

Riisgaardens Ejendomsselskab ApS
Thorsvej 240
7200 Grindsted

Att.: Jan Hedeby Sørensen

Dato: 23-04-2025

Miljøgodkendelse af anlæg til rensning af forurenede spildevand

Anmasi A/S
Thorsvej 240
7200 Grindsted

Matr.nr.: 4cp, Dal By, Grindsted

CVR: 34720231
P.nr.: 1023411543

Kontaktperson: Jan Hedeby Sørensen
M: 40 34 84 99
E: jh@anmasi.dk

Listepunkter:

K203:

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

K201:

Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 b i bilag 1.

Foreliggende afgørelse omfatter følgende biaktivitet på virksomheden:

Anlæg til rensning af forurenede spildevand (farligt affald).

Teknik og Miljø

Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 24/11519

Sagsbehandler:
Jan Hansen

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07

Afdelingens mail:
Virksomhed-
miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på: billund.dk/borger/digital-post

Miljøgodkendelse

Billund Kommune meddeler hermed Anmasi A/S godkendelse til etablering og drift af anlæg til rensning af forurenede spildevand, herunder vaskevand fra metalindustrien klassificeret som farligt affald som følge af indhold af plantebaserede olier og vandbaserede affedtningssæber.

Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1.

Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

¹ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund og grundlag for sagen	4
2.	Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	4
3.	Planlægningsmæssige forudsætninger	5
3.1	Kommuneplan	5
3.2	Lokalplaner	5
3.3	Spildevandsplan	5
3.4	Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).....	5
3.5	Internationale naturbeskyttelsesområder	6
4.	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen	6
4.1	Indretning og drift	6
4.2	Luft og lugt.....	11
4.3	Støj	11
4.4	Spildevand.....	12
4.5	Affald	12
4.6	Jord og grundvand	13
4.7	Driftsforstyrrelser og uheld	14
4.8	Egenkontrol	15
4.9	Bedste tilgængelige teknik - BAT	16
4.10	Samlet vurdering	16
5.	Vilkår	16
6.	Godkendelsens udnyttelse m.m.	25
7.	Klagevejledning	25
8.	Offentliggørelse	26

Bilag

1. Baggrund og grundlag for sagen

Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) har på vegne af Anmasi A/S, Thorsvej 240, 7200 Grindsted ansøgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af et anlæg til rensning af forurenede spildevand.

Anmasi A/S har udviklet et nyt anlæg, betegnet Envotherm, som er en energibesparende og innovativ teknologi til rensning af olieforurenede spildevand. Anmasi A/S har opsat et Envotherm-anlæg på virksomhedens adresse i Grindsted.

Der ansøges om miljøgodkendelse til at modtage op til 800 m³ spildevand til rensning og inddampning pr. år.

Anmasi A/S, der er beliggende på adressen Thorsvej 240, 7200 Grindsted, beskæftiger sig med fremstilling og test af maskiner/udstyr til vask af industrielle emner, der udgør virksomhedens hovedaktivitet. Nye anlæg/maskiner samles, klargøres, programmeres, renses og testes på virksomheden. Der foregår ikke egentlig produktion af maskindele på virksomheden. Derudover, servicerer og tester virksomheden anlæg/maskiner for deres kunder.

En del af virksomhedens kunder renser spildevand på egne anlæg, men enkelte virksomheder er for små til at gennemfører rensningen på egen virksomhedsadresse. Anmasi ønsker derfor at kunne modtage spildevand fra disse kunders vaskeprocesser til behandling på anlægget i Grindsted.

Det ansøgte godkendes som en biaktivitet på virksomheden under listepunkterne K201 og K 203, jf. godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2.

2. Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til afgørelse har, i overensstemmelse med § 58 i godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt Anmasi til kommentering.

DMR A/S har på vegne af Anmasi den 09-04-2025 oplyst følgende:

- Fortrængningsluft fra anlægget føres til det fri gennem separat udsugning, dvs. ikke sammen med udsugning af svejserøg, således at der er tale om to forskellige brandzoner
- IBC-tanke, som affald modtages i, skylles inde i hallen og skyllevandet overføres til buffertank og behandles i anlægget. Tankene vil derfor ikke indeholde restmængder af affald
- På virksomhedens eksisterende vaskeplads vaskes kun egne køretøjer, som ikke indeholder farligt affald
- Virksomheden kan tilslutte sig, at et standardvilkår under listepunkt K203, der omhandler krav til indretning af arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbi-

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

ler m.v. ikke er relevant, da der ikke sker omlastning til og fra tankbiler på virksomheden.

Ovenstående oplysninger er indarbejdet i grundlaget for afgørelsen.

3. Planlægningsmæssige forudsætninger

Det ansøgte er etableret på adressen Thorsvej 240, 7200 Grindsted, matr. nr. 4cp, Dal By, Grindsted, jf. kortet i bilag 1.

3.1 Kommuneplan

Virksomheden er i henhold til Kommuneplan 2021 – 2033 for Billund Kommune beliggende i rammeområde 1.E.13, der er udlagt til erhvervsformål, herunder industri, håndværk og pladskrævende butikker. Der kan ikke etableres nye boliger i området.

3.2 Lokalplaner

Området er beliggende i byzone og er omfattet af Lokalplan nr. 234 – *Erhvervsområde ved Tingvejen og Vejle Landevej, Grindsted*.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-5 samt til butikker med pladskrævende varegrupper. Der kan i lokalplanområdet ikke opføres eller etableres yderligere boliger.

3.3 Spildevandsplan

Virksomheden er i henhold til Spildevandsplan 2018-2024 for Billund Kommune beliggende i opland GR34, som er separatkloakeret.

Processpildevand og sanitært spildevand fra oplandet ledes via Billund Vands spildevandssystem til Grindsted Renseanlæg. Det rensede spildevand udledes til Grindsted Å.

Tag- og overfladevand ledes til via Billund Vands ledningssystem for regnvand.

3.4 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2, pkt. 11b) *"Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)"*.

På vegne af Anmasi A/S har Dansk Miljørådgivning den 21-11-2024 indgivet ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 19.

Billund Kommune har i henhold til miljøvurderingslovens § 21 den 23-04-2025 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt.

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

3.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 85 - Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger ca. 2,5 km sydøst for virksomheden.

Billund Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil indebære emissioner eller andre påvirkninger, der kan berøre miljøforhold i en sådan afstand. Projektet vurderes derfor ikke hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt. Projektområdet udgøres af virksomhedens eksisterende område og bygninger, og vurderes ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen⁴.

4. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

4.1 Indretning og drift

Indretning

Envotherm-anlægget etableres på et mindre areal i en af virksomhedens eksisterende bygninger (hidtidigt lagerområde), og der vil i forbindelse med det ansøgte ikke ske bygningsmæssige udvidelser.

Behandlingen i anlægget omfatter en række delprocesser, der i hovedtræk omfatter følgende:

- Affald (vaskevand til behandling) modtages i lukkede beholdere (IBC-tanke) og køres direkte ind til anlægget, hvor det overføres til en lagertank på 15 m³, hvor det neutraliseres gennem tilsætning af syre eller lud.
- Primære rensning via et "Masterclean-anlæg," som består af flere komponenter (magnetseparator, båndfilter, 4-kamret olieseparator (opsamlet olie overføres til separat tank)
- En sekundær filtrering gennem et system med en filterpose og en magnetstav, hvor faste og magnetiske partikler fjernes for at opnå en højere renhedsgrad.
- Det filtrerede spildevand ledes herefter ind i en mekanisk dampgenindvinding, hvor spildevandet opvarmes til kogepunktet og fordamper. Dampen passerer gennem en absorber, hvor de sidste urenheder fjernes, inden den returneres til varmeveksleren, for at afgive sin energi til at generere ny damp.
- Den kondenserede damp danner rent destilleret vand, som ledes til en koalescensudskiller, som frasorterer oliepartiklerne i et koncentrat og destilleret vand. Det destillerede vand filtreres yderligere gennem et aktivt kulfilter, og opbevares derefter i en 5 m³ tank
- Det rensede vand (destillatet) kan genanvendes i virksomhedens test af vaskemaskiner (eksisterende aktivitet). I de tilfælde, hvor det destillerede vand ikke anvendes

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

til test, og tanken er fuld, ønskes destillatet udledt til kloakken, hvorfor der søges om ændring af tilslutningstilladelsen.

- Koncentratet fra inddampningsprocessen, som indeholder de forureningskomponenter som er fjernet fra det forurenede vaskevand under inddampningsprocessen, opsamles i 1 m³ IBC-tanke og opbevares indendørs indtil bortskaffelse.

Procesdelen af anlægget inklusive lagertank til opbevaring af ubehandlet spildevand er placeret i et rum med tæt gulv (epoxy). Det er oplyst, at der etableres opkant rundt om lagertankene, som sikrer mod udløb ved eventuelt brud på tankene samt at lagerhallen har afløb til olieudskiller.

Drift

Virksomheden modtager kun olieforurenede spildevand fra vaskeprocesser under følgende EAK-koder:

- EAK: 12 03 01 Vandigt vaskevand
- EAK: 12 03 02 Affald fra dampaffedtning
- EAK: 01 04 07 Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metallholdige mineraler.

Der er ansøgt om godkendelse til en behandlingskapacitet på 800 m³/år.

Affaldet til behandling modtages i egnede beholdere (IBC-tanke), der køres direkte ind i halområdet, hvor Envotherm-anlægget er placeret. Fra transporttankene oppumpes affaldet til lagertanken, hvorefter affaldet behandles i anlægget som beskrevet ovenfor.

Ved behandlingen fremkommer der dels rensede vand i form af destillatet fra behandlingen, dels koncentrationen fra inddampningsprocessen.

Destillatet, der tillige er rensede i aktivt kulfilter, opbevares i en 5 m³ tank, hvor det kan anvendes i virksomhedens test af vaskemaskiner. I de tilfælde, hvor det destillerede vand ikke anvendes til test, og tanken er fuld, ønskes destillatet udledt til spildevandskloak.

Koncentrationen fra inddampningen, som indeholder forurenende stoffer fra det behandlede affald, opsamles i en 1 m³ IBC-tank og bortskaffes som farligt affald. Indtil bortskaffelse opbevares affaldet indendørs i forbindelse med procesanlægget. Virksomheden ønsker mulighed for at opbevare op til 10 stk. IBC-tanke med restprodukt (koncentration).

Kørsel til og fra virksomheden sker via Thorsvej. Omfanget af godstransporter udgør 3-8 varebiler og maks.5 lastbiler pr. dag. Dette dækker trafik relateret til hele virksomheden, og ikke kun trafik i forbindelse med den ansøgte biaktivitet.

Som led i ansøgningen har virksomheden foretaget en gennemgang af standardvilkår for liste K 203 med oplysning om hvorvidt de enkelte vilkår kan overholdes, om der er vilkår der er irrelevante i forhold til det ansøgte samt en angivelse af vilkår, hvis relevans beror på godkendelsesmyndighedens vurdering.

Billund Kommunes vurdering

Det ansøgte findes at være i overensstemmelse med gældende plangrundlag for områdets anvendelse. Det vurderes samtidig, at til- og frakørsel vil kunne finde sted uden at afstedkomme væsentlige gener for omgivelserne.

Billund Kommune vurderer, at standardvilkår for listepunkt K 203, der omfatter anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald, udgør et hensigtsmæssigt grundlag for fastsættelse af vilkår til det ansøgte i forhold til indretning og drift. Det bemærkes i den forbindelse, at behandlingsanlægget med tilhørende oplag er placeret inden for et mindre delareal i en hal.

I overensstemmelse med standardvilkår for K 203 optages to generelle vilkår dels om virksomhedens forpligtelser ved et eventuelt driftsophør af anlægget, dels et definitions-vilkår for "tæt belægning" og "befæstet areal". Det er oplyst, at disse vilkår kan overholdes.

Standardvilkår 3 – 30 under K 203 omhandler krav til indretning og drift.

I ansøgningen er oplyst, at følgende vilkår kan overholdes: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, og 30.

Billund Kommune finder, at vilkårene er relevante, og vurderer på baggrund af ansøgningens oplysninger, at det ansøgte kan indrettes og drives i overensstemmelse med disse vilkår, idet følgende bemærkes i den forbindelse:

- Vilkår 5 indebærer, at driftsinstrukser og – procedurer skal sendes til Billund Kommune inden fristen angivet i vilkåret
- Vilkår 13: Standardvilkåret omhandler både flydende og støvende farligt affald, men der indgår i det ansøgte ikke mulighed for modtagelse eller opbevaring af støvende affald, hvorfor vilkårets ordlyd tilpasses dette
- Vilkår 26: Vilkåret indebærer, at påfyldning og aftapning af tankanlæg skal foregå under overvågning. Billund Kommune skal bemærke, at det også omfatter overførsel af affald fra IBC-tanke til lagertank og overførsel fra lagertank til behandlingsanlæg samt overførsel af koncentrat fra behandlingsanlæg til IBC-tanke forud for bortskaffelse
- Vilkår 27: Uanset at det er angivet, at vilkåret kan overholdes indgår der i det ansøgte ikke mulighed for oplag af farligt affald i ikke-overdækkede arealer

I ansøgningen er angivet, at den nærmere stillingtagen til følgende standardvilkår skal foretages af godkendelsesmyndigheden: 9, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 29.

Standardvilkår 9 indebærer, at det fastsættes hvilke arter, fraktioner og mængder af farligt affald, som virksomheden må modtage, opbevare og behandle. For så vidt angår affaldstyper til modtagelse fastsættes bestemmelser i vilkåret, der imødekommer det af virksomheden ansøgte. Maksimalt oplag fastsættes til 15 m³ svarende til volumen af lagertanken. Kondensatet forventes at være klassificeret som farligt affald, og med et maksimalt oplagt på 10 m³, jf. ansøgningen. Det forudsættes, at oplag sker indendørs og i det halområde, hvor Envotherm-anlægget er placeret. Det er endvidere lagt til grund, at destillat til genanvendelse på virksomheden eller til afledning som spildevand ikke har egenskaber, der medfører, at der er tale om farligt affald.

Standardvilkår 16 og 17

Disse standardvilkår vedrører krav til opbevaring af akkumulatorer, batterier og kvik-sølvholdige lyskilder. Det er oplyst, at det ikke kan udelukkes, at disse affaldstyper genereres på virksomheden, men ikke modtages i tilknytning til driften af Envothermanlæggene. Da miljøgodkendelsen er afgrænset til at omfatte dette anlæg som en biaktivitet optages disse standardvilkår ikke i afgørelsen, idet håndtering og opbevaring af affald på den øvrige del af virksomheden reguleres af de almindelige bestemmelser herom.

Standardvilkår 19

Det er i ansøgningen angivet, at der ikke er tale om et egentligt tankanlæg, men at der forekommer IBC-tanke, hvorfra spildevandet ledes til procesanlægget. Endvidere er oplyst, at vilkåret vil kunne overholdes i forhold til vedligeholdelse, sikring mod påkørsel og ved spild, samt at der kan overholdes, hvis myndigheden vurderer, at IBC-tankene er at betragte som et stationært tankanlæg.

Billund Kommune tager udgangspunkt i, at IBC-tankene må anses for transportemballager, hvor den enkelte tank ikke er permanent opstillet på virksomheden, hvorfor disse ikke anses for at udgøre stationære tankanlæg. Derimod vurderes lagertank sammen med den øvrige del af behandlingsanlægget at kunne sidestilles med et stationært anlæg, hvor oplaget i tank og anlæg bør reguleres med udgangspunkt i standardvilkåret. Ordlyden præciseres og tilpasses i forhold til, at der er tale om både opbevaring og behandling i anlægget. Da det ansøgte ikke omfatter udendørs stationære anlæg undtages denne del af standardvilkåret.

Standardvilkår 20

Billund Kommune har ud fra ansøgningens oplysninger om karakteren af det affald der modtages og anlæggets begrænsede dimensioner ikke fundet grundlag for at stille forudgående krav om, at der skal etableres kulfilter på anlægget.

Standardvilkår 22

I ansøgningen er tilkendegivet, at vilkåret, der omhandler dokumentation for tæthed af stationære tankanlæg og rørsystemer m.v., kan overholdes, hvis myndigheden vurderer, at IBC-tankene er at betragte som et stationært tankanlæg. I forlængelse af det beskrevne under standardvilkår 19 ovenfor vurderer kommunen ikke, at IBC-tanke, der kun bruges som transportcontainere og derfor kontinuert udskiftes på virksomheden, kan omfattes af vilkåret. Derimod finder kommunen, at vilkåret er relevant for de den permanente lagertank og behandlingsanlægget og vilkårets ordlyd tilpasses i overensstemmelse hermed.

Standardvilkår 23

Standardvilkåret giver godkendelsesmyndigheden mulighed for på baggrund af det enkelte stationære tankanlæg tilstand at fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf. Billund Kommune har ud fra ansøgningens oplysninger om karakteren af det affald, der modtages, og anlæggets begrænsede dimensioner samt dets opbygning ikke fundet grundlag for at stille specifikke krav om sløjfningsterminer. Kommunen vurderer, at vilkår om regelmæssig egenkontrol i henhold til standardvilkårene kan sikre den nødvendige kontrol.

Standardvilkår 29

Vilkåret indebærer, at farligt affald ikke må sammenblandes på virksomheden (jf. affaldsbekendtgørelsen) medmindre det i miljøgodkendelsen angives, at nærmere bestemte farlige fraktioner på blandes.

I ansøgningen er oplyst, at virksomheden ikke hælder farlige affaldsfraktioner sammen. Inden virksomheden indgår aftaler med kunder, sikres det, at kundens vaskevand er af den type som ANMASI kan og må håndtere. Dette sikres således inden, kunderne leverer deres vaskevand til ANMASI. Kundernes vaskevand undersøges under et besøg af en af ANMASI's ansatte. Når der modtages IBC-tanke med vaskevand fra kunder, blandes kun det vaskevand der indeholder de samme affaldsstoffer, inden det kommes i anlægget. Fx hvis vaskevandet indeholder samme type/kategori af smøremidler og vaskemidler. Vaskevand indeholdende forskellige typer af stoffer blandes ikke sammen.

Det følger af vilkår 9, at miljøgodkendelsen alene omfatter behandling af olieforurenat vand fra vaskeprocesser. Da der er tale om affaldstyper inden for samme kategori finder Billund Kommune ikke, at godkendelsen skal være til hinder for, at affald fra forskellige kunder kan blandes og behandles sammen, såfremt der er tale om ensartet affald, der skal undergå samme behandling i anlægget. Det skal i forbindelse hermed bemærkes, at der ikke må modtages PCB-holdigt eller giftigt affald. Det forudsættes endvidere, at forundersøgelserne sikrer, at der ikke opstår mulighed for sammenblanding, hvor fysiske/kemiske reaktioner vil kunne udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, jf. vilkår 11.

I ansøgningen er oplyst at følgende standardvilkår ikke er relevante for det ansøgte: 14, 15, 18, 28.

I tilknytning hertil skal bemærkes:

- Vedrørende standardvilkår 14 har virksomheden oplyst, at man ikke ønsker at modtage giftigt eller meget giftigt affald, og at dette vil blive afvist. Billund Kommune har på den baggrund ikke medtaget standardvilkåret i godkendelsen, men i stedet et vilkår om, at der ikke må modtages giftigt eller meget giftigt affald
- Standardvilkår 15 omhandler klinisk risikoaffald og er ikke relevant for det ansøgte, hvorfor dette vilkår ikke indgår i miljøgodkendelsen
- Standardvilkår 18 omhandler affald indeholdende asbest og er ikke relevant for det ansøgte, hvorfor dette vilkår ikke indgår i miljøgodkendelsen
- Vedrørende standardvilkår 28 har virksomheden oplyst, at der ikke vil blive modtaget PCB-holdigt olie. Billund Kommune har på den baggrund ikke medtaget standardvilkåret i godkendelsen, men i stedet et vilkår om, at der ikke må modtages PCB-holdigt farligt affald.

Billund Kommune vurderer, at de fastsatte vilkår, der omfatter de relevante standardvilkår under listepunkt K203 sikrer, at der fastsættes de nødvendige vilkår for indretning og drift

af det ansøgte anlæg, herunder også i forhold til at der ikke alene er tale om oplag af farligt affald men også om behandling heraf.

4.2 Luft og lugt

Det er oplyst, at der er monteret punktudsug ved enkelte dele af anlægget (ved inddamper, filtreringsenhed og lagertank/buffertank), og at fortrængningsluften ledes ud gennem separat udsugning med HEPA-filter, dvs. ikke sammen med virksomhedens udsugning/udledning af luft fra svejseaktiviteter.

Billund Kommunes vurdering

I henhold til standardvilkår 33 under K203 skal afkast fra rum- og procesudsug føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Vilkåret medtages i godkendelsen, og såvel rum- som procesudsug skal således indrettes i overensstemmelse hermed.

Jf. bemærkningerne ovenfor vedrørende standardvilkår 20 har kommunen ikke fundet grundlag for at stille krav om, at der skal etableres kulfilter eller anden rensning af afkastluften, idet den emitterede luft forventes at have karakter af rumudsugning.

Standardvilkårene indebærer endvidere krav om, at driften ikke må give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Disse vilkår, som i henhold til ansøgningen kan overholdes, optages i godkendelsen.

4.3 Støj

De væsentligste støjklender på virksomheden er:

- Kørsel til og fra virksomheden med lastbiler
- Intern kørsel med trucks
- Af- og pålæsning af materialer.

Envotherm-anlægget er virksomhedens primære indendørs støjkilde, med et støjniveau på 80 dB(A), hvilket ikke kan høres udenfor bygningen. Anlægget vil være i drift ca. 800 timer pr. år

Nærmeste nabo er en bilforhandler og ligger på nabomatriklen på virksomhedens vestlige side. I henhold til ansøgningen vurderes virksomheden fortsat at kunne overholde støjniveauet ved boligerne i byzone svarende til Miljøstyrelsens vejledende værdier for blandet bolig og erhverv.

Det er endvidere oplyst, at virksomhedens daglige driftstid er hverdage fra kl. 07.00-17.00, med udeaktiviteter, som af- og pålæsning af fragtbiler to gange i døgnet, og vask af virksomhedens biler en gang om ugen. Der forekommer ikke weekendarbejder på virksomheden.

Billund Kommunes vurdering

På baggrund af det oplyste forventer kommunen ikke, at driften af Envotherm-anlægget vil give anledning til støjgener i omgivelserne.

Kommunen har ikke fundet grundlag for at anfægte ansøgningens vurdering af, at virksomhedens støjbidrag vil kunne overholde de vejledende støjgrænser.

Der fastsættes vilkår om grænseværdier for virksomhedens støjbidrag i omgivelserne, der modsvarer anbefalingerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Der fastsættes endvidere vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at støjgrænserne dokumenteres overholdt.

4.4 Spildevand

Virksomhedens nuværende afledning af processpildevand omfatter vand fra test af vaskeprocesser og vask af køretøjer. Vaskevandet passerer sandfangsbrønd, olieudskiller med koalescensenhed, og en målebrønd før tilslutning til det offentlige spildevandssystem med rensning på Grindsted Renseanlæg. Tag- og overfladevand afledes til offentlig regnvandsledning.

I det omfang der er behov for det vil destillatet fra Envotherm-processen efter yderligere rensning i aktivt kulfilter blive anvendt til test af vaskeprocesser i forbindelse med virksomhedens eksisterende aktiviteter, hvor det således kan erstatte brugen af rent vand inden afledning til spildevandssystemet. I det tilfælde, hvor der destillerede vand ikke anvendes til test, ønskes destillatet afledt via den eksisterende tilslutning til det offentlige spildevandssystem. Der er derfor ansøgt om en ændring af tilslutningstilladelsen, hvor der ønskes tilføjet processpildevand fra Envotherm-anlægget.

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommune har den 20. marts 2018 meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra virksomheden til forsyningsselskabets ledningsanlæg for henholdsvis spildevand og regnvand. Endvidere er der den 19. marts 2023 meddelt tilladelse til afledning af tag- og overfladevand fra en tilbygning til virksomheden til forsyningsselskabets regnvandsledning.

Da der ikke vil være tale om direkte udledning af spildevand optages der ikke vilkår herom i miljøgodkendelse, men Billund Kommune træffer samtidig hermed særskilt afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 om ændring af virksomhedens tilslutningstilladelse vedrørende afledning af spildevand knyttet til Envotherm-anlægget. Projektet indebærer ingen ændringer i forhold til afledning af tag- og overfladevand.

4.5 Affald

Den primære affaldsfraktion fra driften af anlægget vil være koncentrat fra inddampningsanlægget, der opsamles i en IBC-tanke og bortskaffes som farligt affald. Jf. ansøgningens oplysninger vil koncentratet typisk udgøre under 10 % af den behandlede spildevandsmængde, dvs. der kan forventes op til 80 m³ koncentrat pr. år. ICB-tanke med koncentrat opbevares indendørs i forbindelse med anlægget. IBC-tanke, som affald til behandling er modtaget i, vil efter at indholdet er overpumpet til lagertanken og tankene er blevet skyllet og tømt for skyllevand, blive opbevaret på vaskepladsen indtil bortskaffelse til godkendt modtager.

Billund Kommunes vurdering

Der fastsættes som beskrevet ovenfor ved standardvilkår 9 bestemmelser om maksimal oplagsmængde og oplagsmåde for koncentrat fra driften af anlægget. Det antages, at der udover det ovenfor nævnte vil fremkomme affald i mindre mængder fra driften af anlægget, f.eks. brugte filtre m.v.

Standardvilkår under affald for K203- virksomheder omfatter. bl.a. bestemmelser for opsamling, hvis der måtte ske spild af farligt affald. Virksomheden har oplyst, at disse vilkår kan overholdes, og de optages som vilkår i miljøgodkendelsen. For så vidt angår vilkår i øvrigt om opbevaring henvises til efterfølgende afsnit 4.6 om jord og grundvand.

4.6 Jord og grundvand

Envotherm-anlægget er placeret indendørs på et areal med tæt belægning. Som beskrevet ovenfor opbevares beholdere med modtaget affald til behandling samt koncentrat fra behandlingsprocessen på samme måde i tilknytning til anlægget. Det er endvidere oplyst, at kørearealer er belagt med asfalt.

Billund Kommunes vurdering

Virksomhedens område er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, herunder berører det ikke indvindingsoplande for almene vandværker. Området er i grundvandsmæssig henseende et område med drikkevandsinteresser. Virksomhedens grund er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven⁵, men er omfattet af kommunens områdeklassificering.

Standardvilkår under K 203 omfatter en række vilkår til beskyttelse af jord og grundvand. Billund Kommune vurderer, at disse vilkår kan sikre en hensigtsmæssig regulering af virksomhedens indretning og drift, og optages derfor i godkendelsen. Dette gælder dog ikke vilkår, der er irrelevante for virksomhedens drift, jf. følgende bemærkninger.

Standardvilkår 38 og 39

Vilkårene omhandler, at myndigheden i særlige tilfælde kan tilladelse til at affald kan opbevares på særlige betingelser i det fri. Det er med baggrund i det oplyste lagt til grund for afgørelsen, at der ikke vil forekomme udendørs oplag, herunder at IBC-tanke med affald til behandling transporteres direkte ind i hallen. På den baggrund vurderes standardvilkår 38 og 39 irrelevante for det ansøgte.

Standardvilkår 42

Irrelevant da der ikke er overjordiske tanke med fyringsolie eller motorbrændstof på virksomheden.

Standardvilkår 44

Vilkåret omhandler krav til indretning af arealer, hvor der foregår oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald. Det er oplyst, at vilkåret kan overholdes.

⁵ Bekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord

Den sidste del af standardvilkåret indebærer krav om, at overfladevand fra ikke-overdækkede arealer kan opsamles inden udledning. Da det er lagt til grund for afgørelsen, at der ikke vil være udendørs oplag, vurderes dette krav ikke relevant.

Endvidere giver standardvilkåret mulighed for at godkendelsesmyndigheden kan tillade at bestemte farligt affaldsfraktioner opbevares på andre vilkår. Ansøgningen har ikke givet anledning til, at Billund Kommune har fastsat bestemmelser for bestemte affaldsfraktioner, hvorfor denne del af standardvilkåret ikke medtages i godkendelsen.

Standardvilkår 45

Irrelevant da det omhandler uemballeret farligt affald, hvilket ansøgningen ikke omfatter.

Standardvilkår 46

Irrelevant, da det omhandler krav for en aktivitet, der ikke vil foregå på virksomheden (omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne).

Standardvilkår 48

Irrelevant da det omhandler krav vedrørende udendørs tankgårde, der ikke indgår i det ansøgte.

Standardvilkår 49

Standardvilkåret omhandler krav til indretning af rengøringspladser for emballager, køretøjer m.v., der har indeholdt farligt affald. Det er oplyst, at al modtagelse og bortskaffelse af farligt affald i forbindelse med anlægget sker i godkendte transportcontainere (1 m³ IBC-tanke), og at virksomheden ikke vasker emballager eller containere. Vilkåret vurderes derfor ikke relevant for det ansøgte.

For øvrige standardvilkår er det i ansøgningen oplyst, at disse kan overholdes.

Billund Kommune vurderer, at de fastsatte vilkår, der – idet der henvises til ovenstående bemærkninger - omfatter de relevante standardvilkår under listepunkt K203 sikrer, at der fastsættes de nødvendige vilkår for beskyttelse af jord og grundvand.

4.7 Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden vurderer, at den største risiko for driftsforstyrrelser og uheld vil være nedbrud af maskiner eller oliespild fra maskiner samt herudover spild af vaskevand/spildevand.

Det er oplyst, at i tilfælde af spild eller læk, er der i Envotherm-anlægget en integreret rustfri spildbakke, som kan rumme indholdet af en procestank. Ved yderligere spild, vil dette blive opsamlet med opsamlingsgrus. Ved anlægget er der placeret en vådsuger og en gulvvasker.

Ved nedbrud af anlæg pga. tekniske fejl, går anlægget automatisk i stop.

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommune vurderer, at der bør være fokus på såvel forebyggelse af driftsforstyrrelser/uheld som på at sikre en hensigtsmæssig håndtering, hvis der måtte ske spild eller lign. i forbindelse med driften af anlægget.

Kommunen vurderer, at modtagekontrol af affald er et centralt element i at forebygge risiko for uheld. Der er i afgørelsen fastsat nærmere vilkår til sikring, at der kun modtages og behandles de affaldstyper, som anlægget er designet til at kunne håndtere.

Endvidere stilles der krav om, at modtagekontrollen skal foregå efter nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer, hvilket også gælder for hvordan der skal ageres i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld (se de fastsatte vilkår 5 – 8 som er standardvilkår under K 203).

Selve behandlingsanlæggets udgøres af en række sammenhængende enheder. For de egentlige oplag i tilknytning til anlægget (lagertank samt IBC-tanke med henholdsvis affald, der afventer behandling, og koncentrat fra behandlingen) er der jf. foregående afsnit fastsat vilkår bl.a. om etablering af opsamlingskapacitet. Endvidere følger det af de fastsatte vilkår under indretning og drift, at påfyldning af og aftapning i forbindelse med anlægget skal foregå under overvågning.

Vilkårene fastsat under indretning og drift m.v. svarende til standardvilkår under K 203 (jf. de foregående afsnit) vurderes som udgangspunkt relevante og dækkende i forhold til at sikre mod driftsforstyrrelse og uheld.

Kommunen finder dog, at der bør fastsættes følgende supplerende vilkår om med baggrund i, at der ikke alene er tale om oplag og sortering af farligt affald:

- at koblingslange fra lagertank kun må være tilsluttet behandlingsanlægget når der overføres affald fra lagertank
- den integrerede spildbakke skal kunne tilbageholde et volumen, der mindst svarer til den samlede affaldsmængde (vandmængde), der kan være i selve behandlingsanlægget.

4.8 Egenkontrol

Det fremgår af ansøgningen, at alle standardvilkår for egenkontrol under K 203 kan overholdes. Virksomheden har supplerende hertil fremsendt et forslag vedrørende analyser af rensset vand (behandlet affald) i forbindelse med afledning heraf til spildevandssystemet.

Billund Kommunes vurdering

Det er kommunens vurdering, at de nævnte standardvilkår er relevante og dækkende for det ansøgte, og disse optages derfor i afgørelsen. Opfølgning vedrørende analyser af afledt spildevand fremgår af særskilt afgørelse om tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

4.9 Bedste tilgængelige teknik - BAT

Virksomheden har som en del af ansøgningen foretaget en systematisk gennemgang af alle standardvilkår under K 203. Desuden er det anført, at anlægget vil bidrage til, at det spildevand, der afledes, vil være renere, samtidig med at det er en vandbesparende proces, idet hovedparten af spildevandet genanvendes i virksomhedens vaskeprocesser.

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommune skal bemærke, at selve behandlingsdelen samt genanvendelsen af destillatet ikke er omfattet af anvendelsesområdet for standardvilkår under listepunkt K 203. Kommunen kan dog tilslutte sig ansøgers udgangspunkt om, at disse standardvilkår er et hensigtsmæssigt udgangspunkt og i det væsentlige også dækkende for hvilke vilkår, der bør stilles til indretning og drift af det ansøgte.

På den baggrund er standardvilkår for K203 fastsat i godkendelsen, dog således at standardvilkår der er irrelevante for det ansøgte er udeladt og således, at enkelte yderligere vilkår er indarbejdet, hvor det er vurderet relevant at supplere i forhold til anvendelsesområdet for K203-standardvilkår.

4.10 Samlet vurdering

Billund Kommunen vurderer samlet, at det ved meddelelse af afgørelsen er sikret, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne ved anvendelse af BAT, jf. afsnit 4.9, og at det ansøgte, under overholdelse af de nedenfor anførte vilkår, kan drives på stedet uden at afstedkomme forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed.

5. Vilkår

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

Hvis der er tale om et standardvilkår under listepunkt K203 er dette markeret med standardvilkårsnummeret angivet i parentes til sidst i det enkelte vilkår.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

Indretning og drift

3. Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald. (S3)
4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (S4)
5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. (S5)

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. (S6)
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (S7)
8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. (S8)
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4. (S9)

Tabel 1

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
Farlig Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	Særlige krav til opbevaring	Oplagsområde
Farligt affald i form af olieforurenede vand fra vaskeprocesser under flg. EAK-numre: - 12 03 01 - 12 03 02 - 01 04 07	15 m ³	Lagertank eller op til 1 m ³ modtagecontainere (IBC-tanke eller andre egnede beholdere)	Inden for det i bilag 2 angivne areal for Envotherm-anlægget og med opsamlingskapacitet for spild på mindst 15 m ³ , jf. vilkår 37
Kondensat fra behandlingsanlæg	10 m ³	Transportcontainere op til 1 m ³ (IBC-tanke eller andre egnede beholdere)	Indendørs på særskilt oplagsplads med opsamlingskapacitet for spild på mindst 1 m ³ , jf. vilkår 37

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket således, at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. (S10)
11. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. (S11)
12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. (S12).
13. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. (S13)

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

14. Virksomheden må ikke modtage giftigt eller meget giftigt affald.

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

15. Tankanlægget - dvs. lagertank og selve behandlingsanlægget til farligt affald - skal
- være tæt og i god vedligeholdelsesstand,
 - være forsynet med overfyldningsalarm (lagertank), der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt
 - være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles,
 - sikres mod påkørsel.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Ved »tankanlæg« forstår tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem.

Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S19)

16. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles. (S21)
17. Inden ibrugtagning af tankanlægget - dvs. lagertank og selve behandlingsanlægget til farligt, herunder faste rørsystemer og slanger - skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden. (S22)
18. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene. (S24)

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

19. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er). (S25)
20. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning. (S26)
21. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikkeoverdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motor brændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet. (S27)
22. Der må ikke modtages affald med indhold af PCB.
23. Olieforurenat vand fra vaskeprocesser må sammenblandes, såfremt dette sker med henblik på samlet behandling i Envotherm-anlægget. Virksomheden skal have en nedskrevet driftsinstruks og procedure for hvilke undersøgelser og kontroller af affald fra den enkelte kunde, der foretages forud for sammenblanding. Driftsinstruks og procedure skal forevises tilsynsmyndigheden hvis denne anmoder herom. (S29)
24. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. (S30)

Luftforurening

25. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (S31)
26. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (S32)
27. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Støj

28. Virksomhedens støjbidrag i omgivelserne må ikke overskride de i tabellen nedenfor anførte støjgrænser, angivet som det energiekvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

Tidsrum	Ved nærmeste naturlige opholdsarealer i tilknytning til boliger i det åbne land og i området for lokalplan 234	Ved skel til virksomheder i området for lokalplan 234
Mandag-fredag: Kl. 07.00-18.00 Lørdag: Kl. 07.00-14.00	55	60
Mandag-fredag: Kl. 18.00-22.00 Lørdag: Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdage: Kl. 07.00-22.00	45	60
Alle dage: Kl. 22.00-07.00	40	60
Maksimalværdi: Kl. 22.00-07.00	55	-

Støjgrænserne skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagperioden, den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden.

29. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet - dog højst én gang hvert andet år - skal virksomheden ved målinger og/eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Målinger og/eller beregninger skal udføres og rapporteres som "Miljømåling - ekstern støj" i henhold til gældende lovgivning⁶ på området og skal være repræsentative for virksomhedens maksimale støjemission under normal drift.

En rapport fra det udførende firma skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter kravet om dokumentation er fremsat.

⁶ P.t. bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger

Affald

30. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. (S34).
31. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o. lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. (S35)
32. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S36)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

33. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. (S37)
34. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. (S40)
35. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (S41)
36. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. (S43)
37. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
 - at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området. (S44, modificeret)

38. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret. (S47)
39. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. (S50)

Driftsforstyrrelser og uheld

40. Koblingsslange fra lagertank må kun være tilsluttet behandlingsanlægget når der under overvågning jf. vilkår 20 overføres affald fra lagertank. Når der ikke overføres affald, skal koblingsslange være placeret således, at eventuelt udslip fra lagertanken sker til det spildopsamlingsvolumen der skal etableres for lagertanken, jf. vilkår 9
41. Behandlingsanlægget skal være placeret i et opsamlingsbassin, dvs. på et areal med tæt belægning indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme et volumen svarende til den samlede affaldsmængde (vandmængde), der kan være i behandlingsanlægget

Egenkontrol

42. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt. (S51)
43. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder og
 - tankgårde.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (S52)

44. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand. Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden. (S53)

45. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af: – tætte belægninger og befæstede arealer, – gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, – stationære containere og egne transportcontainere, – særlige oplagsområder og – tankgårde, dog højst en gang hvert tredje år. (S54)
46. Virksomheden skal mindst én gang hvert femte år og første gang inden ibrugtagning, jf. vilkår 17 lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 15 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen. (S55)

Driftsjournal

47. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikrings-systemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres desuden mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S56).

6. Godkendelsens udnyttelse m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Anlæggets indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

7. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 25-05-2025 inden rådhusets lukketid.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Ved klage betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

8. Offentliggørelse


Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk. Der annonceres også på DMA – Digital Miljøadministrations hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnbil-lund-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk.

Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 70 89.

Venlig hilsen




Jan Hansen
Miljømedarbejder


Bilag:

1. Kort, der viser virksomhedens beliggenhed
2. Kort, der angiver anlæggets placering på virksomheden
3. Tegning, der illustrerer anlæggets indretning.

Bilag 1. Virksomhedens beliggenhed

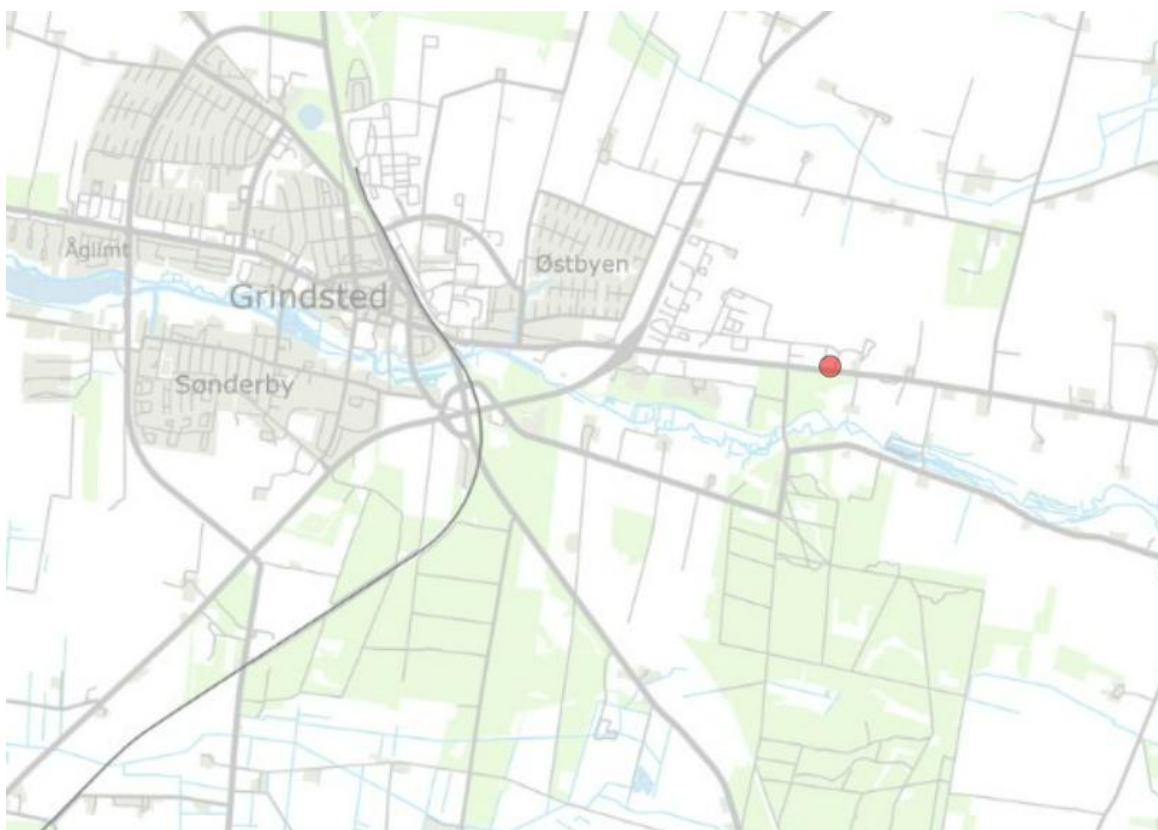

Bilag 2: Anlæggets placering på virksomheden

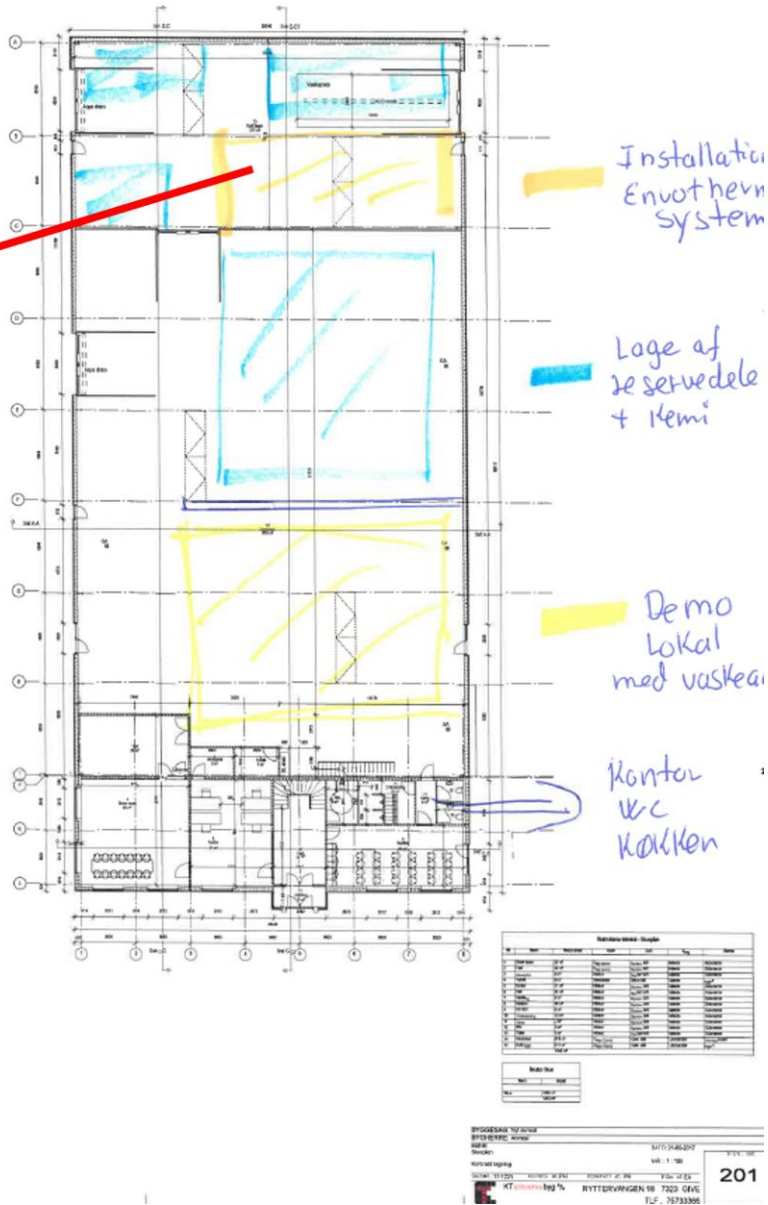

Bilag 3. Anlæggets indretning

