

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

RGS Nordic A/S (RGS Nordic A/S Tarm)
Vardevej 83A
6880 Tarm

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99 74 15 13
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
9. oktober 2023
Sagsnummer
23-010582

Miljøgodkendelse K206 og K201

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse

RGS Nordic A/S, Vardevej 83A, 6880 Tarm



Ringkøbing-Skjern Kommune – KMS © COWI – DDO



Ringkøbing-Skjern
Kommune

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Ansøgning	5
2	Afgørelse	5
3	Vilkår	5
4	Ikke Teknisk resumé	13
5	Miljøteknisk vurdering	13
6	Gyldighed og retsbeskyttelse	16
7	Offentliggørelse og Klagevejledning	16
8	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	19
9	Oversigtsplan – Bilag 1	20
10	Situationsplan – Bilag 2	21
11	Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3	22
12	Lovgrundlag – Bilag 4	32
13	Gennemgang af standardvilkår – Bilag 5	33
14	Dokumentation af vilkår til støj – Bilag 6	36

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	RGS Nordic A/S
Virksomhedens adresse	Vardevej 83A, 6880 Tarm
Virksomhedens matrikelnummer	Del af matrikelnr. 14y Tarm By, Egvad
CVR-nr./P-nr.	15084790 / 1021090774
Listebetegnelse, godk.bek. 2080 / 15-11-2021 med senere ændringer	Hovedaktivitet: K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Biaktivitet: K201 - Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 b i bilag 1.
Omfattet af standardvilkår, bek. 5 / 03-01-2023 med senere ændringer	Ja K206, Afsnit 18
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 2080 / 15-11-2021 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, lovbek. 4 / 03-01-2023	Ja Bilag 2, pkt. 11b.
Omfattet af risikobek. bek. 372 / 25-04-2016	Nej
Pligt til afgivelse af miljøoplysninger (PRTR-bek.), bek. 1941 / 04-10-2021	Nej
Dato for øvrige miljøgodkendelser	-
Dato for andre tilladelser	-

Aktiviteter

Hovedaktivitet: K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Væsentlige biaktiviteter: K 201. Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 b i bilag 1.

Væsentligste miljøforhold for hovedaktiviteten K206:

Støj:

- Kørsel til og fra virksomheden.
- Intern transport.
- Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt mm.
- Brug af entreprenørmateriel til neddeling mv.

Luftforurening:

- Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald.

Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand:

- Utætte belægninger.
- Uheld med udslip samt spild af olie fra transport- materiel og maskiner, herunder ved påfyldning.
- Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag.
- Overfladevand fra befæstede arealer.

Affald:

- Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet ~~eller slaggen~~.
- Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.

Sagsbehandler	Telefon	Mail
Yvonne Grandahl, Byg og Miljø	99741513	yvonne.grandahl@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Pernille Nielsen, Byg og Miljø		

1 Ansøgning

RGS Nordic A/S har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til indretning af en plads for behandling af kildesorteret erhvervsaffald, der er egnet til materialeudnyttelse. Ansøgningen er indsendt den 19. maj 2023, med senere supplerende oplysninger.

2 Afgørelse

2.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at aktiviteten ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023".

2.2 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 4.

3 Vilkår

3.1 Generelt

- 3.1.1 Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.1.2 Virksomheden skal holde Ringkøbing-Skjern Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for behandlingsanlægget.
- 3.1.3 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften.
Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
- 3.1.4 Virksomhedens journaler, procedurer og øvrige registreringer med miljømæssig relevans skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.
- 3.1.5 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.
- 3.1.6 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "**befæstet areal**" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "**tæt belægning**" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3.2 Beredskab

- 3.2.1 Virksomheden skal udarbejde og løbende ajourføre beredskabsplan for uheld og utilsigtet udslip, inkl. korrekt telefonnr. til Ringkøbing-Skjern Forsyning.
- 3.2.2 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, jord og grundvand eller luft, skal virksomheden straks:
- forsøge at afværge situationen
 - forsøge at standse forureningen og/eller dens spredning
 - kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld
 - kontakte Ringkøbing-Skjern Forsyning pr. telefon.

Ringkøbing-Skjern Kommune skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkomende hverdagsmorgen.

Senest 7 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

3.3 Indretning og drift

- 3.3.1 Nedknusning, neddeling og mekanisk sortering må ske på virksomhedens plads på hverdage kl. 07-18, samt lørdage kl. 07-14.
- 3.3.2 Virksomhedens plads skal indrammes/omkranses med en asfaltvulst, så det sikres, at overfladevand mm. fra pladsen ledes til særskilt spildevandshåndtering. Asfaltvulsten skal

have en højde, så det sikres at der ikke sker ukontrolleret afledning til omkringliggende arealer.

Herudover skal pladsen indhegnes/markeres ved skiltning, så det tydeligt fremgår hvor virksomhedens aktivitet foregår.

Virksomhedens aktivitet i form af brovægt, til- og frakørsel, samt personalefaciliteter foregår i samarbejde med AFLD.

- 3.3.3 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 3.3.4 Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst én person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede til korrekt aflevering
- 3.3.5 Der må **maksimalt oplagres ialt 25.000 tons affald** på anlægget.
Der må kun modtages, håndteres og oplagres affaldsfraktioner som angivet i vilkår 3.3.6.
- 3.3.6 Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

Ikke-farligt affald:

Jord og jordlignende affald: 1)
• Affald fra gadefejning • Sediment fra sø, hav, oprensning af vejgrøfter, regnvandsbassiner og boringer • Jord, sand og sten • Sand og grus fra sandfang samt brønde ifm. veje, byggepladser og vaskepladser
Bygge- og anlægsaffald og lignende affaldstyper: (se vilkår 3.3.8)
• Blandet affald • Asfalt og bitumenholdigt affald • Beton, mursten, tegl og keramik • Blandet bygge- og anlægsaffald • Gips • Glas, vinduesglas • Isolationsmateriale • Ballast fra banespor
Andet
• Affald fra markedspladser • Dæk • Jern, stål og metal • Papir og pap • Plast • Storskrald • Træ

Farligt affald:

Jord og jordlignende affald: 1)
• Jord, sand og sten
Bygge- og anlægsaffald og lignende affaldstyper:
• Blandet bygge- og anlægsaffald (se vilkår 3.3.8) • Isolationsmateriale
Andet:
• Træ

1) Se vilkår for jordhåndtering, vilkår 3.3.12 – 3.3.20.

3.3.7 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

3.3.8 Bygge- og anlægsaffald skal sorteres/inddeles i følgende grupper, som efterfølgende ikke må blandes:

- Uforurenet
- Forurenet
- Farligt affald

De enkelte partier af bygge- og anlægsaffald, som er klassificeret som forurenet eller farligt, skal være tydeligt afmærket.

3.3.9 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.

3.3.10 Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

3.3.11 Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Jord

3.3.12 Virksomheden må modtages jord forurenet med olieprodukter, PAH'er og tungmetaller, jf. jordflytningsreglerne.
For uorganisk kviksølv dog med en koncentration på max. 3 mg/kg TS.
Der må ikke modtages jord, der indeholder fri olie- eller kemikalie-fase.
Jordpartier indeholdende andre forureningsparametre skal oplagres særskilt, eks. i container eller specielt indrettet bås/boks.

- 3.3.13 For hvert jordparti skal der foreligge dokumentation for indhold af forurenende stoffer og koncentrationer, inden jorden må modtages. Dette gælder ikke for jord til kartering. De enkelte jordpartier skal være tydeligt markeret med identifikationsnummer.
- 3.3.14 Jordpartier skal holdes adskilt efter modtagelse.
Der må ikke kunne ske ukontrolleret sammenblanding af de enkelte jordpartier.
- 3.3.15 Efter modtagelse af sidste læs af et jordparti må jorden maksimalt henligge i 1 måned før sortering/rensning påbegyndes, jævnfør analyserne på jordpartiet.
Ved rensning forstås, at jorden udlægges i miler og vendes regelmæssigt og eventuelt tilsættes organiske hjælpestoffer mv. til den jord, der undergår biologisk rensning.
Der skal til stadighed foregå en biologisk rensning, og analyser skal dokumentere en rensning, svarende til det planlagte ophold for den pågældende jordtype/forurening. Dokumentationen skal foreligge i form af analyserapporter.
- 3.3.16 Jord under behandling må blandes med jord af samme forureningstype, hvis hensigten er at optimere rensningsprocessen.
- 3.3.17 Jord under behandling, må ikke blandes med jordpartier, der er slutdokumenteret, eller med jordpartier som er uforurenet.
- 3.3.18 Der må kun foretages blandinger af rensset slutdokumenteret jord, når der er tale om blanding af jord inden for samme kategori/klasse. Kun dokumenterede jordpartier må blandes.
- 3.3.19 Jordlignende affald må ikke sammenblandes med andet affald.
- 3.3.20 Der må kun bruges typer og mængder af hjælpestoffer, der er nødvendige af hensyn til rensning, afvanding og/eller stabilisering.
Ud over jomfruelige hjælpestoffer må der nyttiggøres affald som f.eks. sand, sediment, træflis, hestemøg, bioaske, kalk, valle mv.
Hvis der ønskes substitution for ovenstående hjælpestoffer ved at nyttiggøre materialer med oprindelse som affald, skal det forinden godkendes af tilsynsmyndigheden.

Andet affald

- 3.3.21 Containere, eller anden opbevaringsmetode, med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Farligt affald

- 3.3.22 Virksomheden må ikke sammenblende forskellige typer af farligt affald, jf. Affaldsbekendtgørelsen¹.

3.4 Forureningsbegrænsning

Støj

¹ Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10-12-2021 med senere ændringer.

- 3.4.1 Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

		Område I	Område II	Midlingstid
Mandag - fredag	07.00 – 18.00	60 dB(A)	55 dB(A)	*
Lørdag	07.00 – 14.00			
Mandag - fredag	18.00 – 22.00	60 dB(A)	45 dB(A)	**
Lørdag	14.00 – 22.00			
Søn- og helligdag	07.00 – 22.00			
Alle dage	22.00 – 07.00	60 dB(A)	40 dB(A)	***
* Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For lørdag er midlingstiden 7 timer.				
** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For lørdage eftermiddage (kl. 14.00 – 18.00) er midlingstiden 4 timer.				
*** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.				

Støjens maksimalværdier i natperioden kl. 22.00 – 07.00 i område II må ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A).

Område I: Erhvervsområderne 00er057 og 00er058, jf. Kommuneplan 2021-2033

Område II: Ved boliger og tilknyttede opholdsarealer i det åbne land.

- 3.4.2 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage støjmålinger og – beregninger til dokumentation for, at støjgrænserne i vilkår 3.4.1 er overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

Kontrolmålinger og –beregninger for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinier i bilag 6.

- 3.4.3 Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de i vilkår 3.4.1 fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.
- 3.4.4 Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.

- 3.4.5 Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.

Luftforurening

- 3.4.6 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- 3.4.7 Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
- 3.4.8 Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 3.4.9 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
- 3.4.10 Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
- 3.4.11 Kemikalier og farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
- 3.4.12 Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Spildevand og overfladevand

- 3.4.13 Processpildevand og overfladevand skal til enhver tid tilledes det kommunale spildevandsanlæg i henhold til en gældende tilslutningstilladelse for AFLD, dateret 16. januar 2020 med eventuelle senere ændringer. Der skal være etableret sandfang og prøvetagningsbrønd på den samlede afledning fra RGS Nordic oplagsplads og inden tilledning til den samlede spildevandshåndtering hos AFLD.

- 3.4.14 Tilsynsmyndigheden fastlægger prøvetagningstidspunkt, dog maksimalt 4 gange årligt, med mindre kravværdierne er overskredet.
Ved hver spildevandsprøvetagning skal der analyseres for alle parametre i den gældende tilslutningstilladelse for AFLD.
Spildevandsprøver skal udtages i egen prøvetagningsbrønd.
Prøvetagning og analysering skal foretages af et af DANAK akkrediteret laboratorium/firma.
- 3.4.15 Kopi af analyserapporterne skal hurtigst muligt og senest 1 måned efter prøvetagningen fremsendes til tilsynsmyndigheden.
- 3.4.16 Udgifter til prøvetagning og analysering af spildevandsprøver afholdes udelukkende af RGS Nordic A/S.

Affald

- 3.4.17 Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
- 3.4.18 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

3.5 Egenkontrol

- 3.5.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe.
Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
- 3.5.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

- 3.5.3 Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Løbende registrering af modtagne affaldsfraktioner og hvortil de er afleveret.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.
- Klassificering af modtaget jord, herunder analyseresultater.
- Dato og varighed af nedknusning og neddeling af materialer.
- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Dato for modtagelse af affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Registrering af tidspunkt for modtagelse af klager og beskrivelse af eventuelle afhjælpende tiltag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.6 Ophør

- 3.6.1 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
Forslag til foranstaltninger skal tilsendes og godkendes af tilsynsmyndigheden, før driften indstilles.
Tilsynsmyndigheden afgør hvornår ejendommen er i en miljømæssigt tilfredsstillende stand.
- 3.6.2 Miljøgodkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

4 Ikke teknisk resumé

RGS Nordic ønsker miljøgodkendelse til at modtage og håndtere jord samt bygge- og anlægsaffald.

Aktiviteterne kan i visse tilfælde medføre støvgener, men for at undgå dette vil der i nødvendigt omfang ske sprinkling af materialeoplag samt foregå støvdæmpning i forbindelse med nedknusning, sortering og neddeling.

Støj fremkommer ved intern transport og ved nedknusning, neddeling, sortering m.m. Der vil således være tale om diffuse støjkluder, men aktiviteterne vurderes ikke at give anledning til ændrede støjgener for omgivelserne.

Spildevand og overfladevand fra anlæggets drift ledes via eget sandfang og prøvetagningsbrønd til opsamling i et fælles spildevandsbassin i det nordlige hjørne af ejendommen og bortledes til kloak iht. gældende tilslutningstilladelse.

Ved nyindkøb af maskiner og materiel indgår miljøbevidsthed (herunder brændstofforbrug, støjemission m.v.) som et af de primære krav.

5 Miljøteknisk vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedstypen K206 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.

5.1 Lokalisering

Virksomheden er beliggende på en del af matrikelnr. 14y Tarm By, Egvad, på adressen Vardevej 83A, 6880 Tarm.

Arealet er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til erhverv, som er affaldsbearbejdende. Herudover er arealet beliggende indenfor Lokalplan nr. 091 for affaldsbearbejdende virksomhed ved Brosbøl.

Arealet er ikke beliggende i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland til almen vandforsyning.

Denne ansøgning omhandler indretning af aktiviteter til håndtering og oparbejdning af udvalgte affaldstyper.

5.2 Indretning og drift

Der er i denne miljøgodkendelse fastsat vilkår i henhold til standardvilkår for listetype K206, samt tilføjet supplerende vilkår for affaldssorteringen og -opbevaringen.

5.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Der er fastsat vilkår til støj, som er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning.

Luft / Støv / Lugt

Der er fastsat vilkår til imødegåelse af støvgener og materialeflugt.

Der modtages ikke asbestholdigt bygningsaffald.

Beskyttelse af jord og grundvand

Hele virksomhedens areal er asfalt-belagt. Arealet vil blive afgrænset med asfaltvulst til sikring af opsamling af spildevand og overfladevand.

Der etableres ikke vaskeplads på virksomhedens areal.

Spildevand og overfladevand

Spildevand og overfladevand fra pladsen afledes via sandfang og prøvetagningsbrønd til den fælles spildevandshåndtering med AFLD.

Der er fastsat vilkår med mulighed for spildevandsprøvetagning på afledning fra oplagspladsen.

Affald

Virksomheden skal årligt indberette data for affaldsproduktionen til det centrale Affalddatasystem, samt opbevare kvitteringer for afleveret affald jf. Affaldsbekendtgørelsen. Kvitteringer for affaldsbortskaffelse skal opbevares i mindst 3 år.

I øvrigt skal affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

Olietanke

Olietanke skal til enhver tid etableres og drives i henhold til olietankbekendtgørelsen.

5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2 km vest for det ansøgte projekt. Der er tale om

- Lønborg Hede, som er udpeget som habitatområde (H 196)

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand fra den nye aktivitet, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted da pladsen, hvorpå aktiviteten skal indrettes allerede forefindes. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021" (Habitatbekendtgørelsen).

5.5 Egenkontrol

Ved at udforme miljøgodkendelsen i overensstemmelse med standardvilkårene er det sikret, at der gennemføres visuel kontrol af de befæstede arealer, samt at der udarbejdes en driftsjournal.

5.6 Vurdering af renere teknologi

Ved at udforme miljøgodkendelsen i overensstemmelse med standardvilkårene er det sikret, at de anvendte teknikker herunder renseteknikker lever op til indførelsen af renere teknologi.

6 Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse. Jf. afsnit 2 "Afgørelse".

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside [Link til hjemmeside](#) under informationer mandag den 16. oktober 2023. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

7.2 Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 13. november 2023**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du indsender din klage via Klageportalen: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 13. november 2023**.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du indsender din klage via Klageportalen: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl
Miljøtekniker

Og

Pernille Nielsen
Civilingeniør

8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

AFLD, [Mail til AFLD](#) og Att: Lars Overvad Mathiasen, [Mail til AFLD](#)

Miljøstyrelsen, Att: Monica Klitgaard Hansen, [Mail til Miljøstyrelsen](#)

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, Mail til DN

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, [Mail til Sportsfiskerforbundet](#)

Danmarks Sportsfiskerforbund, [Mail til Sportsfiskerforbundet](#)

Friluftsrådet Midt-Vest, [Mail til Friluftsrådet](#)

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, [Mail til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd](#)

9 Oversigtsplan - Bilag 1



OBS Indsat billede.

10 Situationsplan - Bilag 2



OBS Indsat billede.

11 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Uddrag fra ansøgningsmaterialet:

...

6. Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

RGS har indgået aftale med AFLD om leje af delareal på modtage- og behandlingsanlæg på Vardevej 83A, 6880 Tarm. Formålet er at behandle fraktioner fra kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Anlægget ønskes i den forbindelse godkendt til modtagelse og behandling af forurenede jord, jordlignende affald, bygge- og anlægsaffald og lignende affaldsfraktioner

AFLD og RGS drives som to selvstændige enheder med hensyn til håndtering og behandling af affald. Modtagelse henholdsvis videredisponering af fraktioner fra RGS til AFLD eller omvendt vil derfor til enhver tid foregå efter gældende lovgivning.

Personale og maskineri er som udgangspunkt ikke de samme for henholdsvis RGS Nordic og AFLD Tarm.

RGS Nordics plads bliver afgrænset af en asfaltvulst og skiltning. Virksomhederne benytter samme indkørsel og brovægt, mens spildevand fra RGS Nordic ledes via eget sandfang og prøvetagningsbrønd til AFLD Tarms spildevandsafledning.

...


9. Oplysning om bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer

Der etableres asfaltvulst for at adskille overfladevand fra RGS' og AFLDs aktiviteter. Asfaltvulsten bliver etableret langs kanten af RGS' areal på den del som vender mod AFLD. Desuden etableres et sandfang og prøvetagningsbrønd således at perkolat kan analyseres inden tilladning til AFLDs perkolatbassin.

10. Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift.

Hurtigst muligt efter meddelte tilladelser.

...

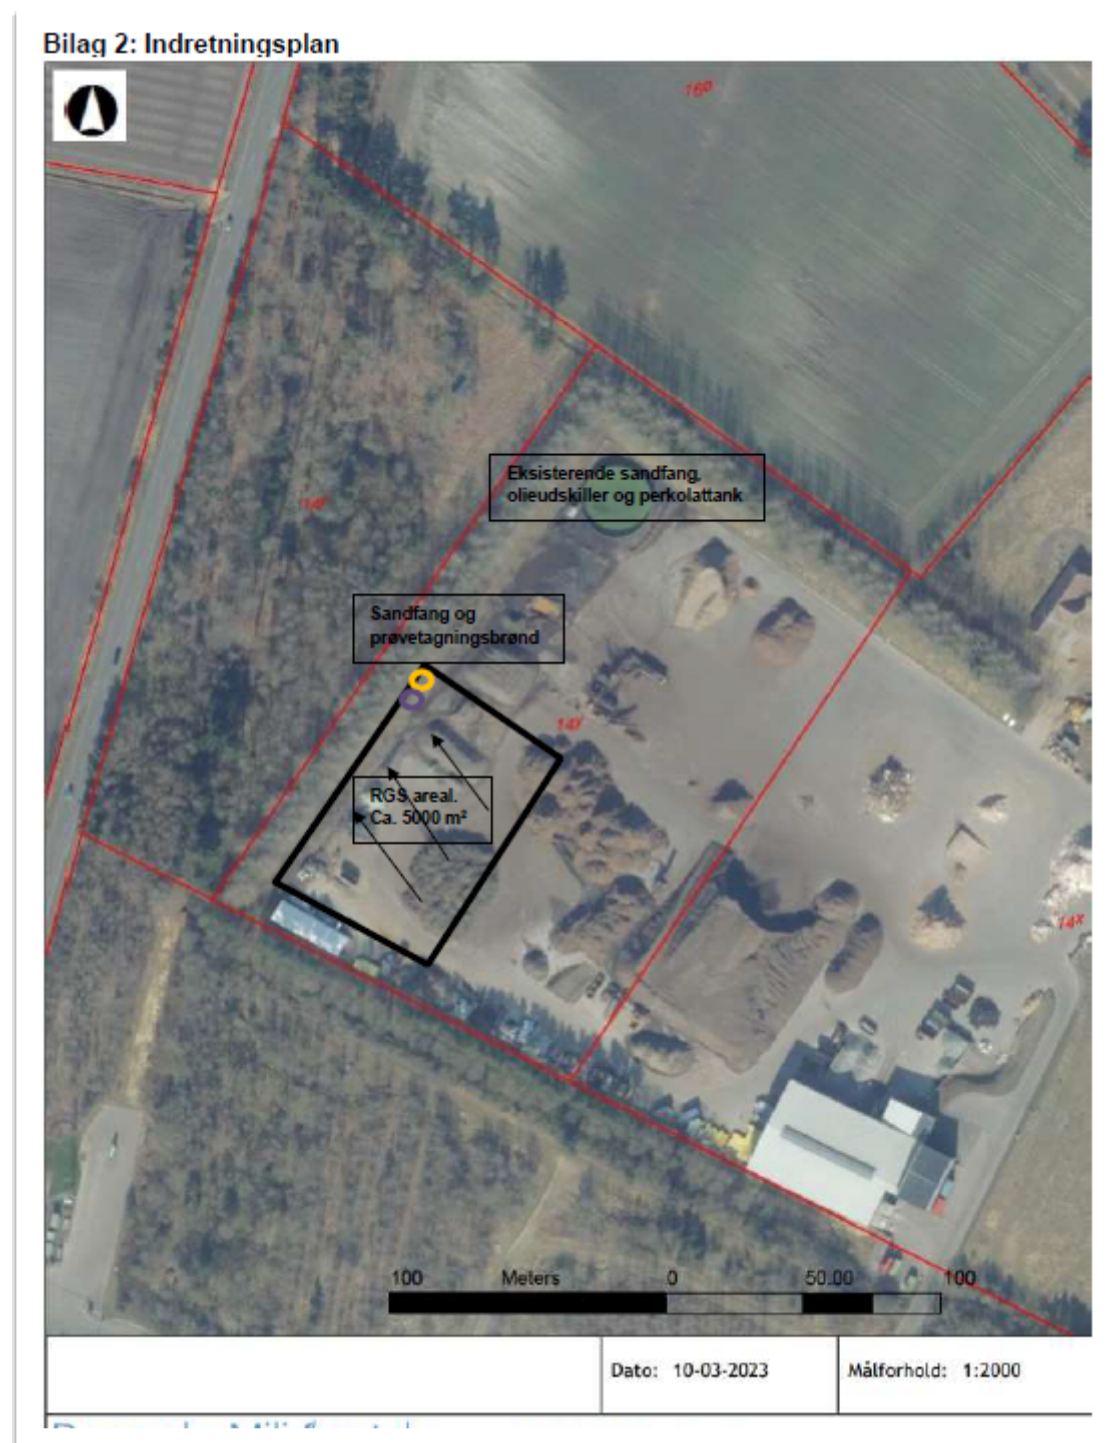

OBS Indsat billede fra ansøgningsmaterialet.

...

12. Daglig driftstid

Mandag – Fredag kl. 07.00 – 17.00

Lørdag kl. 10.00 – 15.00

Mindre støjende aktiviteter, frakørsel af affald, renholdelse og vedligeholdelse kan udføres udenfor åbningstider inden for gældende støjvilkår.

Aktiviteter udenfor ovenstående tidsrum aftales med tilsynsmyndigheden.

13. Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastning

Til- og frakørsel til anlægget vil primært ske i lastbiler via Vardevej. Den samlede støjbelastning samt til- og frakørsel vurderes uændret i forhold til tidligere støjvurderinger for AFLD.

14. Indretningsplan (se billede ovenfor)

Arealet vil, med respekt for særskilte krav til oplagring og behandling, blive indrettet så håndteringen af materialer bliver så fleksibel som muligt, således at intern kørsel kan minimeres.

RGS' anlæg bliver tydeligt afgrænset mod AFLD-aktiviteter med asfaltvulst og skiltning

Anlægget er opbygget af befæstet med tæt belægning i form af asfalt. Asfaltvulsten som afgrænser RGS aktiviteter fra AFLD vil strække sig langs de dele af RGS' areal som vender mod AFLD.

Område for vægt og mandskabsfaciliteter, parkering af lastbiler og maskiner mv. deles med AFLD.

15. Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpstoffer, herunder mikroorganismer

Produktionskapacitet:

RGS ønsker at disponere frit over anlæggets samlede kapacitet, hvorfor der lægges op til en samlet maksimal kapacitet uafhængig af fraktioner. Den maksimale kapacitet for RGS Nordics anlæg på arealet vurderes til 25.000 ton/år.

Råvarer:

Der forventes intet forbrug af råvarer i forbindelse med anlæggets drift.

Energiforbrug:

Der bruges strøm til mandskabsfaciliteter (sammen med AFLD), belysning og diverse el-værktøj.

Vandforbrug:

Der anvendes drikkevand til mandskabsfaciliteter (sammen med AFLD).

16. Beskrivelse af procesforløb luftforurenings- og spildevandsgenererende processer samt affaldsproduktion.

Støv

Ved modtagelse og håndtering af materialer vil der kunne opstå støvudvikling. Dette bliver søgt elimineret gennem hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdsrutiner, som blandt andet betyder, at arbejdet stoppes ved ugunstige meteorologiske forhold. Støvudvikling fra arbejdsarealer og køreveje bliver minimeret ved fejning og sprinkling efter behov. Der oprettes log for dokumentation af støvbekæmpelse.

Derudover vil der i nødvendigt omfang ske sprinkling af materialeoplag samt støvdæmpning i forbindelse med nedknusning, sortering og neddeling. Dette sker f.eks. vha. vandvogn med vandkanon, 3-fodssprinkler, siveslange, knuser med indbygget støvdæmpning og lignende.

Der forefindes procedurer for modtagelse af fibercementplader.

Lugt

Håndtering af tungt bygge- og anlægsaffald og jord medfører erfaringsmæssigt ikke lugtgener.

Der fremkommer intet affald fra anlæggets produktion. Fra sorteringen af bygningsaffald og fremkommer dog mindre mængder materialefraktioner, som ikke kan genanvendes og i stedet må deponeres.

Håndtering af henholdsvis bygge- og anlægsaffald samt jord medfører erfaringsmæssigt ikke væsentlige lugtgener.

For oplysninger om spildevand, se pkt. 25 - 26.

For oplysninger om affaldsproduktion og håndtering, se pkt. 30 – 31

17. Oplysninger om energianlæg

Der vil ikke blive etableret energianlæg.

18. Driftsforstyrrelser og uheld

RGS Nordic har identificeret følgende mulige driftsforstyrrelser:

a) Entreprenørmaskiner:

Produktionen er baseret på anvendelse af traditionelle entreprenørmaskiner, hvorfor egentlige driftsforstyrrelser ikke bør kunne forekomme. I tilfælde af maskinskade vil denne umiddelbart blive udbedret eller om nødvendigt vil der ske erstatning med en tilsvarende entreprenørmaskine. Der er desuden indgået serviceaftaler for entreprenørmaskinerne, for at sikre vedligeholdelsen af dem og for at minimere risikoen for f.eks. brud på hydraulikslanger.

Uheld vil stort set alene være relateret til oliespild fra maskiner og der vil ske opsamling umiddelbart efter konstatering af spild.

b) Brand i maskiner:

Maskinerne er alle nye eller nyere og vedligeholdes til stadighed efter fabrikantens forskrifter. Der er det foreskrevne brandslukningsmateriel til stede på virksomheden og i samtlige maskiner.

c) Spild fra tankanlæg

Mindre spild ifm. tankning opsamles hurtigst muligt med kattegrus eller lignende opsamlingsmateriale der altid er tilgængeligt på virksomheden. Bortskaffelse af opsamlingsmateriale sker til godkendt modtager. Selve tanken opbevares i tæt container med spildbakke sikret mod påkørsel, så spild fra denne vurderes ikke sandsynligt.

...

Spildevand

26. Oplysninger om afledning af spildevand

Hele anlæggets overfladeareal er asfalteret. Perkolat opsamles via åben eksisterende afløbsrende og ledes gennem nyetableret sandfang og prøvetagningsbrønd til eksisterende sandfang og olieudskiller for til sidst at blive opsamlet i eksisterende perkolatbassin i det nordlige hjørne. Overskydende perkolat fra perkolatbassin afledes via offentlig kloak til Tarm Rensningsanlæg i henhold til AFLD's gældende tilslutningstilladelse.

RGS' anlæg er selvstændigt indrettet med tæt belægning/opkant adskilt fra AFLD's aktiviteter. Der sker løbende prøvetagning af perkolat i RGS's prøvetagningsbrønd for dokumentation af perkolatets miljøkvalitet.

Der bliver ikke vaskeplads og materiel rengøres således ikke på anlægget.

...

Støj

28. Beskrivelse af støj- og vibrationskilder

Typer og antal maskiner på for samlede aktiviteter på hele AFLD-ejendommen/anlægget er uændrede, hvorfor støj i forbindelse med virksomhedens daglige drift ligeledes er uændret.

Placeringen af støj- og vibrationskilderne vil være fleksibel, hvorfor der ikke kan angives en fast placering. Lokaliseringen vil dog ske under hensyntagen til omgivelserne. Der benyttes udelukkende mobile produktionsenheder, som omfatter:

Permanente driftsmaskiner

- Gravemaskine(r)
- Gummihjulslæssemaskine(r)

Kampagnekørsel

- Nedknusningsanlæg til beton, asfalt og tegl
- Mekanisk sorteringssold til jord

Da de permanente maskiner på anlægget er kørende entreprenørmaskiner, kan der ikke angives stationære produktionsenheder.

De øvrige maskiner benyttes til kampagnekørsler, og er tilsvarende traditionelle affaldsentreprenørmaskiner, som opstilles hensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle disponering af materialeoplag på anlægget.

Materialeoplag og interne transportveje vil være fleksible, hvorfor der ikke kan angives en fast placering.

29. Beskrivelse af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Gennem en hensigtsmæssig placering af de enkelte aktiviteter vil støjniveauet i forhold til omgivelserne blive søgt nedbragt mest muligt. Materialeoplagene på anlægget vil i vidt omfang virke støjskærmende mod omgivelserne. Samtlige entreprenørmaskiner er støjdæmpede, og interne køreveje vil blive placeret under hensyntagen til at minimere transportstøjen. Aktiviteterne tilrettelægges således, at støjniveauet forbliver indenfor de nuværende støjgrænser.

Ved nyindkøb af maskiner og materiel indgår miljøbevidsthed (herunder brændstofforbrug, støjemission m.v.) desuden som et af de primære krav.

30. Støjberegning

Typer og antal maskiner på anlægget er umiddelbart uændret ift. Allerede godkendte aktiviteter for AFLD, hvorfor støj i forbindelse med virksomhedens daglige drift ligeledes forventes uændret.

Affald

31. Oplysninger om virksomhedens affald

RGS Nordic ønsker, at modtage og håndtere affaldsfraktionerne, ...

Affaldsfraktion	Typisk Håndtering	Forventet videredisponering
Jord og jordlignende affald		
Affald fra gadefejning	Modtages i bunke og sorteres med grab og sorteringsanlæg og håndteres særskilt for hver fraktion, primært jord, sten, have- og parkaffald, metal og plast. Sorteringen sker i kampagner og støvdæmpning sker efter behov.	Nyttiggørelse i anlægsprojekter
Sediment fra sø, hav, oprensning af vejgrøfter, regnvandsbassiner og borer	Modtages til afvanding i midlertidigt bassin* opbygget af jord, sand eller genbrugsmaterialer. Håndteringen giver typisk ikke anledning til støv- eller lugtgener. Stabiliseres efter behov med f.eks. cement eller aske. Biologisk behandles afhængig af forureningsindhold. Håndteringen giver typisk ikke anledning til støv- eller lugtgener. Støvdæmpning sker efter behov.	Nyttiggørelse i anlægsprojekter
Jord, sand og sten	Modtages i bunke, sorteres med sold/sorteringsanlæg og håndteres særskilt for hver fraktion, primært jord, brokker og natursten. Sorteringen sker i kampagner og støvdæmpning sker efter behov. Biologisk behandles afhængig af forureningsindhold. Jord til kartering bliver håndteret på baggrund af dokumentation som enten uforurenet eller forurenet jord. Rydning af arbejdsområde sker ved skrabning med gummiged, for at minimere spredning. Det sammenskrabede affald bortskaffes med hovedfraktionen.	Nyttiggørelse eller genanvendelse i anlægsprojekter
Sand og grus fra sandfang samt brønde ifm. veje, byggepladser og vaskepladser	Modtages til afvanding i midlertidigt bassin opbygget af jord, sand eller genbrugsmaterialer. Biologisk behandling afhængig af forureningsindhold. Håndteringen giver typisk ikke anledning til støv- eller lugtgener.	Nyttiggørelse i anlægsprojekter
Bygge- og anlægsaffald og lignende affaldstyper		
Affald fra markedspladser	Aflæsses i bunke, sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion, primært brændbart, plast, metal, glas, deponi osv. Kan indeholde mindre mængder emballageaffald, men sorteringen giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugt- eller støvgener.	Nyttiggørelse eller genanvendelse og evt. en mindre rest til deponi.
Blandet affald – usorteret affald og emballageaffald, som ikke er omfattet af andre fraktioner	Aflæsses i bunke, sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion. Sorteringen giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugt- eller støvgener. Støvdæmpning sker efter behov	Nyttiggørelse eller genanvendelse og evt. en mindre rest til deponi.
Asfalt/bitumenholdigt affald	Aflæsses i bunke, sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion, primært asfalt og beton. Sorteringen giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugt- eller støvgener. Neddeling sker i kampagner Støvdæmpning sker efter behov	Nyttiggørelse
Beton, mursten, tegl og keramik	Aflæsses i bunke, sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion, primært brokker, keramik, plast og metal. Sorteringen samt adskillelse af f.eks. beton og metal ved klipning giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugt- eller støvgener. Neddeling sker i kampagner og støvdæmpning sker efter behov.	Nyttiggørelse og genanvendelse
Blandet bygge- og anlægsaffald	Aflæsses i bunke, sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion, primært brændbart, beton, tegl, isolering, gips, plast, metal, glas, deponi osv. Sorteringen giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugt- eller støvgener	Nyttiggørelse eller genanvendelse delfraktionerne og evt. en mindre rest til deponi.
Dæk	Mellemoplæg. Giver ikke anledning til gener.	Genanvendelse

Gips	Aflæsses i bunke, sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion, primært gips, træ, plast og isolering. Oplag sker i båse, så støvgener og affaldsflugt minimeres. Sortering af gipsplader giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugt- eller støvgener. Neddeling sker i kampagner. Støvdæmpning sker efter behov.	Genanvendelse
Glas	Samles i bunke fra øvrige fraktioner, primært ruder og sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion f.eks. træ, plast og metal. Sorteringen og nedknusning giver ikke anledning til gener.	Genanvendelse
Isolationsmateriale	Samles i bunke fra øvrige fraktioner og mellemoplagres i båse, så affaldsflugt minimeres. Giver ikke anledning til øvrige gener.	Genanvendelse eller deponi.
Jern, stål og metal	Samles i bunke fra øvrige fraktioner, og mellemoplagres.	Genanvendelse
Papir og pap	Samles i bunke fra øvrige fraktioner. Mellemoplagres i båse så risiko for affaldsflugt minimeres. Giver ikke anledning til øvrige gener.	Genanvendelse
Plast	Samles i bunke fra øvrige fraktioner og oplagres i båse, så affaldsflugt minimeres. Neddeling giver ikke anledning til øvrige gener.	Genanvendelse
Storskrald	Aflæsses i bunke, sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion, primært brændbart, plast, metal osv. Sorteringen giver erfaringsmæssigt ikke anledning til lugt- eller støvgener.	Nyttiggørelse eller genanvendelse delfraktionerne og evt. en mindre rest til deponi.
Træ	Samles i bunke og sorteres maskinelt med grab og håndteres særskilt for hver delfraktion, primært træ, plast og metal. Sorteringen giver erfaringsmæssigt ikke anledning til gener. Neddeling sker i kampagner og støvdæmpning sker efter behov.	Genanvendelse i spånplader eller nyttiggørelse i energiproduktion
Ballast fra banespor	Modtages i bunke og sorteres med sorteringsanlæg og håndteres særskilt for hver fraktion, primært skærver, jord og sten. Sorteringen sker i kampagner og støvdæmpning sker efter behov	Nyttiggørelse i anlægsprojekter eller genanvendelse i asfaltproduktion

Farligt Affald					
Affaldsfraktion	Håndtering ved modtagelse af farligt affald	Tilførte stoffer	Oplagskrav	Efterfølgende fraktioner	Kemiske egenskaber
Jord, sand, sten	Farligt affald håndteres adskilt fra øvrige partier på lige fod med øvrigt forurenede affald. Hvis aktuelt foretages biologisk behandling ved forureninger med kulbrinter eller PAH'er. Ved øvrige forureninger bortskaffes det til godkendt modtager herunder videredisponering til termisk behandling.	Biologisk nedbrydelige næringsstoffer og stabiliserende fraktioner (ikke FA)	Tæt belægning	Som ved modtagelse	Kulbrinter, metaller (standard jordpakke), PAH, chlorerede opløsningsmidler, pesticider, cyanid
Blandet affald Blandet bygge- og anlægsaffald	I blandet affald kan der i enkelte tilfælde forekomme farligt affald. Hvis det sker, vil det udsorterede affald håndteres adskilt fra øvrige partier på lige fod med øvrigt forurenede affald. Typisk vil affaldet blive sorteret inden videredisponering.	Ingen	Tæt belægning. Evt. container	Potentielt kan der udsorteres alle affaldsfraktioner som anlægget har tilladelse til at modtage	Kulbrinter, metaller (standard jordpakke), cyanid, kviksølv, chlorparafiner
Isolationsmateriale	Farligt affald håndteres adskilt fra øvrige partier på lige fod med øvrigt forurenede affald. Efter modtagelse sker videredisponering til godkendt modtager. Opbevares på tæt belægning.	Ingen	Tæt belægning	Som ved modtagelse	-
Træ	Farligt affald håndteres adskilt fra øvrige partier på lige fod med øvrigt forurenede affald. Hvis muligt foretages sortering og/eller neddeling/knusning inden videredisponering til godkendt modtager. Opbevares på tæt belægning.	Ingen	Tæt belægning. Neddeling foretages kontrolleret, så støv minimeres. Oplagstid for neddelt træ søges minimeret	Som ved modtagelse	Metaller (standard jordpakke, arsen, kreosot, PAH

Egen-genereret affald består typisk af mindre husholdningsaffald fra mandskabsfaciliteter samt mindre mængder affald ved vedligeholdelse af maskiner og materiel (brugte brændstoffiltre, tomme fedtsprøjter og emballage m.m.).

Alle affaldstyper opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ. Olie- og kemikalieaffald fra vedligeholdelsen af maskiner opbevares i tætte beholdere på inden bortskaffelse til godkendt modtager.

32. Oplysninger om håndtering af affald

På anlægget sker håndtering af jord, jordlignende materialer, bygge- og anlægsaffald ud fra det perspektiv, at der så vidt muligt skal ske genanvendelse, materialenyttiggørelse og/eller deponering af materialerne - i nævnte rækkefølge.

Driftsinstruktionen ... samt tabellen ... beskriver forventet modtagelse, behandling og disponering af de angivne affaldsfraktioner.

Generelt

På anlægget sker håndtering af jord samt bygge- og anlægsaffald ud fra det perspektiv, at der så vidt muligt skal ske genbrug, genanvendelse, materialenyttiggørelse og/eller deponering af materialerne - i nævnte rækkefølge jf. affaldshierarkiet.

Ved modtagelse af materialer sker der indvejning og registrering i vejesystemet. Der sker visuel kontrol ved aflæsning for at kontrollere læs for urenheder og eventuelle affaldsarter, som ikke må modtages på anlægget.

Aflæsses der affald, som ikke må håndteres på anlægget, vil der umiddelbart ske isolering af partiet, afklaring med kunde og evt. med myndighed. Affaldet vil hurtigst muligt blive bortskaffet til godkendt modtager.

Det er virksomhedens ønske, at anlæggets samlede kapacitet frit kan disponeres til håndtering af affald og jord, jf. aktuelle affaldsmængder og behov. Derudover vil der være oplag af forskellige genbrugsmaterialer til videresalg.

Specifikt om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Anlægget modtager og håndterer bygge- og anlægsaffald og lignende affaldsfraktioner, jf. tabel ... (liste over affaldsfraktioner).

I behandlingen af bygge- og anlægsaffald ønsker virksomheden, at affaldets ressourceværdi bevares. Således må der ikke ske uhensigtsmæssige sammenblandinger, der forringer affaldets miljømæssige kvalitet. Bygge- og anlægsaffaldet nyttiggøres som erstatning af jomfruelige materialer i bygge- og anlægsindustrien. Det er RGS' mål at genanvendelsesprocenten fremover skal være endnu højere. Således arbejdes der løbende på forbedring af teknikker og arbejdsgange, så materialernes ressourceværdi til enhver tid udnyttes til fulde.

Affaldet bliver typisk sorteret på anlægget efter modtagelsen og nedknust/neddelt for derefter at blive videredisponeret til genanvendelse eller materialenyttiggørelse.

Vi har en procedure for modtagelse og håndtering af fibercementplader. Med denne sikrer vi, at anlægget ikke modtager fibercementplader med risiko for asbest. Som en ekstra sikring fremgår det endvidere, at pladerne skal modtages i hel stand og på paller hvorved beskadigelse undgås.

Affald der skal oparbejdes til bygge- eller anlægsmaterialer

Asfalt, tegl- og betonbrokker bliver ved modtagelse opstakket på anlægget. Efterfølgende sker der nedknusning og i forbindelse hermed frasorteres armeringsjern og evt. fremmedlegemer (træ, plast mv.).

Videredisponering sker med respekt for affaldshierarkiet til godkendt modtager til genanvendelse, materialenyttiggørelse eller deponi, alt efter mulighederne for den enkelte affaldsfraktion og afhængig af affaldets kvalitet.

Specifikt om håndtering af jord

Ved modtagelse sker der oprettelse af driftsjournal, indvejning og efterfølgende visuel kontrol ved aflæsning. Ved kartering udtages, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser, et nødvendigt antal prøver af hvert parti som grundlag for klassificeringen. Såfremt der ved modtagelse af et parti er medsendt et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag, bliver dette anvendt til klassificering af partiet. Sortering sker som en del af behandlingen, hvis jorden indeholder væsentlige urenheder i form af sten og brokker eller andet affald. Evt. støvflugt i forbindelse med sortering minimeres ved sprinkling. Håndtering af våde og udflydende materialer sker i særligt indrettede afvandingsbassiner opbygget af betonelementer og/eller genbrugsmaterialer.

Udflydende jordpartier kan kræve tilsætning af hjælpestoffer til at fremme stabiliseringen. Jorden videredisplayes i overensstemmelse med myndighedernes krav på den aktuelle modtagelokalitet i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Anmeldelse af jordpartiet i forbindelse med videredisplaying sker ligeledes jf. jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Håndtering af våde og udflydende materialer sker i særligt indrettede afvandingsbassiner opbygget af betonelementer og/eller genbrugsmaterialer.

Sammenblanding af jordpartier sker ud fra, at:

- jordpartier der er under behandling ikke må blandes med jordpartier, der er slutdokumenteret eller med jordpartier som er uforurenede.
- blandinger af jordpartier under behandling skal ske med jordpartier med samme forureningstyper.

Hjælpestoffer ved behandling af jord

Af hjælpestoffer til strukturforbedring af jord og jordlignende affald kan f.eks. anvendes kalk, flis, halm, kompost/jordforbedringsmiddel, cement, sand- og grusmaterialer. Efter behandlingen slutdokumenteres materialerne inden videredisplaying, forventeligt til nyttiggørelsesprojekter. Anvendelse af hjælpestoffer sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet jf. miljøbeskyttelseslovens § 6b.

Modtagelse og håndtering af jordlignende affald (affald fra gadefejning, sand fra sandfang etc.)

RGS modtager (registrerer og indvejer) jord som jord og affald som affald (når det ikke er jord), når det er deklareret og anmeldt/anvist således fra myndighedernes side. Der er procedure for modtagelse og behandling af jord og affald, herunder jordlignende affald såsom affald fra gadefejning. Der foretages evt. udsortering af affald/fremmedlegemer. Det frasorterede materiale skal yderligere sorteres for adskillelse i fraktioner til nyttiggørelse/genanvendelse og bortskaffelse/deponi.

Efter sortering sikres det, ved visuel inspektion, hvorvidt materialet kan opfylde kriteriet som værende jord/et jordlignende materiale. Den visuelle inspektion sker ud fra følgende kriterier:

- Materialet må ikke indeholde fremmedlegemer/affald som f.eks. plast- og metalstykker
- Materialet må ikke indeholde væsentlige mængder blade og grene
- Materialet skal være homogent og væsentligst indeholde en eller flere delfraktioner af ler, muld, sand/grus, silt og kalk, og skal kunne anvendes som jord.

Modtagelse af affald deklareret forurenat

Affald der ved modtagelse er deklareret forurenat modtages, behandles og opbevares særskilt fra de ikkeforurenede fraktioner, således at der ikke sker forringelse af mulighederne for genanvendelse / nyttiggørelse. Slut- og videredisplaying sker til godkendt modtager til genanvendelse, materialenyttiggørelse eller deponi, alt efter mulighederne for den enkelte affaldsfraktion og afhængig af affaldets kvalitet og registreringsskema udfyldes, attesteres og gemmes i driftsjournalen.

Jord og grundvand

33. Beskrivelse af foranstaltninger til beskyttelse til jord og grundvand

Anlægget er forsynet med tæt belægning, og perkolat fra anlægget opsamles i perkolatbassin i det nordlige hjørne og bortledes via kloak til rensningsanlæg i Tarm. Perkolat kontrolleres løbende for indhold af miljøfremmede stoffer. Der vil løbende og mindst 1 gang årligt ske kontrol med belægningens beskaffenhed. Eventuelle skader/huller i belægningen bliver udbedret hurtigst muligt.

...

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld.

36. Oplysninger om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld

Udslip fra maskiner vil være begrænset til spild af hydraulikolie. Ved spild af kemikalier fra værkstedsaktiviteter kan der f.eks. være tale om spildolie, diesel eller sprinklervæske.

37. Beskrivelse af foranstaltninger der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld

Anlæggets drift er simpel og forlader sig hovedsageligt på håndtering med entreprenørmaskiner. Der er desuden indgået serviceaftaler for entreprenørmaskinerne, for at sikre vedligeholdelsen af dem og for at minimere risikoen for f.eks. brud på hydraulikslanger.

38. Beskrivelse af foranstaltninger der er truffet for at begrænse virkninger af driftsforstyrrelser og uheld

Der findes altid materiale til opsamling af spild på anlægget.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

39. Oplysninger om foranstaltninger for at forebygge forurening i forbindelse med ophør

Virksomheden vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

L. Ikke-teknisk resumé

RGS Nordic ønsker godkendelse til at modtage og håndtere jord samt bygge- og anlægsaffald.

Aktiviteterne kan i visse tilfælde medføre støvgener, men for at undgå dette vil der i nødvendigt omfang ske sprinkling af materialeoplag samt foregå støvdæmpning i forbindelse med nedknusning, sortering og neddeling.

Støj fremkommer ved intern transport og ved nedknusning, neddeling, sortering m.m. Der vil således være tale om diffuse støjkilder, men aktiviteterne vurderes ikke at give anledning til ændrede støjgener for omgivelserne.

Perkolat fra anlægget opsamles i perkolatbassin i det nordlige hjørne og bortledes til kloak iht. gældende tilslutningstilladelse.

Ved nyindkøb af maskiner og materiel indgår miljøbevidsthed (herunder brændstofforbrug, støjemission m.v.) desuden som et af de primære krav.

...

12 Lovgrundlag - Bilag 4

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019 (olietankbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (affaldsbekendtgørelsen).

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2023 (planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/ 1997

By- og Landskabsstyrelsens vejledning om VVM i planloven nr. 9339 af 12. marts 2009

13 Gennemgang af standardvilkår – Bilag 5

Gennemgang af standardvilkår for K206, afsnit 18 i Standardvilkårsbekendtgørelsen nr. 2079 af 15-11-2021:

	Beskrivelse	Denne miljøgodkendelse
Generelt		
1.	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	Vilkår 3.6.1 – tilpasset denne virksomhed
2.	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Vilkår 3.1.6
Indretning og drift		
3.	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Vilkår 3.3.3
4.	Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [godkendelsesmyndigheden oplister]:	Vilkår 3.3.6 – tilpasset denne virksomhed
5.	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.	Vilkår 3.3.7
6.	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.	Ændret til anden formulering, se vilkår 3.3.8
7.	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.	Vilkår 3.3.9
8.	Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.	Vilkår 3.3.10
9.	Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.	Vilkår 3.3.11
Luftforurening		

10.	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Vilkår 3.4.6
11.	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.	Vilkår 3.4.7
12.	Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.	Vilkår 3.4.8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
13.	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Vilkår 3.4.9
14.	Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	Vilkår 3.4.10
15.	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Vilkår 3.4.11 – tilpasset denne virksomhed
16.	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Vilkår 3.4.12

17.	Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Ikke relevant for denne virksomhed
Egenkontrol		
18.	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Vilkår 3.5.1
19.	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.	Vilkår 3.5.2
Driftsjournal		
20.	Virksomheden skal føre en driftsjournal over: – Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. – Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Vilkår 3.5.3 – tilpasset denne virksomhed

14 Dokumentation af vilkår til støj - Bilag 6

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984, kildestøjsmålinger, eller alternativt anvendes kildestyrke data fra vejledning nr. 2/2005, bilag 1, når de er beskrivende for støjen, kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, med senere ændringer.

Samt at der skal anvendes de krav som er beskrevet i vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorbaner.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. *"Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1146 af 24. oktober 2017"*.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført.

Vurdering af resultater

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter målingen er gennemført.

