



§16A MILJØGODKENDELSE SVINEPRODUKTION

Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa



**BRØNDERSLEV
KOMMUNE**

Godkendelsesdato: 25. august 2026

Sagsnr.: 09.17.19-P19-6-25

Sagsbehandler: Kimmie Knakkegaard

Indhold

Kapitel 1: Ikke tekniske resume	4
Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering	4
2.1 Afgørelse	4
2.2 Nuværende tilladelse	6
2.3 Baggrund for afgørelsen	7
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen	7
Kapitel 3: Husdyrbrugets anlæg og drift	7
3.1 Anlæg	7
3.2 Drift	9
Kapitel 4: Vilkår	10
4.1 Generelle forhold	10
4.2 Ammoniak, BAT og natur	10
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand	11
4.4 Gener og forureningsrisici	11
4.5 Affald	13
4.6 Krav ved evt. ophør	13
Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår	13
5.1 Generelle forhold	13
5.2 BAT	14
5.3 Ammoniak og natur	17
5.4 Lugt	22
5.5 Overholdelse af afstandskrav	23
5.6 Støj, støv, transporter, affald, skadedyr, spildevand samt, uheld og risici m.m.	24
5.7 Fortidsmindeudpegninger	32
5.8 Landskab	32
5.9 Kommuneplanen	33
5.10 Alternativer	34
Kapitel 6: Formalia	34
Naboorientering og partshøring	34
Offentliggørelse	35
Klagevejledning	35

Retsgrundlag og andre materialer.....38

Bilag 1: Oversigt over stalde og produktionsarealer.....39

Bilag 2: Tegning af stald 740

Datablad

Ansøger	Øster Kibsgaard
Ejer/kontakt person	Kjærsgaard ApS v/Ulrik Lunden
Husdyrbrugets adresse	Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa
CVR-nummer	28310447
CHR-nummer	34700
Kommune	Brønderslev Kommune
Ejendomsnummer	9922286
Husdyrbrugets matrikel-nr.	57a - Aså By, Aså-Melholt
Biaktiviteter	Ingen
Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk	234018
Godkendelse efter	§16a stk. 2
Ansøgning indsendt	16. juli 2025

Kapitel 1: Ikke tekniske resume

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøgodkendelse til husdyrbruget på Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa.

Miljøgodkendelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til svineproduktion.

Med miljøgodkendelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 2907 m². Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Der søges om en udvidelse på 302 m² produktionsareal til smågrise og slagtesvin, som indrettes i en eksisterende foderlade (ny stald 8).

Der søges om etablering af 2 fodersiloer, da de går over til færdigfoderblanding i stedet for hjemmeblandet. 2 store siloer og en mindre silo nedrives.

Der søges om en ændring af dyretyper i staldene til flexgrupper, samt en ændring af en del af gulvet i eksisterende stald (stald 7) fra delvis spaltegulv til drænet gulv med spalter, hvor der etableres gyllekøling for at opnå BAT kravet. Desuden teltoverdækkes de tre gylletanke ligeledes for at opnå BAT kravet. Den sidste gyllebeholder er fritliggende og bruges som buffertank.

Med udvidelsen kommer en øgning i lugt fra husdyrbruget til omgivelserne. Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til nærmeste byzone, sommerhusområde, samlet bebyggelse og enkeltboliger. Regler for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også i forhold til habitatnatur, kategori 1, 2 og 3 natur samt øvrige naturtyper efter naturbeskyttelseslovens §3.

Alle regler om deposition af ammoniak til natur er derfor overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Miljøgodkendelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der en nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugsloven til et husdyrbrug med svineproduktion på Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa. Bygningerne ligger på matrikel 57a Aså By, Aså-Melholt. Det samlede tilladte produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1. Det tilladte produktionsareal er 2907 m². Fordi der er mere end 2000 stipladser til fedesvin omfattes husdyrbruget af EU's direktiv for Industrielle Emissioner (IE).

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Miljøteknologi
Stald 7	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	87	
Stald 7	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	43	
Stald 7	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	768	Gyllekøling
Stald 7	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	768	Gyllekøling
Stald 6	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	148	
Stald 5	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	148	
Stald 4	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	185	
Stald 3	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	163	
Stald 2	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	168	
Stald 1	Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	127	
Stald 8	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	302	
I alt		2907	

Tabel 1 – Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Oversigt over stalde og produktionsarealer ses i bilag 1 og bilag 2.

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til flexgrupper. Flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem placeringen af alle typer af dyr der indgår i flexgruppen. Ved angivelse af flexgruppen har ansøger samtidigt angivet, hvilken gulvtype der findes i stalden. Oversigt over flexgrupperne er vist i tabel 2.

Flexgruppe	Tilladt dyre-type og staldsystem
Slagtesvin og Smågrise; Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50%/50%) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)
Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv
Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv

Tabel 2 – Oversigt over flexgrupper.

Der gives samtidig tilladelse til opførelse af 2 transparente fodersiloer på 43 m³ (PAS siloer) med en højde på 10,6 meter uden sokkel.

Ejendommen har med miljøgodkendelsen tilladelse til 4 gyllebeholdere på 3500 m³, 1070 m³, 1075 m³ og 2500 m³. Gyllebeholderene har et samlet overfladeareal på 1990 m².

Bygninger og opbevaringslagre må placeres som vist på figur 1 og figur 2.

2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende miljøgodkendelse til svineproduktion fra den 22. september 2006 til en produktion af 12.000 smågrise (7,2-30 kg) og 12.000 slagtegrise (30-102 kg). Dyreholdet var opstaldet i identisk staldanlæg som anvendes i nudrift. Godkendelsen er revurderet den 10. november 2020 uden ændrede vilkår.

Den 13. september 2011 blev der givet tilladelse til skift i dyretype til en produktion på 12.000 smågrise 87,2-30 kg) og 12.500 slagtesvin (30-105,5 kg).

Den 21. januar 2015 blev der givet tilladelse til skift i dyretype til en produktion af 19.000 smågrise (7,2-30 kg) og 11.000 slagtegrise (30-106,2 kg). Dyreholdet var opstaldet i identisk staldanlæg som anvendes i nudrift. Ca. 67 % af stiaarealet anvendes til slagtegrise og 33 % til smågrise svarende til hhv. 1.745 m² og 860 m².

Den 29. marts 2022 blev der givet tilladelse til skift i dyretype til en produktion af 11.300 smågrise (25-31 kg) og 11.240 slagtegrise (31-112,5 kg). Dyreholdet var opstaldet i identisk staldanlæg som anvendes i nudrift. Ca. 78 % af stiaarealet anvendes til slagtegrise og 22 % til smågrise svarende til hhv. 2.331 m² og 574 m².

Produktionstilladelsen fra 2015 definerer 8-års driften. Anlægget er ikke ændret siden opførelsen i 2007 og bagud. Nudrift og 8 års drift er således identisk i forhold til produktionsareal og gulvtype. I 2015 anvendes 33 % af produktionsarealet til smågrise og i 2022 ca. 22 %, hvilket er den eneste forskel på de to drifter.

Tilladelserne er udnyttet.

Når den nye miljøgodkendelse tages i brug, erstatter den de tidligere tilladelser. Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes, vil det være de nugældende tilladelser, der gælder.

2.3 Baggrund for afgørelsen

Ejer af husdyrbruget på Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa har gennem sin konsulent Tina Madsen, Farmbrella 2024 ApS søgt om godkendelse af sit husdyrbrug efter husdyrbrugslovens §16a. Ansøgningen er indsendt den 16. juli 2025 gennem www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 234018). Husdyrbruget drives for nuværende under Kjærsgaard ApS v. Ulrik Lunden, CVR nr. 28310447. CHR nr. for ejendommen er 34700.

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse, miljøkonsekvensrapport, bilag m.m. er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøgodkendelse efter § 16a (se kapitel 5).

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår, så vil projektet


- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Kapitel 3: Husdyrbrugets anlæg og drift

3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter godkendelsen er taget i brug have tilladelse til de driftsbygninger, der fremgår af figur 1.

I miljøtilladelsen indgår desuden følgende tekniske anlæg: 4 gyllebeholdere, hvoraf de 3 ligger ved husdyrbruget og teltoverdækkede og en gyllebeholder er fritliggende uden telt overdækning. Denne gyllebeholder ligger nær Geråvej 119. Desuden er der 4 fodersiloer. Placeringen af de tekniske anlæg fremgår af figur 1 samt figur 2 for den fritliggende gylletank.

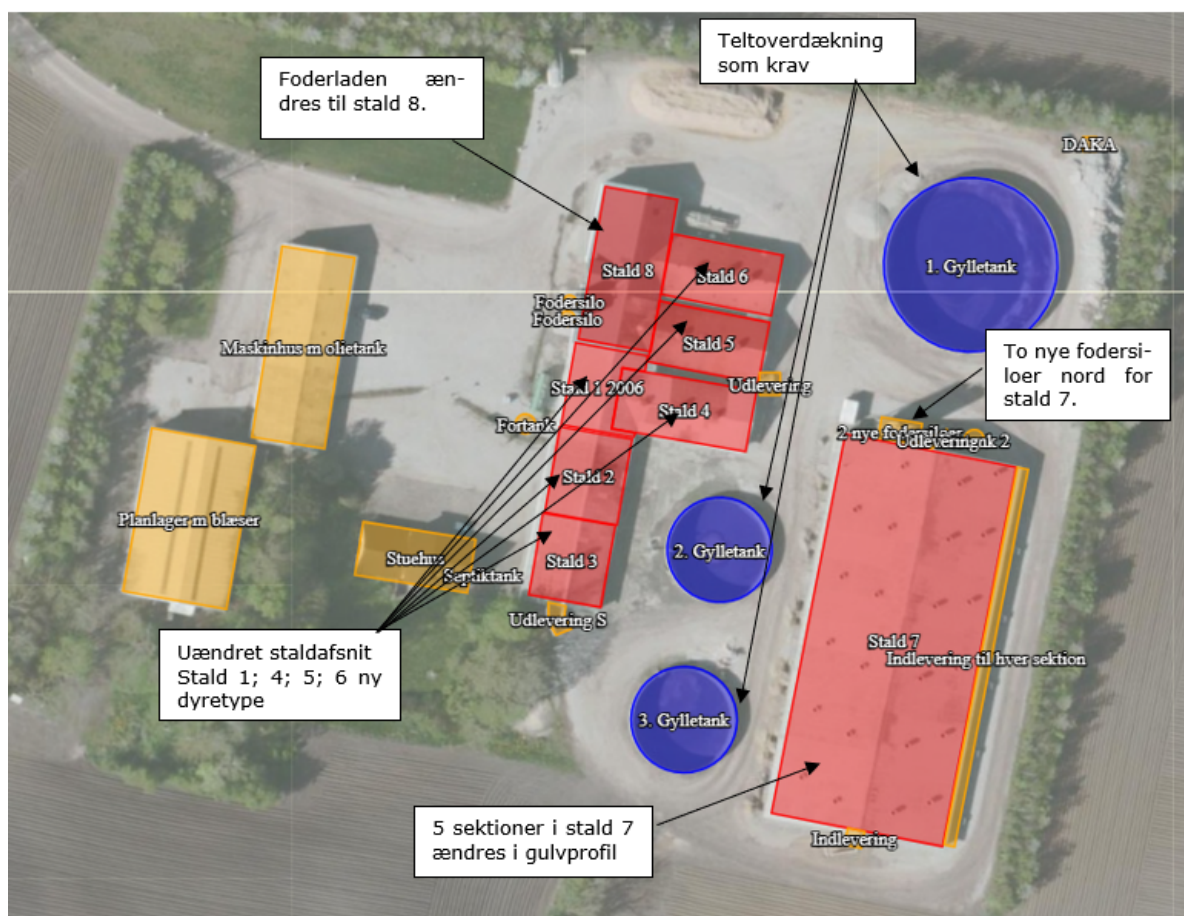

Figur 1 – Oversigt over husdyrbruget ved den ansøgte drift på Langbaksmindevej 5, 9340 Asaa. Røde markeringer er stalde med produktionsareal. Gule markeringer er øvrige bygninger. Blå markeringer er gyllebeholdere.



Figur 2. Placering af fritliggende gylletank, nr. 4 ved Geråvej 119, 9340 Asaa ca. 900 meter syd for husdyrbrugets øvrige bygninger og tekniske anlæg.

3.2 Drift

Der er smågrise og slagtesvin på ejendommen, som drives ved traditionel drift.

Der er 3 gylletanke med teltoverdækning ved husdyrbruget samt en fritliggende gylletank. Husdyrgødningen føres fra staldanlægget til fortank i lukkede rør. Fra fortanken pumpes husdyrgødningen til lagertank. Pumpen er placeret i fortanken. Gylletanken tømmes ved

gyllevogn med sugetårn. Der er dermed ingen risiko for overløb eller anden spild. Tømningen skal således ikke ske på støbt plads med afløb.

Der er gyllekøling i størstedelen af stald 7.

Kapitel 4: Vilkår

Miljøgodkendelsen er givet på betingelse af at følgende vilkår, som ved tilsyn skal kunne dokumenteres overholdt. Vilkår er regler der supplerer de generelle regler der gælder alle landbrug – dvs. både de generelle regler og vilkårene skal overholdes. Fastsættes der nye generelle regler, der er mere vidtgående end vilkår i denne godkendelse er det de generelle regler der skal overholdes.

4.1 Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 2907 m² og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.

4.2 Ammoniak, BAT og natur

3. Der skal anvendes gyllekøling med rørudslusning i de 10 sektioner i stald 7. Gyllekummerne har en kummeoverflade på i alt 1354 m² som skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
 - a. Den årlige køleydelse skal være på minimum 44,31 W/m²
 - b. Den installerede varmepumpe skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af den årlige driftstid.
 - c. Den årlige driftstid skal være minimum 4.349 timer.
 - d. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til kommunen, før anlægget tages i drift. Pumpens køleeffekt kan være større, hvorved driftstiden kan reduceres tilsvarende.
 - e. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med:
 - Trykovervågningssystem.
 - Alarm.
 - Sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget.
 - f. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
 - g. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
 - h. Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen.
 - Kontrol af kølekredsens ydelse.
 - Aflæsning og registrering af driftstimer.
 - i. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal derudover ske i overensstemmelse med producentens vejledning.

- j. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 7 dage.
 - k. Den skriftlige serviceaftale, servicerapporterne fra hver udført service samt logbogen med eventuelle registreringer skal opbevares i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
4. Der skal etableres fast overdækning på de tre gyllebeholdere som er placeret ved staldbygningerne i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- a. Den faste overdækning må kun åbnes i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Når den har været åbnet, skal den lukkes igen ved arbejdsgangens afslutning.
 - b. Hvis der sker skader på den faste overdækning, skal den så vidt muligt repareres inden for en uge efter skadens opståen. Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom.
 - c. Der skal føres logbog for gyllebeholderen, hvor eventuelle skader på overdækningen noteres med oplysninger om dato for skaden, samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal forevises på anmodning fra tilsynsmyndigheden.

4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

- 5. Pumpning af gylle skal ske under opsyn.
- 6. Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 7. Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
- 8. Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.

4.4 Gener og forureningsrisici

Lugt

- 9. Efter hvert hold grise skal der foretages effektiv rengøring og/eller vask af stalde. Ventilationsanlæg skal rengøres i forbindelse med vask af staldafsnit.
- 10. Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

Støj

- 11. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time
	Kl. 22.00-07.00	MAX 55 dB(A)	

Tabel 3 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Vilkåret betyder, at hvis kommunen finder det nødvendigt, så skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller – beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller – beregning om året.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1987 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

Støv

12. Fodersiloer skal være indrettet, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder minimeres.

Lys

13. Udendørs belysning, herunder orienteringslys skal placeres og afskærmes, så det ikke giver anledning til blænding for forbipasserende eller for naboer.

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr

14. Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
15. Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så levedmuligheder for rotter minimeres.
16. Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådselædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.

4.5 Affald

17. Ved tilsyn skal der kunne fremvises dokumentation for
 - a. korrekt bortskaffelse af risikoaffald og farligt affald for de sidste 5 år.
 - b. korrekt bortskaffelse af genanvendeligt affald, der overstiger mængder svarende til en almindelig husholdning.

4.6 Krav ved evt. ophør

18. Ved husdyrbrugets ophør skal følgende foranstaltninger udføres:
 - a. Gyllebeholdere der ikke fortsætter i markdrift, fortanke, gyllekanaler, rørsystemer, staldafsnit m.v. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning.
 - b. Lagre af foder skal tømmes, og foderet bortskaffes.
 - c. Lagre af olieprodukter og kemikalier skal tømmes, og produkterne bortskaffes.
 - d. Affald, herunder farligt affald, skal bortskaffes efter gældende regler.

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Af hensyn til fremtidssikring og fleksibilitet er der søgt om indretning af ekstra produktionsareal og flexgrupper for svineproduktion.

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk. 3.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den samlede emission er beregnet til 5974,5 kg N/år. Der er tale om et IE-brug da der er over 2000 stipladser til slagtesvin. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøgodkendelse efter §16a og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

5.2 BAT

Ammoniak-kvælstof

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er der for den enkelte stald/det enkelte anlæg fastlagt et niveau for maksimal ammoniakfordampning, der som udgangspunkt må være. Niveauerne afhænger dels af den dyretype, der skal være i staldene og af om der er tale om ny stald/anlæg eller eksisterende stald/anlæg. BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og anlæg i produktionen og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride (kaldet BAT-kravet). Ud fra det beregnede BAT-krav (niveau) kan ejer i sin ansøgning om miljøgodkendelse selv vælge hvilke teknologier og indretninger, der anvendes for at opnå niveauet på ejendomsniveau. Det valg ejer/ansøger har taget fastholdes så i vilkår i miljøgodkendelsen, som ejer er forpligtet til at overholde.

Når der søges om en ny miljøgodkendelse og der i en tidligere miljøgodkendelse er fastsat krav til en teknologi i forhold til at opfylde BAT-kravene, videreføres de teknologikrav som udgangspunkt direkte over i den nye godkendelse. Ansøger kan dog vælge at ændre teknologien/sammensætningen af teknologien, hvis ansøger gennem en scenarieberegning kan vise, at BAT-kravet på ejendomsniveau kan overholdes med den ændrede teknologi.

På Langbaksmindevej 5 har ansøger ønsket at etablere gyllekøling i dele af stald 7, samt at teltoverdække tre gyllebeholdere for at opfylde BAT kravet.

Beregning i forhold til overholdelse af BAT i projektet fremgår af tabel 4.

Drift	Samlet emission (kg NH ₃ -N/år)
BAT-krav	5976
Ansøgt drift	5974,5

Tabel 4 – overholdelse af BAT-krav

På Langbaksmindevej 5 er ammoniakemissionen uden anvendelse af teknologier beregnet til 6703 kg NH₃-N/år. Med etablering af gyllekøling og teltoverdækning af gyllebeholdere er ammoniakemissionen beregnet til 5974,5 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er på 5976 kg NH₃-N/år. BAT-kravet er dermed overholdt.

En nærmere uddybning af BAT-kravet og effekten af teknologierne i de enkelte stalde og anlæg fremgår af tabel 5. Da BAT-kravet kun er overholdt med brug af teknologier er der stillet vilkår om gyllekøling og teltoverdækning af gyllebeholdere.

Sted	Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N/år)	Emission uden teknologi (kg NH ₃ -N/år)	Effekt af teknologi (kg NH ₃ -N/år)	Emission med teknologi (kg NH ₃ -N/år)
Stald 7		5907,3	477,4	5429,9
Gyllebeholder 1, 2 og 3		795,7	251,1	544,6
Total	5976	6703	728,5	5974,5

Tabel 5 - Overholdelse af BAT-krav

Særlige BAT-krav for IE-husdyrbrug

Efter Husdyrbruglovens §35 skal det vurderes, om husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT-teknik på andre områder af driften.

I den forbindelse er ansøger ifølge godkendelsesbekendtgørelsens §4, stk. 3 forpligtet til at levere en række oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, punkt C, og blandt disse er en redegørelse for "husdyrbrugets valg af BAT" herunder i forhold til råvarer, energi, vand og management.

I miljøkonsekvensrapporten har ansøger beskrevet den BAT, der bruges på husdyrbruget i forhold til råvarer, energi, vand og management. Nedenfor er indsat de oplysninger, der er givet i miljøkonsekvensrapporten angående husdyrbrugets valg af BAT-tiltag indenfor de førnævnte områder.

Beskrivelse af BAT fra ansøgningsmaterialet
BAT – Råvarer
Anlægget indrettes så det giver de mest optimale muligheder for rationel og optimeret drift i forhold til forbruget af råvarer og energi. Fodermidler opbevares i siloer og transport foregår i et lukket system. Fodersiloerne er placeret på fast bund. Opbevaringen og transporten af foder sker således at utætheder hurtigt identificeres.
BAT – Energi

Der forventes et fald i ejendommens samlede energiforbrug, da der hidtil har været flere strømforbrugende enheder til korntørring samt hjemmeblanding af foder, samt olieforbrug til opvarmning.

Stuehuset har hidtil været opvarmet med oliefyr, men varmekilden er ændret til gyllekøling. Opvarmning af staldanlægget sker ved gyllekøling samt udtørring med varmekanon.

Der anvendes diesellole til udtørring af stalde efter vask i vinterhalvåret. Den største andel af forbruget anvendes til ejendommens maskiner.

Energiforbrug i form af strøm anvendes i driftsbygningerne for størstedelen til ventilation, udfodring, højtryksrensning samt belysning og drift af anlæg til gyllekøling. Derudover anvendes der el til pumpning af gylle.

Udvidelsen med stald 8 vil give lidt højere strømforbrug til lys, ventilation og udfodring, men både lys og ventilation vil være lavenergigenheder. Foder transporteres med kædetræk, hvilket ligeledes er den mest energieffektive metode.

I slagtegriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi primært indenfor områderne ventilation, foderfremstilling, belysning og isolering. I smågriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi derudover også ved opvarmning.

Der er ingen foderfremstilling på ejendommen. Færdigfoder transporteres på den mest energirigtige måde ved kædetræk og ved at have fodersiloer placeres på to lokaliteter, så transportafstanden minimeres.

Den nye stald indrettes med lavenergi ventilation og lavenergibelysning og er isoleret. Det vurderes, at den nye stald vil ligge lavt i energiforbrug på belysning og ventilation.

Der er ved renovering af enheder i det eksisterende anlæg fokus på forbrug af energi. Ved renoveringer vil der blive opgraderet til mindre energiforbrugende enheder på lys og ventilation.

Alle ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde, hvilket reducerer modstanden. Der er temperaturstyring på ventilationsanlæggene i staldene.

Husdyrbruget har fokus på energi og er indstillet på at foretage handlinger med henblik på lavest mulige klimaaftryk af produktionen.

BAT – Vand

Ejendommen forsynes med vand fra Asaa vandværk. Der forbruges vand til drikkevand til dyrene samt overbrusning af dyr og rengøring af stalde, foder- og ventilationsanlæg. Der anvendes ikke vand til markdriften.

Forbruget af vand i en slagtegrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,559 m³ pr. slagtegris (norm) svarende til ca. 3,88 m³ vand/m² produktionsareal. Mens forbruget af vand i en smågrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,152 m³ pr. smågris (norm) svarende til ca. 3,29 m³ vand/m² produktionsareal.

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag:

- • Iblødsætning forud for vask
- • Dagligt eftersyn af rørføringer til vand.
- • Drikkeventiler over fodertrug eller med drikkekopper.

Spildevand

Der er opsat tagrender på stald 7. Tagvand fra den bygning ledes til faskiner. På de andre bygninger ledes tagvandet i rør, som afsluttes over jordoverfladen.

Der er ingen vaskeplads eller andre støbte pladser med afløb på ejendommen.

Spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtallene for gylleproduktion. Rengøringsvand fra stalde ledes til gyllesystem.

Der ændres ikke på udledning af sanitært spildevand fra beboelse.

Der er ikke sanitært spildevand i staldanlægget.

BAT – Management

Husdyrbruget har allerede mange rutiner og procedure for at sikre at produktionsanlægget fungerer optimalt med lavest muligt forbrug og miljøpåvirkning.

En del af det gode management er bl.a. at sikre, at grisene gøder korrekt i stierne. Dette styres ved klimastyring og overbrusning. Derudover er godt management at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold for dyr eller mennesker. Det er således standard at stalde vaskes mellem hvert hold grise og der er indgået aftale om skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget.

Brønderslev Kommune vurderer herudfra, at kravet om anvendelse af BAT, fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §4, stk. 3 bilag 1, punkt C, er opfyldt.

5.3 Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.


Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne.

Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH₃-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH₃-N/ha/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af figur 3 og tabel 6.

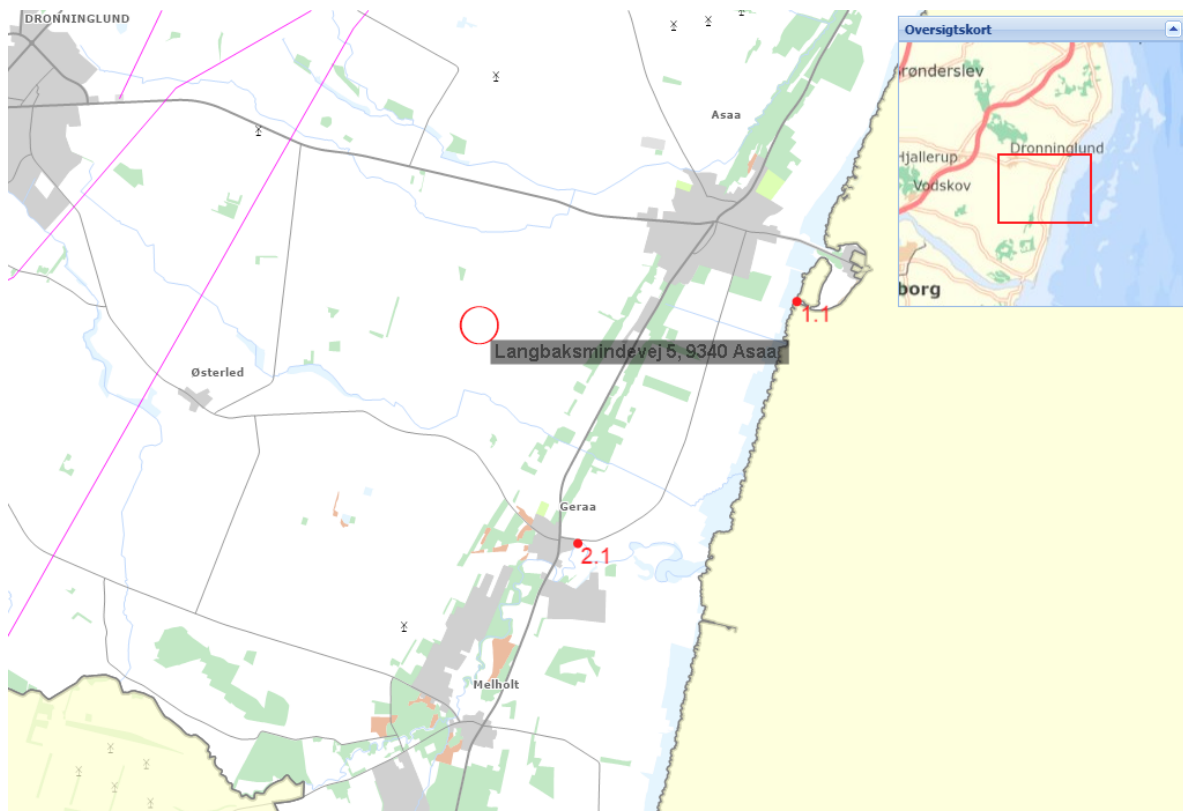

Figur 3 – Punkter, hvori deposition af ammoniak-kvælstof fra Langbaksmіндеvej 5 er beregnet. Punkt 1.1 er kategori 1 natur Grå/Grøn klit og punkt 2.1 er kategori 2 natur Overdrev. Se også tabel 6.

Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH ₃ -N/ha/år)
1.1 Grå/Grøn klit	Kategori 1	2964 m	0,0 kg
2.1 Overdrev	Kategori 2	1761 m	0,0 kg

Tabel 6 - ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af tabel 6, så er det nærmeste kategori 1 natur til Langbaksmindevej 5 naturtypen Grå/Grøn klit, som ligger over 2964 m væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH₃-N/ha/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev beliggende 1761 meter væk for ejendommen. Totaldepositionen er her beregnet til 0,0 kg NH₃-N/ha/år – og kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.


Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH₃-N/ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH₃-N/ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur har kommunen også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering af, om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH₃-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH₃-N/ha/år.

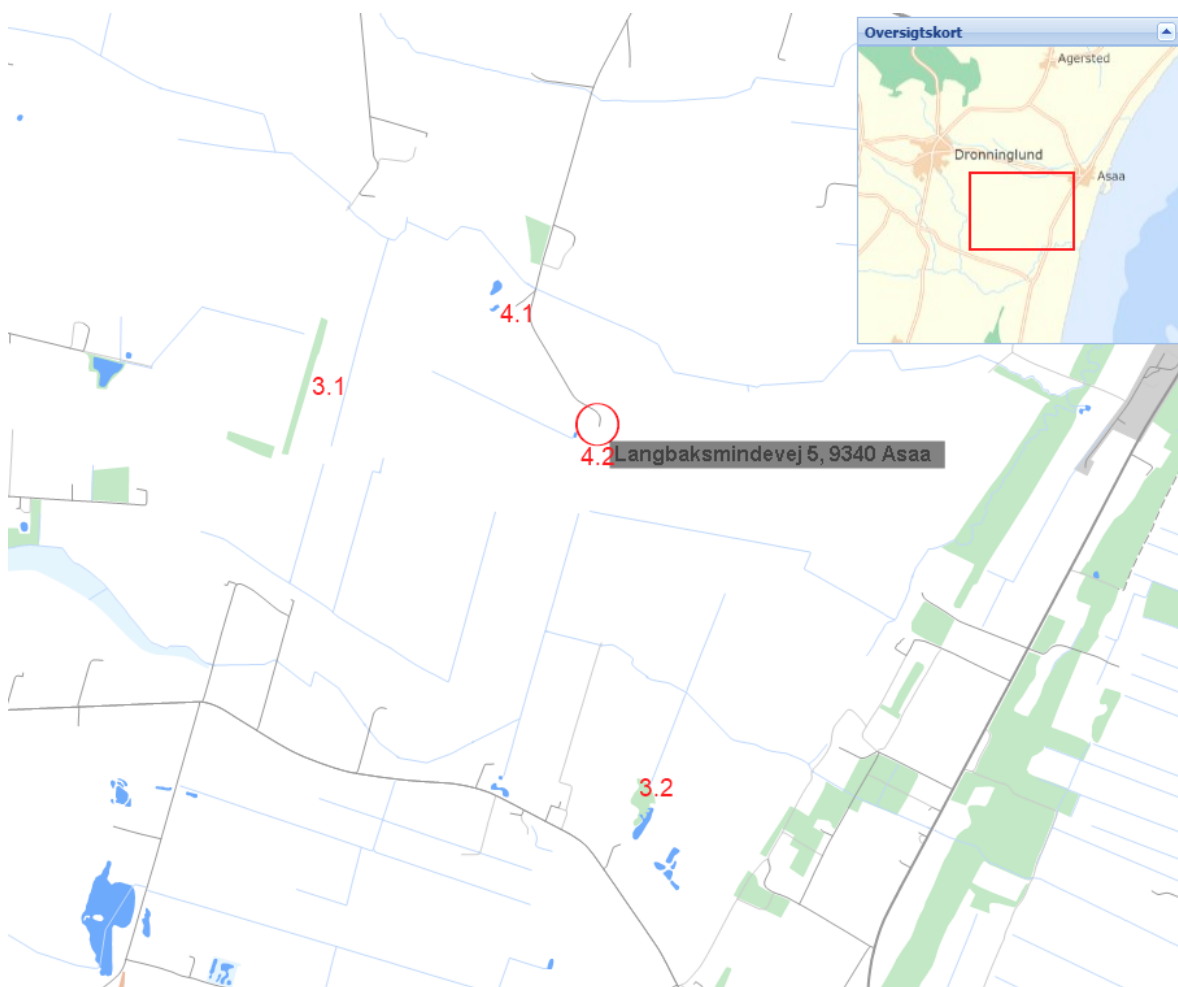

Figur 4: De naturpunkter omfattet af §3 eller kategori 3, som er beliggende tættest på Langbaksmindevej 5, og hvori merdepositionen af ammoniak-kvælstof er beregnet. Se også tabel 7.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH ₃ -N/ha/år)
4.1 Eng	Kategori 3	0,2 kg	0,1 kg
4.2 Sø	Kategori 3	1,0 kg	0,5 kg
3.1 Mose	Kategori 3	0,1 kg	0,1 kg
3.2 Mose	Kategori 3	0,0 kg	0,0 kg

Tabel 7 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af tabel 7, så er nærmeste kategori 3 natur til ejendommen en sø på ejendommen med en afstand på 81 meter fra nærmeste staldbygning (stald 3). Merdepositionen beregnet til 1,0 kg NH₃-N/ha/år i forhold til 8 årsdriften.

Merdepositionen til de øvrige nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder væsentligt under 1 kg NH₃-N/ha/år, og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.

Brønderslev Kommunen vurderer samlet, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

Bilag IV-arter

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Der er i området mulighed for følgende bilag IV arter: Markfirben, Odder, Spidssnudet frø, Vandflagermus, Grøn Mosaikguldsmed (og krebseklo), Sydflagermus, Langøret flagermus, Brun- og dværgflagermus. Det nærmeste fund er Spidssnudet frø 1,1 km syd for ejendommen. I projektet bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.

I nærheden af husdyrbruget vil der ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor. I disse områder kan det tænkes, at de øvrige, nævnte arter også lever, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

Natura 2000

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er Habitatområde 14: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 2,2 km øst for husdyrbruget på Langbaksmindevej 5. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper, blandt andet sandbanke, flodmunding, vadeblade, lagune, vadegræssamfund, strandeng, grå/grøn klit og klithede.

Ammoniakemissionen fra Langbaksmindevej 5 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen. Det vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

5.4 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er, at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt, og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt og på beboelser i landzone, der ejes af ansøger selv.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop er overholdt.

Af tabel 8 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Langbaksmindevej 5, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Nærmeste bebyggelsestype	Beregnet geneafstand (m)	Gennemsnitsafstand (m)
Beboelse uden landbrugspligt (Lundgårdsvej 4)	378,2	846,5
Samlede bebyggelse (Gerå, Hjørnevej 9)	659,3	1884,1
Område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål (Asaa)	Ikke beregnet	ca. 1800
Byzone/sommerhusområde (Asaa)	950	1300,3

Tabel 8 – lugtberegninger

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Da rengøring og oprydning har betydning for lugt, har Brønderslev Kommune valgt at stille vilkår om ryddelighed og rengøring.

5.5 Overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på Langbaksmindevej 5 er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra Langbaksmindevej 5.

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet for Langbaksmindevej 5.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, inden for en række afstande. I tabel 9 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift.

Område	Afstandskrav, m	Afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	1900
Alment vandforsyningsanlæg	50	3700
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m ²	15 (100 m til vandløb for gyllebeholdere)	150
Offentlig vej og privat fællesvej	15	500
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>1000
Beboelse på samme ejendom	15	8,5
Naboskel	30	350

Tabel 9 – afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det ses af tabellen, er afstandskravet til beboelse på samme ejendom ikke overholdt. Der er tale om eksisterende bygninger, og da der ikke er en øget forurening fra staldafsnit 2 og 3 har det ingen betydning for gener til stuehuset.

Resten af afstandskravene i §8 stk. 1 er overholdt.

5.6 Støj, støv, transporter, affald, skadedyr, spildevand samt, uheld og risici m.m.

I miljøkonsekvensrapporten har ansøger beskrevet forholdene mht. støj, støv, transporter, affald, skadedyr, uhygiejniske forhold, spildevand samt uheld og risici. Nedenfor er indsat de oplysninger, der er givet i miljøkonsekvensrapporten angående førnævnte forhold.

Beskrivelse fra ansøgningen

Støj

Nabobeboelser i forhold til driftsbygninger

Husdyranlægget på Langbaksmindevej 5 er placeret i lang afstand fra nabobeboelser.

360 meter nordvest for anlæggets nærmeste støjkilde (blæser ved planlager) er nærmeste nabobeboelse Langbaksmindevej 4, ejet af ansøger, placeret.

Langbaksmindevej 4 samt Langbaksmindevej 3 (landbrug) er de eneste matrikler med beboelse indenfor 300 meter fra interne kørevej og adgangsvej til husdyranlægget.

Oprindeligt er adgangsvejen til Langbaksmindevej 5 placeret vest for Langbaksmindevej 3 (vist med rød streg på nedenstående kort), men der er lavet en alternativ vej øst om Langbaksmindevej 3 (vist med blå linje). Langbaksmindevej 4 ligger 113 meter fra denne intern kørevej. Langbaksmindevej 3 ligger 45 meter fra kørevejen.



Figur 5. Ændret forløb på adgangsvej til Langbaksmindevej 5

Der er ikke andre beboelser indenfor 700 meter af husdyranlægget og interne køreveje samt adgangsveje ved det samlede husdyranlæg.

Nordøst for anlægget er der over 700 meter til nærmeste nabobeboelse. Syd for anlægget er der over 900 meter til nærmeste nabobeboelse, som er et landbrug og nord for anlægget er der ingen nabobeboelser indenfor 1 km af anlægget.

Nabobeboelser i forhold til fritliggende gylletank

Beboelsen på Geråvej ligger ca. 100 meter fra gylletanken og 30 meter fra adgangsvejen til gylletanken. Der kan således være risiko for støjgener ved omrøring og transport, samt støv ved transport. Gylletanken bruges kun som buffertank.


Der er mindst 230 meter til øvrige beboelser fra gylletanken og 125 meter fra adgangsvejen til gylletanken. Gylletanken tilkøres fra Geråvej vist ved den grønne markering på nedenstående billede.



Figur 6. Adgangsvej til fritliggende gylletank på Langbaksmіндеvej 5

Anlægsoplysninger og støjklilder

På situationsplan med tilhørende tabel nedenfor ses anlægsoplysninger samt hvor støjklilder er placeret.

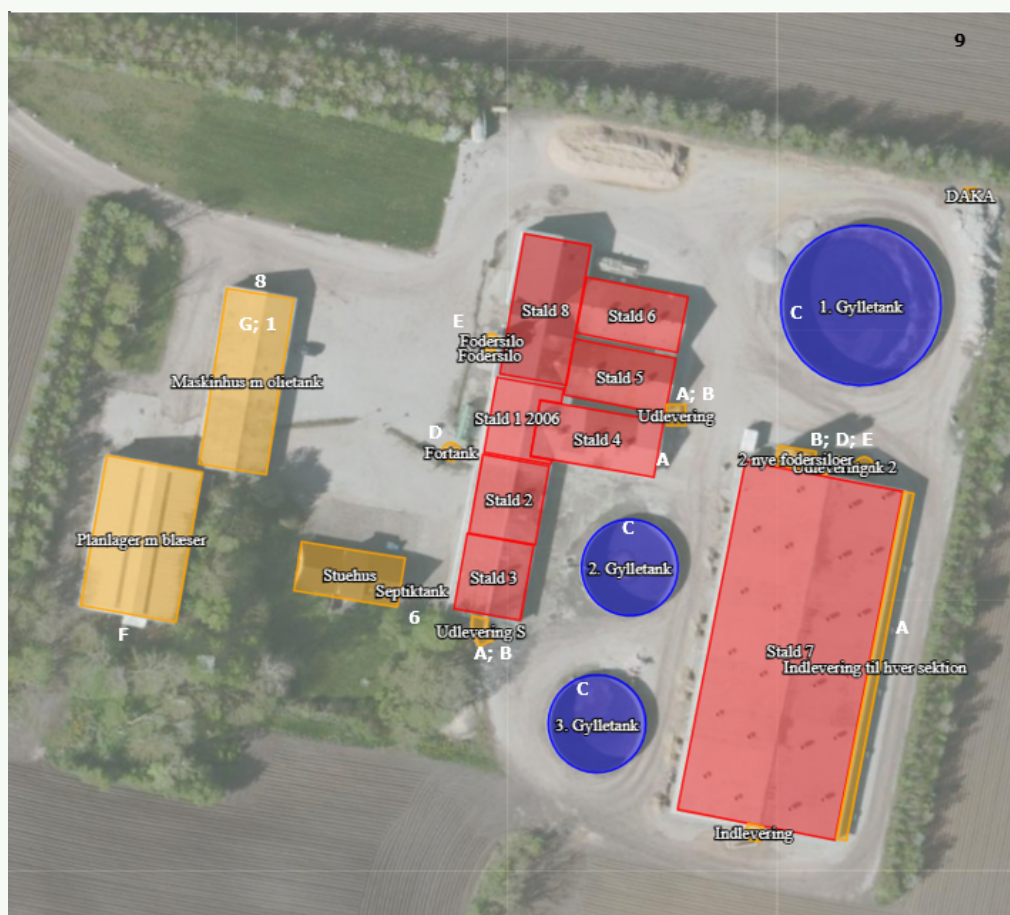

Figur 7. Situationsplan

Nr.	Støjklider	Noter	Nr.	Indretninger	Noter
A	Indlevering af dyr		1	Olietanke	To stk.
B	Udlevering af dyr		2	Spildolie	Ingen
C	Omrøring af gylletank	Samt ved fritliggende gylletank	3	Fortank	= D
D	Overjordiske gyllepumper	Ved de to fortanke	4	Kemirum, sprøjtemidler	Ingen
E	Indblæsning af foder	Ved alle siloer	5	Rengøringsmidler	I forrum
F	Korntørringsblæser		6	Septiktank	
G	Luftkompressor	I maskinhus	7	Affaldscontainer	Ingen, affald medtages løbende
H	Højtryksrenser	I stald	8	Projektorer (belysning)	På nordgavl af maskinhus
I	Gavlventilator	Ingen	9	DAKA	Nord for gylletank 1, døde dyr bortskaffes via samlet afhentningsplads på Store Bouetvej 7
J	Hjemmeblanding af foder jf. afsnit 2.7.3	Ingen	10	Vaskeplads	Ingen
K	Kornrenser ved gastætte silo	Ingen	11	Fyrrum	Ingen
L	Blæser ved amerikanersilo og planlager med tørring	Ingen			
M	Vask af vogne	Ingen			

Tabel 10. Støjklider og anlægsoplysninger

Støv

Støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af korn, foder og halm samt fra transporter til og fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen. Derudover kan der afgives støv med ventilationen.

Støvet i staldene reduceres ved regelmæssig overbrusning i staldanlægget som binder støvet. En mindre del vil blive ventileret ud. Efter hvert hold grise vil anlægget inklusive ventilationen blive rengjort ved vask. Der vil således ikke ske en ophobning af støv i staldanlægget eller i ventilationsafkast.

Den eneste støvkilde, som kan give gene, er ved transport ad grusvejen forbi nabobeboelsen på Langbaksmіндеvej 3 og Geråvej 119.

Der vurderes ikke at være støvklider fra driften af husdyrbruget, som giver anledning til væsentlige gene ved nabobeboelser. Det skyldes, at der ikke er væsentlige klider til støv i anlægget.

Støv grundet transport er vurderet ikke at give gener og er beskrevet under transporter nedenfor.

Transporter

Der er en adgangsvej til den fritliggende gylletank (figur 6). Den vej er med grus belægning. Transport af husdyrgødning til gylletanken vil ske primært med traktor og vogn. Der vil ikke være transport fra gylletanken, da husdyrgødning i tanken vil anvendes på den mark, hvor tanken er placeret.

Ved 100 % anvendelse af gylletanken vil der være 125 transporter til gylletanken med gylle-vogn. Gylletanken anvendes kun som buffertank, hvilket betyder at den kun anvendes ved særlige behov. I forhold til ejendommens samlede opbevaringskapacitet er den påkrævet for at kunne opfylde 9 mdr. lagerkapacitet, men i praksis anvendes den sjældent. Hvis den anvendes, vil der tilkøres husdyrgødning til gylletanken i perioden januar til marts.

Der er to adgangsveje til ejendommens driftsbygninger fra Langbaksmіндеvej. Tunge transporter benytter primært den østlige adgangsvej.



Figur 8. Adgangsvej og interne transportveje

Adgangsvejen til husdyrbruget er bred, så det er let at svinge ind på grusvejen. Ved udkørsel på Langbaksmindevej fra adgangsvejen til driftsanlægget er der ikke beplantninger, bygninger eller kurvede vejforløb der forhindrer gode oversigtsforhold.

Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgår af nedenstående tabel. Transporter er defineret som biler større end 3500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel (tur-retur).

Type	Antal	Transporter	Kapacitet	Hyppighed	Tidsrum Transporter
	Før	Efter	Efter	Før	Efter
Levering af dyr smågrise	26	52	700/360 pr. transport	Jævnt fordelt hen over året	7.00-18.00
Afhentning af dyr til slagteri	51	100	220 pr. transport	Jævnt fordelt hen over året	7.00-6.00
Afhentning af dyr til anden ejendom	0	0		Jævnt fordelt hen over året	7.00 – 18.00
Afhentning af døde dyr til destruktion	104	104		Jævnt fordelt hen over året	7.00 – 18.00
Hjemtagning af korn i høst	50	0	16 tons	I høst	07.00-23.00
Levering af færdigfoder	10	180	36 tons	Jævnt fordelt hen over året	7.00 – 18.00
Levering af foderkorn	50	0			
Levering af mineraler, Soya, fedt mv.	26	0			
Udkørsel af gylle (traktor/gyllevogn, kapacitet 20 tons)	458*	424*	20 tons	Primært i foråret Nudrift 9.167 m ³ Ansøgt 8.486 m ³	07.00-23.00
Afhentning af gylle til biogas	0	235	32 tons	Jævnt fordelt hen over året	7.00-6.00
Levering af fyrings- og dieselolie	20	12		Ved behov	7.00 – 18.00
Afhentning af affald	12	0		Medtages i sorteret fraktioner til anden ejendom	7.00-18.00
Afhentning af jern til skrot	1-3	1-3		Ved behov	7.00-18.00
Afhentning af spildolie	0	0			
Vedr. Markbrug					
Levering af såsæd til markbrug	4	4		Forår/efterår	7.00-18.00
Levering af sprøjtemidler til markbrug	2	0		Forår/efterår	7.00-18.00
Levering af gødning markbrug	4	4		Forår/efterår	7.00-18.00
Afhentning af afgrøder/halm på lager	0	200 50		Afgrøde Halm	7.00-18.00

* Antallet af transporter med husdyrgødning er beregnet ud fra at transporterne sker med traktor og gyllevogn med en kapacitet på 20 tons. Hvis en del af gyllen i stedet flyttes med lastbil, vil antallet af transporter falde væsentligt, da lastbiler har en større kapacitet. Derudover er der ikke fraregnet, hvor stor en andel af husdyrgødningen som udbringes på arealer tæt på anlægget.

Tabel 11. Transporter til og fra ejendommen.

Der er transport i forbindelse med sæsonarbejde i marken ved udbringning af flydende husdyrgødning. Der er ca. 100 ha dyrket jord på ejendommen, hvilket aftager 3.000 til 3.500 m³ husdyrgødning (150-175 af transporterne). Adgangen til arealerne sker ikke ved kørsel på offentlig vej. I eksisterende drift er normproduktionen af gødning større end ved ansøgt produktion, da teltoverdækningerne ikke er en del af nudriften.

I nudrift har der været hjemmeblandet foder, hvilket har flere transporter dels da mineraler ikke leveres som hele træk og dels da transport med korn sker med mindre kapacitet. Foderforsyningen er ændret til færdigfoder, og antal transporter optimeres ved at aftage hele lastbiltræk.

Transporter med foder og sækkevare til markbruget, eller transporter der afhenter levende eller døde dyr er transporter, hvor husdyrbruget ofte ikke har indflydelse på det faktiske leverings- eller afhentningstidspunkt. Transporterne sker primært indenfor normal arbejdstid fra 7.00-18.00. Afhentning af dyr til slagteri kan dog også finde sted i nattetimerne.

Transporter som f.eks. hjemtagning af halm og afgrøder i høst eller udbringning af husdyrgødning til markarealer er transporter som er sæsonbetonede i forbindelse med markarbejde i foråret, i høst og i efteråret. Selv om husdyrbruget ofte selv står for disse transporter og dermed har indflydelse på tidsrummet for kørslerne er det dog ofte vejrforholdene der er afgørende for hvornår markarbejde kan finde sted. Ved sæsonarbejde vil der kunne forekomme kørsel ad den østligste adgangsvej i aftentimerne og i weekender.

Hvis husdyrbruget på et senere tidspunkt vælger at levere flydende husdyrgødning til biogas, vil det betyde yderligere 5 ugentlige transporter.

Den eneste beboelse, som kan generes af støj og støv fra transport er Langbaksmindevej 3. Mellem vejen og beboelsen er der andre bygninger, som vil virke skærmende for både støv og støj. Derudover er vejen en lige strækning forbi Langbaksmindevej 3, og dermed vil der ikke være uens hastighed, som kan bidrage til støv eller støv.

Det er forventeligt med en del trafik i forbindelse med en virksomhed af denne størrelse. Det vurderes, at transport på interne transportveje til og fra husdyrbruget ikke giver gener ved nabobeboelser og øvrige boligområder.

Ved eventuel tilkørsel af husdyrgødning til den fritliggende gylletank i perioden januar til marts vil risikoen for støvgener være yderst begrænsede. Derudover er der i området mellem grusvejen og beboelsen på Geråvej 119 en del beplantning, som vil fange støvet. Transporten vil primært være i dagtimerne, da der kun vil flyttes husdyrgødning til den fritliggende gylletank, hvis ikke det er muligt at udbringe husdyrgødningen direkte på markerne, og dermed frigive kapacitet på ejendommen andre lagertanke.

Affald

Affaldet består primært af plastdunke fra sæber/desinfektionsmidler, klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester) og farligt affald (spraydåser til mærkning af dyr), lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal. Affaldet sorteres på ejendommen. Affald medtages løbende til en af bedriftens andre ejendomme, hvor der er opstillet container eller anden egnet beholder. Affaldet afhentes derefter i sorteret fraktioner af godkendt transportør.

Affaldstype	Håndtering	Bortskaffelse
Brændbart affald	Opbevares i særskilt beholder	Store Bouetvej 7 eller Ørsøvej 140 i containere
Genanvendeligt affald	Opbevares i sorterede fraktioner	Store Bouetvej 7 eller Ørsøvej 140 i containere
Spraydåser	Opbevares i forrum i egnet beholder	Store Bouetvej 7 eller Ørsøvej 140 i beholder til farligt affald
Klinisk risikoaffald - medicinrester - brugte kanyler	Lægemiddelsrester opbevares i egnet beholder. Brugte kanyler opbevares i kanyleboks/plastdunk.	Store Bouetvej 7 eller Ørsøvej 140
Sprøjtemiddelrester og emballage	Ingen	
Byggeaffald	-	Genbrugsstation/medtages af entreprenør
Lysstofrør	Opbevares i en fast beholder.	Store Bouetvej 7 eller Ørsøvej 140 i containere
Spildolie, oliefiltre	Ingen	
Jern og metal	Maskinhus	Produkthandel

Tabel 12 - affaldshåndtering

Brønderslev Kommune accepterer ansøgers beskrivelse og vurdering af ovenstående område.

Skadedyr og risiko for uhygiejniske forhold

Foder opbevares i tætte siloer og med synlige rørsamlinger. Utætheder på rørsamlinger eller ved fodersiloer udbedres når skaden opdages. Evt. foderspild fjernes løbende. Arealer udenfor bygningerne er ryddelige uden væsentlige områder, hvor der kan være risiko for tilhold af rotter. Der er indgået sikringsaftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Stuefluer bekæmpes med fluefanger samt godkendt kemisk bekæmpelse efter behov. Stier med fast gulv renholdes og sektionerne vaskes efter hvert hold grise, hvilket minimerer mængden af fluer fra staldanlægget.

Døde dyr opbevares nord for gylletank 1, døde dyr bortskaffes via samlet afhentningsplads på Store Bouetvej 7.

Uheld og risici

De tre gylletanke ved driftsbygningerne fyldes ved rørforbindelse. Husdyrgødningen føres fra staldanlægget til fortank i lukkede rør. Fra fortanken pumpes husdyrgødningen til lagertank. Pumpen er placeret i over fortanken. Gylletankene ved ejendommen ligger udenfor risikoområde og over 100 meter til overfladevand. Området omkring ejendommen er fladt. Ved læk af en gylletank vil husdyrgødningen fordeles ud over det flade areal uden direkte retning mod overfladevand.

Den fritliggende gylletank skal fyldes ved tilkørsel til tanken, da den ikke er rørforbundet. Den fritliggende gylletank anvendes kun som buffertank, men ligger under 100 meter til overfladevand. Der er således krav til gyllealarm på gylletanken. Ved kraftig læk af denne gylletank vil husdyrgødningen kunne risikere delvis at ende i Gammelsbæk. Gylletanken er derfor udstyret med alarm, som udsender alarm ved ændringer i niveaustanden i gylletanken. Dermed registreres læk hurtigt, så der kan ske foranstaltninger for at inddæmme skaden.

Gylletankene tømmes ved gyllevogn med sugetårn. Der er dermed ingen risiko for overløb eller anden spild. Tømningen skal således ikke ske på støbt plads med afløb.

Dieselolie opbevares i en overjordiske olietank placeret i maskinhus på fast bund. Tankning sker på fast bund. Olietank til varmekanon er placeret i stald 7. Der er ingen oplag af smøreolie til markmaskiner på ejendommen. Der findes opsugende materiale som f.eks. kattegrus i maskinhuset til opsugning af evt. spild. Der opbevares ingen spildolie på ejendommen idet spildolie medtages i forbindelse med service af maskinparken. Det vurderes at olietanke er opsat, så risiko for oliespild er minimeret, og der er mulighed for at opsuge mindre spild, da tankning sker på fast bund med mulighed for opsugning/opsugning af evt. spild.

Husdyrbrugets forbrug af kemikalier består af rengøringsmidler til vask af staldanlægget. Rengøringsmidler opbevares i et lukket rum i stalden rum. Der er ingen langtidsopbevaring af markkemikalier på ejendommen. Det er sjældent, at der er restprodukter af sæbe eller desinfektionsmidler. Det tilstræbes at anvende midlerne så restprodukter undgås. Eventuelle rester afleveres på genbrugsplads. Kemikalier til rengøring af staldanlægget modtages i små enheder og har en meget lav toksicitet, da sæber primært virker grundet den basiske pH, hvilket betyder at de ikke er til fare for det omgivende miljø.

Der er opsat tagrender på stald 7. Tagvand fra den bygning ledes til faskiner. På de andre bygninger ledes tagvandet i rør, som afsluttes over jordoverfladen. Der er ingen vaskeplads eller andre støbte pladser med afløb på ejendommen. Spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtallene for gylleproduktion. Rengøringsvand fra stalde ledes til gyllesystem. Der ændres ikke på udledning af sanitært spildevand fra beboelse. Der er ikke sanitært spildevand i staldanlægget.

Brønderslev Kommune accepterer ansøgers beskrivelse og vurdering af ovenstående områder.

Brønderslev Kommune vurderer ud fra disse oplysninger, at husdyrbrugets er indrettet på en måde, som ikke indebærer væsentlige risici for forurening af miljøet ved eventuelle uheld.

Der er stillet vilkår om at pumpning af gylle altid skal ske under opsyn. Derudover er der stillet vilkår vedrørende tankning og opbevaring af fyrings- og dieselolie samt opbevaring af kemikalier og olieprodukter.

Med de stillede vilkår og så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning, vedligehold, eftersyn samt driftskrav overholdes vurderes det, at den ansøgte drift ikke medfører væsentlige risici for forurening af jord, overfladevand og grundvand.

5.7 Fortidsmindeudpegninger


Der er ingen fortidsmindeudpegninger på ejendommen.

5.8 Landskab

Der etableres ingen nye bygninger med denne godkendelse. De tre gyllebeholdere overdækkes, men indsigtsforholdene til gyllebeholderne fra naboer og veje er meget begrænsede, da der er eksisterende bygninger eller beplantning rundt om gyllebeholderne. Der er ca. 700-1000 meter til naboer eller veje i området og teltoverdækningen vurderes ikke at påvirke landskabet.

Landskabsområder

- 1 VOER Å FLADE
- 2 JYSKE ÅS
- 3 AGERSTED BAKKER
- 4 DRONNINGLUND LANDBRUGSFLADE
- 5 ØSTKYSTEN
- 6 STORE VILDMOSE
- 7 RYÅ LAVBUNDSFLADE
- 8 KRAGHEDE OG TRY HEDE
- 9 HJALLERUP ENGE
- 10 THISE BAKKER
- 11 STENUM LANDBRUGSLANDSKAB
- 12 SERRITSLEV LANDBRUGSLANDSKAB
- 13 NØRREÅDALE
- 14 BRØNDERSLEV BYLANDSKAB
- 15 ØSTER BRØNDERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB
- 16 HALLUND ÅLANDSKAB
- 17 KLOKKERHOLM LANDBRUGSLANDSKAB
- 18 JERSLEV LANDSBYLANDSKAB

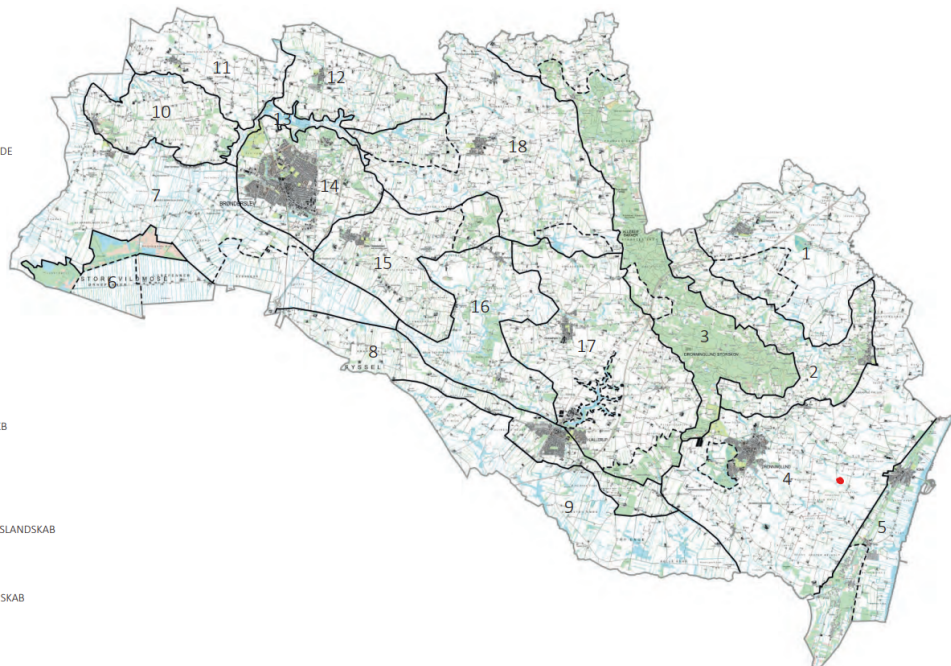

Figur 9: Landskaber i Brønderslev Kommune. Husdyrbruget på Langbaksmendevej 5, 9340 Asaa er vist med rød cirkel.

Brønderslev Kommune har gennemført en landskabskarakterkortlægning af hele kommunens landskab i løbet af 2019. Områdeinddelingen fra landskabsanalysen ses på figur 9. Husdyrbruget på Langbaksmendevej 5, 9340 Asaa ligger i kommunens karakterområde nr. 4: Dronninglund Landbrugsflade. Nøglekarakteren for området beskrives i landskabsanalysen således:

Landskabet karakteriseres ved sit flade terræn i overgangen mellem kysten og det bagvedliggende bakkelandskab. Karakterområdet er domineret af store marker og få

læhegn. Skalaen er stor og beplantningen i relation til de mange gårde og huse er flere steder det eneste, der bryder kigget gennem landskabet.

Målsætningen for området er vedligehold, som betyder at udvikling i landskabet i videst muligt omfang skal ske med hensyn til landskabets karaktergivende elementer og strukturer, så landskabskarakteren så vidt mulig opretholdes.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at det ansøgte er i overensstemmelse med landskabsanalysens anbefalinger.

Brønderslev Kommune har kontrolleret, at det ansøgte ikke ligger indenfor skovbyggelinjer, sø-, å- og strandbeskyttelselinjer, samt at der er mere end 300 m til nærmeste kirke.

5.9 Kommuneplanen

Nr.	Navn	Ligger husdyrbruget indenfor udpegningen?
1.3.5	Beskyttelse af kirker	nej
2.1.3	Særligt værdifulde jordbrugsområder	nej
2.1.4	Store husdyrbrug	ja
2.2.3	Særligt værdifulde naturområder	nej
2.2.4	Potentielle naturområder	nej
2.2.5	Økologiske forbindelse og potentielle økologiske forbindelser	nej
2.3.2	Geologiske bevaringsværdier	nej
2.3.3	Særligt værdifulde landskaber	nej
2.3.4	Større uforstyrrede landskaber	nej
2.3.5	Kystlandskabet	(ja)

Tabel 13 – Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i rammedelen for Brønderslev Kommuneplan 2021.

Langbaksmіндеvej 5 ligger 2,9 km fra strandkanten og er således indenfor kystnærhedszonen på 3 km. Da udvidelsen ikke omfatter nyt byggeri anses det ikke at være i strid med udpegningen af kystnærhedszonen i planloven.

Det vurderes herudfra, at den ansøgte drift ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.

5.10 Alternativer

Ansøger har i den indsendte miljøkonsekvensrapport fremført følgende vedrørende alternativer til udvidelsen af husdyrbruget:

Der opføres ikke nye bygningsdele, hvorfor alternative placeringer ikke er vurderet.

Den nuværende foderlade er ansøgt ændret til stald 8.

Placering af to nye fodersiloer ved stald 7 vil energioptimere foderforsyningen, da foderet transporteres over korte afstande.

Det ansøgte giver mulighed for en mere fleksibel produktion idet husdyrbruget med en ny godkendelse ikke vil skulle søge på ny, hvis der opstår behov for at justere produktionen i forhold til grisenes ind- og afgangsvægte.

Der er ikke vurderet på alternativer til valg af teknologi, da gyllekøling er den mest hensigtsmæssige løsning, når ejendommens varmekilde hidtil har været oliefyr.

I forhold til gylletanke forefindes ikke bedre alternativer end teltoverdækning.

I forhold til teknologi vil øvrige løsninger samlet set være mere bekostelige, kræve mere vedligehold og større energiforbrug hvorfor disse er fravalgt.

Samlet vurderes den valgte placering af fodersiloerne at være den bedste ud fra hensyn til energioptimering. Færdigfodersiloer er små bygninger placeret op ad bygningerne og vil ikke påvirke landskabsoplevelsen.

Brønderslev Kommune er enig i disse betragtninger og vurderer udvidelsen af Langbaksmindevej 5 som det bedste alternativ.

Kapitel 6: Formalia

Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56.

Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Konsekvenszonen er beregnet til 933m, men korrigeret til **950m**, da afstanden til byzone er 950m.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig.

Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 30 dage til at komme med bemærkninger til ansøgningen.

Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

Offentliggørelse

Ansøgningen om miljøgodkendelse er den 18. juli 2025 annonceret i høring på kommunens hjemmeside i såkaldt foroffentlighed. Der indløb ingen henvendelser i høringsperioden/der kom følgende henvendelser.

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 25. august. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 25. august 2026 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato:

Dato 25. august 2026

Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,

- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

Digital klageportal

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

Klagegebyr

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

Efter at klagen er indleveret

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

Opsættende virkning

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:


- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

Retsgrundlag og andre materialer

- Affaldsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald
- Affaldstilsynsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn og betaling af gebyr herfor.
- Bekendtgørelse om beholderkontrol, se Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bioaskebekendtgørelsen, se Bek. nr. 732 af 09/07/2019 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål.
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside [Analyser](#)
- Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).
- Forvaltningsloven, se lov Bek. nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse 1142 af 10. juli 2022 om anvendelse af gødning.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lov Bek. nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lov Bek. nr. 1093 af 11. oktober 2024 om lov om miljøbeskyttelse
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen, se Bek. nr. 1536 af 21. december 2019 om miljøtilsyn.
- Museumsloven, se Bek. nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se Bek. nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Olie-tanker-bekendtgørelsen, se Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
- Slambekendtgørelsen, se Bek. nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
- Vandløbsloven, se Bek. nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Bilag 1: Oversigt over stalde og produktionsarealer

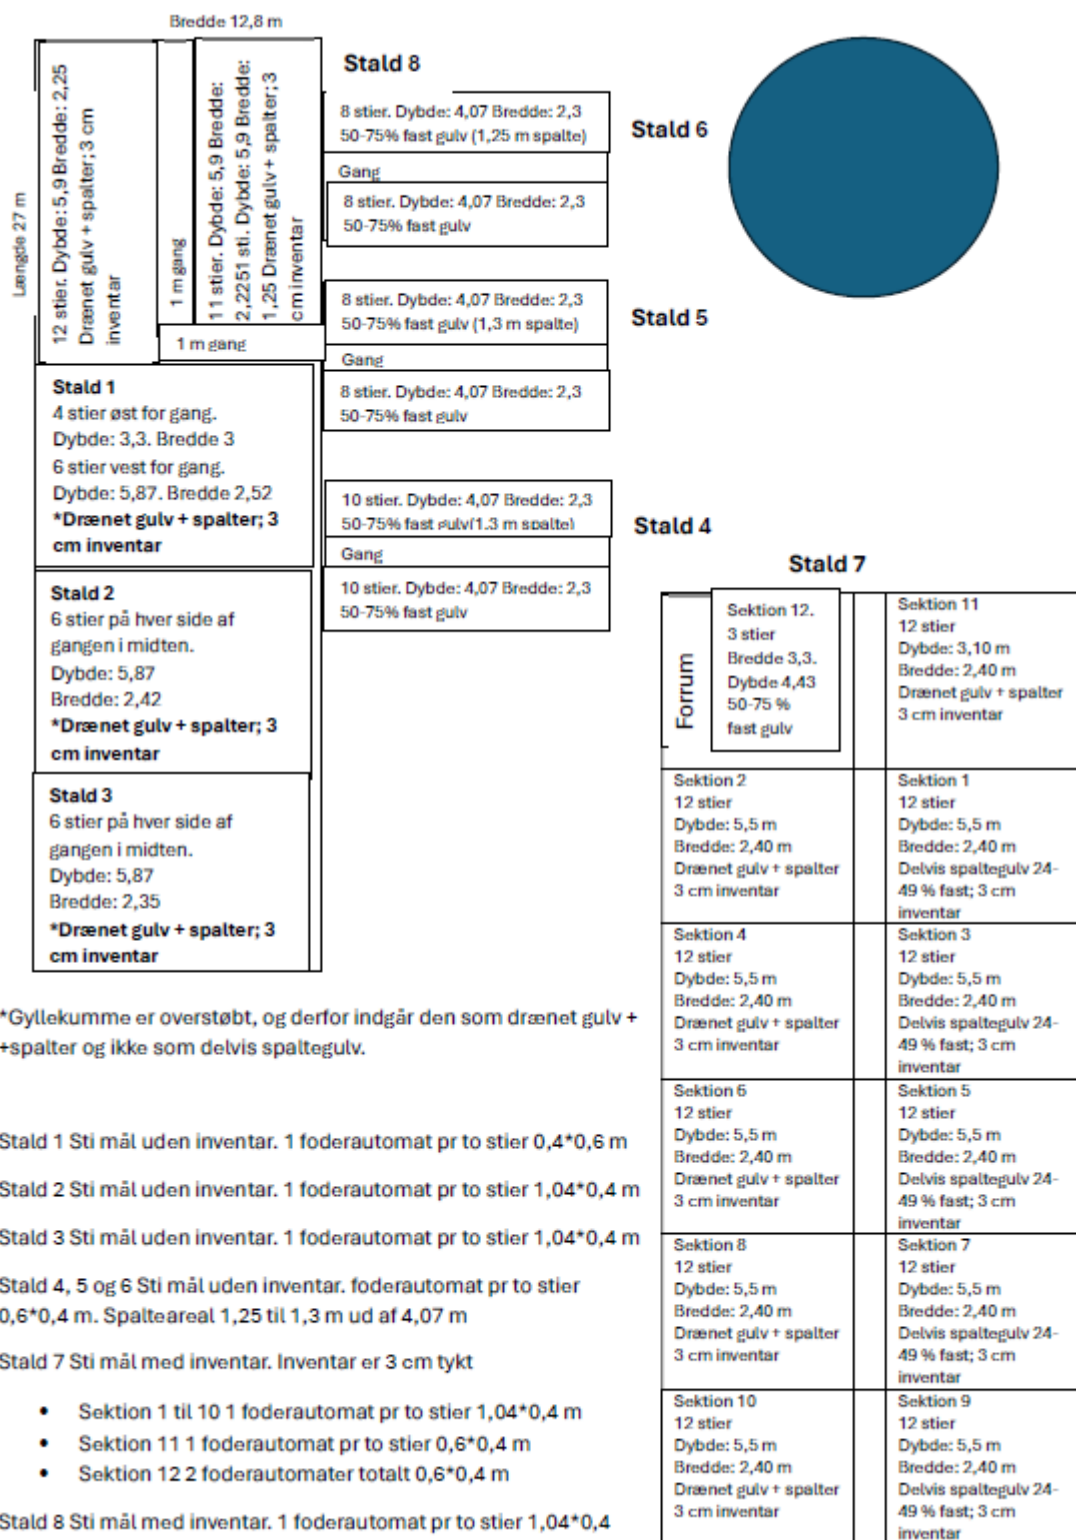

Bilag 2: Tegning af stald 7

