



SPØTTRUP KOMMUNE

Ramsing · 7861 Balling · Telefon 07 56 61 55

Eksp. mandag-fredag 9.30-12.30, torsd. tillige 15.30-17.20

Borgens og borgernes kommune

Erling Overgaard
Grundvadvej 10, Ejstrup
7861 Balling.

Den - 9 SEP. 1988

Jr.nr.

CM/ef

Teknisk forvaltning

Godkendelse i h.t. miljøbeskyttelsesloven kap. 5 af ejendommen matr. nr. 39 c m.fl. Rødding by, Rødding, beliggende Grundvadvej 10, Rødding 7861 Balling.

Grundlaget for godkendelsen.

Aase Hoelgaard har ved skrivelse af 25. marts 1988 ansøgt Spøttrup kommune, teknisk forvaltning om at få ejendommens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på udarbejdelse af en godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Til brug ved kommunalbestyrelsens behandling er vedlagt:

- Beskrivelse af produktionsforløbet.
- Beskrivelse af virksomhedens forurening.
- Plan over virksomhedens beliggenhed på grunden.
- Bygningsskitse.

Herudover har forvaltningen foretaget en besigtigelse af forholdene den 25. februar 1988.

Beskrivelse af virksomheden.

Det drejer sig om en eksisterende virksomhed med en produktion på ca. 430.000 stk. slagtekyllinger pr. år.

Virksomheden er beliggende i landzone med et produktionsareal på ialt 2656 m² bestående af 3 bygninger, og afstanden til nærmeste nabo (grovvarefirmaet DLG) er ca. 120 m.

I ansøgningen påregner virksomheden en årlig produktion på ca. 6,5 hold a 66.400 kyllinger, hvilket svarer til en årsproduktion på 431.600 stk. eller 172,64 dyreenheder.

Produktionen sker i 3 staldbygninger kaldet

III: 1200 m ²	30.000 kyllinger
II: 756 -	18.900 do.
I: 700 -	17.500 do.
<hr/>	<hr/>
2656 m ²	66.400 kyllinger/hold
<hr/>	<hr/>

Miljømæssige forhold.

Ventilation.

Staldene er forsynet med et mekanisk undertryksanlæg.

Indsugningen sker ved indsugningsventiler i ydervæg og udsugning gennem ventilator, der er monteret ved rygningen og udmunder ca. 1,00 m over denne.

Der er ingen overdækning på afkastene. Den maksimale ventilation vil være:

Stald III: 105.000 m ³ /t.
- II: 66.150 -
- I: 61.250 -

Ved maksimal ventilation vil lufthastigheden være ca. 8 m/sek. ved afkastet.

Om vinteren, og i perioder med små kyllinger, vil ventilationsbehovet være under 1/10 heraf (ca. 1 m/sek.)

Ventilationsanlæggene er fuldautomatisk reguleret, således at der i perioder, hvor der kun er behov for minimumsventilation, ventileres minimum omdrejninger og et derved lavere støjniveau til følge.

Luft og støv.

Ventilationsluften fra staldene vil ifølge det oplyste ikke give anledning til væsentlige støv- og lugtgener uden for ejendommens område.

I forbindelse med udrensning og rengøring af staldene (6,5 gange pr. år) kan der opstå kortvarige gener.

Der forefindes ialt 5 stk. siloer på ejendommen, 2 stk. udendørs og 3 stk. indendørs.

2 udvendige fodersiloer, hver med en kapacitet på 32 m², er forsynet med anlæg til reduktion af støvgener ved påfyldning. De resterende siloer er placeret indendørs, hvorfor disse ikke vil give anledning til væsentlige eksterne støvgener.

Det årlige foderforbrug påregnes at andrage ca. 1510 tons, og det årlige vandforbrug vil andrage ca. 2870 m³ + forbrug til rengøring af stalde.

Støj.

Ved den daglige drift vil kun ventilationsanlægget give anledning til støj, og der foretages ingen egentlige støjdæmpende foranstaltninger.

Virksomhedens bidrag til støjniveauet skønnes at blive ca. 50 dB(A) målt 15 m fra ejendommens bygninger.

Spildevand.

Spildevand forekommer i forbindelse med rengøring af staldene (6,5 gange pr. år).

Rengøringsvandet tilledes en samletank med en kapacitet på 25 m³, hvorfra det udbringes på markjord.

Til tanken tilledes ikke sanitetsspildevand.

Tagvand.

Tagvandet tilledes terræn, idet der ikke er opsat tagrender på staldbygningerne.

Gødningsproduktion.

Det fremgår af ansøgningen, at den årlige gødningsproduktion udgør 475 tons med et tørstofindhold på ca. 54%, og et indhold af N. P. og K. på henholdsvis 2,6%, 1,2% og 1,7%.

Ved afslutningen af hvert hold kyllinger renses staldene, og gødningen bortkøres til markstak eller spredes direkte på markjord enten hos virksomhedsindehaveren eller hos andre med hvem der oprettes gødningsaftale i h.t. bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 14.10.1987).

GODKENDELSE.

På foranstående grundlag meddeler Spøttrup kommune herved godkendelse i henhold til § 35 i miljøbeskyttelsesloven til indretning af slagtekyllingeproduktion på følgende vilkår:

1. Dyreholdets størrelse.

- 1.1. Fjerkræfarmen tillades drevet med et max. dyrehold på 172,64 DE svarende til en årsproduktion på 431.600 slagtekyllinger i 3 staldbygninger (I, II og III).

2. Gødning (affald m.v.).

- 2.1. Reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 14. oktober 1987 om husdyrgødning skal nøje overholdes.
- 2.2. Der etableres opbevaringskapacitet for rengøringsvand svarende til tilførsel fra min. 1 gang rengøring mellem hvert hold kyllinger (ca. 25 m³ tank).
Udbringning af rengøringsvandet på markjorder skal ske i overensstemmelse med reglerne i ovennævnte bekendtgørelse.
- 2.3. Oplag af fast gødning i markmødding må finde sted, når placeringer sker min. 100 m fra anden mands bolig eller virksomhed.
Markmøddingen skal til enhver tid være forsvarlig overdækket med halmballer eller plastic.
Møddingen skal opfylde afstandskravene i § 3 i førnævnte bekendtgørelse og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.
Endvidere må en markmødding højst være placeret 1 år på samme sted, og dette må tidligst anvendes igen om 5 år.
- 2.4. Fjerkræfarmen skal til enhver tid have indgået kontrakt til afsætning af dyreholdsgødning for 150 DE på 74,78 ha. dyrkningsjord.
Aftalen skal forelægges kommunalbestyrelsen.
Aftageren skal straks ved aftalens indgåelse overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 vedrørende krav om harmoni mellem gødningsudspreddning og jordtilligende.
- 2.5. Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsvejen holdes ryddelig og fri for affald, foderrester m.v.
- 2.6. Animalsk affald, herunder døde kyllinger, må ikke opbevares eller nedgraves sammen med den faste gødning, men skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares i tætlukkende container, og transporten skal foregå på en måde, så omgivelserne ikke ved lugt eller på anden måde udsættes for væsentlige ulemper.
- 2.7. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af statens skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.

3. Lugt.

3.1. Til imødegåelse af lugtgener fra staldene skal disse rengøres og ventilationssystemet vedligeholdes og rengøres samt eventuelt justeres.

Såfremt der opstår væsentlige lugtgener, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om, at der skal indgives projekt til foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.

4. Støj.

4.1. Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende maksimalværdier.

Hverdage	kl. 7,00 - 18,00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 7,00 - 14,00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14,00 - 18,00	45 dB(A)
Søn- og helligdg.	kl. 7,00 - 18,00	45 dB(A)
Aften	kl. 18,00 - 22,00	45 dB(A)
Nat	kl. 22,00 - 7,00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal virksomheden for egen regning eftervisse, at de stillede støjkraav er overholdt. Støjmålingen kan maksimalt kræves en gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af eksternt støj fra virksomheder". Måling skal foretages af en af kommunalbestyrelsen godkendt virksomhed.

5. Spildevand m.v.

5.1. Husspildevand fra ejendommen tilledes et mekanisk rensningsanlæg med 2 kamre, og herfra til et veldimensioneret nedslivningsanlæg, som placeres mindst 150 m fra naboernes anlæg for indvinding af drikkevand.

Hustanken skal tømmes mindst 1 gang årligt.

Regnvand fra tagflader samt forurenede overfladevand fra befæstet gårdsplads afledes til faskiner eller eksisterende drænledning. Faskiner må ikke placeres nærmere vandindvindingsanlæg end 25 m.

6. Vandforsyning.

6.1. Fjerkræfarmen incl. beboelse skal forsynes med drikkevand fra Rødding vandværk, og eksisterende brønd på ejendommen sløjfes efter gældende regler.

7. Støv.

7.1. Der må ikke ved farmens drift opstå støvgener og ved indblæsning af foder i siloerne må ejeren sikre, at slangekoblingerne altid er i orden.
De 2 udvendige siloer, der er forsynet med anlæg til reduktion af støvgener, skal stedse vedligeholdes og renses, således at støvgener bliver minimale.

8. Fyringsanlæg.

8.1. 2 stk. nedgravede olietanke, der er ældre end 20 år, skal tømmes og afblændes.

Fyr- og kedelanlæg skal være forsynet med korrekt fungerende måleinstrumenter for føring af den af byggestyrelsens foreskrevne driftsjournal.

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal træffe aftale med et varmekonsulentfirma om at foretage periodisk kontrol af anlægget m.v., samt fremsende kopi af kontrolmålingerne til Spøttrup kommune, teknisk forvaltning, Ramsing 7861 Balling.

9. Medicin, olie og kemikalier.

9.1. Medicin til dyrehold og bekæmpelsesmidler skal opbevares i aflåst skab.

Medicin-, olie- og kemikalierester skal opbevares, transporteres og bortskaffes i h.t. de til enhver tid gældende regler.

Generelt.

Det tilføjes, at virksomheden ikke må ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan give anledning til forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 2 år fra dato.

Godkendelsen er tidsbegrænset til 8 år, og inden for denne periode kan der kun meddeles påbud eller forbud, såfremt vilkårene i § 44 i miljøbeskyttelsesloven er opfyldt.

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet.

Der gøres opmærksom på, at nærværende godkendelse kun omfatter forholdet til miljøbeskyttelsesloven, og at tilladelse efter den øvrige lovgivning skal foreligge inden ændringer eller byggearbejde påbegyndes.

Offentliggørelse af afgørelsen vil ske den 8. september 1988 i Salling Nyt.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til miljøstyrelsen af virksomhedsindehaveren, amtsrådet, embedslægen og iøvrigt af enhver, der må antages at have en individuel interesse i sagens udfald.


En eventuel klage fremsendes til Spøttrup kommune, teknisk forvaltning, Ramsing 7861 Balling, hvorfra den videresendes til miljøstyrelsen bilagt det materiale, der er indgået i sagens behandling.


Bygge- og anlægsarbejde må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet, og kun såfremt klage ikke forinden er indgivet.

Kopi af afgørelsen er tilsendt:

- Viborg amtskommune, miljøkontoret, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
- Kredslæge P. Hye-Knudsen, Porshøjvej 42, 7800 Skive. (Postbox 168)
- Konsulent Lars Thomsen, Øster Hougvej 50, 5500 Middelfart.
- Andreas Rasmussen, Ejstrupvej 3, 7861 Balling.
- Svend Nautrup, Ejstrupvej 1, 7861 Balling.
- DLG, Vildmosen 1, 7861 Balling.
- Arne Bisgaard, Grundvadvej 5, 7861 Balling.

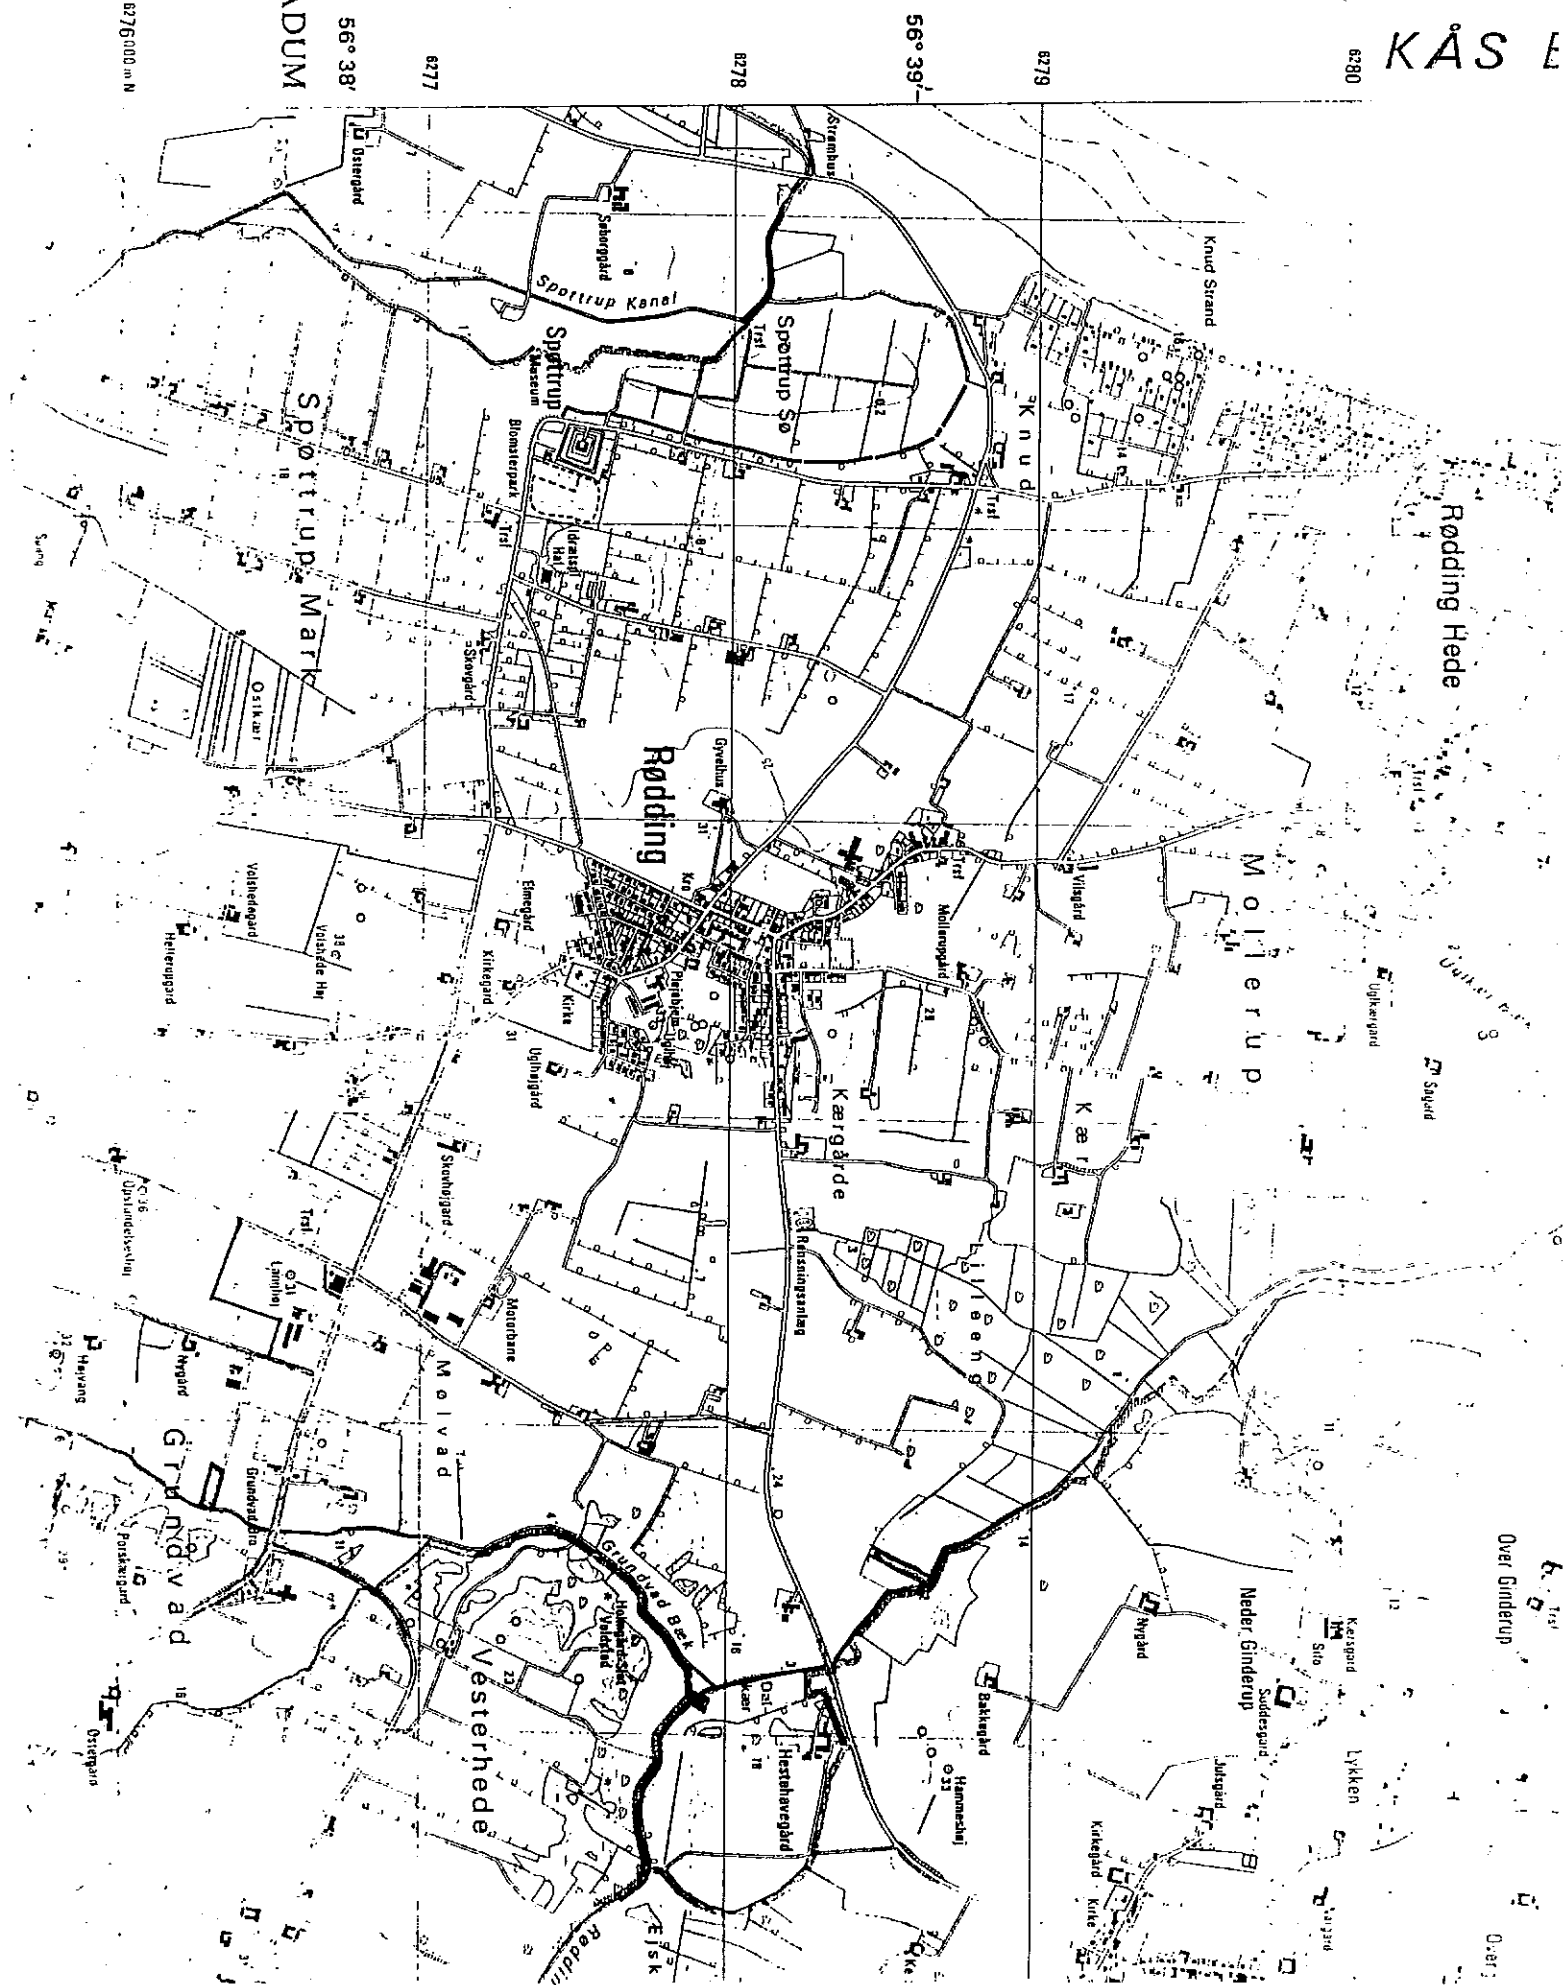
P.k.v.


Vagn Lykke
kommuneingeniør


/ Finn Grundvad
bygningsinspektør

Bilag: Oversigtsplan 1:25.000

Matrikelkort 1:10.000.



6279

6278

6277

VADUM

56° 38'

6276 000 m N

...Hede

...Sand

...Sand

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

...Hede

Kortland 5
Reading By m.m.

Kortland 8
Reading By m.m.

Reading By m.m.

88.111
Belting Stoop

Kortland 10
Reading Grounded

86.06
Ramsing Stoop

