



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik- og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf. 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74 34 21 34
dakt@haderslev.dk

Dato: 05. november 2020 • Sagsident: 17/9424 • Sagsbehandler: David Klindt

MILJØGODKENDELSE

Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 33, stk. 1, for Ressourcecentrum Haderslev på matr. nr. 81b, 81c og del af 81a af Erlev, Gl. Haderslev ejerlav, Knavvej 6, 6100 Haderslev.

¹ Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse



Resumé

Provas – Haderslev Affald A/S skal etablere en ny genbrugsplads – "Ressourcecentrum Haderslev" på Knavvej 6, 6100 Haderslev.

Den nye genbrugsplads skal erstatte den eksisterende plads på Fjordagerbakke. Komposteringsprocessen vil dog stadig foregå på Fjordagerbakke.

Der etableres bygninger til farligt affald, elektronikaffald, sortering og emballering af udvalgte materialer, mandskabsfaciliteter og møde- og undervisningsfaciliteter. Udendørs vil der være muligheder for aflevering af genanvendeligt affald, herunder plads til aflevering og midlertidig opbevaring af haveaffald.

Genbrugspladsen dimensioneres til ca. 200.000 besøgende om året.

Den største miljøpåvirkning forventes at være støj fra de forskellige aktiviteter på pladsen. Beregninger har dog vist, at der ikke forventes væsentlige støjgener for de nærmeste beboelser i området.

Indholdsfortegnelse:		
Del 1	Sagens lovgrundlag og baggrund	3
	Retsbeskyttelse og revurdering...	3
Del 2	Kommunens afgørelse	4
	Vilkår for afgørelsen	4
	Generelle oplysninger	12
Del 3	Afgørelsens forudsætninger	13
Del 4	Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	32
Del 5	Bilag	33

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Virksomheden, Ressourcecentrum Haderslev, Knavvej 6, 6100 Haderslev, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen², og er opført under bilag 2-listens punkt K 211, som omfatter *"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³".*

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter ca 2 ha af matr. nr. 81 a og hele matrikel 81b og 81c, samtlige i Erlev, Gl. Haderslev ejerlav, Knavvej 6, 6100 Haderslev.

Baggrunden for denne afgørelse er, at virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til nyetablering og drift af en genbrugsplads til erstatning for den eksisterende på Fjordagerbakke i Haderslev.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Udledningstilladelse for tag- og overfladevand efter Miljøbeskyttelseslovens § 34, som er givet sammen med miljøgodkendelsen, har samme retsbeskyttelse som miljøgodkendelsen.

² Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler:

- Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, til etablering og drift af genbrugsplads.
- Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. lovens § 34, stk. 5, til udledning af tag- og overfladevand til Humlegårdsbæk

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at virksomheden etableres og drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

I det enkelte vilkår er der i en afsluttende parentes angivet, om der er tale om et standardvilkår efter Standardvilkårsbekendtgørelsen³ (f.eks. (S2)). For vilkår, der ikke er standardvilkår, er dette angivet. For vilkår, der er baseret på standardvilkår, men indeholder en tilpasning eller justering i forhold til standardvilkårets udformning eller ordlyd, er dette ligeledes angivet.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Godkendelsen til etablering og drift af genbrugsplads bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1. (ikke standardvilkår)
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

Drift og indretning

3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. (S3)
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. (S4)
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner

³ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af virksomheder



opbevares. (S5)

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner (S6)

Affaldsfraktion (EAK – koder)	Maksimalt oplag (tons)	Maksimalt oplag (tons)
Aviser og reklamer (20 01 01)	102	5 (løst) 30 (i baller)
Pap (15 01 01)	240	5 (løst) 25 (i baller)
Bøger (20 01 01)	58	6
Fortrolige papirer (20 01 01)	0,7	0,1
Hård plast (20 01 39, 15 01 02)	85	1 (løst) 15 (i baller)
Folie (20 01 39, 15 01 02)	35	1 (løst) 15 (i baller)
Havemøbler (20 01 39)	17	3
PVC (20 01 39)	36	3
Flamingo (15 01 02)	10	20 (presset)
Glas og flasker (15 01 07)	77	6
Glas uden rammer (17 02 02)	93	10
Glas med rammer (17 02 02)	110	7
Sanitet (17 07 07)	125	12
Jern og metaller (20 01 40) Dåser (15 01 04)	650	10
Aluminium (20 01 40)	13	0,4
Tøj og sko (20 01 11)	140	5
Butik (afhentes af humani- tære organisationer)	80	2
Autogummi (16 01 03)	60	5
Mineraluld (17 06 04)	65	2
Gips (17 08 02)	160	10
Beton/murbrokker (17 01 01, 17 01 02 og 17 01 03)	3.600	200
Haveaffald (20 02 01)	9.500	50
Ren jord (17 05 04)	1.305	300
Træaffald til genan- vendelse (17 02 04 og 20 01 38)	1.700	25



Elektronik-affald (20 01 35)	250	10
Kølemøbler (20 01 35)	200	8
Farligt affald (se tabel 5)	100	4
Batterier (20 01 33)	16	0,6
Småt brændbart (20 03 07)	450	8
Stort brændbart/møbler (20 03 07)	660	15
Deponi (17 02 03, 17 06 04 og 17 09 04)	230	10
Asbestholdigt til deponi (17 06 01 og 17 06 05)	500	30
Forurennet jord (17 05 03)	200	6

7. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. (S7)
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljø-godkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affalds-modtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (S8)

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

9. Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald/år. (S9)
10. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. (S10)
11. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. (S11)
12. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. (S12)
13. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. (S13)
14. Kviksvølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. (S14)



15. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (S15)
16. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet være med tæt belægning. I rummet til farligt affald skal der være opsamlingskapacitet (tæt opsamlingsgrube eller lignende) til mindst at tilbageholde den mængde flydende affald, der findes i den største beholder i rummet.
Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. (S16, tilpasset)

Andet affald

17. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (S17)
18. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. (S18)
19. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. (S19)
20. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (S20)

Luftforurening

21. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (S21)
22. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. (S22)
23. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (S23)

Støj

Alle vilkår om støj er ikke-standardvilkår

24. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det rekreative område (kommuneplanramme 10.40.RE.01) beliggende øst for genbrugspladsen



ikke overskride følgende værdier. Kommuneplanrammenummer henviser til kommuneplan 2017:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	40 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	40 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	35 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	35 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	35 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)
maksimalværdi alle dage	kl. 22.00 – 07.00	50 dB(A)

25. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer (maks. 15 m fra boliger) ved beboelse i det åbne land ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Vibrationer

Vilkår om vibrationer m.m. er ikke standardvilkår

26. Driften af virksomheden eller dele heraf må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau L_{aw} for hele virksomheden overstiger:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18 – 7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7 – 18 Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85



27. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget skel må ikke overskride følgende værdier:

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	Aften/nat: kl. 18-7	20	85
	Dag: kl. 7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Grænseværdierne er angivet i dB (re. 20 µPa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Tag-, dræn- og overfladevand

Alle vilkår om tag-, dræn- og overfladevand er ikke-standardvilkår

28. Til recipienten, Humlegårdsbæk, må der udledes drænvand fra omfangsdræn omkring bygninger og under betonskillevægge ved de 'rene containerpladser', tagvand samt overfladevand fra kørearealer, p-pladser, læssezoner, containerpladser og arealer, hvor der ikke er risiko for udledning af farlige stoffer – jævnfør indretnings- og afløbsplanen (bilag 3 og 4).
29. Jævnfør samme planer må der ikke udledes overfladevand til recipienten fra arealer under containere med jern- og metalaffald, haveaffaldsplads, båse til jord, beton og tegl, vaskeplads samt plads for læsning af farligt affald til borttransport. Dette vand skal ledes til spildevandsledningen.
30. Der må kun udledes overfladevand til recipienten fra de af denne tilladelse omfattede arealer. Oplandet til udledningen må ikke udvides. Ved ændringer i oplandet, der kan medføre en forøgelse af eller ændring i udledningen, skal der søges om en ny udledningstilladelse.
31. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.
32. Spildevand, der skal udledes til den kommunale spildevandsledning, må ikke sammenblandes eller udledes sammen med tag- og overfladevand.
33. Der skal etableres forsinkelsesbassin for tag-, dræn- og overfladevandet.
34. Vandet skal ledes gennem sandfang før udledningen til forsinkelsesbassinet.
35. Design af bassinet udformes efter funktionsprincipperne i "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner" (Aalborg Universitet, 2012). Dimensionering af bassinstørrelse skal foretages i henhold til spildevandskomitéens gældende skrifter.



36. Den permanente vanddybde i bassinet skal være på 1,0 – 1,5 meter.
37. Bassinet skal etableres med så tæt en bund og brinker, at den permanente vanddybde i bassinet kan fastholdes.
38. I afløbet fra forsinkelsesbassinet må der ikke udledes mere end 0,6 l/s/ha reduceret areal til recipienten, svarende til en samlet udledning på 2,5 l/s (samlet af tag-, dræn- og overfladevand).
39. Den maksimalt tilladte udledning må gennemsnitlig kun overstige 1 gang for hvert 5. år, svarende til $N=1/5$, beregnet efter lokal regnserie 70-05.
40. Der skal etableres neddykket afløb, som sikrer, at evt. olieforurening kan tilbageholdes.
41. Afløbet skal kunne afspærres helt før tilslutning til recipienten (eksempelvis i tilfælde af større uheld på genbrugspladsen, brand og lign.).

Affald

42. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. (S31)
43. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugsmateriale på virksomheden. (S32)
44. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret (uge 16 – 40). (S33, tilpasset)

Jord- og grundvandsforurening

45. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. (S24)
46. Båse til jord, beton og tegl og båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. (S25, tilpasset)
47. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. (S26)
48. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (S27)
49. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. (S28)
50. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. (S29)



51. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. (S30)

Virksomhedens ophør

52. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)

Egenkontrol

53. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (S34).
54. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (S35)
55. Målinger/beregninger til kontrol af, at vilkår 24, 25, 26 og 27 (støjvilkårene) er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges udført en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj".

Udgifterne dertil afholdes af virksomheden.

Målinger/beregninger og tilhørende rapport skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledninger herom. Resultatet sendes til tilsynsmyndigheden i Haderslev Kommune senest 2 måneder herefter. (ikke standardvilkår)

56. Oprensning af forsinkelsesbassinet:
Sedimenteret materiale fjernes efter behov, dog som minimum hvert 5. år.
Vedligeholdelse af bassinet kan med fordel foretages i etaper.
Opgravet materiale håndteres efter kommunens anvisning. (ikke standardvilkår)

Journalføring/Rapportering

57. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald
 - dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
 - dato for oprensning af forsinkelsesbassin.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for

tilsynsmyndigheden. (S36, tilpasset)

Generelle oplysninger

Opmærksomheden henledes på Miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal endvidere straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommune regulativ for erhvervsaffald, jf. endvidere bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. Bortskaffelse af affald, som ikke er beskrevet i regulativet, sker efter en konkret anvisning fra kommunen. I samme forbindelse henvises der til kommunens forskrift af 29. juni 2015 om opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune.

Jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen, bilag 1, afsnit 20.1, gælder de krav, der fremgår af bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen – nr. 148 af 8. februar 2018), foruden de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Evt. import og eksport af affald skal foregå i henhold til de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser, for tiden: EU's Affaldstransportforordning nr. 1013/2006 og bekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2014 om overførsel af affald med senere ændringer.

I det omfang, det er angivet i § 4 i bekendtgørelsen nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, er sådanne anlæg på genbrugspladsen omfattet af denne bekendtgørelse.



DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Der er ingen gældende miljøgodkendelser og tilladelser, da der er tale om etablering og drift af en ny genbrugsplads.

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af Miljøvurderingslovens⁴ bilag 2, punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Der skal derfor foretages en screening for at undersøge, om projektet er omfattet af pligt til at foretage en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).

En sådan screening er foretaget og offentliggjort den 8. juni 2020.

Konklusionen på screeningen er, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen⁵, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 3,3 km til det nærmeste Natura 2000-område – Pamhule Skov og Stevning Dam (Natura 2000 område nr. 92, Habitatområde H81, Fuglebeskyttelsesområde F59).

Med baggrund i genbrugspladsens karakter og omfang er det vurderet, at aktiviteterne på virksomheden ikke vil påvirke ovennævnte område på grund af den store afstand, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Humlegårdsbæk, hvor udledningen af tag- og overfladevand skal ske, er ikke beliggende i det udpegede Natura 2000 – område. Humlegårdsbæk har udløb i Haderslev Fjord, som udmunder i Lillebælt. Dermed vil udledninger indirekte ske til Natura 2000-område nr. H96, Lillebælt.

I Natura 2000 planen for Lillebælt er der oplistet en række trusler mod habitatområdet.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

⁵ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Næringsstofbelastning er beskrevet som en særlig trussel imod området. Det vurderes, at det ansøgte ikke har et omfang eller effekt som kan påvirke området væsentligt. Dette er baseret på, at det ansøgte ikke fører til en merudledning i forhold til den nuværende situation.

Jævnfør Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2, skal der derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Inden for planområdet for projektet findes en sø, som er omfattet af beskyttelsen i Naturbeskyttelseslovens § 3⁶. Søen kan være levested for arter listet på Habitatdirektivets Bilag IV, som spidssnudet frø og løvfrø. Der er registreret løvfrøer i skoven umiddelbart nord for planområdet.

For at realisere planen for etablering af genbrugspladsen, skal søen sløjfes. Der vil blive søgt om dispensation for nedlæggelse af søen, og der etableres to erstatningsvandhuller. Viser undersøgelsen, at der findes bilag IV-arter i og omkring søen, skal de nye vandhuller etableres og koloniseres, før det eksisterende sø sløjfes.

Udledningen af det "rene" tag- og overfladevand fra projektet vil ske indirekte til Haderslev Fjord via Humlegårdsbæk.

Overfladevandet vil komme fra befæstede arealer, hvor der ikke forventes forureninger (køreveje og arealer med opbevaring af affald/affaldscontainere, der ikke giver anledning til forurening). Vandet ledes til et stort forsinkelsesbassin, der kan tilbageholde både sand og slam og flydende stoffer, og som er forsynet med vandbremse, så der kan ske kontrolleret udledning til vandløbet. Afløbet kan afspærres helt, såfremt der sker uheld med udledning på genbrugspladsen.

Det vurderes herefter, at den daglige drift af genbrugspladsen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og evt. bestande af danske bilag IV-arter, idet der ikke etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

For nuværende er området opdyrket landbrugsjord. En sammenligning med et tilsvarende oplands afgivelse af kvælstof og fosfor viser ud fra standardværdier fra NOVANA, at det tilsvarende opland under plov vil give et bidrag af kvælstof og fosfor, der er større end den udledning, der fremkommer, når projektet er gennemført (se figur 1 og tabel 3 på side 22).

De beregnede værdier for udledning er altså reducerede i forhold til arealets tidligere anvendelse. Det vurderes derfor, at den samlede tilførsel af næringsstoffer til recipienten falder.

Den udledte vandmængde vil hovedsagelig bestå af grundvand, der har et lavere indhold af organisk materiale og næringsstoffer samt vand, der har passeret et regnvandsbassin med

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse.



BAT- renseeffekt. Det er vurderet at koncentrationen i vandet fra projektområde ikke vil påvirke recipienterne Haderslev Fjord og Humlegårdsbæk negativt.

Der er stillet krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi. Det er fundet at bedst tilgængelige teknologi er nok til at sikre, at miljømål og miljøkvalitetskrav for vandforekomsten, der modtager forureningen, overholdes, så der fastsættes ikke strengere emissionsvilkår i tilladelsen.

Risikoaktivitet

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen⁷.

Miljøteknisk beskrivelse

Ansøger og ejerforhold

Ansøger

Provas – Haderslev Affald A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Telefon: 73520520
E-mail: info@provas.dk

Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer

Provas – Haderslev Affald A/S
Ressourcecentrum Haderslev
Knavvej 6
6100 Haderslev
CVR-nummer: 32882250
P-nummer: er endnu ikke tildelt

Ejer af ejendommen

Arealerne er ejet af Haderslev Kommune. Provas forventes at have erhvervet arealerne inden byggeriet iværksættes.

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
6100 Haderslev
Telefon: 74343434
E-mail: post@haderslev.dk

Virksomhedens kontaktperson

Trine Hadrup
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Telefon: 76648613
E-mail: thmi@provas.dk

⁷ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.



Virksomhedens art

Virksomheden, Ressourcecentrum Haderslev, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen, og er opført under bilag 2, listepunkt K 211:

"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³"

Udover de aktiviteter, der er omfattet af ovennævnte listepunkt, vil der være en række øvrige aktiviteter på genbrugspladsen, herunder driftsaktiviteter, læringscenter, medarbejder-faciliteter, kantine, omklædning med bruserum mm.

Etablering

Anlægsarbejdet forventes startet november 2020 med aflevering/indflytning ultimo 2021.

Placering og driftstid

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende i landzone, på Knavvej 6, 6100 Haderslev, på matriklerne nr. 81b, 81c og del af matr. nr. 81a af Erlev, Gl. Haderslev ejerlav (bilag 1 og 2). Nærmeste nabo-beboelser er beliggende ca. 100 m vest for virksomheden. Nærmeste bygrænse til Haderslev by er lidt over 400 m væk mod nord.

Driftstid

Pladsen vil være åben for borgerne fra kl. 10 -18, 7 dage om ugen, året rundt, på nær udvalgte lukkedage (24. – 26. december, 31. december, 1. januar, Langfredag, Påskedag og Pinsedag). I dag er medarbejdernes arbejdstid fra kl. 8.45 – 18.15, men da alle arbejdsgangene på pladsen endnu ikke er kendte, er det sandsynligt, at arbejdsdagen kan blive længere.

Afhentning af containere med genanvendeligt affald, farligt affald, elektronikaffald, have-affald, beton og jord, osv. sker på hverdage i tidsrummet 06 – 18. Der kan dog forekomme afhentning af containere i weekends nogle få gange om året.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel fra Ressourcecentrum Haderslev foregår fra Knavvej. Der etableres 3 porte med følgende funktioner:

- Den vestlige port er indkørsel for lette køretøjer (op til 3500 kg)
- Den midterste port er udkørsel for lette og tunge køretøjer
- Den østlige port er indkørsel, og i mindre omfang, udkørsel for tunge køretøjer.

Der forventes følgende transportaktivitet ind og ud af Ressourcecentrum Haderslev, baseret på aktiviteten i 2018 på den nuværende genbrugsplads:

- Gennemsnitligt besøgstal på 45 – 90 besøg i timen, svarende til i alt ca. 200.000 besøg om året.
- Det forventes, at eksterne vognmænd afhenter genanvendeligt affald 5 – 10 gange om dagen i tidsrummet 06 – 18 på hverdage. Afhentning af containere i weekends sker kun få gange om året.



Indretning

Projektarealet udgør i alt ca. 69.200 m².

Arealet bliver opdelt i to områder:

- Genbrugspladsen – her indleveres de fleste genbrugsmaterialer, der udsorteres i de forskellige fraktioner.
- Haveaffaldspladsen – her indleveres haveaffald, som bortkøres til kompostering på en anden lokalitet.

Området vil blive bebygget med følgende nye bygninger (se bilag 3):

Bygning nr.	Indhold	Areal (m ²)
Bygning ABC	1. Lager	180
	2. Butik, udstilling	235
	3. Omklædning og undervisning	300
Bygning D	4. Indlevering og opbevaring af elektronik	95
	5. Indlevering og opbevaring af farligt affald	180
Bygning E	6. Værksted og garage	220
	7. Sorteringshal	740
Samlet bebygget areal		1950

Tabel 1. Bygningsoversigt.

Udover de ovennævnte bygninger etableres der en forsænket køregrav med et areal på ca. 1.900 m², hvor hovedparten af containere til indlevering af affald fra brugerne placeres, et areal på ca. 2.000 m² til aflevering og midlertidig opbevaring af haveaffald samt båse til aflevering af jord, beton og tegl og kompost til afhentning på ca. 360 m².

Virksomhedens produktion

Produktionskapacitet og forbrug af råvarer, energi og hjælpestoffer

Der foregår ikke en egentlig produktion på pladsen.

Der forventes et årligt forbrug af vand på ikke over 300 m³ til mandskabsfaciliteter og rengøringsopgaver på området. Derudover vil der være et forbrug af energi til følgende formål:

- Brændstoffer til en gummihjuls læsser, en rendegraver, en fejmaskine og en varebil
- Elektricitet til drift af forskellige komprimatorer, pressere, trucks, varmepumper og pladsbelysning samt til almindelig bygningsdrift
- Jordvarme til opvarmning af bygninger og til varmt brugsvand.

Virksomhedens procesforløb

Aktiviteterne på det udendørs område består hovedsagelig i, at brugerne afleverer deres affald i dertil indrettede faciliteter, som er opstillet som det fremgår af tegningsmaterialet – bilag 3. Køretøjer med en tilladt totalvægt på 3.500 kg med tilhørende trailer har adgang til

genbrugspladsen via den vestligste indkørsel. Fra indkørslen følges en ensrettet rute rundt på pladsen.

Efter indkørslen passeres først en bygning på højre hånd, hvor der kan indleveres materialer til direkte genbrug. I tilknytning hertil er der en butik, hvor brugerne kan købe de genbrugelige materialer (møbler, lamper, bøger, osv.)

Den resterende del af bygningen er primært mandskabsfaciliteter, møde- og undervisningsfaciliteter samt kundetoiletter.

På venstre hånd er der først parkeringspladser til personale og brugere af genbrugspladsen. Herefter er der en containergrav, der strækker sig mod syd, hvor der er opstillet containere og båse, hvori brugerne afleverer de genbrugelige materialer i de forskellige fraktioner. For enden af graven drejer køretøjerne mod øst og kører om på den anden side af containergraven for derefter at køre mod nord, hvor der først er et område til aflevering af haveaffald til højre og derefter på venstre side yderligere containere. På højre side af kørebanen er der først en sorteringshal, hvor genbrugspladsens medarbejdere sorterer, presser og emballerer udvalgte affaldsfraktioner (metaldåser, EPS (flamingo), plastik, pap, papir og tøj). Der er låger i bygningen på den vestlige side, hvor brugerne kan aflevere de nævnte affaldsfraktioner. Affaldsfraktionerne forventes transporteret rundt i sorteringshallen ved hjælp af elektrisk drevne maskiner.

Efter sorteringshallen følger på højre side en bygning, der omfatter et værksteds- og garageområde for genbrugspladsens egne køretøjer, samt faciliteter til aflevering og sortering af farligt affald. Når køretøjerne er kommet hele vejen rundt, forlades genbrugspladsen gennem den midterste port.

Værkstedet anvendes til vedligehold og småreparationer af udstyr på pladsen, såsom skilte, minicontainere mv.

Tunge køretøjer til afhentning af fyldte containere, haveaffald, jord, tegl og beton, benytter den østligste indkørsel. Når materialerne er afhentet, køres der gennem containergraven mod nord, hvorefter genbrugspladsen forlades gennem den midterste port sammen med de andre køretøjer.

Lejlighedsvis vil der blive kørt med gummihjuls læsser på pladsen for haveaffald ved behov for sammenskubning af affaldet.

Oplysning om energianlæg

Der etableres to vand/vand varmepumper til opvarmning af bygningerne og til varmt brugsvand med en kapacitet på maksimalt 80 kW. Varmepumperne tilsluttes jordvarmeslanger, der nedlægges under højen vest for bygning ABC. I sommerperioden vil varmepumperne blive brugt til køling af mandskabs- og mødefaciliteter.

Der etableres desuden solceller på taget af sorteringshallen, som forventes at kunne levere 6.500 kWh per år.

Da solcellerne ikke forventes at kunne levere den nødvendige energi hele tiden, etableres der også elforsyning fra det offentlige elnet.

Der etableres ikke varmeforsyning udover jordvarmeanlægget.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Standardvilkårene for K 211 virksomheder kan ses som udtryk for BAT. Overholdelse af standardvilkårene sikrer derfor overholdelse af BAT.

Regnvandsbassinets udformning vil blive designet ud fra funktionsprincipperne fra "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner" fra Aalborg Universitet, 2012; noget, der sikrer overholdelse af BAT

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Det eneste faste afkast er afkastet fra ventilationsanlægget i bygningen for håndtering af farligt affald.

Afkastet fra ventilationsanlægget er opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på taget på bygningen i overensstemmelse med standardvilkår. Der vurderes ikke at være risiko for at B-værdier i omgivelserne overskrides og dermed heller ikke behov for OML-beregninger til bestemmelse af afksthøjde.

Der kan eventuelt blive behov for flere afkast som følge af ventilering af arbejdsrum, hvis det besluttes at lade indlevering/afhentning af affald indendørs foregå ved hjælp af køretøjer med forbrændingsmotor, f.eks. i sorteringshallen.

Afhængig af affaldstypen vil der i et vist omfang være diffuse kilder til emission af lugt, især haveaffald, men der opbevares ikke affaldsfraktioner, der normalt forbindes med lugtgener i omgivelserne. Arealet for haveaffald ryddes for affald og saft mindst en gang per uge i sommerhalvåret.

Visse typer byggeaffald kan medføre støvudvikling. Asbest-, gips- og isoleringsaffald opbevares i containere med låg. I nødvendigt omfang kan betonaffald, hvis det giver støvgener, befugtes.

Spildevand

Virksomheden ligger i et område, der bliver udlagt til separatkloak med privat udledning til Humlegårdsbæk. Den kommunale spildevandsledning går til Haderslev Renseanlæg.

Der forekommer følgende typer spildevand fra pladsen (bilag 4):

- Sanitært spildevand fra toiletter, baderum og køkkenfaciliteter. Afledes til spildevands-systemet.
- Afløb fra udslagsvaske (mest til håndvask og ikke til vask af udstyr) i lokalerne for farligt affald. Afledes til spildevandssystemet.
- Overfladevand fra pladsen, som kommer fra områder hvor vandet potentielt kan være forurenet (opstillede containere med jern- og metalaffald, område for læsning af farligt affald til borttransport, vaskeplads, haveaffaldsplads og båse til jord, beton og tegl). Vaskepladsen vil blive kombineret med læssepladsen for farligt affald. På vaskepladsen foretages der vask af rendegraver mv (kun blød stråle og ikke med højtryk eller sæbe) Afledes til spildevandssystemet.

- Overfladevand fra befæstede arealer hvor der ikke forventes forureninger (kørearealer og arealer med opstillede containere der ikke er nævnt under det foregående punkt). Afledes til regnvandssystemet.
- Tagvand fra bygninger og halvtage. Afledes til regnvandssystemet.
- Drænvand (fra omfangsdræn), der afledes til regnvandssystemet.

Der genereres ikke decideret processpildevand.

Der forventes afledt ca. 3.100 m³ spildevand om året, fordelt på ca. 450 m³ sanitært spildevand og ca. 2.650 m³ overfladevand fra potentielt forurenede områder. Der forventes en årlig udledning af rent overfladevand på ca. 13.500 m³.

I spildevandssystemet indbygges der en vandbremse, der sikrer, at der ikke kan udledes mere end 10 l/s til det offentlige spildevandssystem, samt rørbassiner som kan tilbageholde spildevandet i tilfælde af store regnvandsmængder, så der ikke sker overløb. Rørbassinerne er dimensioneret til en 5 års hændelse. Vandbremsen sikrer, at der ikke kan udledes mere end 864 m³ per døgn. Variation i spildevandsmængden følger nedbørsmængden, med en udledning som følge af vandbremsen og rørbassinerne.

Spildevandssystemet forsynes med et sandfang og en klasse 1 koalescensudskiller med automatisk flydelukke. Der monteres automatisk alarm for lagtykkelse i brønden. Udskillerens kapacitet skal dimensioneres i detailprojektet.

Det sanitære spildevand forventes at belaste spildevandssystemet med de stoffer, der fremgår af definitionen på en personækvivalent og i mængder, der svarer til den aktuelle personbelastning (anslået til 6 PE).

Det øvrige spildevand forventes at indeholde en vis organisk belastning fra haveaffaldspladsen. Mængden er ikke forsøgt kvantificeret, men det vurderes ikke at være en signifikant belastning sammenlignet med den øvrige belastning af det offentlige spildevandssystem. Jf. Miljøstyrelsens brev af 1. oktober 2019, j.nr. MST-42-00290 til alle kommuner, bør den eventuelle tilstedeværelse af pesticider i forbindelse med afledning af regnvand fra pladser med haveaffald, vurderes. En sådan vurdering er endnu ikke foretaget men kan eventuelt føre til, at der stilles krav om rensningsforanstaltninger til denne spildevandsstrøm.

Spildevand fra områder med containere, aflæsseplads, vaskeplads og udslagsvaske ledes gennem sandfang og olieudskiller som opfanger eventuelle forureninger fra de nævnte kilder, så udledningen forventes at kunne overholde de grænseværdier miljømyndigheden opstiller.

Beskrivelse af regnvandssystemet

Genbrugspladsen råder over et samlet areal på ca. 8,0 ha, hvoraf 1,81 ha befæstet areal (svarede til en befæstelsesgrad på 23%), afledes via regnvandssystemet.

Regnvandsbassinet vil blive etableret i et område med en afstand på ca. 2 km til nærmeste indvindingsboring.

Beskrivelse af drænomland

Som en konservativ betragtning er drænomlandet bestemt ud fra hele genbrugspladsens areal på 2,3 ha.

Med den gængse naturlige afstrømningsmængde på 0,6 l/s*ha er drænvandsmængden derfor vurderet til 1,4 l/s. Drænmængden udledes uforsinket gennem bassinet.

Udformning af forsinkelsesbassin

Den omtrentlige placering af det kommende regnvandsbassin fremgår af bilag 4.

Regnvandsbassinets udformning vil blive designet ud fra funktionsprincipperne fra "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner" fra Aalborg Universitet, 2012 (www.separatvand.dk).

Desuden er "Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 49, Lokal rensning af regnvand" samt Provas' standardnotat for regnbetinget udledning, EnviDan, version 5/2013 anvendt til fastsættelse af opstuvningsvolumenet.

Der er anvendt en nettonedbør på 528 mm til beregning af de udledte vandmængder fra de befæstede arealer. Nettonedbøren er beregnet ud fra Haderslev Regnserien 70-05 (DMI Stationsnummer 26091 – 29,97 år efter sletning af udfald). Bemærk, ved beregning af nettonedbøren er initialtabet samt den hydrologiske reduktionsfaktor subtraheret (der er benyttet en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,90).

Dimensioneringsforudsætningerne for bassinet er følgende:

Emne	Antal	Bemærkning
Oplandsareal	8,0 ha	Matr. nr. 81b, 81c samt et delareal af 81a
Befæstelsesgrad	23 %	Arealer tilsluttet regnvandssystemet
Befæstet areal	1,81 ha	Opland 106
Udløbsflow	1,1 l/s	0,6 l/s/red. ha – fastsat ud fra robusthedsanalysen
Gentagelsesperiode	T=5	I henhold til standardnotat
Sikkerhedsfaktor	1,1	I forhold til en levetid på bassinet på 50 år
vådvolumen	250 m ³ /red. ha	

Tabel 2. Dimensioneringsforudsætninger for bassinet.

Ved anvendelse af disse forudsætninger opnås et samlet volumenbehov på 1.440 m³, hvoraf det våde volumen udgør 450 m³ og opstuvningsvolumen 990 m³.

Bassinet er udformet med et sandfang på minimum 30 m³, hvilket opfylder minimumskravet på 15 m³/red. ha jf. Provas standardnotat.

Forsinkelsesvolumenet er dimensioneret ud fra Provas' standardnotat om regnbetinget udledning på maksimalt 1 overbelastningshyppighed hvert 5 år (T= 5 år).

Den samlede udledning fra regnvandsbassinet bliver 2,5 l/s, hvoraf 1,4 l/s er den naturlige afstrømning fra dræn.

Fremtidige udledningsmængder fra regnvandsbassinet

Der etableres et udløb fra regnvandsbassinet til Humlegårdsbæk. Udløbet til


Humlegårdsbæk tilsluttes eksisterende rørlagte strækning. De fremtidige udledte stofmængder fra regnvandsbassinet er opgjort ud fra stofkoncentrationer og rensegrader fra "Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, Nr.49, Lokal rensning af regnvand".

De fremtidige mængder er bestemt ud fra vandmængden fra oplandene som tilsluttes regnvandsbassinet på 9.560 m³ (befæstet areal x nettonedbør). De fremtidige udledte mængder til Humlegårdsbæk ses i følgende tabel, hvor koncentration og stofreduktion er bestemt jf. Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Aalborg Universitet, 2012.

Stofparameter	Koncentration (mg/l)	Stofreduktion i % (bassin)	Udløb fra bassin koncentration (mg/l)	Udledte mængder (kg/år)
COD	55	45	30	289
N	2,0	40	1,2	11
P	0,3	70	0,09	<1

Tabel 3. Stofkoncentration og -udledning.

Analysen⁸ af resultater fra naturvandløb har vist, at der er regionalt betingede forskelle, som kan forklare noget af variationen i koncentrationen af nitratkvælstof og fosfor. Således er koncentrationen af nitratkvælstof væsentligt højere i oplande med lerjord end i sandjordsoplande.

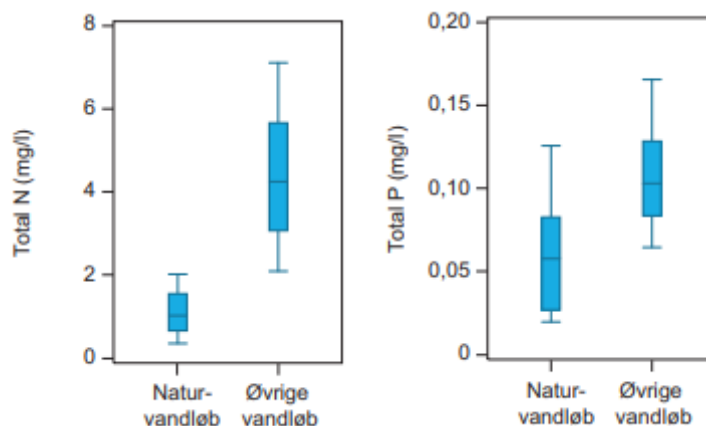

Figur 1. Koncentrationen af totalt kvælstof og total fosfor i vandløb i 2015. Vandføringsvægtede årsmiddelværdier. Box-whisker diagrammet giver 10, 25, 50, 75 og 90 percentiler.

Høje koncentrationer af fosfor optræder især i det tæt befolkede Nordsjælland, men også i den øvrige del af Sjælland er der fundet relativt meget fosfor i vandløbene, idet den store befolkningstæthed giver anledning til forholdsvis store udledninger fra renseanlæg og spredt bebyggelse. Samtidig er der generelt mindre afstrømning og dermed mindre vand til at fortynde med i de sjællandske vandløb. I de mere tyndt befolkede egne i Midt- og Vestjylland, hvor afstrømningen generelt også er større, er der lavere koncentrationer af fosfor.

⁸ Thoddal et al. 2017. Vandløb 2015. NOVANA, Aarhus Universitet, DCE. Videnskabelig rapport fra DCE nr. 206.

Støj, vibrationer, lavfrekvent støj

I forbindelse med ansøgningen er der udført beregning af det forventede bidrag til støjbelastningen fra genbrugspladsen.

På genbrugspladsen bliver affaldet sorteret i forskellige fraktioner, når det afleveres i henholdsvis åbne og lukkede containere/komprimatorer og plansiloer.

Der forekommer på en genbrugsplads mange aktiviteter, såvel meget støjende som ikke særligt støjende. Der er udvalgt en række aktiviteter, som vurderes at kunne give et betydende støjbidrag ved de nærmeste naboer.

Som betydende støjklender er medtaget:

- Kørsel med personbil
- Kørsel med lastvogn
- Afsætning af tom container
- Afhentning af fuld container
- Kørsel og læsning af containere med rendegraver
- Kørsel og håndtering af affald med gummiged
- Kørsel med fejmaskine
- Aflevering af brokker i plansilo
- Dumpning af metalgenstande i container
- Dumpning af flasker i container
- Aflevering af haveaffald
- Aflevering af pap og papir i komprimator
- Aflevering af småt brændbart affald i komprimator
- Aflevering af stort brændbart affald

Det regnes med, at der på pladsen anvendes en rendegraver til at fylde og komprimere forskellige affald i containere samt en gummiged til håndtering af haveaffald, kompost og murbrokker med mere. Desuden er der regnet med, at der dagligt anvendes en fejmaskine på pladsen.

Derudover er der forudsat at foregå ind- og udkørsel med 10 lastvogne på hverdage for afhentning af fyldte og aflevering af tomme containere. Kørsel med en af lastbilerne og udskiftning af en container er regnet med at ske i natperioden mellem kl. 06 – 07. De øvrige er regnet jævnt fordelt mellem kl. 07 – 18.

Afhentning af farligt affald og elektronik mv. er antaget at forekomme én gang pr. dag på hverdage mellem kl. 10 -16. Der er forudsat håndtering af trådbure og affaldsbeholdere svarende til støjkilde for varelevering til dagligvarebutik.

Udstrålet støj fra bygninger herunder interne aktiviteter i den nye sorteringshal forventes ikke at have væsentlig betydning for det samlede støjbidrag i omgivelserne, da støjen fra disse aktiviteter dæmpes af bygningen og kun vil være forekommende i dagperioden på hverdage.

Resultatet af støjberegningerne viser, at genbrugspladsen kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier ved de omkringliggende boliger.

Aktiviteterne vil normalt ikke påføre omgivelserne lavfrekvent støj og vibrationer, som er højere end de vejledende grænseværdier.

I det udlagte kommuneplanområde 10.40.RE.01 (rekreativ anvendelse med kolonihaver) øst for genbrugspladsen, er der i forhold til den nuværende anvendelse, som opdyrket areal i det åbne land, ikke nogen støjmæssige problemer.

Ved eventuel senere ændret anvendelse af området til kolonihaver vil det kunne forventes, at støjen fra pladsen på store arealer af området i perioder vil være højere end de vejledende støjgrænseværdier for kolonihaver i det åbne land.

Affald

Efter at brugerne har anbragt affaldet på de anviste steder, sker der ikke nogen håndtering af affaldet på pladsen, før affaldet afhentes, på nær i følgende tilfælde:

- Kemiaffald sorteres af personalet i de relevante fraktioner
- Haveaffald skubbes rundt med en gummihjulslæsser i nødvendigt omfang
- Metaldåser, EPS (flamingo), plastik, pap, papir og tøj sorteres i sorteringshallen og emballeres (presses) før videresendelse til genbrugsvirksomheder.
- Eventuelt kan fejlanbragt affald blive flyttet til den rigtige container af personalet.

Følgende affaldstyper forventes afleveret på pladsen:

Affaldsfraktion (EAK koder)	Forventet årlig mængde (tons)	Forventet maksimalt oplag (tons)	Oplagringsmåde
Aviser og reklamer (20 01 01)	102	5 (løst) 30 (i baller)	Afleveres i hal, hvorefter det presses i baller
Pap (15 01 01)	240	5 (løst) 25 (i baller)	Afleveres i hal, hvorefter det presses i baller
Bøger (20 01 01)	58	6	Lukket maxicontainer med låger
Fortrolige papirer (20 01 01)	0,7	0,1	Aflåste 240 l containere fra makuleringsservice
Hård plast (20 01 39, 15 01 02)	85	1 (løst) 15 (i baller)	Afleveres i hal, hvorefter det presses i baller
Folie (20 01 39, 15 01 02)	35	1 (løst) 15 (i baller)	Afleveres i hal, hvorefter det presses i baller
Havemøbler (20 01 39)	17	3	Åben maxicontainer
PVC (20 01 39)	36	3	Åben maxicontainer
Flamingo (15 01 02)	10	20 (presset)	Komprimator, som shredder/presser i stænger. Disse oplagres, indtil der er et træk
Glas og flasker (15 01 07)	77	6	Åben/lukket maxicontainer med låger
Glas uden rammer (17 02 02)	93	10	Åben maxicontainer
Glas med rammer	110	7	Åben maxicontainer



(17 02 02)			
Sanitet (17 07 07)	125	12	Åben maxicontainer
Metaller (20 01 40) dåser (15 01 04)	650	10	Åben maxicontainer
Aluminium (20 01 40)	13	0,4	Lukket maxicontainer til dåser (jern + alu)
Tøj og sko (20 01 11)	140	5	Lukket maxicontainer med låger
Butik (afhentes af humanitære organisationer)	80	2	Indleveres i butik/klargøringsområde
Autogummi (16 01 03)	60	5	Åben maxicontainer
Mineraluld (17 06 04)	65	2	Lukket maxicontainer
Gips (17 08 02)	160	10	Maxicontainer med låg
Beton/murbrokker (17 01 01. 17 01 02 og 17 01 03)	3.600	200	I plansilo
Haveaffald (20 02 01)	9.500	50	Oplægges i bunke, som køres til kompostering, mindst hver anden uge om vinteren og hver uge om sommeren
Ren jord (17 05 04)	1.305	300	I plansilo
Træaffald til genanvendelse (17 02 04 og 20 01 38)	1.700	25	Åben maxicontainer
Elektronik-affald (20 01 35)	250	10	FylDES i transportørens materiel (gitterbure)
Kølemøbler (20 01 35)	200	8	Åben maxicontainer leveret af transportør
Farligt affald (se tabel 5)	100	4	Spændelågsfade og kar leveret af aftager
Batterier (20 01 33)	16	0,6	Spændelågsfade og kar
Småt brændbart (20 03 07)	450	8	Komprimator
Stort brænd- bart/møbler (20 03 07)	660	15	Åben maxicontainer



Deponi (17 02 03, 17 06 04 og 17 09 04)	230	10	Åben maxicontainer
Asbestholdigt til deponi (17 06 01, 17 06 05)	500	30	Lukket container
Forurennet jord (17 05 03)	200	6	I plansilo med ren jord

Tabel 4. Affaldsoversigt.

Træet til genanvendelse (jævnfør tabel 2) udgøres af træbaseret materiale og andet ubehandlet træ – paller, møbler af massivt træ, rester fra spær og lægter, massive gulvbrædder, spånplader, indvending træbeklædning og vægpaneler, indvendige døre og dørrammer.

Jord, der afleveres på pladsen, vil blive løbende afhentet. Der tages prøver af jorden på behandlingsanlægget (jordhotel) i stedet for på genbrugspladsen. Der modtages kun ren eller lettere forurennet jord. Erfaringsmæssigt er langt den overvejende del klasse 0-1 jord.

Det farlige affald, der er omtalt i tabel 2, omfatter:

Fraktioner	EAK koder
Batterier	20 01 33
Olieaffald	20 01 26
Lysstofrør og andet kviksolvholdigt affald	20 01 21
Maling	20 01 27
Opløsningsmidler	20 01 13
Medicinrester	20 01 32
Pesticider	20 01 19
Spraydåser	15 01 11
Fyrværkeri	16 04 02
Akkumulatorer	16 06 05
Andet farligt affald	

Tabel 5. Oversigt – fraktioner af farligt affald.

Jord- og grundvandsforurening

Kørearealerne er generelt befæstede med fald mod afløb. Kørearealerne til lette køretøjer er befæstet med asfalt, og kørearealer til tunge køretøjer er befæstet med SF-Coloc industribelægning. Regnvandet fra kørearealerne afledes til forsinkelsesbassin og derefter til den rørlagte Humlegårdsbæk.

Alle områder til håndtering af affald er befæstede. Områder, hvor der håndteres affald med risiko for forurening af jord og grundvand, har tæt belægning:



- Containere er generelt opstillet på tæt belægning i form af betonplader med fald mod afløb over befæstet areal, men der er ikke generelt tæt belægning hele vejen mod afløbet.
- Containere med jern- og metalaffald er opstillet på betonbundplader med fald mod afløb over beton, hele vejen til afløbet
- Området til håndtering af haveaffald er belagt med asfalt med afløb til spildevandssystemet
- Læsning af farligt affald til borttransport foregår på et areal med betonbelægning, hvor der er afløb til spildevandssystemet. Afløbet er forsynet med en ventil som normalt er åben, men som lukkes når der skal læsses farligt affald
- Vaskepladsen er belagt med beton med afløb til spildevandssystemet.

De forskellige belægninger fremgår af belægningsplanen vedlagt ansøgningen.

Bygningen til farligt affald er indrettet efter de krav, der findes til sådanne bygninger i standardvilkår 16, herunder at gulvet udføres som tæt belægning og med opkant ved døråbninger, så eventuelle spild kan holdes inde i bygningen. Der vil dog blive søgt om dispensation fra kravet om 2 % hældning på gulvet.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Provas har ikke forslag til vilkår ud over de standardvilkår, der findes for aktiviteten.

Der søges om dispensation fra standardvilkår 16, mere konkret, dispensation fra kravet om, at den tætte belægning i bygningen til farligt affald udføres med et fald på mindst 2 %. Lokalet til opbevaring af farligt affald indrettes med tæt belægning og en opkant, så der er opsamlings-kapacitet til mindst at tilbageholde den mængde flydende affald, der findes i den største beholder i lokalet.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der findes ingen procesforløb, som kan forstyrres eller afbrydes og dermed medføre væsentlig forøget forurening.

Der kan være fare for væsentlig øget forurening i tilfælde af uheld, hvor der er spild af større mængder affald med miljøforurenende stoffer, evt. kombineret med regn, som kan medføre uønskede stoffer i spildevandet, evt. overløb af afløbssystemerne ved kraftig regn. I tilfælde af brand i affaldscontainere og især i bygningerne, kan der blive en væsentlig forøget luftforurening, ligesom slukningsvand kan medføre fare for uønskede stoffer i spildevandet, evt. medføre overløb af afløbssystemerne.

Indhentede udtalelser

Virksomhedens bemærkninger

Udkast til miljøgodkendelse har været forelagt ansøger, og virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen.

Kommunens vurdering og begrundelse

Med baggrund i virksomhedens oplysninger i den fremsendte ansøgning og miljøtekniske beskrivelse samt kommunens kendskab til den eksisterende genbrugsplads, vurderer Haderslev Kommune, at der kan meddeles godkendelse for etablering og drift af en ny genbrugsplads på vilkår, som er fastsat i afgørelsen.

En nærmere begrundelse for afgørelsen og kommunens vurderinger i forbindelse hermed – herunder fastsættelse af vilkår – fremgår nedenfor.

Hensynet til omgivelserne

Genbrugspladsen er placeret i landzone på Knavvej 6, 6100 Haderslev. Det pågældende område, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af lokalplan 10-36 – "Ressourcecentrum, genbrugsplads ved Knavvej, Haderslev".

Lokalplanområdet er udlagt til tekniske anlæg i form af genbrugsplads med tilhørende funktioner, bygninger, anlæg, infrastruktur, containere, maskiner mv. Der kan etableres én udvalgswarebutik til salg af genbrugsmateriale (inkl. lager og værksted).

Det er kommunens vurdering, at placeringen er velvalgt, bl.a. afstanden til de nærmeste boliger i landzone og til bymæssig bebyggelse.

Der er ca. 3,3 km til nærmeste Natura 2000-område. I planområdet er der et vandhul, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhullet sløjfes og der etableres to erstatningsvandhuller. Etablering og senere drift af genbrugspladsen forventes ikke at medføre væsentlige gener for dyre- og plantelivet i området.

Trafikale forhold

I forbindelse med ansøgningen er der foretaget beregninger af trafikstøjen fra de nærmeste veje for at vurdere ændringen af støjen ved de omkringliggende boligbebyggelser.

Resultaterne af støjberegningerne viser, at selve trafikken til genbrugspladsen ikke vil medføre nogen væsentlig forøgelse af trafikstøjniveauet ved de nærmeste omboende. Forøgelsen vil være under 1 dB ved de nærmeste naboer til genbrugspladsen.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Vilkår om de generelle forhold

Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, skal godkendelsesmyndigheden fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet før udløbet af denne frist. Fristen fastlægges her i vilkår 1 som et ikke-standardvilkår.

Vilkår 2 er et standardvilkår, der definerer begreberne "befæstet areal" og "tæt belægning".

Vilkår om drift og indretning

Alle vilkår vedrørende pladsens drift og indretning er standardvilkår.



De beskriver bl.a. hvordan pladsen skal drives (driftsinstruktioner, modtagekontrol af affald, mærkning af affaldscontainere, sortering og opbevaring af affald).

Vilkår 6 giver et oversigtsbillede af alle de affaldstyper, der må modtages og opbevares på virksomheden. Vilkår 6 er et standardvilkår, der er præciseret.

Der findes endvidere vilkår, der regulerer det farlige affald samt vilkår for andet affald. Det farlige affald skal i denne sammenhæng forstås som kemaffald (olieaffald, maling, opløsningsmidler mm – jævnfør tabel 5). Asbestaffald og eksempelvis trykimprægneret træ kategoriseres også som farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. I vilkår om tag-, dræn- og overfladevand og vilkår om jord- og grundvandsforurening i denne godkendelse reguleres de sidstnævnte affaldstyper dog som 'andet affald', da der ikke forventes udledninger fra sådanne affald til jord eller grund- eller overfladevand.

Vilkår 16 er en mindre ændring af standardvilkår 16. Ifølge standardvilkår 16 skal gulvet i bygning, hvor der opbevares farligt affald, afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller tank.

Provas har ansøgt om dispensation fra kravet om, at gulvet skal udføres med et fald på mindst 2 % til en opsamlingsgrav. Til gengæld etableres der en opsamlingsgrube lige indenfor døren/porten, opkanter, så der er opsamlingskapacitet til mindst at tilbageholde den mængde flydende affald, der findes i den største beholder i bygningen.

Miljømyndigheden kan acceptere denne mindre ændring, da det vurderes, at en grube lige indenfor døren vil fange evt. udslip.

Vilkår om luftforurening

Luftforureningsvilkårene er alle standardvilkår.

Pladsen må ikke give anledning til lugt- og støvgener, og der stilles krav til bl.a. korrekt behandling og opbevaring af asbestholdigt affald.

Vilkår om støj og vibrationer

Alle tre vilkår for støj, vibrationer mv. er ikke-standardvilkår.

For støj er der fastsat grænseværdier for støj ved beboelser i det åbne land i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 for ekstern støj fra virksomheder.

Der er også fastsat grænseværdier for støj i det udlagte kommuneplanområde 10.40.RE.01 (rekreativ anvendelse med kolonihaver) øst for genbrugspladsen, svarende til værdierne for offentligt tilgængelige rekreative områder.

For nuværende er området opdyrket landbrugsjord. Disse sidstnævnte grænseværdier er blevet valgt i tilfælde af, at planerne for kolonihaver realiseres.

Der fastsættes endvidere vilkår for virksomhedens tilladelige påvirkning af omgivelserne med vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd med udgangspunkt i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, eftersom der er udendørs aktiviteter (håndtering af containere mm.), der kan medføre sådanne emissioner.

Vilkår om spildevand

Alle vilkår (nr. 28 – 41) er ikke-standardvilkår.

Der gives tilladelse til udledning af tag-, dræn- samt overfladevand fra de dele af genbrugspladsen, hvor der ikke forventes væsentlige forureninger af arealerne (p-plads, kørearealer, læssezoner, o.l.). Ved 'rene containerpladser' forstås pladser til containere med eksempelvis papir, plast, glas og lign. Vandet, der gives tilladelse til at udlede, er således at betragte som almindeligt belastet separat regnvand. Det skal derfor ikke foretages en vurdering efter "Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder"⁹.

Tag-, dræn- og overfladevand skal ledes til Humlegårdsbæk. Vandløbet er allerede hydraulisk overbelastet, og det er beregnet, at der kun må udledes 0,6 l/s/ha reduceret areal fra genbrugspladsen; noget, som er fastholdt med vilkår. Yderligere er der stillet vilkår om, at den maksimalt tilladte udledning gennemsnitlig kun må overskrides 1 gang for hvert 5. år, svarende til $N=1/5$. Ved beregninger er det dokumenteret at der ikke sker væsentlige oversvømmelse langs vandløbet. De to vilkår sikrer, at udledninger af spildevand, herunder tag-, dræn- og overfladevand til vandløb, sker på en sådan måde, at vandet kan afledes videre i vandløbet uden gener for omboende ved vandløbet eller gener for dyre- og plantelivet, dvs. at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres.

For at forhindre unødige belastninger stilles der krav til etablering af sandfang, forsinkelsesbassin samt neddykket afløb, der kan tilbageholde evt. olieforurening.

Afløbet skal endvidere kunne afspærres helt – eksempelvis i tilfælde af større uheld på genbrugspladsen eller brand, hvor der er risiko for udledning af større mængder forurenede slukningsvand.

Jf. lov om vandplanlægning¹⁰ § 7, stk. 2, nr. 1, skal der ske en forebyggelse af forringelse af tilstanden af alle overfladevandområder, og sikre at opfyldelse af de fastlagte miljømål ikke forhindres. Det betyder bl.a., at kommunen ikke må træffe afgørelser, der medfører en forringelse af tilstanden af overfladevandet og/eller hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Det er ikke Haderslev Kommunes vurdering, at indholdet af næringsstoffer som kvælstof og fosfor, og iltforbrugende stoffer - der kan måles som BOD og COD i grundvandet kan forringe tilstanden eller er til hinder for målopfyldelse i vandløbet eller recipienter nedstrøms vandløbet.

Tilslutningstilladelse efter kap. 4 i Miljøbeskyttelsesloven for spildevand (dvs. det øvrige spildevand fra genbrugspladsen) til spildevandsledningen vil blive meddelt i et særskilt dokument.

Vilkår om affald

Vilkårene for affald er alle standardvilkår.

⁹ Bekendtgørelse nr 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

¹⁰ Bekendtgørelse af lov nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning.

De sikrer bl.a., at spildt affald opsamles og anbringes i de rette containere, og i tilfælde af spildt olie og kemikalier, at det opsamles og bortskaffes som farligt affald. Der stilles også krav til korrekt håndtering af haveaffaldet på pladsen.

Standardvilkår for vilkår 44 er præciseret, så sommerhalvåret er fastsat til ugerne 16 – 40.

Vilkår om jord- og grundvandsforurening

Samtlige vilkår, der omfatter jord- og grundvandsforurening, er standardvilkår.

I vilkår 46 er der udarbejdet en tilføjelse til det normale standardvilkår. Der er stillet krav om, at også belægningen under båsene med jord, beton og tegl skal være tætte, da der er risiko for, at disse affaldstyper kan indeholde farligt stoffer (eksempelvis olieforurennet jord).

I samtlige vilkår stilles der bl.a. krav til belægninger og befæstelser af arealer, deres vedligeholdelse mv., så det sikres, at farligt affald og lign. ikke udledes til jord eller kloak.

Vilkår om virksomhedens ophør

Vilkåret, der er et standardvilkår, beskriver, hvordan virksomheden skal forholde sig, inden driften ophører.

Vilkår om egenkontrol

Vilkår 53 og 54 er standardvilkår om kontrol med tætte belægninger og befæstede arealer.

Vilkår nr. 55 er et ikke-standardvilkår, der giver tilsynsmyndigheden muligheden for at kræve, at virksomheden lader foretage målinger/beregninger af støjen fra virksomheden, således at det kan bevises, at de fastsatte grænseværdier er overholdte.

Vilkår 56 er et ikke-standardvilkår og skal sikre, at bassinet er funktionsdygtigt.

Vilkår om journalføring/rapportering

Vilkåret fastsætter krav til virksomhedens journalføring, jf. standardvilkår 36 for genbrugspladser.

Der skal således føres journal for de kontroller og inspektioner, der er nødvendige for at sikre miljøet og forebygge evt. forureninger.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises kommunen ved forlangende.

Aktoversigt

Nedenstående væsentlige akter fra kommunens sagsnr. 17/9424 er indgået i behandlingen af miljøgodkendelsen.:

- 21. december 2019. Indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse
- 3. februar 2020. Teknisk Rapport fra Cowi – Miljømåling – eksterne støj
- 24. februar 2020. Teknisk Rapport fra Cowi – Miljømåling – trafikstøj
- 15. juli 2020. Supplerende oplysninger (EAK-koder mm.)
- 11. august 2020. Supplerende oplysninger om affaldsfraktioner
- 12. oktober 2020. Ansøgning om udledningstilladelse (med tilhørende afløbsplan)

Del 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, for Ressourcecentrum Haderslev på matr. nr. 81b, 81c og del af 81a af Erlev, Gl. Haderslev ejerlav, Knavvej 6, 6100 Haderslev, vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk torsdag den 5. november 2020.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, til hvem afgørelsen er rettet.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 3. december 2020. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes fra det øjeblik, den er meddelt, jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.



Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Provas – Haderslev Affald A/S: info@provas.dk
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark: sesyd@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson: bent.karlsson1@outlook.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet (lokalafdelingen): m.martinsen@mail.tele.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

DEL 5

Bilagsfortegnelse

Bilag 1. Oversigtskort 1.


Bilag 2. Oversigtskort 2.

Bilag 3. Genbrugspladsens indretning.


Bilag 4. Afløbsplan.



Haderslev

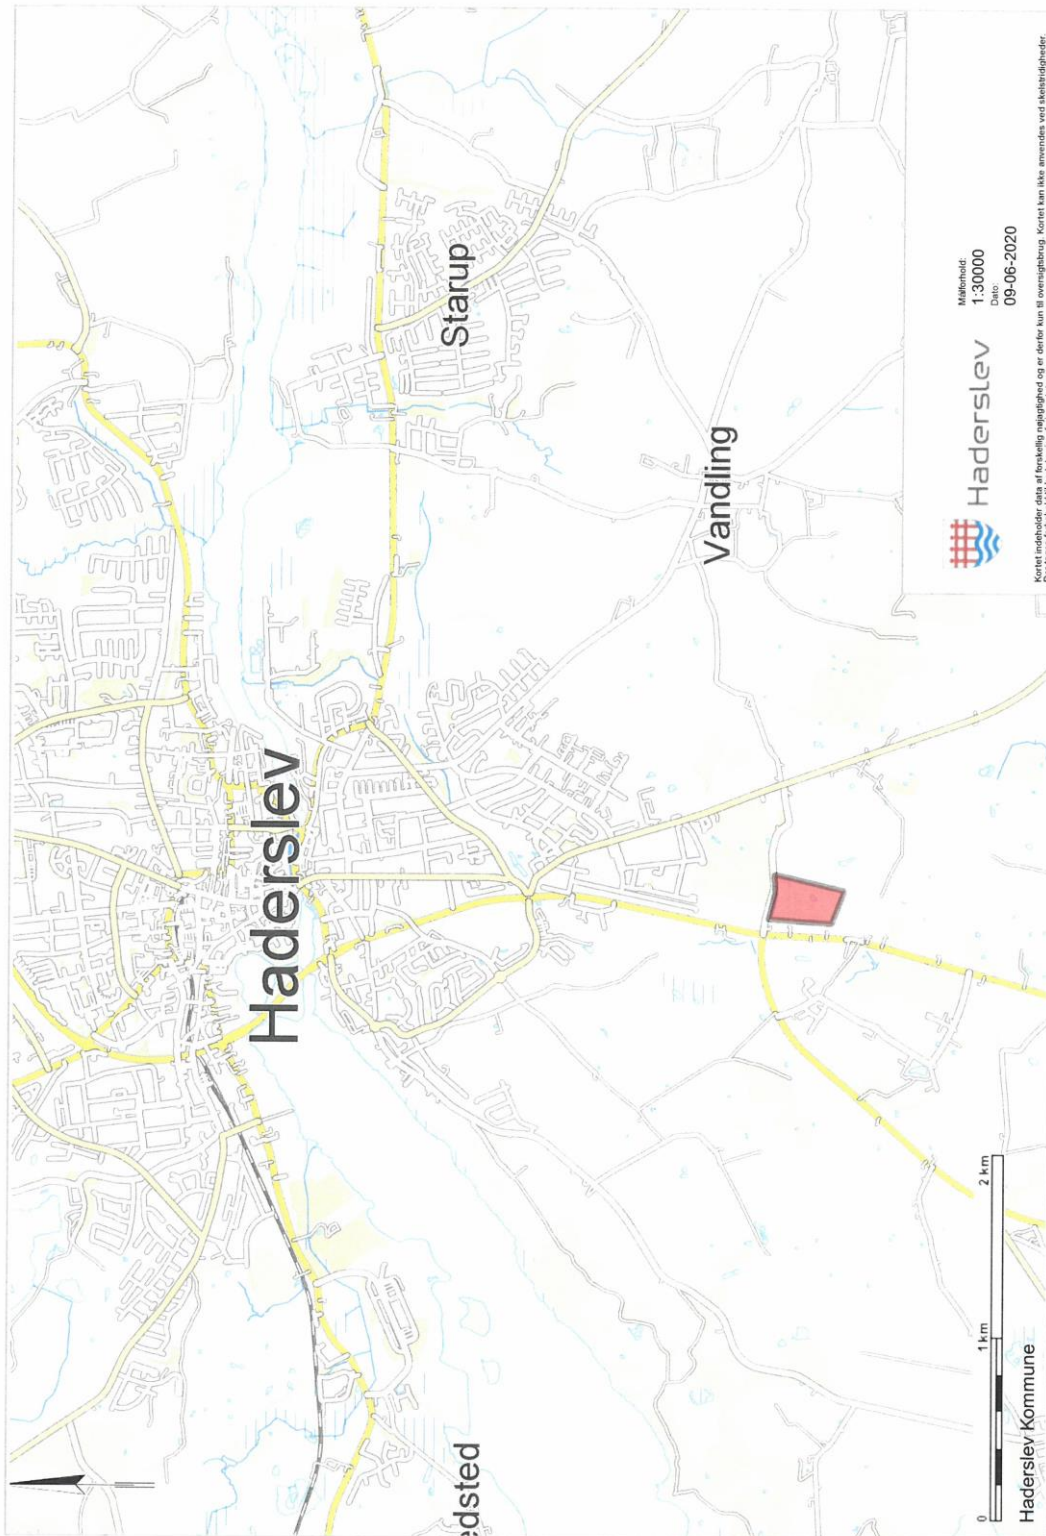

Bilag 1. Oversigtskort 1.

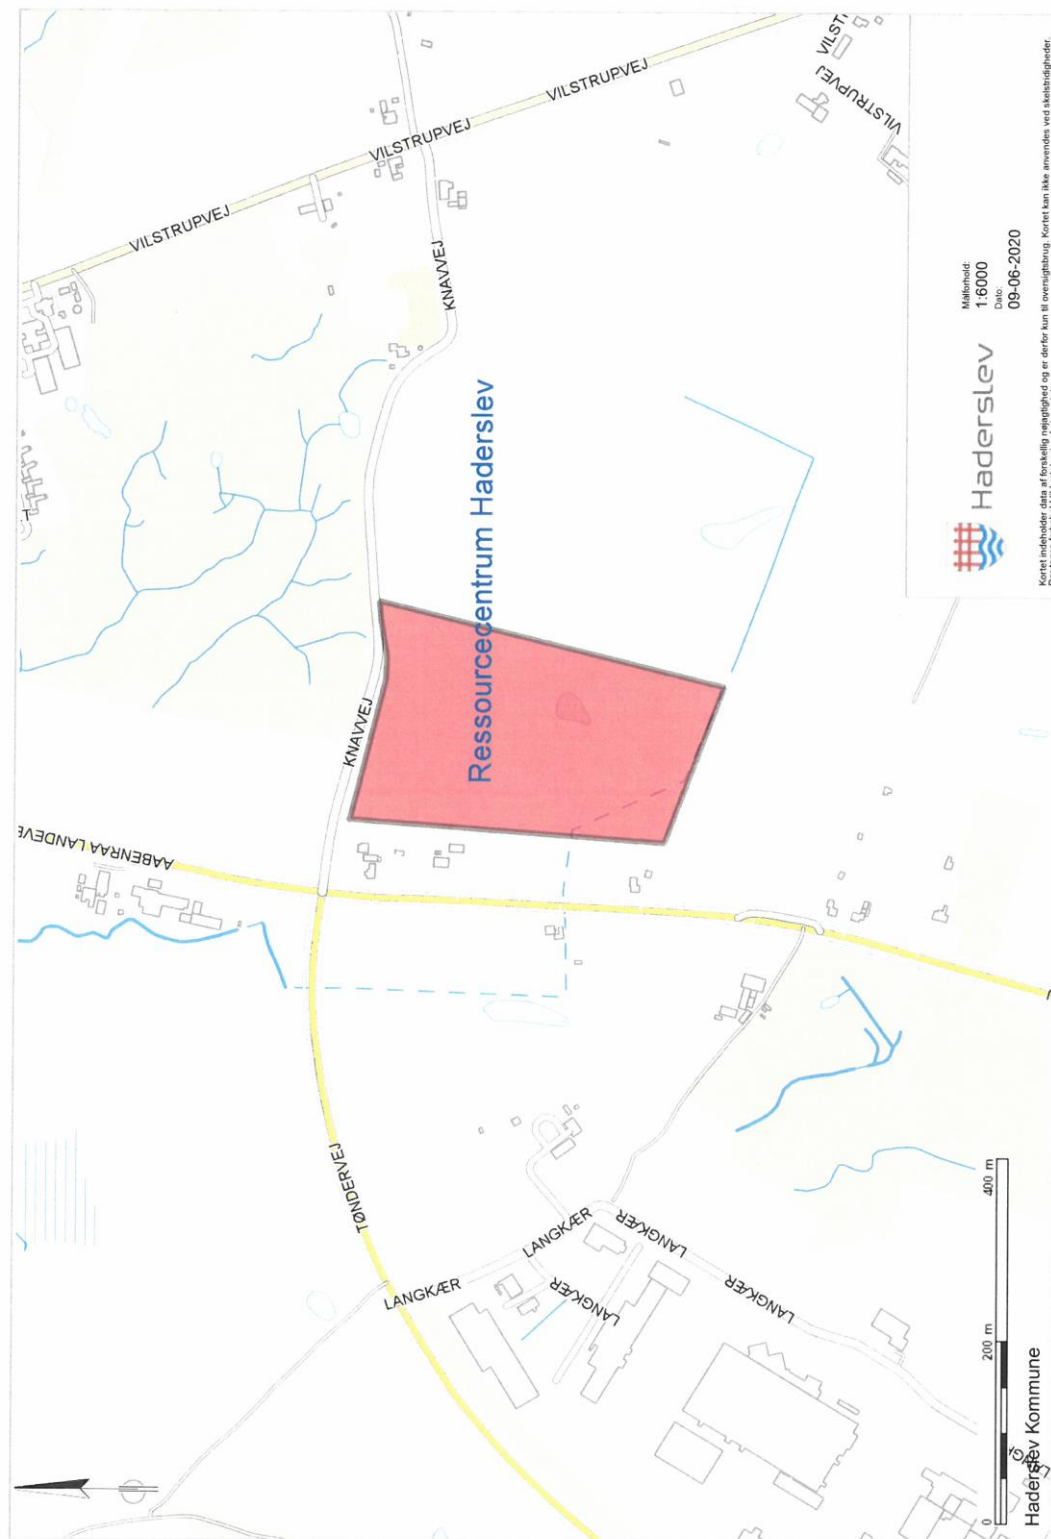

Bilag 2. Oversigtskort 2.



