

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

TEKNISK FORVALTNING



KOPI TIL SAGEN

Rambøll & Hannemann
Slotsgade 18, 1. th.
4200 Slagelse

Dato: 19 FEB. 1988 ✓

Reference:

V. A. journalnummer:

Sagsbehandler:

8-76-10-301-6-1987

Marianne Henriksen/ev
MBHD0002

VIRKSOMHEDSGODKENDELSE

og

ZONETILLADELSE

til etablering af fyldplads i Løgtved, Svebølle

Rambøll & Hannemann søger den 10. december 1987 for Ellen Ludvigsen, Pilekrogen 6, 4470 Svebølle, og Hans K. Kristensen, Gyldenrisvej 17, 4470 Svebølle om amtsrådets tilladelse til etablering af fyldplads.

Fyldpladsen etableres i landzone på en del af ejendommen, matr.nr. 7 f Løgtved by, Viskinge i Bjergsted kommune.

I henhold til vedtagelse i amtsrådets udvalg for teknik og miljø den 18. februar 1988 meddeler amtskommunen hermed godkendelse af fyldpladsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 39, stk. 1, jfr. § 35.

Nærværende godkendelse erstatter sundhedskommissionsgodkendelse af 9. august 1967.

TILGRUNDLIGGENDE OMSTÆNDIGHEDER

Virksomheden er omfattet af punkt G 1, anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder fyldpladser, lossepladser og specialdepoter til slam eller slagge, modtagestationer eller modtagepladser for olieaffald eller kemikalieaffald samt affaldsforbrændingsanlæg, i miljøbeskyttelseslovens liste over virksomheder m.v., som er omfattet af lovens kapitel 5.

Grundlaget for afgørelsen er:

1. Ansøgning af 10. december 1987.

2. Tegningsbilag:

Tegning nr. 2.110, matrikelkort

Terræn af matr.nr. 7 f Løgtved by, Viskinge, udfærdiget efter skelafsætning i september 1987.

→ Tegning nr. 2.120 situationsplan, eksisterende terræn.

Tegning nr. 2.130 situationsplan, opfyldningsplan/indretning.

Af ansøgningen med videre fremgår blandt andet:

Beliggenhed

Fyldpladsen er beliggende på Løgtved losseplads.

Ejendommen er tidligere grusgrav og beliggende i et regionalt graveområde, jfr. regionplan 1985-96. Placering og afgrænsning af fyldpladsen fremgår af bilag 1.

Etablering

Fyldpladsen etableres efter udløb af godkendelsens klagefrist.

Indretning og drift

Fyldpladsen indrettes med modtageområde og mandskabsrum ved indgangen til pladsen. I tilknytning til mandskabsrummet etableres nedsivningsanlæg for sanitært spildevand.

Sanitetspildesvand fra mandskabsrum afledes til septictank og nedsivningsanlæg.

Adgangen til pladsen foregår ad G1. Skovvej.

Tilkørselsvejen spærres med aflåst låge uden for åbningstiden. End-

videre afskærmer det eksisterende trådhegn på ca. 2 meter langs Gl. Skovvej for ukontrolleret aflæsning.

Forinden ibrugtagning af pladsen udarbejdes en driftsinstruks.

Pladsen er bemandet i åbningstiden, som er mandag til fredag kl. 06.00 - 16.00 og lørdag kl. 07.00 - 14.00.

Affaldet kontrolleres ved modtagelsen samt ved stikprøve i aflæsningsområdet. Der modtages kun jord samt uforurenede bygge- og anlægsaffald.

Der føres journal over deponerede materialer med angivelse af mængde, oprindelsessted, leverandør m.m.

Affaldsdeponeringen udføres i 5 etaper, jfr. bilag 1, med slutafdækning i en lagtykkelse på 1 meter.

Aflæsningen af affald sker efter modtagekontrollens anvisning. Affaldet, der udlægges lagvist, komprimeres løbende.

Opfyldningen foretages således, at deciderede vandhuller ved opfyldningsfronterne i størst muligt omfang undgås. Herved undgås egentlig afledning af overfladevand.

Pladsen påregnes at modtage affald såvel fra leverandører i Vestsjællands amtskommune som fra kunder uden for amtsgrænsen.

Det samlede opfyldningsvolumen er anslået til ca. 550.000 m³.

Fyldpladsen forventes at være i drift ca. 8 år, hvorefter den påtænkes anvendt til skovbrug.

Forureningsbegrænsende foranstaltninger

Affaldskontrollen ved modtagelsen og ved stikprøve i aflæsningsområdet sikrer, at kun tilladte affaldstyper deponeres på pladsen.

Det 2 meter høje hegn forhindrer ukontrolleret aflæsning.

Virksomhedens forurening

Der fremkommer støv ved aflæsning og komprimering af affaldet. Endvidere fremkommer støj og lugt ved arbejde med maskiner på stedet.

På grund af deponering af udelukkende uforurenede materialer vil der ikke ske forurening af undergrunden, der kan tilskrives fyldpladsen. Af samme grund etableres heller ikke dræningssystem til opsamling af gennemsivningsvandet.

Udtalelser til sagen

Bjergsted kommune har ved fremsendelse af ansøgningen den 8. januar 1988 til amtskommunen anbefalet fyldpladsen.

Sagens behandling

Løgtved losseplads, der blev godkendt af sundhedskommissionen den 9. august 1967, var aktiv fra 1967 til 1982, hvor den ved påbud fra amtskommunen blev lukket. Baggrunden for lukningen var mistanke om, at deponeret affald indeholdt kemikalier, som ved nedsivning forurenede grundvandet.

Amtskommunen har efter lukningen foretaget undersøgelser til belysning af forurening af grundvandet. Disse undersøgelser afsluttedes januar 1987 og afslørede mod forventning ingen væsentlig forurening.

Der er i forbindelse med de foretagne undersøgelser af grundvandet etableret undersøgelsesboringer på pladsen. Ved bevarelse af undersøgelsesboringerne U 3, U 4, U 5, U 6, U 7 og U 8 sikres mulighed for at følge eventuelle ændringer i grundvandet under pladsen. Bevarelsen af undersøgelsesboringerne tinglyses på ejendommen, jfr. lov om kemikalieaffaldsdepoter. Det bemærkes, at pladsen fortsat vil være registreret jfr. denne lov.

Ejerne af ejendommen har efter afslutning af forureningsundersøgelserne ønsket pladsen godkendt som fyldplads, jfr. miljøbeskyttelsesloven.

Amtskommunens undersøgelser på pladsen har blandt andet godtgjort, at det primære magasin, hvorfra der i dag alene indvindes vand, er velbeskyttet.

Det vil derfor være miljømæssigt acceptabelt at etablere den ansøgte fyldplads på den tidligere Løgtved losseplads.

Det vil ikke være nødvendigt at etablere drænsystem til opsamling af gennemsivningsvandet, da der udelukkende vil blive deponeret jord samt uforurenet bygge- og anlægsaffald, som ikke giver anledning til forurening af gennemsivningsvandet.

Det er oplyst, at fyldpladsens driftsperiode vil være ca. 8 år. På dette grundlag har amtskommunen vurderet, at tidsbegrænsning af godkendelsen på 10 år er rimelig.

Fyldpladsen er beliggende i et område, der af amtskommunen vurderes som muligvis egnet til placering af støjende fritidsanlæg.

Med det formål ikke på forhånd at udelukke muligheden for etablering af støjende fritidsanlæg i området, har amtskommunen vurderet, at opfyldning begyndende med etaperne 3, 4 og 5 vil give en reel tidsmæssig mulighed for afklaring af placering af støjende fritidsanlæg.

Forinden færdigopfyldning af etaperne 3, 4 og 5 samt efter afklaring af placering af støjende fritidsanlæg vurderer amtskommunen, hvorvidt den resterende opfyldning skal ske, som skitseret i foreliggende projekt eller et ændret projekt, der tager højde for støjende fritidsanlæg (evt. ekstra højde på etaperne 3, 4 og 5 og ingen opfyldning i etaperne 1 og 2).

Et ændret projekt må som udgangspunkt ikke fordyre opfyldningen i væsentlig grad.

Nødvendiggør planerne for områdets fremtidige udnyttelse en særlig omkostningskrævende udformning af opfyldningen forudsætter amtskommunen, at spørgsmålet om en eventuel økonomisk kompensati-on løses i forbindelse med en samlet aftale om områdets fremtidige anvendelse.

Overgangen fra lossepladsdrift til fyldpladsdrift kræver ikke zone-tilladelse, da områdets anvendelse i zonelovens forstand ikke ændres. Derimod kræves zonetilladelse til etablering af mandskabsrummet.

I tilknytning til mandskabsrummet etableres nedsivningsanlæg. Tilladelsen til nedsivningsanlægget skal gives af Bjergsted kommune.

Det er i sagen oplyst, at det eksisterende trådhegn på ca. 2 meter langs Gl. Skovvej afskærmer for ukontrolleret aflæsning. For at imødegå ukontrolleret aflæsning er det nødvendigt med indhegning af hele pladsen.

Da fyldpladsen er beliggende i et regionalt graveområde, er der ved fastsættelse af den tilladte støjemission fra pladsen taget udgangspunkt i de for graveområder normalt gældende støjgrænser samt placeringen af de nærliggende boliger.

På det foreliggende grundlag meddeler amtskommunen hermed virksomhedsgodkendelse på nedenstående vilkår.

VIRKSOMHEDSGODKENDELSENS VILKÅR

1.0 INDRETNING OG DRIFT

1.1 Denne godkendelse er tidsbegrænset til 1. januar 1998.

1.2 Fyldpladsen skal være omgivet af et ca. 2 meter højt hegn i vejrbestandigt materiale. Hegnet skal forsynes med aflåselig port.

1.3 Der må kun deponeres uforurennet jord samt uforurennet bygge- og anlægsaffald. Uforurennet bygge- og anlægsaffald omfatter beton, tegl, træ, glas m.v., som kun i uvæsentlig grad er forurennet med maling, lak, fejeaffald, emballage m.m. ~~og~~ ^{og}

1.4 Der skal være modtagekontrol på pladsen i åbningstiden.
 * 28/-91, okkerholdigt slam fra Kalundborg vandværk.
 9/2-91, gipslam fra Gyproc.

- 1.5 Ved affaldsmottagelsen skal det sikres, eventuelt ved om-
lastning af affaldet, at kun de tilladte affaldstyper modta-
ges.
- 1.6 Indbygningen af affaldet skal foretages således, at fremti-
dige sætninger begrænses.
- 1.7 Der må ikke foretages afbrænding af affald på fyldpladsen.
- 1.8 Selvantændte brande skal omgående søges afsluttet.
- 1.9 Der skal ved pladsen tydelig skiltes med gældende reglement
for denne.
- 1.10 Åbningstiden er begrænset til:
mandag - fredag kl. 06.00 - 16.00
lørdag kl. 07.00 - 14.00
- 1.11 Opfyldningen skal foretages etapevis, således at etaperne
3, 4 og 5 først opfyldes.
- 1.12 Senest 1 år inden etaperne 3, 4 og 5 er opfyldte, skal det-
te meddeles amtskommunen.
- 1.13 Efter opfyldning af etaperne 3, 4 og 5 skal amtskommunen
have mulighed for at ændre på udformningen af den resterende
opfyldning.
- 1.14 Hvis amtskommunen ikke inden tidspunktet for færdig opfyld-
ning af etaperne 3, 4 og 5 har ændret på udformningen af
den resterende opfyldning, skal denne ske jfr. tegning nr.
2.120.
- 1.15 Undersøgelsesboringerne U 3, U 4, U 5, U 6, U 7 og U 8 skal
bevares under opfyldning.
- 1.16 I takt med opfyldningen skal undersøgelsesboringerne forlæn-
ges med vandtætte samlinger samt beskyttes af betonringe

med en diameter på 100 cm og en styrke, så de kan modstå trykket fra fyldet.

1.17 Amtskommunen skal have adgang til undersøgelsesboringerne samt mulighed for pumpning, så længe disse eksisterer.

1.18 Der skal på pladsen være opstillet container til fejlagtigt tilført affald. Containeren skal jævnligt tømmes og affaldet bortskaffes efter aftale med amtskommunen.

2.0 ETABLERING

2.1 Når fyldpladsen idriftsættes, skal dette meddeles til amtskommunen.

2.2 Godkendelsen falder bort, hvis fyldpladsen ikke er sat i drift inden 2 år fra dags dato.

3.0 LUFTFORURENING

3.1 Støv fra diffuse kilder skal begrænses, eventuelt ved befugtning i tørre perioder.

4.0 STØJ

4.1 Støj fra fyldpladsen skal begrænses. Det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau, L_r , må ikke ved de nærmest liggende boliger overstige 55 dB(A) for tidsrummet 0.700 - 16.00 og 45 dB(A) for tidsrummet 06.00 - 07.00.

5.0 RETABLERING

5.1 Fyldpladsen skal etapevis retableres dog således, at etaperne 3, 4 og 5 retableres samlet. Såfremt udformningen af den resterende opfyldning (svarende til etape 1 og 2) ændres, skal retableringen ske i overensstemmelse med det nye projekt. I modsat fald skal retableringen ske i overensstemmelse med tegning nr. 2.120.

5.2 Senest 1 år efter ophør af fyldpladsen skal denne være færdigretableret.

5.3 Fyldpladsen skal retableres med mindst 1 meter vækstlag. Der kan anvendes et nedre vækstlag på ca. 80 cm med indhold af ler og silt og et øvre vækstlag på ca. 20 cm bestående af muld.

6.0 TILSYN

6.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands amtskommune.

6.2 Støjmålinger skal udføres som angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

7.0 EGEN KONTROL

7.1 Der skal løbende føres journal over, hvor meget og hvilke typer affald, der deponeres samt afvises. Journalen skal føres af modtagekontrollen og til enhver tid være tilgængelig for amtskommunen.

Mængderegistreringen kan udføres ved vejning eller vurdering af læsstørrelse.

7.2 Der skal årligt i januar indsendes journal til amtskommunen over deponeret og afvist affald og mængde i det forløbne år.

7.3 Journalen skal herudover indeholde en opgørelse over pladsens forventede restlevetid, en redegørelse over eventuelt udført skadedyrsbekæmpelse samt en redegørelse over eventuelt modtagne klager, og hvilke foranstaltninger de har givet anledning til.

7.4 Såfremt der konstateres rotter og lignende skadedyr på fyldpladsen, skal disse bekæmpes.

8.0 STIKPRØVEKONTROL

8.1 Der skal, efter anmodning fra amtskommunen bekostes indtil 2 støjmålinger årligt.

9.0 MÅLINGERNES UDFØRELSE OG RAPPORTERING

9.1 Stikprøvekontrolmålinger skal udføres af et anerkendt, uvidt specialistfirma eller laboratorium, efter aftale med amtskommunen.

9.2 Målinger og analyser skal udføres efter standardiserede metoder, ligeledes fastlagt efter aftale med amtskommunen.

9.3 Resultaterne af stikprøvekontrolmålinger skal, senest 1 måned efter målingernes udførelse, sendes til amtskommunen.

BEMÆRKNINGER TIL GODKENDELSEN

Nærværende godkendelse er gældende indtil 1. januar 1998, jfr. vilkår 1.1.

Fyldpladsens anlæg må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35 ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Fyldpladsen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste.

Såfremt der modtages affald fra kommunale renovationsordninger, skal der svares afgift af affaldet til miljøministeren, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 82 a og § 82 c.

Hvis der i tilknytning til lossepladsen ønskes etableret faciliteter for genanvendelse af affald (lagerpladser, sorteringsanlæg, anlæg for produktion af træflis og lignende), skal disse forinden godkendes af amtskommunen.

Forinden etablering af nedslivningsanlæg ved mandskabsrummet skal der indhentes tilladelse fra Bjergsted kommune.

På amtskommunens foranledning tinglyses de eksisterende undersøglesboringer på ejendommen.

Det bemærkes, at der er landbrugspligt på ejendommen.

Opmærksomheden henledes på, at olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises især til bekendtgørelse nr. 410 af 27. juli 1977 om olieaffald m.v. og bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald, som ændret ved bekendtgørelse nr. 323 af 3. juli 1980, samt de dertil hørende kemikalieaffaldskort. Anmeldelse og eventuel ansøgning om dispensation for aflevering skal sendes til kommunalbestyrelsen inden produktionens start.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 44, stk. 5, kan amtskommunen, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsesdatoen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet bedre renseformer eller mindre forurenede produktionsmetoder.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen, der kun vedrører forholdet til miljøbeskyttelsesloven, kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering påklages til miljøstyrelsen. Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer. Eventuel klage over godkendelsen skal sendes til amtsrådet, og stiles til miljøstyrelsen, samt være amtskommunen i hænde inden klagefristens udløb. Amtskommunen videresender klage og sagsakter til miljøstyrelsen.

Afgørelsen kan falde bort, hvis miljøstyrelsen tager en klage til følge. Derfor må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke forinden er indgi-

vet klage. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren og kommunalbestyrelsen.

Miljøstyrelsen kan under særlige omstændigheder give tilladelse til, at anlægsarbejderne påbegyndes, mens en klagesag behandles. Ansøgning om tilladelse hertil skal sendes til amtsrådet.

./.

BILAG VEDLAGT AFGØRELSEN

1. Placering og afgrænsning af fyldpladsen; fyldpladsens etapeinddeling.

AFGØRELSENS MEDDELELSE

Kopi af afgørelsen med bilag er sendt til:

1. Ellen Ludvigsen, Pilekrogen 6, 4470 Svejby.
2. Hans K. Kristensen, Gyldenrisvej 17, 4470 Svejby.
3. Bjergsted kommune, Højvangen 9, 4470 Svejby.
4. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
5. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands amt, Slagelsevej 9, 4180 Sorø.
6. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.
7. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Virksomhedsgodkendelsen bekendtgøres i Sjællands Tidende og Kalundborg Folkeblad den 19. februar 1988.

ZONETILLADELSE

Samtidig med virksomhedsgodkendelsen meddeler amtskommunen herved, i medfør af § 9 i lov om by- og landzoner, tilladelse til etablering af mandskabsrum på fyldpladsens modtageområde.


Tilladelsen er betinget af, at mandskabsrummet fjernes senest 1 år efter ophør af fyldpladsdriften.

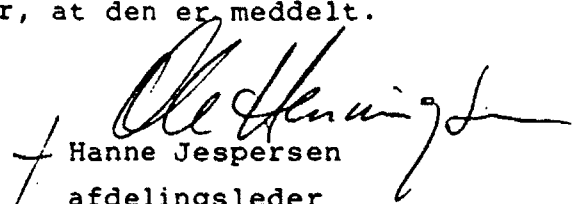
KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse, som alene vedrører det ansøgtes forhold til zoneloven, vil blive offentligt bekendtgjort ved annoncering i den lokale dagspresse sammen med virksomhedsgodkendelsen.

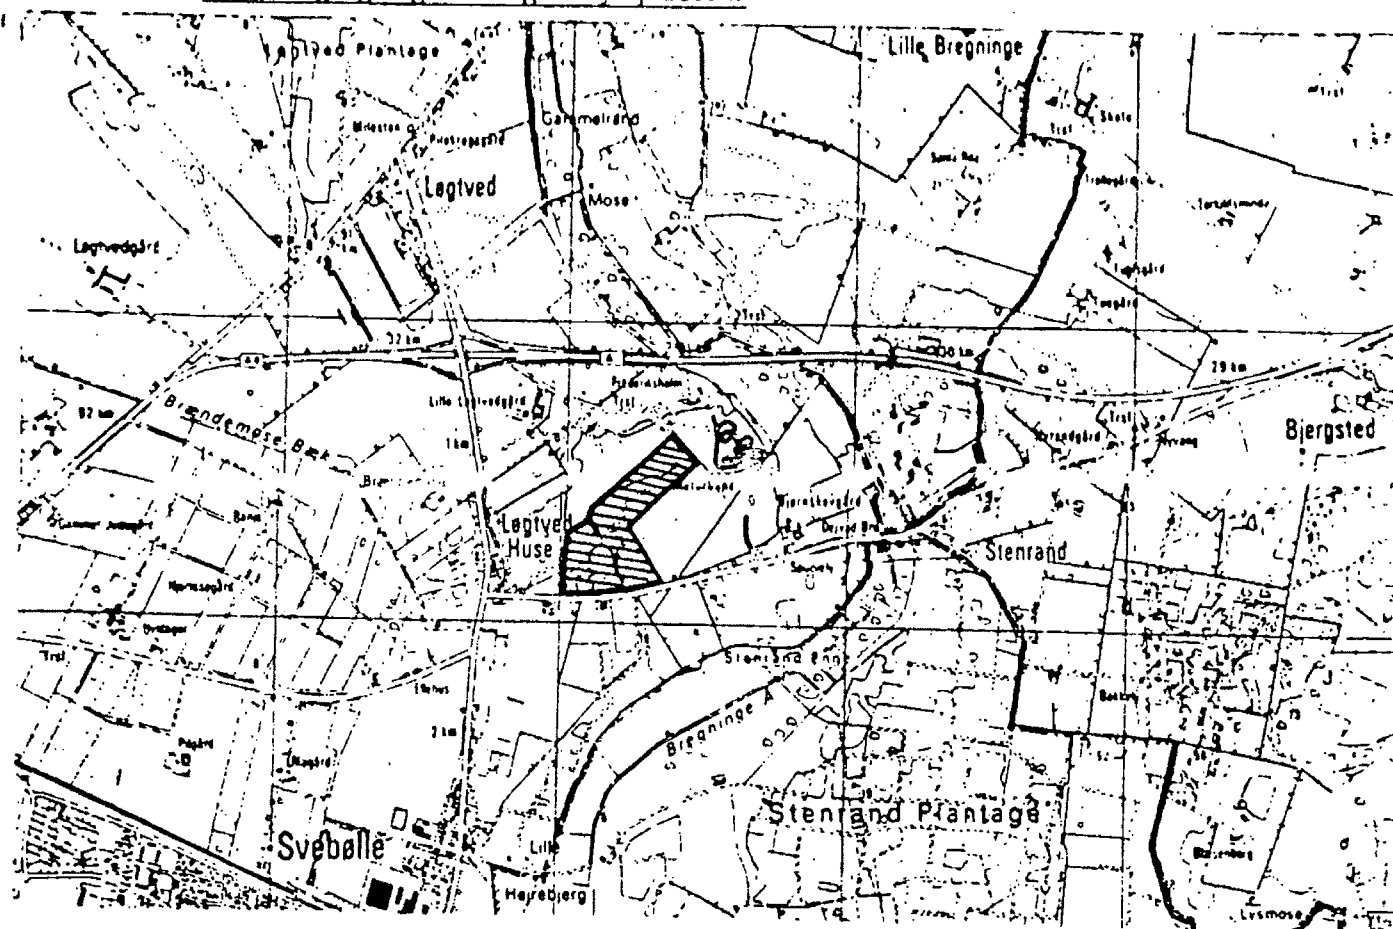
Bestemmelser om klageadgang med de deraf følgende begrænsninger i tilladelsens udnyttelse fremgår af vedlagte bilag.

Opmærksomheden henledes på, at zonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.


Uffe Holm
forvaltningschef


Hanne Jespersen
afdelingsleder

Placering og afgrænsning af fyldpladsen.



1:25.000

Fyldpladsens etapeinddeling.

