

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 47, 6950 Ringkøbing
CVR:	36575859
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-06-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gylle på græsmarker er udbragt med slæbeskær/Bomech-bom. Gyllen er ikke forsuret.
- Ejer skal sikre, at husdyrgødning ikke "flyder over" ved fortank og ud på terrænet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Udbringning af flydende husdyrgødning på arealer med græs (bortset fra arealer med frøgræs) skal ske med en teknik, der reducerer ammoniakemissionen: Enten ved nedfældning eller ved forsuring inden eller i forbindelse med udbringningen.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 6 stk. 3 og § 7.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Opsummering af håndhævelser		
24-06-2025	Indskærpelse, Miljø	Gylle skal nedfældes i græsmarker (eller forsures).

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	07-03-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende bygninger. <u>Vær opmærksom på kontinuitetsbrud:</u> - En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. - Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.
Staldtype	<u>Ifølge miljøgodkendelse:</u> - Ca. 1/3 af staldanlæg: Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv - Ca. 2/3 af staldanlæg: Drænet gulv+spalter (33%/67%)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug: - Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer.
Antal stipladser	Ca. 3000.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Der er ikke dybstrøelsesareal i staldanlæg.
Beplantning (vilkår)	Der er ikke vilkår vedr. beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ved anvendelse af mere end 2.000 stipladser i staldanlægget: - Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.

	- Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Vurdering:</u> Der er i 2024 ikke er anvendt mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav ved slagtesvin:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

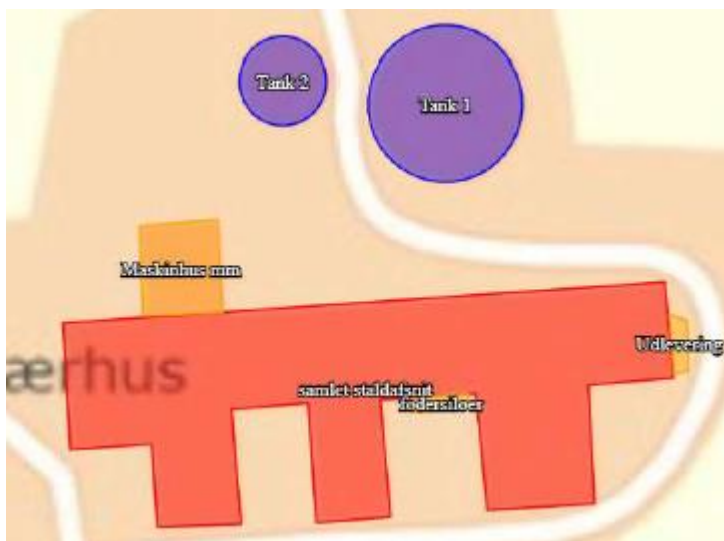

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Samlet staldafsnit	Nej	1.148	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
1	Samlet staldafsnit	Nej	594	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 18-06-2025: Svineproduktionen er ophørt 02-02-2025.

	<u>Ifølge tidligere lejers gødningsregnskab 2023/2024</u> (CVR-nr. 37576255 - Birgitte Appel Pedersen): - 3.750 smågrise (6,7-31,2 kg.), 33 slagtesvin (31-121 kg.), 35 slagtesvin (31-98 kg.) og 185 slagtesvin (31-125 kg.). <u>Vurdering:</u> Vær opmærksom på, at produktionsarealerne er godkendt til slagtesvin.
Produktionsareal	Produktionsarealer anvendes ikke ved miljøtilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. <u>Vær opmærksom på:</u> Oplaget må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	07-09-2021	10	512	2.050		Beholder kontrolleret 07-09-2021.
Gyllebeholder	01-01-1987	25-07-2011			615		Er taget ud af drift.
Gyllekælder	05-01-1800			0	1.457		
Fortank t. gyllebeh.	04-01-1800			5	20		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Hvis vandhullet er over 100 m², er der krav om alarm + 5 års beholderkontrol på gylletankene, idet tankene ligger nærmere end 100 meter fra vandhullet. Kommunen har tidligere vurderet størrelsen af vandhullet. Vurdering er, at vandhullet er omkring 100 m², men at der usikkerhed omkring størrelsen pga. stor variation af tilført vand til vandhullet. <u>Konklusion</u> Der er ikke krav om alarm + 5 årlig beholderkontrol pga. usikkerheden omkring størrelse af vandhullet.
Fortank	Det skal sikres, at husdyrgødning ikke "flyder over" ved fortank og ud på terrænet.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 615 m3. er taget ud af drift/anvendes ikke længere. Der skal foretages beholderkontrol, hvis gyllebeholderen igen ønskes anvendt.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.050 m3 - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ikke ok. Hvis staldanlægget fremadrettet anvendes, skal der etableres et dykket indløb. - Flydelag: Omrørt i forbindelse med gyllekørsel. Tom.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle på græsmarker er udlagt med slæbeskær/Bomech-bom. <u>Vurdering:</u> Slæbeskær opfylder ikke krav til nedfældning: Ved nedfældning skal den flydende husdyrgødning nedfældes til under jordoverfladen, og der må alene være en ubetydelig mængde flydende husdyrgødning over jordoverfladen efter nedfældning. Hvis gylle udlægges med en slæbeskærsbom, skal gyllen forsures inden udbringning (i gyllebeholder) eller i forbindelse med udbringning: <u>Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen §7:</u> Stk. 2. Ved forsuring af flydende husdyrgødning i forbindelse med udbringning skal der tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration: 1) 3,0 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg. 2) 2,9 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra svin. 3) 11,0 kg pr. ton afgasset husdyrgødning fra alle dyretyper og pr. ton uafgasset husdyrgødning fra andre dyretyper end nævnt under nr. 1 og 2. Stk. 3. Ved forsuring af husdyrgødning i opbevaringsanlægget i perioden fra 1. september indtil 1. april skal udbringningen fra det pågældende anlæg være tilendebragt inden 4 uger fra forsuringen. Der skal ved forsuring i opbevaringsanlægget tilsættes følgende mængder 96 pct.-svovlsyre eller en tilsvarende mængde svovlsyre baseret på svovlsyrens koncentration: 1) 4,4 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra kvæg. 2) 5,7 kg pr. ton uafgasset husdyrgødning fra svin. 3) 14,0 kg pr. ton afgasset husdyrgødning fra alle dyretyper og pr. ton uafgasset husdyrgødning fra andre dyretyper end nævnt under nr. 1 og 2. Vær opmærksom på dokumentationskrav: Stk. 8: Dokumentation for forsuring i forbindelse med udbringning i form af kvittering for indkøb af den tilstrækkelige mængde syre. 3) Dokumentation for forsuring i opbevaringsanlægget i form af kvittering for indkøb af den tilstrækkelige mængde syre samt en forsuringsattest for hver af de foretagne forsuringer, der indeholder de oplysninger, der fremgår af bilag 1. <u>Samlet vurdering:</u>

	Gylle skal nedfældes i græsmarker. Alternativ skal gylle forsures, hvorefter det må udlægges med slæbeskær/slangebom.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja fra Attenagrevej 18.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Attenagrevej 18		2.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1991		Tank			Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		
		Tank		1985	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 stk. nedgravede olietanke: - 1 stk. nedgravet ved staldanlæg: Der er i forbindelse med tilsynet indsendt sløjfningsattest for tanken. - 1 stk. nedgravet ved stuehus - årstal for tanken er ukendt. Tanken er ikke registreret i BBR. 1 stk. overjordisk tank: Ikke set ved tilsynet. Ifølge ejer er der ikke en overjordisk tank på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Kemi opbevares/håndteres på Attenagrevej 18.
Hvor påfyldes marksprøjte	På Attenagrevej 18.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Ølstrupvej 47:</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 83.2597): 105.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Nej. Der er støbt et areal omkring boringen.
Vaskeplads - læsseplads	ingen vaskeplads.

Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrender på bygningerne. Ledes til overfladisk nedsivning.
--------------------------------------	--

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald fra husdyrholdet, tages med af en eventuel lejer.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	24-06-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.