

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	13.06.2025
Tilsynstype	Basistilsyn + styrket affaldstilsyn
CVR-nummer	27238734
P-nummer	1016464186
Virksomhed	Scanfedt A/S
Adresse	Kuwaitvej 6
Postnummer og by	8000 Aarhus C
Telefon	88 87 51 90
Mobil	30 71 71 88
e-mail	Steen Hoberg Jørgensen: stjo@dlaagro.com
Kontaktperson	Steen Hoberg Jørgensen, terminal chef
Branchekode	D201 Anden fremst./oplag af uorg. eller org. produkter.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.01.1974
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Steen Hoberg Jørgensen, terminal chef
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 07.12.2009 og tillægsgodkendelse af 21.06.2011 og 19.12.2019. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygomiljoe.dk/>.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er alle aktiviteter omfattet af godkend.	Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 7. december 2009 og tillægsgodkendelserne af 21. juli 2011 og 19. december 2019. Alle aktiviteter er omfattet af de nuværende godkendelser.
Afsluttende bemærkninger	- Alle virksomheder skal i dag sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang det forekommer. På den baggrund vurderes der at være behov for at der skal suppleres med affaldsløsninger for følgende fraktioner: - Madaffald - Plastaaffald Affaldsløsninger for disse fraktioner skal etableres snarest muligt. - Der modtages vaskevand fra skibstankvask ifm. skibsløstninger til virksomheden. Dette pumpes via en kajledning til to liggende tanke, som er placeret på pladsen udenfor tankgård. Disse tømmes hurtigst muligt af Rigtig Transport ApS i Randers, hvor det køres til biogasanlæg. Denne affaldsmængde bliver ikke indberettet til Affalds Data systemet (ADS), hvilket er lovpligtigt. Virksomheden bør derfor sikre, at transportøren fremadrettet indberetter disse affaldsdata.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Der er uoverensstemmelse mellem olietanke registreret i BBR og dem der blev observeret ved tilsynet. Der henvises til tilsynsrapportens afsnit om olietanke. Tanke skal registreres korrekt i BBR og på den baggrund bedes virksomheden indsende opdaterede tankoplysninger vedr. olietanke. Hvis tank nr. 1 og 2 ikke længere forefindes på ejendommen, skal de afmeldes og tank nr. 4 skal tilmeldes. Indberetning skal ske her: https://aarhus.dk/olietank
Opfølgning fra sidste tilsyn	Tilsynet i 2022 har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.
Egenkontrol	Det er tidligere aftalt, at det ikke håndhæves, at årsrapporter ikke fremsendes. Hvis det findes nødvendigt, kan Teknik og Miljø dog beslutte, at virksomheden skal leve op til vilkåret i miljøgodkendelsen om indsendelse af årsrapport.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem som fx ISO 14001 eller EMAS.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er en underafdeling af Danish Agro Amba. Virksomheden modtager, oplagrer, blander samt udleverer vegetabiliske og animalske olier og fedtprodukter. De fleste oplagrede produkter har et så højt smeltepunkt, at de ikke er flydende ved stuetemperatur. Ved et evt. udslip vil disse produkter hurtigt størkne og ikke kunne løbe særligt langt væk. Dette gælder dog ikke tanke med soyaolie. Produkter modtages fra skibe via kajledning. Der modtages fra ca. 30-45 skibe pr. år. Virksomhedens maskinpark og -anlæg: 21 stk. produkttanke 2 stk. tanke til affald (vaskevand fra skibstankvask) 30 m³ gasolietank til kedelanlæg 1.200 l tank til tankning af materiel 2 kedelanlæg - Lastvognsvægt - Pumperum og -areal - Sandfang og olieudskiller
------------------	---

Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 3 personer.
---------------	---

Planforhold

Planforhold	For virksomhedens placering gælder: • Matrikelnr. 2148bs, Århus Bygrunde • Ingen lokalplan • Kommuneplan rammeområde: 05.02.04ER • Virksomhedsklasse 4-6. Oplaget svarer til virksomhedsklasse 5 • Ingen drikkevandsinteresser • Grunden er V1-kortlagt ift. jordforurening (det er Aarhus Havn generelt set)
-------------	---



Scanfedt Kuwaitvej markeret sydligst og Scanfedt Bahreinvej markeret nordligst.

Driftstid

Hverdage	kl. 7-15
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Produkt i tanke (indhold i forskellige tanke kan dog ændres): Tank 101 Tom Tank 102 PFAD Tank 103 Leci e Tank 104 Lecithin Tank 105 Leci e Tank 108 Tom Tank 109 Fedtsyre Tank 110 Fedtsyre Tank 111 Pfa Tank 112 Mix 70/30 Tank 113 Mix 90/10 Tank 114 Finlandmix Tank 115 Mix 50/50 Tank 117 Lecithin Tank 118 Sojaolie Tank 119 Lecithin Tank 120 Leci e Tank 121 Sojaolie Tank 122 Sojaolie Tank 123 Pfa Tank 124 Cpo

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig (Aarhus Ø) er ca. 800 meter.
Væsentlige støjklender	Der fremkommer støj ifm. pumpning m.m. samt til- og frakørende lastbiler. Virksomheden giver ikke anledning til væsentlig støj.
Vurdering af støj	Der vurderes ikke at være uacceptabelt støj ifm. virksomhedens drift.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Kedelanlæg (2 stk.): Skorstenen er 21 meter høj og overholder NOx på 0,125 mg/m ³ . Tankene opvarmes med varmt vand i et indre rørsystem og fra en varmeveksler, der modtager damp

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	(overskudsvarme) fra Nordic Oily Waste. Varmtvandskedelanlæg benyttes derfor pt. som nødanlæg, der opvarmes med gasolie. Skorstenen er fra 2009/10. Der er maks. én kedel i drift ad gangen. Kedelanlæg undergår løbende kontrol.
Rumopvarmning	Kontorer samt produkttanke opvarmes via veksler fra virksomhedens varmemforsyning fra Nordic Oily Waste eller eget kedelanlæg. Kontorer har supplerende elektrisk opvarmning. Virksomheden er dog p.t. ved at få en el-kedel installeret på anlægget på Bahreinvej 2-4, som skal forsyne terminalerne på både Bahreinvej og Kuwaitvej.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der benyttes ingen væsentlige mængder opløsningsmidler ifm. virksomhedens drift.

LUGT


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden giver ikke anledning til særlig lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Marselisborg Renseanlæg
Overfladevand	Afledes til havnebassinet - inkl. uforurennet vand opsamlet i tankgårde.
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Aarhus bugt. Der er ikke kloakeret. Sanitært spildevand går til trixtank.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Overfladevand fra for- og bagplads ledes gennem sandfang og olieudskiller inden bortledning til eksisterende regnvandsledning og ud i havnebassinet. For at undgå driftsproblemer med olieudskilleren, ledes rent overfladevand fra tankgårdene uden om denne og direkte

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	ud i havnebassinet. Dette gælder dog ikke for gasolietankgården, hvor vandet ledes gennem udskiller. Inden overfladevand fra tankgårdene afledes, foretager virksomheden visuel kontrol for at sikre at vandet ikke er forurenet. Anlæggets to olieudskillere er ikke forsynet med flydelukke. Det er tidligere aftalt med virksomheden, at dette skal etableres ved udskiftning af eksisterende udskiller. Dette gælder også på Bahreinvej. Olieudskillernes placering ses på oversigtsplanen nedenfor, som dog ikke er opdateret i forhold til tanke. Der er ikke kloakeret på ejendommen. Sanitært spildevand går til trix-tank.

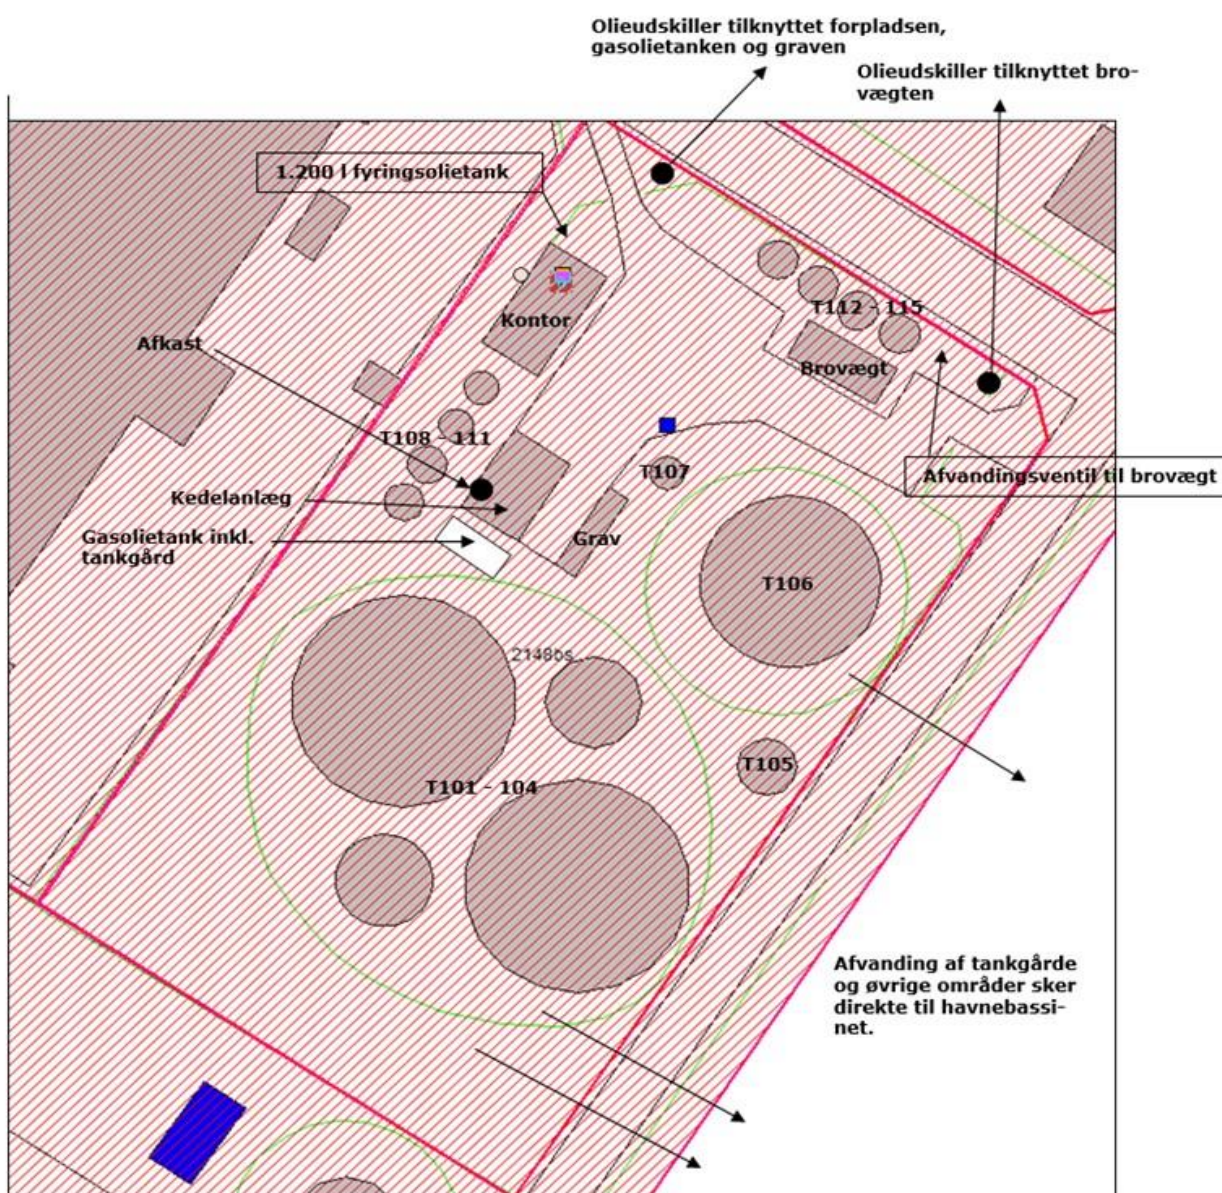

Ovenstående er anført afkast, tanke, tankgårde, brovægt, olieudskillere mv.

Bemærk at angivelsen af tanke er forældet ift. den nutidige situation!
Olieudskillernes placering fremgår af tegningen.

Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Olieudskillere og tilhørende sandfang er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Affald fra tømning af olieudskillere med tilhørende sandfang tømmes af Kredsløb (den kommunale tømningsordning). Virksomheden producerer ellers ikke farligt affald.
Øvrigt affald	Virksomheden producerer følgende affaldsfraktioner: - Restaffald: Der er opstillet en mini container, som tømmes af Marius Pedersen. - Papir/pap: Der er opstillet en mini container, som tømmes af Marius Pedersen. - Metal: Bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. - Palletanke: Plastdelen bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. - Træ (paller m.m.): Bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. - Kabelaffald: Bortskaffes efter behov af Marius Pedersen. - Vaskevand: Der modtages vaskevand fra skibstankvask ifm. skibsløsløsninger til virksomheden. Dette pumpes via en kajledning til to liggende tanke, som er placeret på pladsen udenfor tankgård. Disse tømmes hurtigst muligt af Riget Transport ApS i Randers, hvor det køres til biogasanlæg. Denne affaldsmængde bliver dog ikke indberettet til Affalds Data systemet (ADS), hvilket er lovpligtigt. Virksomheden bør derfor sikre, at transportøren fremadrettet indberetter disse affaldsdata. Alle virksomheder skal i dag sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang det forekommer. På den baggrund vurderes der at være behov for, at der skal suppleres med affaldsløsninger for følgende fraktioner: - Madaffald - Plastaffald Affaldsløsninger for disse fraktioner skal etableres snarest muligt.



Forrest er de to vandrette tanke til vaskevand, somer placeret udenfor tankgården.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellem-lægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen. Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Virksomhedens affaldsproduktion blev gennemgået ved tilsynet og sammenlignet med de fraktioner og mængder affaldstransportøren indberetter i Affaldsdatasystemet (ADS). Disse stemmer fint overens, dog mangler vaskevand at blive indberettet i ADS. Der modtages vaskevand fra skibstankvask ifm. skibsliverancer til virksomheden. Dette pumpes via en kajledning til to liggende tanke, som er placeret på pladsen udenfor tankgård. Disse tømmes hurtigst muligt af Riget Transport ApS i Randers, hvor det køres til biogasanlæg. Denne affaldsmængde bliver ikke indberettet til Affalds Data systemet (ADS), hvilket er lovpligtigt. Virksomheden bør derfor sikre, at transportøren fremadrettet indberetter disse affaldsdata.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er følgende aktive olietanke registreret i BBR: 1. Fyringsolie tank, CGH Polska, overjordisk, 2500 l, årgang 2010. 2. Fyringsolie tank, KN Beholderfabrik, overjordisk udendørs, 1200 l, årgang 2014. 3. Fyringsolie tank, CGH Nordic, overjordisk udendørs i tankgård, 30.000 l, årgang 2010. Ved tilsynet var det udelukkende tank nr. 3 der blev observeret. Supplerende blev følgende tank ligeledes set ved tilsynet, som ikke er registreret i BBR. 4. Dieselolie tank, KN Beholderfabrik, overjordisk udendørs, 1200 l, årgang 2007. Tanke skal registreres i BBR og på den baggrund bedes virksomheden indsende opdaterede tankoplysninger vedr. olietanke. Hvis tank nr. 1 og 2 ikke længere forefindes på ejendommen, skal de afmeldes og tank nr. 4 skal tilmeldes. Indberetning skal ske her: https://aarhus.dk/olietank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rørføringer til olietanke	Alle rørføringer til gasolietanke er overjordiske plastbelagte kobber-rør.



Olietank til kedelanlæg står i tankgård.



Olietank til tankning af truck.


Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares udelukkende farligt affald i det omfang det forekommer i olieudskillerne.
Opbevaring af flydende råvarer	Oversigt over råvarer i tanke fremgår af afsnittet om råvarer tidligere i tilsynsrapporten. Indhold i forskellige tanke kan dog ændres efter virksomhedens behov. TANKANLÆG Alle produkttanke er varmeisolerede. Produkter opvarmes typisk til 55-60° C. Produkternes smeltepunkt ligger typisk over 40° C bortset fra soyaolie. De fleste tanke er placeret i tankgårde, men de mindre tanke 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 og 115 er dog ikke placeret i tankgårde. Alle tanke er forsynet med elektronisk overfyldningsalarm, og der er altid bemanning på virksomheden under import. Der er herudover ingen bemanning uden for åbningstiden. Chauffører kan hente produkter uden for normal arbejdstid da der er automatiseret udlevering. Råvarer afsættes til foderstofproduktion og biogasanlæg. I 2011 blev der givet tillægsgodkendelse til, at T106 kunne anvendes til oplag af tankrensning vand fra skibe (udlejet tank). Denne aktivitet sker ikke i dag og T106 er i dag fjernet og erstattet med 6 mindre produkttanke i tankgården. Yderligere er der etableret 2 stk. liggende overjordiske tanke på 30 m³ udenfor tankgården til opbevaring af vand fra skibstankrensning ifm. modtagelse af egne produkter fra tankskib. Små tanke er i rustfrit stål. De store er ikke, men de er coatet i bunden. Der er aldrig behov for at bortlede kondensvand fra lagertanke, da der ikke udskilles vand. Det vand der måtte være er opblandet i produktet. TANKGÅRDE Virksomheden foretager selv den årlige kontrol af tankgårdene, og kontrollen er indarbejdet i virksomhedens procedurer. Kontrollen foretages i april måned, når der ikke er sne, der kan forhindre en visuel kontrol. Alle tankgårdsventiler er lukkede, medmindre der afledes tankgårds vand. Ventilerne betjenes manuelt. Før afledning skal vandet visuelt kontrolleres for indhold af produkt. Den store tankgård har en ringmur med en højde på 1,5 meter og kan således rumme 3.800 m³. Tankgården kan således ikke rumme indholdet af største tank i tilfældet af spild, men det vurderes acceptabelt og godkendt, da produkterne har et smeltepunkt, der er væsentligt højere end udetemperaturen. I tilfælde af en større tanklækage, må det dog formodes, at store mængder produkt kan løbe ud af tankgården. Ingen af disse tanke indeholder soyaolie. Tankgårdsvand ledes uden om olieudskiller. Den lille tankgård har højere tankmur med overløbsmulighed til den store tankgård og kan rumme indholdet af største tank. Derfor skal tanke i den lille tankgård benyttes til produkter der ikke størkner ved

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	stuetemperatur. Eksisterende sivebrønde (2 stk.) benyttes, men der er kommet ny tankgårdsbelægning i 2010/11 i form af betonbelægning. Det er manuelt betjente ventiler. Tanke udenfor tankgårde er alle mindre tanke, som udelukkende må benyttes til oplagring af produkter der storkner ved stuetemperatur. På den baggrund sikres det, at evt. spild ifm. uheld ikke løber særligt langt og dermed kan opsamles. TANKINSPEKTIONER Alle produkttanke inkl. svejsninger ifm. rørføringerne inspiceres løbende efter EEMUA 159 standarden. Øvrige rørføringer tryghedsprøver virksomheden selv. Virksomheden foretager selv egenkontroller hver 3. måned som krævet. Såfremt tankene ved en grade 1 kontrol godkendes, er det for de næste 10 år. Hvis der er anmærkninger, og disse udrettes, kan de godkendes til 5 eller 10 år yderligere inden næste inspektion. Ifm. tilsynet er der fremsendt en tankoversigt med seneste og næste inspektionsdatoer. Alle tanke er p.t. godkendte ifm. inspektioner.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ikke indrettet egentlige påfyldningspladser. Tankning af truck sker ved siden af 1.200 liters olietank, som er placeret ved husmuren nord for kedelbygningen. Arealet er befæstet, men uden spildsikring. Der var ingen tegn på spild.
Belægninger	Belægninger i tankgårde og andre steder hvor der kan forekomme spild, vurderes at være i acceptabel stand.
Jordforurening	Der blev ikke observeret forhold der kan have givet anledning til jordforurening.

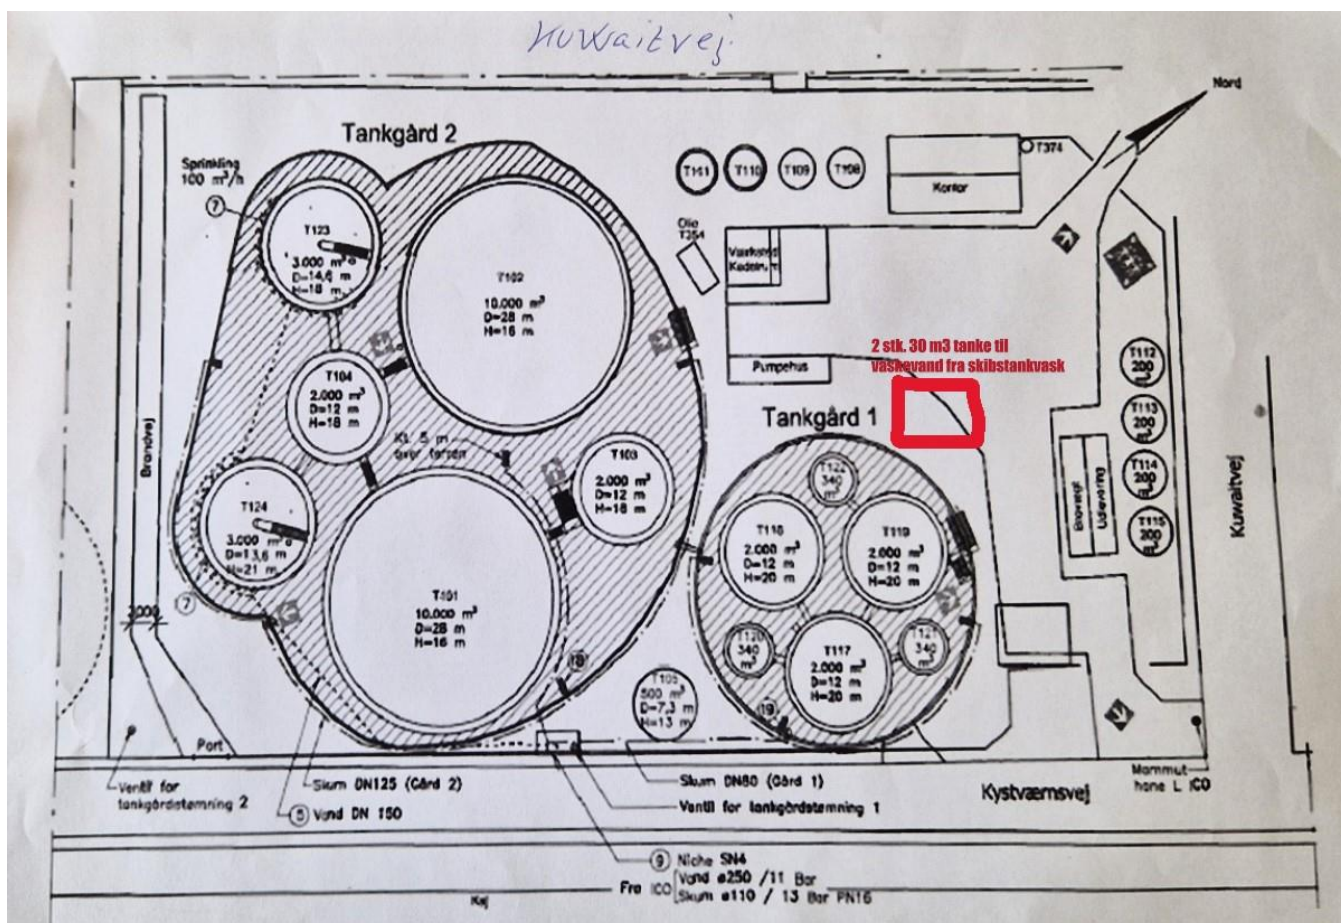

Tankoversigt.



Tank nr. 105 står udenfor en tankgård. Produktet vurderes dog at størkne hurtigt hvis tanken skulle gå læk.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Virksomheden benytter p.t. overskudsvarme fra nabovirksomheden Nordic Oily Waste, men benytter supplerende i et vist omfang ligeledes eget oliefyret kedelanlæg. Virksomheden er dog p.t. ved at få en el-kedel installeret på anlægget på Bahreinvej 2-4, som skal forsyne terminalerne på både Bahreinvej og Kuwaitvej. Dette er et rigtig godt klimamæssigt tiltag. Rør og opvarmede tanke er alle isolerede.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk