

Miljøgodkendelse

til

Norva24 Danmark A/S
Ladhavevej 19, 4970 Rødby
17. januar 2018

Sagsnummer: 349924
Brev-ID: 3927559
Sagsbehandler: Lasse Birch Højrup
Kvalitetssikret: Heidi Pejter Kristensen, 11.12.2017

Indholdsfortegnelse

1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ	3
2. HØRING	3
3. AFGØRELSE	3
Klagevejledning	3
Søgsmålsfrist	4
Kopi sendt til.....	4
4. VILKÅR	5
5. GENERELLE OPLYSNINGER.....	12
6. MILJØTEKNISK VURDERING	13
A. Ansøger og ejerforhold	13
B. Virksomhedens art.....	13
C. Etablering Virksomheden er opstartet på godkendelsestidspunktet.	13
E. Indretning.....	13
F. Drift	15
G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening	15
7. GENERELLE OPLYSNINGER.....	20
Ændringer og udvidelser	20
8. BILAG	21

1. Ikke-teknisk resumé

Norva24 Danmark A/S, Ladhavevej 19, 4970 Rødby er en afdeling af en landsdækkende virksomhed. Virksomheden er miljøgodkendt som affaldsbehandlingsvirksomhed, og foretager separation af spildolieholdigt vand. Anlægget består af 2 tanke på hhv. 24,3 m³ og 24,7 m³.

Virksomheden har droslet aktiviteterne ned, så de ikke længere er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 1 nr. 5.1 j) eller 5.5, men i stedet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, listepunkt K 203:

"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg"

Lolland Kommune har derudover afgjort, at neddroslingen ikke vil have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, jf. miljøvurderingsloven², og har derfor afgjort, at der ikke skal foretages VVM-screening.

2. Høring

Teknik- og Miljømyndigheden har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.

Udkastet er den 11.12.2017 sendt til udtalelse hos ansøger og den 02.01.2018 i høring hos berørte parter i øvrigt for at opfylde forvaltningslovens³ regler om partshøring.

Parter er efter godkendelsesmyndighedens opfattelse virksomheden selv samt virksomhedens nærmeste naboer.

Teknik- og Miljømyndigheden har bedt om udtalelser til udkastet indenfor en frist af 14 dage.

Partshøringen har ikke medført bemærkninger.

3. Afgørelse

Teknik- og Miljømyndigheden meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33, stk. 1 til det ansøgte.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 18.01.2018. Miljøgodkendelsen er offentligt tilgængelig på www.mst.dma.dk fra og med 18.01.2018

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens⁵ § 91. Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og

¹ Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 725 af 6. juni 2017.

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016

³ Forvaltningsloven, nr. 571 af 19. december 1985

⁴ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

⁵ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest 15.02.2018.

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Lolland Kommune om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Lolland Kommune fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret.

Hvis du mener, at du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Lolland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse.

Lolland Kommune giver besked til den, der har fået afgørelsen om, at den er blevet påklaget.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens⁵ § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Søgsmålsfrist

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi sendt til

Norva24 Danmark A/S, Rydagervej 29, 2610 Albertslund, Att: Mikkel Pedersen, mikkel.pedersen@norva24.dk

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Øst, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, seost@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dnlolland-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk

4. Vilkår

Denne listevirksomhed er omfattet af standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen⁶. Standardvilkår er anført bag nedenstående vilkår i parentes med standardvilkårsnummer. Hvis standardvilkåret er tilpasset, eller dele af standardvilkåret er taget ud, er nummeret suppleret med en stjerne (*).

1. Generelt

- 1.1 Denne miljøgodkendelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden for to år fra godkendelsen er meddelt.
- 1.2 Hvis anlæggets ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for anlæggets miljøforhold ændres, skal dette meddeles Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland Kommune.
- 1.3 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (2).
- 1.4 Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører (1).

2. Indretning og drift

- 2.1 Virksomhedens driftstid er mandag til fredag 7:00 - 15:00.
- 2.2 Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald (3).
- 2.3 Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere (4).
- 2.4 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

⁶ Bek. om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1520 af 7. december 2016

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet (5).

- 2.5 Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1 og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 2 (9*).

Farlig affaldsfraktion	EAK kode	Oplagsområder eller tanke
Spildolie	13 08 99 – Andet affald, ikke andetsteds specificeret	Tank 1 (24,7 m ³) Tank 2 (24,3 m ³)

Tabel 1: Affaldsfraktioner som virksomheden må modtage.

- 2.6 Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal:

- Være tætte og i god vedligeholdelsesstand
- Være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alar-men og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet). Overfyldningsalarm skal være monteret **inden 1. maj 2018**.

samt

- Være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles
- Skal sikres mod påkørsel.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Ved "tank-anlæg" forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Tankgårde til de to tankanlæg skal være etableret **inden 1. maj 2018** (19*).

- 2.7 Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles (21).

- 2.8 Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden (22).
- 2.9 Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald (25).
- 2.10 Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning (26).
- 2.11 Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet (27).
- 2.12 Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt (30).

3. Luftforurening

- 3.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (31).
- 3.2 Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (32).

4. Støj

- 4.1 Støj fra virksomheden, angivet som det samlede ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs i dB(A) og beregnet i punkter 1,5 m over det omgivende terræn må på intet punkt i de pågældende områder, udenfor virksomhedens egen grund, overskride grænseværdierne i den nedenstående Tabel 2:

Grænseværdier for støj til forskellige tidspunkter			
Områdetype	Mandag- fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 – 14.00	Mandag- fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 7.00
Ved boliger i det åbne land	55	45	40 (max. niveau 55)
<i>I dagperioden kl. 7-18 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I aftenperioden kl. 18-22 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. I natperioden kl. 22-07 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.</i>			

Tabel 2: Grænseværdier for støj i dB(A).

- 4.2 Tilsynsmyndigheden kan forlange - dog højst en gang årligt - at virksomheden dokumenterer, at støjkravene overholdes.
- 4.3 Dokumentation skal overholde kvalitetskrav til "Miljømåling - ekstern støj". Tilsynsmyndigheden skal før målinger foretages, give accept til valget af laboratorium/person, der udfører støjmålingerne. Forslag til måleprogram, skal desuden fremsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Støjmåling/støjberægning skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 måneder efter at kommunen har anmodet herom.

5. Affald

- 5.1 Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes (34).
- 5.2 Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt (35).
- 5.3 Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (36).

6. Beskyttelse af jord og grundvand

- 6.1 Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning (37).
- 6.2 Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der

oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren (40).

- 6.3 Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (41).
- 6.4 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (42).
- 6.5 Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
- At spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - At overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning (44*).
- 6.6 Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild (45).
- 6.7 Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne, skal, uanset vilkår 6.5, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³ (46).
- 6.8 Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret (47).
- 6.9 Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke

spredtes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin (49).

- 6.10 I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger (50).

7. Spildevand

- 7.1 Processpildevand omfatter vand fra ultrafiltreringsanlægget, vand fra vaskeplads og pladsvand. Dette vand opsamles i en tank på maksimalt 50 m³. Der er udelukkende tale om spildevand, der har passeret virksomhedens coalescensudskiller.
- 7.2 Opsamlingstanken skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne danne sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.
- 7.3 Virksomheden må ikke udlede processpildevand.

8. Egenkontrol

- 8.1 Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt (51).
- 8.2 Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- Belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve
 - Gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner
 - Stationære containere og egne transportcontainere
 - Særlige oplagsområder og tankgårde.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (52).

- 8.3 Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand.

Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden (53).

- 8.4 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- Tætte belægninger og befæstede arealer

- Gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner
- Stationære containere og egne transportcontainere
- Særlige oplagsområder og tankgårde

dog højst 1 gang hvert tredje år (54).

- 8.5 Virksomheden skal mindst hvert femte år og første gang **inden den 1. maj 2018** lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 2.6 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen (55).

9. Driftsjournal

- 9.1 Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (56*).

5. Generelle oplysninger

Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁷ § 71 meddeles til miljømyndigheden.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg til denne. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal godkendelsesmyndigheden kontaktes, hvorefter det afklares om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens⁷ § 33, stk. 1 og 2).

Det kan for eksempel være ændringer, der fører til mere forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

Bortskaffelse af affald

Affald fra virksomheden skal afleveres til modtagere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Først og fremmest regler i regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen⁸; men også regler om produktansvar.

- *Affald - Lolland Kommunes erhvervsaffaldsregulativ 2012* har ordninger for affald, der ikke kan genanvendes og skal til forbrændingsanlæg, til deponi eller anden specialbehandling. Farligt affald, undtagen spildolie der er genanvendeligt, hører til i denne gruppe.
- *Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012 med ændringer § 64*: Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. dog § 65, stk. 5 og 6, og § 66. Sorteret affald til nyttiggørelse skal minimum hvert år afleveres til godkendt og registreret indsamlevirksomhed, genanvendelsesanlæg eller fælleskommunalt anlæg i Miljøstyrelsens affaldsregister.
- *REFA's genbrugspladser* kan benyttes ved mindre mængder mod betaling – husk blå og gule affaldskuponer til almindeligt affald og farligt affald.
- *Konkret anvisning fra kommunen*. Teknik- og Miljømyndigheden anviser specielle affaldsfraktioner ved henvendelse herom.

Virksomheden kan finde affaldsdata på ads.mst.dk. Affaldsmodtagerne indberetter på virksomhedens P-nummer. Regler er beskrevet i bekendtgørelse om affaldsdatasystemet nr. 1306 af 17. december 2012.

⁷ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

⁸ Bek. om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

6. Miljøteknisk vurdering

Forhold til anden lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Det vurderes, at neddroslingen af virksomheden ikke har en negativ påvirkning på områder omfattet af naturbeskyttelsesloven⁹.

Fredning

Det vurderes, at der ikke sker påvirkning af nærmeste fredninger (der er mere end 1 km til nærmeste fredning).

VVM regler

Lolland Kommune har afgjort, at neddroslingen ikke vil have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, jf. miljøvurderingsloven¹⁰, og har derfor afgjort, at der ikke skal foretages VVM-screening.

A. Ansøger og ejerforhold

Virksomheden drives af Norva24 Danmark A/S. Kontaktperson er Mikkel Pedersen (mikkel.pedersen@ikias.dk/29 68 61 61). Oplysningerne om ansøger og ejerforhold vurderes at være fyldestgørende.

B. Virksomhedens art

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹¹ bilag 2, listepunkt K 203:

"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg".

Det vurderes, at ansøgningens oplysninger vedrørende virksomhedens art er fyldestgørende.

C. Etablering

Virksomheden er opstartet på godkendelsestidspunktet.

D. Virksomhedens placering

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne fremgår af Bilag 1. Virksomheden er placeret på Ladhavevej 19, 4970 Rødby, matr. nr. 9, Tågerup By, Tågerup.

Driftstiden er mandag til fredag 7:00 – 15:00.


E. Indretning

Virksomhedens indretning fremgår af nedenstående oversigtstegning, Figur 1.

⁹ Lov om naturbeskyttelse, nr. 9 af 3. januar 1992

¹⁰ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016

¹¹ Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 725 af 6. juni 2017

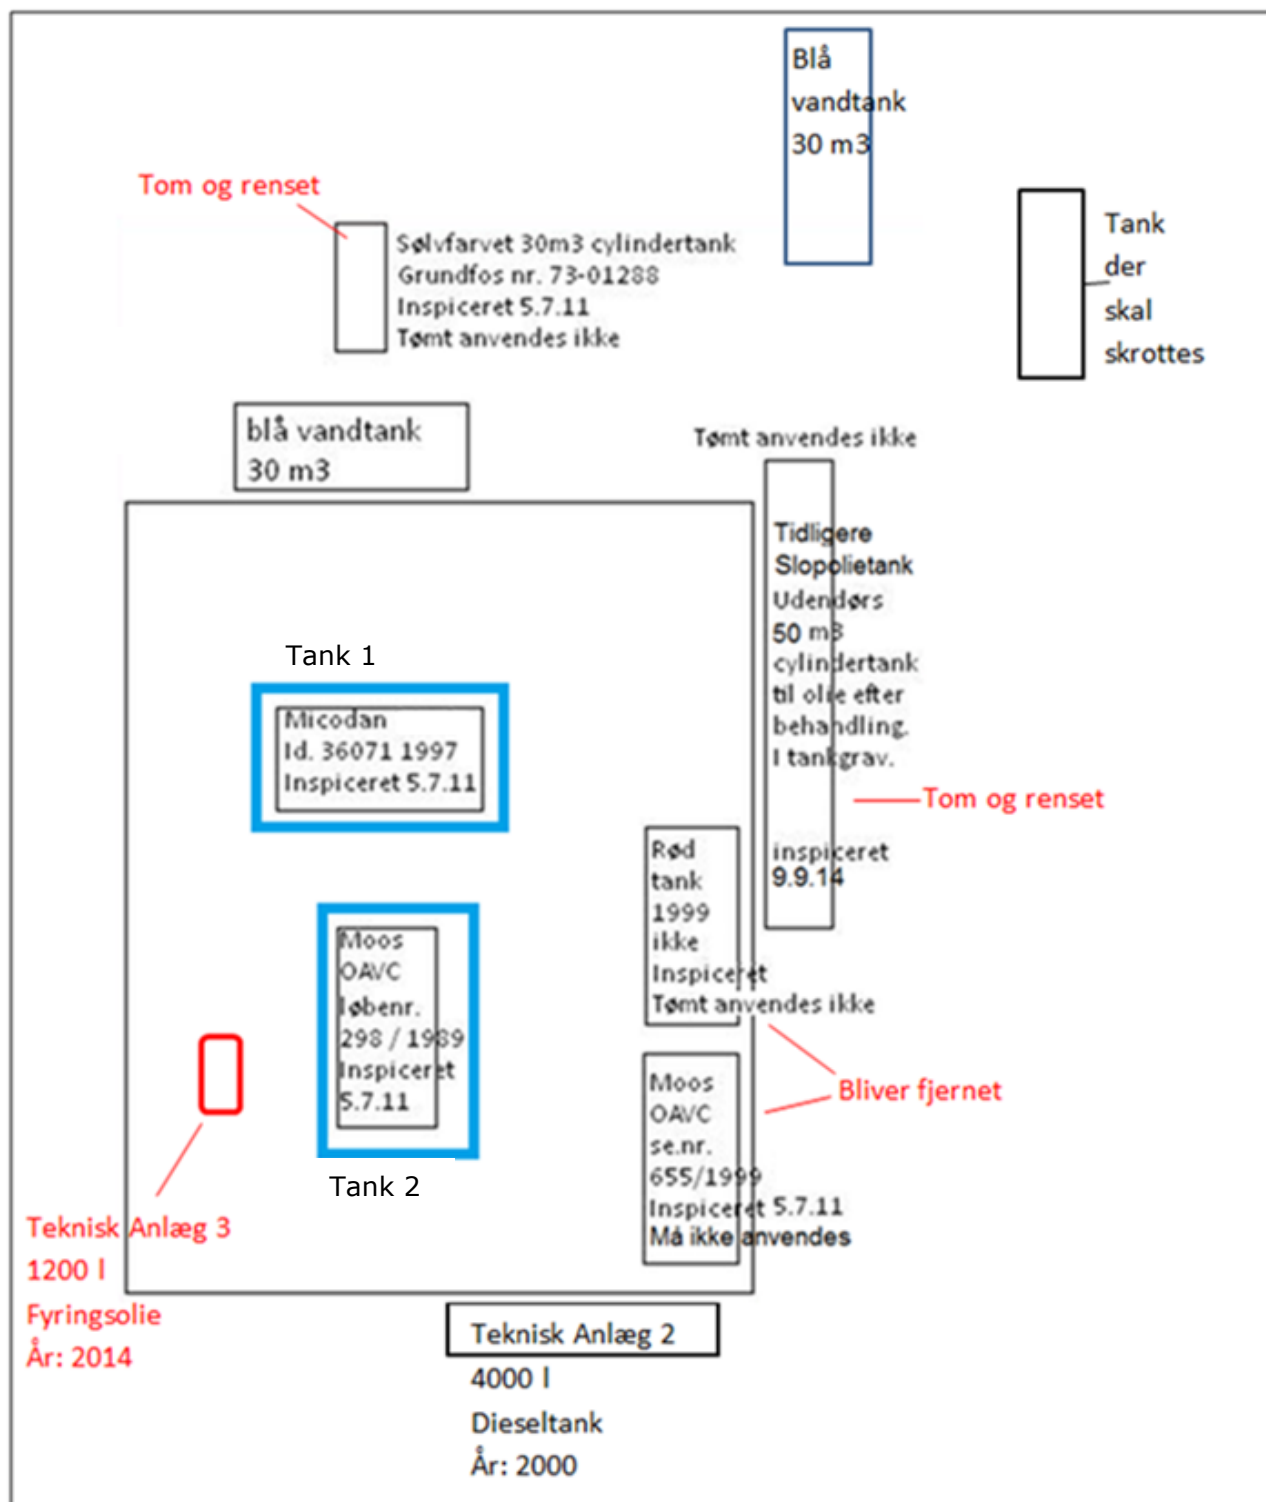

Figur 1: Oversigtstegning.

Spildolien opbevares i de to indendørs tanke, som til sammen har en kapacitet på 49 m³. Tank 1 (Micodan) har målene 5,5 m x 1,95 m x 2,3 m (24,7 m³). Tank 2 (Moos OAVC) har målene 4,8 m x 2,2 m x 2,3 m (24,3 m³).

Det oplyses i ansøgningen, at kørearealerne er belagt med grus. Øvrige belægninger er af beton.

F. Drift

Det vurderes, at ansøgningens oplysninger om drift er fyldestgørende.

G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening

Indretning og drift

Det vurderes, at der til standardvilkåret om, at stationære tankanlæg skal være forsynet med overfyldningsalarm, skal tilføjes en tidsfrist for, hvornår overfyldningsalarmen senest skal være monteret. Det vurderes, at overfyldningsalarmen skal være monteret inden 1. maj 2018.

Der stilles standardvilkår om, at tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Dette er ved godkendelsestidspunktet ikke tilfældet, og vilkåret tilføres derfor en tidsfrist om, at der skal etableres en tankgård inden 1. maj 2018. En sådan tankgård kan bl.a. bestå af, at der etableres en kant ved ind- og udgangene til virksomheden således, at hele virksomhedens indendørsareal fungerer som tankgård, og evt. spild dermed kan holdes på indendørsarealet.

Luftforurening

Luftforurening reguleres via standardvilkår. Det vurderes, at anlægget kan overholde disse. Der er ikke sat emissionsgrænser.

Støj

Det vurderes, at der skal fastsættes støjvilkår med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning "Miljømåling – ekstern støj" nr. 5/1984 på grund af placeringen af anlægget i det åbne land.

Støjgrænsen, som anlægget skal overholde ved boliger i det åbne land, er maksimalt 55 dB(A) i driftstiden.

Det vurderes, at der skal meddeles et vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at anlægget bekoster og lader foretage støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkårene. Støjmålinger skal foretages i overensstemmelse med til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitet i miljømålinger.

Affald

Det vurderes, at ansøgningens oplysninger om oplag og håndtering af affald er fyldestgørende.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der stilles standardvilkår om beskyttelse af jord og grundvand. Det vurderes, at anlægget kan overholde vilkårene til beskyttelse af jord og grundvand.

Spildevand og overfladevand

Virksomheden opsamler processpildevandet, som derefter køres til rensningsanlæg. Processpildevandet oplagres i den blå vandtank (Figur 1). Det vurderes, at der skal stilles vilkår til tanken, som vandet oplagres i.

Egenkontrol

Egenkontrollen reguleres af standardvilkår. Der er indsat en tidsfrist, hvor der skal foretages tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 2.6 er overholdt inden 1. maj 2018.

Driftsjournal

Krav om driftsjournal reguleres af standardvilkår.

Ophør:

Der stilles krav i standardvilkår om, at virksomheden ved driftsophør skal træffe nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Godkendelsesmyndigheden har desuden tilføjet vilkår om, at ejerskifte skal meddeles, således at tilsynsmyndigheden altid kan komme i kontakt med virksomheden.

Renere teknologi - BAT

Virksomhedstypen er omfattet af standardvilkår, og der er derfor taget hensyn til BAT i disse.

Irrelevante standardvilkår eller dele heraf:

Standardvilkår eller dele af standardvilkår, som ikke er benyttet vises i Tabel 3:

Vilkårsnummer i standardvilkårsbekendtgørelsens ¹² bilag 1	Vilkårstekst	Begrundelse
17.4.6	Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.	Virksomheden modtager udelukkende spildolie, som virksomheden selv har været afhentet, og dette vilkår vurderes derfor ikke at være relevant.
17.4.7	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Virksomheden modtager udelukkende spildolie, som virksomheden selv har været afhentet, og dette vilkår vurderes derfor ikke at være relevant.
17.4.8	Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.	Virksomheden modtager udelukkende spildolie, som virksomheden selv har været afhentet, og dette vilkår vurderes derfor ikke at være relevant.
17.4.9 (Del af vilkår)	Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der frem-	Det vurderes ikke, at der er behov for særlige krav til opbevaring.

¹² Bek. om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1520 af 7. december 2016

	går af tabel 1, kolonne 3,	
17.4.10	Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.	Da der kun opbevares spildolie i de to tanke vurderes dette vilkår ikke at være relevant.
17.4.11	Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.	Virksomheden oplagrer udelukkende spildolie, og dette vilkår vurderes derfor ikke at være relevant.
17.4.12	Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.	Affaldet opbevares i tankanlæg, som behandles i vilkår 2.6 og virksomheden oplagrer udelukkende spildolie. Derfor vurderes dette vilkår ikke at være relevant.
17.4.13	Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.	Affaldet opbevares i tankanlæg, som behandles i vilkår 2.6.
17.4.14	Giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum forsynet med advarselskilt.	Virksomheden oplagrer ikke denne type affald og dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.15	Klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt under lås. Vævsaffald, der ikke er konserveret, skal opbevares nedkølet.	Virksomheden oplagrer ikke denne type affald og dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.16	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.	Virksomheden oplagrer ikke denne type affald og dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.17	Helt eller delvist knuste kviksvølvholdige lyskilder samt kviksvølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.	Virksomheden oplagrer ikke denne type affald og dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.18	Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald,	Virksomheden oplagrer ikke denne type affald og dette

	der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.	vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.19 (Del af vilkår)	Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. Udendørs tanke skal: - Enten males, således at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller - Isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken.	Der er hverken dobbeltvæggede tanke eller uden-dørs tanke og de dele af dette vilkår, som omhandler dette, vurderes derfor at være irrelevant.
17.4.20	[Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af det farlige affalds egenskaber (eksempelvis sammensætning, damptryk og lugt) kræve, at der etableres kulfilter på bestemte tanke.]	Dette vilkår vurderes ikke at være relevant at benytte i denne miljøgodkendelse.
17.4.23	[Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte stationære tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf.]	Dette vilkår vurderes ikke at være relevant at benytte i denne miljøgodkendelse.
17.4.24	Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene.	Der er ikke rør, som er under plads- eller gulvniveau. Vilkåret vurderes derfor at være irrelevant.
17.4.28	PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald.	Virksomheden oplagrer ikke PCB-holdig olie og dette vilkår vurderes derfor ikke at være relevant.
17.4.29	[Det fremgår af bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), at farligt affald ikke må sammenblandes. Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte vilkår om, at nærmere bestemte farlige affaldsfraktioner må blandes, jf. affaldsbekendtgørelsen. Dette gælder ikke for affald, der er omfattet af vilkår 17.4.28.]	Dette vilkår vurderes ikke at være relevant at benytte i denne miljøgodkendelse.
17.4.33	Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af omhældte mængder og det farlige affalds egenskaber, såsom sammensætning, damptryk og lugt, kræve, at der etableres et egnet filter, som f.eks. kulfilter, på specifikke	Der er ikke rum- og procesudsug på anlægget og dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.

	afkast fra udsug fra arbejdspladser, hvor der sker sammenhældning eller blanding af farligt affald]	
17.4.38	[Godkendelsesmyndigheden kan, uanset vilkår 6.1, hvis særlige hensyn taler herfor, tillade, at farligt affald opbevares: - i det fri - i det fri under presenning eller - med periodevis eller fleksibel overdækning. Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 17.4.14 og 17.4.15 samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, i det omfang bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) fastsætter, at sådant udstyr skal opbevares under tag. Det er en forudsætning, at der ikke sker udslip eller uønsket påvirkning af affaldet ved kontakt med nedbør eller på grund af blæst, varme, kulde eller lignende, f.eks. ved særlig emballering eller andre nødvendige tiltag. De nødvendige vilkår herom indsættes i tabellen i vilkår 2.5, kolonne 3.]	Dette vilkår vurderes ikke at være relevant at benytte i denne miljøgodkendelse.
17.4.39	Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.	Alle tankanlæg/oplag på virksomheden er indendørs og dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.43	Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.	Der sker ikke intern transport af farligt affald på udendørs arealer. Affaldet transporteres med tankvogne til de indendørs tankanlæg. Herfra fungerer al transport igennem rør/slanger. Dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.44	- [Godkendelsesmyndigheden kan dog tillade, at bestemte farlige affaldsfraktioner: - opbevares på befæstet areal eller - opbevares uden særskilt opsamling af overfladevand fra ikke-overdækkede arealer, hvis der ikke er risiko for afgivelse af forurenende stoffer fra det farlige affald til omgivelserne. Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 17.4.14 og 17.4.15, eller affald af elek-	Dette vilkår vurderes ikke at være relevant at benytte i denne miljøgodkendelse.

	trisk og elektronisk udstyr, hvis dette ikke er tilladt efter elektronikaffaldsbekendtgørelsen.]	
17.4.48	Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(ene).	Der er ikke udendørs tankgårde på anlægget. Dette vilkår vurderes dermed ikke at være relevant.
17.4.56	- Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.	Der er ikke fastsat vilkår om maksimalt oplag og denne del af vilkåret vurderes dermed ikke at være relevant.

Tabel 3: Oversigt over standardvilkår, som ikke er medtaget samt begrundelse herfor.

7. Generelle oplysninger

Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal indberettes til miljømyndigheden, dvs. Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed, jf. miljøbeskyttelsesloven¹³ § 71.

Ændringer og udvidelser

Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal godkendelsesmyndigheden kontaktes, så denne kan afgøre om udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig, jf. miljøbeskyttelsesloven¹³ § 33 stk. 1 og 2.

Affald

Virksomheden skal håndtere affald efter de til enhver tid gældende regler i Lolland Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen¹⁴.

Materiale der ligger til grund for afgørelsen

Ansøgning om miljøgodkendelse i BOM – 23.08.2017


Miljøgodkendelse til ISS Kloakservice – 27.02.2004

¹³ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

¹⁴ Bek. om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

8. Bilag

Bilag 1

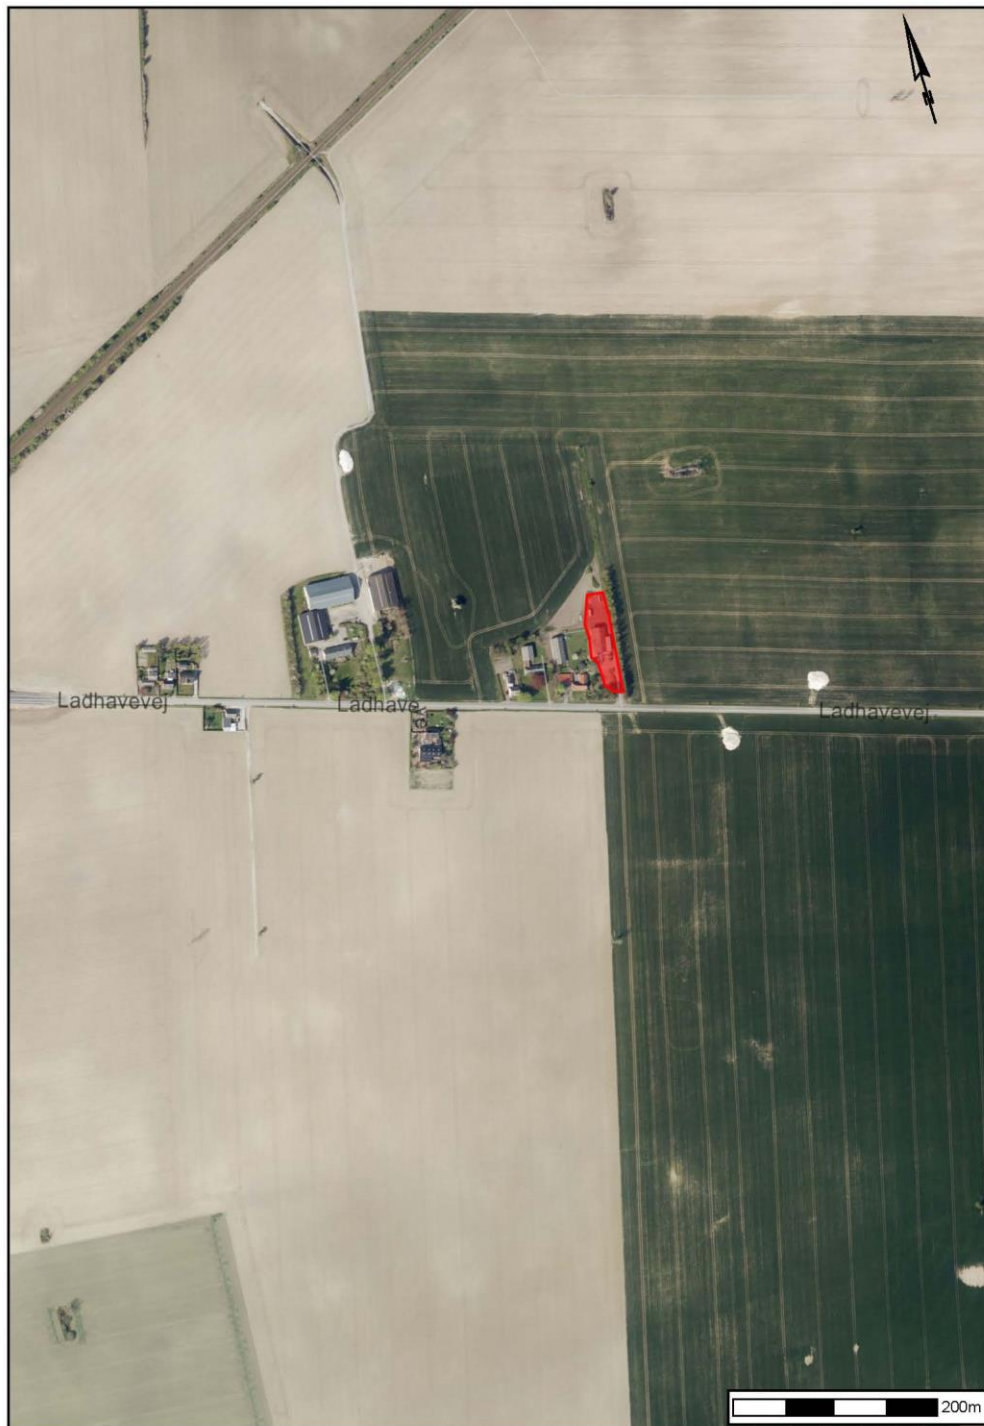

Placering af virksomheden.

Bilag 2

