



GLOSTRUP
K O M M U N E

Rådhusparken 2
2600 Glostrup

www.glostrup.dk
miljo.teknik@glostrup.dk
Tlf: 4323 6100

08-01-2018
16/3142

Miljøgodkendelse af HCS A/S, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup til midlertidigt oplag, omlastning og sortering af farligt affald og ikke farligt affald og neddeling af farligt og ikke farligt bygge- og anlægsaffald samt autoværksted til servicering af egne køretøjer.



Ansøger og ejerforhold**Ansøger**

Navn	HCS A/S Transport & Spedition
Adresse	Hvissingevej 100 2600 Glostrup
Telefonnummer	43 42 41 00
E-mail	Mads.frederiksen@hcs.dk

Virksomhed

Navn	HCS A/S Transport & Spedition
Adresse og Matrikelnummer	Hvissingevej 100, 2600 Glostrup 6d, Hvissinge By, Glostrup
CVR-nummer	71145816
P-nummer	1002336140

Ejendommens ejer

Navn	Dancon Danmark A/S
Adresse	Hvissingevej 102, 2600 Glostrup
Telefonnummer	43 42 41 00
E-mail	

Virksomhedens kontaktperson

Navn	Mads Frederiksen
Adresse	Hvissingevej 100, 2600 Glostrup
Telefonnummer	43 42 41 00
E-mail	Mads.frederiksen@hcs.dk

Afgørelse og vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Glostrup Kommune hermed miljøgodkendelse til virksomheden i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1189 af 27. september 2016.

Afgørelsens omfang / sagens baggrund

HCS A/S er en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som modtager en lang række affaldsfraktioner, som enten bearbejdes, omlastes eller blot oplagres inden videredistribuerer til godkendt modtager.

Godkendelsen meddeles med hjemmel i § 41b hvad angår tidligere meddelte vilkår, som stadig er gældende – det vedrører vilkår 4 og 5 i denne afgørelse. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse for disse vilkår.

Med denne miljøgodkendelse annulleres alle tidligere meddelte vilkår undtagen ovenstående videreførte to vilkår. Tillæg om håndtering af organisk affald af den 17. juni 2015 er også fortsat gældende i sin helhed.

Virksomheden vil med denne miljøgodkendelse kunne modtage op til ca. 350.000 ton affald årligt, hvor beton- og tegl, jord til kartering samt asfalt vil udgøre den største andel.

Derudover håndterer virksomheden andet affald, herunder affaldstræ, byggeaffald, haveaffald, storskrald, have-/parkaffald, jern- og metalaffald, pap, papir, plast, glas, bildæk, kølemøbler, gips samt olie- og kemikalieaffald.

Der vil forekomme nedknusning og neddeling af sorteret bygningsaffald samt asfalt. Der vil ske kartering af jord og balletering af bl.a. plastaffald.

Virksomheden har i hal D indrettet eget værksted til servicering og vedligeholdelse af virksomhedens maskiner, kørende materiel og lastbiler. Der reparerer pt. ca. 600 køretøjer årligt. Der sker almindeligt reparationsarbejde i form af almindelig service, slibning, svejsning og brug af håndholdt værktøj. Værkstedetsaktiviteten er en biaktivitet til virksomhedens affaldshåndtering, og værkstedetsaktiviteten er omfattet af reglerne i autobranchebekendtgørelsen. De relevante bestemmelser er derfor indarbejdet i godkendelsen.

Aktiviteter og tilhørende listepunkter:

Virksomhedens aktiviteter er tilknyttet forskellige listepunkter, som ses i nedenstående skema:

Hovedaktivitet - Listepunkt	Aktivitet	Standardvilkår
K206	Oplag og neddeling af bygge- og anlægsaffald	Ja
Biaktiviteter - Listepunkt		
K203	Oplag og omlastning og oplag af olie- og kemikalieaffald.	Ja
K212	Oplag af ikke farligt affald og elektroniskrot. Kartering af jord.	Ja
5.1.b	Knusning og neddeling af farligt og ikke farligt affald.	Nej
Autoværksted	Service og reparation af køretøjer	Ja*

*Autoværksbekendtgørelsen BEK nr. 1312 af 8/11/2016

Biaktiviteten omfattet af listepunkt 5.1. med knusning og neddeling af farligt affald vil være miljømæssigt reguleret af vilkårene til listepunkt K 203.

HCS A/S har indrettet virksomheden i en række delafsnit, der hver især er indrettet til behandling af de forskellige typer affald i relation til affaldstypernes potentielle påvirkning af miljøet, og virksomheden ønsker fleksibilitet for at kunne behandle affaldstyperne målrettet efter de indretningsmæssige forskelle.

Virksomheden fik den 17. juni 2015 et tillæg til miljøgodkendelsen fra 1998. Med tillægget fik virksomheden tilladelse til at modtage og forbehandle organisk affald, herunder madaffald og fedt samt kildesorteret dagrenovation fra private husstande. Det organiske affald frasorteres ikke-bioomsættelig materialer og gøres pumpbart og opbevares i siloer, inden det transporteres til biogasanlæg. Afgørelsen blev påklaget, men klagen fik ikke opsættende virkning, hvorfor aktiviteten er i gang. Klagen afventer afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Dette tillæg er fortsat gældende med meddelelsen af denne miljøgodkendelse.

På ejendommen er der endvidere nogle haller og udearealer, der benyttes i forbindelse med en anden vognmandsvirksomhed (nordlig del af ejendommen). Administrationen for den samlede virksomhed er beliggende

på ejendommens vestlige del. Disse arealer er ikke en del af denne miljøgodkendelse.

Virksomhedens aktiviteter vil foregå på et ca. 68.000 m² stort areal, som i ansøgningen opdeles i fem områder, heraf tre udendørs og to inde i haller.

Indendørs i hal A, opbevares skæreolie, termoruder, elektronikaffald og olie-/kemikalieaffald.

Ude på plads B og C kan alle øvrige affaldstyper oplagres. Neddelings- og knuseanlæg kan anvendes på pladserne.

Indendørs i hal D oplagres bl.a. papir, pap og plast, termoruder, elektronikaffald og olie-/kemikalieaffald.

Ude på plads E er oplagsplads for beton, tegl og asfalt samt affaldstræ. Neddelings og knuseanlæg kan ligeledes anvendes på denne plads.

Der er åbent på anlægget alle ugens dage mellem kl. 06.00 – 22.00, og der må ske tilkørsel, indvejning og aflæsning af affald i dette tidsrum. I perioder kan der ligeledes forekomme arbejde i nattetimer indendøre i hallerne.

Der må være drift på anlægget i tidsrummet mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 og lørdag kl. 07.00 - 14.00. Der må som gennemsnit nedknuses 2 dage om ugen og neddeles i driftstiden på anlægget. Der må maksimalt knuses og/eller neddeles to steder samtidigt. Der skal etableres støjskærme som angivet i forudsætningerne i støjberegningen fra januar 2017 inden knusning og neddeling må udføres.

Virksomheden er indhegnet og aflåst uden for normal driftstid.

Overfladevand fra den udendørs befæstede oplagsplads afledes via regnvandsriste på pladsen til offentlig kloak. Pladsen er befæstet med betonsten.

Der er opført en ny bygning til anvendelse som vaskehal til vask af skraldebiler og lastbiler. Den består af 3 vaskelinjer, hhv. en med automatisk vaskeanlæg og 2 linjer til manuel vask med højtryk. Vaskeanlægget anvender genbrugsvand og automatisk dosering af vaskekemikalier. Overskudsvand afledes sammen med vand fra de manuelle vaskelinjer til den offentlige spildevandsledning via sandfang og olieudskiller. Der er i tilslutningstilladelsen meddelt vilkår til indretningen og driften af vaskehallens spildevandsforhold. Disse vilkår har til formål at beskytte spildevandssystemet og renseanlægget, idet det ved overholdelse af vilkårene erfaringsmæssigt forventes, at gældende vejledende kravværdier til spildevandet dermed er overholdt.

Virksomheden har i hal D et eksisterende værksted på ca. 1.500 m² til servicering og vedligeholdelse af virksomhedens maskiner, kørende materiel og lastbiler.

Læsevejledning

Nedenstående vilkår er en sammensætning af relevante standardvilkår fra K203, K206 og K212, relevante vilkår fra autobranchebekendtgørelsen samt øvrige vilkår. Vilkårene er sorteret, så de står i afsnit fx efter aktivitet med underoverskrifter for at lette overskueligheden. Hvor der er sammenfald mellem alle tre standardvilkår K203, K206 og K212, står vilkåret kun én gang og er markeret med (SV). Øvrige standardvilkår er markeret med listepunktet og vilkårsnummeret.

Med venlig hilsen

Michael Seifert
miljømedarbejder

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår

Generelt

1. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (SV)
2. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
 - helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes
 - indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.
3. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

Indretning og drift

Driftstider

4. Der må tilkøres, indvejes og aflæsses affald og genanvendelige materialer på genbrugspladsen og papirhallerne i tidsrummet mandag til søndag kl. 06:00 – 22:00. (vilkår 3a i miljøgodkendelse af 28. november 2011)
5. Driftstiden kan være indenfor tidsrummet: mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 18.00. samt lørdage kl. 07.00 - 14.00. Er der undtagelsesvis behov for øget drift anmeldes dette forud til Glostrup Kommune. Inde i hallerne kan der arbejdes udenfor de ovenfor anførte arbejdstider..

Kommenterede [F1]: Tilpasset vilkår 92

Bemanding ved modtagelse af affald

6. Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af affald. Som bemanding tæller faste chauffører med nøgle/kode til porten.
7. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og kende de vilkår, procedure og instrukser, der er relevante for den enkelte medarbejder.

Tilladte affaldsfraktioner til modtagelse

8. Virksomheden må modtage, oplagre og behandle uforurenede og forurenede affaldsfraktioner og farligt affald som beskrevet i bilag 1. (Delvis K203, 9)

Oplagshøjde og indhegning

9. Bunker med oplag af affald må højst være 8 meter over det underliggende terræn.



10. Hele anlæggets areal skal være indhegnet, så vindflugt af affald forhindres.

Modtagelse og oplagring af jord

11. Modtaget jord skal inddeles og opbevares i minimum følgende grupper:

- Uforurenet jord
- Jord til kartering
- Forurenet jord

12. Uforurenet jord er jord, hvor indholdet af miljøfremmede stoffer ligger under det til enhver tid gældende jordkvalitetskriterium fra Miljøstyrelsen, og der samtidigt ikke findes andre typer af miljøfremmede stoffer end dem, der er jordkvalitetskriterium for.

13. Der må ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase.

14. Hvert jordparti skal entydigt kunne identificeres.

Modtagelse og oplagring af ikke farligt affald

15. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.(K206,5)

16. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. (K206, 7 og K212, 6)

17. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest og ikke er omfattet af bilag 1, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.(K206, 6)

18. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.(K212, 5)

19. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.(K212, 7)

Modtagelse og oplagring af farligt affald

20. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.(K203, 4)



21. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.(K203, 6)
22. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.(K203, 7)
23. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.(K203, 8)
24. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.(K203, 10)
25. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildebakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.(K203, 11)
26. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.(K203, 12)
27. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.(K203, 13)
28. Hvis der ved en fejl modtages asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal det i befugt tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.(K203, 18)
29. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.(K203, 16)

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger til farligt affald

30. Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal:



- Være tætte og i god vedligeholdelsesstand,
- Være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt
- Være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles,
- skal sikres mod påkørsel.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Ved »tankanlæg« forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Udendørs tanke skal:

- enten males, således at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller
- isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken.

Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Dette gælder dog ikke dobbeltvæggede tanke. (K203, 19)

31. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles. (K203, 21)
32. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden. (K203, 22)
33. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte stationære tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf. (K203, 23)
34. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene. (K203, 24)



Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

35. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er). (K203, 25)
36. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning. (K203, 26)
37. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke- overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motor- brændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet. (K203, 27)
38. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald. (K203, 28)
39. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. (K203, 30)

Affald

40. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes. (K203, 34)
41. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt. (K203, 35)
42. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (K203, 36 og K212, 14)
43. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (K212, 13)

Driftsinstruks ikke farligt affald

44. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (K206, 3 og K212, 3)

Driftsinstruks farligt affald

45. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:

- Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.
- Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.
- Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. (K203, 5)

Neddeling af farligt affald

46. Virksomheden må modtage, opbevare og neddele nedenstående farlige affaldsfraktion i relation til neddelingsaktiviteterne jf. tillige bilag 1:

Affaldstype	Eak-kode	Max oplag
Imprægneret træaffald	17 02 04	15.000 tons

47. Efter neddeling af imprægneret træ skal pladsen rengøres for støv og splinter fra træet senest ved arbejdstids ophør.

Neddeling og nedknusning af ikke-farligt affald

48. Virksomheden må bl.a. modtage, opbevare og neddele/nedknuse nedenstående affaldsfraktioner for ikke-farligt affald i relation til neddelingsaktiviteterne jf. tillige bilag 1: (K206, 4)

Affaldstype	Eak-kode	Max oplag
Træaffald	17 02 01	15.000 tons
Stort brændbart, hård plast , storskrald mm.	16 01 03, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99.,	5.000 tons
Beton, tegl, mursten asfalt	17 01 07	25.000 tons

Kommenterede [F2]: Der kan tillige neddeles møbler, kofangere mm. som kan være direkte indsamlet eller komme fra genbrugsstationer, storskraldindsamling mm.

Neddeling af farligt og ikke-farligt affald - neddelingsaktiviteterne

49. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. (K206, 8)



50. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (K206, 9)
51. Der må højst udføres 2 knuse- og/eller neddelingsaktiviteter på samme tid, jf. forudsætningerne i støjberegningen af 31. januar 2017.
52. Der må neddeles i drifttiden, men højst knuses i gennemsnit 2 dage pr. uge i drifttiden.
53. Der må kun være én knuse- /neddelingsaktivitet i område C ad gangen.
54. Støjskærmene skal etableres iht. afsnit 6 i støjberegningen af 31. januar 2017 inden områderne anvendes til knusning/neddeling.
55. Neddeling og nedknusning må ikke udføres ved vindhastigheder på over 10 m/s i middelvinden. Der skal tages udgangspunkt i den aktuelle vindmåling i Roskilde Lufthavn, som fremgår via DMI's hjemmeside: <https://www.dmi.dk/vejr/maalinger/vejret-lige-nu/stations/vis/6170> eller en håndholdt vindmåler, som anvendes af virksomhedens personale.
56. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid meddele virksomheden at nedknusning og neddelingsaktiviteter øjeblikkeligt skal indstilles midlertidig, såfremt det af tilsynsmyndigheden vurderes, at støvgenerne uden for virksomhedens område fra disse aktiviteter er uacceptable. Drift må genoptages når aktiviteten kan udføres uden uacceptable støvgener uden for virksomhedens område.

Kommenterede [F3]: Der neddeles træ, emballage mm. i hele drifttiden.

Luftforurening

57. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område. (K206, 11)
58. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.(SV)
59. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (K212, 10 og K203, 33)
60. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10



mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. (K212, 11)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

61. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (SV)
62. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (K206, 15 og K212, 25)
63. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (K203, 41)
64. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. (K203, 37)
65. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel. (K203, 39)
66. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. (K203, 40)



67. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede.
Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.(K203, 43)
68. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tætte opsamlingsbassiner uden afløb eller med afspærringsventiler. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning.
- Hårde hvidevarer må dog opbevares uden særskilt opsamling af overfladevand fra ikke-overdækkede arealer hvis det vurderes, at der ikke er risiko for afgivelse af forurenende stoffer fra det farlige affald til omgivelserne.(K203, 44)
69. Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild.(K203, 45)
70. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne, skal, uanset vilkår 68, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³.(K203, 46)
71. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.(SV)
72. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(ene).(K203, 48)
73. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin.(K203, 49)

Brand

74. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.(K203, 50). I afløb uden

afspæringsventiler, skal der være spærreballoner tilgængelige, som kan anvendes til aflukning af relevante afløb i tilfælde af brand.

Skrot

75. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.(K212, 16)
76. Jern- og metalaffald og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.(K212, 17)
77. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.(K22, 18)
78. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.(K212, 19)

Akkumulatorer og batterier

79. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.(K212, 20)

Bygnings- og nedrivningsaffald

80. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt fraserede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. (K206, 14 og K212, 21)

Beton og brokker, der ikke overholder grænseværdier for fri anvendelse i henhold til gældende Restbekendtgørelse, kan opbevares i område B og C indtil bortskaffelse til godkendt slutdisponering, jfr. dog vilkår 46 og bilag 1.

Have- og parkaffald

81. Have- og parkaffald må kun oplagres på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i

sommerhalvåret.(K212, 22). Have- og parkaffald må ikke neddeles. Dette gælder dog ikke grene og stammer der frasorteres som træ til biobrændsel.

Autoværksted

82. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.
83. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.
84. Udstødningsgas, rensedamp og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensedamp og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.
85. Ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %. Afkastet skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.
86. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.
87. Opbevaring af de i vilkår 86 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
88. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand,



overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

89. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
 - Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.
- Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Ophør

90. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (SV)

Driftsforstyrrelser og uheld

91. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljø og Teknik, Glostrup Kommune, kontaktes inden for 24 timer på miljø.teknik@glostrup.dk eller tlf. 43 23 61 00.

Støj

92. Virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

Tidsrum	Mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00 lørdag kl. 07.00 -14.00	Mandag til fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Områdetype			
2. Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
3. Boldbaner (centerområder)	55	45	40
4. Etageboligområder	50	45	40
5. Boligområder for åben og lav bebyggelse	45	40	35

Vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs.

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:



- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00- 18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. – For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

93. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling /eller beregning dokumentere, at de i vilkår 92 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne/beregningerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.
94. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - eksternt støj". Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af eksternt støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for eksternt støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkloderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.
95. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkloder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
96. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
97. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrasket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 92. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Vibrationer



98. Driften af virksomheden må ikke medføre, at det KB-vægtede accelerationsniveau, Law, overstiger 75 dB ved beboelser i rene boligområder, 80 dB ved boliger i alle andre tilfælde, samt 85 dB i erhvervsbebyggelser.

Kontrol af grænseværdier for vibrationer

99. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, lade foretage målinger af accelerationsniveauet i virksomhedens omgivelser, til dokumentation for, at de i vilkår 98 fastsatte grænser overholdes.
100. Vibrationsmålingerne skal foretages af et firma/laboratorium, der kan anerkendes af tilsynsmyndigheden.
101. Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende retningslinjer om måling af vibrationer, jfr. Nyt fra Miljøstyrelsen 2, 1983.

Egenkontrol

Områder til ikke farligt affald

102. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (K212, 18 og K206, 26)
103. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år. (K212, 19 og K206, 27)

Områder til farligt affald

104. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt. (K203, 51)
105. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (K203, 52)

106. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand.



Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden. (K203, 53)

107. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:

- tætte belægninger og befæstede arealer,
- gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
- stationære containere og egne transportcontainere
- særlige oplagsområder

dog højst en gang hvert tredje år. (K203, 54)

108. Virksomheden skal mindst hvert femte år og første gang den 1. november 2018 lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 30 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen. (K203, 55)

Kommenterede [F4]: 2017 er gået.

Driftsjournal

109. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

Alt affald

- a. Register og løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget uforurenet og forurenet affald samt farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- b. Register og løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraførte fraktioner af uforurenet og forurenet affald samt farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret (hhv. nyttiggørelse, forbrænding, deponering og destruktion).
- c. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse jf. bilag 1, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- d. Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises.

Farligt affald

- e. Ved udgangen af hvert år registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Belægninger



- f. Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- g. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægnings, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- h. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægnings, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Filtre

- i. Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Driftsinstruks

- j. Virksomhedens driftsinstruks skal revideres iht. vilkårene i denne miljøgodkendelse. Den reviderede driftsjournal skal indsendes til Glostrup Kommune senest 1 måned efter miljøgodkendelsens ikrafttræden. Driftsinstruksen skal fremsendes til Glostrup Kommune på anmodning.

Nedknusning

Når der anvendes knuseanlæg skal der føres journal over dato, tidspunkter og placering i områderne angivet i støjberegningen af 31. januar 2017 af knuse- og neddelingsaktiviteter, jf. vilkår 52.

Autoværksted

- 110. Der skal føres journal mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret samt tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast, jf. vilkår 89.

Øvrige dokumenter

- 111. På virksomheden skal kopi af følgende også opbevares:
 - a. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, spildevandsanalyser, evt. EMAS- eller ISO 14.001 auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugt- og støjrapporter.
 - b. Komplet, opdateret samling af sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier, der anvendes og oplagres på virksomheden.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden

VVM

Glostrup Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1832 af 16. december 2015. Glostrup Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet

Basistilstandsrapport

Glostrup Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Glostrup Kommune har vurderet, at der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det ansøgte.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen vil blive annonceret på Glostrup Kommunes hjemmeside: www.glostrup.dk efter forelæggelse for Miljø og Teknikudvalget.

Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med udkast til miljøgodkendelsen i perioden 8. januar 2018 til 5. februar 2018. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Hvor du også kan finde vejledning. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 5. februar 2018. En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens

eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Afgørelsen vedrørende basistilstandsrapport kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Afgørelsens forudsætninger

Lovgrundlag

Affaldsoplag til midlertidig oplag af farligt og ikke farligt affald med nyttiggørelse og bortskaffelse af farligt affald, herunder neddeling af bygge- og anlægsaffald samt autoværksted må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 1189 af 27. september 2016 ikke etableres, udvides eller ændres, før Glostrup Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K 203, K 206, K212 og 5.1.b samt autobranchebekendtgørelsen:

K 203: *Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

K 206: *Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

K212: *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

5.1. *Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter: b) Fysisk-kemisk behandling.*

Glostrup Kommune har vurderet, at virksomhedens aktivitet med service og reparation af køretøjer er omfattet af reglerne i autobranchebekendtgørelsen. Denne biaktivitet skal derfor også reguleres af vilkår i miljøgodkendelsen, og miljøgodkendelsen skal derfor tilføjes relevante vilkår jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 1312 af 8. nov. 2016 - Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Godkendelsen meddeles med hjemmel i § 41b hvad angår tidligere meddelte vilkår, som stadig er gældende – det vedrører vilkår 108 og 109 i denne afgørelse. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse for disse vilkår.

Alle fortsat gældende/relevante vilkår fra de ovennævnte tidligere meddelte tilladelse er nu samlet i nærværende miljøgodkendelse for at lette overblikket over virksomhedens mange godkendelser og tilhørende vilkår. Undtagelsen er tillæg meddelt den 17. juni 2015, som fortsat i sin helhed er gældende.

Bilag til sagen

1. Ansøgning om miljøgodkendelse, 17. maj 2016
2. Mail med supplerende oplysninger, 28. august 2016
3. Supplerende oplysninger i BOM, 28. september 2016
4. Støjberegning, 31. januar 2017
5. Supplerende oplysninger og ansøgning til autoværksted, mail 23. juli 2017.

Virksomhedens etablering og drift

HCS A/S er en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som modtager en lang række affaldsfraktioner som enten bearbejdes, omlastes eller blot oplagres inden videredistribuering til godkendt modtager. Virksomheden blev først gang miljøgodkendt af Københavns Amt i 1998. Siden etableringen er der meddelt 10 tillæg til miljøgodkendelsen, således der løbende er givet tilladelse til flere affaldsfraktioner og typer af affaldsbehandlinger.

Senest blev der i 2015 meddelt miljøgodkendelse til modtagelse og forbehandling af organisk madaffald forud for nyttiggørelse i biogasanlæg. Denne miljøgodkendelse blev påklaget og Miljø- og Fødevareklagenævntes afgørelse afventes fortsat. Afgørelsen blev påklaget, men klagen fik ikke opsættende virkning, hvorfor aktiviteten er i gang. Virksomheden modtager og forbehandler organisk affald, herunder madaffald og fedt samt kildesorteret dagrenovation fra private husstande. Det organiske affald frasorteres ikke-bioomsættelig materialer og gøres pumpbart og opbevares i siloer inden det transporteres til biogasanlæg.

Virksomheden vil med denne miljøgodkendelse kunne modtage op til ca. 350.000 t affald årligt, hvor beton- og tegl, jord til kartering samt asfalt vil udgøre den største del.

Derudover håndterer virksomheden affaldstræ, byggeaffald, storskrald, have-/parkaffald, jern- og metalaffald, pap, papir, plast, glas, bildæk, kølemøbler, gips samt olie- og kemikalieaffald m.m. Fordelingen af affaldsfraktionerne vil variere fra år til år.

Der vil forekomme nedknusning og neddeling af bl.a. sorteret bygningsaffald samt asfalt.

Aktiviteter og tilhørende listepunkter:

Hovedaktivitet - Listepunkt	Aktivitet	Standardvilkår
K206	Oplag og neddeling af bygge- og anlægsaffald	Ja
Biaktiviteter - Listepunkt		
K203	Oplag og omlastning og oplag af olie- og kemikalieaffald.	Ja
K212	Oplag af ikke farligt affald og elektroniskrot. Kartering af jord.	Ja
5.1.b	Knusning og neddeling af farligt og ikke farligt affald.	Nej
Autoværksted	Service og reparation af egne køretøjer	Ja*

*Maskinværkstedsbekendtgørelsen

HCS A/S har indrettet virksomheden i en række delafsnit, der hver især indrettes til behandling af de forskellige typer affald i relation til affaldstypernes potentielle påvirkning af miljøet, og virksomheden ønsker fleksibilitet for at kunne behandle affaldstyperne målrettet efter de indretningsmæssige forskelle. Virksomheden afsætter ca. 99 % af affaldet til genanvendelse eller nyttiggørelse.

På ejendommen er der endvidere nogle haller og udearealer, der benyttes i forbindelse med en vognmandsvirksomhed (nordlig del af ejendommen), ligesom administrationen for den samlede virksomhed er beliggende på ejendommens vestlige del. Disse arealer er ikke en del af denne miljøgodkendelse.

Virksomhedens aktiviteter vil foregå på et ca. 68.000 m² stort areal, som i ansøgningen opdeles i fem områder, heraf tre udendørs og to inde i haller.

Indendørs i hal A, opbevares skæreoile, termoruder, elektronikaffald og olie-/kemikalieaffald.

Ude på plads B og C kan alle øvrige affaldstyper oplagres. Knuseanlæg og

neddelingsanlæg kan anvendes på pladsen.

Indendørs i hal D oplagres papir, pap og plast, termoruder, elektronikaffald og olie-/kemikalieaffald.

Plads E er en delvis befæstet oplagsplads for beton, tegl og asfalt samt affaldstræ.

Udendørs behandlingsaktiviteter vil foregå fra kl. 6-18, dog ikke for knuseanlæg og rundsorterer, der kun vil foregå på hverdage fra 7-18.

Virksomheden har sit eget autoværksted for vedligeholdelse og service af køretøjer og maskiner. Der sker almindelig service af lastbiler og maskiner, samt reparationsarbejde og svejsning.

Der genereres farligt affald i form af bl.a. kattegrus, klude, olie opsamlet i udskiller, spildolie, oliefiltre mv.

Der er åbent på anlægget alle ugens dage mellem kl. 06.00 – 22.00, og der må ske tilkørsel, indvejning og aflæsning af affald i dette tidsrum.

Der må være drift på anlægget i tidsrummet mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 og lørdage kl. 07.00 - 14.00. Der må maksimalt knuses i gennemsnit 2 dage om ugen. Der skal etableres støjskærme som angivet i forudsætningerne i støjberegningen fra januar 2017 inden knusning og neddeling må udføres.

Virksomheden er indhegnet og aflåst uden for normal driftstid.

Overfladevand fra den udendørs befæstede oplagsplads afledes via regnvandsriste på pladsen til offentlig kloak. Pladsen er befæstet med betonsten eller lignende.

Der er gode tilkørselsforhold via befæstede offentlige veje og interne befæstede arealer på adressen.

Sanitært spildevand fra bygningen samt tagvand ledes til offentlig kloak. Overfladevand fra den udendørs befæstede oplagsplads afledes via regnvandsriste på pladsen som leder vandet til offentlig kloak. Pladsen er befæstet med betonsten eller lignende.

Beliggenhed og kommuneplan mv.

Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområder HB11 og HE 2 - hhv. boligområde mellem Hvissingevej, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej samt erhvervsområde mellem Hvissingevej, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej. Erhvervsområdet er udlagt til lettere industri. Virksomhedens adresse, Hvissingevej 100, er omfattet af lokalplan GL 63.3, som er tilpasset grundens nuværende anvendelse til erhverv og den ønskede fremtidige anvendelse til boliger. Anvendelsen til boliger og erhverv fastlægges i to adskilte delområder.

Den del af lokalplanområdet, som anvendes til erhverv, udgør arealmæssigt den største del af lokalplanområdet. Erhvervsdelen er udlagt til lettere industri som værksteds- og lagervirksomhed, servicehal samt vognmandsvirksomhed og tilhørende kontor- og servicevirksomhed.

Nord for lokalplanområdet ligger Hvissinge Landsby umiddelbart nord for Vældegårdsvej.

Området umiddelbart øst for lokalplanområdet er præget af store trafik- og voldanlæg.

På den vestlige side af lokalplanområdet ligger et erhvervsområde og Østervangsboldbanerne. Området syd for lokalplanområdet er også udlagt til erhverv.

Virksomheden ligger i et område, der er udpeget til område med drikkevandsinteresser.

Nærmeste naturområde, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, er et vandløb beliggende ca. 225 meter øst for virksomheden på den modsatte side af Motorring 3.

Virksomheden ligger ca. 7 km nordvest for nærmeste Natura 2000 område "Vestamager og havet syd for".

Kortlagt areal

Virksomheden ligger på en ejendom, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/3 2017 om forurenede jord. Det betyder, at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med Glostrup Kommune.

Bedste tilgængelige teknik

Der er lavet BREF om affaldsbehandling og lavet en BREF treklister, som kan benyttes under vurdering af, om en virksomhed vil kunne leve op til BAT. For visse affaldshåndterende virksomheder er der desuden fastsat standardvilkår, der per definition lever op til BAT.

HCS A/S har et miljøledelsessystem iht. ISO 14001, og afdelingen på Hvissingevej er underlagt dette system.

HCS A/S angiver i ansøgningen, at befugtning og overdækning af materiale vil blive anvendt til støvbekæmpelse, ligesom neddeling ikke vil finde sted i stærk blæst. Desuden indrettes pladsen med en støjskærm.

Forureningsforhold

Virksomhedens forureningsforhold er beskrevet nærmere nedenfor, men vil i hovedtræk være støj, støv, lugt, overfladevand og udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag.

Lugt

Der kan potentielt opstå lugtgener fra oplag af haveaffald, der opbevares udendørs på plads B eller C. Haveaffaldet henstår maksimalt en uge, så virksomheden forventer ingen væsentlige lugtgener herfra.

Affald

Virksomhedens eget producerede affald vil være dagrenovationslignende i en mængde på ca. 100 kg om måneden, som bortskaffes til godkendt modtageanlæg.

Affald fra autoværkstedet skal opbevares efter reglerne i autobranchebekendtgørelsen. De relevante regler er medtaget som vilkår i denne miljøgodkendelse.

Støv

Neddeling af imprægneret træ sker om nødvendigt med sprinkling. Nedknusning af beton, tegl, asfalt og træ sker under befugtning af materialerne ved tegn på støvdannelse. Vandings- og sprinklingssystemer er enten fastmonteret på maskinerne eller tilgængelige via faste stationære vandudtag.

Der er ingen afkast fra processer inde i hallerne. Der er almindelig rumudsug fra hal D. Støv vil kunne fremkomme som diffuse emissioner fra oplag, behandling af affald, intern kørsel og neddeling/knusning af affald.

Der er afkast fra lastbilværkstedets aktiviteter.

Støj

Der vil forekomme støj i forbindelse med til- og frakørsel, intern transport, kørsel med gummihjulslæssere, læsning og losning af materialer, knusning af beton, tegl og asfalt, drift af rundersortere, neddeling af affaldstræ, renholdelse af pladsen samt palletering af plast.

Der er etableret en støjvæg langs Paul Bergsøe Vej, og der etableres interne tværgående støjvægge, som vil afskærme mod boligerne og hallerne overmod Hvissingvej vil afskærme erhvervsbyggeriet.



Der er udført støjberegninger i januar 2017, som dokumenterede, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de omkringliggende boliger, erhverv og boldbaner ud fra en forudsætning om, at der etableres støjskærme som beskrevet i støjberegningen.

Vibrationer

Driften af virksomheden, herunder læsning og losning af affald, håndtering af affald og knusning samt neddeling af affald vil kunne give anledning til vibrationer. Det forventes ikke, at driften vil give anledning til vibrationer uden for virksomhedens areal.

Overfladevand og spildevand

Der afledes sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter (sanitet og rengøring). Hallerne A og D har fast støbt bund uden afløb. Plads B og C er befæstet med asfalt/beton og afvender til riste, som leder vandet til offentlig kloak via sandfang og olieudskiller. Område E er delvist befæstet areal.

Der afledes spildevand fra vaskehallen. Vaskehallen består af tre vaskebaner til udvendig vask af lastbiler og skraldebiler. Den ene bane er med automatisk vaskeanlæg, som anvender genbrugsvand. De to af banerne er for manuel vask med højtryksrenser, hvor der i den ene bane anvendes hedvandsrenser. Der er etableret sandfang og koalescensudskiller inden tilkoblet til offentlig kloak. Der er meddelt tilslutningstilladelse til udledning af spildevand fra vaskehallen i 2017.

Unormale driftssituationer

Virksomheden vurderer i ansøgningen, at udslip til jord ikke kan forekomme.

Forudgående offentlighed

Glostrup Kommune annoncerede modtagelsen af miljøansøgningen den 22. februar 2017 på kommunens hjemmeside. Der er ikke modtaget nogen henvendelser til denne annoncering.

Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse fra den 8. januar 2018 og til den hos virksomheden og hos naboerne den 29. januar 2018.

Glostrup Kommunes bemærkninger

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres lettere industri. Glostrup Kommune vurderer, at virksomheden vil kunne drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Natura - 2000

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Glostrup Kommune har vurderet, at planen / projektet ikke kan påvirke et Natura-2000 område væsentlig. Der er ca. 7 km til nærmeste Natura-2000 område og planen / projektet giver heller ikke anledning til aktiviteter, der indirekte kan påvirke området.

VVM

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 12 b jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1832 af 16. december 2015 (VVM-bekendtgørelsen). Glostrup Kommune har iht. til bilag 3 vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen bilag 4. Transporterne til virksomheden vil miljømæssigt påvirke omgivelserne i meget begrænset omfang. Anlægget er ikke beliggende i et sårbart område i forhold til drikkevands- og naturinteresser eller nær boligområder. Projektet vurderes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til støj, spildevand eller luft og lugt. På den baggrund vurderes det, at anlægget med de ansøgte udvidelser ved dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Basistilstandsrapport

Glostrup Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, da der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det ansøgte. Affaldet opbevares på tæt belægning med kontrolleret opsamling af overfladevand, som ledes til det kommunale spildevandssystem via olieudskiller placeret på virksomheden.

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Glostrup Kommune vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse på den nye miljøgodkendelse undtagen vilkår 4 og 5, der er videreført fra miljøgodkendelser fra hhv. den 28. november 2011 og den 1. april 1998.

Godkendelsen meddeles med hjemmel i § 41b hvad angår tidligere meddelte vilkår, som stadig er gældende. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Vilkår markeret med (SV) er standardvilkår, som er sammenfaldende for alle tre listepunkter. Øvrige standardvilkår har sidst i vilkåret en parentes med vilkårets oprindelse, skrevet som listepunkt, standardvilkårnummer. Vilkår 81 – 88 er fra relevante regler i autobranchebekendtgørelsen, der er indarbejdet som vilkår.

Standardvilkår K 206

Alle standardvilkår for listepunkt K 206 er anvendt undtaget vilkår 17, som ikke er relevant for denne virksomhed.

Standardvilkår listepunkt K 203

Alle standardvilkår for listepunkt K 212 er anvendt undtaget vilkår 21-25, som ikke er relevant for denne virksomhed.

Desuden er standardvilkår 3 om krav om bemanning ved modtagelse af farligt affald erstattet af vilkår 6 om, at virksomheden skal være bemanded ved al modtagelse af affald. Dette er for at sikre, at der ikke sker fejl som følge af, at virksomheden råder over et stort areal og modtager mange forskellige affaldsfraktioner.

Standardvilkår listepunkt K 212

Alle standardvilkår for listepunkt K 212 er anvendt undtaget vilkår 9, 12 og 24, som ikke er relevant for denne virksomhed.

Øvrige vilkår

Indretning og drift

Vilkår 2 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Vilkår 3 fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Det vil sige, at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.

Vilkår 4 og 5 er vilkår meddelt i tidligere i miljøgodkendelser – hhv. vilkår 3a i miljøgodkendelse af 28. november 2011 og vilkår 3 fra miljøgodkendelsen af 1. april 1998. De to vilkår er fortsat gældende.

Vilkår 6 om, at virksomheden skal være bemannet ved al modtagelse af affald er sat for at sikre, at der ikke sker fejl som følge af, at virksomheden råder over et stort areal og modtager mange forskellige affaldsfraktioner.

Vilkår 7 beskriver de tilladte affaldsfraktioner, max oplag og tilladte behandling.

Vilkår 9 er sat for at sikre, at højderne på oplagene følger retningslinjerne i lokalplanen.

Vilkår 10 er sat for at sikre, at risikoen for vindflugt af lette affaldsfraktioner reduceres.

Vilkår 11 er stillet for at forhindre sammenblanding af jord af forskellig forureningsgrad samt for at kunne kontrollere jordhåndteringen og vanding med overfladevand.

Vilkår 12 er stillet for at definere hvad der menes med uforurenet jord.

Vilkår 13 er stillet, da anlægget ikke har en proces eller installationer til at håndtere olie- eller kemikalie i fri fase.

Vilkår 14 er stillet for at der kan ske sporing af miljøfremmede stoffer.

Vilkår 49 og 54 er sat for at sikre, at neddelingen af imprægneret træ ikke giver anledning til spredning af støv uden for virksomhedens område.

Vilkår 49-53 er sat for at sikre, at neddelingsaktiviteternes støjbelastning overholder de vejledende grænser for støj. Journalføring af neddelingsaktiviteterne skal sikre, at der er fornøden dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen.

Unormale driftssituationer

Vilkår 90. I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112. Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Støj

Vilkår 91-96: Vilkårene er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989. De støjgrænseværdier, som Glostrup Kommune har vurderet skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter.

Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning. Glostrup Kommune har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Virksomheden er beliggende i områder HB11 og HE 2 hhv. boligområde mellem Hvissingevej, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej samt erhvervsområde mellem Hvissingevej, Vældegårdsvej og Paul Bergsøes Vej. Erhvervsområdet er udlagt til lettere industri og jf. vejledning nr. 5, 1984 bør der fastsættes støjkrav svarende til områdetype 2 (dag/aften/nat, 60/60/60 dB(A)) for et sådant område.

Virksomhedens matrikel, svarende til lokalplanområdet, ligger op mod boligområder umiddelbart nord og nordvest for området. Afstanden fra træknusepladsen til disse boligområder er hhv. ca. 270 meter og 320 meter. Der ligger også et boligområde ca. 180 meter sydvest for matriklen, hvor der er ca. 330 meter til den nærmeste knusningsplads ved hal A. Jf. støjvejledningen, Miljø- styrelsens vejledning nr. 5/1984, bør der som udgangspunkt vælges områdetype 5 (dag/aften/nat, 45/40/35 dB(A)) ved den konkrete vurdering i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser gældende ved nærmeste liggende boligområde nord og nordvest for virksomheden. Samtidigt er boligområdet sydvest for virksomhedsområdet fastsat til

områdetype 4 (dag/aften/nat 50/45/40 dB(A)) da dette er et etageboligområde.

I forhold til det rekreative areal ved boldbanerne sydvest for området er støjkravene sat svarende til område type 3 (dag/aften/nat, 55/45/40 dB(A)) efter en konkret vurdering af, at aktiviteten omkring området kan sidestilles støjmæssigt med et centerområde.

Der er i forbindelse med ansøgningen blevet udarbejdet en støjberegning i januar 2017 rekvireret af ansøger. Beregningen viser, at støjkravene forventes overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage. De retningslinjer der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.

Vibrationer

Vilkår 97 – 100 er stillet for at sikre, at virksomhedens drift ikke giver anledning til vibrationer over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Egenkontrol

Vilkår 111 omfatter krav om registrering af grundlaget for egenkontrol, dvs. kopi af gældende miljøgodkendelse, tilladelser og tilsynsnotater, samt en registrering af resultatet af den løbende egenkontrol. Herunder kopi af dokumentationsmålinger i form af præstationsmålinger i relation til luftforurening og støj, der er medtaget under de konkrete punkter i miljøgodkendelsen. Egenkontrollen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen.

Der er stillet en række vilkår om driftsjournal for modtaget og frakørt affald, fordi dette affald er omfattet af kommunalanvisning.

Vilkårene omfatter også uforurenet affald, da dette affald ikke nødvendigvis er dokumenteret rent.

Virksomheden skal derfor føre dokumentation over hvad der modtages og frakøres for at have dokumentation for overholdelse af kommunal anvisning samt for at affaldsmyndigheden og virksomheden løbende kan drøfte og sikre enighed om proceduren for håndtering af affald.

Unormale driftssituationer



GLOSTRUP
K O M M U N E

Vilkår 90. I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112. Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Bilag

Bilag 1: oversigt over tilladte affaldsfraktioner

Bilag 2: Ansøgning, inkl. bilag, herunder:

oversigtskort

situationsplan

indretning af virksomheden

Kopi til

Høringsparter



Bilag 1

IKKE FARLIGT AFFALD affaldstype	Maksimalt oplag (tons)*	Placering oplag
Blandet byggeaffald/storskrald Beton, tegl, asfalt, mursten Affaldstræ Jern og metal Hård plast Bildæk Jord til kartering, brøndsand, fejesand Gips Autoglas, nedrivningsglas, øvrigt glas Have- og parkaffald <i>I alt ovenstående typer afrundet*</i>	5.000 25.000** 15.000** 2.500 2.000** 1.000 7.500 2.500 3.000** 2.500 66.000	B og C***
Papir og pap Plast <i>I alt ovenstående typer afrundet*</i>	10.500 10.500 21.000	D og balleteret tillige udenfor

FARLIGT AFFALD affaldstype	Maksimalt oplag (tons)*	Placering oplag
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk Og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast Affald fra: Hydraulik. Motor, gear og smøreolier Kasserede organiske opløsningsmidler Kølemidler Skum/aerosolmidler Akkumulatorer <i>I alt ovenstående typer afrundet*</i>	2.500 250 2.750	A og D
Glas, plast, metal og træ indeholdende/forurenede med farlige stoffer PCB holdige ruder <i>I alt ovenstående typer afrundet*</i>	5000 5000	A, B og D
Trykimprægneret/imprægneret træ Hårde hvidevarer / kølemøbler / elektronik <i>I alt ovenstående typer afrundet*</i>	15.000 2.500 17.500	B og C (elektronik i A og D)***

* Mængder kan variere imellem de forventede oplagsmængder af affaldstyperne/kategorierne imellem. Det maksimale oplag udgøres af sumtallet indenfor samme placering (pladsernes maksimale kapacitet).

** Beton, tegl, mursten, affaldstræ, hård plast, autoglas, nedrivningsglas og øvrigt glas kan tillige placeres og oplagres i område E

*** Alle affaldstyper, der placeres i B og C kan tillige placeres i A og D

Byggeaffald skal håndteres efter materialernes indhold af miljøskadelige stoffer. Er materialerne rene kan de frit genanvendes eller på anden vis nyttiggøres. Er de forurenede skal de enten til forbrænding eller deponi. Indeholder materialerne miljøskadelige stoffer i høje koncentrationer, skal de behandles som farligt affald. Glostrup Kommune anviser byggeaffald efter følgende grænseværdier:

Se grænseværdier for flere stoffer på Glostrup Kommunes hjemmeside. Men vær opmærksom på, at listerne er ikke udtømmende. Der kan desuden være alternativer til forbrænding og deponi for forurenede byggeaffald.



Grænseværdier for miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald skal håndteres efter materialernes indhold af miljøskadelige stoffer. Rene materialer kan frit genanvendes eller på anden vis nyttiggøres.

Forurenede materialer skal som udgangspunkt til forbrænding eller deponi. Materialer med høje koncentrationer af miljøskadelige stoffer skal behandles som farligt affald.

I skemaet nedenfor er vejledende grænseværdier for en række miljøskadelige stoffer. Kontakt Glostrup Kommune om stoffer, der ikke findes i skemaet.


Stof	Forurennet affald (mg/kg)	Farligt affald (mg/kg)
Bly	40	2.500
Cadmium	0,5	1.000
Krom (total)	500	1.000
Krom (VI)	20	
Kobber	500	2.500
Kviksølv	1	500 (organisk) 1.000 (uorganisk)
Nikkel	30	1.000
Zink	500	2.500*
PCB	0,1	50
PAH		1.000
Cyanid		1.000
Klorparaffiner		10.000

* For zinkholdige materialer, der bortskaffes til forbrænding eller deponi uden risiko for påvirkning af vandmiljø, er grænseværdien for farligt affald 50.000 mg/kg.

Værdierne gælder den maksimale koncentration i materialet (mg/ kg tørstof). Det vil sige, at prøverne som udgangspunkt skal være overfladeprøver.



HCS A/S, Hvissingevej 100, Glostrup – indretning af virksomheden

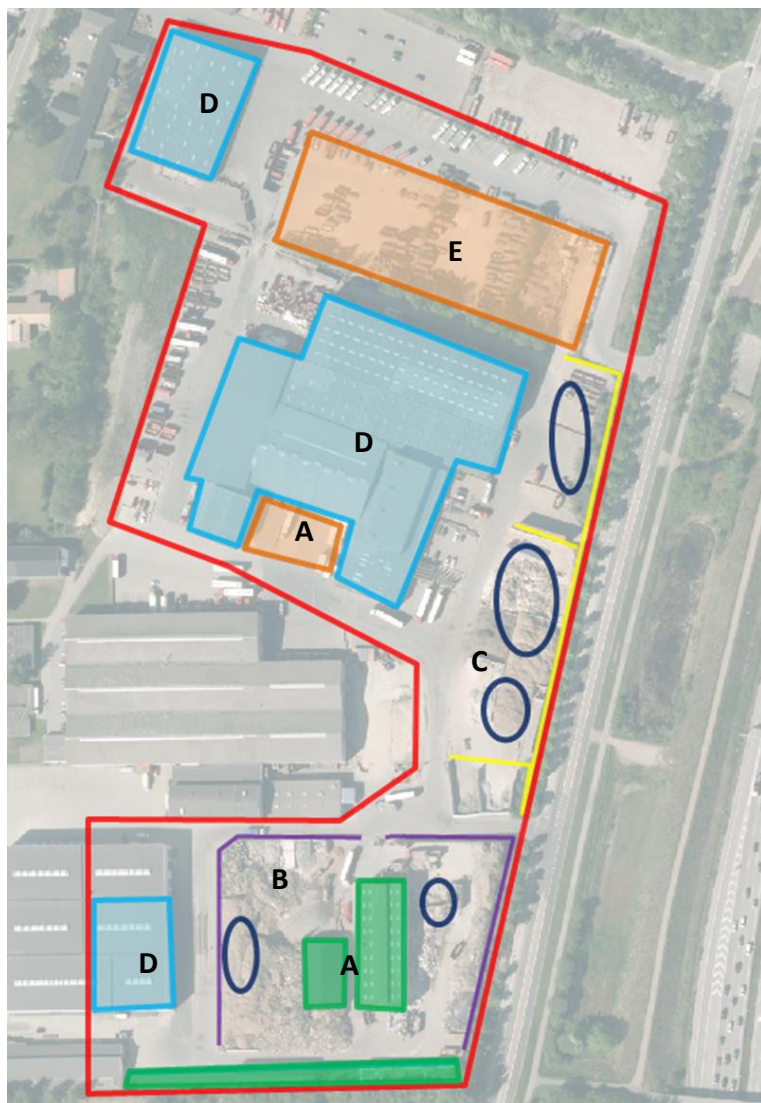

- Virksomhedens areal, befæstet undtagen nordlige orange område
- Haller, lukkede og med fast gulv uden afløb
- Halvtag, fast gulv
- Delvis befæstet, oplag uforurenede materialer
- Områder for neddeling og nedknusning

Bilag 2



GLOSTRUP
K O M M U N E



Ny støjskærm
Eksisterende støjskærm