

Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing


**NATURENS
RIGE**

Ringkøbing-Skjern Kommune
Tarm Genbrugsplads
Industriparken 7
6880 Tarm

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99741513
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
26. juni 2017
Sagsnummer
17-015653

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til en ny genbrugsplads

Tarm Genbrugsplads, Industriparken 7, 6880 Tarm

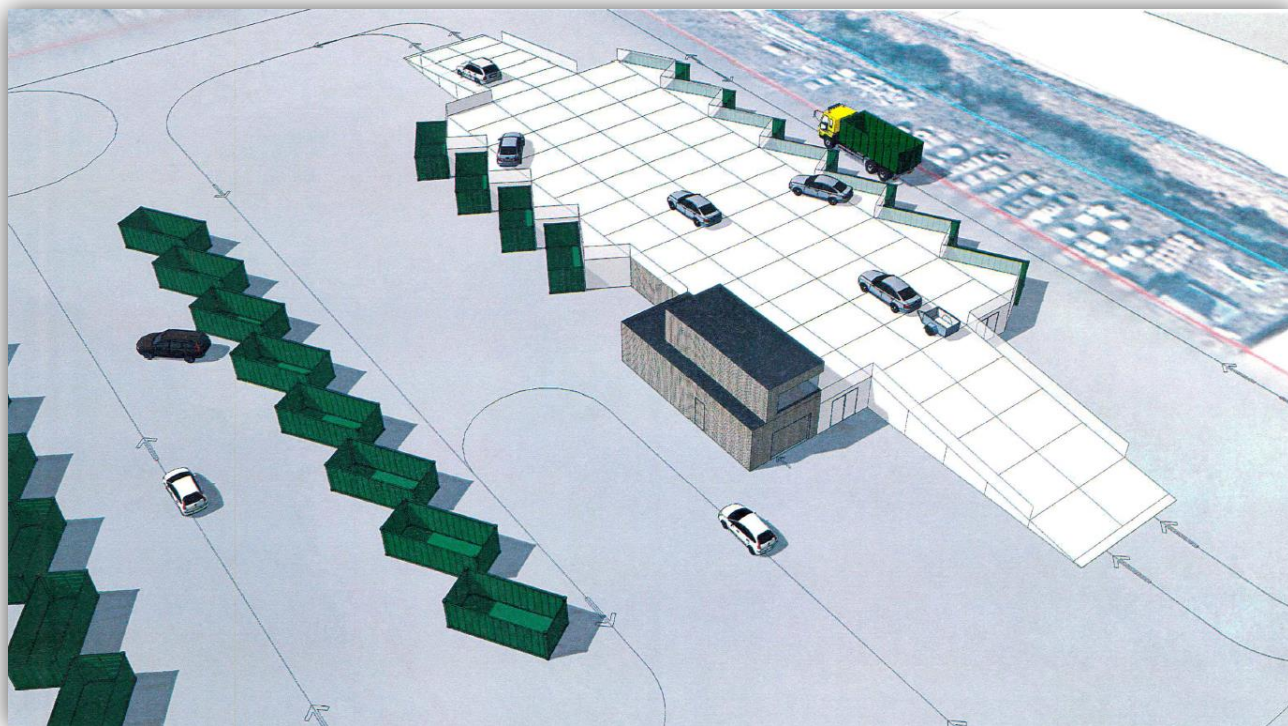

©Modulo Béton ApS

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Ansøgning	5
2	Afgørelse	5
3	Vilkår	5
4	Ikke Teknisk resumé	10
5	Miljøteknisk vurdering	11
6	Gyldighed og retsbeskyttelse	13
7	Offentliggørelse og Klagevejledning	14
8	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	16
9	Oversigtsplan – Bilag 1	17
10	Situationsplan – Bilag 2	18
11	Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3	19
12	Gennemgang af standardvilkår – Bilag 4	29
13	Lovgrundlag – Bilag 5	33
14	Dokumentation af vilkår til støj – Bilag 6	34

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Ringkøbing-Skjern Kommune, Tarm Genbrugsplads
Virksomhedens adresse	Industriparken 7, 6880 Tarm
Virksomhedens kontaktperson	Poul Henning Knudsen
Virksomhedens matrikelnummer	En del af 13 d, Tarm By, Egvad
CVR-nr./P-nr.	29189609 / 1013627696
Listebetegnelse, godk.bek. 1517 /07-12-2016 med senere ændringer	K211 - Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 1520/07-12-2016 med senere ændringer	Ja K211, Afsnit 20
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1517/07-12-2016 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, bek. 448/10-05-2017 med senere ændringer	Ja Pkt. 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald
Omfattet af risikobek. bek. 372 / 25-04-2016	Nej
Pligt til afgivelse af miljøoplysninger, bek. 1172/15-10-2015	Nej
Dato for øvrige miljøgodkendelser	-
Dato for andre tilladelser	02-05-2017 – Tilslutningstilladelse

Ny aktivitet

Aktivitet	Ny genbrugsplads til modtagelse af sorteret affald fra private og erhvervsvirksomheder.
Væsentligste miljøforhold:	<u>Støj:</u> - Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. - Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere. - Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald. - Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal. - Aflevering af flasker.

	- Knusning af plan- og vinduesglas. - Renholdelse af plads, som fejning, støvsugning og snerydning. <u>Luftforurening:</u> - Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet støvende affald. - Støv fra læsning af haveaffald. - Lugt fra opbevaring af haveaffald. <u>Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand:</u> - Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med oplag og håndtering af affald, herunder utætte tromler eller tanke til olieaffald. - Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker spild af olie og kemikalier. - Utætte befæstede arealer. - Utætte oplag af brændstof til pladsens maskiner og spild i forbindelse med tankning. - Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og komprimatorer. - Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. - Ensilagesaftlignende vand fra oplag af haveaffald.
Listebetegnelse:	K211 - Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Omfattet af bilag 1:	Nej
Omfattet af VVM:	Ja, Pkt. 11. b) Anlæg til bortskaffelse af affald
Omfattet af risikobek.:	Nej

Sagsbehandler Yvonne Grandahl, Byg og Miljø	Telefon 99741513	Mail yvonne.grandahl@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Pernille Nielsen, Byg og Miljø		

1 Ansøgning

Ringkøbing-Skjern Kommune, Affald/Genbrug, har ved mail af 18. maj 2017, søgt om miljøgodkendelse til etablering af en ny genbrugsplads på Industriparken 7, Tarm.

2 Afgørelse

2.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at Tarm Genbrugsplads ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1440 af 23. november 2016".

2.2 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 5.

3 Vilkår

3.1 Generelt

- 3.1.1 Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.1.2 Virksomheden skal holde Ringkøbing-Skjern Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for aktiviteten.

- 3.1.3 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften.
Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
- 3.1.4 Virksomhedens journaler, procedurer og øvrige registreringer med miljømæssig relevans skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.
- 3.1.5 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.
- 3.1.6 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »**befæstet areal**« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »**tæt belægning**« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3.2 Beredskab

- 3.2.1 Virksomheden skal udarbejde og løbende ajourføre beredskabsplan for uheld og utilsigtet udslip, inkl. korrekt telefonnr. til Ringkøbing-Skjern Forsyning.
- 3.2.2 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, jord og grundvand eller luft, skal virksomheden straks:
- forsøge at afværge situationen
 - forsøge at standse forureningen og/ eller dens spredning
 - kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld
 - kontakte Ringkøbing-Skjern Forsyning pr. telefon.

Ringkøbing-Skjern Kommune skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

Senest 7 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

3.3 Indretning af drift

- 3.3.1 Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
- 3.3.2 Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
- 3.3.3 Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.
- 3.3.4 Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner:
Forbrændingseget affald, Deponeringseget affald, Papir og pap, Glas, Plast, Haveaffald, Jern og metal, Bygge- og anlægsaffald, Jord, Andre genanvendelige fraktioner, Farligt affald, Eksplosiver og Andet farligt affald.
Oplagsmængder og opbevaring af de forskellige fraktioner fremgår af ansøgningsmaterialet (se side 21).
- 3.3.5 Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

- 3.3.6 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde.
Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Farligt affald

- 3.3.7 Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald/år.
Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.
- 3.3.8 Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.
- 3.3.9 Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald.
Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
- 3.3.10 Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
- 3.3.11 Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer.
Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området.
Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
- 3.3.12 Kviksløvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse.
Andet kviksløvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
- 3.3.13 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
- 3.3.14 Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 3.3.11 for så vidt angår olieaffald.
I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.
Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.
Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Andet affald

- 3.3.15 Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
- 3.3.16 I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

- 3.3.17 Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
- 3.3.18 Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

3.4 Forureningsbegrænsning

Støj

- 3.4.1 Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

		Område I	Område II	Område III	Midlingstid
Mandag - fredag	07.00 – 18.00	60 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	*
Lørdag	07.00 – 14.00				
Mandag - fredag	18.00 – 22.00	60 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	**
Lørdag	14.00 – 22.00				
Søn- og helligdag	07.00 – 22.00				
Alle dage	22.00 – 07.00	60 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)	***
*Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For lørdag er midlingstiden 7 timer. **Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For lørdage eftermiddage (kl. 14.00 – 18.00) er midlingstiden 4 timer. ***Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.					

Støjens maksimalværdier i natperioden kl. 22.00 – 07.00 i område II og III må ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A).

Område I: Erhvervsområde, jf. områdenr. 47er003 i Kommuneplan 2013-2025, samt Lokalplan nr. 046 til "Industriområde – Nørremarksvej, Tarm", og dertilhørende delvis ophævelse, dateret 11. november 2014.

Område II: Boliger i det åbne land og boliger beliggende i områdenr. 47er002, 47er005 og 47er006 i Kommuneplan 2013-2025, samt Lokalplan nr. 068 til "Industriområde mellem Vejlevej og Nørremarksvej, Tarm".

Område III: Boliger beliggende i områdenr. 47bo092 i Kommuneplan 2013-2025.

- 3.4.2 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage støjmålinger og – beregninger til dokumentation for, at støjgrænserne i vilkår 3.4.1 er overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.
Kontrolmålinger og –beregninger for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinierne i bilag 6.
- 3.4.3 Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de i vilkår 3.4.1 fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.
- 3.4.4 Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.
- 3.4.5 Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.

Luft / Støv / Lugt

- 3.4.6 Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
- 3.4.7 Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres.
Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges.
Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
- 3.4.8 Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord og grundvand

- 3.4.9 Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
- 3.4.10 Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb.
Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.
- 3.4.11 Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
- 3.4.12 Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
- 3.4.13 Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
- 3.4.14 Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.

Spildevand og overfladevand

- 3.4.15 Processpildevand skal til enhver tid tilledes det kommunale spildevandsanlæg i henhold til gældende tilslutningstilladelse.
- 3.4.16 Overfladevand skal til enhver tid tilledes den kommunale regnvandsledning i henhold til gældende tilslutningstilladelse.

Affald

- 3.4.17 Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
- 3.4.18 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugsmateriale på virksomheden.
- 3.4.19 Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

3.5 Egenkontrol

- 3.5.1 Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
- 3.5.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

- 3.5.3 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.6 Ophør

- 3.6.1 Ved endelig ophør af driften, skal virksomheden meddele det til tilsynsmyndigheden.
- 3.6.2 Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
- 3.6.3 Miljøgodkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

4 Ikke teknisk resumé

Affald/Genbrug ønsker etablering af en ny genbrugsplads på Industriparken, Tarm. Genbrugspladsen skal modtage affald fra henholdsvis private og erhvervsvirksomheder.

5 Miljøteknisk vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedstypen K211 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.

5.1 Lokalisering

Virksomheden bliver beliggende indenfor Lokalplan nr. 046 for Industriområde – Nørremarksvej, Tarm. Området er tillige omfattet af områdenr. 47er003 til erhvervsformål, jf. Kommuneplan 2013-2025.

5.2 Indretning og drift

Virksomheden er en kommunal genbrugsplads med tilknyttet mandskabsbygning. På genbrugspladsen vil der blive sorteret affald fra private og erhverv. Det sorterede affald vil blive solgt eller afleveret til oparbejdning eller deponering.

Genbrugspladsen vil blive indrettet med arealer til oplagring/sortering af de forskellige affaldstyper, der modtages.

5.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Støj fra virksomheden vil hovedsageligt være trafik i form af privatbiler og lastbiler. Til og fra kørsel af både privatbiler og lastbiler sker i dagtimerne på hverdage (kl. 08-18) og af privatbiler om lørdagen (kl. 10-15).

Herudover sker der håndtering og sortering af affaldet.

Der er fastsat vilkår med mulighed for krav om støjmålinger.

Luft / Støv / Lugt

Der kan forekomme luft/støv eller lugt i forbindelse med håndtering og sortering af affaldet. Men det forventes at generne vil være minimale.

Der er indsat standardvilkår om at driften af genbrugspladsen ikke må give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, samt håndtering af muligt støvende aktiviteter.

Beskyttelse af jord og grundvand

Genbrugspladsen bliver etableret på et areal der ikke er beliggende indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning eller indenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Oplag af farligt affald, samt jern- og metalaffald, vil blive håndteret på et areal med tæt belægning. I forbindelse med oplag af farligt affald vil der ske opsamling af eventuelt spild. Jern og metal opbevares i en åben container på tæt belægning med afløb til spildevandskloak.

Der skal etableres **tæt belægning** ved:

- Oplagsplads til olieaffald – uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Alternativt special container.
- Oplagring af farligt affald – med fald mod opsamling/sump.
- Oplagring af jern- og metalaffald – med fald mod spildevandskloak.
- Areal for læsning af farligt affald til borttransport – med fald mod opsamling/sump.

Der skal etableres **befæstet areal** ved:

- Haveaffald og kompost – med fald mod kloak, spildevandskloak.
- Kørearealer – med fald mod kloak, regnvandskloak.
- Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke farligt affald – med fald mod kloak, regnvandskloak.

Der opstilles ikke en olietank til fyringsolie eller motorbrændstof. Standardvilkår herfor er derfor ikke medtaget.

Spildevand og overfladevand

Virksomheden har modtaget tilslutningstilladelse for henholdsvis spildevand og overfladevand der afledes til offentlig kloak.

Affald

Virksomheden skal årligt indberette data for affaldsproduktionen til det centrale Affaldsdatasystem, samt opbevare kvitteringer for afleveret affald jf. Affaldsbekendtgørelsen. Kvitteringer for affaldsbortskaffelse skal opbevares i mindst 3 år.

I øvrigt skal affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

Olietanke

Olietanke skal til enhver tid etableres og drives i henhold til olietankbekendtgørelsen.

5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 775 m fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Skjern Å, som er udpeget som EF-habitatområde (H61).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af afstanden til Natura 2000-området, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted, da det er beliggende i et eksisterende erhvervsområde. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunes øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 188 af 26. februar 2016" (Habitatbekendtgørelsen).

5.5 Egenkontrol

Virksomheden skal fører egenkontrol i form af visuel kontrol af befæstede arealer og tæt belægning, samt foretage udbedring af eventuelle skader herpå. Yderligere skal virksomheden føre en driftsjournal.

5.6 Vurdering af renere teknologi

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår og standardvilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen.

Virksomheden vil blive indrettet, så den kan overholde de standardvilkår for genbrugspladser, som trådte i kraft den 07-12-2016. Ifølge Miljøstyrelsen er standardvilkårene udtryk for bedst tilgængelige teknik for genbrugspladser. Vilkår, som stilles med baggrund i standardvilkårene, lever således op til kravene om BAT.

6 Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse. Jf. afsnit 2 "Afgørelse".

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer fredag den 30. juni 2017. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

7.2 Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest fredag den 28. juli 2017**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <http://www.nmkn.dk> Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://www.virk.dk> Du logger på <http://www.borger.dk> eller <http://www.virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende

en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest fredag den 28. juli 2017**.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <http://www.nmkn.dk> Klageportalen ligger på <http://www.borger.dk> og <http://virk.dk> Du logger på <http://borger.dk> eller <http://virk.dk>, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl

Og Pernille Nielsen

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing Genbrugsplads, Att: Poul Henning Knudsen, poul.knudsen@rksk.dk og Per Bille Nørgaard, per.bille.norgaard@rksk.dk

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, lp@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Kopi sendt til:


Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14 2, 1651 København V.

9 Oversigtsplan - Bilag 1

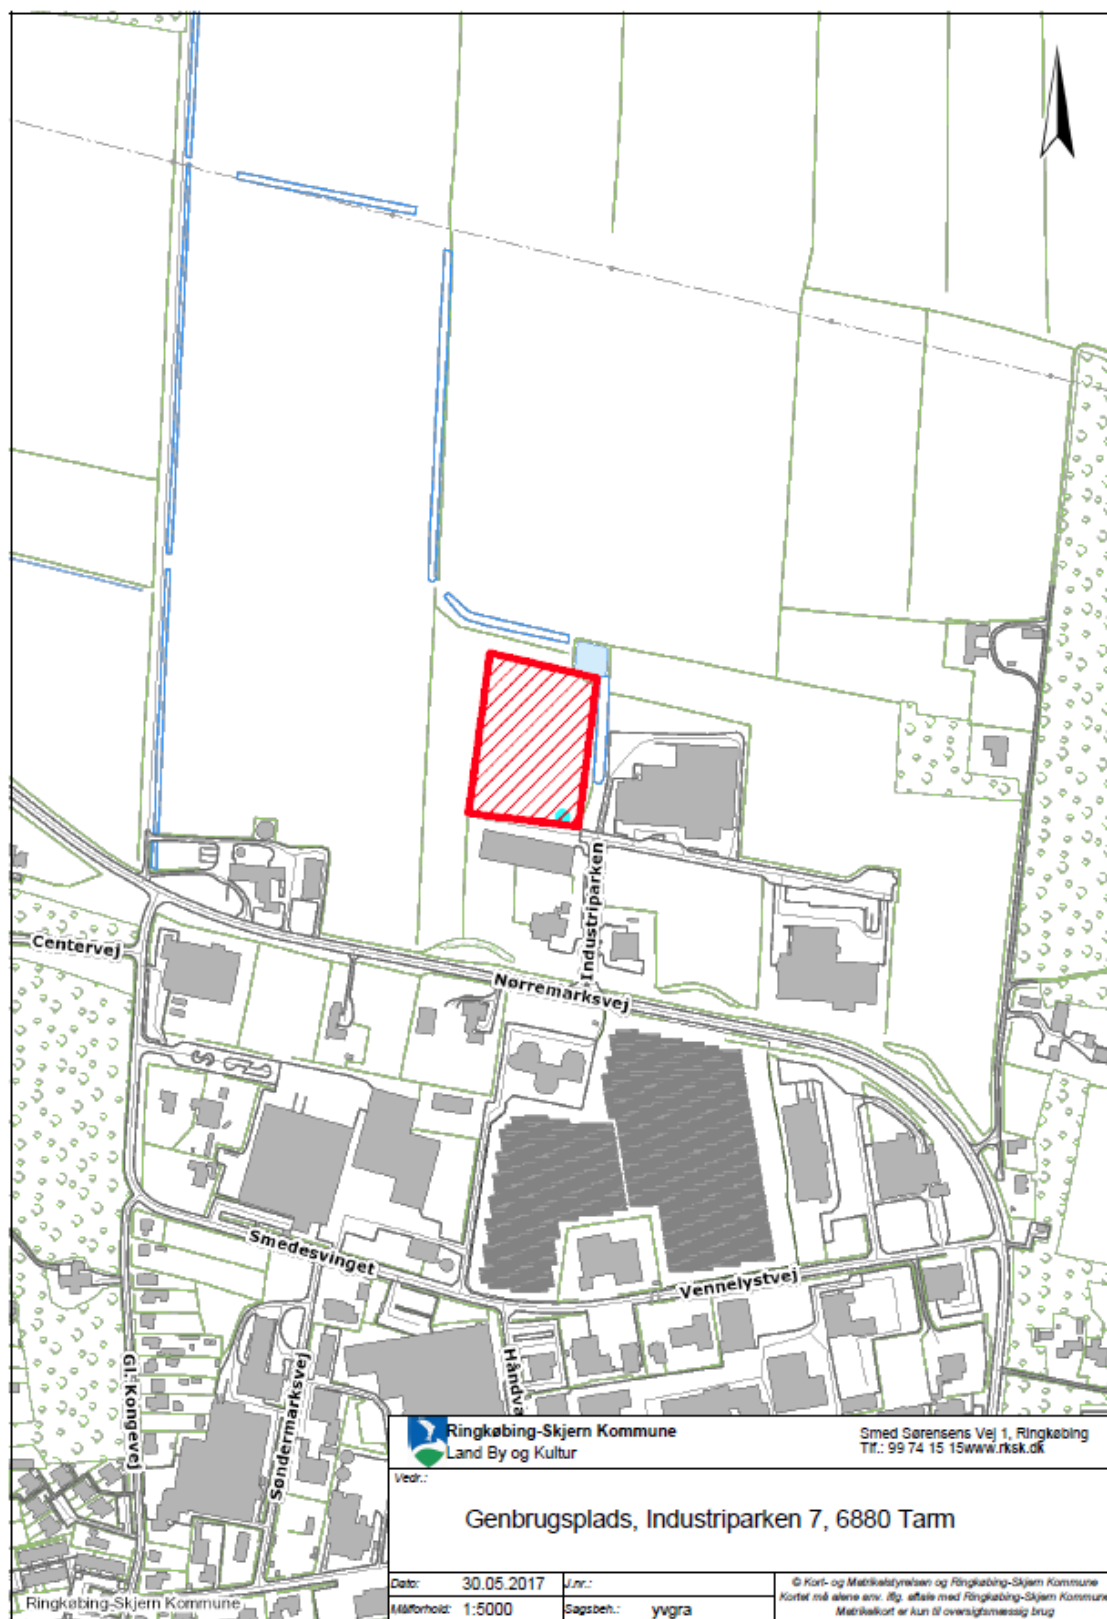

OBS Dette er et indsat billede.

10 Situationsplan - Bilag 2

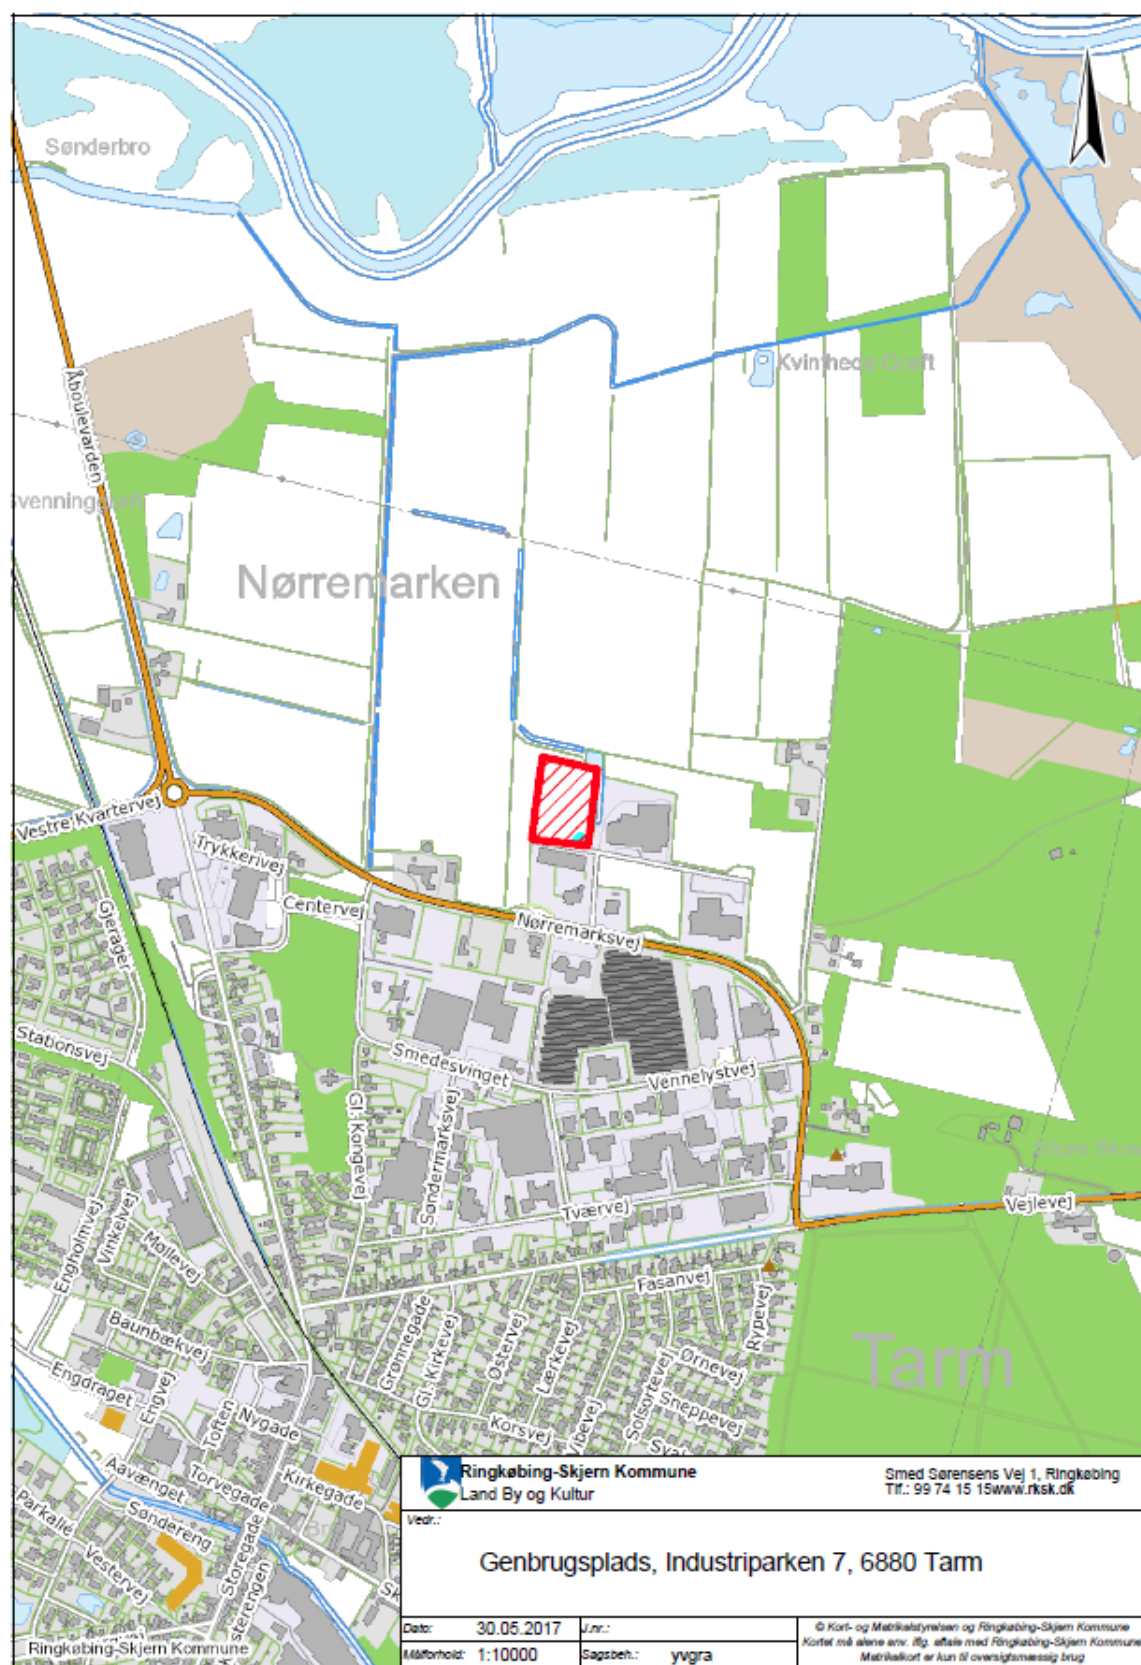

OBS Dette er et indsat billede.

11 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Uddrag fra ansøgningsmaterialet:

Ansøgning om miljøgodkendelse:

Ringkøbing-Skjern Kommune ansøger hermed om miljøgodkendelse til etablering af ny genbrugsplads på Industriparken 7, i Tarm. Genbrugspladsen skal erstatte genbrugspladsen der er beliggende på Tværvej i Tarm.

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Etablering af en ny genbrugsplads til erstatning for den eksisterende i Tarm by. Det påregnes at den nye genbrugsplads vil få de samme åbningstider som eksisterende plads og de samme mængder fraktioner.

Genbrugspladsen skal modtage affald fra private og virksomheder. Der skal modtages farligt affald, forbrændings- og deponeringsegnet affald, genbrugelige fraktioner samt affald omfattet af produktansvarsordningen. Affaldet er sorteret ved modtagelse og bortskaffes til godkendte aftagere.

Virksomhedens produktionskapacitet

Redegørelse:

Der vil blive håndteret ca. 3500 ton affald/genanvendelig materialer om året.

Indretning Genbrugspladsen vil omfatte et areal på ca. 9.400 m². Området indhegnes med 1,8 m højt hegn, og der monteres en låsbar port i ind- og udkørselsområdet. Genbrugspladsen indrettes med ind- og udkørsel til Industriparken. Al trafik afvikles gennem denne port. Genbrugspladsen indrettes med mandskabsfaciliteter på 43 m², og et rum til farligt affald på 43 m². Rummet til farligt affald indrettes med tæt belægning og riste. EE-affaldet afleveres i trådbure og opbevares overdækket. Haveaffaldet afleveres i et aflukke i den sydvestlige del af genbrugspladsen. Genbrugspladsen befæstes med tæt belægning i form betonsten.

Drift:

I åbningstiden vil pladsen være bemandet af personale, som skal foretage modtagekontrol af det indleverede affald. I indkørselsområdet vil der også være relevant information for brugerne. Genbrugspladsen forsynes med skiltning således, at brugerne nemt kan finde de rigtige steder at aflevere affaldet. Personalet får overblik over aflæsningsaktiviteterne ved containerområderne og aflæsningsområderne og derved reduceres risikoen for, at brugerne foretager ukorrekt sortering og aflæsning. Genbrugspladsen tilbyder at modtage udsorterede affaldsfraktioner i overensstemmelse med Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012. De angivne affaldsfraktioner i efterfølgende tabel bortskaffes til efterfølgende behandling på godkendte affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med AFLD's behandlingsaftaler.

Affaldsart	Betegnelse	EAK kode	Opbevaring	Anslået årlig mængde ton	Anslået maks. Oplag ton
Forbrændingseget affald	Stort brændbart	20 03 07 03 01 05	Åbne containere	100	10
	Småt brændbart	20 03 07 03 01 05	Mobilkomprimator	275	10
	Imprægneret træ til energiudnyttelse	20 01 37	Åben container	175	15
	Gulvtæpper og madrasser	20 03 99	Lukket container	50	10
Deponeringseget affald	Affald til deponi	20 03 07 17 01 03 17 09 04	Åbne containere	100	10
	Asbestplader Støvende asbest	17 06 05 17 06 06	Lukket containere	75	5
Papir og pap	Aviser og blade	20 01 01 15 01 01	Lukket container	40	10
	Pap	20 01 01 15 01 01	Lukket container	75	5
Glas	Vinduesglas til genbrug	20 01 02 17 02 02	Åben container	50	10
	Autoruder	16 01 20	Åben container	5	5
	Emballage glas og flasker	20 01 02 15 01 07	Åben container	100	10
Plast	Havemøbler til genbrug	20 01 39	Åben container	10	5
	Plast til genbrug	20 01 39 15 01 02 16 01 19 17 02 03	Lukket container	25	5
Haveaffald	Haveaffald	20 02 01	Befæstet areal	600	50
Jern og metal	Jern og metal	20 01 40 02 01 10 16 01 17 16 01 18	Åben container med afløb til spildevand	150	10
	Dåser	20 01 40 15 01 04	Lukket container	5	1
Bygge- og anlægs- affald	Beton, mursten og tegl	20 01 99 17 01 01 17 01 02 17 01 03	Åben container	300	10

Affaldsart	Betegnelse	EAK-kode	Opbevaring	Anslået årlig mængde t.	Anslået maks. Oplag ton
	Borger jord	20 02 02	Åben container	200	10
	Gips	17 08 02	Åben container	45	5
	PVC	20 01 39 17 09 04	Åben container	20	5
	Tøj	20 01 10	Lukkede containere	10	1
	Dæk	20 01 99	Åben container	20	5
	Rent træ	20 01 38 15 01 03 17 02 01	Åben container	250	10
	Vinduer og døre med rammer	20 01 02 17 02 02	Åben container	50	10
	Akut jord	17 05 03	Åben container med afløb til spildevand	10	2
	Blandede batterier	20 01 33 16 06 02	Special transportkasse	1.5	0.1
	Akkumulatorer	20 01 33 16 06 01	Special transportkasse	5.0	0.2
	Spraydåser	15 01 10	Lukkede tønder	1.2	0.1
	Opløsningsmidler m.m.	20 01 13 09 01 03 09 01 04 09 01 05 16 01 13 16 01 14 16 01 21	Lukkede tønder	1.0	0.1
	Malingsrester m.m.	20 01 27 03 02 05 08 01 11 08 01 21	Lukkede tønder	15	1.0
	Syrer og baser	20 01 14 20 01 15	Lukkede tønder	0.5	0.1
	Aftøringsklude m.m.	20 01 26 15 02 02 16 01 07	Lukkede tønder	0.2	0.1
	Pesticidrester m.m.	20 01 19 02 01 08	Lukkede tønder	0.5	0.1
	Medicinrester og lægemidler	20 01 31 20 01 32 18 01 09	Lukkede tønder	0.5	0.1

Affaldsart	Betegnelse	EAK-kode	Opbevaring	Anslået årlig mængde ton	Anslået maks. oplag ton
	Kanyler og skarpe genstande	20 01 35 18 01 01	Lukkede tønder	0.3	0.1
	Spildolie	20 01 26 13 01 13 13 02 08	Spildolietank på spildbakke	3.0	0.5
Eksploder	Fyrværkeri	16 04 02	Lukkede tønder	0.1	0.1
Andet farlig affald	EE-affald	20 01 35 20 01 36 16 02 13	Trådbure under tag.	60.0	5.0
	Køl/frys/hårde hvidevarer	20 01 23	Åben container	90.0	5.0
	Lysstofrør og andet kviksløvholdig affald	20 01 21 17 09 01	Specialcontainer og lukkede tønder.	1.0	1.0

Modtagelse af almindelige affaldsfraktioner:

Genbrugspladsens modtagelse og håndtering af de almindelige affaldsfraktioner som genanvendelig affald som pap, papir, glas og flasker, rent træ til genbrug m.v., brændbart affald og deponeringsegnet affald består i, at brugerne aflevere affaldet i de respektive opsamlingsenheder efter skilteanvisningerne, og at medarbejderne ved kontrol og anvisning sikrer sig, at affaldet er korrekt sorteret.

Jern og metal opbevares i en åben container på tæt belægning med afløb til spildevand.

Fraktioner, der kan indeholde farligt affald, opbevares i tætte containere, så der ikke sker udsivning af farlige stoffer til overfladevand.

Der opstilles ikke isoleringsgranulator på pladsen.

Modtagelse og håndtering af farligt affald og eksplosiver:

Genbrugspladsens modtagelse og håndtering af farligt affald og eksplosiver vil bestå i, at brugerne afleverer det farlige affald på et modtagebord i tilknytning til farligt affaldsrummet, hvorefter personalet sorterer det farlige affald i de respektive affaldskategorier. Genbrugspladsen har ingen behandling eller bearbejdning af farligt affald, men foretager dog begrænset omhædling af eksempelvis spildolie fra mindre dunke til en større opsamlingsenhed, der tømmes direkte af affaldsbehandleren i tankbil. Omhædlingen vil foregå i rummet til farligt affald, hvor den større opsamlingsenhed er placeret på en spildbakke.

Til opbevaring af sorteret farligt affald benyttes specialcontainere.

Eksploder opbevares i plasttønder med plastlåg i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens vejledning fra 2010, "Opbevaring af fyrværkeri på genbrugspladser".

Modtagelse og håndtering af kategorien særlige fraktioner af farligt affald:

Genbrugspladsens modtagelse og håndtering af særlige affaldsfraktioner som EE-affald, køleskabe og fryser samt øvrige hårde hvidevarer er fastlagt af den nationale DPA-ordning, der angiver retningslinjer for sortering og stiller opsamlingsudstyr til rådighed.

EE-affald, køle/frysemøbler og lysstofrør afleveres af brugerne direkte i de opstillede bure/containere. Modtagelse og opbevaring sker i overensstemmelse med gældende elektronikaffaldsbekendtgørelse.

5.1 d) - 23.4 Standardvilkår 19 - Oplag af specifikke affaldsfraktioner

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000860

Version: 3

Beskrivelse

Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Genbrugspladsen modtager kun asbestmateriale i tæt emballage.

5.1 d) - 23.4 Standardvilkår 21 - Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000862

Version: 3

Beskrivelse

[Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af det farlige affalds egenskaber (eksempelvis sammensætning, damptryk og lugt) kræve, at der etableres kulfilter på bestemte tanke.]

Noter

Ved »tankanlæg« forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der etableres ikke tankanlæg på pladsen

5.1 d) - 23.4 Standardvilkår 22 - Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000863

Version: 3

Beskrivelse

Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede

Side 29 ud af 33

indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.

Noter

Ved »tankanlæg« forstår tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Der etableres ikke rørsystemer eller slanger af ovenstående karakter

Der opstilles ikke olietank eller lignende på pladsen. Vi har aftalt med Vej & Park, som er nabo, om at gøre brug af deres tankanlæg og vaskeplads.

5.1 d) - 23.4 Standardvilkår 27 - Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000868

Version: 3

Beskrivelse

Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Intern produktion og forbrug:

Genbrugspladsen har ingen intern produktion og har derved ikke noget ressourceforbrug.

Genbrugspladsen ejer eller lejer de åbne og lukkede affaldscontainere og andet opsamlingsmateriel til de almindelige affaldsfraktioner via AFLD, der ligeledes forestår afsætning og transport til de respektive affaldsbehandlingsanlæg.

Der foretages ikke neddeling/nedknusning på pladsen.

Der opstilles ikke tankanlæg.

Affald og Genbrug forslår følgende egenkontrol:

- Inspektion og renholdelse af genbrugspladsens hegning.
- Renholdelse og fejning af genbrugspladsens befæstede kørselsarealer og container områder.

- Kontrol og vedligeholdelse af mekanisk og automatisk udstyr på genbrugspladsen i henhold til gældende forskrifter fra leverandøren.
- Kontrol og vedligehold af riste, sandfang og afløbssystemer.
- Kontrol og evt. vedligeholdelse af befæstede arealer.

Forureningsbegrænsning:

Støj

Kilderne til støjbelastning fra driften af genbrugspladsen vil primært være relateret til brugernes kørsel med bil og trailer samt aflæsning af affald og de deraf følgende interne aktiviteter samt tømning og transport af containere med affald.

Der forventes et årligt besøgstal på ca. 25.000 biler.

Til- og frakørselsforhold

Redegørelse:

Genbrugspladsen

anlægges i industriudstykning, og der ikke forekommer andet end trafikstøj fra køretøjer til og fra genbrugspladsen.

I forbindelse med driften af Tarm Genbrugsplads og herunder specielt drift af støjbelastende aktiviteter samt tømning og transport af containere, læsning af haveaffald med gummiged og renholdelse af pladsen med fejmaskine m.v. vil dette primært foregå indenfor normal. Driften af de støjbelastende aktiviteter på Tarm Genbrugsplads indenfor normal arbejdstid medfører, at genbrugspladsens bidrag til støjbelastningen vurderes ikke at overstige støjgrænsen på 55 dB i dagtimerne indtil kl. 18.00 og 45 dB i aftentimerne efter kl. 18.00.

Virksomhedens driftstid

Markeret ikke relevant:

Der vil være aktivitet på pladsen fra kl. 08 til kl. 18, på hverdage, og fra kl. 10 til kl. 15, om lørdagen,

Luft

Kilderne til luftforurening på genbrugspladsen vil primært være affaldsflugt og støj i forbindelse med brugernes aflæsning af affald i containerne og i aflæsningsområderne samt støj i forbindelse med kørsel.

Affaldsflugten søges reduceret ved primært at anvende lukkede containere til de lettere affaldsfraktioner og ved løbende oprydning af affald i hegnen omkring genbrugspladsen. Støvgenerne søges reduceret ved løbende at feje de befæstede kørsels- og containerområder.

Jord, grundvand og overfladevand.

Der vurderes ikke at være særlig risiko for større driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre en øget miljømæssig belastning.

Beskyttelse af jord og grundvand


Redegørelse:

Der er ingen forureningsfare for jord og grundvand.

Beskyttelse af jord og grundvand ved opbevaring eller rekonditionering af farligt affald

Formularfelt	Udfyldt værdi
Oplys om arten af belægning for kørearealer	Tæt belægning
Oplys om arten af belægning for gulve for omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald	Fald mod sump
Oplys om arten af belægning for arealer for påfyldning eller aftapning til/fra tanke, tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne	Tæt belægning
Oplys om arten af belægning for de enkelte oplagsområder til farligt affald	Beton med opsamlingssump
Oplys om arten af belægning for gruber og lignende særlige oplagsområder til oplag af bestemte fraktioner uemballeret farligt affald	Tæt belægning
Oplys om arten af belægning for tankgårde	Tankgårde etableres ikke
Oplys om arten af belægning for stationære containere og transportcontainere	Betonbelægning
Oplys om arten af belægning for områder med oplag af brændstof, olie og kemikalier	Betonbelægning
Oplys om arten af belægning for evt. vaskeplads	Der etableres ikke vaskeplads
Oplys om eventuel indretninger med sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner	I forbindelse med farligt affald etableres opsamlingssump.
For hvert stationært tankanlæg til farligt affald skal det oplyses, om tankene er forsynede med enkeltvæg eller med dobbeltvæg.	Der etableres ikke tankanlæg
Oplys, hvilke materialer tankanlæggene består af, og hvori en eventuel indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse består.	
Beskriv de anvendte materialer til øvrige faste rørsystemer og slanger til transport af farligt affald, der ikke indgår i tankanlæg.	
Beskriv eventuel indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse.	
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke til oplag af fyringsolie og motorbrændstoffer.	
Eventuelle yderligere kommentarer	Tanke til brændstof etableres ikke på pladsen.

Foreløbigt udkast til indretning af genbrugspladsen:

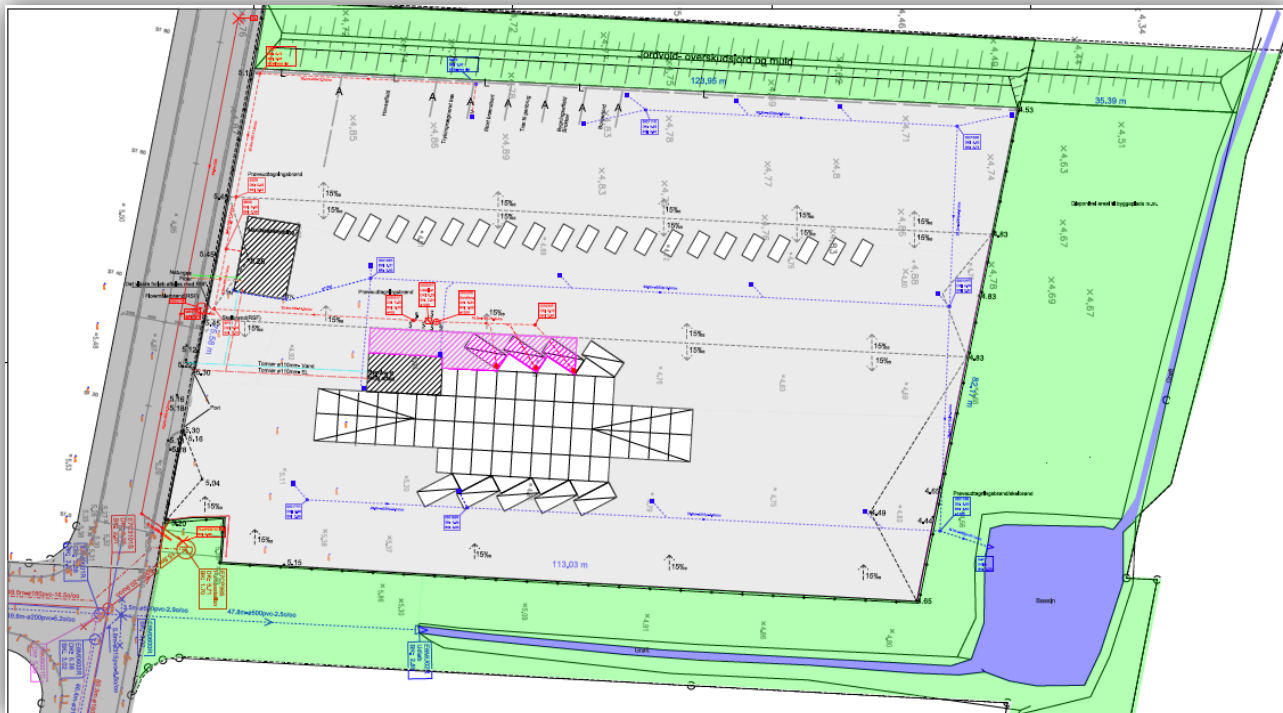

OBS Dette er et indsat billede, udsnit af tegning nr. H-1201, dateret 23-06-2017, © Rambøll

Spildevand og overfladevand.

Spildevand fra genbrugspladsen ledes til det offentlige spildevandssystem til rensning på Tarm Renseanlæg, og regnvandet ledes via det offentlige regnvandssystem til Skjern Å.

I forbindelse med afledning af dels spildevand, dels regnvand, vil der blive etableret en afspærringsventil for at sikre, at der ved eventuelle uheld eller fejl ikke ledes forurenende stoffer til det offentlige system.

Driftsforstyrrelser og uheld

Redegørelse:

Ved

brand vil der kunne opstå risiko for forurening, derfor er afløbene, regnvand og spildevand sikret ekstra med afspærringsventil


Foranstaltninger ved virksomhedens ophør

Redegørelse:

I

forbindelse med driften sikres rutiner og indretninger der forebygger forurening af arealet.

Forventet indretning:

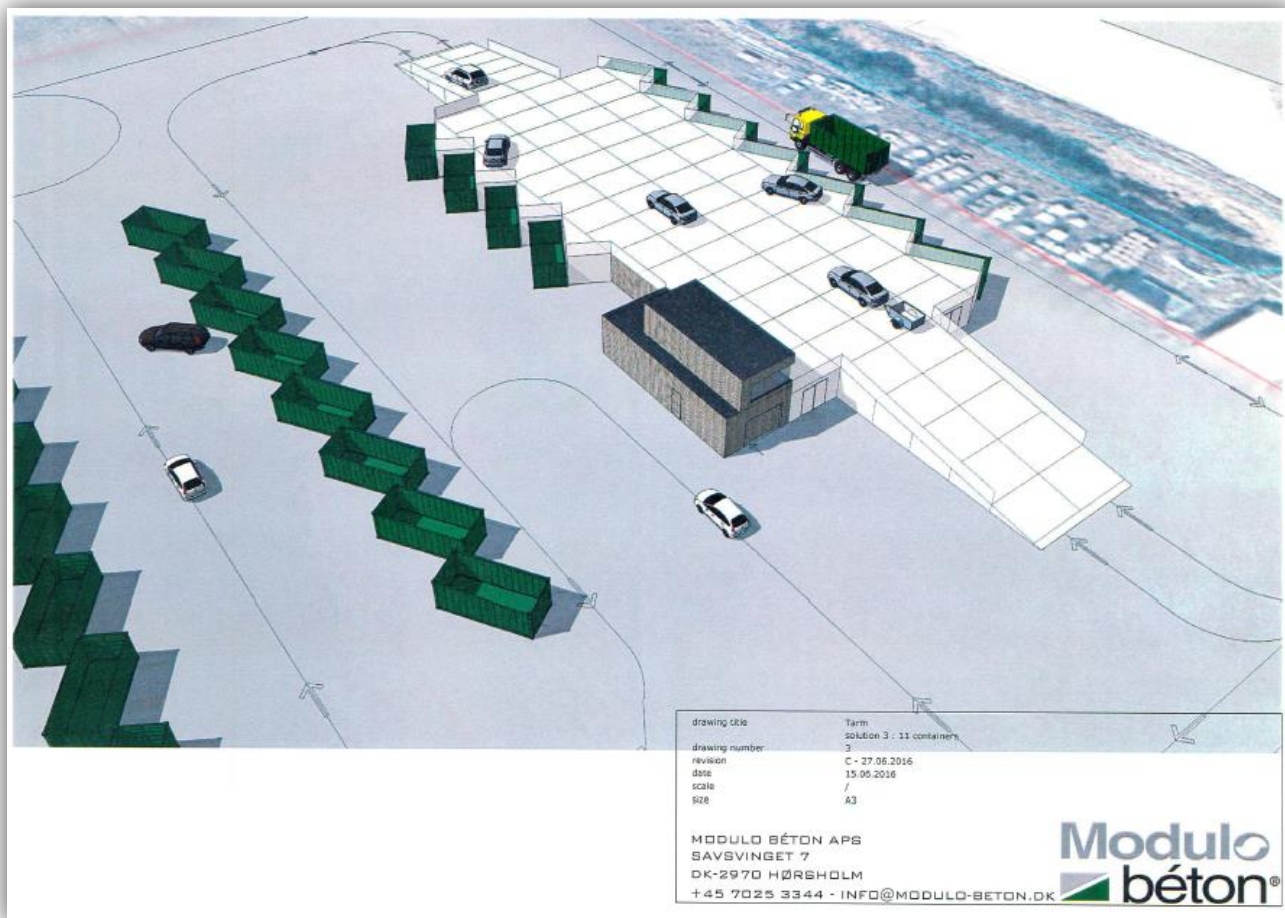

OBS Dette er et indsat billede.

12 Gennemgang af standardvilkår – Bilag 4

	Standardvilkår for K211, jf. bekendtgørelse nr. 1520 af 07-12-2016	Denne afgørelse:
	Generelt	
1.	Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.	Vilkår 3.6.2
2.	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Vilkår 3.1.6
	Indretning og drift	
3.	Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.	Vilkår 3.3.1
4.	Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.	Vilkår 3.3.2
5.	Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.	Vilkår 3.3.3
6.	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner [godkendelsesmyndigheden oplister].	Vilkår 3.3.4
7.	Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.	Vilkår 3.3.5
8.	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Vilkår 3.3.6
	Farligt affald	
	Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	
9.	Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år. Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	Vilkår 3.3.7
10.	Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	Vilkår 3.3.8

11.	Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.	Vilkår 3.3.9
12.	Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.	Vilkår 3.3.10
13.	Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.	Vilkår 3.3.11
14.	Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.	Vilkår 3.3.12
15.	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.	Vilkår 3.3.13
16.	Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	Vilkår 3.3.14
	Andet affald	
17.	Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.	Vilkår 3.3.15
18.	I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	Vilkår 3.3.16
19.	Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.	Vilkår 3.3.17
20.	Containere med lette materialer så som papir, plast og	Vilkår 3.3.18

	lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.	
	Luftforurening	
21.	Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.	Vilkår 3.4.6
22.	Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.	Vilkår 3.4.7
23.	Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	Vilkår 3.4.8
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
24.	Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.	Vilkår 3.4.9
25.	Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.	Vilkår 3.4.10
26.	Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.	Vilkår 3.4.11
27.	Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Vilkår 3.4.12
28.	Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.	Vilkår 3.4.13
29.	Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.	Vilkår 3.4.14
30.	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Ikke relevant for denne virksomhed.
	Affald	
31.	Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.	Vilkår 3.4.17
32.	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Vilkår 3.4.18
33.	Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Vilkår 3.4.19

	Egenkontrol	
34.	Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.	Vilkår 3.5.1
35.	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.	Vilkår 3.5.2
	Driftsjournal	
36.	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald. - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Vilkår 3.5.3

13 Lovgrundlag - Bilag 5

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 7. december 2016 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1520 af 7. december 2016.

Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (affaldsbekendtgørelsen).

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 (planloven).

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1440 af 23. november 2016 (VVM-bekendtgørelsen).

Lov om naturbeskyttelse, nr. 1217 af 28. september 2016 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsens orientering nr. 4/ 2014 om BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher

Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/ 2001

Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder nr. 4/ 1985

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/ 1997

By- og Landskabsstyrelsens vejledning om VVM i planloven nr. 9339 af 12. marts 2009

14 Dokumentation af vilkår til støj - Bilag 6

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984, kildestøjsmålinger, eller alternativt anvendes kildestyrke data fra vejledning nr. 2/2005, bilag 1, når de er beskrivende for støjen, kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, med senere ændringer.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. *"Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 914 af 27. juni 2016"*.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført.

Vurdering af resultater

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter målingen er gennemført.

Bilag: Kortbilag med angivelse af nærtliggende områder.



OBS Målestoksforhold er ikke korrekte, da billedet er indsat.