



NKT Denmark A/S
Toftegårdsvej 25
4550 Asnæs

8. november 2024

Afgørelse om at byggearbejder og udvidelse af NKT Denmark A/S ikke er omfattet af krav til miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Odsherred Kommune har den 7. november 2024 modtaget en VVM-ansøgning i forbindelse med udvidelse af eksisterende virksomhed beliggende på Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs, matr.nr. 4a1 Asnæs By, Asnæs.

Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af ansøgningsskema (bilag1) vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

VVM-ansøgning har været sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er: Trafikafdelingen, Byggesagsafdelingen, Naturteam, Vandteam, og Miljøteam.

Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. Miljøvurderingslovens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens §§ 16 og 21.

Bygherre har ansvaret for at indhente nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Begrundelse for afgørelsen

Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet både i anlægsfasen og den efterfølgende driftsfase kan overholde gældende miljøgodkendelse, gældende regulativer og forskrifter samt indhenter de fornødne tilladelser og godkendelser.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område nr. N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Dieselbjerg og Bollinge Bakke jf. Habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Der er ikke registreret nogen forekomst af bilag IV-arter i området, hvor virksomheden er beliggende og projektet skal gennemføres. Der er ikke registreret bilag IV-arter ved sø på ejendommen. Der er registret løvfrøer i et område ca. 900 m vest for projektarealet.

Anlægsarbejdet i forbindelse med udvidelse af virksomheden er et meget lokalt projekt, der i sig selv ikke kan give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området, da det befinder sig ca. 4 km væk.

Ingen af de beskyttede naturtyper forventes at blive berørt af projektet.

På grund af afstanden og projektets begrænsede karakter vurderer Odsherred Kommune, at det kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af habitatnaturtyperne eller andre mere fjerntliggende områder med kortlagte forekomster af habitatnatur.

Det er derfor Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område nr. 262 "Annebjerg Skov og Ulkerup Skov, jf. Habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-området.

Sagens oplysninger

Ingeniørfirmaet J&P har på vegne af NKT Denmark A/S den 7. november 2024 fremsendt en VVM-ansøgning til bygge- og anlægsaktiviteter og udvidelse af den nuværende produktion på matr.nr. 4a1 Asnæs By, Asnæs, beliggende Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs.

Udvidelsen af den nuværende produktion er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 punkt nr.10a *Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål*.

I tilfælde af at grundvandssænkning bliver en del af projektet, vil det være med henvisning til bilag 2 punkt 10 m *"Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1"*.

Beskrivelse af projektet

Arealanvendelsen ændres ikke – vil fortsat være til erhvervsformål.

Det fremtidige samlede bebyggede areal vil være 55.698 m².

Det samlede grundareal udgør: 247.655 m²

Med udbygning af hal 3 omlægges græsarealer på 2679 m² til befæstet areal.

Det samlede befæstede areal på matriklen vil dermed stige med 2.679 m².

Bygning 17 udvides med CCV-tårn på 23,5 m,

Tilbygning til hal 3 i 3 plan

Etablering af en 14 m³ tank til kølevand ved hal 2 og en nitrogentank ved hal 3

Sluse mellem hal 2 og 3

Bygning 12 hal 2: Degassing chambers udvides.

Samlet set udvides de bebyggede arealer med 4.174 m².

Som led i projektet etableres 2 nye olieudskillere og sandfang.

I forbindelse med projektet er der givet tilladelse til nedrivning af bygningerne ved hal 3.

Ved anlægsarbejdet følges kommunens forskrift for midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder.

I anlægsfasen tages højde for at, omgivelserne generes mindst muligt af støj, støv og vibrationer. Det sker ved valg af maskiner, tilrettelæggelse af arbejdet og indretning af arbejdspladsen.

Arbejderne vil blive foretaget indenfor normal arbejdstid man-fredag kl. 07:00-18:00 og lørdag kl. 07-14:00. Grænseværdierne, jfr. forskriftens §6 på 70 dB på hverdagene og 45 dB om lørdagen forventes at kunne overholdes. Nærmeste naboer vil (jfr. Forskriftens §9) blive informeret om byggeprojektets varighed og hvilke tidsrum, der kan forventes eventuelle støjgener. Der vil blive søgt dispensation hos kommunen i tilfælde af, at der skal udføres støjende, støvende, vibrerende eller andre midlertidige aktiviteter, der kan genere omgivelserne udenfor tidsrummet mandag – fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 07-14, (hvor der ikke må udføres støjende arbejder).

I anlægsfasen forventes der ikke at opstå lugt- eller luftgener af væsentlig karakter.

I driftsfasen gælder miljøgodkendelsen. Arealer, hvor der i anlægsfasen er risiko for støvgener, vil blive vandet for at mindske generne.

Det er muligt, at der bliver behov for en mindre, kortvarig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af elevatoren til tårnet. De udførte geotekniske undersøgelser viser generelt ikke et behov for grundvandssænkning. I en radius på 45 meter i området, hvor elevatorstårnet skal etableres, er der udtaget 7 borer, hvoraf de 6 viser, at grundvandet er ca. 5 meter under terræn. I en enkelt prøve ses vand 1,4 meter under terræn. Hvis det i praksis viser sig, at der er tale om et sekundært grundvandsspejl, vil der skulle sænkes 300 mm på et areal på ca. 600 m². Det vil i så fald ske over en måned i byggefasen. Viser det sig i praksis, at der er tale om en "vandlomme", vil der forventeligt skulle pumpes 1-2 dage. Den mulige grundvandssænkning forventes ikke at påvirke hverken bygninger, natur, eller vandressourcer i negativ retning. Det oppumpede grundvand ved en eventuel grundvandssænkning forventes ledt til regnvands – eller spildevandskloak.

Placering

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 67 "For et område til erhverv ved Toftegårdsvej i Asnæs". Der er søgt om dispensation fra lokalplanen, § 8.1 til opførelse af en tårnbygning i 3 etager.

På selve ejendommen ligger en beskyttet sø ca. 200 meter fra projektet. Søen fungerer i dag som et regnvandsteknisk anlæg. Som led i projektet vil afvandingen fra befæstede arealer blive ført til regnvandsledningen, udenom søen.

På naboejendommen umiddelbart sydøst herfor ligger også beskyttede søer. Der findes beskyttede enge syd og vest for lokaliteten begge dog ca. 300 m fra projektområdet. Ejendommen ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men inden for indvindingsopland til Asnæs Vandværk.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres 8. november 2024 på Odsherred Kommunes hjemmeside under nyheder.

Klagevejledning

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevareklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Du kan læse mere her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/#Fritagelse-fra-klageportalen>

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Hvis du ønsker at se sagen

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune, Annalise Bjerring Hansen på 59 66 61 08 / anhan@odsherred.dk.

Venlig hilsen

Annalise Bjerring Hansen
Cand. Scient. / Biolog

Kopi er sendt til:

Sam Lundberg: sam.lundberg@nkt.com

Ingeniørfirmaet J&P: v/ Rasmus Jensen: rasmus@jogp.dk

WSP: v/ Birgitte Larsen: birgitte.larsen@wsp.com

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk og odsherred@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Kreds Nordvestsjælland: kreds14@friluftsradet.dk



Bilag 1 Oversigtskort 1:5.000



Kortbilag – skråfoto

Bilag 3 – VVM-Ansøgning.

Kan fås ved henvendelse


Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.


Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der er tale om udvidelse af aktiviteterne hos NKT Denmark A/S. Udvidelsen indebærer ikke helt nye aktiviteter, men en forøgelse af de eksisterende CCV aktiviteter, der i dag finder sted i Hal 5. CCV- linjen opbygges med følgende hovedmaskiner: To ind-spole- apparater, ind-caterpillar(Pay load), ekstruder, varmtvandsrender, koldtvandsrender, ud-caterpillar (Pay off), akkumulator samt ud-spoleapparater. Ekstrudering benyttes til at påføre isolerings- og beskyttelseslag omkring lederne. Ekstruderen er forsynet med et granulat-tørreudstyr samt et granulat-transportudstyr, som bringer granulatet frem til ekstruderens fødetragt. Under tragten sidder doseringssystemet. Ind- og ud-caterpillar sørger for kablets fremføring gennem linjen. Efter ind-caterpilleren går kablet gennem ekstruderens hoved, hvor isoleringen lægges på. Efter ca. 1 m i fri luft går kablet ind i den første "varme" kølerende. Dernæst gennem den næste "varme" kølerende. Herefter passerer kablet over i en luftkølestrækning videre til vendejul, akkumulator, ud-caterpillar og ud-spoleapparat, hvor opspolingen finder sted. Overordnet set pålægges af en indre halvleder, isolering og ydre halvleder. Isolering er en PEX som tværbinder under processen. Der er søgt om grave-støbetilladelse til at påbegynde jordarbejdet og støbe til og med overkant fundament til udbygningen der indebærer: Opførelse af CCV-tårn, tilbygning og sluse (tilbygning til byg. 17) samt opførelse af degassing-chambers (tilbygning til byg. 12). Anlægsperioden forventes at være ca. 1 år


	Med udvidelsen forventes den årlige produktion af kabler at stige til det tre- dobbelte
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre	NKT Denmark A/S, Toftegårdsvej 25 , 4550 Asnæs Cvr.nr.: 25711548
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sam Lundberg Group Workplace Management M +45 2333 5977 sam.lundberg@nkt.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	NKT Denmark A/S er beliggende på matr. nr. 4 al, Asnæs by, Asnæs, Toftegårdsvej 25, 4550 Asnæs
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune

Oversigtskort i målestok
eks. 1:50.000 – Målestok
angives. For havbrug
angives anlæggets
placering på et søkort.

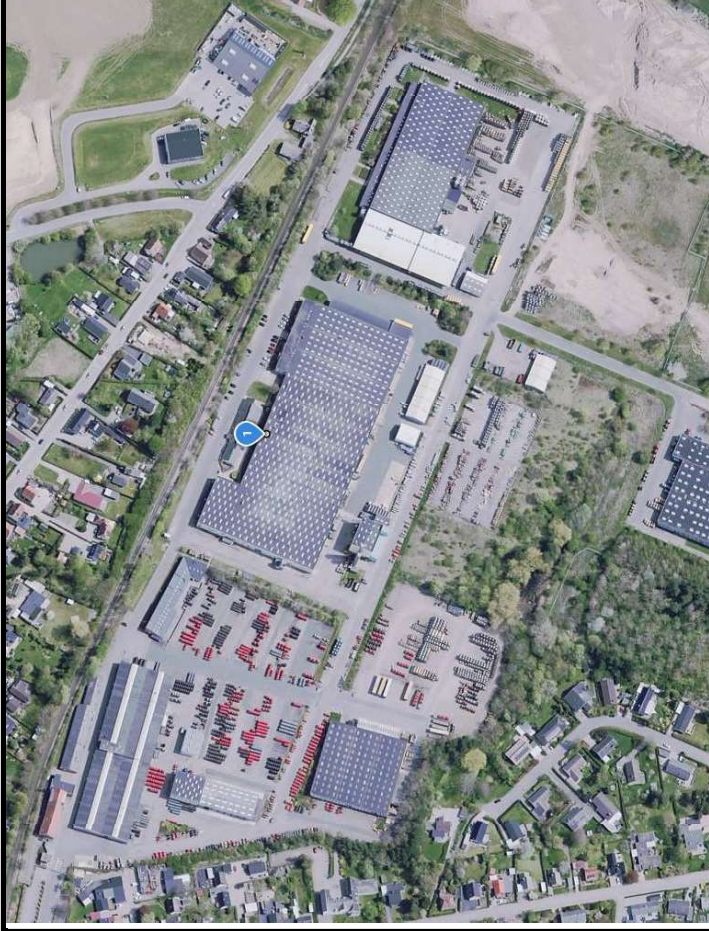

Kortbilag i målestok
1:10.000 eller 1:5.000
med indtegnning af
anlægget og projektet
(vedlægges dog ikke for
strækningsanlæg).

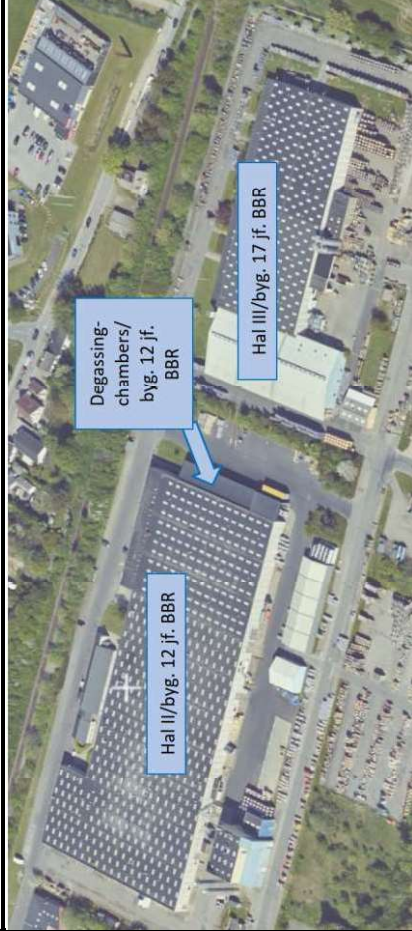

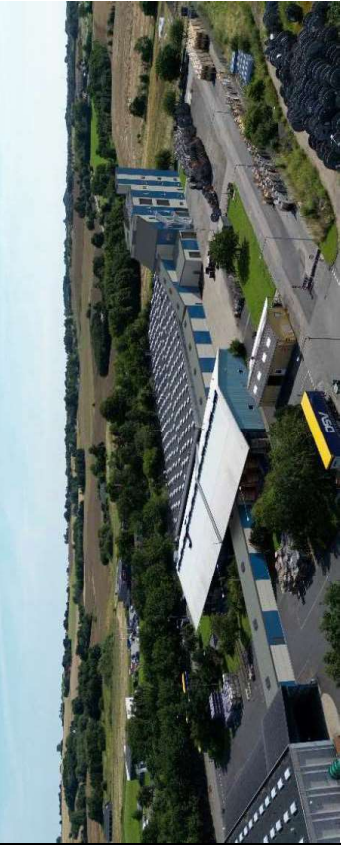		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	
Hvis ja, angiv punkt på bilag 2: Udvidelse af den nuværende produktion 10. a) Anlægsarbejder i erhvervs-områder til industriformål. I tilfælde af at grundvandssænkning bliver en del af projektet vil det være med henvisning til bilag 2 punkt 10 m ” Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1 ”		
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de	Bygherre ejer arealerne	

eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Areal-anvendelsen på ejendommen er uændret – den vil fortsat være til erhvervsformål. Det fremtidige samlede bebyggede areal vil være 55.698 m ² . Det samlede grundareal udgør: 247.655 m ²
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Med udbygning af hal 3 omlægges græsarealer på 2679 m ² til befæstet areal.
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Det samlede befæstede areal på matriklen vil dermed stige med 2679 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Bygning 17 udvides med CCV-tårn - tilbygning til hal III : stueplan 884 m ² , 1. sal 884 m ² , 2. sal 801 m ² , Teknisk rum inkl. Trappe: 69 m ² , Teknik og ventorum 161 m ² , Sluse mellem hal II og hal III: 558 m ² +411 m ² samt Greentainers og sluse: 215 m ² . Bygning 12 hal II: Degassing chambers udvides med 191 m ² .
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Samlet set udvides de bebyggede arealer med <u>4174 m²</u> . Det er muligt, at der bliver behov for en mindre, kortvarig grundvandssænkning i forbindelse med etablering af elevatoren til tårnet. De udførte geotekniske undersøgelser viser generelt ikke et behov for grundvandssænkning. I en radius på 45 meter i området hvor elevatorårnet skal etableres er der udtaget 7 borer, hvoraf de 6 viser at grundvandet er ca. 5 meter under terræn. I en enkelt prøve ses vand 1,4 meter under terræn. Hvis det i praksis viser sig, at der er tale om et sekundært grundvandsspejl, vil der skulle sænkes 300 mm på et areal på ca. 600 m ²
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Det vil i så fald ske over en måned i byggefasen. Viser det sig i praksis at der er tale om en ”vandlomme”, vil der forventeligt skulle pumpes 1-2 dage. Den mulige grundvandssænkning forventes ikke at påvirke hverken bygninger, natur, eller vandressourcer i negativ retning.
Projektets bebyggede areal i m ²	
Projektets nye befæstede areal i m ²	

Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Højden på tårnet vil være 23,5 meter Der er den 1.juli 2024 modtaget tilladelse til nedrivning af bygningerne ved hal 3. Dette nedrivningsarbejde er afsluttet. Mindre supplerende nedrivningsarbejder vil være inkluderet i det nævnte anlægsarbejde.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udtledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde er skønnet til : • Sand i forbindelse med kloakering, 80 ton • Stabilgrus/grus : 2.284 m³ • Beton i gulve 1417 m³, beton til linjefundamenter: 560 m³ • Jern/stål til armering, rionet : 234.817 kg • Stål: bjælker : 195.546 kg, søjler: 157.919 kg • Træ til mindre forskallingsarbejde mm : 2 ton • Flamingo/isolering (2000 m²) 650 m³ • PVC (plast) kloakrør 600 meter Forbruget af vand i anlægsfasen (areal 2500 m²) forventes at være i størrelsesordenen : 2000 m³ Affald i byggefasen vil blive håndteret i overensstemmelse med regulativ for erhvervsaffald i Odsherred Kommune. Affaldstype og mængder i anlægsperioden:

	• Bygnings/nedrivningsaffald herunder, beton, asfalt, stål og jern fra konstruktioner – 80 ton • Træaffald herunder brædder, planker, paller mm – 5 ton • Plastikaffald rør, pvc, plastleballage 0,5-2 ton • Pap, og papir – 500 kg • Jord og udgravningsmaterialer : Fast jord: 3.877 m³ • Gips- 250 kg • Organisk, vegetation, rødder træer – 5 ton • Restbeton og mørtel – 2 m³ Kontor og frokoststue er i eksisterende faciliteter, og spildevand er derfor på eksisterende ledninger. Det estimeres, at der vil være 20 håndværkere i snit over byggeperioden Regnvand føres på eksisterende brønde Anlægsperioden er : November 2024 til oktober 2025
Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af	I driftsfasen forventes forbruget i den udvidede del af produktionen at udgøre: • Aluminiumvalsetråd, 18.000 ton / år • Kobbertråd, 3000 ton / år • PE granulat, 7500 ton / år

råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	• Tilsætningsstoffer (tape, yars and other) 500 ton / år • Kvælstof/ nitrogen, 250.000 kg / år • Smøre- hydraulikolie, 2000 L / år • Mærkefarve, 100 L / år • Opløsningsmidler, 200 L / år • Rensevæsker, 600 L / år • Diesel, 20.000 l / år • Vand til køling (CCV), 4000 l / år • Elektricitet, 18 mill kwh / år I hal II hvor CCV-linjen slutter kommer en 14 m³ tank til kølevand Ved Hal III opføres en Nitrogentank
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	I driftsfasen forventes affaldsmængderne i den udvidede del af produktionen at udgøre: • Udtjent trækolie, 2000 L / år • Udtjente filtre, 200 Kg / år • Metalaffald, 1200 ton / år • Plastaflald , 400 ton / år • Olie fra olieudskillere, 750 kg / år • Restaffald, 15 ton / år

	• Kemikalieaffald, 1 ton / år Vandforbruget forventes i den nye del af produktionen at være omkring 6000 m³ om året. Der sker høj grad af vandfordampning under processerne: kølevand drænes løbende til brønd, vand dræner til kloak, når vand tømmes fra blødgøringsanlæg. Mængden af processpildevand skønnes til maksimalt at udgøre omkring 5 m³/ døgn og forventes ikke at bidrage til en overskridelse af vilkårene i den gældende tilslutningstilladelse. Som led i projektet etableres 2 nye olieudskillere og sandfang. Der vil fortsat være treholds – skift i produktionen. Mængden af sanitært spildevand forøges i takt med at udvidelsen samlet forventes at medføre en forøgelse af medarbejderstaben på 100.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Den nuværende miljøgodkendelse er fra 2001 og med listepunkter, som i dag ikke findes i godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhedens aktivitet for udvidelsen indplaceres under: Bilag 2, Listepunkt D 208 , Fremstilling, aftapning og oplag af kemiske stoffer og produkter, Virksomheder, der fremstiller

				plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering herunder kalandring eller ved termoforming og virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren Med et forbrug af plastmaterialer eller polystyren over 5 tons/dag.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. De for virksomheden relevante standardvilkår vil kunne overholdes
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Virksomhedens CCV-aktivitet er kategoriseret som en bilag 2 virksomhed, omfattet af standardvilkår. De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT.
Projektets karakteristika	Ja	Nej		Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	(x)			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant – se ovenfor pkt. 12

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Ved anlægsarbejdet følges kommunens forskrift for midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder bilag-4-odsh-forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejde.pdf (odsherred.dk). I driftsfasen vil støjkrav jfr. paragraf 7.1 i gældende lokalplan være overholdt.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen I anlægsfasen tages højde for at omgivelserne generes mindst muligt af støj, støv og vibrationer. Det sker ved valg af maskiner, tiltætlægelse af arbejdet og indretning af arbejdspladsen. Arbejderne vil blive foretaget indenfor normal arbejdstid mandage kl. 07:00-18:00 og lørdag kl.07-14:00. Grænseværdierne jfr. Forskriftens §6 på 70 dB på hverdage og 45 dB om lørdagen forventes at kunne overholdes. Nærmeste naboer vil (jfr. Forskriftens §9) blive informeret om byggeprojektets varighed og hvilke tidsrum, der kan forventes eventuelle støjgener. Der vil blive søgt dispensation hos kommunen i tilfælde af, at der skal udføres støjende, støvende, vibrerende eller andre midlertidige aktiviteter, der kan genere omgivelserne udenfor

				tidsrummet mandag – fredag kl. 07-18 og lørdag kl. 07 – 14, (hvor der ikke må udføres støjende arbejder.)
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x			I anlægsfasen gælder: bilag-4-odsh-forskrift-for-bygge-og-anlaegsarbejde.pdf (odsherred.dk). Der forventes ikke at opstå lugt- eller luftgener af væsentlig karakter i anlægsperioden I driftsfasen gælder miljøgodkendelse inkl: • Luftvejledningen • B-værdivejledningen • VOC: Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, bekendtgørelse nr. 1491 af 7. december 2015, (VOC-bekendtgørelsen) • Vejledning om svejserøg svejser_gsvejledningen_1997.pdf Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der forventes ikke at opstå lugt- eller luftgener af væsentlig karakter i anlægsperioden
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. NKT Denmark A/S forventer med de etablerede renseforanstaltninger at kunne overholde vilkår og grænseværdier
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Arealer, hvor der i anlægsfasen er risiko for støvgener, vil blive vandet for at mindske generne Støv under driften vil blive opfanget i filtre og bortskaffet som farligt affald
Projektets karakteristika	Ja	Nej		Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og		x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne				
II anlægsperioden?				
II driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 67 "For et område til erhverv ved Toftegårdsvej i Asnæs". Der er søgt om dispensation fra lokalplanen, § 8.1 til opførelse af en tårnbygning i 3 etager.	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x		

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			På selve ejendommen ligger en beskyttet sø ca. 200 meter fra projektet. Søen fungerer i dag som et regnvandsteknisk anlæg. Som led i projektet vil afvandingen fra befæstede arealer blive ført til regnvandsledningen, udenom søen. På naboejendommen umiddelbart sydøst herfor ligger også beskyttede søer.

			Der findes beskyttede enge syd og vest for lokaliteten begge dog ca. 300 m fra projektområdet Ingen af de beskyttede naturtyper forventes at blive berørt af projektet
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Af Danmarks Miljøportal (miljoportal.dk) fremgår at Kommunen i 2013 har foretaget besigtigelse af den nærmeste sø på ejendommen og at der ikke er fundet beskyttede arter Der er ikke registreret flagermus på ejendommen
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredskov område ligger 2,5 km syd for
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Området N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke er nærmeste Natura 2000 område, der ligger ca. 4 km fra NKT
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udladninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Ejendommen ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men inden for indvindingsopland til Asnæs Vandværk.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Ejendommen ligger inden for områdeklassificeringen i Odsherred Kommune. Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 – dvs. der er mistanke om forurening og der er derfor ansøgt kommunen om §8 - tilladelse efter jordforureningsloven. Projektområdet er i august 2024 undersøgt ved jordprøver, hvor der er fundet overskridelse af jordkvalitetskriteriet for kulbrinter, PAH'er og enkelte tungmetaller i 19 af 469 analyserede jordprøver. Den påviste forurening vil enten blive bortgravet eller beskyttet mod nedsivning. På opfordring af Region Sjælland er der i oktober 2024 udført yderligere undersøgelser.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Nej ikke omfattet. Ejendommen er separatkloakeret
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der er ikke kendskab til planer om byggearbejder, der er sammenfaldne med denne opførelse af tilbygninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Underjordisk tank sløjfes ved opgravning. Jordprøver udtages og evt. forurenet jord fjernes.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.