

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	24.4.2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	34329192	
P-nummer	1018064312	
Virksomhed	Tanken v/ Brian Thinggaard Ibsen	
Adresse	Lystrupvej 53	
Postnummer og by	8240 Risskov	
Telefon	86175502	
Mobil		
e-mail	bt@tanken.dk	
Kontaktperson	Brian Thinggaard Ibsen	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Biaktiviteter		
Opstartsdato	1969. Værkstedet er overtaget 1.1.2013	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Brian Thinggaard Ibsen	
Aarhus Kommune	Anne Haarmark	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. ([Autobranchebekendtgørelsen](#)).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Det skal dog henstilles efter §12 stk. 2 i [Autoværkstedsbekendtgørelsen](#), at oplag af produkter sker på en sådan måde, at der ikke er risiko for spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

På tilsynet stod et udvalg af flydende produkter i dunke på åbne hylder lige over en afløbsrist, som det ses på foto til højre.

Virksomheden skal fremsende dokumentation for ovenstående forhold er udbedret senest 1. november 2026 fx ved at fremsende foto af ny opbevaringsform.



Opfølgning fra sidste tilsyn

Virksomheden har nedlagt oliefyret siden sidste tilsyn i 2023, men fyret står dog stadig på adressen.

Der er samtidig sket udskiftning af plasttanken til opbevaring af spildolie.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED


I forhold til kommuneplanen ligger autoværkstedet i erhvervsområde 150701ER

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden foretager autoreparation og -service af alle bilmærker. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering på virksomheden. Virksomheden er en del af Auto-Mester-kæden.

Vaskehal og benzinsalssted på samme ejendom drives som en selvstændig virksomhed.

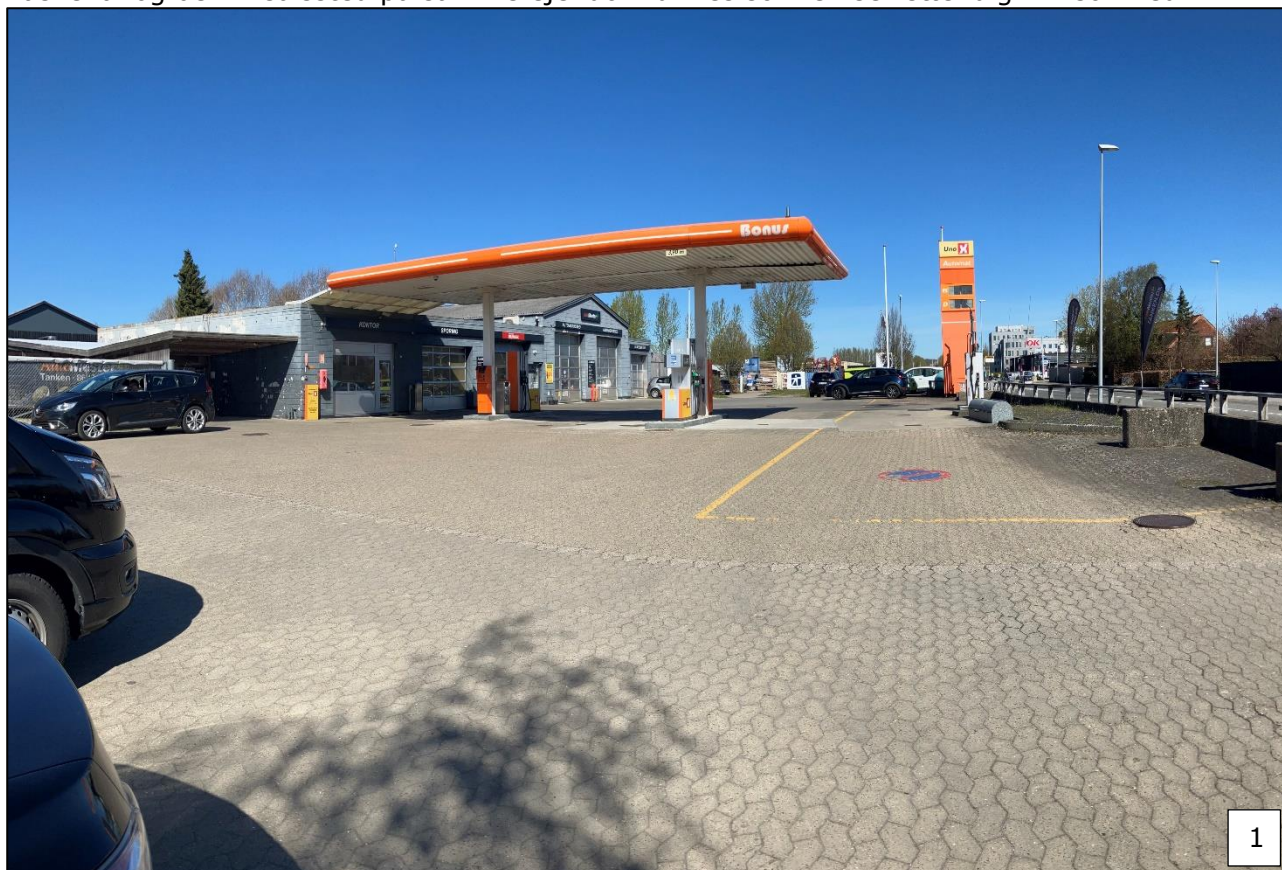

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 2-3 personer.

Driftstid

Hverdage kl. 7.30 – 15.30 (15.00)

Ingen aktiviteter lørdage, Søn- og helligdage.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Der findes et mindre værkstedsareal med lift mellem vaskehallen og kontoret.


Tal i () henviser til foto

Opbevaring af dæk (18)
Kompressor (4)

Værksted og lager
Kontor
Teknik rum

Områder med opbevaring af affald (5-8)
Under halvtag på fliser og grus
(Se foto 9, 10, 15, 17)

Containere med hjul- og dækopbevaring

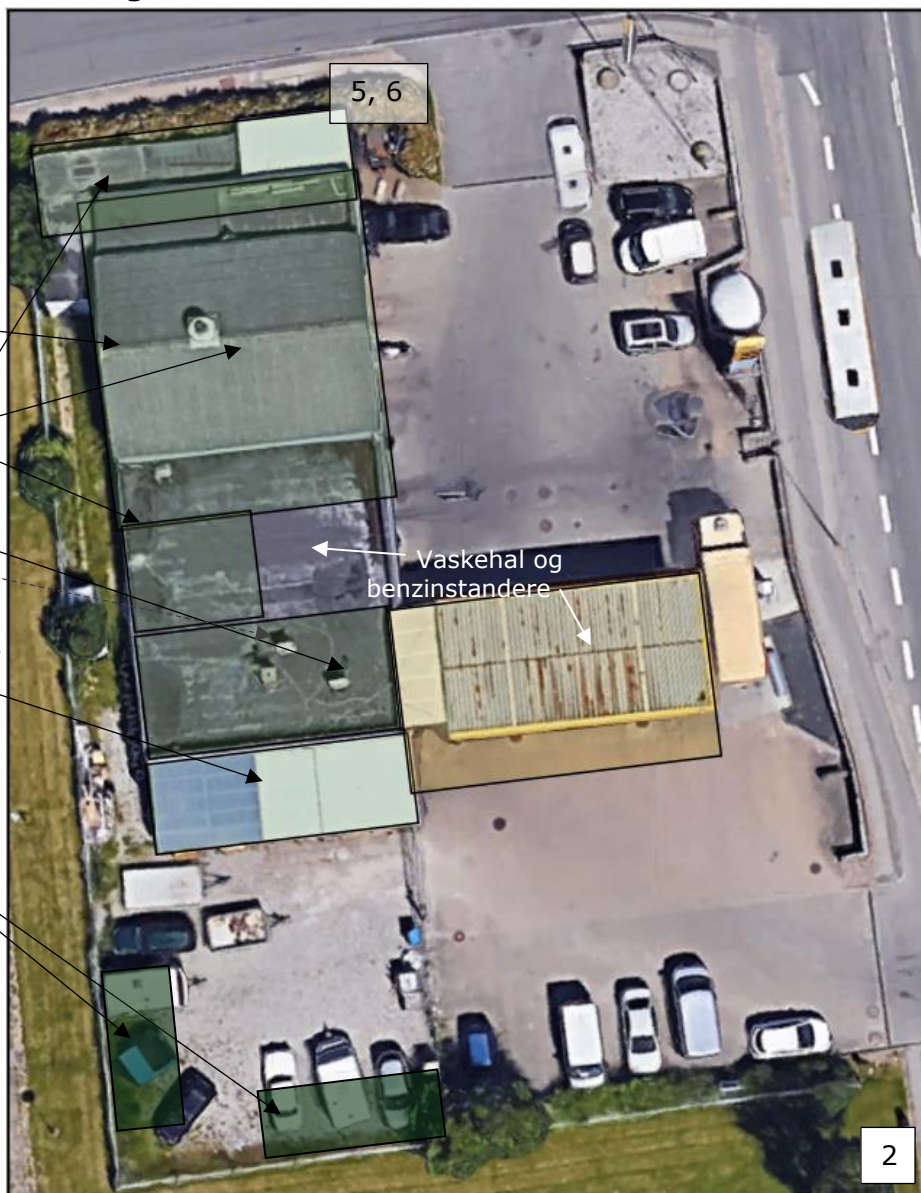

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

6 stk. lifte

1 stk. kompressor

Andet?

Diverse håndværktøj

Vaskehallen driftes af Torben Svith (CVR 14056300) med et teknikrum omtrent i midten af virksomheden.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde 150701ER.

Nærmeste boliger findes på modsatte side af Lystrupvej i en afstand af ca. 60 meter.

Virksomheden er kun i drift i dagtimerne på hverdage. Virksomhedens væsentligste støjkilde er en kompressor, som er placeret indendørs.



Foto 3 og 4: Mærkeplade for kompressor og placering midt i et af værkstedslokalerne indendørs

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde	Bemærkninger
Rumudsugning fra værksted	ca. 1 m over tag	Større luftmængde
Udstødningsgas	Ca. 2 m over tag	Lille luftmængde
Svejserøg	Ca. 2 m over tag	Lille luftmængde

Værkstedet er etableret med udsugningsanlæg for udstødningsgas og svejserøg samt rumudsugning med afkast over tag. Der er ingen tegn på støv- eller lugtgener på eller omkring virksomheden.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Udskillere

Gulvafløb fra værksted afledes til Egå renseanlæg via den ene af de to olieudskillere på ejendommen. Begge udskillere er med i den kommunale tømningsordning, men oplysninger om næste tømning kan ikke ses i systemet.

Der henstod flydende produkter på en reol lige over en afløbsrist med risiko for spild til afløb. Selvom afløbet skulle ledes til olieudskiller, så vil et spild af evt. sæbe eller rensemidler hindre olieudskillerens effekt og derfor er placeringen ikke hensigtsmæssig.

Derfor henstilles det, at disse produkter opbevares, så der ikke er risiko for spild. Se også teksten side 2.

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaf-fald@kredslob.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du søge om fritagelse via dette link:

<https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Sandfang

Hvis dit sandfang er etableret ifm. en olieudskiller, gælder de samme tømningsregler som ved en olie- og benzinudskiller. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

ABC-vurdering

Det skal undersøges om de kemikalier samt rengøringsmidler der bliver brugt på virksomheden som afledes med spildevand, indeholder liste A- og B-stoffer. Hvis disse forefindes, skal de udfases eller substitueres. Virksomheden er ansvarlig for på bedste vis at dokumentere eller sandsynliggøre spildevandsstrømmens sammensætning.

Forklaring af liste A- og B- stoffer: se bilag 1

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Derudover skal virksomheden undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS [materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](https://materiale-til-virksomhederne.docx)

AFFALD

Opbevaring af farligt affald

Oliefiltre opbevares i lukket metalcontainer udendørs under halvtag (7)

Spildolie opsamles i plasttank (9 og 10) Afhentes af Marius Pedersen

Øvrige affaldsfraktioner opbevares i spildbakker eller i containere med låg under halvtag.

Jernskrot og bilruder afhentes af Jysk Skrot af 2015 ApS. Faktura for seneste afhentning fremvist. Opbevares udendørs i container (6)


Batterier afhentes af Danbrit Akkumulator A/S. (7) Faktura fremvist.



Foto 5 og 6: Opbevaring af jernskrot udendørs i lukket container på virksomhedens nordlige areal. Her opbevares også glasruder.



7

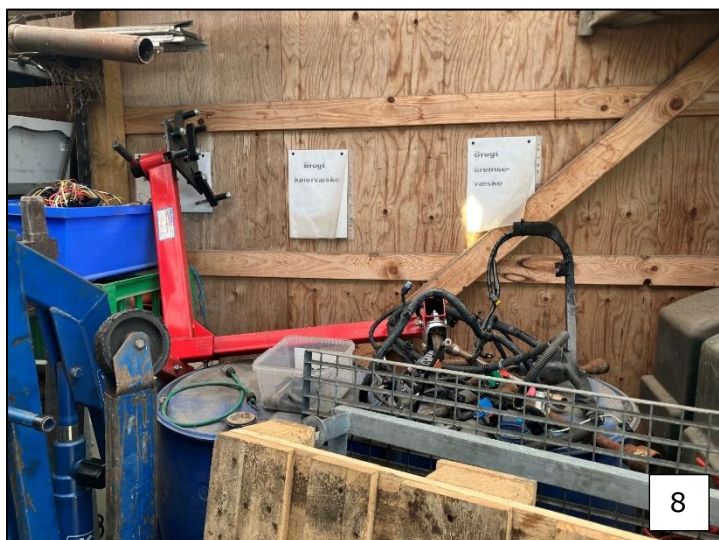

8

Foto 7: Opbevaring af batterier og
Foto 8; Kølevæske og bremsevæske opbevares i
tromler indendørs på flisebelægning.
Affaldsfraktionsbeskrivelse er påsat over beholder.

Foto 9 og 10 viser 1225 liters spildolietank i plast med
mærkeplade. Tanken står under halvtag på SF-sten.



9



10

Øvrige affald

Plastaffald opbevares i containere og afhentes af Stena. Faktura fremvist.

Johs. Sørensen afhenter restaffald og pap/papir. Faktura for afhentning fremvist.

Pap/papir og restaffald sorteres i værkstedet i egnede beholdere (11 og 13).



Foto 11-13 viser opbevaring af øvrige affaldstyper på virksomheden. Dagrenovation samles i stor udendørs container (12).



Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper:

[Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved Kredsløb, der er nærmere beskrevet på dette link:

[Brug genbrugsstationerne som virksomhed Kredsløb](#)

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Årsabonnement for erhverv, eller
2. Engangsbesøg, som opkræves via nummerpladescanning.

Virksomheden oplyser, at de har købt årsabonnement *erhverv* og afleverer bl.a. dæk på genbrugsstationen.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald og flydende råvarer

Flydende råvarer, smøreolier og kemikalier opbevares i kemikalieskab eller på opsamlingsrist i værkstedet.

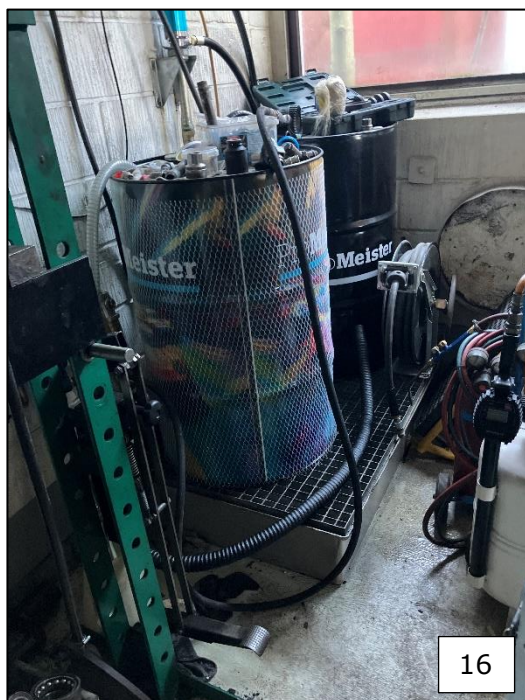


Foto 14-16 af opbevaring af olier og kemikalier inden-dørs på spildbakker eller i kemikalieskab på virksomheden.

Det vurderes, at kravene i Autibranchebekendtgørelsens §§ 12 og 13 er opfyldt.

Oversigt over tanke i brug

Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Bemærkninger
Spildolie	1.225	2007	Indendørs under halvtag	Enkeltvægget plast-tank

Da oliefyret og tilhørende plast-olietank er sløjfet, er der kun plast-spildolietank på virksomheden som er i brug (9 og 10).

Såfremt der installeres en ny olietank til motorolie, skal etableringen overholde Olietankbekendtgørelsens bestemmelser, der kan ses via dette link: [Olietankbekendtgørelsen](#)

Tanke til spildolie er derimod ikke omfattet af Olietankbekendtgørelsen men derimod af Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 2, og spildolietanke skal derfor ikke registreres i BBR.

”§ 12 stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overflade-vand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.”

Hvis virksomheden finder ud af, at oplysningerne i BBR er forældede kan disse ændres som beskrevet på dette link: <https://www.aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledning-om-miljoeforhold/har-du-en-erhvervsolietank/>

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfnings-terminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Opvarmning med varmepumpe

Virksomheden har sløjfet sit oliefyr, som står afkoblet på sin gamle plads i virksomheden.

Virksomheden opvarmes nu med varmepumpe.



Foto 17 af virksomhedens luft til luft-varmepumpe, som findes under halvtaget.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Anne Haarmark

Cand. Scient

tlf: 8940 4024

e-mail: amh@aarhus.dk



Foto 18 af dækopbevaring

Bilag 1

A-stoffer er som udgangspunkt uønskede i spildevandet, hvorfor stofferne skal substitueres eller reduceres til et minimum.

Følgende H-sætninger medfører, at stoffet er et A-stof, da de medfører mulig skade på mennesker eller miljø:



H330	Livsfarlig ved indånding
H331	Giftig ved indånding
H332	Farlig ved indånding
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H340	Kan forårsage genetiske defekter
H350 og H350i	Kan fremkalde kræft
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
H360	Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
(alle eventuelle bogstavkombinationer)	
H362	Kan skade børn, der ammes
H370	Forårsager organskade
H372	Forårsager organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H373	Kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer

B-stoffer skal begrænses ved anvendelse af BAT.

Følgende H-sætninger medfører at stoffet er et B-stof, da de medfører mulig skade på miljø:



H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

C-stoffer har begrænsede miljøskadende virkning, men skal begrænses mest muligt.

Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B.

Blandingsprodukter

Kemikalieleverandørernes datablade indeholder oplysninger om faresætninger (H-sætninger) for såvel det samlede produkt, som for de enkelte stoffer i blandingen. H-sætningerne tildeles på baggrund af den form som produktet leveres i af producenten og kan også være tildelt på baggrund af anvendelsen af produktet. Men produktets form i spildevandsstrømmen kan i visse tilfælde være betinget af helt tredje forhold. Under gennemgang af sikkerhedsdatablade er det derfor vigtigt at være opmærksom på hvilke H-sætninger der er relevante for den form, som produktet får i spildevandet.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om humanskade, H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373, betragtes som udgangspunkt kun som tilhørende kategori A, hvis indholdet er så stort, at den samlede blanding er mærket med faresætningerne H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om miljøskadende effekt, skal begrænses ift. koncentrationen i vandmatricen, men skal også begrænses for at undgå ophobning i sediment og biota. Såfremt det ikke er muligt for virksomheden at substituere indholdet af A-stoffet, er der behov for en konkret vurdering af mængder og koncentration i spildevandsstrømmen, renselanlægsforhold og forholdene i det modtagende vandområde for at kunne fastsætte vilkår for A-stoffet.