

Dato: 4.november 2025

Sagsnr.: 21/2985

E-mail:

teknik@vejen.dk

Web: www.vejen.dk

Tlf: 7996 5000

Hans Frisesdahl A/S
Estrupvej 17
6600 Vejen

Miljøgodkendelse,

Revision af miljøgodkendelsen til
Hans Frisesdahl A/S.



Resumé

Den gældende miljøgodkendelse til Hans Frisesdahl A/S, herunder den miljøtekniske beskrivelse, er ikke længere tidssvarende. Det forventes, at utidssvarende miljøgodkendelser opdateres.

Vejen Kommune har derfor foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen til Hans Frisesdahl A/S. Afgørelsen er gældende på ejendommen Estrupvej 17, 6600 Vejen.

Hans Frisesdahl A/S er nu en større entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører en række forskellige opgaver og har en række forskellige aktiviteter og oplag på ejendommen.

Blandt andet modtager, omlaster og oplagrer virksomheden farligt affald og ikke farligt affald på Estrupvej 17. Disse aktiviteter er godkendelsespligtige, mens resten af aktiviteterne på ejendommen ikke vurderes godkendelsespligtige.

Affaldstyperne, der modtages og håndteres på virksomheden, stammer blandt andet fra bygge- og anlægsprojekter, nedbrydninger og tømning af sandfang og olieudskilleranlæg.

Siden godkendelse blev meddelt, er der kommet ny lovgivning, hvor der er fastlagt standardvilkår for de selvstændig godkendelsespligtige aktiviteter, som foregår på ejendommen.

Standardvilkår er udarbejdet af Miljøstyrelsen og er udtømmende for de forureningsparametre, som de omfatter. Det er derfor praksis, at disse vilkår er et udtryk for den miljøbelastning, som den aktuelle type virksomhed/aktivitet giver anledning til, når der anvendes den bedst tilgængelige teknik.

Derfor er der foretaget en revurdering, hvor standardvilkår for de relevante aktiviteter nu gøres gældende. Der er suppleret med individuelt fastsatte vilkår, hvor en forurening fra anlæggene ikke er reguleret af standardvilkårene.

I revurderingen indgår også drifts-, bygnings- og arealmæssige ændringer, som særskilt ikke har udløst godkendelsespligt, og der foretages en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Flere af disse ændringer sker for at kunne opfylde de nye standardvilkår, efter at de kommende vilkår tidligere er blevet præsenteret for virksomheden.

Da den fysiske placering af de godkendelsespligtige aktiviteter ændres på virksomheden, godkendes disse nye placeringer samtidig efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelse sker på de samme vilkår, som indgår i revurderingen efter § 41.

Kommunen har samlet vurderet, at anlægget med de stillede vilkår kan drives på stedet, på en måde som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Indholdsfortegnelse

Resumé.....	2
Afgørelsen	4
1 Revurdering	4
2 Baggrund for afgørelsen	4
3 Vilkår.....	7
3.1 Standardvilkår, afsnit 17. K 203: Anlæg for midlertidig oplagring og rekonditionering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.	7
Generelt	7
Indretning og drift	7
Brændselsolie og dieselolie	8
Luftforurening	12
Affald.....	12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	12
Egenkontrol.....	14
3.2 Standardvilkår, afsnit 18. K 206: for anlæg, der neddelar bygge- og anlægsaffald.....	15
Generelt	15
Indretning og drift	16
Luftforurening	16
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	17
Egenkontrol.....	17
3.3 Standardvilkår, afsnit 21. K 212: for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.....	18
Generelt	18
Indretning og drift	18
Luftforurening	19
Affald	20
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	20
Egenkontrol.....	21
3.4 Støj	21
3.5 Supplerende vilkår	23
4 Virksomhedsoplysninger	24
5 Klageadgang	24
6 Offentliggørelse.....	25
Redegørelse og vurdering	26
1 Indledning.....	26
2 Grundlag for sagsbehandling.....	26
3 Beskrivelse af aktiviteter og indretning på virksomheden	27
4 Planforhold, beskrivelse af virksomhedens nærmeste omgivelser og habitatvurdering.	31
5 Indhentede udtalelser og bemærkninger til godkendelsen.....	32
6 Redegørelse og vurdering af aktiviteterne/projektet	32
6.1 Standardvilkår.....	33
6.2 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.....	34
6.3 Supplerende vilkår	36
7 Afvigelser fra standardvilkår	37
8 Sammenfatning/vurdering af om der kan meddeles en godkendelse	39

Bilag:

Bilag 1. Placering af Hans Frisesdahl A/S.

Bilag 2. Oversigts- og indretningsplan + Oversigt over haller og portnumre.

Bilag 3. Kloakplan.

Bilag 4. Oversigt over forventede spildevandsmængder og affald fra separationsanlæg.

Bilag 5. Oversigt over sagens akter.

Afgørelsen

1 Revurdering

Vejen Kommune har revurderet virksomhedens miljøgodkendelse, der er meddelt af Ribe Amt den 2. september 1991.

Revision af vilkårene sker som påbud efter § 41 i Lov om Miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11/10/2024 sammen med en generel opdatering af den miljøtekniske beskrivelse for den fremtidige drift og indretning.

Ny fysisk placering af de godkendelsespligtige aktiviteter godkendes efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelse sker på de samme vilkår, som indgår i revurderingen efter § 41.

Samtlige vilkår i "Miljøgodkendelse til entreprenørvirksomhed og anlæg for slambehandling", dateret 2. september 1991 falder bort, når denne afgørelse træder i kraft.

Indretning og drift skal i alt væsentligt være i overensstemmelse med denne afgørelse inden 31. december 2025.

Øvrige relevante tilladelser og godkendelser behandles særskilt, herunder tilslutningstilladelser for nye afledning af processpildevand til rensningsanlæg samt tilslutningstilladelse for bortledning af tag- og overfladevand fra nye anlæg og haller.

Tilslutningstilladelserne for processpildevand meddeles samtidig med denne afgørelse.

2 Baggrund for afgørelsen

Hans Frisesdahl A/S er i dag en større entreprenørvirksomhed. Virksomheden udfører en række forskellige opgaver og har en række forskellige aktiviteter og oplag på Estrupvej 17, 6600 Vejen. Hovedparten af virksomhedens opgaver udføres andre steder end på denne adresse.

Oversigtskort med virksomhedens beliggenhed kan ses i bilag 1.

På Estrupvej 17 er der blandt andet en række værksteder, kontor- og velfærdslokaler, haller til oplag af materialer og maskiner, udendørs oplags- og parkeringsarealer, tankanlæg for tankning af køretøjer, vaskepladser og anlæg for modtagelse og håndtering af affald.

En beskrivelse af de fremtidige aktiviteter og oplag kan ses i redegørelses- og vurderingsdelens afsnit 3.

Entreprenørvirksomhed generelt med de dertil tilknyttede værksteder, vaskepladser, haller og oplagsområder betragtes nu som virksomhedens hovedaktivitet.

Virksomhedens aktiviteter i form af modtagelse, opbevaring og sortering af affald er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed i Bekendtgørelse nr. 1027 af 02-09-2024 "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

Virksomheden har aktiviteter opført på bekendtgørelsens bilag 2 som listepunkt K 203, K 206 og K 212.

K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Disse aktiviteter betragtes nu som biaktiviteter på entreprenørvirksomheden, da de udgør en mindre del af virksomhedens omsætning m.m.

Hvis listevirksomhed udføres som en biaktivitet på en virksomhed, der hverken er optaget på listerne i bilag 1 eller 2, omfatter godkendelsespligten kun biaktiviteten og de aktiviteter, som er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Den øvrige del af virksomheden kan reguleres af Miljøbeskyttelseslovens § 42.

For bilag 2-virksomheder kan tilsynsmyndigheden revurdere miljøgodkendelsens vilkår, når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse. Der gælder også en almindelig forpligtelse til at opdatere utidssvarende miljøgodkendelser.

Ved tilsynsmyndighedens vurdering af behovet for at revurdere en virksomheds miljøgodkendelse indgår oplysninger fra tilsyn og fra virksomhedens indberetninger. Det indgår også i vurderingen, i hvilket omfang virksomhedens gældende afgørelser, herunder vilkår, forudsætninger m.v., fortsat er relevante, dækkende og tilstrækkelige til at regulere virksomhedens miljøforhold.

Det er vurderet, at den gældende godkendelse og den tilhørende miljøtekniske beskrivelse ikke længere er tidssvarende.

Siden godkendelsen blev meddelt i 1991, er der fastlagt nye standardvilkår for listepunkterne K 203, K 206 og K 212, jævnfør "Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed". Virksomheden er omfattet af standardvilkårene i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 17, 18 og 21.

I lovgivningen er det fastlagt, at godkendelsesmyndigheden skal anvende og indsætte relevante standardvilkår ved revision af en miljøgodkendelse, jævnfør § 36 i "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

Standardvilkår er udarbejdet af Miljøstyrelsen og er udtømmende for de forureningsparametre, som de omfatter. Det er derfor antaget, at disse vilkår er et udtryk for den miljøbelastning, som denne type virksomhed giver anledning til, når der anvendes den bedst tilgængelige teknik.

Vejen Kommune har derfor besluttet at erstatte de nuværende vilkår med de relevante standardvilkår. Standardvilkårene erstatter de krav til en godkendelses indhold, der er nævnt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1, punkt 1 og 4-12.

Herudover skal godkendelsesmyndigheden fastlægge de øvrige vilkår, jf. § 21, stk. 1, nr. 2 (direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet) og 3 (støjgrænser) samt egenkontrollvilkår knyttet hertil.

Der er ikke direkte udledning af spildevand.

Virksomhedens eksisterende støjgrænseværdier for lovlig støjbelastning af virksomhedens nærmeste naboer overføres uændret og gælder stadig for virksomhedens samlede støjbidrag. Egenkontrollvilkåret hertil omformuleres.

Ud over vilkår for almindelig udendørs ekstern støj og egenkontrol heraf, bliver der nu påbudt vilkår med grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i omgivelserne og krav til eventuel egenkontrol heraf.

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav (BAT). Der er ikke fundet behov for at supplere afgørelsen med denne begrundelse.

Selvom der er en række enslydende standardvilkår for de aktuelle listepunkter, er det valgt at medtage disse som selvstændige vilkår for hvert enkelt listepunkt i stedet for at sammenskrive dem.

Baggrunden for dette valg er,

- At vilkårene kun gælder for den enkelte biaktivitet,
- at der senere kan komme ændringer af standardvilkår for det enkelte listepunkt,
- at et listepunkt senere kan udgå som godkendelsespligtig,
- at virksomheden vælger at stoppe driften af en del af virksomheden,
- og at der kan ske en revision af et vilkår for de enkelte aktiviteter, hvis der under tilsyn viser sig et behov for dette.

Placering af de godkendelsespligtige aktiviteter og udstrækningen af virksomheden fremgår af oversigtsplanerne i bilag 2.

Der er i 2022 meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder for de haller og voldanlæg, der indgår i denne afgørelse.

3 Vilkår

3.1 Standardvilkår, afsnit 17. K 203: Anlæg for midlertidig oplagring og rekonditionering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald.
4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Tabel 1

Kolonne 1		Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
EAK-kode	Fraktion	Maksimalt oplag i kg.	Særlige krav til opbevaring.	Oplagsområde, jævnfør Oversigtsplan i bilag 2.
13 07 01	Brændselolie og dieselolie	10.000	I tanke med spildbakke	Hal/port 26
13 08 02	Andre emulsioner	5.000	I tanke på spildbakke	Hal/port 26.
15 02 02	Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer	30		Hal/port 26
16 01 07	Oliefiltre	250		Hal/port 26
16 01 11	Bremseklodser indeholdende asbest	100		Hal/port 26
16 02 10	Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09	1.000		Hal/port 26
16 02 11	Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC	1.000		Hal/port 26
16 02 13	Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele 2), bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12	1.000		Hal/port 26
16 06 01	Blyakkumulatorer	100	Vilkår 16. I tætte syrefaste beholdere	Hal/port 26
16 06 02	Ni-Cd-batterier	500	Vilkår 16. I	Hal/port 26

			tætte syrefaste beholdere	
16 06 03	Kviksølvholdige batterier	100	Vilkår 16. I tætte syrefaste beholdere	Hal/port 26
17 01 06	Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer	100		Hal/port 26
17 02 04	Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer	5.000		Hal/port 26
17 03 01 17 03 02	Asfalt Bitumenholdige blandinger.	40.000		Hal/port 26
17 04 09	Metallaffald forurenet med farlige stoffer	5.000		Hal/port 26
17 04 10	Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer	500		Hal/port 26
17 05 03	Jord og sten indeholdende farlige stoffer	140.000		Hal/port 26
17 06 04	Isolationsmaterialer	1.500		Hal/port 26
17 06 05 17 06 06	Asbestholdige byggematerialer Asbestholdigt affald, støvende	5.000		Hal/port 26
17 08 01	Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer	2.000		Hal/port 26
17 09 01	Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald	1.000	Se vilkår 17	Hal/port 26
17 09 02	Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)	2.500		Hal/port 26
17 09 03	Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer	10.000		Hal/port 26
20 01 21	Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald	200	Se vilkår 17	Hal/port 26
20 01 35	Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele 6	500		Hal/port 26
20 01 37	Træ indeholdende farlige stoffer	2.000		Hal/port 26

Kolonne 1		Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
EAK-kode	Fraktion	Maksimalt oplag i ton	Særlige krav til opbevaring	Oplagsområde
13 05 06	Olie fra olieseparatorer	80	Separations-anlæg	Hal/port 28
13 07 01	Brændselolie og dieselolie. Fra trafikuheld og lignende.			
13 05 08	Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer	150	Separations-anlæg	Hal/port 28
13 05 01	Fast affald fra sandfang og olieseparatorer	100	Opgravnings-plads	Hal/port 28.

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.
11. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.
12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
13. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

14. Giftigt og meget giftigt affald skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum forsynet med advarselsskilt.
15. Udeladt.
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
17. Helt eller delvist knuste kviksvølvholdige lyskilder samt kviksvølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.
18. Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugtet tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

19. Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal:
 - være tætte og i god vedligeholdelsesstand,
 - være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt

- være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles,
- skal sikres mod påkørsel.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Ved »tankanlæg« forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt. Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem. Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

20. Udeladt.
21. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.
22. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden.
23. Udeladt.
24. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

25. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegninger.
26. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning.
27. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke- overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motor- brændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet.

- 28. PCB-holdigt olie må ikke blandes med andet affald.
- 29. Ikke aktuel.
- 30. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Luftforurening

- 31. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- 32. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- 33. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

- 34. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de relevante afspærringsventiler straks lukkes.
- 35. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
- 36. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 37. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.
- 38. Udeladt.
- 39. Udeladt.
- 40. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet

svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.

41. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
42. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
43. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil.
44. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
 - at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området.
45. Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild.
46. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler og/eller slamsugere, skal, uanset vilkår 44, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³.
47. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.
48. Udeladt.
49. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv.

ikke spredtes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin.

50. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

Egenkontrol

51. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt.
52. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:

- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
- gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
- stationære containere og egne transportcontainere,
- særlige oplagsområder og
- tankgårde.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

53. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand.

Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden.

54. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:

- tætte belægninger og befæstede arealer,
- gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
- stationære containere og egne transportcontainere,
- særlige oplagsområder og
- tankgårde,

dog højst en gang hvert tredje år.

55. Virksomheden skal mindst hvert femte år, og første gang inden 31. december 2034, lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 19 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen.

Driftsjournal

56. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.2 Standardvilkår, afsnit 18. K 206: for anlæg, der neddelers bygge- og anlægsaffald

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af

nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

EAK-kode	Fraktion	Opbevaring, jævnfør oversigtsplan i bilag 2.
17 01 01	Beton	Betonplads
17 01 02	Mursten	Betonplads
17 01 07	Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06	Betonplads

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
6. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
8. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i denne blandede form.
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
14. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på tæt areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
15. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
16. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
17. Udeladt.

Egenkontrol

18. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

20. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.3 Standardvilkår, afsnit 21. K 212: for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 2 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 2

EAK-kode	Fraktion	Maksimalt oplag i kg	Opbevaring	Oplags-område, jævnfør oversigtsplan i bilag 2
16 06 04	Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)	200	Vilkår 20	Hal/port 26
16 06 05	Andre batterier og akkumulatorer	100	Vilkår 20	Hal/port 26
17 02 01	Træ	5.000		Hal/port 26
17 02 02	Glas	1.000		Hal/port 26
17 02 03	Plast	1.500		Hal/port 26
17 04 01	Kobber, bronze, messing	5.000		Hal/port 26
17 04 02	Aluminium	1.000		Hal/port 26
17 04 05	Jern og stål	4.500		Hal/port 26
17 04 11	Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10	2.500		Hal/port 26
17 06 04	Isolationsmaterialer	3.500		Hal/port 26
20 01 02	Glas	500		Hal/port 26
20 01 34	Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 33	300	Vilkår 20.	Hal/port 26
20 01 38	Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37	10.000		Hal/port 26
20 01 39	Plast	500		Hal/port 26
20 01 40	Metaller	100		Hal/port 26
20 02 01	Have- og parkaffald	10.000/1 containerfuld.	Vilkår 22.	Bås med støbt bund
20 02 01	Stammer og grene til brændsel og flis. (Biomasse omfattet af biomassebekendtgørelsen).	50.000		Oplagsplads

EAK-kode	Fraktion	Maksimalt oplag i ton	Opbevaring	Oplagsområde
19 08 02	Affald fra sandfang, 25% TS	150	Separationsanlæg	Hal/port 27
19 08 99	Andet affald, ikke andetsteds specificeret, 1% TS (svarende til 20 03 06)	50	Separationsanlæg	Hal/port 27
20 03 06	Affald fra rensning af kloaker	100	Separationsanlæg	Hal/port 27

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Luftforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

9. Udeladt.
10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
11. Udeladt.
12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Affald

13. Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
18. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på tæt belægning med kontrolleret afledning af nedbør.
22. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
24. Udeladt.
25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jævnfør vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

3.4 Støj

1. Knusning af beton/brokker må kun ske på hverdage indenfor tidsrummet mellem klokken 07-18 eller på lørdage, der ikke er en helligdag, indenfor tidsrummet mellem klokken 07-14.
2. Inden knusning af brokker/beton, skal der etableres de støjvolde og afskærmninger omkring pladsen, som fremgår af støjregørelsen udarbejdet af Dansk Miljørådgivning og dateret 20. december 2021.
3. Knusning må maksimalt ske i op til 5 timer om dagen.
4. Der må ikke foregå neddeling af stammer/grenaffald og knusning af beton/brokker på samme tid.

5. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen, målt som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride nedennævnte grænser

Område 1: Boligområder herunder "lokalplan 69 område ved Birkely i Askov i kommuneplanen.

Område 2: Opholdsarealer ved beboelseshuse i det åbne land.

Ugedage	Tidsrum	Område 1	Område 2
Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00		
Lørdag	kl. 07.00-14.00	45 dB(A)	55 dB(A)
Mandag-fredag	kl. 18.00-22.00		
Lørdag	kl. 14.00-22.00	40 dB(A)	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-22.00		
Alle dage	kl. 22.00-07.00	35 dB(A)	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må i tidsrummet kl. 22.00-07.00 ikke overskride 50 dB(A) i område 1 og 55 dB(A) i område 2.

Egenkontrol:

Virksomheden skal op til en gang årligt, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, ved måling eller beregning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af et laboratorium eller person som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes gennemførelse.

Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på maksimalt +/- 3 dB(A).

6. Virksomhedens grænseværdier for bidrag til lavfrekvent støj og infralyd fastsættes til:

	Tidsrum	Lavfrekvent støj (A-vægtet niveau: 10 – 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum. Herunder i børneinstitutioner og lignende	Aften og nat (klokken 18 - 06)	20 dB	85 dB
	Dag (klokken 06 – 18)	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder		35 dB	90 dB

Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz - 160 Hz.

Grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau.

Egenkontrol:

Virksomheden skal op til en gang årligt, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, dokumentere at grænseværdierne er overholdt.

Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over 10 minutter ved brug af den måle- og analysemetode, som er beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. Måleresultatet må ikke være over grænseværdierne.

Målingerne skal udføres af et laboratorium eller person som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes gennemførelse.

7. Virksomhedens grænseværdier for vibrationer fastsættes til:

- 75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet).
- 75 dB i børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)
- 80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18) og kontorer, undervisningslokaler m.v.
- 85 dB i erhvervsbebyggelse.

Grænseværdien for vibrationer gælder for det KB-vægtede accelerationsniveau.

Egenkontrol:

Virksomheden skal op til en gang årligt, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, dokumentere at grænseværdierne er overholdt.

Ved brug af den måle- og analysemetode, som er beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997. Måleresultatet må ikke være over grænseværdierne.

Målingerne skal udføres af et laboratorium eller person som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter målingernes gennemførelse.

3.5 Supplerende vilkår

Driftsinstrukser

1. Driftsinstrukser, jævnfør vilkår 3 i afsnit 3.2 og vilkår 3 i afsnit 3.3, skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af denne afgørelse.

Instrukserne skal være tilgængelige for personalet.

Eksisterende separationsanlæg og eksisterende udendørs tank til opbevaring af affald.

2. Separation af affald fra olieseparatorer må ikke længere foregå på det nuværende udendørs anlæg, når det nye indendørs anlæg er etableret og i drift. Drift af det eksisterende anlæg skal senest høre op den 31. december 2025.
3. Al oplagret affald fra olieseparatorer på det eksisterende anlæg og i den eksisterende udendørs beholder skal være bortskaffet senest den 31. december 2025.
4. Anlæg og beholder skal være rengjorte inden 31. marts 2026.

Vaskeplads

5. Den nye indendørs vaskeplads skal være med en tæt belægning i form af beton eller lignende. Der skal være fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvand.

Afspærringsventiler

6. Virksomheden skal kunne lukke for afledningen af tag- og overfladevand og processpildevand fra virksomheden, så eventuel slukningsvand kan opsamles og bortskaffes.

4 Virksomhedsophør

Ved ophør af en aktivitet skal tilsynsmyndigheden underrettes, og der skal foretages en oprydning, der kan accepteres af tilsynsmyndigheden (se vilkår 1 i afsnit 3.1, 3.2 og 3.3).

5 Klageadgang

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede personer, organisationer og myndigheder jf. § 98, 99 og 100 i Lov om Miljøbeskyttelse.

En klage sendes via Klageportalen der findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Yderligere orientering om indsendelse af klage og gebyrordningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan findes via (www.naevenes.hus.dk).

Klagefrist

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 6. november 2025 på Vejen Kommunes hjemmeside.

Klagefristen for denne afgørelse er den 4. december 2025.

Gebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet vil afvise klagen hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af en fastsat frist.

Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Fristen er 6 måneder fra offentliggørelsen af godkendelsen.

Opsættende virkning

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt afgørelse ikke må udnyttes, samt at et eventuelt iværksat bygge- og anlægsprojekt skal standses.

6 Offentliggørelse

Kommunens afgørelse vil blive offentliggjort den 6. november 2025 på Vejen Kommunes hjemmeside og på Digital miljøadministration (DMA).

Afgørelsen er desuden sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest,
trvest@stps.dk

Friluftsrådet, afd. Vejen, astrid.trekantområdet@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2550 København SV lokalraad@friluftstraadet.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Vejen, dnvejen-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk



Jens Jørgen Nørrevang.

Redegørelse og vurdering

1 Indledning

Hans Frisesdahl A/S på Estrupvej 17, 6600 Vejen blev miljøgodkendt af Ribe Amt den 2. september 1991.

Godkendelsen, den tilhørende miljøtekniske beskrivelse og godkendelsens vilkår er ikke længere tidssvarende.

Vejen Kommune har derfor foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen til Hans Frisesdahl A/S. Afgørelsen er gældende på ejendommen Estrupvej 17, 6600 Vejen.

I revurderingen indgår drifts-, bygnings- og arealmæssige ændringer som særskilt ikke har udløst godkendelsespligt, og der foretages en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Da den fysiske placering af de godkendelsespligtige aktiviteter fremover ændres på virksomheden, godkendes disse nye placeringer samtidig efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Godkendelse sker på de samme vilkår, som indgår i revurderingen efter § 41.

2 Grundlag for sagsbehandling

Oversigt over sagens væsentligste akter.

Vejen Kommunes Lokalplan 315, område til erhvervsformål nord for Askov (kommuneplanens rammeområde 6.E.04 Erhvervsområde nord for Askov).

Kommuneplan 2025 – 2037 for Vejen Kommune

Støjredegørelse for virksomhedsstøj, Estrupvej 17, 6600 Vejen, Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S og dateret 20. december 2021.

Miljøteknisk beskrivelse af Hans Frisesdahl A/S, Estrupvej 17, 6600 Vejen, modtaget den 11. maj 2022 og tilrettet den 28. november 2024.

Kloakplan modtaget den 28. november 2024.

Vejen Kommunes screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven, dateret den 12. juli 2022.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, Vejen Kommunes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk.2, dateret 14. juli 2022.

Oversigt over sagens akter er vedlagt i bilag 5.

3 Beskrivelse af aktiviteter og indretning på virksomheden

Virksomhedens beskrivelser af aktiviteter, indretning m.m.

Normale driftstider er hverdage kl. 7.00 - 17.00, men aktivitet uden for tidsrummet vil forekomme, da vi udfører akutte opgaver med vejulykker, rørsprængninger, miljøforurening og andet.

Beskrivelse af nye eller ændrede aktiviteter samt nye bygninger og haller er med [blå skrift](#).

Liste over haller, tanke, bygninger og aktiviteter

Hal/port 1: Udlejning. Småmaskiner og gartner afdeling. Belægningssten. Ingen afløb.

Hal/port 2: [Udlejningskontor, oplag og håndværktøj](#). Belægningssten/betongulv. Ingen afløb.

Hal/port 3: [Materialer. Plastrør mm. Belægningssten](#). Ingen afløb.

Hal/port 4: Maskiner. Belægningssten. Ingen afløb.

Hal/port 10: Miljøværksted. Betongulv. Afløb til olieudskiller.

I hallerne opbygges miljøanlæg til oprensning af forurenede jord og vand. I hallerne er et lager til formålet. Aktiviteten er ikke støjende. Der er udsugning og afkast.

Hal/port 11: [Miljøværksted](#). Betongulv. Afløb til olieudskiller.

Hal/port 12: [Miljøværksted](#). Betongulv. Afløb til olieudskiller.

Hal/port 13: Værksted til hjulmaskiner/biler. Betongulv. Afløb til olieudskiller.

Service og reparation af maskiner og andet grej samt opbevaring af olie mv. til brug for dette, og oplag af spildolie og andet affald. Der er kontinuerlig aktivitet i hallen og et vist støjniveau. Hallen er forsynet med udsugning og afkast.

Hal/port 14: [Værksted til båndmaskiner / Maskinværksted](#). Betongulv. Afløb til lukket brønd.

Hal/port 15: Smedeværksted. Betongulv. Ingen afløb.

I hallen opbygges jernkonstruktioner til løsning af vidt forskellige entreprenøropgaver. Aktiviteten er større og til tider støjende. Der svejdes i hallen, som er forsynet med udsugning og afkast.

[Hal/port 16](#): Overdækket oplag. Belægningssten.

[Hal/port 17](#): Overdækket oplag. Belægningssten.

[Hal/port 20](#): Maskiner. Betongulv. Ingen afløb.

[Hal/port 21](#): Maskiner. Betongulv. Afløb til olieudskiller.

[Hal/port 22](#): Parkering af slamsuger. Betongulv. Afløb til olieudskiller.

[Hal/port 23](#): Parkering af slamsuger. Betongulv. Afløb til olieudskiller.

[Hal/port 24](#): Vaskehal. Betongulv. Afløb til olieudskiller.

[Hal/port 25](#): Betonstøbehal, oplag. Betongulv. Ingen afløb.

I hallen bukkes, klippes og bindes armeringsjern til betonkonstruktioner. Endvidere skæring af træ til betonarbejde. Oplag af forskalling og materialer til støbearbejde samt stilladser mv. Hallen er forsynet med udsugning og afkast fra

sav. Lav aktivitet da binding hovedsageligt udføres på pladserne. Der er en port til det fri. Hallen er forsynet betongulv.

Hal/port 26: Håndtering og sortering af affald. Betongulv. Ingen afløb kun sump til opsamling
Affaldshåndtering i hal 26 omfatter modtagelse, sortering og midlertidigt oplag af ikke farligt og farligt affald primært fra bygge- og anlægsopgaver, sanering og nedbrydning af bygninger, men også fra alle andre aktiviteter på pladserne. Affaldet kan være blandet. Der vil overvejende være tale om fast affald. Hallen indeholder åbne container til sortering af affald.
Hallen bygges med tæt betongulv og vil være lukket. Farligt affald opbevares særskilt aflåst. Flydende farligt affald opbevares i lukkede beholdere med egen spildbakke der kan opsamle indholdet. Uheld giver dermed ikke give risiko for grundvandet.
Der er ikke emission fra det farlige affald, idet væsker der kan afdampe, opbevares i lukkede beholdere. Der sker ingen støvfremkaldende håndtering af farligt og ikke farligt affald. Der er ikke afkast fra hallen.
Der findes et BREF-dokument for affaldshåndtering og et tværgående BREF-dokument for oplagring af store mængder stoffer og materialer for alle de aktiviteter der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, nu IE direktivet.
Aktiviteten vurderes at være listepunkt K 203 og dermed ikke omfattet af bilag 1 i IE-direktivet.

Hal/port 27: Slamsuger aflæsning af sandholdigt spildevand. Betongulv foran aflæsningsbassin. Afløb via renseanlæg. Modtaget sandholdigt spildevand behandles i slambassin, hvor sand bundfælder. Spildevandet renses hernæst i renseanlæg bag. Renseanlægget består af riste som fjerner affald og flydelag, som køres til forbrænding. Resterende vandfase afledes som spildevand og behandles i offentligt renseanlæg. Der tages prøver af vandet og sandet, som herefter bortskaffes til modtageanlæg.

Hal/port 28: Slamsuger aflæsning af olievand. Betongulv foran aflæsningsbassin. Afløb via renseanlæg.
Modtaget olieholdigt spildevand fra olieudskillere, brønde og trafikuheld behandles i olie bassin hvor sand og bundfald separeres fra. Spildevandet renses hernæst i renseanlæg bag (ledes gennem en coalescensudskiller). Vandfasen afledes som spildevand og behandles i offentligt renseanlæg. Olien afleveres som spildolie og sendes til oparbejdning hos modtageanlæg og bundfasen håndteres som farligt affald.

Hal/port 29: Overdækket oplag. Ingen afløb.

Hal/port 30: Overdækket oplag. Ingen afløb.

Hal/port 31: Overdækket oplag. Ingen afløb.

Hal/port 32: Overdækket oplag. Ingen afløb.

Hal/port 33: Overdækket oplag. Ingen afløb.

Hal/port 34: Overdækket oplag. Ingen afløb.

Hal/port 35: Overdækket oplag. Ingen afløb.

Tankanlæg på befæstet plads foran Hal/port 25-26:

Tank nedgraves. Tankplads med beton og afløb til olieudskiller.

Brændstof vil være i underjordiske tanke som er dobbeltvægget og rør føring til brændstof vil også være dobbelt.

Bygning A: Velfærd (A1) i stueplan og møde (A2) på 1. sal.

Bygning B: Velfærd (B1) i stueplan og kontor (B2) på 1. sal

Bygning C: Lager (C1) i stueplan og kontor (C2) på 1. sal

Bygning D: Lager (D1) i stueplan og kontor (D2) på 1. sal

Vaskeplads: Maskiner og materiel vaskes her. Betonbelægning med afløb til olieudskiller.

Betonoplag og –knusning (ny placering):

På betonpladsen oplagres beton til genanvendelse. 1-2 gange årligt foretages nedknusning hvilket kan være let støjende. Knusningen står på i en uge hver gang.

Flisning af træ:

Træ med grene samles på pladsen. 2 gange årligt flises det over et par dage. Flis bruges på pladserne eller sendes til flisfyringsanlæg.

Haveaffald:

Mindre oplag af haveaffald på befæstet areal. Når der er nok til at fylde en container, køres affaldet til modtageanlæg.

Udendørs oplag og parkering P:

Maskiner der ikke er i brug på pladserne parkeres. Aktiviteten er ikke stor, da maskinerne overvejende flyttes mellem pladserne.

Separationsanlæg:

Bundslam fra olieseparationsanlæg hal/port 28 afvandes på opgravningsplads. Prøver tages før bortskaffelse. EAK-koden **13 05 01** i listen over affald i affaldsbekendtgørelsen.

Olien opbevares delvis i det bagerste bassin ved aflæsning og i olieudskilleren samt i en tank til olie inden det afhentes.

Separationsanlæg til spildevand uden olie i hal/port 27. Det er opbygget som olieseparationsanlægget dog uden olieudskiller.

Alle tanke og beholdere og rør føring til rensning af vandet fra aftømnings bassiner vil være overjordisk og synlige.

Oversigt over forventede spildevandsmængder og affald fra separationsanlæg:

Fraktion	Forventet årlig produceret mængde i ton
Vandfase fra olie separationsanlæg til spildevand	Ca. 660
Vandfase fra separationsanlæg til spildevand	Ca. 725
Slam fra separationsanlæg	Ca. 120
Olie fra olie separationsanlæg afleveres til oparbejdning til ny olie	Ca. 7,5
Sand fra olie separationsanlæg afleveres til forbrænding	Ca. 75

Oversigtplaner over placering af aktiviteterne, nummerering af porte og hallerne kan ses i bilag 2.

Sammen med oversigtplanen har virksomheden sendt en oversigt over de affaldsfraktioner, der er tale om de modtager, og en beskrivelse af de forventede maksimale oplagsmængder. Oversigten indeholder også oplysninger om de samlede spildevandsmængder fra ejendommen. Oversigten over spildevandsmængderne er vedlagt som bilag 4.

Kommunens bemærkninger til aktiviteterne

Som det beskrives, modtager virksomheden affald fra sine eksterne projekter og opgaver til sortering og midlertidig oplagring. Der modtages, oplagres og håndteres både farligt affald og ikke-farligt affald.

Formålet med disse aktiviteter er blandt andet at kunne optimere den videre transport af affald til nyttiggørelse eller bortskaffelse. Samtidig ønsker virksomheden at forbedre mulighederne for sortering af affaldet fra eksterne projekter. Ved nogle projekter kan der være små mængder af flere affaldstyper, og ved at tage det med til virksomheden sikres en god sortering og en sikker opbevaring inden videre transport.

Der er også mulighed for at modtage affald fra andre virksomheder.

Tag- og overfladevand fra de nye anlæg/bygninger på ejendommen afvander til Vejen Forsynings regnvandssystem. Der meddeles en ny tilslutningstilladelse for dette.

Der opstår processpildevand fra det nye anlæg til afvanding af affald fra olieudskillere/olieholdigt spildevand og afvanding af sand/slam fra slamsugning af kloakker m.v.

Der er også processpildevand fra en ny vaskeplads og fra den nye plads for tankning af køretøjer.

Processpildevandet afledes til Vejen Rensningsanlæg via Vejen Forsynings spildevandssystem. Der meddeles nye tilslutningstilladelser for dette spildevand.

Kloakplan kan ses i bilag 3.

Det eksisterende anlæg for modtagelse af affald fra olieudskilleranlæg og affald fra sandfang/kloakker nedlægges, når det nye anlæg er etableret.

Trafik til og fra virksomheden sker via indkørsel fra den offentlige del af Estrupvej. Selve indkørslen er også en del af Estrupvej, men en privat del af vejen.

4 Planforhold, beskrivelse af virksomhedens nærmeste omgivelser og habitatvurdering.

Planforhold

Virksomheden er omfattet af lokalplan 315, område til erhvervsformål nord for Askov. Området ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 6.E.04 som er udlagt til erhvervsformål og byzone (kommuneplantillæg nummer 21).

Virksomhedens aktiviteter vurderes at være indenfor lokalplanens rammer. På nuværende tidspunkt er der ikke andre virksomheder indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser samt indenfor indvindingsoplandet til Askov Vandværk. I forbindelse med fastlæggelse af plangrundlaget er der derfor udarbejdet en supplerende grundvandsredegørelse, og der er stillet særlige bestemmelser i lokalplanen for beskyttelse af grundvandet.

Når standardvilkårene opfyldes, herunder de skærpede krav om tætte belægnings i vilkårene for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, vurderes lokalplanens bestemmelser for beskyttelse af grundvandet at være opfyldte.

Ejendommen er omfattet af kommunens spildevandsplan. Der udarbejdes selvstændige tilslutningstilladelser for tilslutning af nyt processpildevand og nyt tag- og overfladevand fra ejendommen til Vejen Forsynings spildevands- og regnvandssystemer.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Anlæg der modtager affald til midlertidig oplagring, omlastning og sortering forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse er opført som punkt 11.b. på bilag 2 i Miljøministeriets "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter".

Kommunen har derfor foretaget en vurdering af, hvorvidt etablering af de påtænkte aktiviteter (ændring på et eksisterende anlæg) er omfattet af lovens regler om udarbejdelse af en miljøvurdering og tilladelse, jævnfør § 21 i loven.

Vejen kommune har besluttet, at projektet ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet, og at etablering af anlægget derfor ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering.

Nærmeste omgivelser

Den nærmeste nabobeboelse til virksomhedens aktiviteter er i en afstand af ca. 100 meter vest for virksomheden (Sapvej 14). På adressen er der også erhvervsaktiviteter. Næste nabobeboelse er i en afstand af cirka 140 meter sydøst for virksomheden (Maltvej 80). Mellem denne beboelse og lokalplanområdet er der landbrugsjord.

Nærmeste boligområde ligger i Askov "lokalplan 69 område ved Birkely i Askov" i en afstand på mere end 300 meter fra egentlige aktiviteter på virksomheden.

Ejendommen har indkørsel via en privat del af Estrupvej fra den offentlige del af Estrupvej. Der er ikke beboelser tæt på selve tilkørselsvejen. Der er ca. 75 meter fra vejmidte til opholdsarealer ved nærmeste beboelse

Habitatvurdering

I forbindelse med screeningen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er forholdet til Natura-2000 områder, beskyttede arter og områder også vurderet. Det er vurderet, at der ikke vil ske en forurening fra anlægget, der vil kunne påvirke disse områder eller beskyttede arter og områder. Der er ikke Natura-2000 områder eller andre beskyttede områder tæt på anlægget, og der forventes ikke at være beskyttede arter i området, som anlægget kan påvirke væsentligt.

5 Indhentede udtalelser og bemærkninger til godkendelsen

Et udkast til afgørelsen har været forelagt til udtalelse hos virksomheden.

Bemærkninger er i alt væsentlig indarbejdet i denne afgørelse.

6 Redegørelse og vurdering af aktiviteterne/projektet

Virksomhedens aktiviteter i form af modtagelse, oplagring og sortering af affald betragtes som godkendelsespligtige biaktiviteter på en virksomhed hvor øvrige aktiviteter ikke er godkendelsespligtige.

De godkendelsespligtige biaktiviteter er omfattet af punkt K 203, punkt K 206 og punkt K 212 på bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 1027 af 02-09-2024 "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

K 203. "Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."

K 206. "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

K 212. "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Siden godkendelsen blev meddelt i 1991, er der fastlagt nye standardvilkår for listepunkterne K 203, K 206 og K 212, jævnfør "Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 "Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed". Virksomheden er omfattet af standardvilkårene i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 17, 18 og 21.

I lovgivningen er det fastlagt, at godkendelsesmyndigheden skal anvende og indsætte relevante standardvilkår ved revision af en miljøgodkendelse, jævnfør § 35 i "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed".

Standardvilkår er udarbejdet af Miljøstyrelsen og er udtømmende for de forureningsparametre, som de omfatter. Det er derfor antaget, at disse vilkår er et udtryk for den miljøbelastning, som denne type virksomhed giver anledning til, når der anvendes den bedst tilgængelige teknik.

Vejen Kommune har derfor besluttet at erstatte de nuværende vilkår med standardvilkårene. Standardvilkårene erstatter de krav om hvad en godkendelse skal indeholde, der er nævnt i § 21 stk. 1, nr. 1 og 4-12 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Herudover skal godkendelsesmyndigheden fastlægge de øvrige vilkår, jf. § 21, stk. 1, nr. 2 (direkte udledning af spildevand til) og 3 (støjgrænser), i det omfang det er relevant, samt egenkontrollvilkår knyttet hertil, jf. § 21, stk. 1, nr. 4.

Der er ikke direkte udledning af spildevand.

Der fastlægges vilkår for støjgrænser og egenkontrollvilkår hertil.

Drifts-, bygnings- og arealmæssige ændringer, som særskilt ikke har udløst godkendelsespligt, indgår i revurderingen.

6.1 Standardvilkår

Afgørelsen vedrører listevirksomhed, der er omfattet af afsnit 17, 18 og 21 i bilaget til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Standardvilkår skal som tidligere nævnt anvendes og indsættes i en revision af en miljøgodkendelse.

Der er fastsat standardvilkår for indretning og drift, luftforurening, affald, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand samt krav til egenkontrol.

Indretning og drift

Under disse vilkår fastlægges blandt andet hvilke affaldsfraktioner som virksomheden må modtage og hvor meget affald, der må opbevares på virksomheden.

Der stilles kun krav om maksimale oplag for enkelte affaldsfraktioner, hvor der er en særlig miljømæssig begrundelse. Dette fremgår nærmere af de enkelte vilkår.

Kapaciteten reguleres umiddelbart ikke. Regulering af affaldsoplagenes maksimale mængder sikrer, at affaldet løbende sendes til nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Luftforurening

Der etableres ikke afkast fra de godkendelsespligtige aktiviteter, som vurderes at kunne indeholde væsentlige mængder forurenende stoffer. Afkast 1 meter over tagryg vurderes derfor tilstrækkelig til at sikre, at omgivelserne ikke belastes uacceptabelt fra eventuelle afkast.

I forhold til støv m.v. vil der være tale om luftforurening fra diffuse kilder, som ikke er reguleret efter Miljøstyrelsens luftvejledning.

Der har indtil nu ikke været klager eller andre henvendelser om støv, lugt eller anden luftforurening fra virksomheden.

Affald

Der opstår ikke væsentlige mængder af nyt affald fra de godkendelsespligtige aktiviteter. Affaldet til pladsen stammer fra eksterne projekter.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er etableret i et område udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser.

De stillede standardvilkår er derfor skærpet med krav om tætte belægninger, hvor det indgår som en mulighed i standardvilkåret. Dette sikrer samtidig, at lokalplanens bestemmelser for at forebygge forurening af grundvandet kan opfyldes.

Det vurderes at være tilstrækkelig til at jord, grundvand eller overfladevand ikke forurenes.

Egenkontrol

Egenkontrol og driftsjournalernes oplysninger følger standardvilkårene.

6.2 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Med baggrund i en konkret vurdering af virksomhedens placering i forhold til de nærmeste omgivelser, er der foretaget en revurdering af hvilke støjgrænser virksomheden skal overholde, samt egenkontrollvilkår knyttet hertil (vilkår 1 til og med 7 i afsnit 3.4).

Grænseværdierne gøres gældende for det samlede støjbidrag fra alle virksomhedens aktiviteter, da aktiviteterne støjmæssigt er forureningsmæssigt forbundet og ikke umiddelbar kan adskilles.

Det skal bemærkes, at kommunen aldrig har modtaget klager over gener fra støj eller andre henvendelser om støj fra virksomhedens drift eller fra tilkørselsvejen til virksomheden.

Støj

I den nuværende miljøgodkendelse er der i vilkår blandt andet fastsat grænseværdier for hvor stor en støjbelastning af de nærmeste naboer virksomheden maksimalt må bidrage med.

Aktuelt er det grænseværdier for udendørs støj.

Grænseværdierne er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i vejledning nr. 5, 1984, Ekstern støj fra virksomheder.

Støjgrænserne følger de vejledende grænseværdier for områdetype 3, blandet bolig- og erhvervsområde, jævnfør tabel 1 i Vejledning fra Miljøstyrelsen, vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder.

Der er landbrugsdrift og andre virksomheder i området omkring virksomheden, og der er ikke specielt støjfølsomme områder tæt på virksomheden. De vejledende grænseværdier for områdetype 3 er derfor det normale udgangspunkt for fastsættelse af grænseværdierne for virksomheder i det åbne land.

Grænseværdierne skal overholdes ved enkeltboligerne omkring virksomheden. Der fastsættes ikke støjgrænser for arealer, hvor der ikke er opholdsarealer.

De vejledende støjgrænseværdier udtrykker en støjpåvirkning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel.

I denne forbindelse ændres der derfor ikke på de nuværende grænseværdier.

Virksomheden har fået udarbejdet en støjredegørelse der godtgør, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier altid kan overholdes ved de nærmeste naboer for virksomhedens samlede aktiviteter.

Overholdelse af disse grænseværdier vurderes derfor som sikkerhed for, at der ikke forekommer væsentlige miljøgener fra støj.

Støjredegørelsen indeholder dog nogle forudsætninger for at dette er tilfældet.

- Der sker ikke neddeling af grenaffald og knusning af beton på samme tid.
- Knusning af beton sker kun på hverdage indenfor perioden mellem klokken 07-18 eller på lørdage der ikke er helligdage indenfor perioden mellem klokken 07-14 og maksimalt i op til 5 timer.
- Der indgår nærmere beskrevne etablerede støjvolde.

Disse forudsætninger indsættes derfor som vilkår i afgørelsen.

Siden miljøgodkendelsen blev meddelt, er der etableret boligområder tættere på virksomheden. Støjvilkåret suppleres derfor med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for sådanne områder. Det vurderes, at virksomheden kan overholde disse grænseværdier, da der er mere end 300 meter til det nærmeste boligområde fra de støjende aktiviteter på virksomheden.

Da der kan være aktiviteter i natperioden indsættes Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for maksimalværdien af støjniveauet i natperioden (22 – 07) som vilkår. Det vurderes, at også maksimalværdierne kan overholdes.

Vilkår om egenkontrol, for at dokumentere at støjgrænserne er overholdt, ændres. Vilkåret om egenkontrol i skel ophæves. Der foretages en omskrivning af vilkåret, så egenkontrollen skal dokumentere overholdelse af grænseværdierne generelt, hvor der er gældende støjgrænseværdier i støjvilkåret.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Virksomheden har en række aktiviteter, hvor der periodevis anvendes større maskiner. Der er blandt andet tale om knusning af beton, neddeling af stammer og grene og maskinel sortering af materialer. Der er også en del tung transport på virksomheden og en række ventilatorer.

Det kan ikke udelukkes, at der opstår lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer hos naboer.

Derfor fastlægges det i denne afgørelse hvilke grænseværdier der gøres gældende for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, samt hvordan en eventuel kontrol skal gennemføres.

Grænseværdier og kontrol følger Miljøstyrelsens anbefalinger i Miljøstyrelsens orientering nummer 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Der forventes ikke at kunne forekomme lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer hos naboer, der overskrider Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier.

6.3 Supplerende vilkår

Der er foretaget en vurdering af, om virksomheden kan give anledning til forurening, som ikke er reguleret i de standardvilkår, der er medtaget i afgørelsen. Dette er umiddelbart ikke tilfældet.

Det er også vurderet, om der er behov for at præcisere vilkår, herunder stille krav om maksimale oplag, eller præcisere hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal håndteres på virksomheden, for at undgå der sker forurening.

Er der fundet behov for dette, er det skrevet ind i standardvilkåret med tabellen for hvilke affaldsfraktioner der må modtages og deres opbevaring.

Supplerende vilkår 1, tidsfrist.

For farligt affald er der i standardvilkårene en tidsfrist for at udarbejde og sende en driftsinstruks, jævnfør vilkår 5 i afsnit 3.1.

For anlæg for neddeling af bygge- og anlægsaffald er der ikke en tidsfrist for at udarbejde og sende en driftsinstruks, jævnfør vilkår 3 i afsnit 3.2.

For ikke farligt affald er der ikke en tidsfrist for at udarbejde og sende en driftsinstruks, jævnfør vilkår 3 i afsnit 3.3.

Der er derfor indsat et supplerende vilkår med en fælles tidsfrist for udarbejdelse og fremsendelse af de krævede driftsinstrukser.

Supplerende vilkår 2, 3 og 4.

Revisionen medfører, at det nuværende anlæg til separation og opbevaring af affald fra olieseparatorer ikke kan opfylde standardvilkårene, der fremover bliver gældende for anlægget.

Derfor fastsættes der tidsfrister for hvornår driften af dette anlæg skal stoppe, hvornår oplag af affald fra anlægget skal være bortskaffet, og hvornår anlægget skal være gjort rent.

Supplerende vilkår 5.

Da virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et indvindingsopland til et vandværk skal vaskepladsen etableres med en tæt belægning.

Supplerende vilkår 6.

Det skal være muligt at opsamle eventuel slukningsvand på virksomheden. Derfor stilles vilkår om, at virksomheden skal kunne lukke for afledningen af tag- og overfladevand og processpildevand fra virksomheden, så eventuel slukningsvand kan opsamles og bortskaffes.

7 Afvigelser fra standardvilkår

Standardvilkår skal indsættes i miljøgodkendelsen.

Standardvilkår som stiller krav til indretning og anlæg som ikke etableres på virksomheden, skal dog ikke medtages.

Standardvilkårene fraviges også på enkelte punkter, hvor der i stedet indsættes individuelt fastsatte vilkår (supplerende vilkår) efter en konkret vurdering.

De standardvilkår, hvor der er afvigelser, er nævnt nedenfor.

Afvigelser fra standardvilkår i afsnit 17, (K 203):

Det drejer sig om standardvilkår nummer 14, 15, 19, 20, 23, 38, 39, 44, og 48.

Standardvilkår 14. Opbevaring af medicinrester er udeladt, da dette ikke modtages.

Standardvilkår 15. Krav til opbevaring af klinisk risikoaffald og vævsaffald er udeladt, da dette ikke modtages.

Standardvilkår 19. Kravene til udendørs tanke er udeladt, da der ikke vil blive opbevaret farligt affald i udendørs tanke når hallerne er etableret.

Standardvilkår 20. Det er vurderet, at der ikke er behov for etablering af kulfilter.

Standardvilkår 23. Der er ikke fundet behov for at fastsætte individuelle sløjfningsterminer for kommende tankanlæg. Under supplerende vilkår er der fastsat vilkår til at driften af det eksisterende anlæg for separation og oplagring af affald fra olieseparatorer stopper inden 31. december 2025.

Standardvilkår 29. Der sker ikke sammenblanding af farligt affald.

Standardvilkår 38 og 39. Ikke aktuelt at tillade at farligt affald må opbevares i det fri. Brug af det eksisterende separationsanlæg for afvanding af olieholdigt spildevand hører op, når det nye anlæg etableres. Dette forventes at ske i løbet af 2025. De supplerende vilkår 2, 3 4 sikrer dette.

Standardvilkår 44. Ingen oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald udendørs. Derfor udelades standardkrav for dette.

Standardvilkår 48 udelades. Der etableres ingen udendørs tankgårde.

Afvielser fra standardvilkår i afsnit 18 (K 206):

Det drejer sig om standardvilkår 14 og 17.

Standardvilkår 14. Da virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et indvindingsopland til et vandværk, er vilkåret skærpet, så der kræves tæt belægning ved opbevaring og håndtering af alt andet end uforurennet inert affald.

Standardvilkår 17. Krav til en vaskeplads udelades, da der ikke etableres en vaskeplads på området omfattet af denne afgørelse. Der vaskes andetsteds.

Afvielser fra standardvilkår i afsnit 21, (K 212):

Det drejer sig om standardvilkår nummer 9, 11, 21 og 28.

Standardvilkår 9. Vilket udelades da der ikke modtages dagrenovationsaffald og der ikke oplagres haveaffald i betydende mængder i forhold til eventuelle lugtgener. Der har aldrig været henvendelser om lugtgener fra virksomheden.

Standardvilkår 11. Vilket udelades da der ikke etableres afkast fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale.

Standardvilkår 21. Da virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i et indvindingsopland til et vandværk, er vilkåret skærpet, så der kræves tæt belægning ved opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald.

Standardvilkår 24. Vilket udelades. I stedet for vilkåret indsættes det supplerende vilkår 5 hvor det kræves, at vaskepladsen skal være med en tæt belægning.

Del af standardvilkår 28. Krav til vedligeholdelse og servicering af filter er udeladt, da der ikke etableres afkast med krav om filter, jævnfør vilkår 11.


8 Sammenfatning/vurdering af om der kan meddeles en godkendelse

Det vurderes, at der kan meddeles en godkendelse da:

- Virksomheden efter revisionen af vilkårene anvender BAT for de godkendelsespligtige aktiviteter ved at opfylde alle de stillede standardvilkår, der er vurderet relevante.
- Til- og frakørsel vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Som tidligere nævnt har ejendommen indkørsel via en privat del af Estrupvej fra den offentlige del af Estrupvej. Der er ikke beboelser umiddelbart ved tilkørselsvejen, og der har ikke været henvendelser om gener fra til- og frakørslen.
- Det efter en samlet konkret vurdering er kommunens opfattelse, at anlægget med de stillede vilkår kan drives på stedet, på en måde som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Bilag 1.

Placering af Hans Frisesdahl A/S.

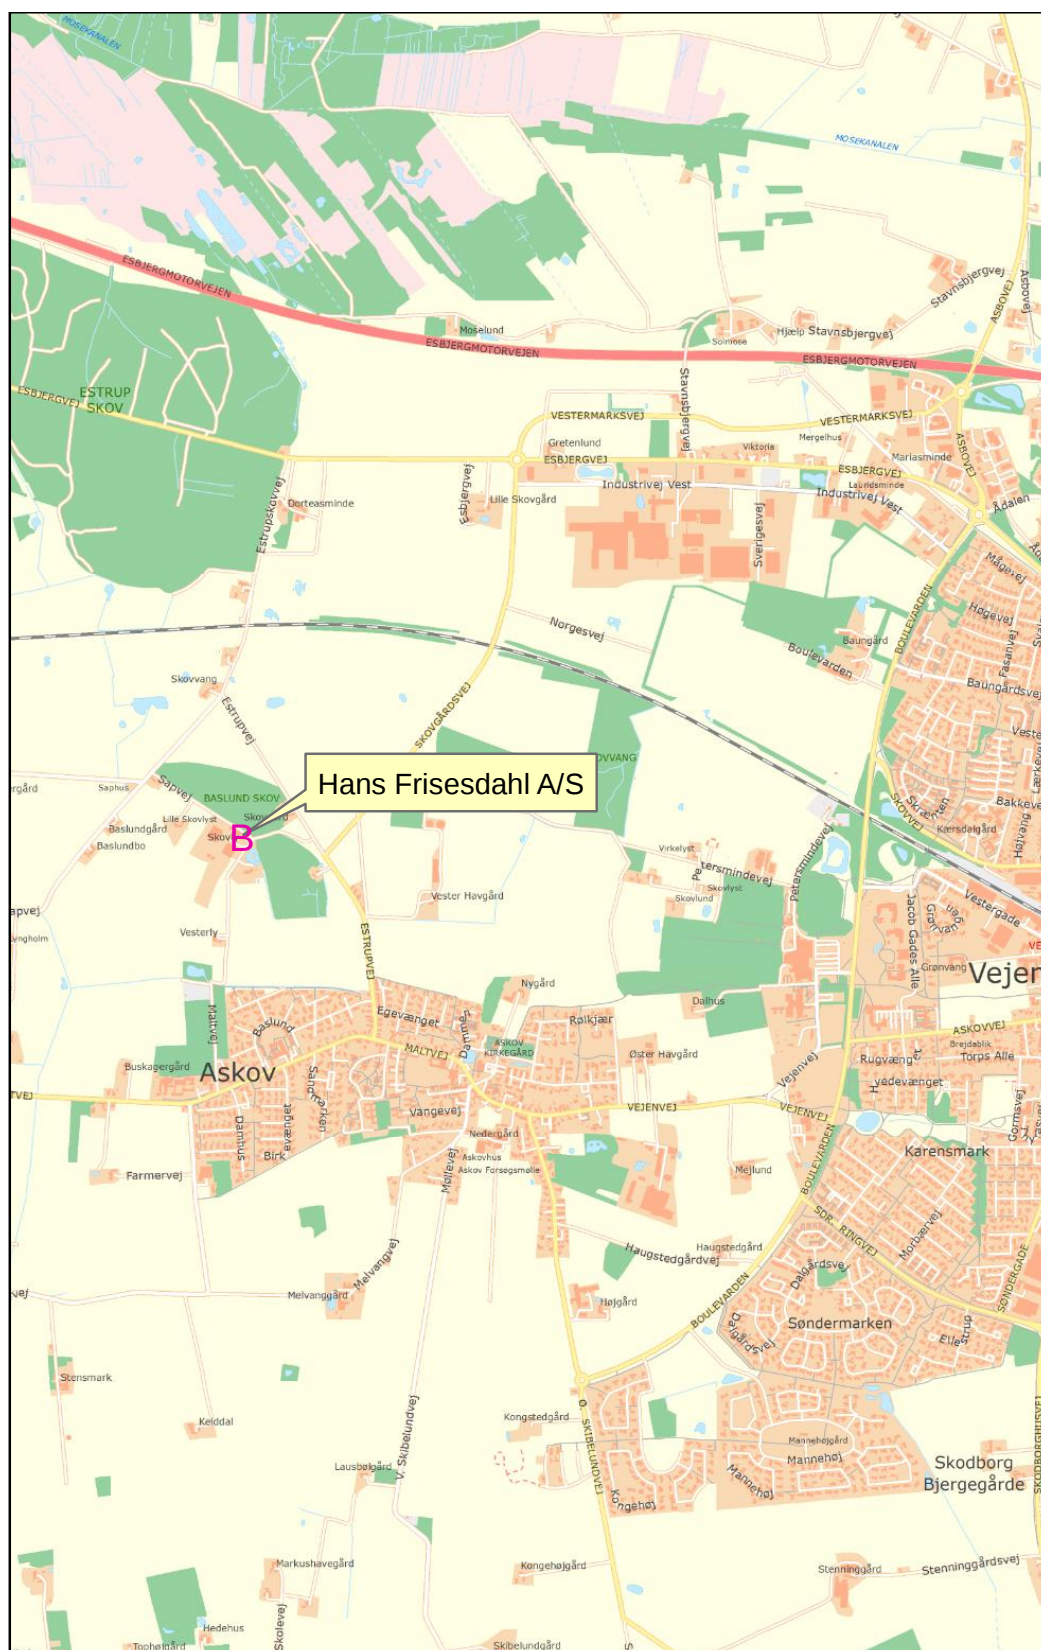


Bilag 2.

Øversigts- og indretningsplan (fremtidig situationsplan).

Øversigt over haller og portnumre.



Ny Hal.

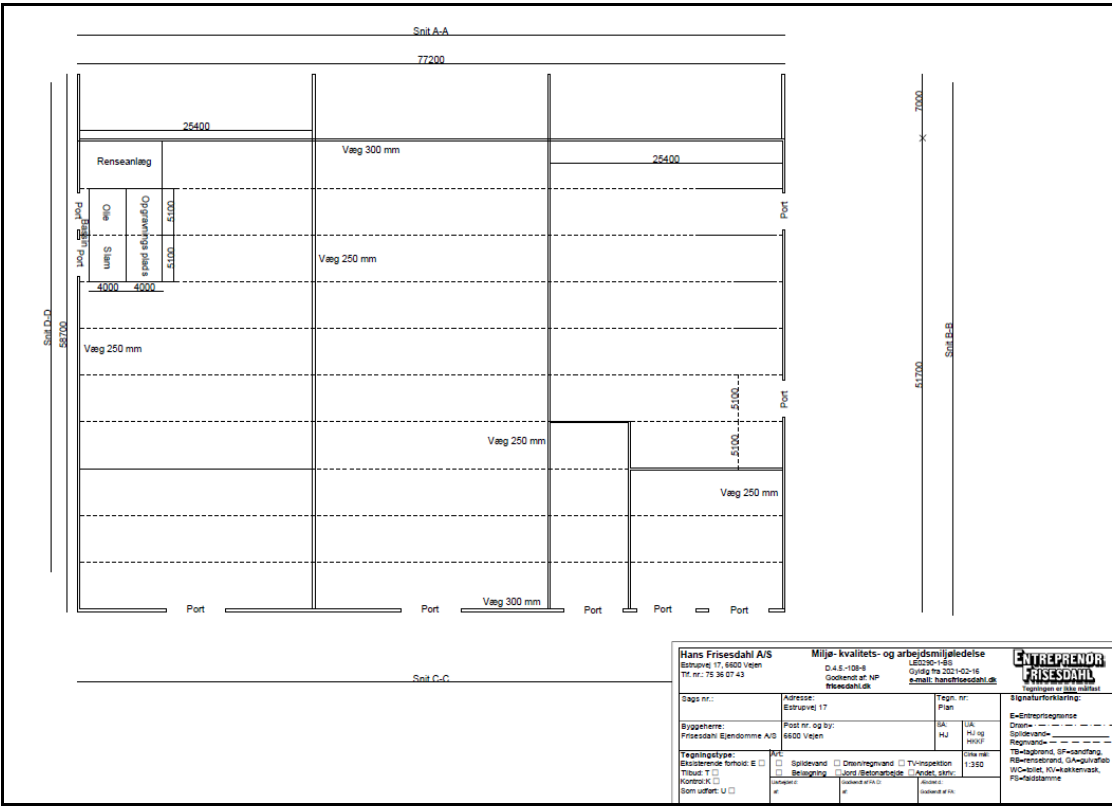



Bilag 4.

Oversigt over forventede spildevandsmængder og affald fra separationsanlæg.

Spildevand. Opdateret 2022-05-25

Spilde- og regnvand samt produkter afledt af separation (fremtidigt, samlet)

Fraktion	Forventet årlig produceret mængde i ton
Vandfase fra olie separationsanlæg til spildevand	Ca. 660
Vandfase fra separationsanlæg til spildevand	Ca. 725
Regnvand fra tag- og overfladebelægning til lille sø	Ca. 9.200
Regnvand fra tag- og overfladebelægning til Maltbæk	Ca. 17.000
Spildevand fra slamseparation til spildevand	Ca. 725
Spildevand fra vaskeplads til spildevand	Ca. 500
Spildevand fra vaskehal til spildevand	Ca. 300
Slam fra separationsanlæg til? (afklares løbende)	Ca. 120
Olie fra olie separationsanlæg afleveres til oparbejdning til ny olie.	Ca. 7,5
Sand fra olie separationsanlæg afleveres til forbrænding	Ca. 75

Bilag 5.

Oversigt over sagens akter.

Vejen Kommunes Lokalplan 315, område til erhvervsformål nord for Askov
(kommuneplanens rammeområde 6.E.04 Erhvervsområde nord for Askov).

Kommuneplan 2025 – 2037 for Vejen Kommune

Støjredegørelse for virksomhedsstøj, Estrupvej 17, 6600 Vejen, Udarbejdet af Dansk
Miljørådgivning A/S og dateret 20. december 2021.

Vejen Kommunes screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven, dateret den 12. juli
2022.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, Vejen Kommunes afgørelse efter
Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk.2, dateret 14. juli 2022.

Supplerende oplysninger til den miljøtekniske beskrivelse sendt den 8. februar 2024 som
kommentarer til et udkast til revision af miljøgodkendelsen.

Oversigtsplan modtaget den 7. november 2024.

Opdateret miljøteknisk beskrivelse/beskrivelse af aktiviteter og indretning til afsnit 3 i
redegørelsesdelen modtaget den 28. november 2024.

Opdateret kloakplan modtaget den 28. november 2024.

Høringssvar til udkast til afgørelse, mail fra Hans Frisesdahl A/S modtaget den 15. april
2025