




VINDERUP KOMMUNE

Teknisk udvalg

Harry Kokborg
Baunehøjvej 3
7830 Vinderup

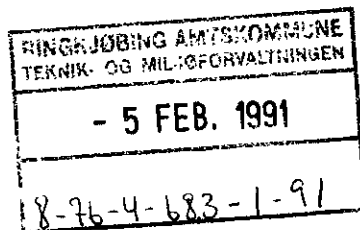

FOTOKOPI
af kommune

Dato - 4 FEB. 1991
J nr. 09.02.10G01
Etb. nr. E4-KYLL3
Skrevet af S. Bjarnøe Jacobsen/mm
Deres j. nr.

I henhold til § 35 i lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 783 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder af 21.11.86 godkender teknisk udvalg en fjerkræfarm, på matr.nr. 6^b Sevelskovby, Sevel, beliggende Baunehøjvej 3, 7830 Vinderup på følgende vilkår:

1. Godkendelsen omfatter nyetablering af 2 slagtekyllingestalde á 1.824 m² nettoareal.
2. Virksomheden tillades drevet med en produktion på 2 x 6,0 hold kyllinger á 45.000 stk. pr. år (540.000 stk.) svarende til en årsproduktion på 216 dyreenheder.
3. Virksomheden skal, i det omfang der ikke i denne godkendelses vilkår fastsættes andet, anlægges og drives som efterfølgende beskrevet, dog jvnf. gældende lovgivning.
4. Overalt på ejendommen skal der herske gennemført renlighed og orden, og der skal træffes sådanne foranstaltninger, at ejendommen er til mindst mulig gene for omkringboende.
5. Der må ikke forekomme oplag af affald eller foretages afbrænding af affald på virksomheden.
6. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter og andre skadedyr.

7. Der er meddelt dispensation for opbevaringskapaciteten af vaskevand fra kyllingestaldene (flydende husdyrgødning). Kapaciteten skal være til én gangs vask, beregnet som $1 \text{ m}^3/100 \text{ m}^2$ staldareal.
8. Vaskevandet medregnes ikke i gødningsmængden og kan frit tilføres arealer, der i forvejen modtager husdyrgødning. Dog skal selve udbringningen af vaskevand overholde de generelle regler for udbringning af flydende husdyrgødning.
9. Dybstrøelse fra kyllingerne, med et tørstofindhold på minimum 30% kan opbevares i markstak, der skal overdækkes med plastik straks efter etablering. Oplaget skal overholde afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 3 stk. 1 og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand. Kun gødning, der jvnf. virksomhedens mark- og gødningsplan skal anvendes på egne arealer må opbevares på virksomhedens arealer.
10. Der skal foreligge forpagtnings- eller gødningsaftaler, således at det dokumenteres, at der til stadighed er areal til rådighed til lovlig anvendelse af farmens gødning. På egne arealer må der udbringes gødning fra 2 enheder/Ha. i gennemsnit.
Senest et halvt år før aftalens udløb skal nye aftaler godkendes af teknisk forvaltning. Første gang dog inden ibrugtagning af staldene. Gødningsaftaler skal udformes som standardkontrakter, med en gyldighed af mindst 1 år. En aftale skal være vedlagt kortmateriale, der viser placeringen af eventuelle markstakke. Det påhviler leverandøren at sikre, at placering af gødning ved aflæsning på anden ejendom sker i henhold til gældende lovgivning.
11. Ved udmugning skal **gødningen straks læsses i en vogn og straks bortkøres.**
12. Er bortkørsel af gødning fra ejendommen forbundet med væsentlige støv- og smuldgener, skal gødningen overdækkes under

transporten.

13. Døde kyllinger skal opsamles dagligt og anbringes i tætte lukkede containere, der afleveres til destruktionsanstalt mindst én gang om ugen.
Dokumentation for bortskaffelse opbevares fortløbende i mindst 2 år.
14. På ejendommen skal der løbende føres gødnings- og sprøjtejournal. Sprøjtejournalen skal indeholde mængde og type af sprøjtemiddel samt anvendelsestidspunkt.
15. Projekt for opvarmning skal godkendes af brandmyndigheden inden etablering.
16. Samtlige ventilationsafkast fra projekterede stalde skal føres mindst 0,75 m over tagryg.
17. Før påfyldning af foder skal tilsikres at melcyklonerne fungerer optimalt.
18. Gældende lovgivning kontrolleres ved, at virksomheden i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer m.v.). En mark- og gødningsplan skal altid foreligge og udleveres på tilsynets forlangende.
19. Godkendelsen til udvidelsen bortfalder såfremt udvidelsen af virksomheden ikke er påbegyndt senest 3 år fra dato.

KLAGEVEJLEDNING:

Afgørelsen kan af ansøgeren, kredslægen, Ringkøbing amtsråd og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, påklages til miljøstyrelsen.

Eventuelle klager over denne godkendelse skal stiles til miljøstyrelsen, men indsendes gennem kommunens tekniske forvaltning. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Såfremt nærværende afgørelse påklages, underrettes ansøgeren herom af Vinderup kommune.

Ringkøbing amtsråd, kredslægen, arbejdstilsynet og politiet er herfra underrettet om foranstående, ligesom annoncering er iværksat, den 30.01.1991 i Vinderup Avis.

ØVRIGE MILJØ- og BYGGEFORHOLD

Opmærksomheden henledes på bestemmelser i vedlagte bekendtgørelser.

1. Nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning og ensilage.
2. Nr. 805 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

I forbindelse med uheld - herunder afledning af ajle, gylle eller kemikalieaffald m.v. til dræn eller vandløb skal der straks indgives alarm til alarmcentralen på tlf. 000.

Forinden bygge- og anlægsarbejde påbegyndes, skal der indgives byggeanmeldelse til bygningsinspektoret.

En godkendelse må, hvis den indebærer bygge- og anlægsarbejde, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og klage ikke forinden er indgivet.

Man gør ligeledes opmærksom på, at evt. fremtidig ændring eller udvidelse af virksomheden kræver tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35.

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre de forannævnte vilkår, når det f.eks. er miljømæssigt begrundet.

I følge miljølovens § 44 er det desuden muligt under visse omstændigheder, at foretage ændringer i vilkårsaftalen inden 8 års periodens udløb.

Når etablering er tilendebragt skal der indgives **anmeldelse** til teknisk forvaltning tlf. 97-44 16 00 lokal 305.

ANSØGNING:

Harry Kokborg, Baunehøjvej 3, 7830 Vinderup har den 04.01.1991, jvnf. § 35 i lov om miljøbeskyttelse ansøgt om tilladelse til etablering og drift af 2 fjerkræstalde á 1.824 m² med en årsproduktion af 540.000 kyllinger/år.

A. Ved sagens behandling foreligger følgende bilag:

1. Ansøgning ifølge kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 783 af 21.11.1986:
 - a. Dafolo miljøskema nr. 1448 dateret 04.01.91 med følgende bilag.
 1. Produktionsforløb.
 2. Ventilationsanlæg, afkast, lugt og **støv**
 3. Geodætisk kort.
 4. Tværsnittegning af projekteret **stald dateret 04.01.91.**
 5. Gødning og spildevand.
 6. Støj
2. Bygningsforhold: BBR-udskrift, ejendoms nr. 02479-1

B. Oplysninger om virksomhedens etablering og placering.

Ejendommen, der har landbrugspligt er på 17,864 ha.
Der er p.t. ingen animalsk produktion på ejendommen.
Der ønskes opført 2 nye staldbygninger á 1.824 m² nettoareal med en produktion på 2 x 6,0 hold á 45.000 stk. svarende til en samlet produktion på 540.000 stk/år. (216 enheder).

Eksisterende + nye bygningers placering fremgår af **tegningsmateriale**.

Zonestatus: Åbent landskab. Der kræves ikke tilladelse efter by- og landzoneloven.

Lokalplan: Lokalplan er ikke udarbejdet for området.

Nabobebyggelse: Nærmeste naboejendom er beliggende nord-nordøst for

de planlagte bygninger i en afstand af ca. 130 meter. Afstanden til egen beboelse bliver 160 m.

C. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift.

Virksomhedens indretning fremgår af tegningsmaterialet.

Der vil eventuel blive én ansat virksomheden.

Der arbejdes i stalden alle dage efter en fast rutine fra kl. 5.00 til kl. 23.00.

Daggamle kyllinger indsættes i stalden ved 33°C. Herefter sænkes temperaturen gradvist til 22°C. Belægningen er ca. 25 kyllinger pr. m² og produktionstiden for 1 hold kyllinger er 38-42 dage. Årligt produceres 6,0 hold. Når kyllingerne er taget ud af stalden, udmuges og rengøres den, hvorefter den står tom i en uge eller mere. Derefter strøes der i stalden, og den opvarmes til indsætning af et nyt hold.

Foderforbruget til produktion af én 42-dages-kylling, som vejer 1,8 kg er 3,2 kg. Årlig foderforbrug er ca. 1.728 tons.

Vandforsyning.

Virksomheden forsynes med vand fra egen brønd.

D-E. Oplysninger om virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltning.

Gødning:

Gødningsproduktion:

216 enheder kyllinger:	594 tons
------------------------	----------

Gødningens opbevaring:

Ved afslutning af hvert hold kyllinger renses stalden, og gødningen bortkøres til markstak eller spredes direkte på markjord.

Vaskevand.

Vaskevand indholder støv fra loft, vægge og lignende samt små mængder strøelse.

Vandforbrug $1\text{ m}^3/100\text{ m}^2$ stald, svarende til 36 m^3 pr. hold kyllinger. Årsmængden er ca. 218 m^3 .

Vaskevandet opbevares i to planlagte samletanke á 18 m^3 .

Tagvand.

Tagvand fra eksisterende bygninger ledes til vandløb eller ud på jorden.

Husspildevand:

Ledes til septictank med afløb til nese.

Luft og støv.

Stalden forsynes med undertryksanlæg med indsugningsventiler placeret i væg, og udsugninger placeret ved kip.

Udsugningskapaciteten er maksimalt $3,5\text{ m}^3/\text{time}$ pr. kylling, men om vinteren og i perioder med små kyllinger, vil ventilationsbehovet være under $1/10$ heraf.

Ventilationsafkast sker ca. 1 m over kip. Der er ikke overdækning på, hvorved luften kastes mere lige op. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. $8\text{ m}/\text{sek.}$, men ved minimum ventilation under $1\text{ m}/\text{sek.}$ Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret efter temperatur og fugtighed.

Beregning af luftens sammensætning er ikke foretaget, men, - støvmængden fra ventilationsanlægget vil være meget begrænset, og det vil ikke være til gene for omgivelserne. I forbindelse med udmugningen i stalden vil der dog eventuel være kortvarige gener. Fodersiloer er monteret med melcyklon, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås.

Ventilationsluften indeholder lugte blandt andet NH_3 . Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte.

Støj.

Virksomhedens støjkluder, omfatter ved daglig drift kun ventilationsanlæg. Ventilationens støjniveau er skønnet til 50 dB (A) i en afstand af 15 m fra bygningen.

Der vil desuden være støj i forbindelse med fodertransportvogne og almindelig landbrugsdrift.

Alarm ved strømsvigt er telefon, der monteres ikke sirener.

Kommunens bemærkninger.

Virksomheden er beliggende i landzone i en afstand af ca. 130 m fra nærmeste nabo.

Med de her stillede vilkår, er de miljømæssige påvirkninger minimeret.

Der er dispenseret for opbevaringskapacitet vedrørende vaskevand fra fjerkræstalder p.g.a. det lave indhold af gødningsrester.

Med venlig hilsen
Teknisk udvalg

Hilda Pedersen
Hilda Pedersen
udvalgsformand

K. E. Lilleøre
K. E. Lilleøre
kommuneingeniør

Bilag: Bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988.
Bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Kopi til Ringkøbing amt, Embedslægen, Politiet og Arbejdstilsynet.