



VIBORG
KOMMUNE

Teknik og Miljø
Byggeri og Miljø

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 87 87

ib3@viborg.dk

Sjørring Smede og Maskinværksted

Hobro Landevej 152

8830 Tjele

Sendt pr. mail til: Konsulent Leif Nielsen: Lntjele@gmail.com og ejer

Viggo Toftdal Bach: info@sjørring-smedie.dk

Miljøgodkendelse af
Sjørring Smede og Maskinforretning
Hobro Landevej 152
8830 Tjele

Dato: 10-10-2018

Sagsnr.: 17/4670
Sagsbehandler: vpib3

Direkte tlf.: 87 87 56 02
Direkte e-mail:
byggeriogmiljoe@viborg.dk

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse	3
2. Vilkår	4
2.1 Sikkerhedsstillelse	4
2.2 Støj.....	5
2.3 Standardvilkår	6
2.4 Godkendelsens gyldighed.....	11
2.5 Klagevejledning og søgsmål- miljøgodkendelsen	11
2.6 Underretning om miljøgodkendelsen	13
3. Vurdering.....	14
3.1 Støj.....	14
3.2 Luft	14
3.3 Affald	14
3.4 Beskyttelse af jord og grundvand	15
3.5 Spildevand	15
3.6 Renere teknologi/BAT	15
3.7 Øvrig lovgivning	15
3.8 Udtalelser	16
Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer	17
Bilag 2: Kort over virksomheden.....	18

1. Afgørelse

Sjørring Smede og Maskinforretning har den 20. april 2018 søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse af et autoophug. Virksomheden er omfattet af listepunkt K209 i godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, som omfatter K 209 Autoophugning (autogenbrug). Virksomheden har den 28. september 2018 fremsendt sikkerhedsstilling.

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet), har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til at drive traktorophug på Hobro Landevej 152, 8830 Tjele - matrikel nr. 2 c, Sjørring By.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens² §33 og godkendelsesbekendtgørelsen samt ændringsbekendtgørelse³ hertil

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening samt støj, vibrationer og lugtgener, sikre en korrekt affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

Godkendelsen meddeles den samlede virksomhed på adressen.

Offentliggørelse af miljøgodkendelsen

Viborg Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til virksomheden og samtidigt orienteret virksomheden om, at afgørelsen vil blive offentliggjort via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.

Miljøstyrelsens digitale system: Digital Miljø Administration, kan tilgås fra følgende hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Udtalelse

Virksomheden har fået forelagt udkast til miljøgodkendelsen og har ikke haft bemærkninger hertil.

Er der spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon eller e-mail.

Ved eventuel henvendelse bedes sagsnummeret oplyst. Det fremgår af højre side af brevets første side.

Med venlig hilsen

Inger Brun
Biolog

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1458 af 12/12/2017

² Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 966 af 23/06/2017

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Nr. 1474 af 12/12/2017

2. Vilkår

2.1 Sikkerhedsstillelse

Virksomheden skal ifølge § 39 a i miljøbeskyttelsesloven etablere en sikkerhedsstillelse over for godkendelsesmyndigheden. Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling. I forbindelse denne godkendelse gives vilkår for maksimalt oplag af affald i tabel 1 og en sikkerhedsstillelse pålydende 12000 kr. (2018-tal).

Affaldstype	EAK-kode	Pris pr. enhed incl. afgifter og transport	Mængde affald	Pris for bortskaffelse (kr.) (ansøgning)	Forvaltningens vurdering incl. transport og afgifter
Spildolie fra miljøbehandling af traktorer	130109				Gratis over 1000 kg
	130111				
	130112				
	130113				
	130205				
	130206				
	130207 130208			200 liter	
Sprinklervæske	160114		0		0
Bremse/koblings væske	160113		20 liter		genanvendes
Kølervæske	160114		0		
Kabler	170411		200 kilo		positiv
Div. Fraktioner kattegrus m. olie	150202	2,95	100 liter	180 kr.	180
Batterier	160601				positiv
	160602				
	200133		250 kg		
Blyholdige bremseklodser	160112		5 kg		positiv
Diverse affald F.eks. Kviksølv-kontakter	160108/ 140601		0		
Elektronikaffald fra traktorer	160122		0		Wee affald uden betaling
Oliefilter	160107	1,26	40 kg	50 kr.	50 kr.
Katalysatorer	160801				positiv
Traktorer til miljøbehandling (Arbejdsløn til miljøbehandling eller transport køretøjer til miljøbehandling)	160104	150	2 stk.	0	300 kr.
Ruder	160120		400 kg		Genanvendes

Plastik	160119		0		-
Dæk	160103		2 tons		Afhentes gratis
Jern og Metalskrot			15 tons		positiv
Transport af evt. øvrigt affald		600	10 timer	600 kr.	Transport (14 timer) 6000 kr.
Gebyr* Ca. 10 timer		340	10 timer	3400 kr.	3400 kr.
I alt inklusiv moms					9600 kr.
Sikkerhedsstillelse i kr.					<u>12000 kr.</u>

*Skønnet gebyr for sagsbehandling i forbindelse med selvhjælpshandling

Tabel 1: De maksimale tilladte mængder affald, der må oplagres på virksomheden foruden de i vilkår 12 nævnte antal, miljøbehandlede traktorer m.m.

2.2 Støj

1. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), må ved de nærmest liggende enkeltboliger ikke overskride følgende værdier:

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Tidsrum	Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 Lørdag 7.00-14.
Områdetype	
Det åbne land. På primære opholdsarealer ved boliger i det åbne land	55

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

- For dagperioden kl. 07 – 18 alle dage er måleperioden det mest støjbelastede, samlede tidsrum på 8 timer.

Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af virksomhedens støjemissioner med henblik på at dokumentere overholdelse af støjgrænserne, jf. vilkår 1.

2. Måling af støjemissioner

Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj".

Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, hvis støjvilkårene er overholdt.

2.3 Standardvilkår

Generelt

1. Virksomheden må kun foretage særskilt behandling af traktorer og efterbehandling af de særskiltbehandlede traktorer.
2. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Ikke-miljøbehandlede traktorer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal traktoren straks, og senest inden arbejdsdagens ophør, tømmes for de væsker, der lækker.
5. Skadede traktorer skal opbevares på et areal med tæt belægning med kontrolleret afledning af regnvand. Ved "skadede traktorer" forstås traktorer,

der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren.

6. Ikke-miljøbehandlede traktorer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag traktorer på hver reol. Ved "ikke-miljøbehandlede traktorer" forstås udtjente og skadede traktorer.
7. Transport af ikke-miljøbehandlede traktorer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer.
8. Udendørs oplag af miljøbehandlede traktorer må kun ske:
 - på befæstet areal med fald mod afløb, eller
 - på ubefæstet eller befæstet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie mv., er afskærmet mod nedbør.
9. Ved "miljøbehandlede traktorer" forstås udtjente traktorer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen).
10. Miljøbehandling af traktorer skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.
11. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på et areal med tæt belægning og under tag beskyttet mod vejrlig.
12. Der må maksimalt oplagres 2 ikke-miljøbehandlede traktorer og 2 miljøbehandlede traktorer på virksomheden.
13. Traktorerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling.

Luftforurening

14. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensmiddeldampe skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
15. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af totalstøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³. Ved nyetablering eller installation af filtre,

eller reovering der kan sammenlignes med nyetablering, skal de overholde en emissionsgrænse på 10 mg/normal m³.

16. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 % for partikler på 0,3 µm. Afkast skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

17. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
18. Akkumulatører skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i akkumulatørerne.
19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Brændstof, olie og kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
21. Olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal opbevares i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset areal med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.
22. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

23. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal ud- bedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol

24. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for totalstøv med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 15, dog højst 1 gang årligt. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.
25. Absolutfiltre skal kontrolleres for lækage senest 10 dage efter ibrugtagning, og efter at filteret har været afmonteret eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal udføres med en totallækagetest efter afsnit B. 6.4 i ISO 14644-3 med et acceptkriterium på 0,05 %, samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, som er angivet i 5. supplement til Luftvejledningen. Filtre, som ikke overholder acceptkriteriet, skal udskiftes senest 2 uger efter, at lækagetesten er udført.
26. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet visuelt kontrollere alle tætte belægninger, mens øvrige befæstede arealer skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de tætte belægninger og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 23, dog højst en gang hvert tredje år. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal

27. Det i medfør af bilskrotbekendtgørelsen krævede register over modtagne traktorer og produceret affald mv. skal suppleres med følgende oplysninger:
- Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede traktorer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse traktorer.
 - Dato for og resultatet af eget eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede traktorer samt mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

- Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede traktorer.
- Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid.
- Dokumentation for kontrol af filtersystemet, herunder test af absolutfiltre (typeafprøvning, individuel afprøvning og lækagetest), skal forevises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være tilgængelig i hele filterets levetid.

Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsyns- myndigheden anmoder om det.

2.4 Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

2.5 Klagevejledning og søgsmål- miljøgodkendelsen

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

En eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet, via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være indsendt senest den 7. november 2018.

Du vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for personer og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Viborg Kommune om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra afgørelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 10. april 2018.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af tilladelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne tilladelse.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Med venlig hilsen

Inger Brun
Biolog

2.6 Underretning om miljøgodkendelsen

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til

- Ejer Viggo Toftdal Bach: info@sjørring-smedie.dk
- Konsulent Leif Nielsen: Lntjele@gmail.com
- Midtjylland (senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk

3. Vurdering

Baggrund

Virksomheden, Sjørring Smede og Maskinforretning, Hobro Landevej 152, 8830 Tjele, har ansøgt om miljøgodkendelse til at særskilt behandle 5 traktorer pr. år. efter bilag 1 og 2 i bilskrotbekendtgørelsen

Virksomheden beskæftiger sig i forvejen med reparation og salg af brugte landbrugsmaskiner.

Virksomheden har en biproduktion, hvor der flises skovtræ til videresalg.

Virksomheden har et lager for skovtræ og flis.

Da virksomhedens ophugningsaktiviteter er godkendelsespligtige, bliver bi-aktiviteterne således også godkendelsespligtige.

Projektet lokaliseres på et areal og i bygninger, der anvendes til værksted for traktorer. Områdets anvendelse ændres derfor ikke væsentlig. Der er krav i landzonetilladelsen af 30. januar 2017 til beplantning omkring grunden, samt placering af udendørs oplag.

Ikke relevante vilkår

Virksomheden foretager ikke flatning af karosserier. Vilkår i forbindelse med flatning er derfor udtaget. Landzonetilladelsen stiller begrænsninger til det maksimale antal og placering af skrotbilerne og salgsbiler på virksomheden, derfor kan miljø-behandlede heller ikke stilles udenfor den afmærkede plads vist i Bilag 2.

3.1 Støj

Virksomheden er beliggende i landzone. Virksomheden har derfor fået miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for det åbne land, det vil sige støjgrænser ved primære opholdsarealer ved boliger i det åbne land. Alle virksomhedens aktiviteter skal overholde de nævnte støjgrænser.

Virksomheden er i drift mandag – fredag, Kl. 07.00-16.00, samt enkelte lørdage kl. 7.00-14.00 og har derfor fået vilkår i henhold til dette. Da transporten –kørsel til og fra virksomheden (maksimalt 10 stk. pr. år) foregår mellem kl. 7.00 -18.00 mandag til fredag, vurderes det, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser stadig kan overholdes.

3.2 Luft

Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg er skal ledes mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

3.3 Affald

Der er stillet sikkerhed for de affaldsfraktioner, som virksomheden maksimalt kommer til at oplagre. Farligt affaldet opbevares indendørs på tæt belægning og afleveres i henhold til Viborg Kommunes regulativer.

3.4 Beskyttelse af jord og grundvand

Ikke miljøbehandlede traktorer stilles på areal med tæt belægning og kontrolleret afledning af regnvand. Reglerne for transport af farligt affald sikre, at der ikke kan spildes farligt affald fra traktorerne, når de transporteres på vejen/grusvejen inde på virksomhedens areal.

3.5 Spildevand

Vilkår for spildevand fra værkstedet reguleres i en særskilt tilladelse. Der er ansøgt om at spildevand fra samletank (efter passage af olieudskiller) sprøjtes ud i plantebælte på ejendommen.

Der er ikke fare for grundvand og drikkevand da området ligger uden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Samtidig ligger der heller ingen enkeltindvindere inden for 300 meter af det planlagte udspretningsområde.

3.6 Renere teknologi/BAT

De standardvilkår, der findes for Bilag 2 virksomheder, betragtes som BAT.

3.7 Øvrig lovgivning

Screening for miljøvurdering

Da anlægget er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bilag 2, skal anlægget screenes. Der er meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport den 10. oktober 2018.

Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen

I henhold til §§ 7, 8 og 11 i habitatbekendtgørelsen, skal kommunen i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige yngle- eller rastekområder for dyrearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller beskadige plantearter der er optaget på EF-habitatdirektivets bilag IV.

Til ophug stilles standardvilkår, der er BAT (Bedst tilgængelig teknik) og skal sikre en miljørigtig håndtering af miljøfremmede stoffer herunder opbevaring samt opsamling af eventuelt spild.

Der er ikke processpildevand fra traktorophugningsvirksomheden, der løber til vandløb/søer via dræn, ledning, grøftning eller lignende.

Der er således forbindelse til de to nærmeste Natura 2000-område nr. 30 Vorning Å, Skals Å mv. (ca. 470 m mod syd-sydøst) og Natura 2000-område nr. 33 Tjele Langsø (ca. 500 m mod nord-nordvest) og det vurderes derfor, at der ikke vil ske påvirkning af bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Tjele Langsø (Natura 2000-område nr. 33), Hjarbæk Fjord, Skals og Vorning Å (Natura 2000-område nr. 30) og Natura 2000-netværket som helhed.

Der er ansøgt om udsprøjtning af processpildevand efter olieudskiller i et plantebælte. Der er ikke fare for grundvand og drikkevand da området ligger uden

for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Samtidig ligger der heller ingen enkeltindvinding inden for 300 meter af det planlagte udspretningsområde.

Viborg Kommune vurderer, at de eksisterende og ansøgte aktiviteter på grund af afstanden til habitatområdet ikke kan give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget.

Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke, at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV arter.

Det er således Viborg Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af habitatområder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

3.8 Udtalelser

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og har ikke haft bemærkninger hertil.

Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer

Virksomhed

Navn:	Sjørring Smede og Maskinforretning
Adresse:	Hobro Landevej 152, 8830 Tjele
Telefon:	20144474
Matr. nr.:	2c Sjørring By, Lindum
P-nr.:	1000366231
CVR-nummer:	12299141
Listebetegnelse:	K209

Kontaktperson og ejer:


Navn:	Konsulent Leif Nielsen/ Ejer Viggo Toftdal Bach
Adresse:	Veldsparken 74, 8830 Tjele/Hobro Landevej 152, 8830 Tjele
Telefon:	40522999 / 20144474

Vigtige datoer:

	Dato		Dato
Godkendelsen annonceres	10. oktober 2018	Klagefristen udløber	7. november 2018
Søgsmålsfrist en udløber	10. april 2018	Retsbeskyttelsesperioden udløber	10. oktober 2026

Bilag 2: Kort over virksomheden



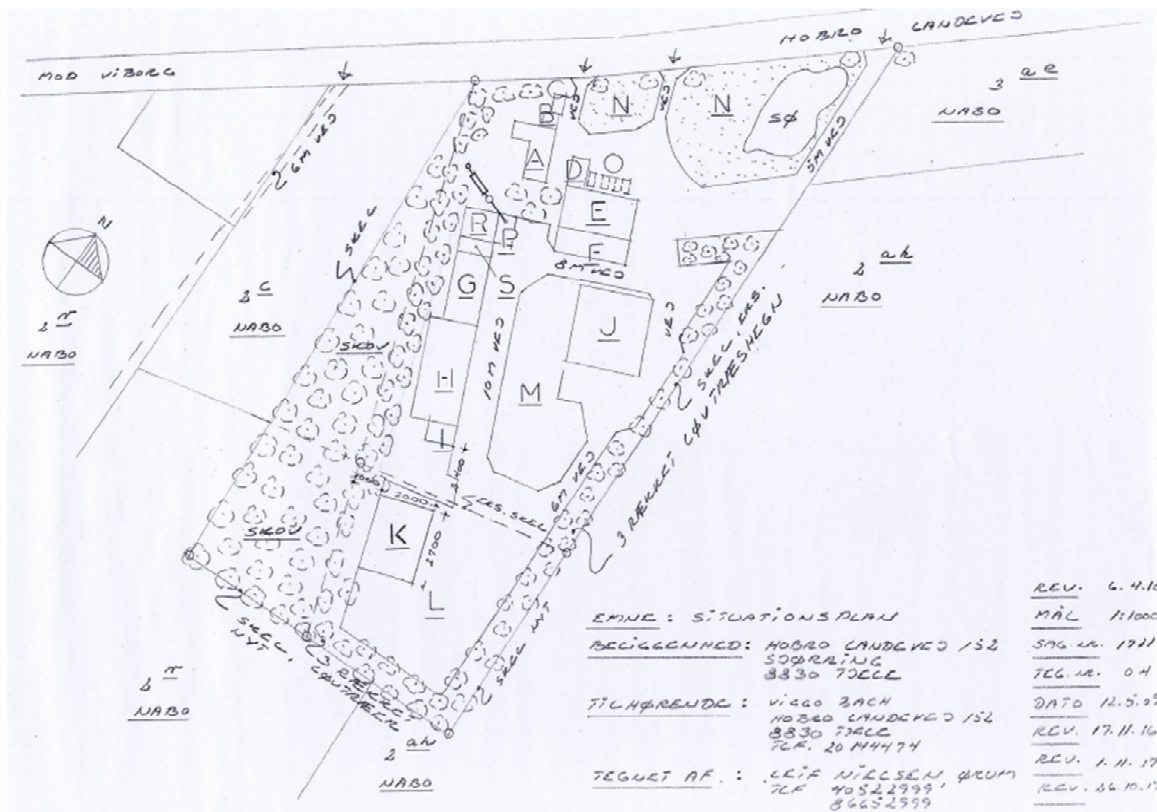

BESKRIVELSE:

A	ERS. SOLIG.	L	NYT OMRÅDE CA 5000 M ² TIL LAGER FOR LANDBRUGS- MASKINER.
B	ERS. CAR. PORT.	M	LAGEROMRÅDER CA. 1500 M ² FOR MASKINER.
C	ERS. FAYSCHUS.	N	OMRÅDE MED GRÆS. DER MÅ IKKE TILRÆGLES MASKINER.
D	ERS. KONTOR.	O	PARKERING FOR INDREGI- STERTEDE BILER, KUNDE OG ANSATTE.
E	ERS. PRODUKTIONS HAL.	P	VASKERPLADS - OVERDÆKKET
F	ERS. LAGERHAL.	R	ORHUG - SKITTE LANDBRUGSMA- SKINER.
G	ERS. BYGNING FOR FLIS OG MASKINER, FORBEJLING 70/30%.	S	SKILDING AF LANDBRUGSMA- SKINER TIL RESERVEDECC
H	ERS. BYGNING FOR FLIS.		
I	ERS. BYGNING FOR FLIS.		
J	NY HAL UNDER OPRÆLSE.		
K	NY HAL FOR LANDBRUGSMA- SKINER OG CONTAINERE. CA. 840 M ²		

REV.	6.4.18.
MÅL	---
SAG. NR.	17.11.
TEG. NR.	04A
DATE	12.5.09
REV.	17.11.16.
REV.	1.11.17.
REV.	26.10.17.

EMNE: BESKRIVELSE FOR SITUATIONSPLANEN
 BEIGGEMMED: HOBRO LANDEVED 152
 8830 TØLLE
 TILHØRENDE: VIGGO BACH
 HOBRO LANDEVED 152
 8830 TØLLE
 TÆL. 20 44474
 TEGNET AF: LITA NIELSEN
 TÆL. 40522999
 86652999