Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	28. april 2026
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	96351151
P-nummer	1002861253
Virksomhed	Autohandel/Ole Bech Thygesen
Adresse	Obstrupvej 57
Postnummer og by	8320 Mårslet
Telefon	86296606
Mobil	
e-mail	
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.10.1982
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Ole Bech Thygesen Michael Bech Thygesen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2, stk. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug)

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

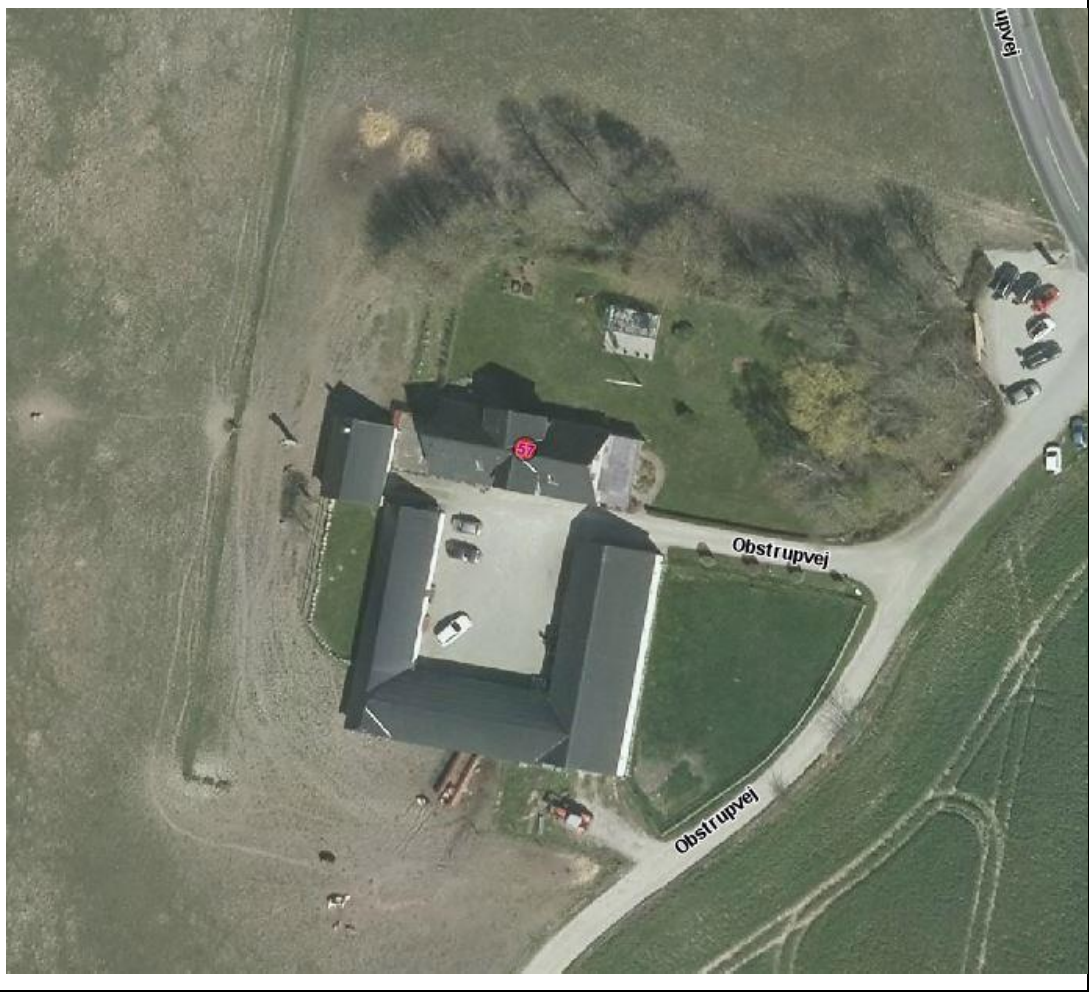
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Værkstedet fremstod pænt og velorganiseret. Afkasthøjden på virksomhedens udsugningsanlæg lever dog, som tidligere bemærket, ikke op til højdekravet i autobranchebekendtgørelsen. Forholdet vurderes ikke at udgøre noget miljømæssigt problem p.t., men vil kunne tages op til revurdering.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen bemærkninger
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om indberetning af egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke noget formelt miljøstyringssystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig primært med autohandel og klargøring af biler til syn. Værkstedet er indrettet med 2 lifte. Der foretages olieskift, service og mekaniske reparationer i mindre omfang. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering af biler på virksomheden.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 2 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i landzone i god afstand til nærmeste nabo – se nedenstående foto. 

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Motorolie opbevares i 200 liters tromler indendørs på betongulv. Diverse autoplejemidler opbevares i små beholdere i kemikalieskab. Virksomheden har ingen giftige eller miljøfarlige kemikalier.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er mere end 100 meter til nærmeste bolig.
Væsentlige støjkilder	Virksomheden har ikke væsentlige eksterne støjkilder, og der foreligger ingen klager fra naboer over støj fra virksomhedens aktiviteter.
Vurdering af støj	Se ovenstående.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Værkstedet er etableret med et mobilt udsugningsanlæg, der kan tilkobles for udsugning af udstødningsgasser, svejserøg eller slibestøv efter behov. Udsugningsanlægget er etableret med afkast ½ meter over terræn.
Rumopvarmning	Værkstedet opvarmes med et pillefyr med skorsten over tag.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Nej.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Det var ved tilsynet ingen tegn på lugt- eller støvgener i eller omkring virksomheden.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er intet afløb fra virksomheden. Der foretages ikke vask af biler på værkstedet.

ABC-vurdering

Virksomheden bedes undersøge om de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder liste A- og B-stoffer. Hvis disse forefindes, skal udfasning, substitution og BAT drøftes.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase uønskede organiske A- og B-stoffer fra virksomhedens råvarer og produkter, som afledes med spildevand. Virksomhed er ansvarlig for på bedste vis at dokumentere eller sandsynliggøre spildevandsstrømmens sammensætning.

A-stoffer er som udgangspunkt uønskede i spildevandet, hvorfor stofferne skal substitueres eller reduceres til et minimum.

Følgende H-sætninger medfører, at stoffet er et A-stof, da de medfører mulig skade på mennesker eller miljø:



H330 Livsfarlig ved indånding
H331 Giftig ved indånding

H332	Farlig ved indånding
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding
H340	Kan forårsage genetiske defekter
H350 og H350i	Kan fremkalde kræft
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft
H360 (alle eventuelle bogstavkombinationer)	Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
H361 (alle eventuelle bogstavkombinationer)	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
H362	Kan skade børn, der ammes
H370	Forårsager organskade
H372	Forårsager organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H373	Kan forårsage organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400	Meget giftig for vandlevende organismer
H410	Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer

B-stoffer skal begrænses ved anvendelse af BAT.

Følgende H-sætninger medfører at stoffet er et B-stof, da de medfører mulig skade på miljø:



H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H413	Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

C-stoffer har begrænsede miljøskadende virkning, men skal begrænses mest muligt.

Liste C består af de resterende stoffer, det vil sige stoffer, der hverken er omfattet af liste A eller liste B.

Blandingsprodukter
Kemikalieleverandørernes datablade indeholder oplysninger om faresætninger (H-sætninger) for såvel det samlede produkt, som for de enkelte stoffer i blandingen. H-sætningerne tildeles på baggrund af den form som produktet leveres i af producenten og kan også være tildelt på baggrund af anvendelsen af produktet. Men produktets form i spildevandsstrømmen kan i visse tilfælde være betinget af helt tredje forhold. Under gennemgang af sikkerhedsdatablade er det derfor vigtigt at være opmærksom på hvilke H-sætninger der er relevante for den form, som produktet får i spildevandet.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om humanskade, H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373, betragtes som udgangspunkt kun som tilhørende kategori A, hvis indholdet er så stort, at den samlede blanding er mærket med faresætningerne H330, H331, H332, H334, H370, H372 og H373.

Blandingsprodukter, som indeholder stoffer med faresætningerne om miljøskadende effekt, skal begrænses ift. koncentrationen i vandmatricen, men skal også begrænses for at undgå ophobning i sediment og biota. Såfremt det ikke er muligt for virksomheden at substituere indholdet af A-stoffet, er der behov for en konkret vurdering af mængder og koncentration i spildevandsstrømmen, renseanlægsforhold og forholdene i det modtagende vandområde for at kunne fastsætte vilkår for A-stoffet.

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter
Virksomheden undersøger om de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder LAS eller PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Ved tilsynet blev der informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er dét at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedens tilslutningstilladelse. Det er dog muligt, at kommunen på sigt vil stille yderligere vilkår til udledningen.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskiller.	Der er ingen olie- og benzinudskiller på værkstedet. Hvis der skal vaskes biler på værkstedet, skal der indrettes en vaskeplads med en tilknyttet olieudskiller.
Tømning / kontrol af udskiller	Ingen bemærkninger se ovenstående.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ingen bemærkninger se ovenstående.
Tømning / kontrol af sandfang	Ingen bemærkninger se ovenstående.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald i form af spildolie, oliefiltre og akkumulatorer opbevares indendørs på betongulv eller bord indtil bortskaffelse. Der henstår kun ubetydelige små mængder flydende affald i værkstedet. Der køres løbende på genbrugsstationen. Spildolie opbevares i dobbeltvægget tank.
Affald	<table><tr><th>Affaldsart</th><th>Mængde pr. år</th><th>Emballage</th><th>Affaldsmodtager</th></tr><tr><td>Spildolie</td><td>Ca. 200 l</td><td>20 liter dunke</td><td>Genbrugsstationen</td></tr><tr><td>Oliefiltre</td><td>Nogle få</td><td>Plastspand</td><td>Genbrugsstationen</td></tr><tr><td>Akkumulatorer</td><td>Enkelte</td><td>Gulv/bord</td><td>Retur til. De henstår kun kort tid inden afhentning.</td></tr><tr><td>Metalaffald</td><td>Ikke opgjort</td><td>Tønde</td><td>Genbrug – afleveres når prisen er god, til Hørning Produkt.</td></tr><tr><td>Dæk</td><td>Ikke opgjort</td><td>Udendørs</td><td>Genbrugsstationen</td></tr><tr><td>Pap</td><td>Tømmes hver 4. uge</td><td>Affaldsbeholder til genanvendeligt affald</td><td>Renovationsordning</td></tr><tr><td>Restaffald</td><td>Tømning hver 2. uge.</td><td>Udendørs container med låg</td><td>Renovationsordning</td></tr></table>

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer
Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Hverken virksomheden eller beboelsen på ejendommen har olietanke. Der opvarmes med træpillefyr.
Rørføringer til olietanke	Ingen bemærkninger - se ovenstående

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Ingen bemærkninger
Opbevaring af flydende råvarer	Ingen bemærkninger
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Der er betongulv i værkstedet. Betongulvet vurderes i at være god stand i forhold til de begrænsede mængder flydende affald og råvarer der opbevares på værkstedet.
Jordforurening	Der er ikke ved tilsynet konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført den 28. april 2026 af:

Lene Brink
Industrisagsbehandler

tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk