



Tillæg til miljøgodkendelse

Entreprenørfirmaet Flemming Larsen-Ledet ApS
Affaldshåndteringsplads

Ny Aabyvej 2
9440 Aabybro

Marts 2022



Tillæg til godkendelse af plads for håndtering af erhvervsaffald

Virksomhed:	Entreprenørfirmaet Flemming Larsen-Ledet ApS
CVR-nummer:	30578147
P-nummer:	1027278724
Adresse:	Ny Aabyvej 2, 9440 Aabybro
Matrikelnumre:	23o, 23s og 23 u, Åby By, Åby
Listebetegnelse:	K 212: Midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse K 206: Nyttiggørelse af ikke-farligt affald
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Inger Hebsgaard
Kvalitetssikret af:	Anja Thomassen, Carsten Christensen og Steen Jakobsen

Godkendelsesdato: 23. marts 2022

Indholdsfortegnelse

Baggrund	4
<i>Lovgivning</i>	4
<i>Afgørelser</i>	4
Vilkår	6
<i>Generelt</i>	6
<i>Indretning og drift</i>	7
<i>Lugt og støv</i>	8
<i>Støj og vibrationer</i>	9
<i>Affald</i>	10
<i>Neddeling af bygge- og anlægsaffald</i>	10
<i>Mellemoplagering af jord fra anlægsprojekter</i>	11
<i>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</i>	12
<i>Egenkontrol</i>	13
<i>Uheld</i>	13
Miljøteknisk vurdering	14
<i>Planforhold</i>	14
<i>Indretning og drift</i>	16
<i>Støjbelastning</i>	17
<i>Jord og vandkredsløb</i>	21
<i>Ophør af virksomhed</i>	23
<i>Egenkontrol</i>	23
<i>BAT</i>	23
<i>VVM</i>	23
<i>Habitat</i>	25
<i>Listepunkt og standardvilkår</i>	26
<i>Frasorterede standardvilkår</i>	27
<i>Samlet vurdering</i>	28
Øvrige oplysninger	29
<i>Partshøring</i>	29
<i>Retsbeskyttelse</i>	29
<i>Offentliggørelse</i>	29
<i>Klage- og søgsmålsvejledning</i>	29
<i>Underretning</i>	30

Baggrund

Entreprenørfirmaet Flemming Larsen-Ledet ApS søgte den 14. september 2021 om godkendelse til ændringer af entreprenørpladsen på adressen Ny Aabyvej 2, 9440 Aabybro.

Ansøgningen omfattede en arealmæssig udvidelse så pladsen fremover udover Ny Aabyvej 2 også omfatter arealerne på Høgårdsvej 4 og 6.

Ansøgningen omfatter også mellemdeponering af overskudsjord, samt oplagring og knusning af beton, tegl og asfalt.

Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af anlæg for midlertidig oplagring, nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt erhvervsaffald af 13. november 2017.

Lovgivning

Entreprenørpladsen på Ny Aabyvej 2 m.v. er omfattet af godkendelsespligt og tilslutningspligt for spildevand til offentlig kloak efter miljøbeskyttelsesloven¹.

Anlægget er desuden omfattet af miljøvurderingsloven², og af reglerne om samordning af projekter som beskrevet i miljøvurderingsbekendtgørelsen³ og af habitatbekendtgørelsen⁴.

Afgørelse om miljøvurdering, tilslutningstilladelse til offentlig kloak og miljøgodkendelse meddeles hermed samordnet.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Afgørelser

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet afgørelse om tillægsmiljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Ekstistrende spildevandstilladelse af 24. oktober 2017, er fortsat gældende.

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og oplysninger indhentet i forbindelse med miljøtilsyn gennemført i perioden siden miljøgodkendelsen, meddeler Jammerbugt Kommune hermed tillægsgodkendelse til entreprenørpladsen på Ny Aabyvej 2, under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

² Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

³ Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-bekendtgørelsen).

⁴ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Vurderingen er gennemført efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b. I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Samlet set vurderes, at anlægget ikke vil påvirke personer eller landskaber i området væsentligt, hverken i etableringsfasen, i driftsfasen eller i forbindelse med eventuelle uheld.

Anlægget placeres i et lokalplanlagt erhvervsområde, og det vurderes, at de fastsatte grænseværdier og øvrige vilkår i miljøgodkendelsen kan overholdes.

Jammerbugt Kommune har ligeledes gennemført en habitatvurdering, i henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om, at etableringen af virksomheden ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt.

Vilkår

Tillægsgodkendelse omfatter både de oprindelige vilkår og nye supplerende vilkår, dette dokument indeholder dermed den samlede miljøgodkendelse. De nye vilkår er markeret med (*).

Generelt

1. Tillægsgodkendelsen omfatter sammen med den eksisterende miljøgodkendelse alle aktiviteterne på entreprenørpladsen. Afgrænsningen af det område godkendelsen omfatter, fremgår (rødt) af luftfoto herunder (*).



2. Entreprenørpladsen skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen.
3. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. Såfremt der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres herom senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.
5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

På skitsen herunder ses den overordnede indretning af pladsen, med fokus på oplag af jord og byggeaffald. (*)



8. Entreprenørpladsen må modtage og oplagre følgende erhvervsaffaldsfraktioner: (*)

- Ren beton, tegl og asfalt til knusning (Oplagshøjde max.4 meter)
- Jord fra igangværende anlægsprojekter (Oplagshøjde max. 4 meter)
- Ren overskudsjord fra anlægsprojekter (Oplagshøjde max. 4 meter)
- Gren og haveaffald (i åbne containere / på terræn)
- Metalaffald (i en lukket container)
- Brændbart affald (i en lukket container)

9. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol af affaldet, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde.

Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. (*)

Lugt og støv

12. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, der er væsentlige efter Jammerbugt Kommunes vurdering.
13. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for entreprenørpladsens område.
14. Hvis der uden for entreprenørpladsens område konstateres støvgener, der efter Jammerbugt Kommunes vurdering er væsentlige, kan Jammerbugt Kommune forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.
15. Jammerbugt Kommune kan ligeledes med henblik på at forhindre støvgener kræve, at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings-, håndterings-, neddelings- eller knusningsaktiviteter.
16. Jammerbugt Kommune kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om oplagringsmåde, omlastning og komprimering af haveaffald.
17. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra maskinhallen, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

18. Afkast fra punktudsugninger fra maskinhallen skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Støj og vibrationer

19. Støjbidraget fra entreprenørpladsen skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs.

Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykkniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder mellem kl. 6 og 18 i de aktuelle områdetyper, fremgår af tabellen herunder:

Områdetype	Maksimale støjniveau i dB(A).		
	Mandag-fredag kl. 7-18 Lørdage kl. 7-14	Lørdage kl. 14-18 Søn- og helligdage kl. 7-18	Alle dage kl. 6-7
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder.	40	35	35

Grænseværdierne i dagperioden mellem kl. 7 og 18 skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

I morgentimen mellem kl. 6 og 7 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

20. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt.

Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

21. Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet korrigeret for målingens ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

22. En eventuel støjberegning skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁵ og under repræsentative forhold.
23. En eventuel støjmåling skal ligeledes udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁶ og under repræsentative forhold.
24. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.
25. Aktiviteterne på entreprenørpladsen må ikke give anledning til vibrationer i omgivelserne, der overstiger 80 dB, målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning målt indendørs i boligejendomme.
26. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal der foretages måling af vibrationer i entreprenørpladsens omgivelser.

Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for vibrationer anses for overholdt, når en kontrolværdi, målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

27. Måling af vibrationer skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁷ under repræsentative forhold, og kan medføre krav om afhjælpning.

Affald

28. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
29. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
30. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Neddeling af bygge- og anlægsaffald (*)

31. Virksomheden må modtage, oplagre og nedknuse tegl/beton og asfalt på det dertil indrette område ifølge oversigtskortet side 7. (*)

⁵Vejledning nr. 5 fra Miljøstyrelsen 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

⁶ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

⁷ Orientering nr. 9 fra Miljøstyrelsen 1997 om lavfrekvent støj, ultralyd og vibrationer i eksternt miljø

32. Der må højst nedknuses tegl/beton og asfalt på pladsen 2 gange om året, på hverdage mellem kl. 7 og 18, og hver gang over en sammenhængende periode på højst 3 dage. (*)
33. Nedknusningsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (*)
34. Der må ikke knuses under ugunstige vejrforhold, herunder stærk blæst eller vindretninger der medfører, at knusningerne vil være særligt generende for naboerne. (*)
35. Der må som udgangspunkt kun neddeles sortererede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i den blandede form. (*)
36. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. (*)

Mellemoplagring af jord fra anlægsprojekter (*)

37. Mellemoplagret jord fra anlægsprojekter skal som udgangspunkt hurtigst muligt bringes tilbage i det hul hvorfra den kom. (*)
38. Virksomheden må modtage og oplagre ikke-analyseret jord fra projekter på anmeldte arealer⁸ på Jorddepot A ifølge oversigtskortet side 7. (*)
39. Jorddepot A skal være anlagt på tæt belægning med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning af spildevand. (*)
40. På Jorddepot A skal jorden oplagres i individuelle depoter, som skal være tydeligt mærket og adskilt fra andre anlægsprojekter. (*)
41. Ikke-analyseret jord fra anlægsprojekter kan oplagres på jorddepot A i op til 10 dage uden der udtages jordprøver. (*)
42. Oplagring af jord fra anlægsprojekter på Jorddepot A udover 10 dage forudsætter, at der udtages jordprøver, og at jordflytningen anmeldes i jordweb indenfor yderligere max. 10 dage. (*)
43. Overskydende jord fra anlægsprojekter på anmeldte arealer må ikke oplagres på Jorddepot A efter projektafslutningen. (*)
44. Overskydende lettere forurenede jord skal anvises til godkendt anvendelse og herefter hurtigst muligt fjernes fra virksomheden. (*)
45. Analyseret ren jord må oplagres på Jorddepot B ifølge oversigtskortet på side 7. (*)

⁸ Anmeldepligtige arealer som defineret i Jordflytningsbekendtgørelsen.

46. Jorddepot B må anlægges direkte på terræn. Overfladevandet fra depotet skal nedsives på egen grund. (*)
47. På Jorddepot B skal den analyserede rene jord oplagres i individuelle depoter, som skal være tydeligt mærket og adskilt fra hinanden⁹. (*)
48. Jord fra projekter på ikke-anmeldepligtige arealer kan oplagres i Jorddepot C. Jorden fra anlægsprojekter i denne kategori skal ikke mærkes eller holdes adskilt. (*)
49. Jorddepot C må anlægges direkte på terræn. Overfladevandet fra depotet skal nedsives på egen grund. (*)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand (*)

50. Et mindre oplag af tørt haveaffald¹⁰ må modtages og oplagres på terræn eller i åbne containere. (*)
51. Vådt haveaffald¹¹ må ikke modtages og oplagres på pladsen. (*)
52. Ren beton og tegl til knusning og knust materiale af ren beton og tegl må oplagres direkte på terræn. Overfladevand skal nedsives på egen grund eller afledes til regnvandskloak. (*)
53. Asfalt til knusning og knust asfalt kan oplagres direkte på terræn, hvis det kan dokumenteres, at overfladevand nedsives, at der er mindst 1 meter til grundvandet og at overfladevandet ikke kan afstrømme direkte til regnvandskloak eller recipient. (*)
54. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
55. Vaskepladsen skal indrettes og drives i overensstemmelse med vilkårene i den til enhver tid gældende spildevandstilladelse. (*)
56. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

⁹ Bortkørsel af jord fra Jorddepot B skal følge bestemmelserne i Jordflytningsbekendtgørelsen.

¹⁰ Tørt haveaffald omfatter f.eks. juletræer, stubbe, rødder og større grene som ikke afgiver stoffer til jord eller udvaskes til grundvandet (må ikke indeholde vådt haveaffald som græs eller hækafklip).

¹¹ Vådt haveaffald omfatter bl.a. fint græs, hækafklip, kviste og smågrene, nedfaldsfrugter og blade m.m. Vådt haveaffald skal altid oplagres i en tæt container eller på en tæt belægning, som ryddes for al affald og saft mindst 1 gang om ugen i sommerhalvåret.

57. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
58. Akkumulatører og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatørerne.
59. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Egenkontrol

60. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægnings, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
61. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

62. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægnings, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
63. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 8. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.


Uheld

64. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
65. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.


Miljøteknisk vurdering

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på ansøgningen om tillægsgodkendelse som indsendt af ansøgeren i september 2021, suppleret med forhåndskendskab til virksomheden og supplerende oplysninger indsamlet på besigtigelse og møde i oktober 2021.

Planforhold

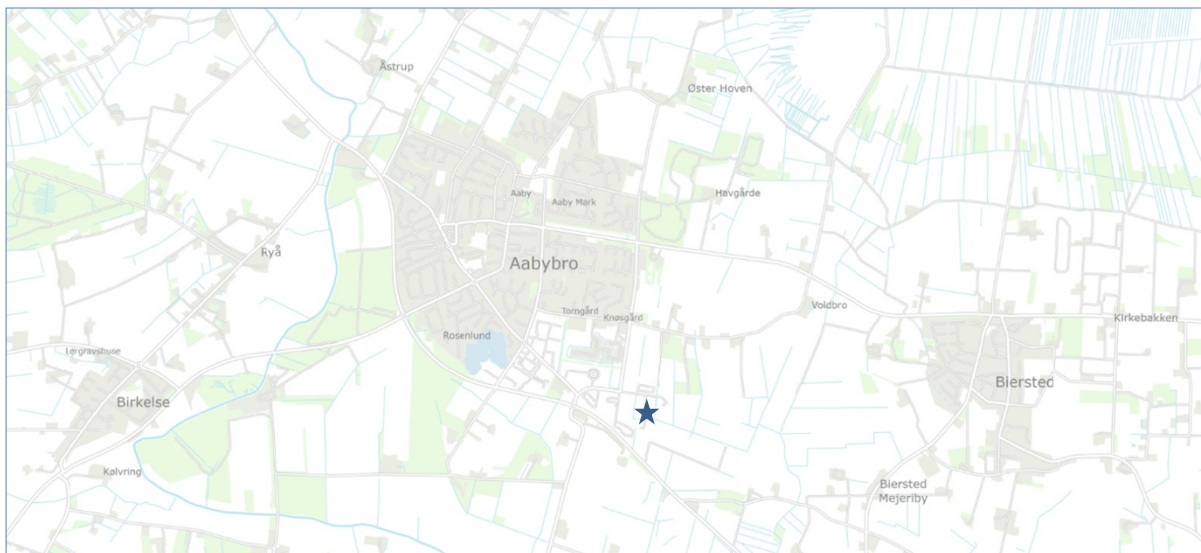


Pladsen (rødt skraveret område) ligger i helhedsplanens rammeområde 27.E9 i et erhvervsområde (lyseblåt) i byzone i den sydøstlige ende af Aabybro.

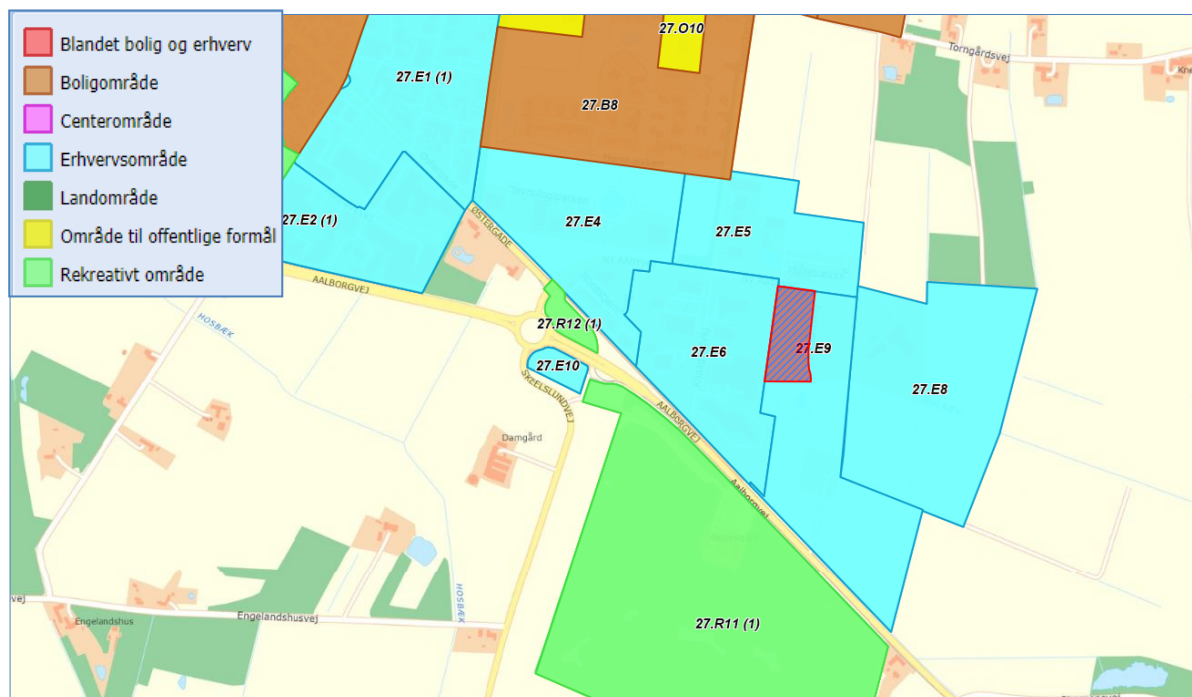

Syd for erhvervsområdet ligger et rekreativt område (Aabybro Golfklub - lysegrønt), og nordvest for området er der udlagt et nyt boligområde (brunt).

Den aktuelle entreprenørplads er desuden omfattet af lokalplan 27-028 (lyseblå), "Erhvervsområde ved Ny Aabyvej, Aabybro.

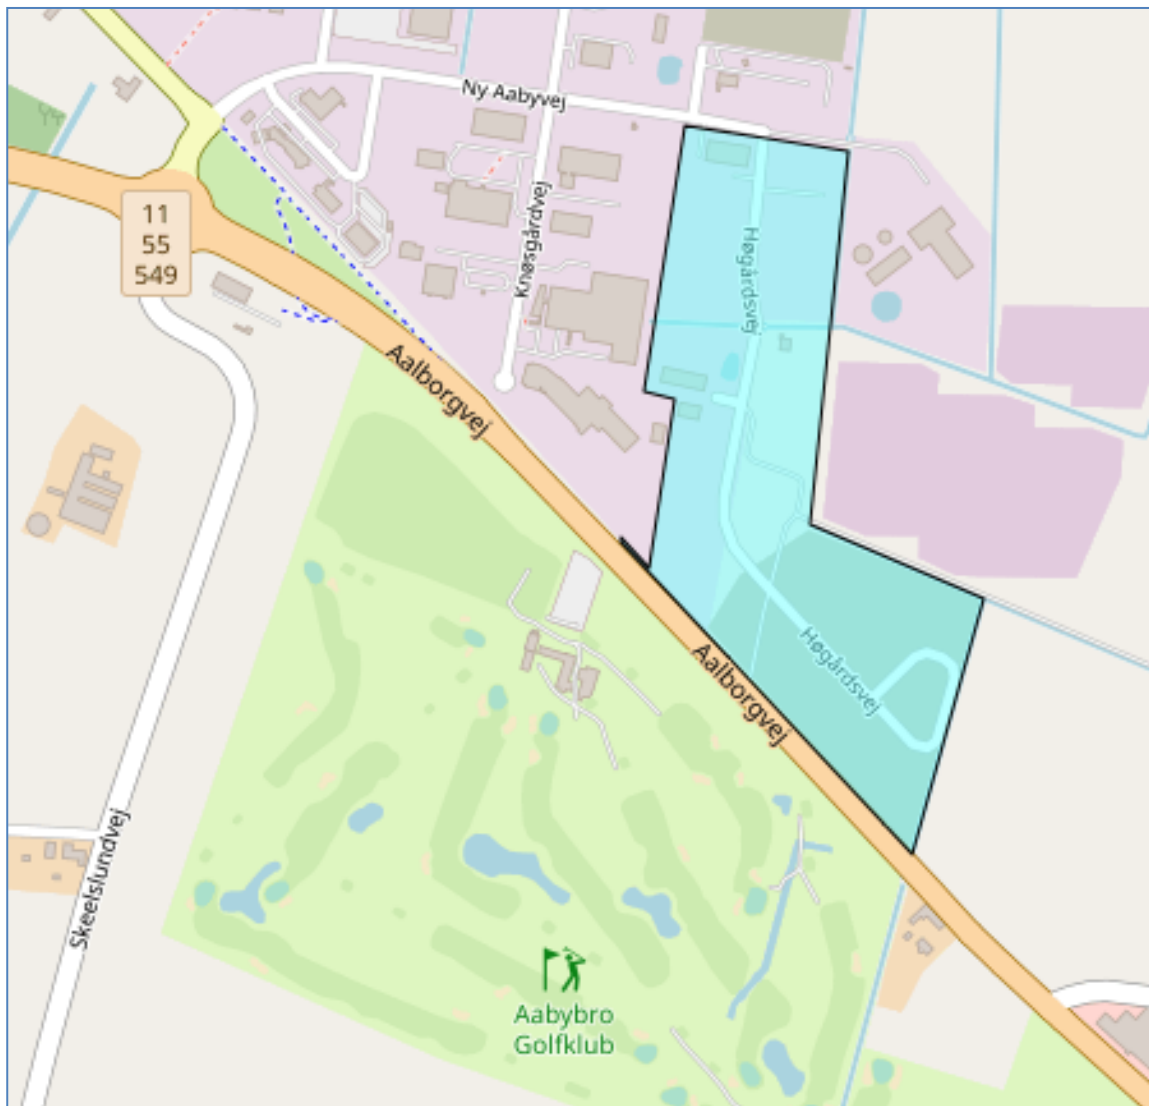

Af hensyn til den rekreative anvendelse af golfbanen syd for området, er lokalplanområdet opdelt i to delområder for at regulere miljøklasser.


Entreprenørpladsen ligger i det mindst støjfølsomme delområde II, hvor der må etableres erhverv i miljøklasse 2-5.

Oplagsvirksomhed, containerpladser og entreprenører ligger i miljøklasse 4-5.

Ved golfbanen er der i øvrigt anlagt en støjvold ud mod Aalborgvej.

Indretning og drift

Virksomhedens driftstider vil uændret blive hverdage 8-18, samt enkelte lørdage 7-16 og enkelte søndage 9-15. Pladsen vil overalt blive belagt med grus, fliser eller asfalt.

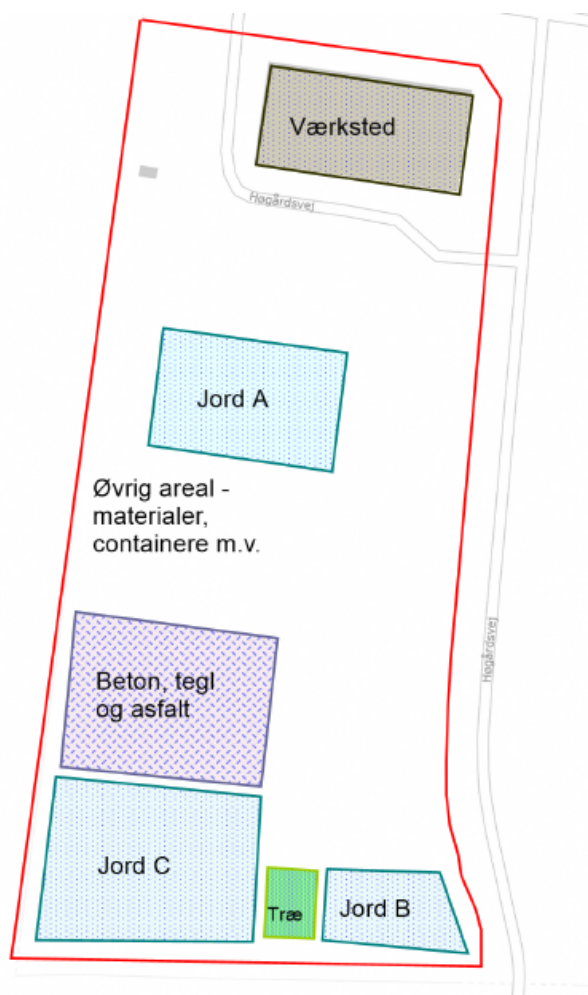

Efter udvidelsen vil der ikke længere være affaldsoplag oppe omkring værkstedet. De væsentligste affaldsoplag vil fremover bestå i beton, tegl, asfalt og overskudsjord fra anlægsprojekter.

Midt på pladsen vil der yderligere skulle stå to affaldscontainere til hhv. metalaffald og brændbart affald fra diverse anlægsprojekter.

Endelig vil der lejlighedsvist være behov for et mindre oplag af haveaffald/rødder i åbne containere eller på terræn. Oplag af haveaffald/rødder på terræn forudsætter, at oplaget kan karakteriseres som tørt¹².

¹² Tørt haveaffald omfatter f.eks. juletræer, stubbe, rødder og større grene som ikke afgiver stoffer til jord eller udvaskes til grundvandet (må ikke indeholde vådt haveaffald som græs eller hækafklip).

Vådt haveaffald omfatter bl.a. fint græs, hækafklip, kviste og smågrene, nedfaldsfrugter og blade m.m. Vådt haveaffald skal altid oplagres i en tæt container eller på en tæt belægning, som ryddes for al affald og saft mindst 1 gang om ugen i sommerhalvåret.

Støjbelastning

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs¹³. Grænseværdierne er tænkt benyttet for den enkelte virksomheds bidrag til støjbelastningen og ikke for den totale støj¹⁴.

En virksomhed bør ifølge Miljøstyrelsen både overholde grænseværdier gældende for det område den er beliggende i og grænseværdierne gældende for de omliggende områder.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder på hverdage i de aktuelle områdetyper, som funktion af tidsrum, fremgår af tabellen herunder:

Områdetype	Maksimalt støjniveau i dB(A).		
	Mandag-fredag kl. 7-18	Mandag-fredag kl. 18-22	Alle dage kl. 22-07
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60	60	60
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45	40	35
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder.	40	35	35

De A-vægtede støjniveauer måles som middelværdi over en given tidsperiode.

- Grænseværdierne i dagperioden mellem kl. 7 og 18 skal overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I aftenperioden mellem kl. 18 og 22 skal grænseværdien overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- I natteperioden mellem kl. 22 og 7 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Der er flere forskellige væsentlige kilder til støj fra entreprenørpladsen, herunder:

- kørsel til og fra pladsen med tunge køretøjer
- ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere
- aflæsning og håndtering af murbrokker, beton, sten og opbrudt asfalt
- brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel
- neddeling, harpning og knusning

¹³ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder

¹⁴ Den totale støj er virksomhedsstøj plus baggrundsstøj inklusiv støj fra andre virksomheder

Betonknusning anses for at være den mest støjende aktivitet, og den bør kun finde sted i kontrolleret og begrænset omfang.

Betonknuseaktiviteten på pladsen ønskes tilladt på hverdage, med et mobilt knuseanlæg af typen RM 90 GO! (Rubble Master).

Det mobile knuseanlæg tilhører ML Entreprenør / Mogens Larsen og anvendes i forvejen regelmæssigt til betonknusning hos nabovirksomheden på den modsatte side af Høgårdsvej, LL Transport og Entreprenør ApS.



Rubble Master 90 GO!

Virksomheden har oplyst en kildestøj på 89,4 db(A) målt 0,7 meter fra anlægget med brydermotoren slået til og bryderdrift aktiveret (uden opgavemateriale).

Lydtrykniveau


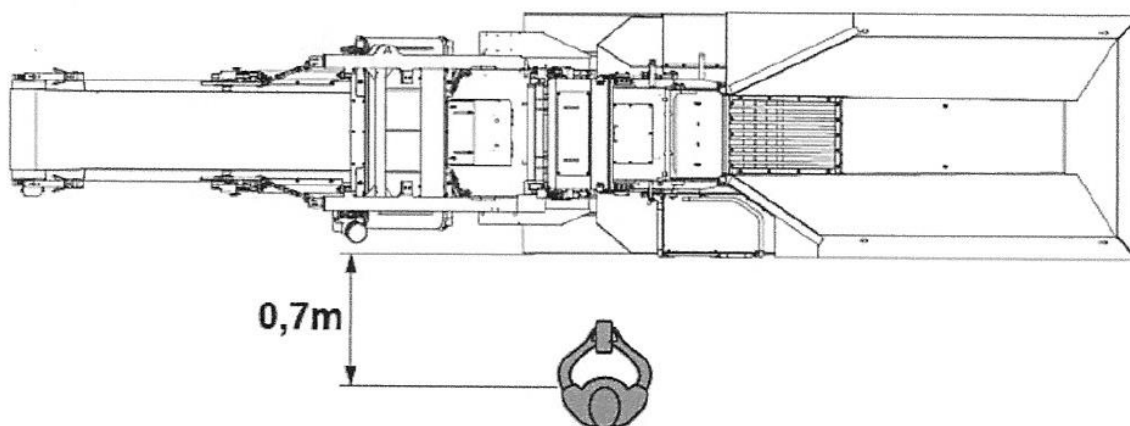


Illustration 177: Lydtrykniveau

Lydtrykniveau LA, eq (på ibrugtagningspositionen)	89,4 db(A)
--	------------

Hvis betonknusningerne finder sted midt på entreprenørpladsen, er der i luftlinie ca. 325 meter til det nærmeste hjørne af golfbanen (rød pil) og ca. 400 meter til kanten af det planlagte boligområde (blå pil).

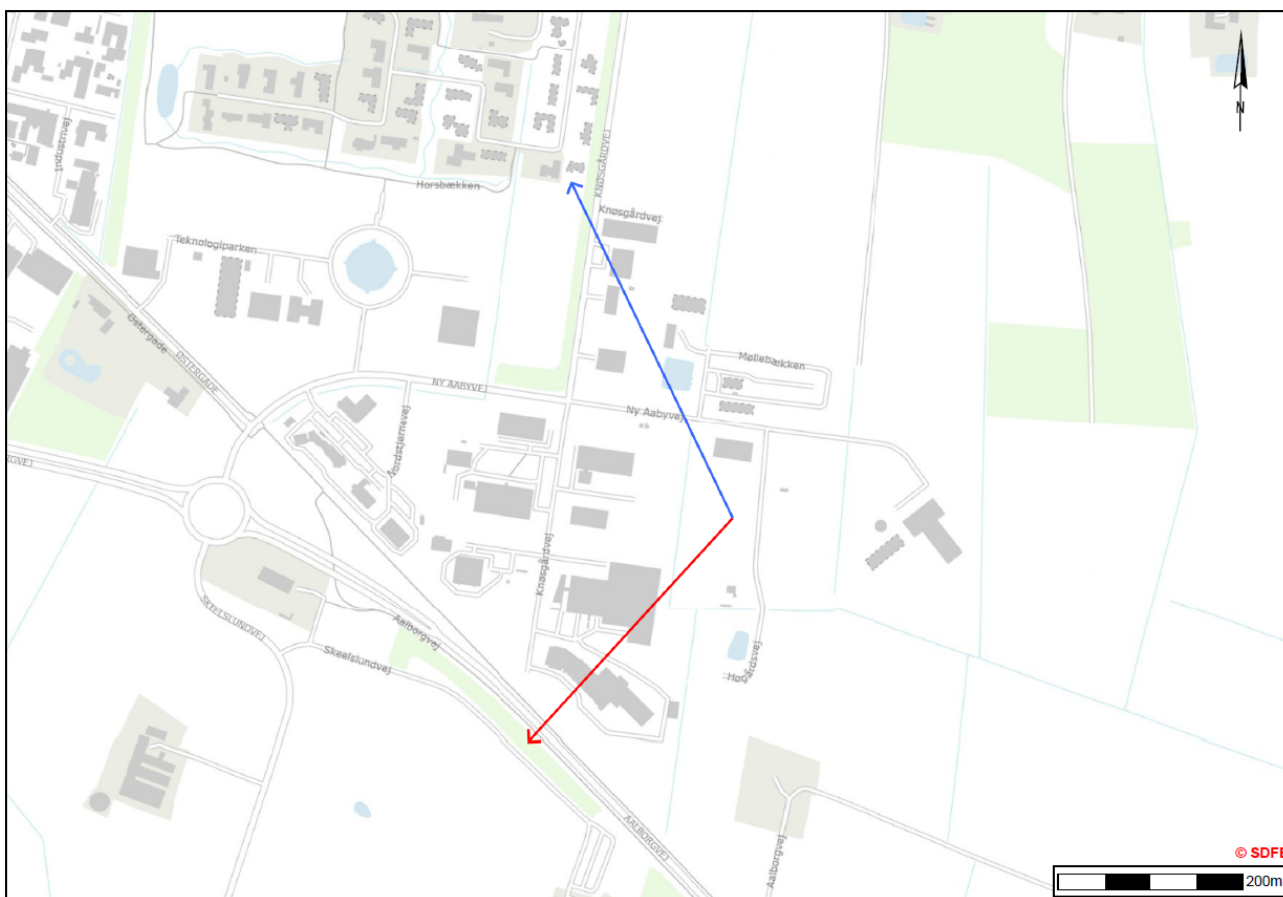

Afstanden til nabovirksomhederne i erhvervsområdet, angivet som afstanden fra midten af entreprenørpladsen til skel er ca. 40 meter.

Støjniveauet falder som udgangspunkt med 6 dB(A) når afstanden fordobles (afstands-dæmpning).

Med denne tommelfingerregel som udgangspunkt, kan den oplyste kildestøj omsættes til følgende støjtabel.

Afstand i meter	0,7	1,4	2,8	5,6	11,2	22,4	44,8
Støjniveau i db(A)	89,4	83,4	77,4	71,4	65,4	59,4	53,4

Med dette som udgangspunkt er der således ingen problemer med at overholde grænseværdien på 60 db(A) hos nabovirksomhederne, hvilket da også er i overensstemmelse med forventningerne.

Videreudbygges tabellen med afstandsdæmpning, fremkommer følgende resultater for bidraget til støjen på hhv. golfbanen og i boligområdet.

Afstand i meter	44,8	89,6	179,2	358,4	716,8	1.433,6	2.867,2
Støjniveau i db(A)	59,4	53,4	47,4	41,4	35,4	29,4	23,4

Det går fint med at overholde grænseværdien på 45 db(A) i boligområdet i dagtimerne.

Afstandsdæmpningen alene kan derimod ikke sandsynliggøre, at grænseværdien på 40 db(A) på golfbanen overholdes.

Barrierer for lydudbredelsen som bygninger og jordvolde kan også dæmpe støjen (barrierevirkning). En bygning på mindst 3 meter kan dæmpe støjen 10-25 dB(A), barrierevirkningen er bedre jo tættere barrieren er på selve støjkilden.

Mod nordvest, i retning mod det nye boligområde, ligger dels virksomhedens egen værkstedsbygning på Ny Aabyvej 2, et større værksted på Knøsgårdsvej 105, og flere mindre erhvervsbygninger på Knøsgårdvej 99, 101 og 103. Disse bygninger medvirker til at nedbringe støjpåvirkningen fra entreprenørpladsen.

Sydvest for pladsen i retning mod golfbanen ligger Evapco (Knøsgårdvej 115) og Aabybro Camping & Fritid (Knøsgårdvej 121) med store erhvervsbygninger. Disse bygninger og anlæg vil i en vis grad virke som barrierer for støj på golfbanen. Det samme vil støjvolden som skal skærme golfbanen mod trafikstøj fra Omfartsvejen

Barrierevirkningen kan forstærkes ved etablering af en sammenhængende jordvold i den sydlige og/eller vestlige ende af entreprenørpladsen.

Med baggrund i disse betragtninger vurderes det, at det i dagtimerne mellem kl. 7 og 18 vil være muligt at gennemføre betonknusninger på entreprenørpladsen på en måde, så det gennemsnitlige støjniveau ikke overskrider de vejledende grænseværdier i dagtimerne.

Støjen vil kunne høres både hos nabovirksomhederne, på golfbanen og i det nye boligområde. Virksomheden pålægges derfor at vise hensyn og undgå unødvendig støjudsenselse. Betonknusningerne skal begrænses til kun at foregå i dagtimerne.

På den baggrund er der fastsat vilkår om, at der kun må neddeles bygge- og anlægsaffald på entreprenørpladsen to gange årligt, på hverdage i dagtimerne mellem kl. 7 og 18 og over en samlet varighed på max. 3 hverdage.

De øvrige støjende aktiviteter bør ligeledes begrænses til dagtimerne på hverdage, således arbejdet på pladsen i morgentimen mellem kl. 6 og 7 kun bør omfatte mindre støjende aktiviteter.

Jord og vandkredsløb

Kommunen arbejder ifølge spildevandsplan fra januar 2021 aktivt på at etablere lokal nedsivning af tag- og overfladevand, og kan derfor ikke anerkende unødvendig asfaltering.

Pladsen anlægges ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser, og overfladevand fra oplag af uforurenet beton og tegl skal derfor så vidt muligt nedsives på egen grund eller afledes til regnvandskloak.

I Miljøstyrelsens rapport om cirkulær asfaltproduktion i Danmark fra 2018, kommer der et bud på nogle konkrete retningslinjer for hvornår den forventede forurening af jord og vandkredsløb er uvæsentlig.

Rapporten, er baseret på undersøgelse af en række scenarier og forurening målt i overskridelse af kvalitetskriterierne for overfladevand, baseret på påvirkningen af grundvandet, fortyndingsforholdene og udvaskningsforhold for typisk dansk knust asfalt, og konkluderer følgende:

Anvendelse af knust asfalt kan ikke forvente at give anledning til væsentlig forurening, hvis direkte kontakt med grundvand og overfladevand undgås, og det sikres, at eventuelt perkolat ikke kan løbe direkte ud i et overfladevandområde uden først at passere gennem et mindst 1 meter tykt jordlag.

I forlængelse heraf konkluderes det, at lignende forhold kan gøres gældende for oplag af knust asfalt, hvor det væsentligste kriterium blot er en afstand på min. 1 m til grundvand.

Det er samtidig underforstået, at asfaltoplaget heller ikke skal være i direkte kontakt med overfladevand eller afledning af nedbør direkte til recipient.

Grundvandet blev den 8. december 2021 pejlet, på det sted på Høgårdsvej 4 hvor beton, tegl og asfalt skal oplagres. Der blev målt 189 cm til grundvandsspejlet.

Mængderne af byggeaffald (beton, tegl og asfalt) forventes maksimalt at udgøre 3500 tons ad gangen, og kan holdes i oplagshøjder under 4 meter.


Overfladevand fra oplag af uforurenet beton og tegl nedsives direkte på terræn under pladsen, eller afstrømmes fra belægning til nedsivning på egen grund.

Accepten af overfladevandshåndteringen fra asfaltoplaget forudsætter, at der til enhver tid er mindst 1 meter til grundvandet, og at overfladevand nedsives og ikke kan afstrømme direkte til regnvandskloak eller recipient.

Mængderne af ikke-analyseret jord fra projekter på anmeldeligt arealer (Jord A) forventes maksimalt at udgøre 300 tons ad gangen, og kan holdes i oplagshøjder under 4 meter.

Jorddepot A anlægges på tæt belægning med fald mod pumpesump, hvorfra det efter behov pumpes videre til olieudskiller/vaskeplads.

Arealet med fald mod pumpesumpen begrænses mest muligt, og afgrænses desuden, så overfladevand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe til pumpesumpen.

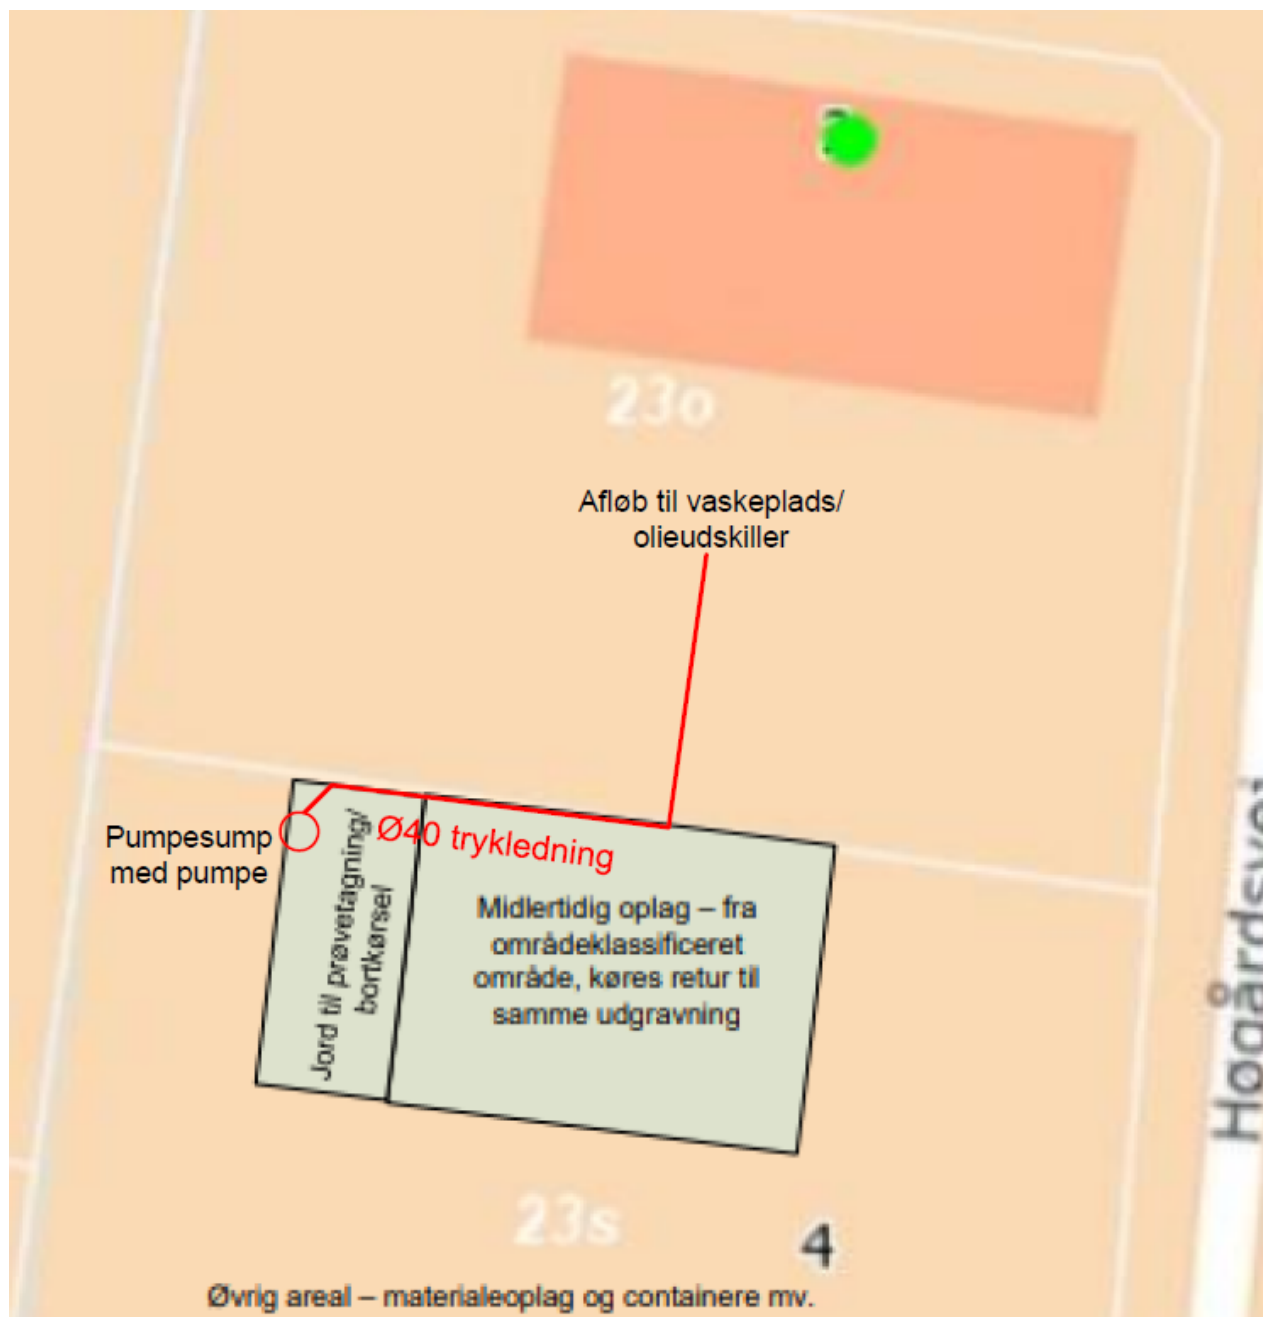

Mængderne af analyseret ren jord (Jord B) og jord fra projekter på ikke-anmeldepligtige arealer (Jord C) forventes maksimalt at udgøre 5-6000 tons ad gangen og kan holdes i oplagshøjde på under 4 meter.

Overfladevand fra jorddepoterne B og C, og fra de øvrige arealer incl. haveaffaldet nedsives direkte på terræn under pladsen, eller afstrømmes fra belægning til nedsivning på egen grund.

Oplaget af tørt haveaffald i åbne containere eller på terræn forventes maksimalt at udgøre hvad der kan indeholdes i 2 containere.

Der må være en lukket container med metalaffald og en lukket container med blandet brændbart affald.

Områderne omkring ind- og udkørsel fra jorddepotet er flisebelagt for at modvirke at jord slæbes ud på offentlig vej.

Ophør af virksomhed

Anlægget etableres og godkendes som et permanent anlæg.

Miljøpåvirkning stammer primært fra trafikken til og fra og anlægget samt fra knusning. Oplagene af ren jord og beton forventes ikke at afgive nogen forurening.

Oplaget af lettere forurenede jord samt jern vil foregå på måder hvor det sikres, at evt. miljøpåvirkning vil være begrænset og let vil kunne fjernes ved ophør af virksomheden.

Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om at ved ophør af aktiviteten skal foretages nødvendige tiltag for at bringe arealet tilbage til den hidtidige tilstand

Egenkontrol

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at virksomheden skal foretage systematiske inspektioner af belægningserne på pladsen og udarbejde kvartalsvise opgørelser over størrelsen på pladsens affaldsoplag.

På det grundlag vurderes, at affaldsoplagene vil kunne overvåges løbende uden fare for at vokse ud af dimensioner og udgøre en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø.

BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

Miljøstyrelsen standardvilkår betragtes som BAT.

VVM

Jammerbugt Kommune har på grundlag af virksomhedens ansøgning truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering.

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Råstofbehov, vandforbrug og frembringelse af spildevand i forbindelse med etablering og

drift af anlægget er minimal. Der er ikke behov for grundvandssænkning og anlægget forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning.

Overfladevand fra jorddepoterne B og C, inert affald på pladsen for beton, tegl og asfalt til knusning, samt arealer til oplag af entreprenørmateriel, containere, sand og grus nedsives på egen grund.

Området for oplag af ikke-analyseret jord fra anmeldeligt arealer etableres med fast belægning og kontrolleret afløb til spildevandskloak.

Hvis Jammerbugt Kommune finder miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at grænseværdier for støj og vibrationer er overholdt.

Påvisning af overskridelser vil medføre krav om afhjælpning. Der kan etableres yderligere støjafskærmning, og de belastende aktiviteter kan flyttes eller begrænses i omfang hvis grænseværdierne overskrides.

Anlægget er ikke placeret i et område med registreret jordforurening, det forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer, og det er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.

Projektet kan overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet.

Den mest betydende indvirkning på miljøet vil være af støjmæssig karakter, fra betonknusninger, manøvreringer på pladsen og transporter til og fra pladsen.

Støjen reguleres ved hjælp af vilkår og grænseværdier i miljøgodkendelsen og følges løbende op med miljøtilsyn.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på entreprenørpladsen kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Habitat

Før der træffes afgørelse, skal der ifølge Habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Entreprenørpladsen ligger udenfor Natura 2000-områder, ca. 2,5 km syd for Store Vildmose, som er et Natura 2000-område og rummer et værdifuldt fugle- og dyreliv og en del sjældne planter.

Det vurderes, at fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Store Vildmose ikke vil blive påvirket af aktiviteterne på entreprenørpladsen, og at anvendelsen af pladsen ikke vil give gener i forhold til Natura 2000-området.

Dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område) eller udenfor.

Dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved arealet. På baggrund af kommunens kendskab til området vurderes det umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være: Markfirben, odder, spidssnudet frø og vandflagermus.

Odde er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Der er intet kendskab til øvrige fredede, rødlistede eller særligt beskyttede arter på matriklen

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 27-028 erhvervsområde ved Ny Aabyvej, Aabybro, blev det vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens bestemmelser, og at projekter indenfor lokalplanområdet ikke vil have en negativ indflydelse på mulige bilag-4 arter, som kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved arealet, fordi det ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten og jorddiger.

Det vurderedes derfor at der ikke ville ske fysiske ændringer i forbindelse med projektet indenfor lokalplanområdet der kan være til skade for bilag-4 arter. Der vil fortsat være fri passage og udbrednings muligheder grundet anlæggets karakter. Der vurderes samtidig, at lokalplanområdet ikke vil påvirke Natura-2000 områder på grund af afstanden.

På den baggrund vurderes det nu, at udvidelsen af entreprenørpladsen ikke vil påvirke arter efter habitatdirektivets bilag 4 eller Natura-2000 områder væsentligt.

Listepunkt og standardvilkår

Tillægsgodkendelsen meddeles som udgangspunkt efter anvendelsesområde 1 under listepunkt K 212 (afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen¹⁵):

- *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.*
- *Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed*

Anvendelsesområde 1 omfatter anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot), og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet forud for efterfølgende nyttiggørelse eller bortskaffelse, evt. efter adskillelse, neddeling, knusning eller presning, komprimering eller balletering af affaldet.

Følgende aktiviteter er omfattet:

- Oplagring.
- Sortering: Manuelt eller maskinelt ved hjælp af kørende eller stationært materiel.
- Adskillelse eller neddeling af ikke-farligt affald, som er nødvendig for driften af oplaget eller for den efterfølgende transport eller nyttiggørelse.
- Sikkerhedsmakulering af papir og datamateriale.
- Komprimering, presning eller balletering.
- Knusning af glas, bygnings- og nedrivningsaffald eller opbrudt asfalt, når det leveres til efterfølgende nyttiggørelse.
- Vask, service og vedligehold af køretøjer og maskiner.

Standardvilkårene omfatter ikke:

- Oplagring og håndtering af jord.
- Granulering af kabler, plast, autogummi eller dæk.
- Neddeling af elskrot.

Da standardvilkårene ikke omfatter oplagring og håndtering af jord, er denne godkendelse suppleret med vilkår for driften af jordhotellet. Disse vilkår er fastsat med baggrund i jordflytningsbekendtgørelsen¹⁶.

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (Standardvilkårsbekendtgørelsen), Bilag 1.

¹⁶ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)

Standardvilkårene omfatter heller ikke biaktiviteten betonknusning, og godkendelsen er derfor ligeledes suppleret med særlige vilkår omkring betonknusning, fastsat med inspiration fra standardvilkår 206, afsnit 18 (anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, anvendelsesområde 3 om meddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, træ, sten, træ, tegl eller asfalt) og grænseværdier for støj fastsat med baggrund i miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder 4/1984.

Frasorterede standardvilkår

I den oprindelige miljøgodkendelse fra 2017 var visse standardvilkår ikke medtaget, da de på daværende tidspunkt ikke blev fundet aktuelle. Disse standardvilkår er fortsat ikke taget med.

Det drejer sig om:

- Virksomheden omfatter ikke sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, og standardvilkår om filtre til tilbageholdelse af papirstøv i afkast fra disse processer er derfor frasorteret.
- Virksomheden må ikke modtage, oplagre eller afsende transformatorer og spåner m.v. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler. Standardvilkår med krav til håndtering og placering af containere eller beholdere herfor er derfor ligeledes frasorteret.
- Endelig må virksomheden heller ikke opbevare, neddele eller opskære jern- og metalkrot, der kan afgive olie, vækster eller metalstøv. Miljøgodkendelsen omfatter derfor heller ikke standardvilkår herom.

I forbindelse med udvidelsen af pladsen, er visse vilkår fastsat med inspiration fra listepunkt K 206, hvilket har gjort det nødvendigt at frasortere yderligere 2 standardvilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse:

Det drejer sig om standardvilkårene nr. 12 og 22.

- Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (Standardvilkår 12 – godkendelsens vilkår 32)

Standardvilkåret er fravalgt i sammenhæng med indføjelser af det nye vilkår 8, hvoraf det præciseres, at der kun må modtages ren beton, tegl og asfalt til knusning.

- Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (Standardvilkår 22 – godkendelsens vilkår 35)

Standardvilkåret for have- og parkaffald er fravalgt i sammenhæng med indføjelser af de nye vilkår 53 og 54, hvoraf det fremgår, at kun tørt haveaffald må modtages og oplagres på området.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at entreprenørpladsen kan udvides indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at entreprenørpladsen efter udvidelsen anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.

Øvrige oplysninger

I dette afsnit er oplysninger om formalia og beskrivelser af sagsforløbet samlet.

Partshøring

Jammerbugt Kommune udsendte den 4. oktober 2021 en projektbeskrivelse baseret på ansøgningen i partshøring hos ejere og brugere af naboejendomme, med opfordring om indenfor 14 dage at indsende eventuelle bemærkninger.

Entreprenørvirksomheden Flemming Larsen-Ledet ApS har desuden haft et udkast til den endelige afgørelse i høring i 14 dage.

Bemærkninger, som indkom i høringsperioden, er indarbejdet i den endelige godkendelse.

Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, dog kan Jammerbugt Kommune som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, såfremt det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen

- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden den 20. april 2022.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarer-nævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening¹⁷, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

¹⁷ Sager der vedrører mere end en kommune eller sager på havet skal sendes til dn@dn.dk

Følgende naboer er underrettet om afgørelsen:

- Aabybro Entreprenørforretning A/S, Knøsgårdvej 107, 9440 Aabybro
- EVAPCO Europe A/S, Knøsgårdvej 115, 9440 Aabybro
- A/S Knøsgårdvej, Lærkevej 5, 9440 Aabybro
- LL Transport og Entreprenør ApS, Høgårdsvej 1, 9440 Aabybro
- Schæferhundeklubben Kreds 67 – Jammerbugt, Ny Aabyvej 10G, 9440 Aabybro
- Jammerbugt Forsyning A/S, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
- Ny Aabyvej 2 ApS, Ny Aabyvej 2, 9440 Aabybro