

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing


Grundejer
Strømmesbølvej 28
6880 Tarm

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
26. juni 2025
Sagsnummer
25-010282

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til at anvende affaldsforbrændingsslagge under nye kørearealer

Strømmesbølvej 28, 6880 Tarm

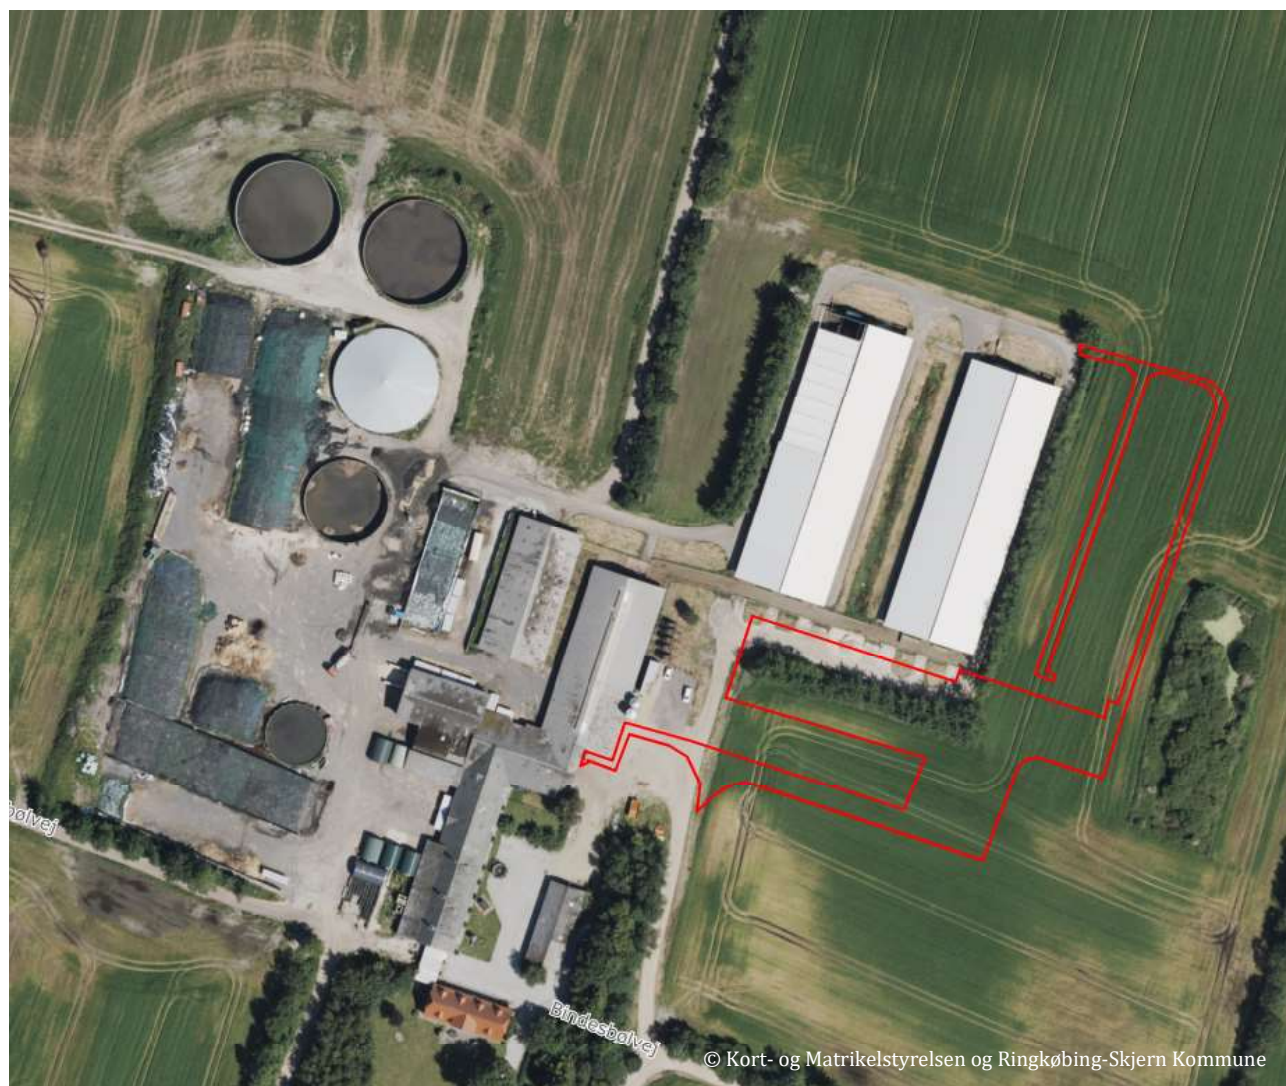

Ringkøbing-Skjern
Kommune

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Ansøgning	4
2	Kortlægning efter jordforureningsloven	4
3	Afgørelse	4
4	Vilkår	5
5	Miljøteknisk vurdering	9
6	Gyldighed og retsbeskyttelse	15
7	Offentliggørelse og Klagevejledning	16
8	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	19
9	Situationsplan – Bilag 1	20
10	Erklæring fra entreprenør for udført arbejde – Bilag 2	21
11	Lovgrundlag – Bilag 3	24

Stamdata for virksomheden

Projektejer	Grundejer Strømmesbølvej 28, 6880 Tarm
Virksomhedens/projektets adresse	Strømmesbølvej 28, 6880 Tarm
Projektets kontaktpersoner Projektejer: Rådgiver, affaldsforbrændingsslagge:	Grundejer, Strømmesbølvej 28, 6880 Tarm Meldgaard Sustain A/S
Virksomhedens matrikelnummer	8a, Ådum Kirkeby, Ådum
CVR-nr./P-nr.	33979444
Listebetegnelse, godk.bek. 1027 /02-09-2024 med senere ændringer	K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 2079/15-11-2021 med senere ændringer	Nej
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1027/02-09-2024 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, lovbek. 4 af 3. januar 2023	Ja, Bilag 2 punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald.

Sagsbehandler Pernille Nielsen	Telefon 99741721	Mail pernille.nielsen@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Yvonne Grandahl, Byg og Miljø		

1 Ansøgning

Meldgaard Sustain A/S har, med ansøgning dateret 24. april 2025 og supplerende oplysninger, på vegne af projektejer og grundejer, søgt om miljøgodkendelse til indbygning af affaldsforbrændingsslagge under nye kørearealer.

Projektet planlægges igangsat hurtigst muligt og forventes afsluttet 8 uger senere.

Der søges om tilladelse til at genanvende op til ca. 3.845 m³ affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under nye kørearealer med asfalt. Kørearealerne skal opbygges som følger: ca. 10 cm asfalt, op til ca. 1,0 m affaldsforbrændingsslagge, rent råstofsand og herefter rene materialer i form af intakte aflejringer.

Efter afgravning af eksisterende terræn, vil der blive indbygget rent råstofsand og foretaget indmåling koter, således der er minimum 1 meter fra registreret grundvandsspejl i projektområdet og bund af indbygget slagge.

Affaldsforbrændingsslaggen vil dermed blive placeret over grundvandsspejlet.

Affaldsforbrændingsslaggen erstatter anvendelsen af ikke fornybare råstoffer i form af sand fra råstofgrav.

2 Kortlægning i henhold til jordforureningsloven

Der gøres opmærksom på at tilladelsen sendes i kopi til Region Midtjylland, der er myndighed mht. at afgøre hvorvidt arealet, hvor affaldsforbrændingsslaggen indbygges, vil blive kortlagt som forurenat på vidensniveau 2 jf. § 5 i jordforureningsloven¹.

En kortlægning efter jordforureningsloven vil give anledning til en notering i matrikelregisteret, så det fremover vil fremgå heraf, at der findes forurenat jord på matriklen. Kortlægningen vil bla. medføre restriktioner for områdets fremtidige anvendelse, og i forbindelse med fremtidig bortskaffelse af jord fra arealet.

3 Afgørelse

3.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at indbygning af affaldsforbrændingsslagge under nye kørearealer ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

¹ LBK nr. 282 af 27/03/2017 om forurenat jord

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/ eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023".

3.2 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 4 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 3.

4 Vilkår

4.1 Generelt

- 4.1.1 Projektet skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 4.1.2 Denne godkendelses vilkår skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører udlægningen af affaldsforbrændingsslagge og etablering kørearealerne, samt efterfølgende vedligeholdelse.
- 4.1.3 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.

4.2 Driftsforstyrrelser og uheld

4.2.1 Ved driftsforstyrrelser og uheld, der kan medføre forurening af omgivelserne med affaldsforbrændingsslaggen eller indholdsstofferne heri, skal virksomheden straks:

- forsøge at afværge situationen
- forsøge at standse forureningen og/ eller dens spredning

Ringkøbing-Skjern Kommune skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

Senest 7 dage efter uheld/driftsforstyrrelser skal virksomheden have indsendt rapport til kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

4.3 Indretning af drift

Indbygning og afdækning

4.3.1 Der må indbygges maksimalt 3.845 m³ affaldsforbrændingsslagge i det ansøgte projekt, svarende til maksimalt 6.921 tons affaldsforbrændingsslagge.

4.3.2 Der må anvendes følgende typer til indbygning i projektet:

- Affaldsforbrændingsslagge, der overholder grænseværdier for kategori 3 jf. Restproduktbekendtgørelsen (i alt ca. 3.845 m³).

4.3.3 Viser det sig, efter afrømning af fyldlag, muldlag og eventuelt ikke-bæredygtigt lerlag, at der er behov for mindre brug af sand, skal mængden af affaldsforbrændingsslagge reduceres således at der ikke anvendes mere affaldsforbrændingsslagge end nødvendigt.

4.3.4 Det skal sikres, at der til enhver tid er minimum 1 meter fra bund af laget med affaldsforbrændingsslagge til højeste grundvandsstand. Grundvandsstanden er indmålt til kote DVR90 +22,7 m i projektområdet øst for eksisterende stald (delområde 1 jf. situationsplan i bilag 1) og kote DVR90 +20,0 m i projektområdet vest for eksisterende stald (delområdet 2 jf. situationsplan i bilag 1) jf. rapport fra Geoteknisk undersøgelse.

Dvs. at indbygning af affaldsforbrændingsslagge kan ske fra kote DVR90 +23,7 m i projektområdet øst for eksisterende stald (delområde 1 jf. situationsplan i bilag 1) og kote DVR90 +21,0 m i projektområdet vest for eksisterende stald (delområdet 2 jf. situationsplan i bilag 1).

4.3.5 Tykkelsen af laget af affaldsforbrændingsslagge må maksimalt være 1,0 meter under asfalten på kørearealerne.

4.3.6 Affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges under et asfaltlag, som er dimensioneret til den last det udsættes for.

4.3.7 Affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges med en afstand på mindst 1 meter til yderkant af kørearealernes asfaltbelægning.

- 4.3.8 Affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges med en afstand på mindst 2 meter i et bælte på hver side af Ringkøbing-Skjern Forsynings ledninger i projektområdet.
- 4.3.9 Afstanden fra indbygningsstedet til enkeltindvindingsanlæg for vandforsyning hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet (typisk private husholdningsboringer), skal være mindst 30 meter.
- 4.3.10 Under selve indbygningen af affaldsforbrændingsslaggen skal der ske sikring imod spredning af affaldsforbrændingsslaggen og de forurenende stoffer som findes i affaldsforbrændingsslaggen.

Sikringen skal bl.a. ske ved at:

- Der må ikke ske støvflugt i forbindelse med indbygningen eller oplagring. Dette skal forhindres, f.eks. ved overdækning med presenning.
- Belægning i form af asfalt, skal være etableret senest 60 dage efter udlægningen af affaldsforbrændingsslaggen er påbegyndt.

- 4.3.11 Affaldsforbrændingsslaggen kan midlertidigt oplagres ved indbygningsstedet.

Midlertidig oplagring skal ske på et lag af rent sand, med en tykkelse på mindst 10 cm, og med overdækning af affaldsforbrændingsslaggen med presenninger eller tilsvarende fast overdækning, der kan godkendes af tilsynsmyndigheden, dvs. Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune.

- 4.3.12 Hvis affaldsforbrændingsslaggen oplagres midlertidigt mere end 3 måneder, skal tilsynsmyndigheden, dvs. Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, underrettes skriftligt for accept.

4.4 Forureningsbegrænsning

Støv

- 4.4.1 Oplagring og håndtering af affaldsforbrændingsslaggen må ikke give anledning til støvgener uden for projektområdet, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

4.5 Egenkontrol

- 4.5.1 Tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, skal før udlægningen af affaldsforbrændingsslaggen igangsættes orienteres skriftligt om tidsplanen for gennemførelse af projektet, herunder start- og slutdato for udlægning af affaldsforbrændingsslaggen.

Sker der ændringer i tidsplanen for projektet, skal Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, orienteres skriftligt.

- 4.5.2 Der skal gennemføres en autoriseret indmåling i forhold til DVR90 (f.eks. ved landinspektør) af laget af rent sand (= bundkoten for affaldsforbrændingsslagge), forinden udlægningen af affaldsforbrændingsslagge. Indmålingen skal fremgå af et kortbilag.

Bundkoten for indbygget affaldsforbrændingsslagge må ikke ligge dybere end/toppen af laget af rent sand skal som minimum være beliggende i:

- Kote +23,7 m DVR90 i projektområdet øst for eksisterende stald (delområde 1 jf. situationsplan i bilag 1).
- Kote +21,0 m DVR90 i projektområdet vest for eksisterende stald (delområdet 2 jf. situationsplan i bilag 1).

Indmålingen skal accepteres af tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, før udlægningen af affaldsforbrændingsslagge foretages.

- 4.5.3 Tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune, skal før udlægningen af affaldsforbrændingsslaggen igangsættes tilsendes:

- analyserapport for hvert parti affaldsforbrændingsslagge, der forventes benyttet til indbygningen.

Såfremt en analyserapport viser væsentlig afvigelse i indholdsstoffer kan tilsynsmyndigheden afvise partiet.

- 4.5.4 Hvert 5. år skal revner i asfaltbelægningen på kørearealerne kortlægges. Kortlægningen skal afrapporteres til Ringkøbing-Skjern Kommune og inkludere en tidsplan for gennemførelse af udbedring af eventuelle revner.

Kortlægningen af revner i asfaltbelægningen på kørearealerne skal gennemføres første gang 5 år efter at projektet er udført i henhold til færdigmeldingen, jf. vilkår 4.5.6.

- 4.5.5 Tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune, kan hvis det skønnes påkrævet forlange overfladen af asfaltbelægningen på kørearealerne repareret.

- 4.5.6 Efter projektet er udført, skal der fremsendes en færdigmelding til tilsynsmyndigheden, Byg og Miljø, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Færdigmeldingen skal indeholde de oplysninger som fremgår af bilag 2, og fremsendes til Byg og Miljø senest 4 uger efter projektet er afsluttet.

Ringkøbing-Skjern Kommune videresender oplysningerne om projektet til Region Midtjylland. Region Midtjylland vil herefter tage stilling til eventuel kortlægning af arealet efter Jordforureningsloven.

4.6 Ophør

- 4.6.1 Hvis kørearealerne og dermed asfaltlaget, eller dele heraf, opbrydes og fjernes skal affaldsforbrændingsslaggen genopgraves.

- 4.6.2 Hvis affaldsforbrændingsslaggen på et tidspunkt genopgraves skal det bortskaffes efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisninger.

5 Miljøteknisk vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedstypen K206 jf. godkendelsesbekendtgørelsen.

Standardvilkårene omfatter aktiviteterne slaggebehandling udendørs, slammineraliseringsanlæg samt neddeling af bygge- og anlægsaffald. Standardvilkårene omfatter ikke anvendelse af affaldsforbrændingsslagge under kørearealer.

I det følgende beskrives bemærkninger og begrundelser for hvilke vilkår der er opstillet.

5.1 Lokalisering

Kørearealerne anlægges i forbindelse med eksisterende landbrug, som er beliggende i landzone. Der er ca. 180 m til nærmeste nabo.

Indbygningsstedet ligger i et område uden særlige drikkevandsinteresser. Indbygningsstedet er ikke beliggende i et indvindingsopland til alment vandværk. Der er ca. 160 m til nærmeste boring (DGU nr. 103.606), som er en vandforsyningsboring øst for indbygningsstedet. Nærmeste vandværksboring er beliggende mere end 7 km nord for indbygningsstedet.

I ansøgningen og supplerende oplysninger er indsendt rapport fra geoteknisk undersøgelse i projektområdet for ny stald og malkecenter, som de nye kørearealer anlægges i tilknytning til.

Det fremgår af den geotekniske rapport, at grundvandsspejlet for det terrænnære grundvand i de udførte geotekniske boringer i projektområdet er registreret i en dybde fra 0,7 til 3,0 m u.t.

Det terrænnære grundvand er beliggende tættest på terræn i projektområdet for den nye stald, hvor grundvandsspejlet er registreret fra kote DVR90 +22,3 m til +22,7 m, svarende til 0,7 til 1,1 m u.t. Terrænet er beliggende i kote DVR90 +23,4 m til +23,7 m i projektområdet for den nye stald.

Grundvandsspejlet er i to boringer i området for malkecenteret registreret i DVR90 kote +20,0 m, svarende til 3,0 m u.t. Terrænet er beliggende i kote DVR90 +22,5 m til +23,2 m i projektområdet for den nye stald.

Ansøger har oplyst, at der afgraves fra eksisterende terræn til bæredygtigt lag, OSBL, før udlægning af slagger. Afgraves der nærmere end 1 m til grundvandsspejl indbygges der sand, så der er min. 1 m til grundvandsspejl.

Projektområdet for kørearealerne er på baggrund af den geotekniske rapport inddelt i to delområder for henholdsvis kørearealer beliggende i området ved ny malkecenter og kørearealer beliggende i området ved ny stald – inddelingen er afgrænset ved områderne beliggende henholdsvis vest for og øst for eksisterende stald (se bilag 1).

Kommunen har fastsat vilkår om, at det skal sikres, at der er minimum 1 meter fra bund af laget med affaldsforbrændingsslagge til højeste grundvandsstand.

Ligeledes stilles der vilkår om, at der skal foretages en indmåling af laget af rent sand/bundkoten for affaldsforbrændingsslagge, forinden udlægningen af affaldsforbrændingsslagge. Indmålingen skal accepteres af Ringkøbing-Skjern Kommune, før udlægningen af affaldsforbrændingsslaggen foretages.

Af kommunens oplysninger fremgår, at der er en nedadrettet gradient fra det øvre sekundære grundvandsmagasin til det nedre primære grundvandsmagasin i projektområdet.

Nærmeste vandløb er Bindsbøl Å, som er et målsat vandløb, der er beliggende ca. 1,1 km øst for indbygningsstedet. Ca. 6,0 m øst fra indbygningsstedet ligger en sø, der er udlagt som § 3 beskyttet natur.

5.2 Indretning og drift

Indbygning

Affaldsforbrændingsslaggen anvendes som erstatning for rent sand fra råstofgrav, som bundsikring under nye kørearealer med asfalt på ca. 3.845 m². Det er i ansøgningen oplyst, at kørearealerne opbygges som følger: ca. 10 cm asfalt, op til 1,0 m affaldsforbrændingsslagge, rent råstofsand og herefter intakte jordlag.

Ansøger har oplyst, at før udlægning af slagge, afgraves der fra eksisterende terræn til bæredygtigt lag, OSBL, der er beliggende i dybde på 0,4-2,1 m u.t. jf. Geoteknisk rapport. Afgraves der nærmere end 1 m til grundvandsspejl indbygges der sand, så der er min. 1 m til grundvandsspejl.

Kommunen har fastsat vilkår om, at der skal være en minimumsafstand på 1 meter fra den maksimale grundvandsstand til affaldsforbrændingsslaggen.

Dvs. at efter afgravning af eksisterende terræn, vil der efter behov blive indbygget rent råstofsand op til henholdsvis kote DVR90 +23,7 m og +21,0 m for delområderne i projektet beliggende henholdsvis øst for og vest for eksisterende staldbygning, således at bund af indbygget slagge ikke vil ligge dybere end henholdsvis kote DVR90 +23,7 m og +21,0 m for de to områder.

Bemærkninger fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Det fremgår af Ringkøbing-Skjern Kommunes kortsystem NetGIS, at der går en vandledning og en kloakledning gennem projektområdet. Kommunen har derfor sendt oplysninger om projektet i høring ved Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har den 3. juni 2025 fremsendt følgende bemærkninger:

Vi har været i dialog med bygherrerådgiver... fra firmaet Byggeri & Teknik. Her har vi aftalt, at der i området ved vores ledninger i et bælte på 2 meter på hver side af vores ledninger, at der her ikke indbygges slagge. Derudover er det befæstede areal i projektet blevet indskrænket.

Vi har ikke yderligere bemærkninger.

På den baggrund har Kommunen fastsat vilkår om, at affaldsforbrændingsslaggen skal indbygges med en afstand på mindst 2 meter i et bælte på hver side af Ringkøbing-Skjern Forsynings ledninger i projektområdet.

Affaldsforbrændingsslaggen

Der er søgt om at indbygge ca. 3.845 m³ kategori 3 affaldsforbrændingsslagge til bundsikring under kørearealerne. Affaldsforbrændingsslaggen forventes leveret fra Måbjerg Energy Center. Hvis der bruges slagge fra andre batch eller kraftvarmeværker, vil deklARATIONER på kategori 3 slagge blive fremsendt til Kommunen inden anvendelsen

Affaldsforbrændingsslaggen er et biprodukt fra forbrænding af affald i forbindelse med produktion af varme og el.

Der er indsendt deklARATIONER på affaldsforbrændingsslaggen, der forventes anvendt til det aktuelle projekt. Eksempel på analyseresultater fra to blandprøver udtaget i august 2024 og september 2024 fremgår af nedenstående tabel.

Stofnavn	Jordkvalitet s-kriterie ²	Afskærings- kriterie ³	Kategori 3 ⁴	Prøve ⁵	Prøve ⁶
	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS
Faststofanalyse:					
Arsen	20	20	>20	6,3	6,7
Cadmium	0,5	5	>0,5	3,94	4,55
Chrom (III + VI)	500	1000	>500	180	169
Chrom (VI)	20		>20	<2	<2
Kobber	500	1000	>500	2.830	3.040
Kviksølv	1	3	>1	<0,1	<0,1
Nikkel	30	30	>30	99	175
Bly	40	400	>40	582	1.320
Zink	500	1000	>500	3.810	4.330
TOC				7040	8810
Eluatanalyse:			Mg/liter	Mg/liter	Mg/liter
Klorid			150-3.000	670	520
Sulfat			250-4.000	2.080	2.000
Natrium			100-1.500	578	437
Calcium				654	660
Arsen			0,008-0,050	0,00318	0,00225
Barium			0,300-4,0	0,04	0,039

² Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie, er den værdi, der skal sikre, at den fri og mest følsomme anvendelse af jorden er sundhedsmæssig forsvarlig.

³ Miljøstyrelsens afskæringskriterium angiver det niveau, hvorover der skal foretages fuldstændig afskæring fra jorden, så befolkningen ikke udsættes for den forurene jord.

⁴ Kategori 3, Bilag 8, Bekendtgørelse nr. 1672 af 15-12-2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret, bygge- og anlægsaffald.

⁵ Analyser af slagge fra affaldsforbrændingsslagge, Måbjerg Energy Center A/S, Analyserapport: 553220.

⁶ Analyser af slagge fra affaldsforbrændingsslagge, Måbjerg Energy Center A/S, Analyserapport: 553221.

Cadmium			0,002-0,04	0,000078	0,000025
Chrom (III+IV)			0,010-0,5	0,00862	0,00747
Kobber			0,045-2,0	0,0705	0,0593
Kviksølv			0,0001-0,001	0,00001	0,000009
Mangan			0,150-1,0		
Nikkel			0,010-0,070	0,00252	0,0018
Bly			0,010-0,100	0,00084	0,00085
Selen			0,010-0,030	0,0033	0,00242
Zink			0,100-1,500	0,0029	0,0025
pH				10,54	10,60
Ledningsevne				550	780

Det fremgår af tabellen, at der for affaldsforbrændingsslaggen, der forventes anvendt i det aktuelle projekt, er et forhøjet indhold af cadmium (3,94 og 4,55 mg/kg TS), kobber (2.830 og 3.040 mg/kg TS), nikkel (99 og 175 mg/kg TS), bly (582 og 1.320 mg/kg TS) og zink (3.810 og 4.330 mg/kg TS). For parametrene kobber, nikkel, bly og zink er indholdet højere end jordkvalitetskriterierne og afskæringskriteriet. For parameteren cadmium er indholdet højere end jordkvalitetskriteriet.

Indholdet af cadmium, kobber, nikkel, bly og zink stammer hver især fra den aktuelle sammensætning af det forbrændingsegnete affald som Måbjerg Energy Center modtager.

5.3 Forureningsbegrænsning

Støj

I forbindelse med udlægning og opbygning af bundsikring med affaldsforbrændingsslaggen, er der aktiviteter med tilkørsel og håndtering af materialer. Kommunen vurderer, at støj i forbindelse med etablering af indbygningen er af samme omfang og karakter som ved anvendelse af tilsvarende primære råstoffer. Der er derfor ikke sat særlige vilkår herom.

Støj i anlægsfasen vil være reguleret af Ringkøbing-Skjern Kommunes "Forskrift for støv-, støj- eller vibrationsfrembringende, midlertidige aktiviteter".

I driftsfasen vil der ikke være støjgener i forbindelse med det indbyggede affaldsforbrændingsslagge, som denne godkendelse udelukkende omfatter.

Luft / Støv / Lugt

Der er fastsat vilkår om, at der må ikke ske støvflugt i forbindelse med indbygningen eller oplagring af affaldsforbrændingsslaggen. Det vurderes, at der dermed sikres, at der ikke vil være væsentlige støvgener i anlægsfasen.

Beskyttelse af jord og grundvand

Anvendelsen af affaldsforbrændingsslagge til indbygning under nye kørearealer vurderes ikke at være følsom arealanvendelse, idet der her tænkes på jord ved institutioner for børn, boliger og køkkenhaver.

Da der er tale om en indbygning af affaldsforbrændingsslagge under asfalt til kørearealer, der skal benyttes i forbindelse med driften af det eksisterende landbrug, er der ikke gennemført en risikovurdering af anvendelsen af affaldsforbrændingsslaggen i forhold til indeklimaet.

Det fremgår af oplysningerne i ansøgningsmaterialet:

- at affaldsforbrændingsslaggen har et indhold af kobber, nikkel, bly og zink over jordkvalitetskriterierne og afskæringskriteriet samt et indhold af cadmium over jordkvalitetskriterierne.

Det fremgår af sagsmaterialet at højeste grundvandsspejl for det øvre sekundære grundvandsmagasin er beliggende i henholdsvis kote DVR90 +22,7 m og +20,0 m for de to delområder i projektområdet beliggende henholdsvis øst for og vest for eksisterende staldbygning. Efter afgravning af eksisterende terræn, vil der efter behov blive indbygget rent råstofsand op til henholdsvis kote DVR90 +23,7 m og +21,0 m for de to delområder beliggende henholdsvis øst for og vest for eksisterende staldbygning for at sikre, at der er minimum 1 meter fra det anvendte slagge til højeste grundvandsspejl. Der er derfor fastsat vilkår om, at der skal foretages en indmåling af laget af rent sand/bundkoten for affaldsforbrændingsslagge, forinden udlægningen af affaldsforbrændingsslagge. Indmålingen skal accepteres af Ringkøbing-Skjern Kommune, før udlægningen af affaldsforbrændingsslaggen foretages.

Det forventes på den baggrund, at der ikke vil ske forurening af det sekundære grundvand. Infiltration af overfladevand gennem affaldsforbrændingsslaggen bliver begrænset af asfalten på kørearealerne.

Kommunen vurderer, at anvendelsen af affaldsforbrændingsslagge i det konkrete projekt ikke vil kunne påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentligt omfang, og at indbygningen er miljømæssig forsvarlig.

Spildevand og overfladevand

Der skal ansøges særskilt om tilladelse til håndtering af overfladevand.

Affald

Der er stillet vilkår om bortskaffelse af affaldsforbrændingsslaggen i forbindelse med en evt. nedbrydning af kørearealerne eller dele heraf.

5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2,3 km fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Skjern Å, som er udpeget som EF-habitatområde (H61).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til eksisterende bygninger. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023" (Habitatbekendtgørelsen).

5.5 Egenkontrol

Der er fastsat vilkår om kontrol af asfaltbelægningen for at sikre, at regnvand ikke siver igennem affaldsforbrændingsslaggen. Ligeledes er der fastsat vilkår om færdigmelding af projektet.

5.6 Vurdering af renere teknologi

Anvendelsen af affaldsforbrændingsslagge under kørearealer er ikke omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår.

Generelt er det bedst tilgængelig teknik (BAT) at mindske forbruget af råstoffer og anvende teknikker, der minimerer affaldsmængden. Det vurderes derfor, at være bedst tilgængelige teknik at nyttiggøre affaldsforbrændingsslagge som alternativ til anvendelse af råstoffer.

Det vurderes, at når vilkår i miljøgodkendelsen følges, vil der være anvendt bedst tilgængelige teknik for at begrænse påvirkninger af grundvand og overfladevand.

6 Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller

- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse. Jf. afsnit 3 "Afgørelse".

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/ aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer den 30. juni 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

7.2 Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 28. juli 2025**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Du logger på med MitD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 28. juli 2025**.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på naevneneshus.dk. Du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Og



Yvonne Grandahl

8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

Meldgaard Sustain A/S, can@meldgaard.com

Byggeri og Teknik, rkn@byggeri-teknik.dk

Region Midtjylland, Miljø, miljoe@ru.rm.dk

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, rsforsyning@rsforsyning.dk og giki@rsforsyning.dk

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland, trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerbundet.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, fr@friluftsraadet.dk

DOF Vestjylland, DOFvestjylland@DOF.dk

9 Situationsplan - Bilag 1

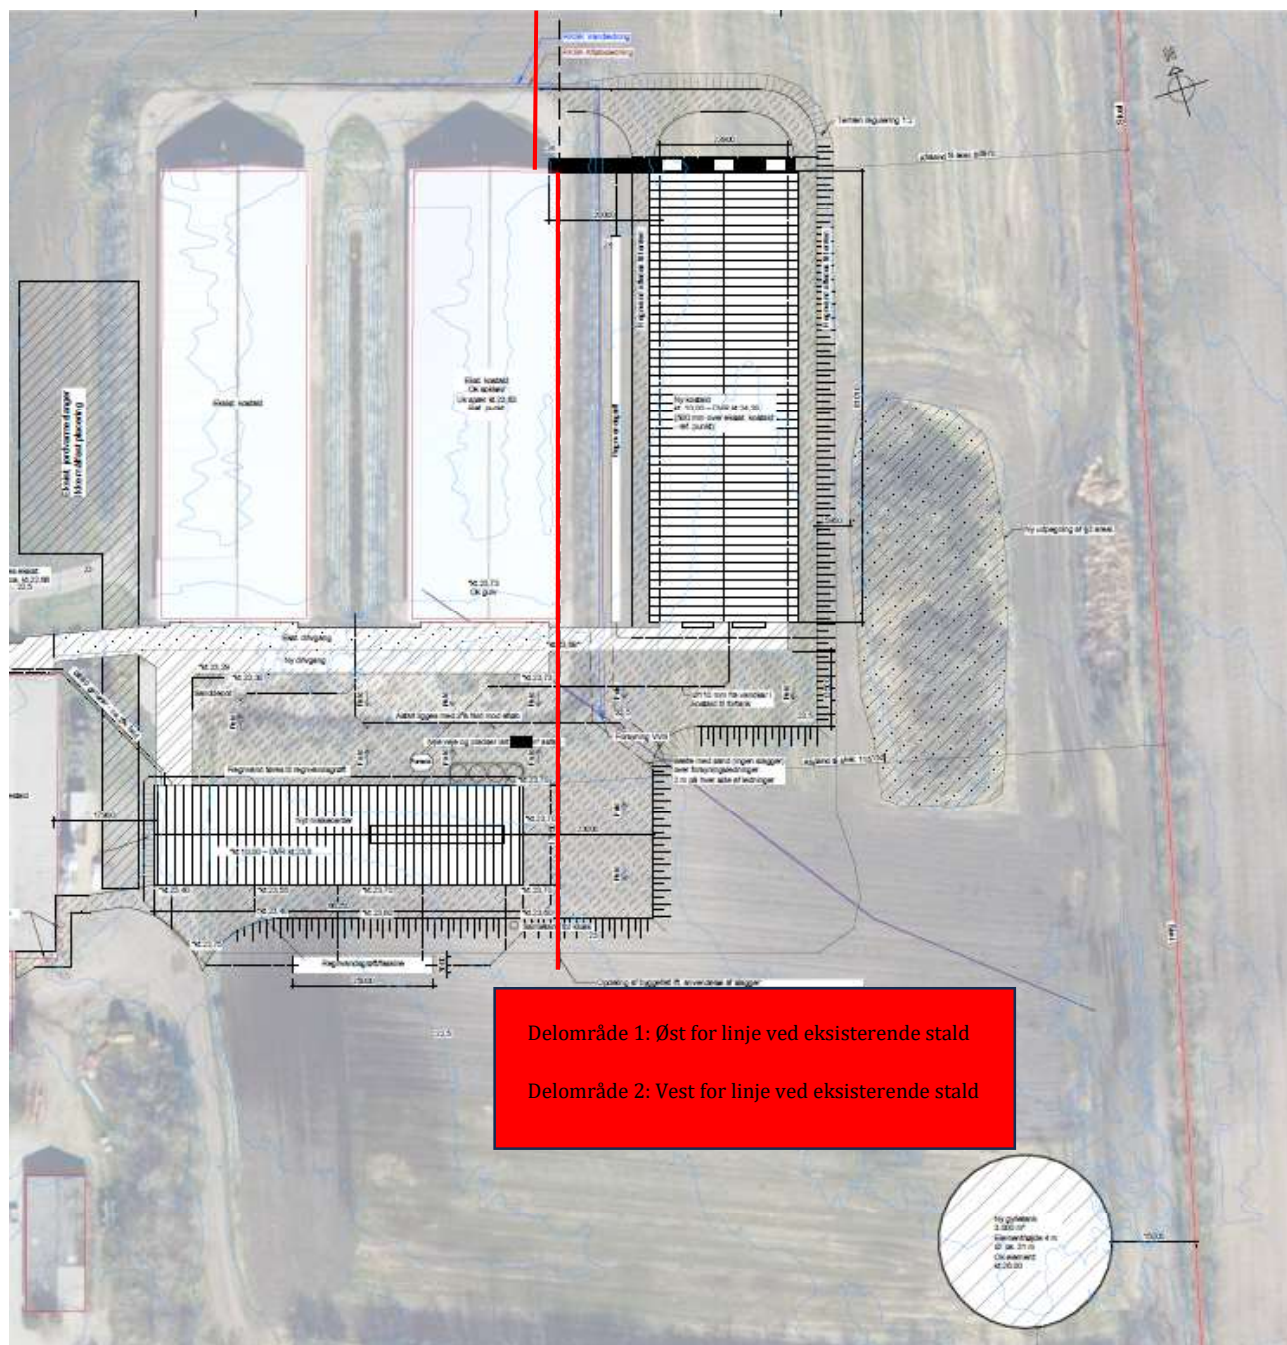

Uddrag af situationsplan fra ansøgningen. Obs indsat situationsplan med ændringer fastsat i vilkår i miljøgodkendelsen markeret med rød tekstfelt, samt rød linje for inddeling af projektområdet i delområde 1 beliggende øst for linjen og delområde 2 beliggende vest for linjen. Bemærk at markeringen for bælte med afstand om forsyningslinjer på situationsplanen skal gælde for hele projektområdet også i området nord for ny stald.

10 Erklæring fra entreprenør for udført arbejde – Bilag 2

Se næste side.

Byg og Miljø
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Færdigmelding for anvendelse af affaldsforbrændingsslagge, kommunens journal 25-010282

Det meddeles herved, at udlægningen af affaldsforbrændingsslaggen i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse af 26. juni 2025,

"VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til at anvende affaldsforbrændingsslagge under nye kørearealer, Strømmesbølvej 28, 6880 Tarm"

er afsluttet.

Der er anvendtm³/.....tons kategori 3
affaldsforbrændingsslagge til projektet.

Delområde 1 i projektområdet:

Affaldsforbrændingsslaggen er indbygget med en indbygningshøjde påmeter.

Affaldsforbrændingsslaggen er indbygget i kote(DVR90 for undersiden af laget) til kote
..... (DVR90 for oversiden af laget).

Delområde 2 i projektområdet:

Affaldsforbrændingsslaggen er indbygget med en indbygningshøjde påmeter.

Affaldsforbrændingsslaggen er indbygget i kote(DVR90 for undersiden af laget) til kote
..... (DVR90 for oversiden af laget).

Udstrækning og placering af det gennemførte projekt skal indtegnes målfast på kort vedlagt færdigmeldingen sammen med indmålingen af top- og bundkoter for affaldsforbrændingsslaggen.

Følgende firma har udført arbejdet:

--

Udfyldes af indehaver af tilladelsen:

Dato

Underskrift



HUSK KORTBILAG

11 Lovgrundlag - Bilag 3

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.

Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024 (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, nr. 1672 af 15. december 2016 (restproduktbekendtgørelsen).

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 (planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9. december 2024.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsens Vejledning nr. 6 af 1998 om oprydning på forurenede lokaliteter.

Jordkvalitetskriterierne fremgår af afsnit 6.5 og seneste ændringer dateret juli 2021 fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter nr. 6/ 2008



 Ringkøbing-Skjern Kommune Land By og Kultur		Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing Tlf.: 99 74 15 15www.rksk.dk
Vedr.: Strømmesbøllevej 28, 6880 Tarm		
Dato: 23.06.2025	J.nr.: 25-010282	© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune Matrikelkort er kun til oversigtsmæssig brug
Målforskel: 1:1500	Sagsbeh.: PNIEL	