

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

IPL Production A/S
Nylandsvej 5
6940 Lem St

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
5. september 2025
Sagsnummer
25-016046

Tillæg til miljøgodkendelse

Nyt blæserensningsanlæg

IPL Production A/S, Malerafdeling, Støberivej 5, 6900 Skjern



© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune



Ringkøbing-Skjern
Kommune

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Ansøgning	6
2	Afgørelse	6
3	Vilkår	6
4	Ikke Teknisk resumé	9
5	Miljøteknisk vurdering	9
6	Gyldighed og retsbeskyttelse	13
7	Offentliggørelse og Klagevejledning	14
8	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	16
9	Oversigtsplan – Bilag 1	17
10	Situationsplan – Bilag 2	18
11	Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3	19
12	Lovgrundlag – Bilag 4	22
13	Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse – Bilag 5	23
14	Gennemgang af standardvilkår – Bilag 6	24

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	IPL Production A/S, Malerafdeling
Virksomhedens adresse	Støberivej 5, 6900 Skjern
Virksomhedens kontaktperson	Vincent Harpøth, vth@ferrodan.dk
Virksomhedens matrikelnummer	Matr.nr. 70b, Engsig, Skjern Jorder
CVR-nr./P-nr.	CVR-nr. 40892222, P-nr. 1025176150
Listebetegnelse, godk.bek. 1027 /02-09-2024 med senere ændringer	A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
Omfattet af standardvilkår, godk.bek. 2079/15-11-2021 med senere ændringer	Ja, A203, bilag 1, afsnit 1
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1027/02-09-2024 med senere ændringer	Nej
Omfattet af VVM, lovbek. 4 af 3. januar 2023	Nej
Omfattet af risikobek. bek. 372 / 25-04-2016	Nej
Pligt til afgivelse af miljøoplysninger (PRTR-bek.), bek. 1941 / 04-10-2021	Nej
Dato for øvrige miljøgodkendelser	Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse af 1. juli 1999 og påbud om ændring af vilkår af 16. september 2016
Dato for andre tilladelser	Ingen

Aktiviteter

Hovedaktivitet: Overfladebehandling af støbejernsemner ved pulverlakering og vådmaling.
Væsentlige biaktiviteter: -
Væsentligste miljøforhold: Luftemissioner i form af uhærdet støv fra pulvermalekabine samt opløsningsmidler og malingsstøv fra vådmalekabiner, støj fra ventilationsanlæg og transport.

Ny aktivitet

Aktivitet	Overfladebehandling af støbejernsemner ved blæserensning.
Væsentligste miljøforhold:	Luftforurening – Nedbrudt blæsemiddel med rester af afrenset materiale. – Utæt filteranlæg, som f.eks. sprængte poser, med forøget emission af støv til følge. – Diffust støv i form af: Åbenstående porte og døre Utætte porte og døre Utæt blæsekabine Utilstrækkeligt rengjorte emner – Belægninger på køretøjer, der transporterer emner ind og ud af sandblæsekabinen. Støj – Ventilatorer, kompressorer og mundingsstøj fra sandblæsepistol samt anslag af blæsemiddel mod overflade. Erhvervsaffald – Brugt blæsemiddel indeholdende rester af afrenset materiale. – Brugte filterposer.

Listebetegnelse:	A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m ³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.
Omfattet af bilag 1:	Nej
Omfattet af VVM:	Nej
Omfattet af risikobek.:	Nej

Sagsbehandler Pernille Nielsen	Telefon 99741721	Mail pernille.nielsen@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Yvonne Grandahl, Byg og Miljø		

1 Ansøgning

Avidenz har på vegne af IPL Production A/S d. 7. juli 2025 i "Byg og Miljø", søgt om miljøgodkendelse af en ny blæsekabine til blæserensning af de emner, der produceres på virksomheden.

Blæsekabinen er indrettet i en container som opstilles indendørs i eksisterende bygninger.

IPL Production A/S hovedaktivitet i Skjern er omfattet af listepunkt A203, hvorfor det nye anlæg til blæserensning skal medtages i miljøgodkendelsen under dette listepunkt.

2 Afgørelse

2.1 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 4.

3 Vilkår

3.1 Generelt

- 3.1.1 Aktiviteten skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.1.2 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften.
Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.
- 3.1.3 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.
- 3.1.4 Den ansøgte aktivitet skal overholde de vilkår, der er anført i "Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse af 1. juli 1999 og påbud om ændring af vilkår, IPL A/S, Malerafdeling, Støberivej 5, 6900 Skjern" af 16. september 2016, som fortsat er gældende, dog med nedenstående ændringer og tilføjelser.

3.2 Indretning af drift

Blæserensningsanlæg

- 3.2.1 Ved tør fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen (-hallen) være lukkede.
- 3.2.2 Døre og porte fra blæserensningskabinen (-hallen) til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i kabinen (hallen) under drift.
- 3.2.3 Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen (-hallen).
- 3.2.4 Emnerne må ikke køres ud af blæserensningskabinen (-hallen), før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig.
- 3.2.5 Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningskabinen (-hallen), skal fjernes mindst én gang dagligt. Alternativt skal blæserensningskabinen (-hallen) være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men f.eks. opsamles i silo under gulvrist.
- 3.2.6 Rengøring af blæserensningskabine (-hallen) skal ske for lukkede porte, døre og vinduer.
- 3.2.7 Arealer foran blæserensningskabinen (-hallen) skal regelmæssigt rengøres.
- 3.2.8 I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

3.3 Forureningsbegrænsning

Luft / Støv / Lugt

For afkast fra blæserensningsanlæg med udledning til det fri gælder følgende vilkår.

- 3.3.1 Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg / normal m³ fra blæserensningsanlæg.

Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra blæserensningsanlægget.

- 3.3.2 Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdien i nedenstående tabel er overholdt.

Blæsemiddeltype	B-værdi, mg/ m ³
Stålgrit, stålshot o. lign.	0,08

- 3.3.3 Dimensionering af afkasthøjderne foretages efter Miljøministeriets vejledning nr. 71/2024.

Ved beregning af afkasthøjder skal der anvendes emissionsgrænseværdien for støv i vilkår 3.3.1 og den maksimale luftmængde, der udsuges fra blæserensningskabinen (-hallen). Hvis der udsendes stoffer nævnt i vilkår 3.3.2 fra andre processer på virksomheden, skal B-værdierne i vilkår 3.3.2 være overholdt for hele virksomheden.

Affald

- 3.3.4 Kasseret blæsemiddel skal opsamles direkte i - og opbevares i - tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede big-bags el. lign., som er mærket med indhold.

- 3.3.5 Kasseret blæsemiddel skal genanvendes.

3.4 Egenkontrol

Præstationskontrol

For afkast fra blæserensningsanlæg med udledning til det fri gælder følgende vilkår.

- 3.4.1 Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 3.3.1 er overholdt. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvartssand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede udsugede luftmængde fra anlægget overstiger 10.000 normal m³/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun

kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 10.000 normal m³/time.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

- 3.4.2 Hvis de fastsatte grænser for luft og støv overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til reduktion ned til de i vilkår 3.3.1 fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.

Driftsjournal

Blæserensningsanlæg

- 3.4.3 Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:

– Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

4 Ikke teknisk resumé

IPL Production A/S, Malerafdeling i Skjern skal etablere en ny blæsekabine til blæserensning af de emner, der produceres på virksomheden.

Den nye blæsekabine til blæserensning er indrettet i en container, som opstilles indendørs i eksisterende bygninger, som IPL production A/S, malerafdeling er beliggende i sammen med støberiet Ferrodan A/S.

IPL Production A/S i Skjerns hovedaktivitet er omfattet af listepunkt A203, hvorfor det nye anlæg til blæserensning skal medtages i miljøgodkendelsen under dette listepunkt.

De væsentligste miljøforhold ved det nye blæserensningsanlæg er støv fra blæsemiddel og støj fra anlægget.

5 Miljøteknisk vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedstypen A203 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. IPL Production A/S, Malerafdeling i Skjerns nuværende miljøgodkendelse fra 2016, som regulerer aktiviteterne pulvermaling og vådmaling, er udformet med udgangspunkt i standardvilkårene for A203. Den nye aktivitet med blæserensning er derfor også omfattet af standardvilkårene for A203. Ved miljøgodkendelsen er det vurderet, hvilke supplerende krav der skal stilles til blæserensningsanlægget i forhold til standardvilkårene, som de er udformet i den nuværende gældende bekendtgørelse om standardvilkår fra 2021. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.

5.1 Lokalisering

Virksomheden ligger i et område omfattet af lokalplan nr. 67B af februar 1995 for et område til erhvervsformål i Skjern by.

Nærmeste bolig er beliggende ca. 350 m nordøst for virksomheden i det åbne land.

Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning (Vandværk Øst).

5.2 Indretning og drift

Den nye blæsekabine til blæserensning er indrettet i en container, som opstilles indendørs i eksisterende bygninger, som IPL production A/S, malerafdeling er beliggende i sammen med støberiet Ferrodan A/S.

Der anvendes stålgrit som blæsemiddel.

Virksomheden oplyser, at der ikke ændres ved virksomhedens driftstider. Ligeledes ændres der ikke på de nuværende til- og frakørselsforhold.

Der er fastsat vilkår for indretning og drift af blæserensningsanlægget i henhold til standardvilkårene.

Høring af Arbejdstilsynet

Virksomheden oplyser i ansøgningen, at etableringen af blæsekabinen er foretaget med henvisning til Arbejdstilsynets opblødning på forbuddet mod recirkulation af rensset procesluft. Der etableres et filteranlæg med en høj rensningsgrad, som muliggør at den rensede luft kan recirkuleres/tilbageføres til arbejdslokalet. Der er derfor ikke etableret nogen luftafkast til det fri fra blæsekabinen.

Virksomheden oplyser, at de vil overholde Arbejdstilsynets regler for recirkulering af udsuget luft fra arbejdsprocesser. Da Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er myndighed for arbejdsmiljølovgivningen, er udkast til miljøgodkendelsen og ansøgningsmaterialet sendt i høring ved Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har den 5. september 2025 fremsendt følgende bemærkninger:

Tak for høringen over jeres udkast til tillæg til miljøgodkendelsen. Arbejdstilsynet har ikke nogen bemærkninger.

5.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Virksomheden vurderer, at det ansøgte blæserensningsanlæg ikke vil have nævneværdig indflydelse på den støjbelastning den samlede virksomhed har på de nærtliggende områder.

Blæserensningsprocessen foretages i en blæsekabine, som er placeret indendørs i eksisterende produktionshal. Tilhørende udstyr som ventilatorer mm. er derfor placeret indendørs og der er ingen luftafkast fra processen.

Det er Kommunens vurdering, at virksomheden fortsat vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser i virksomhedens miljøgodkendelse af 16. september 2016. Der fastsættes ikke nye vilkår.

Luft / Støv / Lugt

Virksomheden oplyser, at der ikke etableres et luftafkast fra blæsekabinen, da etablering af blæsekabinen foretages efter Arbejdstilsynets regler for recirkulering af udsuget luft fra arbejdsprocesser. Det er oplyst i ansøgningen, at der etableres et filteranlæg med en høj rensningsgrad, som muliggør den rensede luft kan recirkuleres/tilbageføres til arbejdslokalet. Det er oplyst, at filtereffektiviteten er dokumenteret til at være min. 99,9%.

Det forventes, at der ikke vil være væsentlig emission af støv fra diffuse kilder fra blæserensningsanlægget, når Arbejdstilsynets regler for arbejdsmiljøet overholdes og standardvilkårene følges.

Der fastsættes standardvilkår for emissionsgrænseværdi for støv i afkast fra blæserensningsanlægget og B-værdi for stålgrit, som gælder, hvis der bliver behov for at etablere et afkast til det fri fra blæserensningsprocessen.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der fastsættes ikke nye vilkår.

Spildevand og overfladevand

Der er ikke processpildevand fra blæserensningsanlægget.

Affald

Der fastsættes vilkår for affald fra blæserensningsanlægget i henhold til standardvilkårene.

I øvrigt skal affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 4 km fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Skjern Å, som er udpeget som EF-habitatområde (H61).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i eksisterende bygninger, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til eksisterende bygninger. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023" (Habitatbekendtgørelsen).

5.5 Egenkontrol

Der fastsættes vilkår i henhold til standardvilkårene for at sikre opretholdelse af filteranlægs renseeffekt.

5.6 Vurdering af renere teknologi

Ved at udforme miljøgodkendelsen i overensstemmelse med standardgodkendelsens vilkår er det sikret, at de anvendte teknikker lever op til indførelsen af renere teknologi.

6 Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,

- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse. Jf. afsnit 2 "Afgørelse".

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/ aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer den 15. september 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

7.2 Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 13. oktober 2025**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Du logger på

med MitD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen

Og



Yvonne Grandahl

8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

Avidenz A/S, kp@avidez.dk

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland, trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk


Friluftsrådet Midt-Vest, fr@friluftstraadet.dk

Arbejdstilsynet, at@at.dk

DOF Vestjylland, DOFvestjylland@DOF.dk


Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk

9 Oversigtsplan – Bilag 1

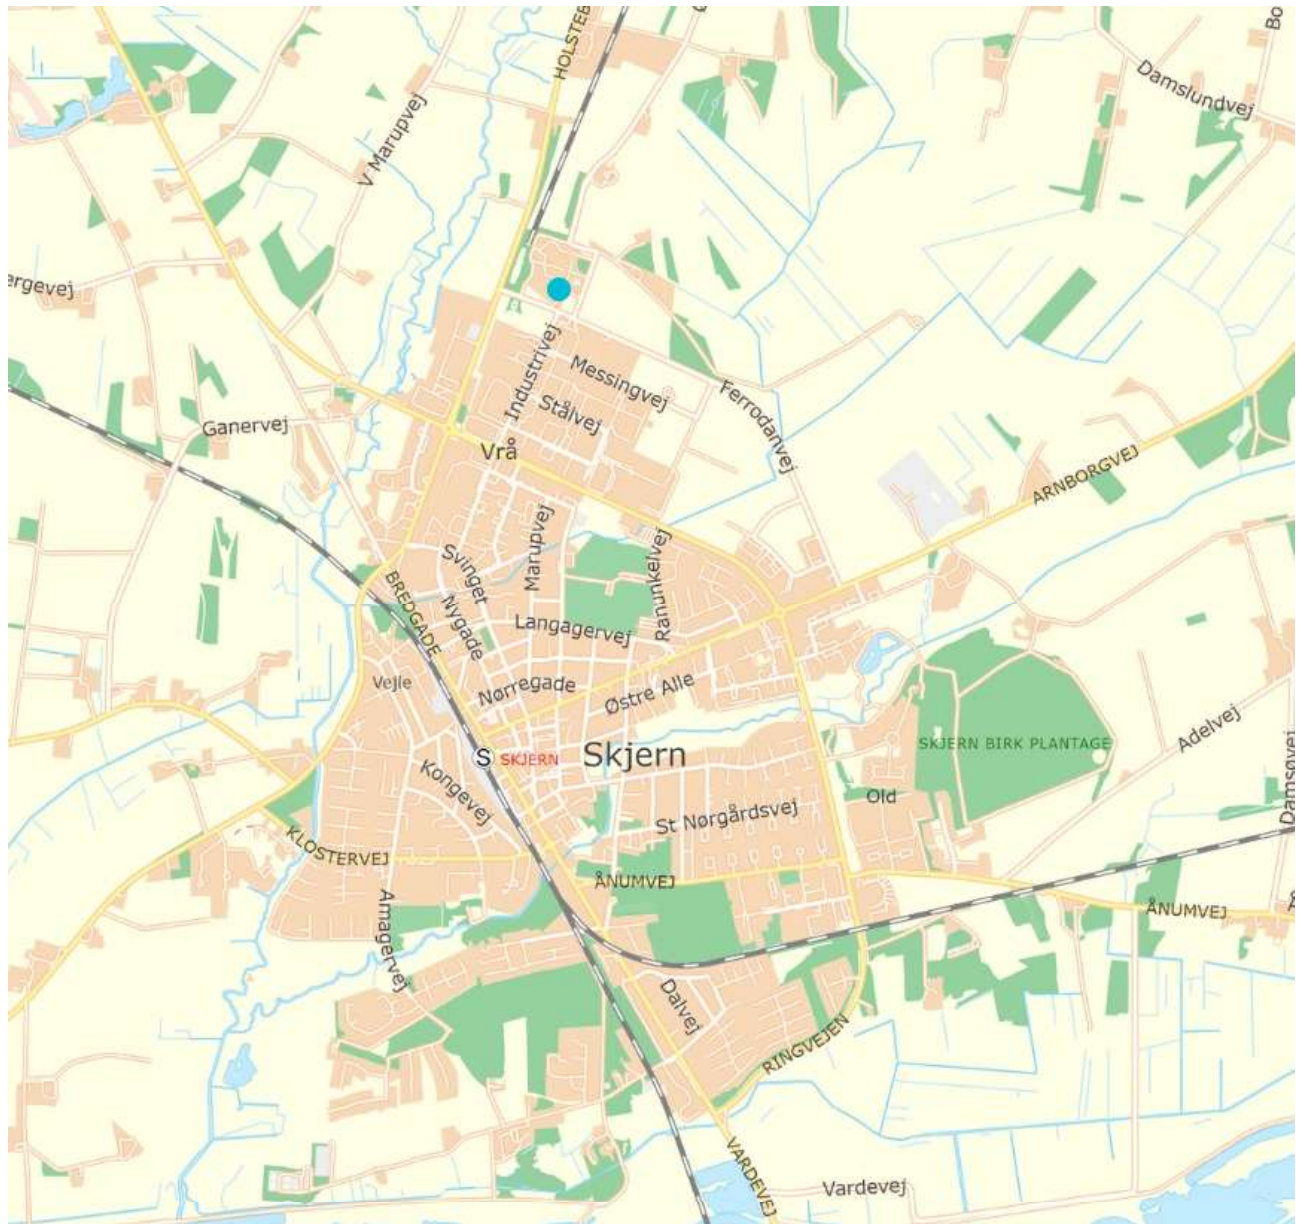

Virksomhedens placering er angivet med blå prik.

10 Situationsplan – Bilag 2

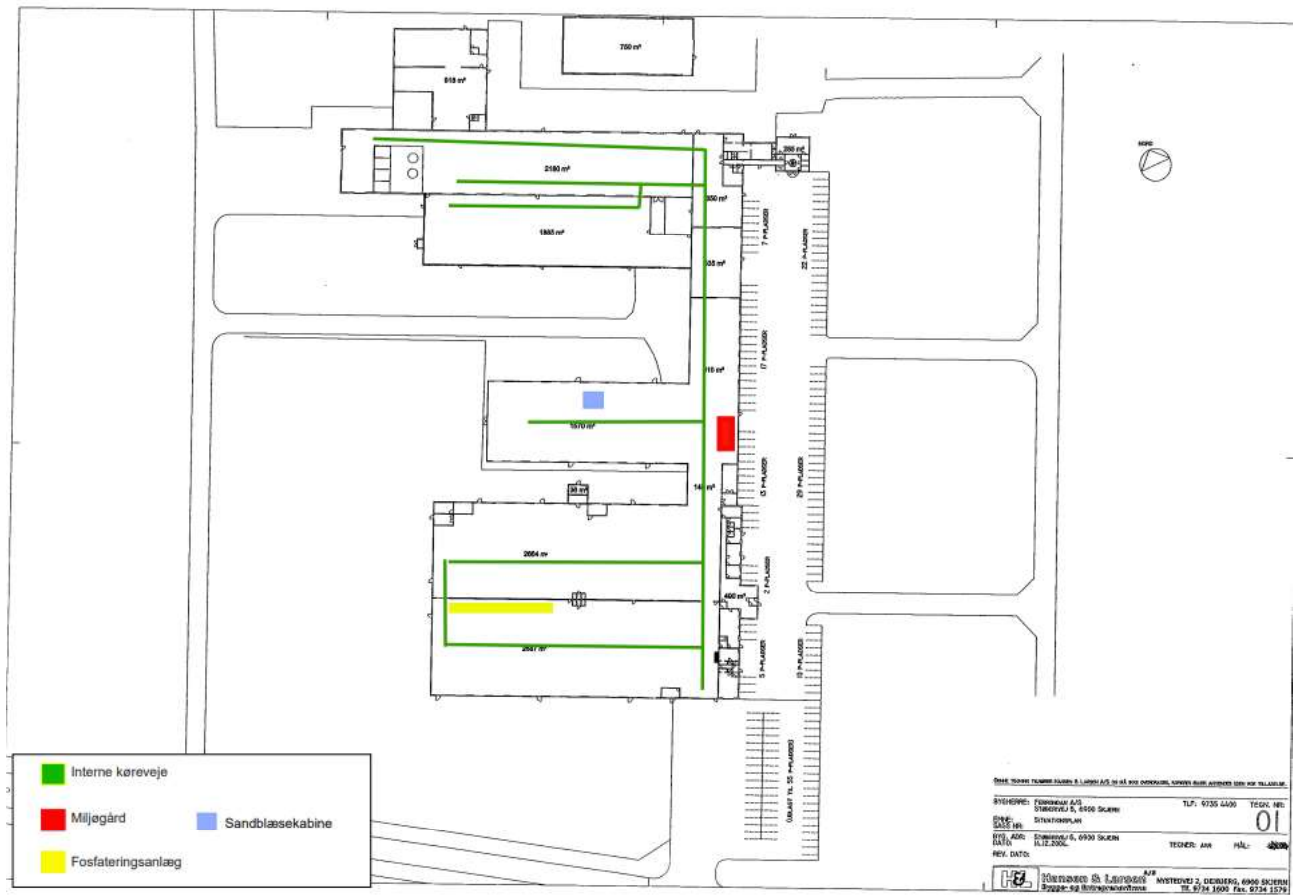

11 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Uddrag af ansøgningsmaterialet indsendt af virksomheden:

Beskriv det ansøgte projekt

Der etableres ny blæsekabine til blæserensning af de emner der produceres på virksomheden.

Der anvendes stålgrit som blæsemiddel.

Blæsekabinen er indrettet i en container som opstilles indendørs.

Etableringen af blæsekabinen er foretaget med henvisning til Arbejdstilsynets opblødning på forbuddet mod recirkulation af rensed luft. Der etableres et filteranlæg med en høj rensningsgrad - som muliggør at den rensede luft kan recirkuleres/tilbageføres til arbejdslokalet. Der er derfor ikke etableret nogen luftafkast fra blæsekabinen. Hvorvidt etableringen af blæseanlægget er omfattet af krav om ansøgning om miljøgodkendelse må kommunen afgøre efterfølgende.

Fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 835 af 16. juni 2023: § 36. Udsuget luft fra arbejdsprocesser må kun recirkuleres, når:

- det til stadighed kan godtgøres, at den udsugede luft renses effektivt
- ventilationsanlægget er forsynet med kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft
- der tilføres en passende mængde frisk luft, og
- det for arbejde omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftfarer ved arbejde med stoffer og materialer fremgår, at recirkulation må finde sted.

For at sikre overholdelse af de 4 punkter gøres følgende:

1. Filtereffekten er dokumenteret til at være min. 99,9 %.
2. Anlægget monteres en støvvagt der vil give signal ved overstigning af værdier. Filtre efterses løbende for at bestemme korrekt interval mellem udskiftning, dog mindst 2 gange årligt.
3. Anlægget er indrettet med frisklufttilførelse til operatøren og er bygget til at blive opført i eksisterende bygninger.
4. De anvendte materialer er risikovurderet til ikke at indeholde kræftfremkaldende stoffer.

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer? Nej

Det ansøgte anlæg etableres i eksisterende bygninger.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Produktionskapaciteten ved blæseanlægget kan ikke oplyses p.t.

Der anvendes stålgrit som blæsemiddel.

Der forventes et årligt forbrug på ca. 10 ton.

Driftsforstyrrelser og uheld

Blæsekabinen er forsynet med automatisk fjernelse af brugt blæsemiddel. Det vurderes derfor ikke at være nævneværdig risiko for driftsforstyrrelser og uheld.

Luftudledning fra hvert afkast

Som tidligere omtalt, er der ingen afkast fra dette anlæg.

Emission fra diffuse kilder

Det vurderes, at der ikke er nævneværdige diffuse kilder fra produktionen på virksomheden.

Støj- og vibrationskilder

Etablering af blæserensningsanlægget vil ikke medføre forøget støjbelastning af det ydre miljø.

Det ansøgte anlæg –blæserensning vurderes ikke at have nævneværdig indflydelse på den støjbelastning den samlede virksomhed har på de nærliggende områder.

Blæserensning er en forholdsvis støjende proces – men i dette tilfælde foretages renseprocessen i en "Walk-in" blæsekabine som placeres i eksisterende produktionshal. Af flere årsager er indersiden af kabinen foret med en robust gummiforing som har en vis støjdæmpende effekt.

Ventilatorer fra luftafkast fra de ansøgte processer er alle placeret indendørs – og lufthastigheden er så lav, at der ikke vil være nævneværdige støjbelastninger fra disse.

Den nuværende miljøgodkendelse for virksomheden skal overholde disse grænseværdier for støjbelastningen af de beskrevne 2 områder:

		Område I	Område II	Midlingstid
Mandag - fredag	07.00 – 18.00	55	60	*
Lørdag	07.00 – 14.00			
Mandag - fredag	18.00 – 22.00	45	60	**
Lørdag	14.00 – 22.00			
Søn- og helligdag	07.00 – 22.00			
Alle dage	22.00 – 07.00	40	60	***

- * Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For lørdag er midlingstiden 7 timer.
- ** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For lørdage eftermiddage (kl. 14.00 – 18.00) er midlingstiden 4 timer.
- *** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Område I: Boliger i det åbne land samt eksisterende boliger i erhvervsområdet syd for virksomheden.

Område II: Erhvervsområder i henhold til lokalplan nr. 210 af 14. august 2007 og nr. 100 af december 2003.

Med henvisning til ovenstående vurderes det, at de ansøgte aktiviteter ikke vil bidrage væsentlig til en forøgelse af den samlede virksomheds støjbelastning af nærområderne i område I og II.

Det vurderes at det ansøgte anlæg ikke vil bidrage med vibrationer, der vil kunne registreres i nærområdet omkring virksomheden.

Affald - sammensætning og mængde

Filtre fra renseprocessen henføres til fraktion 15 02 02 – absorberingsmidler, filtermaterialer m.v. forurenet med farlige stoffer* og bortskaffes i lukkede containere til deponi.

Stålgrit genbruges løbende, indtil det på grund af kornstørrelse må frasorteres. Det frasorterede materiale anvendes internt på støberiet som råmateriale i støbeprocessen og giver dermed ingen ekstern affaldsfraktion.

Sammenfatning af affaldssammensætning og mængder:

15 02 02* (filtre): mindre mængder, bortskaffes til deponi – (frasorteret stålgrit): genanvendes internt, ingen ekstern bortskaffelse.

12 Lovgrundlag - Bilag 4

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.

Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024 (affaldsbekendtgørelsen).

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 71/ 2024

Miljøstyrelsen B-værdivejledning nr. 72/2024

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/ 1997

Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter nr. 6/ 2008

13 Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse – Bilag 5

Ved meddelelsen af denne afgørelse/godkendelse har myndigheden forholdt sig til godkendelsesbekendtgørelsen § 18, stk. 1 og 2 samt de nedenstående forhold:

- Retningslinjerne i standardvilkårene er fulgt.
- Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening.
- Det vurderes at ved meddelelse af denne miljøgodkendelse vil driften som anført i ansøgning/godkendelse samt efterlevelse af vilkår ikke være uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljøgener for området og dets beboer.

14 Gennemgang af standardvilkår - Bilag 6

A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.	Vilkår i godkendelsen
Afsnit 1.4.3 Standardvilkår for blæserensningsanlæg	
Generelt	
1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	3.6.1 i miljøgodkendelse af 16. september 2016
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	3.1.4 i miljøgodkendelse af 16. september 2016
Indretning og drift	
3. Ved tør fristråleblæsning skal døre, vinduer og porte til blæserensningskabinen (-hallen) være lukkede.	3.2.1
4. Døre og porte fra blæserensningskabinen (-hallen) til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst erstatningsluft skal tilpasses således, at der kan opretholdes et konstant undertryk i kabinen (hallen) under drift.	3.2.2
5. Afrensede emner skal være rengjorte for brugt blæserensningsmateriale, før emnerne køres eller transporteres ud af blæserensningskabinen (-hallen).	3.2.3
6. Emnerne må ikke køres ud af blæserensningskabinen (-hallen), før støvet fra blæserensning og rengøring har lagt sig.	3.2.4
7. Brugt blæsemiddel, der er aflejret på gulvet i blæserensningskabinen (-hallen), skal fjernes mindst én gang dagligt. Alternativt skal blæserensningskabinen (-	3.2.5

A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.	Vilkår i godkendelsen														
hallen) være indrettet således, at brugt blæsemiddel ikke aflejres på gulvet, men f.eks. opsamles i silo under gulvrist.															
8. Rengøring af blæserensningskabine (-hallen) skal ske for lukkede porte, døre og vinduer.	3.2.6														
9. Arealer foran blæserensningskabinen (-hallen) skal regelmæssigt rengøres. [Tilsynsmyndigheden kan fastsætte hyppigheden heraf.]	3.2.7														
10. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.	3.2.8														
Luftforurening															
11. Virksomheden skal overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 5 mg / normal m³ fra blæserensningsanlæg. Emissionsgrænseværdien gælder i hvert afkast fra blæserensningsanlægget.	3.3.1 tilpasset denne virksomhed														
12. Virksomhedens afkast skal være dimensionerede, så B-værdierne i tabel 1 er overholdt. Tabel 1 <table data-bbox="164 1771 879 2022"> <tr> <td>Blæsemiddelttype</td><td>B-værdi mg / m³</td></tr> <tr> <td>Kvartssand</td><td>0,005</td></tr> <tr> <td>Korund</td><td>0,03</td></tr> <tr> <td>Stålgrit, stålshot o. lign.</td><td>0,08</td></tr> <tr> <td>Kulslagge (aluminiumsilikat)</td><td>0,06</td></tr> <tr> <td>Kobberslagge</td><td>0,02</td></tr> <tr> <td>Glaskugler</td><td>0,08</td></tr> </table>	Blæsemiddelttype	B-værdi mg / m ³	Kvartssand	0,005	Korund	0,03	Stålgrit, stålshot o. lign.	0,08	Kulslagge (aluminiumsilikat)	0,06	Kobberslagge	0,02	Glaskugler	0,08	3.3.2 tilpasset denne virksomhed
Blæsemiddelttype	B-værdi mg / m ³														
Kvartssand	0,005														
Korund	0,03														
Stålgrit, stålshot o. lign.	0,08														
Kulslagge (aluminiumsilikat)	0,06														
Kobberslagge	0,02														
Glaskugler	0,08														

A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.	Vilkår i godkendelsen
[Godkendelsesmyndigheden kan hæve B-værdien for kvartssand ved intermitterende drift, jf. kapitel 3.1.8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. I så fald skal godkendelsesmyndigheden fastsætte en maximal driftstid for sandblæsningsanlægget.]	
13. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder. Ved beregning af afkasthøjder skal der anvendes emissionsgrænseværdien for støv i vilkår 11 og den maksimale luftmængde, der udsuges fra blæserensningskabinen (-hallen). Hvis der udsendes stoffer nævnt i vilkår 12 fra andre processer på virksomheden, skal B-værdierne i vilkår 12 være overholdt for hele virksomheden.]	3.3.3 tilpasset denne virksomhed
Affald	
14. Kasseret blæsemiddel skal opsamles direkte i - og opbevares i - tætte, lukkede eller overdækkede containere eller i lukkede big-bags el. lign., som er mærket med indhold.	3.3.4
15. [Hvis virksomheden har oplyst, at det er muligt at genanvende kasseret blæsemiddel, fastsætter godkendelsesmyndigheden vilkår herom.]	3.3.5 tilpasset denne virksomhed
Egenkontrol	
16. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Eftersyn skal dog ske mindst 1 gang om året. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Filtre skal kontrolleres visuelt mindst 1 gang om måneden for utætheder. Kontrol skal foretages på renluftssiden eller i afkastkanal efter filter. Renluftssiden eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.	3.5.1 i miljøgodkendelse af 16. september 2016

A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.	Vilkår i godkendelsen
17. Senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, skal der foretages præstationskontrol i hvert afkast i form af 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 11 er overholdt. For anlæg, hvor der anvendes andre blæsemidler end kvartssand, skal der dog kun foretages præstationskontrol, hvis den samlede udsugede luftmængde fra anlægget overstiger 10.000 normal m³/time. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages yderligere præstationskontrol. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år. Dette gælder også for anlæg, hvor den udsugede luftmængde er mindre end eller lig med 10.000 normal m³/time. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Prøvetagning og analyse for totalstøv skal ske efter metodeblad nr. MEL-02 (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau). Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.	3.4.1 tilpasset denne virksomhed
Driftsjournal	

A 203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1, og anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.	Vilkår i godkendelsen
18. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: – Daglig registrering af driftstiden af blæserensningsanlægget ved intermitterende drift, hvis der anvendes kvartssand som blæsemiddel, og B-værdien er fastsat for intermitterende drift, jf. vilkår 12. – Tidspunktet for og karakteren af vedligehold af filter, herunder udskiftning af filterposer og fejl i filtre, der har udløst alarmfunktion. Resultatet af den månedlige kontrol af posefilter o. lign., eller hvis der har været alarmer, skal noteres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	3.4.3 tilpasset denne virksomhed