



Ringkjøbing Amt
Teknik og Miljø

Damstrædet 2
Postboks 154
6950 Ringkøbing
CVR-nr. 31-87-65-16
Tlf. 9675 3000
Fax. 9675 3535
www.ringamt.dk
tm@ringamt.dk

Dansk Bio Transport A/S
Saudalsvej 1B
7500 Holstebro

Den 4. december 2006
Journal nr.: 8-76-1-661-4-06/8-50-661-10-06
Sagsbehandler: Bodil Thorsen/SS
Direkte: 96753621
Virksomhedens CVR-nr. / P-nr.: 26868602/1009499349

MILJØGODKENDELSE
AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT
Dansk Bio Transport A/S



Indholdsfortegnelse

Stamblad for virksomheden	3
Virksomhedens aktiviteter.....	3
1. Ansøgning	4
2. Afgørelse	4
3. Vilkår	4
4. Udtalelser / høringssvar	8
5. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed.....	8
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:	10
Bilag:	11
1. Projektets oplysninger	11
2. Amtsrådets bemærkninger	14
3. Dokumentation af vilkår til støj.....	17
4. Lovgrundlag mv.....	18
5. Retsbeskyttelse	18
6. Ændringer eller nye aktiviteter.....	19
7. Sagens akter	19
8. Udnyttelse og klagevejledning.....	19
9. Beliggenhedsplan.....	21
10. Plan over virksomheden	22

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkjøbing Amt med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033.

Luffotos – Danmarks Digitale Ortofoto — er gengivet af Ringkjøbing Amt med tilladelse fra Cowi.
DDO ©, Copyright COWI.

Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	Dansk Bio Transport A/S
Virksomhedens adresse	Saudalsvej 1B
Virksomhedens telefonnumre	96 11 90 11
Virksomhedens matrikelnumre	1h, Borbjerg By, Borbjerg, 12 c, Borbjerg By, Borbjerg
Virksomhedens ejer	Dansk Bio Transport A/S
CVR-nr. / P-nr.	26 86 86 02/1009499349
Listebetegnelse, godk.bek. 943 / 16-09-2004	K 206, Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag 6 B til affaldsbekendtgørelsen
Er der standardvilkår for aktiviteten	Nej
(i)-mærket, godk.bek. 943 / 16-09-2004	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1006 / 20-10-2005	Bilag 2, punkt 12 b, anlæg til bortskaffelse af affald
Omfattet af risikobek., bek. 1156 / 18-11-2005	Nej
Grønt regnskabs pligt, bek. 594 / 05-07-2002	K2d, Anlæg, der nyttiggør affald efter en af metoderne R1-R13, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, dog kun hvis over 20 ansatte

Virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet: Transport med, opbevaring af og oparbejdning af træaffald i form af træflis, træpiller og træspåner
Væsentlige miljøforhold: Støj og støv fra flisning, støj fra transport

1. Ansøgning

Dansk Bio Transport A/S har ved brev af 15. marts 2006 søgt om miljøgodkendelse af virksomheden.

Der er tale om en eksisterende virksomhed, der ikke tidligere har været miljøgodkendt.

2. Afgørelse

Ringkjøbing Amt godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter:

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Afgørelse vedrørende pligt til at lave VVM-redegørelse, i henhold til §§ 6 og 7 i VVM-bekendtgørelsen

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under bilagets punkt 4 og 5.

3. Vilkår

Generelt

1. Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Virksomheden skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden.
3. De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.
4. Ved driftsuheld, der kan medføre forurening, skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

5. Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til tilsynsmyndigheden, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
6. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.

Indretning og drift

7. Virksomheden må ikke transportere, opbevare eller videresælge træaffald med et indhold af lim*, der overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof.
8. Virksomhedens olietank skal være placeret således, at evt. spild ikke kan nå afløb eller ubefæstet areal. Virksomheden skal om nødvendigt etablere en opkant omkring tanken.

Forureningsbegrænsning

9. Luft fra procesanlæg skal afledes gennem opadrettede afkast med en hastighed på mindst 8 m/sek ved mindste praktiske belastning af anlægget. Proces- og luftrenseanlæg samt afkast skal udformes, drives og vedligeholdes så B-værdierne i nedenstående tabel overholdes. Virksomheden skal indføre emissionsbegrænsning, hvis både massestrømsgrænsen og emissionsgrænsen er overskredet. Emissionsgrænsen skal herved overholdes i alle afkast.

Grænseværdier for afkast af forurenende stoffer til luften:

Stof	Massestrømsgrænse i g/time	Emissionsgrænse i mg/Nm ³	B-værdi* mg/m ³
Træstøv	100	5	0,025

B-værdien er et udtryk for virksomhedens maksimalt tilladte bidrag til koncentrationen i omgivelserne. B-værdien er en timemiddelværdi, som ikke må overskrides mere end 1 % af tiden pr. måned, svarende til højst 7 timer pr. måned.

10. Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau – må ved boliger i landzone ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18, lørdag kl. 7-14: 55 dB(A)

Mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22,
Søn- og helligdage kl. 7-22: 45 dB(A)

Nat kl. 22-7: 40 dB(A)

Støjens maksimalværdier om natten må ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

11. Virksomheden må ikke foretage flishugning udenfor tidsrummet kl. 7-18 på hverdage, medmindre den overfor tilsynsmyndigheden dokumenterer, at støjgrænserne kan overholdes. Dokumentationen skal foretages ved støjmålinger svarende til det angivne i bilag 3.
12. Der må ikke forekomme unødigt støj fra transportkøretøjer henstillet med motorer i tomgang mv.
13. Virksomhedens drift må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som ikke-uvæsentlige.
14. Virksomheden skal sikre, at oplag af knuste råvarer og trafik mv. ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne. Støvgener skal forebygges ved effektiv renholdelse og i fornødent omfang suppleret med sprinkling af vand.
15. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften forvolder ikke uvæsentlige støv- eller lugtgener, skal virksomheden foretage afhjælpning af generne.
16. Virksomhedens oplag af olie, kemikalier og farligt affald skal til enhver tid opbevares i tæt og godkendt emballage. Oplagene skal stå overdækket på fast, tæt, olie- og kemikalieresistent bund, uden mulighed for afløb til jord, vandløb, grundvand eller kloaksystem. Der skal som minimum være opsamlingsmulighed, der modsvarer den største væskefyldte emballageenhed.

Oplag af flis

17. Oplag af flis og andre brandbare materialer skal etableres i overensstemmelse med brandmyndighedens anvisning, dog skal flisen stakkes, så den dækker så lille et areal som muligt, for at mindske gennemstrømningen af regnvand.

18. For at sikre, at træflisen ikke afgiver perkolat på grund af gennemstrømning af regnvand, må intet træflis opbevares over et år på arealet.
19. Flisen skal ligge på et tørt underlag, hvor der ikke står vand. Hvis tilsynsmyndigheden finder, at oplaget giver anledning til afstrømning af forurenede overfladevand, skal virksomheden etablere opsamling/rensing af overfladevandet efter myndighedens anvisning.
20. Rengøring af oplagspladsen for flis må ikke foregå ved spuling.

Tilsyn og kontrol

21. Virksomheden skal senest 3 måneder efter anlæggets ibrugtagning indsende målinger, der dokumenterer, at de i vilkår 10 angivne støjgrænser er overholdt. Målinger og beregninger skal udføres i overensstemmelse med bilag 3.
22. Tilsynsmyndigheden skal underrettes om tidspunktet for støjmålingerne, før de udføres.
23. Tilsynsmyndigheden kan forlange gentagelse af støjmålinger og – beregninger – dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.
24. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/beregninger indsendes forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.
25. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger og beregninger til eftervisning af grænseværdierne for luftforurening i vilkår nr. 10. Målingerne skal udføres efter anvisning fra tilsynsmyndigheden og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001.
26. Der skal indrettes målested til kontrol af emissioner efter filteranlægget. Placering og udformning skal være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001, afsnit 8.
27. Der skal føres journal over driften af filteranlægget:

Journalen skal omfatte:

- Tidspunkter for inspektion
- Udskiftninger og reparationer af posefiltre mv.

Filteranlægget skal benyttes og vedligeholdes efter leverandørens forskrifter.

Ophør

28. Ved ophør af driften af virksomheden skal den træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand. Indsatsen skal udføres i overensstemmelse med de punkter og den handlingsplan, som er beskrevet i de følgende vilkår.

29. Virksomheden skal udarbejde en foreløbig handlingsplan for ophør og afvikling til tilsynsmyndigheden. Handlingsplanen skal som minimum indeholde nedenstående:

- fjernelse af oplag af råvarer og færdigvarer samt affald

Handlingsplanen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter meddelelse af denne godkendelse.

Virksomheden skal løbende ajourføre handlingsplanen.

Senest en måned efter at der er truffet endelig beslutning om lukning skal virksomheden indsende sin endelige handlings –og tidsplan. Tilsynsmyndigheden kan stille supplerende krav hertil.

30. Hvis virksomheden eller dens anlæg eller grund overgår til andre, før forpligtelserne er opfyldt, påhviler forpligtelserne disse.

*fenolresorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim)

4. Udtalelser / hørings svar

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har telefonisk oplyst, at der i den brandtekniske godkendelse udelukkende vil blive stillet krav vedr. oplagsstørrelse (højde), etablering af køreveje og afstand mellem oplag.

5. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Holstebro dagblad lørdag den 9. december 2006.

Reglerne for udnyttelse af afgørelsen er nærmere beskrevet under bilagets punkt 8, der også indeholder klagevejledning.

Eventuel klage over afgørelsen skal være den i klagevejledningen nævnte modtager i hænde senest mandag den 8. januar 2007.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Bodil Thorsen

Bodil Thorsen
Industrimiljø

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:

Holstebro Kommune miljøe@holstebro.dk.

Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt, Nørreport 9, Postboks 130, 6950 Ringkøbing, rng@rng.eli.dk.

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk.

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14², 1651 København V.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk.

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen i Holstebro Kommune.

Rikke Sørensen, Vester Hesselvej 5, 7500 Holstebro

Kathrine Jørgensen, Saudalsvej 3, 7500 Holstebro

Bilag:

1. Projektets oplysninger

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet, med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Beliggenhed

Virksomheden ligger på adressen Saudalsvej 1B, i landzone. Der er ca. 140 m til nærmeste naboer, der også ligger i landzone.

Holstebro Kommune har den 28. april 2006 meddelt landzonetilladelse til etablering af nyt flislager.

Indretning og drift

Firmaets aktiviteter omfatter:

- transport med træprodukter
- opbevaring og oparbejdning af træprodukter
- handel med træprodukter

En del af træprodukterne er affald.

Virksomhedens sortiment omfatter nedenstående:

- høvlspåner for videreforarbejdning* til miljøvenlige træpiller og briketter
- savsmuld til strøelsesbrug i landbruget samt til brug i forbindelse med diverse dræningsopgaver
- flis og bark til bl.a. spånpladefabrikation og opvarmning, samt til afdækning af bede, sti og gang-arealer hos såvel private som hos det offentlige
- soldaffald til benyttelse af bunddække i ridehaller og på ridebaner
- ovntørret træafskær til brug for opvarmning hos såvel private som i virksomheder

- pejsebrænde m.v.

*videreforarbejdes primært på Dangrønt i Års

Virksomheden råder over ca. 7000 m² stort areal. Hertil kommer et nylig tilkøbt areal på 4300 m² jord syd for det eksisterende areal.

Der findes 2 lagerhaller på henholdsvis 1124 m² og 686 m² med fast bund. Administrationslokaler findes i den største bygning. Lagerhallerne benyttes til opbevaring af træspån, der pakkes i sække og bigbåge. Der findes en indendørs 1200 l tank til dieselolie. Tanken er fra 2001.

Det resterende areal på 5600 m² på den eksisterende virksomhed er belagt med asfalt og belægningssten. Det nye areal forventes belagt med nedknust beton og tegl. På de udendørs arealer foregår oplagring og produktion af flis. På den eksisterende del af virksomheden opbevares der ca. 2500 m³ flis, der i løbet af perioden 1. oktober – 1. maj afsættes til Måbjergværket i Holstebro. Den nye del vil kunne rumme ca. 2.500 m³ flis.

I alt omsættes der årligt på virksomheden ca. 14000 m³ råvarer, hvoraf de ca. 10.000 m³ neddeles til flis. Virksomheden modtager kun en mindre mængde færdigt flis til opbevaring/videresalg.

Herudover benyttes de befæstede arealer i mindre grad til opbevaring af transportmateriel.

Driftstider

Virksomhedens driftstid er mandag-fredag kl. 7-17. I spidsbelastningsperioder arbejdes der dog udover disse perioder, bl. også enkelte lørdage og søndage.

Antal ansatte

Der er ansat 7 personer på selve virksomheden. Hertil kommer et personale på ca. 43 (chauffører m.v.), som ikke arbejder på selve virksomheden.

Miljøteknisk beskrivelse

Støj

Af støjende aktiviteter på virksomheden findes:

- flisning af træafskær

- sortering af spåner
- transport til og fra virksomheden

Virksomhedens maskinpark består af følgende maskiner:

Traktorer
Lastbiler
Flisknuser
Sorteringsmaskine

Antal lastbiltransporter til og fra virksomheden varierer fra 4-20 om dagen. Virksomhedens lastbiler står ikke på virksomheden. Højsæsonen er december-februar og lavsæson er juni-august. Der foregår flisning af ca. 10.000 m³ tons flis om året.

Støv

Virksomhedens aktiviteter kan give anledning til støvgener i omgivelserne. I den nordligste lagerhal er etableret støvafsugning i forbindelse med et opsækningsanlæg. Afkastet er placeret ved vestgavlen nord for port 2.

Afkastet har nedenstående data:

Luftmængde	Afkasthøjde	Afkastdiameter	Renseforanstaltninger
10.000 m ³ /h	8 m	400 mm	Cyklon/partikelfilter

Filterleverandøren har telefonisk oplyst, at filteret forventes at kunne overholde en grænseværdi på 5 mg/m³.

Spildevand

Spildevand fra ejendommen nedsives.

Affald

På virksomheden opstår kun en mindre mængde farligt affald i form af hydraulikolie m.v. Dette affald opbevares i en af hallerne.

Jord/grundvand

Flislageret er placeret i område med drikkevandsinteresser (OD), men ikke særlige drikkevandsinteresser. Arealet ligger udenfor indvindingsoplande for vandværker. Nærmeste boring på naboejendomme ligger i en afstand af mere end 350 meter mod syd-sydvest. Overordnede strømning af grundvandet i det øvre frie magasin går i sydlig retning mod Savstrup Å.

Oplagring af flis finder sted på fast underlag i form af nedkøst beton og tegl. Der er ikke etableret opsamling af overfladevand, så regnvand vil afstrømme til jord.

Der findes ikke grøfter eller vandløb i umiddelbar nærhed af virksomheden.

Brandfare

Flislageret vil være omfattet af Justitsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse nr. 613 af 3. december 1982 om visse brandfarlige virksomheder og oplag med tilhørende tekniske forskrifter, hvorfor den stedlige brandmyndighed skal godkende oprettelsen af oplaget.

Oplaget må derfor ikke etableres, før denne tilladelse er meddelt af Holstebro Kommune.

2. Amtsrådets bemærkninger

Den miljøtekniske vurdering, som fremgår af nedenstående, er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele godkendelsen er opfyldt, det vil sige at godkendelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses.

Godkendelsesmyndigheden kan meddele godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, hvis den finder det godtgjort,

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og
- at, virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.
- at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Støj

Virksomhedens drift, herunder især flishugning, vil kunne give anledning til støjgener i omgivelserne.

Flisning foretages dels med virksomhedens egen flisknuser, men også ca. hver 2. måned med en Tim Sønderdeler. Der flises hele dagen.

Fra virksomhedens egen flismaskine er der målt et støjniveau på 79 dB(A) i en afstand af ca. 3 meter.

Lydeffektniveauet på Tim Sønderdeleren er ca. 110 dB(A). Ringkjøbing Amt vurderer at støjniveauet fra denne maskine i en afstand af ca. 140 meter sandsynligvis vil kunne overholde 55 dB(A), som er støjgrænsen hos naboen.

I miljøgodkendelsens vilkår er der dog krævet, at virksomheden foretager en støjmåling.

Transport til og fra virksomheden vil kunne give gener for beboerne i området. De støjgrænser, der er fastsat i godkendelsens vilkår 10, omfatter kun aktiviteter indenfor virksomhedens skel. På baggrund af virksomhedens angivelse af antal transporter til og fra virksomheden, vurderer amtet imidlertid, at transporten ikke medfører uacceptable gener for de omboende.

Støv

Virksomhedens aktiviteter, især flisning, kan give anledning til støvgener i omgivelserne.

Ifølge Miljøstyrelsens luftvejledning skal træstøv klassificeres som et stof tilhørende hovedgruppe 2, klasse I. Der fastsættes derfor en emissionsgrænseværdi på 5 mg/Nm³ og en B-værdi på 0,025 mg/m³ i henhold til luftvejledningen.

Ifølge amtets beregninger er denne B-værdi overholdt.

Nærmeste nabo bor ca. 140 m fra virksomheden. Ringkjøbing Amt vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til støvgener hos naboerne.

Jord/grundvand

I forhold til grundvandsmæssige interesser er der intet at indvende mod det påtænkte oplag.

Amtet vurderer, at en del af overfladevandet vil blive opsuget i flisbunkerne, og at afstrømningen iøvrigt ikke vil give anledning til forurening af jord/grundvand.

For at mindske gennemstrømningen af regnvand bør flisen dog stakkes, så den dækker så lille et areal som muligt, og den bør ligge på et tørt underlag, hvor der ikke står vand. Dette er fastsat som et krav i miljøgodkendelsens vilkår.

Da virksomhedens olietank er etableret før 1. september 2005, er den direkte omfattet af olietankbekendtgørelsen. Der stilles dog i godkendelsens vilkår supplerende krav til etablering af en opkant til opsamling af spild.

Overjordiske ståltanke under 6.000 l skal sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

- Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
- Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Affald

I godkendelsens vilkår er det fastsat, at virksomheden ikke må transportere, opbevare eller videresælge træaffald med et indhold af lim*, der overstiger 1%, målt som vægtprocent af tørstof. Dette er fastsat svarende til grænseværdien for limindhold i biomassebekendtgørelsen.

Denne bekendtgørelse fastsætter regler for håndtering af træaffald og andet fast biomasseaffald ved forbrænding eller ved afsætning til virksomheder, der producerer brændselspiller eller brændselsbriketter. Grænseværdien relaterer sig derfor ikke direkte til det tilladelige indhold i træ fra denne virksomhed, men er fastsat af praktiske grunde.

Virksomheden skal føre register over affaldsproduktionen i henhold til § 18 i affaldsbekendtgørelsen. I øvrigt skal affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter Kommunens regulativer og anvisninger.

*fenolresorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim)

VVM

Amtsrådet har ud fra screening, jf. Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (Samlebekendtgørelse) Miljø- og Energimin. bek. nr. 1006 af 20. oktober 2005 vurderet, at det ansøgte projekt ikke medfører krav om VVM-pligt.

Begrundelsen herfor er, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter, at aktiviteterne findes VVM-pligtige. De miljømæssige forhold kan

reguleres tilfredsstillende efter Miljøstyrelsens vejledende regelsæt via anlæggets miljøgodkendelse.

3. Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984

eller

- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 637 af 30. juni 1997.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

Støjgrænserne anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under de respektive grænseværdier med tillæg af måleubestemthed. For faste støjklender kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjklenderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

Driftsforhold under målingerne

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

4. Lovgrundlag mv.

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 (miljøbeskyttelsesloven).
2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 943 af 16. september 2004 (godkendelsesbekendtgørelsen).
3. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 633 af 27. juni 2005 (olietankbekendtgørelsen).
4. Bekendtgørelse om affald, nr. 619 af 27. juni 2000 (affaldsbekendtgørelsen).
5. Bekendtgørelse om biomasseaffald, nr. 638 af 3. juli 1997 (biomassebekendtgørelsen).
6. Bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse), bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 (VVM-bekendtgørelsen).

Der er desuden benyttet følgende vejledninger:

1. Vejledning nr 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsen
2. Vejledning nr. 2/2001 luftvejledningen. Miljøstyrelsen

5. Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

6. Ændringer eller nye aktiviteter

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra tilsynsmyndigheden. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

7. Sagens akter

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:

Afsender	Emne	Dato
Dansk BioTransport A/S	Ansøgning om godkendelse	19. januar 2006
Ringkjøbing Amt	Anmodning om supplerende oplysninger	20. februar 2006
Dansk BioTransport A/S	Supplerende oplysninger	15.marts 2006
Dansk BioTransport A/S	Supplerende oplysninger	26. oktober 2006
Ringkjøbing Amt	VVM-screening	16. november 2006

8. Udnyttelse og klagevejledning

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven

Tilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljøstyrelsen dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Amtsrådets afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Se datoerne i afsnit 6, "Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed" i tilladelsen.

Følgende kan klage: ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Da Ringkjøbing Amt er nedlagt den 1. januar 2007, skal eventuel klage sendes til Holstebro Kommune, Nupark 51, 7500 Holstebro eller på e-mail miljøe@holstebro.dk. Klagen skal være skriftlig.

Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøstyrelsen, der er klagemyndighed.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

VVM-afgørelsen


I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan amtets afgørelse alene påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Du kan f.eks. klage hvis du ikke mener, at amtsrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at amtsrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på email til nkn@nkn.dk. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

9. Beliggenhedsplan

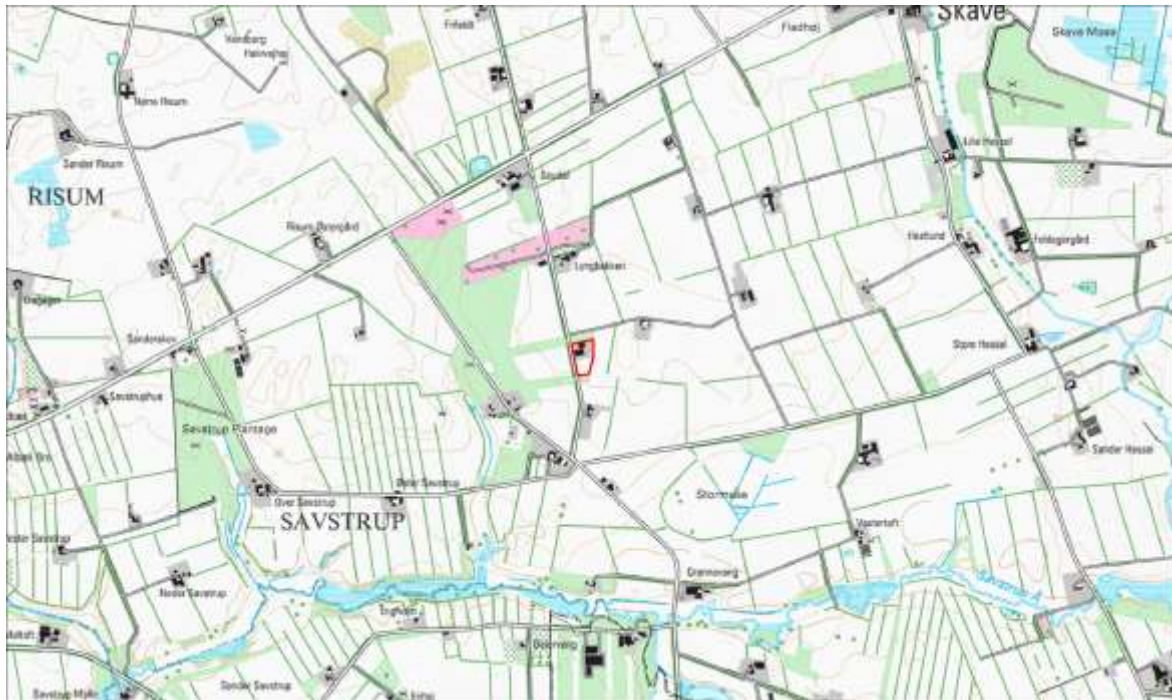

10. Plan over virksomheden

