

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Trolddals ApS Trolddalsvej 7, Solbjerg 8355		
Ejer:		Tlf. nr.:	86927764
Adresse:		Mob. nr.:	20457764
		E-mail:	rita@email.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	34462445	P-nr.:	1017557099
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L02: Svinehold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning		Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.	
Konklusion på tilsynet:			
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt <u>henstilling</u> om, at der skal forefindes en velfungerende <u>alarm</u> på den østlige gyllebeholder, som det fremgår af vedlagte brev, og at der snarest skal tilmeldes til <u>beholderkontrol</u> jf. skema herunder.			
<u>Ansvarsfordeling, oplyst ved tilsyn:</u>			
Lejer af jord og gyllebeholder har ansvar for drift af gyllebeholdere: cvr 34469202 Duus Agro v/Erik Duus Jørgensen.			
Lejer af stald har ansvar for svineproduktion (drift af staldene): Quality Pigs, CVR 38068989.			
Ejer af ejendommen har ansvar for anlæggene og deres indretning og vedligeholdelse, herunder gyllealarm og beholderkontrol: Troldals Aps CVR 34462445			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet:		Erik Duus Jørgensen og repræsentant for Trolddals ApS	
Tilsynsdato:	25-05-2023	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	OK
Logbog	OK

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1980	14-05-2018	125	510	Halm	10 års kontrolinter- val.
Gyllebeholder	01-06-1985	14-05-2018	200	975	Halm	10 års kontrolinter- val.
Gyllebeholder	01-06-1989	01-07-2013	250	1.060	Halm	Beholder mod øst: Afstand fra behol- der til vandløb: 114 m. Højdeforskel 12,5 m Gennem- snitligt fald: 6,25°. Krav om alarm. Se figur 1 mht. beholderens place- ring. Oplyst at der er alarm, men at den ikke er fungerende og tilsluttet med sms. Her <u>skal</u> være monteret en velfun- gerende gyllealarm. Bemærk at der <u>skal</u> indgives anmod- ning om beholder- kontrol snarest muligt til en autori- seret kontrollant (burde være sket 6 mdr. inden 01-07- 2023). 10 års kontrolinter- val.
Gyllekanaler	01-06-1985		1	230		
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1980		1	20	Fast låg	

Fortansniveau i forhold til staldgulv	OK
Pumper og rør på gyllebeholdere	OK

Alarm:	Krav om alarm på østlige beholder
--------	-----------------------------------


Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06- 1980	80	80		

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	11,75 mdr.
Fast gødning:	mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,40

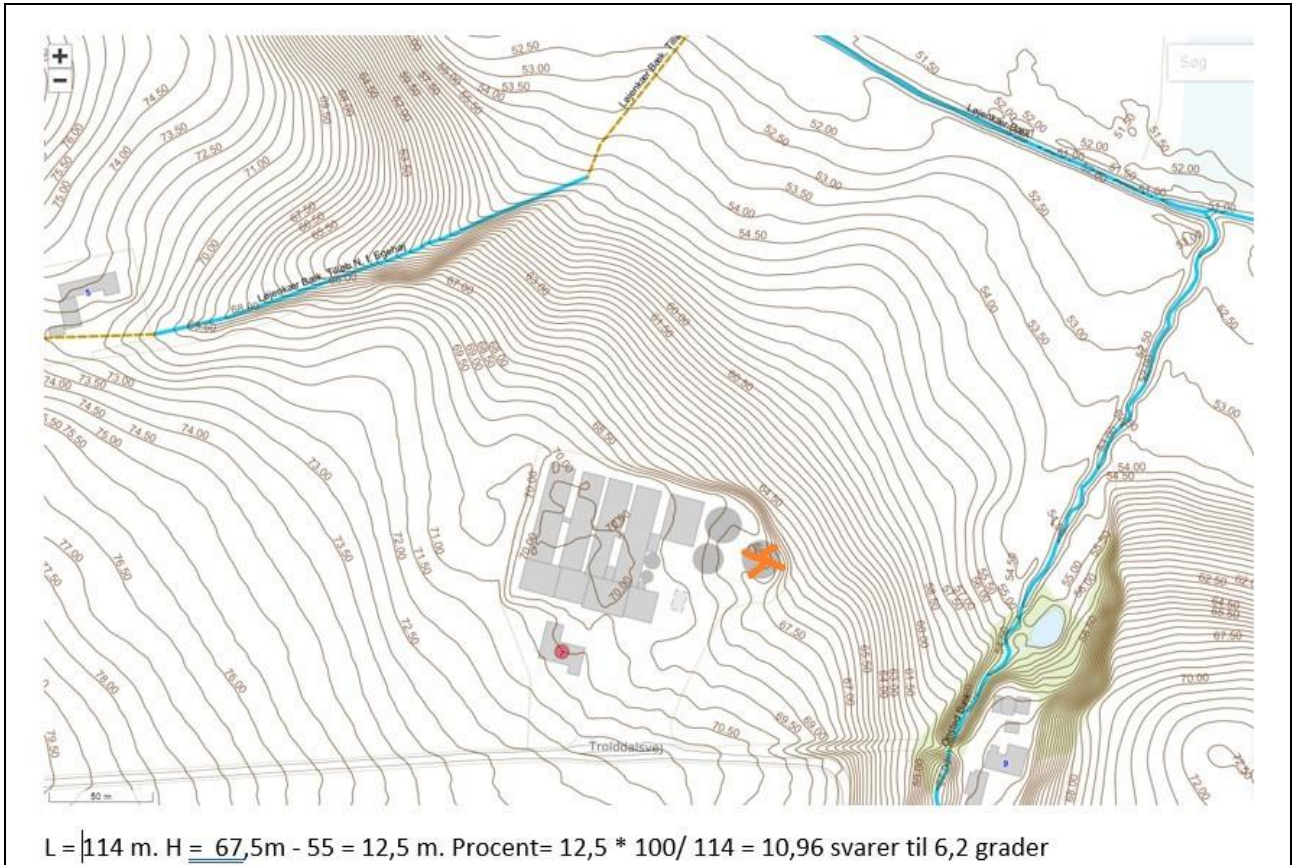

Figur 1: oversigt over bygninger og beholdere. Orange markering viser placering af beholder, som skal være udstyret med velfungerende alarmsystem.