Glostrup Kommune

Glostrup Genbrugsstation, Paul Bergsøes Vej 39, 2600 Glostrup

Miljøtilsyn den 28. august 2026.
Gennemgang af vilkår i Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.

Til stede ved tilsynet:
Kenneth Larsen, Glostrup Genbrugsstation
Jens Jacobsen og Morten Bartholin, begge fra Glostrup Kommune.

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 29. juni 2018	**Vilkår overholdt Ja/delvist/nej**	**Bemærkninger**
3.1. Generelt		
1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (Standardvilkår 1)	Ikke relevant	Vilkåret blev gennemgået ved tilsynet.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (Standardvilkår 2)	Ja	
3.1 Indretning og drift		
3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. (Standardvilkår 3)	Ja	Driftsinstruktion blev fremvist.
4. Genbrugsstationen skal være indhegnet. Låger i hegnet og bygningen til olie- og kemikalieaffald skal være aflåst uden for den bemandede åbningstid.	Ja	Pladsen er indhegnet.
5. Der skal i pladsens officielle åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. Uden for denne periode må registrerede brugere kunne opnå adgang til genbrugsstationen via PIN-kode, nøgle eller lignende. I perioden, hvor pladsen ikke er bemandet, skal der være etableret effektiv overvågning af pladsen. (Ændret standardvilkår 4)	Ja	Der er åbnet op for ubemandet åbningstid. Adgangen styres via VF's tilmeldesystem, så borgerne kun kan få adgang når de er tilmeldt. Der er nummerplade registrering. Der er etableret videoovervågning.

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
6. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares. (Standardvilkår 5)	Ja	Derudover var der forsøg med endnu bedre markering, med store skilte på de nye metalhegn ved hver bås.
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner der fremgår af bilag 3. (Standardvilkår 6)	Ja	
8. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. (Standardvilkår 7)	Ja	Affaldet bliver sorteret af borgerne med det samme.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (Standardvilkår 8)	Ja	De har ikke modtaget noget affald, som ikke er omfattet af genkendelsen.
Farligt affald Ved farligt affald i vilkår 10, 11, 17 og 19 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.		
10. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år. (Standardvilkår 9)	Ja	Efter tilsynet er der indsendt opgørelse for 2025, der viser, at der blev indsamlet 61.754 kg
11. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. (Standardvilkår 10)	Ja	
12. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. (Standardvilkår 11)	Ja	
13. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.	Ja	

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
Spild af farligt affald skal opsamles hurtigst muligt. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på genbrugsstationen. (Tilpasset standardvilkår 12)		
14. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. (standardvilkår 13)	Ja	Det foregår inde i kemihuset.
15. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. (Standardvilkår 14)	Ja	
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (Standardvilkår 15)	Ja	
17. Farligt affald skal opbevares indendørs uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. Rummet til farligt affald skal have tæt belægning og en opsamlingssump i form af nedfældede ristanordninger foran portåbninger således, at evt. spild i rummet opsamlet og ikke kan løbe ud af bygningen. Opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i rummet. (Ændret standardvilkår 16)	Ja	Betonbelægning med fuger var blevet dække med ny tæt epoxy-belægning, der går lidt op ad væggene.
Andet affald		
18. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (Standardvilkår 17)	Ja	
19. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. (Standardvilkår 18)	Ja	
20. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. (Standardvilkår 19)	Ja	Var ikke aktuelt.

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
21. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (Standardvilkår 20)	Ja	Containerne til bøger, papir var lukkede med lille indkast. Containerne til plast kunne lukkes med net.
3.3 Støj		
22. Virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de tilgrænsende boligområder overstige de nedenfor anførte værdier: De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum: − For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer (eller varigheden af tidsrummet, hvis denne er kortere). − For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. − For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.	Ja	Ud fra den fremsendte dokumentation kan følgende ses: Antallet af besøgende var i 2025 på 105.582, svarende til gennemsnitligt ca. 289 biler pr. dag. I støjredegørelsen, der ligger til grund for ansøgningen, er der regnet med 350 biler på hverdage og 400 biler på weekenddage. Det aktuelle antal besøg ligger således under det antal kørsler, der blev lagt til grund ved godkendelsen. I tidsrummet kl. 18.00-07.00 ses det højeste antal besøgende i juli, hvor der blev registreret 927 besøg på en måned. Fordelt på 31 dage svarer dette til cirka 30 besøg pr. dag. I støjredegørelsen er der regnet med 40 biler i perioden kl. 18.00-22.00 og 15 biler i perioden kl. 06.00-08.00. De beregnede ca. 30 besøg pr. dag omfatter hele tidsrummet kl. 18.00-07.00 og ligger dermed fortsat inden for de forudsætninger, der er anvendt i

Områdetype	Mandag – fredag kl. 07^{00} – 18^{00} Lørdag kl. 07^{00} – 14^{00}	Mandag – fredag kl. 18^{00} – 22^{00} Lørdag kl. 14^{00} – 22^{00} Søn- & helligdage kl. 07^{00} – 22^{00}	Alle dage kl. 22^{00} – 07^{00}
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generede virksomheder	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Områder for blandet bolig og erhvervsområder, centerområder (bykerne)	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Etageboligområde	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
		støjredegørelsen. På den baggrund vurderes det, at støjredegørelsen fortsat er dækkende for det nuværende aktivitetsniveau.
23. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 22 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomheden er i fuld aktivitet både i forhold til arbejdskørsel og besøgende.	Ja	
24. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj". Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.	Ja	
25. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.	Ja	
26. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.	Ja	
27. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.	Ja	
28. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens -/beregningens ubestemthed er mindre end eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 21. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes i henhold til Miljøstyrelsens støjvejledninger.	Ja	

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
3.4. Luftforurening		
29. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt-, lys- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (standardvilkår 21)	Ja	Kommunen har ikke modtaget klager.
30. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container, hvor de holdes indpakket i tæt plastemballage eller befugtes. (Tilpasset standardvilkår 22)	Ja	Der modtages kun asbestholdigt affald der er indpakket i plastik. Man kan kun få adgang til containeren, hvis man henvender sig til pladspersonalet.
31. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (standardvilkår 23)	Ja	
3.5. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
32. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. (standardvilkår 24)	Ja	
33. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. (standardvilkår 25)	Ja	Afvandingsristene var fulde af skidt. Se vilkår 13 i tilslutningstilladelsen.
34. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. (standardvilkår 26)	Ja	
35. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (standardvilkår 27)	Ja	
36. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. (standardvilkår 28)	Ja	

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
37. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. (standardvilkår 29)	Ja	
38. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (standardvilkår 30)	Ja	
3.6. Affald		
39. Elektronikaffald skal opbevares under tag eller i lukket container og på fast belægning, beskyttet mod indtrængen af nedbør.	Ja	
40. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. Dette gælder også affald der fløjet rundt på pladsen eller udenfor pladsen (tilpasset standardvilkår 31)	Ja	
41. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (standardvilkår 32)	Ja	
42. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (standardvilkår 33)	Ja	
3.7. Egenkontrol		

43. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (standardvilkår 34)	Ja	Der blev fremvist et udfyldt kontrolskema.
44. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (standardvilkår 35)	Ja	
Driftsjournal 45. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald. - Løbende registrering af antal besøgende pr. time også uden for den officielle åbningstid - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (Tilpasset standardvilkår 36)	Ja	

Vilkår i tilslutningstilladelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
Fra tilslutningstilladelsen af 9.september 2007. Tilladelsen gives i henhold til kapitel 4, § 28, stk. 3 jf. lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august 2001.		
3.1 Generelt		
1. Denne tilladelse omfatter afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem fra den udendørs vaskeplads, læsserampen, pladsen til jern og metal, samt øvrigt overfladevand fra genbrugsstationen.	Ja	
2. Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med det ansøgte med de eventuelle ændringer, der fremgår af denne tilladelse. Hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilladelsen, skal Glostrup Kommune underrettes med henblik på revurdering af tilladelsen.	Ja	
3. I forbindelse med driftsuheld eller større spild, hvor der er fare for, at forureningen løber til kloak, kontaktes Alarmcentralen på telefon 112. Glostrup Kommune skal desuden orienteres om uheldet. Inden for normal arbejdstid eller ved næste normale arbejdstid skal Glostrup Kommunes miljøafdeling også kontaktes.	Ja	
3. Et eksemplar af denne tilladelse samt en opdateret kloakplan, skal være at finde på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.	Ja	
4. Regnvandet fra området og vandet fra olieudskilleren skal holdes adskilt, indtil det kobles på den offentlige spildevandsledning.	Ja	
3.2 Forsinkelse af regnvand		
5. Rørbassin på 33,8 m_3 skal etableres som beskrevet i ansøgning og kloakplan.	Ja	
6. Rørbassin må udelukkende anvendes til vand fra ejendommens tag og overflader.	Ja	
7. Der må ikke ved dimensionsgivende regn (10 års) forekomme overfladisk afstrømning, der er til gene for de omkringliggende matrikler.	Ja	
8. Ejeren af regnvandsanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at det til stadighed virker efter hensigten.	Ja	

Vilkår i tilslutningstilladelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
9. Alle tilløb til regnvandssystemet på grunden og fra rørbassinet skal for forinden passere et sandfang, enten ved den enkelte bygning eller i rendestensbrøndene.	Ja	
10. Sandfang skal efterses mindst 2 gange om året, og sandfang skal være omfattet af en serviceaftale, der indebærer tømning efter behov, dog mindst 1 gange årligt.	Ja	
3.3 Indretning af området der afvander olieudskilleren		
11. Læssepladsen til farligt affald, skal være befæstet med tæt belægning og hele pladsen skal have fald mod afløbet til opstuvningsbrønden og det skal ledes videre mod ventilen og olieudskilleren.	Ja	
12. Læssepladsen til farligt affald, skal være befæstet med tæt belægning og hele pladsen skal have fald mod afløbet til opstuvningsbrønden og det skal ledes videre mod ventilen og olieudskilleren.	Ja	
13. Afledning af spildevand fra båsene til jern og metal, læssepladsen og vaskepladsen skal ske via et egnet sandfang samt en egnet olieudskiller med flydelukke. Olieudskilleren skal indrettes med alarm, der overvåger olielagstykkelsen og senest udløses, når indholdet udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet.	Ja	Afvandingsristene var fulde af skidt. **Indskærpelse.** Virksomheden har den 8/9 indsendt dokumentation for at renden er renset.
14. Det skal være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskiller og offentlig kloak, og før tilledning af vand fra andre steder end læssepladsen.	Ja	
15. Der må ikke ledes overfladevand til opstuvningsbrønden og olieudskilleren, ud over det regnvand som naturligt falder på læsserampen, vaskepladsen og området ved jern og metal.	Ja	
16. Fra vaskepladsen må kun afledes spildevand fra håndvask af pladsen entreprenørmaskiner uden sæbe.	Ja	
17. Der må ikke foretages motorvask eller højtryksspuling på vaskepladsen.	Ja	Der anvendes ikke sæbe eller højtryksspuler på vaskepladsen. De låner Vej og Parks vaskeplads når der skal vaskes.

Vilkår i tilslutningstilladelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
18. Drift og tømning af olieudskilleren og sandfang skal ske i overensstemmelse med følgende: • Sandfang skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, dog minimum 2 gange om året. • Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for udskilleren, dog mindst 1 gang om året. • Alle tømningen skal være bundtømninger så det bundfældede materiale (slam) fjernes. • Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand. • I forbindelse med hver tømning, og mindst én gang årligt skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler, og lagtykkelsesalarmen skal afprøves. • Inspektionen skal ske af tømt olieudskiller.	Ja	Der er indsendt dokumentation for tømning i maj 2026.
19. Olie- og kemikalieprodukter må ikke hældes i kloakken, selvom kloakken er tilsluttet en olieudskiller.	Ja	
20. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (opstuvningsbrønd, ventil, olieudskiller samt rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med undtagelse af fejl på alarmen skal Glostrup Kommune straks underrettes om det konstaterede, inden tiltag til udbedringer iværksættes.	Ja	
3.4 Emissionskrav		
21. Spildevandet skal overholde følgende emissionsværdier: Analysemetoden skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger.	Kommunen har ikke stillet krav om udtagning af en prøve.	
3.5 Egenkontrol		
22. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra påfyldningspladsen til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning (nr. 6, marts 2004) med en prøvetid på min. 1 time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny	Ja	

Parameter	værdi	enhed	Analysemetode
Mineralsk Olie	20	mg/l	DS/R 209 (modificeret)

Vilkår i tilslutningstilladelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
tæthedsprøvning, der viser, at olieudskilleranlægget er tæt. Resultatet sendes til Glostrup Kommune inden ibrugtagning.		
23. På kommunens anmodning skal virksomheden, dog max. 1 gang hvert 5 år lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra påfyldningspladsen til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning (nr. 6, marts 2004) med en prøvetid på min. 1 time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser, at olieudskilleranlægget er tæt. Resultatet skal sendes til Glostrup Kommune senest en måned efter at resultatet foreligger.	Kommunen har ikke stillet krav om udtagning af en prøve.	
24. På kommunens anmodning skal virksomheden, dog max. 1 gang pr. år, lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden ved olieudskilleren. Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle.	Kommunen har ikke stillet krav om udtagning af en prøve.	
25. Spildevandsrøverne analyseres i henhold til givne emissionskrav (se vilkår 21).	Kommunen har ikke stillet krav om udtagning af en prøve.	
26. Spildevandsprøverne skal udtages af et akkrediteret prøvetagningsfirma og analyseres af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen. Kopi af analyseresultaterne skal fremsendes til kommunen senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget dem.	Kommunen har ikke stillet krav om udtagning af en prøve.	
27. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 8 uger efter tømningen af sandfang og olieudskiller.	Kommunen har ikke stillet krav om udtagning af en prøve.	
28. Hvis analysen viser, at emissionsværdien i spildevandsprøven overskrides, skal der tages en ny prøve indenfor en måned. Hvis den supplerende prøve overholder emissionsværdierne, anses prøven for overholdt.	Kommunen har ikke stillet krav om udtagning af en prøve.	
29. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelse af emissionsværdien, skal virksomheden senest én måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen	Ja	

Vilkår i tilslutningstilladelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger
skal sikre, at emissionsværdien kan overholdes og derudover indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført.		
30. Udgifter til prøvetagning, analyser, tæthedskontrol mv. afholdes af virksomheden.	Ja	
31. Virksomheden skal føre driftsjournal for eftersyn og tømning af sandfang og olieudskiller. Driftsjournalen skal gemmes i 5 år, og den skal på anmodning forevises Glostrup Kommune. Driftsjournalen skal indeholde følgende oplysninger: - Dato og resultat for kontrol og tømning af sandfang - Tidspunktet for inspektion og tømning af olieudskiller samt afprøvning af alarmerne - Resultatet af inspektionen af olieudskilleren - Hvilket firma har stået for tømning og hvortil er affaldet afleveret. - Den opsamlede mængde fra olieudskilleren.	Ja	

Vilkår i tilslutningstilladelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger

Billeder fra tilsynet



Foto 1
Kemihuset set indefra.

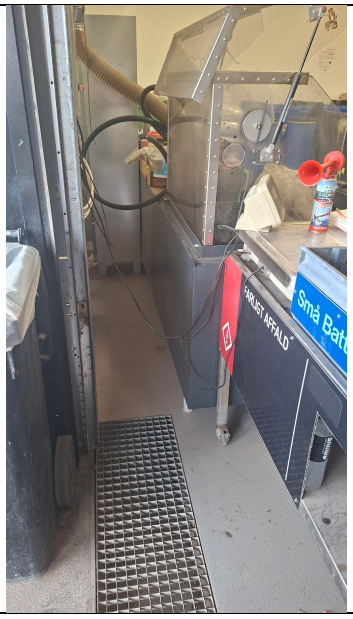


Foto 2
Der var rent for tanken til olie, hvor der var skidt ved sidste tilsyn.



Foto 3
Renderne til afvanding fra containerne med metal. De var fyldte og kunne derfor ikke afleder til olieudskilleren. Indskærpes i tilsynsbrevet.



Foto 4
Lukkede containere til bøger og papir. Man kan desuden se den afskærmning for at undgå faldulykker.



Foto 5
Pladsen til haveaffald var næsten tom.



Foto 6
Modtagelse af visse byggematerialer til direkte genbrug.

Vilkår i tilslutningstilladelsen af 29. juni 2018.	Vilkår overholdt Ja/delvist/nej	Bemærkninger



Foto 7
Paller til direkte genbrug.



Foto 8
Container til plast og drikkekarton.



Foto 9
Opbevaring af tomme og fyldte beholdere til batterier.



Foto 10
Sortering i frokoststuen/formidlingsrummet.