

NÆSTVED



POUL FRITZNER
Fensmarkvej 9
4160 Herlufmagle

**Center for Miljø og Natur
Team Miljø**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

**Påbud i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen til
husdyrbruget på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle, CVR nr. 53105912**

Dato
22-12-2016

Sagsnr.
09.17.18-P19-2-14

CVR-nr.
53105912

Sagsbehandler
Bente Kryger Nielsen
bekni@naestved.dk
Tlf: +455588 6196

Kære POUL FRITZNER

Næstved Kommune meddelte den 18. januar 2003 godkendelse til svineproduktionen på Valmosegård, Valmosevej 9, 4700 Næstved. Godkendelsen blev påklaget og den 18. november 2005 blev den stadfæstet af Skov- og Naturstyrelsen med en række tilføjelser og ændringer.

Der er nu forløbet mere end 8 år siden godkendelsen til produktionen på Valmosegård blev meddelt, og vi har taget godkendelsen op til revision. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 41 fremgår det, at når der er forløbet otte år efter meddelelse af godkendelse til et § 33 godkendt husdyrbrug, skal tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrgodkendelsesloven.

Vi har udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af de nuværende produktionsforhold. På baggrund heraf har vi ajourført og tilføjet nye vilkår i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse. Ligeledes er vilkår der ikke længere er relevante udgået. Miljøgodkendelsens vilkår fra 2003 og 2005 vil fortsat være gældende, bortset fra de vilkår, der ajourføres eller udgår i forbindelse med denne revurdering.

Varsel af vilkårsændringer

Næstved Kommune har i brev af den 7.12.2016 varslet dette påbud med en frist til 21. december 2016 til at fremsende dine eventuelle bemærkninger til påbuddet. Vi har ikke modtaget nogen bemærkninger fra dig, din konsulent eller lejer af stalden inden for fristen.

Nye vilkår er markeret med "Nyt" og vilkår der er ajourført markeres med "Ajourført". De oprindelige vilkår fra 2003 og 2005 er indsat under de nye og ajourførte vilkår. Her er vilkår der stadig er gældende markeret med "Bibeholdes". Vilkår der helt udgår af godkendelsen markeres med "Udgår" og oprindelige vilkår der er ajourførte er markeret med "Udgår og ajourføres".



Nye og ajourførte vilkår

1.1 Produktionens omfang (ajourført)

Produktionens omfang omfatter 3190 stipladser til en årlig produktion på maksimalt 10.265 slagtesvin (32-107kg) og svarende til i alt 263,2 dyreenheder.

Ved afvigende vægtgrænser skal antallet af slagtesvin korrigeres således, at produktion af slagtesvin fra 30 kg ikke overstiger 317 DE, jævnfør bekendtgørelse nr. 813 af 19.juni 2004.

1.2 Grundlaget for godkendelsen (ajourført)

Ejendommens husdyrproduktion skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse fra 2003 og det fiktive skema 93.320 version 1 af 14.10.2016 i husdyrgodkendelsen.dk.

Medarbejderne skal være orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og de ændringer der foretages i denne revurdering.

1.8 Driftsuheld (ajourført)

Ejendommen skal udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt. Planen skal være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen.

Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde

- 1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen,
- 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan,
- 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m.,
- 4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Den endelige beredskabsplan inkl. bilag skal fremsendes i kopi til Næstved Kommune.

2.5 Flydelag (ajourført)

Oprøringen af gyllen i gyllebeholderne må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.



2.6 Håndtering af gylle(ajourført)

Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og under tilbørlig hensyntagen til omgivelserne.

Påfyldning af gyllevogn må kun ske på læssepladsen.

Alternativt kan der anvendes en gyllevogn med pumpetårn, eller et tilsvarende system, der er sikret mod spild på jorden.

5.1 Døde dyr (ajourført)

Døde dyr skal opbevares i lukket container eller under kadaverkappe på støbt underlag således, at de indtil afhentning ikke giver anledning til uhygiejniske forhold. Døde dyr skal bortskaffes mindst 2 gange om ugen til autoriseret destruktionsanstalt.

5.2 Opbevaring af sprøjtegifte (ajourført)

Sprøjtegifte skal opbevares i lukket rum, hvor der ikke er afløb til drænen og således at eventuelt spild kan opsamles.

7.1 Fluer (ajourført)

Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter de af Agroøkologi, Århus Universitet fastsatte retningslinjer.

8.2 Dokumentation og kontrol af virksomhedens drift (ajourført)

Følgende materiale skal som minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:

- Logbog eller produktionskontrol for vilkår 1.1 og 10.4.
- Beredskabsplan jævnfør vilkår 1.8.
- Dokumentation for bortskaffelse af døde dyr jævnfør vilkår 5.1.
- Mark- og gødningsplan minimum 3 planår tilbage, jævnfør vilkår 8.1
- Dokumentation for den årlige registrering af vand- og energiforbrug minimum 5 år tilbage, jævnfør vilkår 9.1.
- Logbog for dato og omfang af rengøring af ventilationsanlægget jævnfør vilkår 9.3.
- Dokumentation for driftsjournal for ventilationsanlæggene jævnfør vilkår 9.4.
- Dokumentation for service på ventilationsanlægget jævnfør vilkår 9.5.
- Dokumentation for vilkår 10.1.



- Dokumentation for vand- og energiforbrug jævnfør vilkår 11.1.
- Dokumentation for rengøring af ventilationsanlæg jævnfør vilkår 11.4.
- Dokumentation for vilkår 11.5.
- Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 3 år tilbage jævnfør vilkår 5.9.

BAT

Energi- og vandforbrug

(Nyt)

- 9.1** Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug for at holde fokus på forbruget og muligheden for at reducere dette.

Stiger husdyrbrugets energiforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn

fremlægges virkemidler til nedbringelse af energiforbruget.

Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

(Nyt)

- 9.2** Ved udskiftning af lysstofrør skal de udskiftes til lavenergibelysning.

(Ajourført)

- 9.3** Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses og det skal rengøres med højtryksspuler når staldene rengøres. Defekte/støjende ventilatorer skal straks udbedres. Rengøringsdatoen og omfanget skal noteres i logbog.

(Ajourført)

- 9.4** Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde audio/visuel kontrol af ventilationsanlægget samt journal for uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres 1 gang ugentligt.

(Nyt)

- 9.5** Der skal indgås en servicekontrakt på ventilationsanlægget med en gennemgang heraf mindst hvert andet år.

(Nyt)

- 9.6** Ved udskiftning af ventilatorerne skal der opsættes energieffektive ventilatorer.



Foder (Ammoniak og fosfor)

(nyt)

- 10.1** Foderet skal tilsættes minimum 4 gram benzoesyre per kg. foder (0,4%).

(Nyt)

- 10.2** Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 28.888 kg N pr. år.

N ab dyr beregnes ud fra følgende ligning:

$$\text{N ab dyr pr. slagtesvin} = (((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg. tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv/6250}) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})), \text{ hvor afgangsvægt} = \text{slagtevægt} \times 1,31$$

(Nyt)

- 10.3** Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 5530kg P pr. år.

P ab dyr beregnes ud fra følgende ligning:

$$\text{P ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv/1000} - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))$$

Vilkår 10.2 og 10.3 er fastsat på baggrund af nedenstående forudsætninger:
De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	10.265
Indgangsvægt, kg	32
Afgangsvægt, kg	107
FE pr. dyr	2,85
Gram råprotein pr. FE	147,20
Gram fosfor pr. FE	4,45
Kg N ab dyr pr. svin	2,81
Kg P ab dyr pr. svin	0,54

Forudsætninger for beregning af kvælstofudskillelsen, N og P ab dyr.

(Nyt)

- 10.4** Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- antal producerede dyr
- gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)
- foderforbrug pr. kg tilvækst



- det gennemsnitlige indhold råprotein og fosfor pr. FESv i foderblandingerne.
- N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. Beregningen skal opbevares i logbogen.
- Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.
- Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Energi- og vandforbrug

(Nyt)

- 11.1** Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug for at holde fokus på forbruget og muligheden for at reducere dette. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

(Nyt)

- 11.2** Stiger husdyrbrugets energiforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af energiforbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

(Nyt)

- 11.3** Ved udskiftning af lysstofrør skal de udskiftes til lavenergibelysning.

(Nyt)

- 11.4** Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses og det skal rengøres med højtryksspuler når staldene rengøres. Defekte/støjende ventilatorer skal straks udbedres. Rengøringsdatoen og omfanget skal noteres i logbog.

Driftsjournal: Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde audio/visuel kontrol af ventilationsanlægget samt journal for uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres 1 gang ugentligt.

(Nyt)

- 11.5** Der skal indgås en servicekontrakt på ventilationsanlægget med en gennemgang heraf mindst hvert andet år.



(Nyt)

- 11.6** Ved udskiftning af ventilatorerne skal der opsættes energieffektive ventilatorer.

De oprindelige vilkår fra 2003 og 2005

1.1 Produktionens omfang (udgår og ajourføres)

Produktionens omfang omfatter 3210 stipladser til en årsproduktion på maksimalt 11.640 slagtesvin (30-99,3kg) svarende til 317 dyreenheder pr. år.

Ved afvigende vægtgrænser skal antallet af slagtesvin korrigeres således, at produktion af slagtesvin fra 30 kg ikke overstiger 317 DE, jævnfør bekendtgørelse nr. 813 af 19.juni 2004.

1.2 Grundlaget for godkendelsen (udgår og ajourføres)

Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og ovennævnte grundlag for godkendelsen, dog med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår.

1.3 Indretning og drift (udgår)

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bekendtgørelsens bestemmelser, herunder opbevaringskapacitet for husdyrgødning inkl. spildevand, skal opfyldes straks fra tidspunktet af udnyttelse af godkendelsen.

1.3 b (udgår og ajourføres)

Der skal løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden føres optegnelser over indholdet af kvælstof og fosfor i foder anvendt i husdyrproduktionen, således af fodersammensætningen kan optimeres med henblik på at reducere indholdet af fosfor og kvælstof i husdyrgødningen.

1.4 Renere teknologi (bibeholdes)

Virksomhedens indehavere skal i den daglige drift gøre brug af de mindst forurenende teknologier. Ligeledes skal den daglige aktivitet foregå, så der frembringes mindst muligt affald, samt på en måde hvorved den bedst mulige miljøbeskyttelse i øvrigt opnås.

1.5 Ændringer eller udvidelser (udgår)

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før



udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

1.6 Ejerforhold (bibeholdes)

Ændringer i ejerforhold, eller ansvarshavende for bedriften, skal meddeles tilsynsmyndigheden Næstved Kommune.

1.7 Bygge- og anlægsarbejde (udgår)

Bygningsmæssige arbejder må først påbegyndes efter udløbet af klagefristen, og da kun såfremt klage ikke er indgivet forinden.

Inden virksomheden starter det påtænkte ombygningsarbejde, skal de for byggeriet relevante tegninger fremsendes til – og godkendes af Næstved kommune.

1.8 Driftuheld (udgår og ajourføres)

Driftuheld hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal straks meldes til tilsynsmyndigheden, Næstved Kommune, Teknisk Forvaltning, tlf.: 5578 4700 / ROVESTA Miljø I/S, tlf.: 7010 7272 eller Amtets Miljøvagt tlf.: 112

1.9 Bortfald af godkendelsen (udgår)

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsen meddeles.

2.1 Opbevaringskapacitet (bibeholdes)

Virksomheden skal ved godkendelsens ikrafttræden, råde over en opbevaringskapacitet til husdyrgødning inkl. spildevand kommende udefra til lager, der svarer til mindst 10 måneders tilførelse, for den til enhver tid værende produktion.

2.2 Areal til udspredning (udgår)

Det nødvendige udspretningsareal jf. harmonireglerne er beregnet til 228 ha for 388 dyreenheder. Af ejendommens samlede areal på 158 ha. anvendes de 124,8 ha. til udspredning af gylle. Der skal derfor udbringes gylle på arealer svarende til mindst 103,2 ha, på ejendommen Viborggård.

2.3 Gylletransport mv. (bibeholdes)

Transport gennem bymæssig bebyggelse i forbindelse med udbringning eller overførsel af husdyrgødning, må kun ske på hverdage mandag - fredag, i tidsrummet 7.00-18.00.

Transport af husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lasstbil eller lignende, der ikke anvendes til udbringning af husdyrgødning i marken, eller i renholdt gyllevogn med udstyr, der hindrer spild fra slanger og lignende, og udstyr, der ved fyldning af vogn hindrer overløb af f.eks. skum.



2.4 Vilkåret er ophævet 18.11.2005 af Skov- og Naturstyrelsen

2.5 Flydelag (udgår og ajourføres)

Beholdere for flydende husdyrgødning skal hele året være lukkede med tæt overdækning. Der skal etableres et flydelag bestående af et min. 15 cm Leca-lag. Flydelaget skal tilses jævnligt og evt. brud m.v. skal straks udbedres.

Oprøringen af gyllen i gyllebeholderne må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.

Det bemærkes, at den midlertidige fjernelse af flydelag, der sker i forbindelse med udbringning af gylle, ikke indebærer en overtrædelse af kravet om flydelag.

2.6 Håndtering af gylle (ajourføres)

Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og under tilbørlig hensyntagen til omgivelserne.

Påfyldning af gyllevogn må kun ske på befæstet areal.

Der skal etableres en betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstet arealer. Læssepladsen skal have et fald mod opsamlingsbrønd. Opsamlingsbrønden skal have afløb til forbeholder eller gyllebeholder.

2.7 Læsseplads (udgår)

Der skal etableres en befæstet læsseplads, som skal være af en sådan størrelse, at spild forhindres i at nedsive til jorden. Læssepladsen skal have et fald mod opsamlingsbrønd. Opsamlingsbrønden skal have pumpesystem op til gyllebeholder.

2.8 Omfangsdræn (bibeholdes)

I tilfælde af at der nedlægges omfangsdræn rundt om gyllebeholder skal udledning fra drænet pumpes op i gyllebeholder. Alternativt skal der i forbindelse med udledning, søges om særskilt spildevandstilladelse. Der skal i tilknytning til omfangsdrænet etableres inspektionsbrønd, således at der kan foretages visuel kontrol samt udtages prøver af drænvandet.

3.1 Støjgrænser (bibeholdes)

Svinebrugets samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau, målt ved nærmeste boligens opholdsareal uden for svinebrugets grund - må ikke overskride følgende værdier:

mandag-fredag	kl. 07-18	55 dB(A)
lørdag kl. 07-14	55 dB(A)	
lørdag kl. 14-18	45 dB(A)	
søn- & helligdage	kl. 07-18	45 dB(A)
alle dage	kl. 18-22	45 dB(A)



alle dage kl. 22-07 40 dB(A)

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A), målt ved nærmeste boligers opholdsareal uden for svinebrugets egen grund.

3.2 Støjmåling (bibeholdes)

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal virksomheden, for egen regning, eftervise, at de stillede støjvilkår er overholdt.

Støjmålingen kan maksimalt kræves 1 gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med den til en hver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om måling af ekstern støj fra virksomheder (nr. 5/1993). Målingerne skal udføres af et uvildigt laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger - ekstern støj".

3.3 Driftstider i forbindelse med transport (bibeholdes)

Al transport til og fra virksomheden skal som hovedregel foregå på hverdage mellem kl. 07.00 og 18.00. Afhentning af slagtesvin kan 2 gange pr. uge foregå uden for dette tidsrum.

3.4 Transport i forbindelse med udbringning af gylle og bjergning af korn (bibeholdes)

I de transportintensive perioder i forbindelse med gylleudbringning og kornbjergning, accepteres kortvarigt en øget transportstøjbelastning end de i vilkår 3.1 fastsatte.

3.5 Tomgangskørsel (bibeholdes)

Tomgangskørsel må kun ske inde på ejendommens arealer og kun når tomgangskørsel af tekniske årsager er påkrævet.

3.6 Ventilationsanlæg (ajourføres under Energi- og Vandforbrug)

Ventilationsanlægget skal jævnligt renholdes og efterses, defekte eller støjende ventilatorer skal straks udskiftes.

Driftsjournal: Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde audio/visuel kontrol af ventilationsanlægget samt journal for uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres 1 gang ugentligt.

4.1 Ventilation(bibeholdes)

Afkast fra staldventilation skal være lodret og ventilationsudløbet må ikke være afdækket. Afkastet skal føres mindst 0,7 m over tagryg.

4.2 Renovering af ventilationssystem (udgår)

Ventilationssystemet i staldbygningerne 4 og 5 skal renoveres snarest og senest 31. december 2005.



4.3 Lugt og støv(bibeholdes)

Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at ejendommen ikke giver anledning til lugt og/eller støvgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne.

Der skal til stadighed opretholdes en god stald hygiejne, herunder optimal drift, vedligeholdelse og rengøring af ventilationssystemet, tørhed af stierne/båsenes og foderarealernes bund, dyrenes renhed, renholdelse af støv- og smudsbelægning i stalden, renholdelse af fodringssystem m.v.

Såfremt Næstved Kommune skønner, at lugt fra ventilationen af staldene giver anledning til lugtgener, skal ejendommen lade foretage undersøgelse af forskellige lugtgener og/eller behandle afkastluften, så lugten udenfor staldene formindskes. Næstved Kommune kan meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger.

4.4 Lugt- og støvgener (bibeholdes)

Virksomheden må ikke uden for virksomhedens areal give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

5.1 Døde dyr(udgår og ajourføres)

Animalsk affald herunder døde dyr m.v. skal opbevares i lukket containere således, at det indtil afhentning ikke giver anledning til uhygiejniske forhold. Døde dyr bortskaffes mindst 2 gange om ugen til autoriseret destruktionsanstalt.

5.2. Opbevaring af giftige midler (udgår og ajourføres)

Midler klassificeret som "giftige" eller "meget giftige", skal opbevares i aflåst giftrum uden afløb.

5.3 Farligt affald

Opbevaring (bibeholdes)

Alt farligt affald, herunder sprøjterester og medicinrester/emballage skal opsamles i tætte, lukkede beholdere, opbevares forsvarligt på indendørs befæstet areal.

Bortskaffelse (udgår)

Farligt affald skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald i hen- hold til tillæg 1 i Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Indsamlingsordningen forestås af I/S Fasans modtagestation for farligt affald tlf. 55 72 81 40. der vejleder omkring håndteringen af affaldet, herunder godkendt emballage og deklarationer.



Fritagelse fra benyttelsespligten til indsamlingsordningen for farligt affald (udgår)

Dansk Olie Genbrug ApS afhenter ca. 800 liter spildolie om året, og der er givet fritagelse fra benyttelsespligten til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. Fritagelsen udløber den 1. oktober 2002.

Udledning (udgår)

Udledning af farligt affald i spildevand er forbudt i h.t. § 58 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 299 om farligt affald.

Dokumentation for bortskaffelsen af farligt affald (bibeholdes)

Kvitteringer for den afleverede mængde farligt affald skal opbevares på virksomheden i 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, Næstved Kommune jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald.

5.3 a Sprøjtning (udgår)

Påfyldning af vand på marksprøjten skal foregå fra en vandtank.
Påfyldning af kemikalier til sprøjten skal ske på skiftende bevoksede arealer i marken.
Vask af marksprøjte skal ske på skiftende bevoksede arealer i marken.

5.4 Klinisk Risikoaffald (udgår)

Smitteførende affald, skarpe og spidse genstande, herunder kanyler skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald i henhold til tillæg 5 i Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Tilmelding og afmelding til indsamlingsordningen skal ske til kommunen tlf. 55 78 41 72.

5.5 Brændbart affald (udgår)

Virksomheden kan selv vælge registreret transportør til at aflevere forbrændingseget affald til Fasans forbrændingsanlæg i Næstved tlf. 55 75 08 00.

Forbrændingseget affald er alt affald med en positiv brændværdi, dog gælder dette ikke for affald omfattet af andre indsamlingsordninger, farligt affald og andet affald, der kan give miljømæssige problemer jf. til tillæg 8 i Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

5.6 Ikke forbrændingseget affald (affald til deponering)(udgår)

" Ikke forbrændingseget affald" er alt affald som ikke kan genanvendes eller brændes eller er omfattet af andre indsamlingsordninger. Virksomheden kan vælge registreret transportør til at levere affaldet til Fasans losseplads i Fakse (jf. afsnit 2 og 3 i regulativet for erhvervsaffald).



5.7 Indsamlingsordning for papir, karton, pap og PE-plast (udgår)

Ordningen er gældende for virksomheder med over 50 kg om måneden af papir, karton eller pap samt for virksomheder med mere end 100 kg om måneden af transportemballage af PE-plast. Virksomheden vælger selv registreret transportør til at aflevere affaldet til godkendt modtageanlæg. (jf. tillæg 3/afsnit 9 i regulativet for erhvervsaffald).

5.8 Husholdningsaffald (udgår)

Affaldet som produceres til dagligt i boligen afleveres til den ugentlige indsamlingsordning for restaffald og er omfattet af regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune.

I indsamlingsordningen indgår afhentning af aviser og andet papir i 180 liter beholder en gang om måneden.

5.9 Oplysningspligt (bibeholdes)

Virksomheden skal afgive oplysninger om affaldet på anmodning fra kommunen i henhold til regulativ for erhvervsaffald.

6.1 Sanitært spildevand (udgår)

Der er udarbejdet særskilt udledningstilladelse for ejendommens sanitære spildevand samt for tag- og pladsvand, tilladelsen er vedlagt i godkendelsen.

Tilladelsen er tidsbegrænset for 4 år fra godkendelsesdatoen, jf. § 14 stk. 1 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 807 af 25. oktober 1999.

6.2 Øvrigt spildevand (bibeholdes)

Alt processpildevand fra virksomheden fra vask af stalde, inventar, maskiner, sprøjte mv. skal ledes til gyllebeholder.

6.3 Vask (bibeholdes)

Vask af sprøjte, maskiner mv. skal ske på læssepladsen, hvor vaskevandet pumpes til gyllebeholder. Ved vask, må der ikke anvendes vaske- eller rensedmidler, ligesom der ikke må foretages motorvask, eller vask af olierede motordeler på læssepladsen.

7.1 Fluer (udgår og ajourføres)

Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinjer.

7.2 Foder (bibeholdes)

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr, rotter mv.



8.1 Sædskifte og gødningsplaner (bibeholdes)

Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, Næstved Kommune, kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

8.2 Dokumentation og kontrol af virksomhedens drift (udgår og ajourføres)

Der skal endvidere til enhver tid over for Næstved Kommune, kunne fremlægges dokumentation (kvitteringer), optegnelser og ajourført driftsjournal for kontrol af godkendelsens vilkår:

- 1.1 vedr. produktionens omfang. (kvitteringer fra slagterafregning)
- 1.3 vedr. indholdet af kvælstof og fosfor i foder anvendt i husdyrproduktionen
- 3.6 vedr. driftsjournal for ventilationsanlæggene.
- 3,9 vedr. driftsjournal for ventilationsanlæggene
- 5.2 vedr. bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald.

Hjemmel

Påbuddet meddeles med hjemmel i § 39, jævnfør § 41 i Husdyrgodkendelsesloven.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen på vores hjemmeside, det vil sige **den 19.1.2017**. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Øvrige klageberettigede er visse organisationer samt enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Det er hele revurderingen der kan påklages, både de nye vilkår, de ajourførte vilkår, de vilkår der er udgået og bibeholdte vilkår som ikke er udgået eller er blevet ajourført.



Næste revurdering

Godkendelsen skal igen tages op til en ny revurdering senest i marts 2026.

Annoncering

Påbuddet om vilkårsændringer bliver offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside den 22.12.2016.

Såfremt du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående er du velkommen til at kontakte mig pr. mail på bekni@naestved.dk eller pr. tlf. 5588 6196.

Venlig hilsen

Bente Kryger Nielsen
Miljø- og landbrugsmedarbejder
Næstved Kommune

Lovgrundlag


Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug nr. 44 af 11/01/2016 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 442 af 13.05.2016 (Husdyrgodkendelsesloven)

Sendt i kopi til konsulent Jens Egon Bjerregaard på jeb@gefion.dk og til staldlejer Tybjerggaard v/Bent Jeppesen på tybjerggaard@tybjerggaard.dk

Vedlagt: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af december 2016

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering i forbindelsen med revurdering af miljøgodkendelsen til

Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle

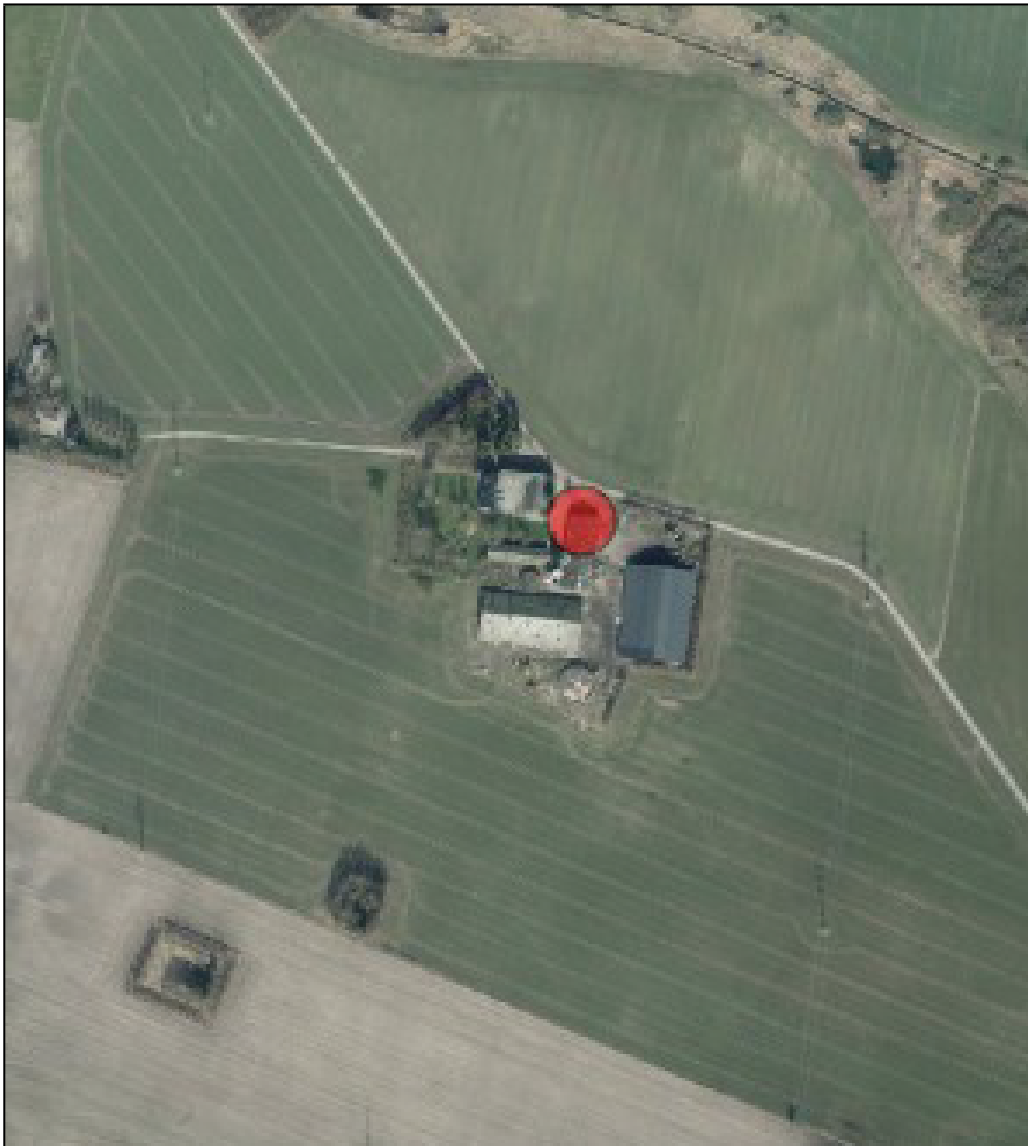

December 2016

Indledning

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt beskrivelsen og vurderingen fra 2000 danner baggrund for revurdering af miljøgodkendelsen på Valmosevej 9, 4700 Næstved og indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljøpåvirkninger af omgivelserne, som driften af husdyrbruget på Valmosevej 9 giver anledning til.

Formålet med en revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse er at vurdere, om beskyttelsen af miljøet gennem de stillede vilkår i miljøgodkendelsen fortsat er tilstrækkelige eller om det er nødvendigt at ajourføre vilkårene i lyset af den teknologiske udvikling og generel ny viden om miljøforholdende i omgivelserne.

Påbuddet om revurdering af miljøgodkendelsen fastlægger nye vilkår, samt ændre eksisterende vilkår og ophæver vilkår der i dag er omfattet af lovgivningen (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

I beskrivelsen og vurderingen skal miljøet forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie samt ressourceforbrug.

Næstved Kommune har den 28. oktober 2014 offentliggjort, at kommunen har indledt revurdering af miljøgodkendelsen på Valmosevej 9 og oplyst om, at alle kan kommentere sagen og udbede sig mulighed for at se udkast til afgørelse. I forbindelse med offentliggørelsen har Næstved Kommune ikke modtaget bemærkninger til revurderingen eller anmodninger om at få tilsendt udkast til afgørelse.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af ejendommens vilkår.

Forudsætninger og vilkår

Næstved kommune forudsætter, at ejendommen drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering fra 2000 og den nedenstående beskrivelse og vurdering der er foretaget i forbindelse med denne revurdering.

Med baggrund i ny viden om den teknologiske udvikling samt miljøforholdende i omgivelserne fastsættes en række nye vilkår for husdyrbrugets drift. Endvidere ophæves vilkår der er generel lovgivning. Vilkaere fra den eksisterende godkendelse der bibeholdes, ajourføres eller ophæves kan ses i påbuddet.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Revurderingen vil alene omfatte bedriftens anlæg, da en revurdering af en miljøgodkendelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke omfatter arealer.

Retsbeskyttelse og revurdering

Det følger ingen særlig retsbeskyttelse med revurdering af en miljøgodkendelse. Vilkaere kan til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 40 stk. 2, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Miljøgodkendelser skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering jævnfør § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Det er derfor planlagt at foretage næste revurdering i 2026.

Resumé

ROVESTA Miljø A/S har den 18. januar 2003 meddelt miljøgodkendelse til produktion af slagtesvin på Valmosegård beliggende på Valmosevej 9. Afgørelsen er den 18. november 2005 stadfæstet af Skov- og naturstyrelsen med en række tilføjelser og ændringer af vilkår.

Der blev godkendt en årlig produktion svarende til 3.210 stipladser til en årsproduktion på maksimalt 11.640 slagtesvin (30-99,3) kg, dengang svarende til 317 DE pr. år.

I forbindelse med revurderingen ønskes dyreholdet ændret til 10.265 slagtesvin (32 – 107 kg), på 3.180 stipladser.

Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

Miljøgodkendelsen fra 18. januar 2003 med tilhørende bilag

Skov- og Naturstyrelsens stadfæstelse af godkendelsen af den 18. november 2005

Fiktivt skema 92320 version 1 af 14.10.2016.

Supplerende oplysninger fra husdyrbrugets konsulent Jens Egon Bjerregaard (telefon-, mail- og brev-korrespondance)

Ejendoms- og bedriftsoplysninger

Revurdering af miljøgodkendelse gælder for husdyrbruget beliggende Valmosevej 9, matrikel nr. 7a m.fl. Rislev By, Rislev. Ejendomsnummeret er 3700009269. Bedriftens CVR nr. er 53105912 og CHR nr. er 14346. Husdyrbrugets bygninger og anlæg ejes af Poul Fritzner, pf@viborggaarden.dk og drives p.t. af Tybjerggaard, tybjerggaard@tybjerggaard.dk

Revurdering

Den miljøtekniske beskrivelse er en gennemgang af de nuværende forhold. Efter beskrivelsen følger vilkårene fra den oprindelige godkendelse i en tekstboks. Herefter følger kommunens vurdering. Vurderingen kan ende med, at et vilkår bibeholdes, udgår, ajourføres eller at der tilføjes et nyt vilkår.

Dyreholdets størrelse

Dyreart	2003/2005		Nudrift	
	Antal	DE	Antal	DE
Slagtesvin (30-99,3 kg), fuldspaltegulv	11.640	317 DE (daværende DE)		
Slagtesvin (32-107 kg), delvist spaltegulv, 25-49 % fast gulv	0		4.087	104,79 (nugældende DE)
Slagtesvin (32-107 kg), drænet gulv + spalter	0		6.178	158,41 (nugældende DE)

Tabel 1: Husdyrbrugets dyrehold. Dyreenheder er beregnet efter bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen¹.

Ifølge Næstved Kommunes miljøgodkendelse fra 2003/2005, er der givet godkendelse til en produktion på 11.640 slagtesvin (30-99,3 kg), dengang svarende til i alt 317 DE. Omregnes produktionen med de nugældende omregningsfaktorer for beregning af DE svarer produktionen til 283,2 DE.

I godkendelsen fra 2003/2005 er der ikke stillet vilkår til at vægtintervallet skal fastholdes, men blot at den samlede produktion i dyreenheder ikke må øges. Endvidere fremgår det af Skov- og Naturstyrelsens notat af den 30.11.2004 med senere ændringer, om afklaring af tvivlsspørgsmål angående den tilladte produktion på husdyrbrug, at det kan accepteres, at der sker afvigelser fra den godkendte afgangsvægt, under forudsætning af at antallet af dyr reguleres tilsvarende, således at antal DE ikke overstiger DE i den oprindelige godkendelse. Dyreenhederne skal beregnes efter omregningsfaktoren på godkendelsestidspunktet.

1.1 Produktionens omfang (SNS)

Produktionens omfang omfatter 3.210 stipladser til en årsproduktion på maksimalt 11.640 slagtesvin (30-99,3kg) svarende til 317 dyreenheder pr. år.

Ved afvigende vægtgrænser skal antallet af slagtesvin korrigeres således, at produktion af slagtesvin fra 30 kg ikke overstiger 317 DE, jævnfør bekendtgørelse nr. 813 af 19.juni 2004.

Vurdering

På baggrund af ovennævnte vurderer vi, at det kan accepteres, at der producere 10.265 slagtesvin (32-107kg). Efter den omregningsfaktor der var gældende på godkendelsestidspunktet svare dette dyrehold til 316 DE og den produktion der blev godkendt i 2003/2005 svarede til 317 DE. Den ønskede produktion overstiger således ikke det antal DE der blev godkendt i 2003/2005.

Det oprindelige vilkår 1.1 ajourføres til følgende:

Produktionens omfang omfatter 3.180 stipladser til en årlig produktion på maksimalt 10.265 slagtesvin (32-107kg) og svarende til i alt 263,2 dyreenheder.

Ved afvigende vægtgrænser skal antallet af slagtesvin korrigeres således, at produktion af slagtesvin fra 30 kg ikke overstiger 317 DE, jævnfør bekendtgørelse nr. 813 af 19.juni 2004.

Grundlaget for godkendelsen

Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og vurdering fra 2000, Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af den 18.11.2005 og grundlaget for denne revurdering, samt de vilkår der bibeholdes, nye og ændrede vilkår der følger af denne revurdering.

1.2 Grundlaget for godkendelsen

Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og ovennævnte grundlag for godkendelsen, dog med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår.

Vurdering

Næstved Kommune finder det væsentligt, at ejendommen indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen og denne revurdering. Antal, størrelse og fordelingen af dyr i de enkelte staldafsnit er grundlaget for beregninger af ammoniakfordampningen og lugt fra staldene. Det er derfor nødvendigt også at stille vilkår til at indretningen og driften ske i overensstemmelse med skemanummer 92.320 version 1 af 14.10.2016.


Det oprindelige vilkår 1.2 ajourføres til følgende:

Ejendommens husdyrproduktion skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse fra 2000 og det fiktive skema 92.320 version 1 af 14.10.2016 i husdyrgodkendelsen.dk.

Medarbejderne skal være orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og de ændringer der foretages i denne revurdering.

Husdyrbrugets lokalisering og planforhold

Husdyrbruget er beliggende i landzone i et område der i Næstved Kommuneplan 2013-2025 er udpeget til jordbrugsområde og særlig værdifuldt landbrugsområde.

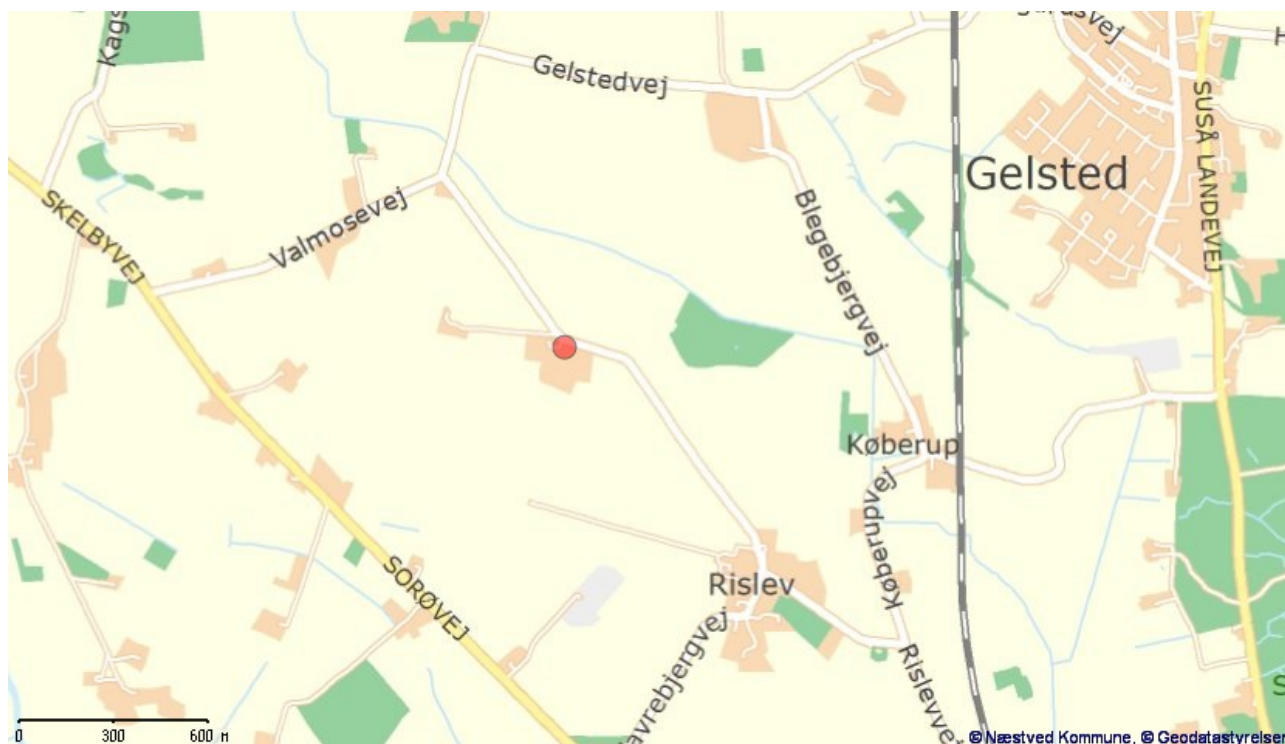

Kort 1. Ejendommens beliggenhed er markeret med rød prik.

Husdyrbruget ligger ca. 1,3 km fra eksisterende byzoneområde ved Gelsted. Nærmeste nabo er Valmosevej 11 der er beliggende ca. 300 m fra husdyrbruget.

Vurdering

Næstved Kommune vurderer, at da der er tale om et eksisterende husdyrbrug, der ikke

ændres eller udvides bygningsmæssigt, så kan der ikke stilles nye vilkår i forbindelse med beliggenheden.

Indretning og drift (SNS)

På ejendommen er der to stalde til slagtesvin, to gyllebeholdere, en lade/maskinhus, en silo, en vandtank, en lade, et magasin, garage og stuehus.

Med miljøgodkendelsen fra 2003/2005 blev der givet tilladelse til en udvidelse af den eksisterende slagtesvinestald i en eksisterende halmlade på 622 m², så der kunne etableres 910 stipladser der. Der blev også godkendt opførelse af en ny gyllebeholder. Den nye gyllebeholder er imidlertid aldrig opført. Der er ikke etableret anlæg eller bygninger der ikke er med i miljøgodkendelsen.

På ejendommen er der følgende bygninger, som angivet i **Error! Reference source not found..**

Nr.	Anvendelse	Areal / rumfang
1	Stuehus	
2	Garage	
3	Magasin	
4	Svinestald	285 m ²
5	Svinestald	200 m ²
6	Lade/maskinhus	
7	Svinestald	1092 m ²
8	Svinestald	622 m ²
9	Magasin	
10	Svinestald	610 m ²
11	Lade	
12	Fodersilo	
13	Vandtank	
14	Gyllebeholder	745 m ³
15	Gyllebeholder	1950 m ³
16	Fodercentral	

Tabel 2: Bygningsforklaring

Driftsbygningernes placering fremgår af kort 2.



Kort 2: Situationsplan over Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle

Husdyrbruget har oplyst om dyreholdet i de enkelte staldafsnit og hvilke staldsystemer der findes. Dette fremgår af tabel **Error! Reference source not found..**

Nr. (jf. kort 2)	Staldafsnit	Dyreart	Antal stipladser	Staldsystem
4+5	Svinestald	Slagtesvin	637	1/3 fast gulv
7+8	Svinestald	Slagtesvin	1916	1/3 drænet gulv
10	Svinestald	Slagtesvin	627	1/3 fast gulv
		I alt	3.180	

Tabel 3: Oversigt over staldsystemer og dyrehold i de enkelte stalde.

Staldsystemerne og de tilknyttede teknologier beskrives nærmere i BAT-afsnittet.

1.3 Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bekendtgørelsens bestemmelser, herunder opbevaringskapacitet for husdyrgødning inkl. spildevand, skal opfyldes straks fra tidspunktet af udnyttelse af godkendelsen.

1.3 b Der skal løbende og regelmæssigt mindst én gang om måneden føres optegnelser over

indholdet af kvælstof og fosfor i foder anvendt i husdyrproduktionen, således af fodersammensætningen kan optimeres med henblik på at reducere indholdet af fosfor og kvælstof i husdyrgødningen.

Vurdering

Næstved Kommune finder det væsentligt, at husdyrbruget drives jævnfør reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Men da alle husdyrbrug skal efterleve den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, så er det nødvendigt at stille et vilkår herom. På baggrund heraf vurderes det, at vilkår 1.3 skal udgå.

I BAT-afsnittet er det vurderet, at der skal stilles nye vilkår for indholdet af råprotein og fosfor i fodret. På baggrund heraf vurderes det, at vilkår 1.3b bliver ajourført under BAT og derfor skal det udgå.

Renere teknologi

1.4 Virksomhedens indehavere skal i den daglige drift gøre brug af de mindst forurenende teknologier. Ligeledes skal den daglige aktivitet foregå, så der frembringes mindst muligt affald, samt på en måde hvorved den bedst mulige miljøbeskyttelse i øvrigt opnås.

Vurdering

Vilkåret bibeholdes. Yderligere vurderinger er foretaget under afsnittet omkring BAT.

Ændringer eller udvidelser

1.5 Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

Vurdering

Det vurderes, at vilkåret skal udgå, da det ikke er relevant længere. Husdyrgodkendelsesloven har erstattet Miljøbeskyttelsesloven og det er en del af de generelle regler, at husdyrbruget ikke må ændres eller udvides før det er godkendt af kommunen.

Ejerforhold

1.6 Ændringer i ejerforhold, eller ansvarshavende for bedriften, skal meddeles tilsynsmyndigheden Næstved Kommune.

Vurdering

Vilkåret er stadig aktuelt og derfor bibeholdes det.

Bygge- og anlægsarbejde

1.7 Bygningsmæssige arbejder må først påbegyndes efter udløbet af klagefristen, og da kun såfremt klage ikke er indgivet forinden.

Inden virksomheden starter det påtænkte ombygningsarbejde, skal de for byggeriet relevante tegninger fremsendes til – og godkendes af Næstved kommune.

Vurdering

Vilkåret er ikke aktuelt længere, og derfor udgår det.

Driftuheld

- 1.8** Driftuheld hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal straks meldes til tilsynsmyndigheden, Næstved Kommune, Teknisk Forvaltning, tlf.: 5578 4700 / ROVESTA Miljø I/S, tlf.: 7010 7272 eller Amtets Miljøvagt tlf.: 112

Vurdering

Driftsforstyrrelser og uheld er vurderet under afsnittet omkring BAT og på baggrund heraf skal ovennævnte vilkår 1.8 ajourføres.

Bortfald af godkendelsen

- 1.9** Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsen meddeles.

Vurdering

Det vurderes, at vilkåret skal udgå, da det ikke er relevant længere. Godkendelsen er taget i brug og husdyrbruget er i fuld drift.

Vilkår for gødningshåndtering

Gødningsproduktion

Den samlede opbevaringskapacitet for opbevaring af gylle blev i 2005 beregnet til 7570 m³ inklusiv en nye gyllebeholder på 2870 m³, som aldrig er blevet etableret. Idet gyllebeholderen ikke er etableret, har den oplyste opbevaringskapaciteten på 16,3 måneder ikke stemt overens med den egentlige kapacitet. Den nuværende gødningsproduktion og opbevaringskapacitet kan ses i tabel **Error! Reference source not found..**

	Produceret mængde	Opbevaringsanlæg
Flydende husdyrgødning	5280 m ³	Gyllebeholder på 745 m ³ . Gyllebeholder på 1950 m ³ .
Regnvand, vaskevand (spildevand)	378 m ³	Gyllekælder, kanaler, fortanke på samlet 2005 m ³ . Opbevaringsaftale med Jenstrupvej 50 på 2000 m ³ .
Samlet	5660 m ³	6700 m ³

Tabel 4: Opbevaringskapacitet.

Den producerede mængde flydende husdyrgødning er beregnet ud fra normtal for gødningsproduktion fra Landbrugets Byggeblad Gr.nr. 95.03-03 revideret 28.10.2009. På baggrund af opbevaringskapaciteten på 6700 m³ og den producerede mængde flydende husdyrgødning på 5660 m³ kan opbevaringskapaciteten beregnes til 10,1 måned.

Opbevaringskapacitet

- 2.1** Virksomheden skal ved godkendelsens ikrafttræden, råde over en opbevaringskapacitet til

husdyrgødning inkl. spildevand kommende udefra til lager, der svarer til mindst 10 måneders tilførsel, for den til enhver tid værende produktion.

Vurdering

Vilkåret er stadig en skærpelse af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der foreskriver, at der som minimum skal være 9 måneders opbevaringskapacitet til rådighed. Vilkår 2.1 bibeholdes.

Areal til udspredning

- 2.2** Det nødvendige udspretningsareal jf. harmonireglerne er beregnet til 228 ha for 388 dyreenheder. Af ejendommens samlede areal på 158 ha. anvendes de 124.8 ha. til udspretning af gylle. Der skal derfor udbringes gylle på arealer svarende til mindst 103,2 ha, på ejendommen Viborggård.

Vurdering

Kommunen er ikke længere tilsynsmyndighed på harmonireglerne og revurderingen skal alene omfatte bedriftens anlæg, da en revurdering af en miljøgodkendelse meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke omfatter arealer. På baggrund heraf udgår vilkår 2.2.

Gylletransport mv.

- 2.3** Transport gennem bymæssig bebyggelse i forbindelse med udbringning eller overførsel af husdyrgødning, må kun ske på hverdage mandag - fredag, i tidsrummet 7.00-18.00.
- Transport af husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lastbil eller lignende, der ikke anvendes til udbringning af husdyrgødning i marken, eller i renholdt gyllevogn med udstyr, der hindrer spild fra slanger og lignende, og udstyr, der ved fyldning af vogn hindrer overløb af f.eks. skum.

Vurdering

Vilkåret er stadig aktuelt og derfor bibeholdes det.

Flydelag

- 2.5** Beholdere for flydende husdyrgødning skal hele året være lukkede med tæt overdækning. Der skal etableres et flydelag bestående af et min. 15 cm Leca-lag. Flydelaget skal tilses jævnlige og evt. brud m.v. skal straks udbedres.
- Oprøringen af gyllen i gyllebeholderne må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.
- Det bemærkes, at den midlertidige fjernelse af flydelag, der sker i forbindelse med udbringning af gylle, ikke indebærer en overtrædelse af kravet om flydelag.

Vurdering

I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der regler for overdækning af gyllebeholdere. Da ovennævnte vilkår ikke er en skærpelse af disse regler og det kan være forvirrende med både reglerne i bekendtgørelsen og et vilkår, så vurderer vi, at vilkår 2.5 skal ændres således, at det kun indeholder kravet for oprøringen.

Det oprindelige vilkår 2.5 ajourføres til følgende:

Oprøringen af gyllen i gyllebeholderne må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel.

Dykket nedløb

2.6 Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og under tilbørlig hensyntagen til omgivelserne.

Påfyldning af gyllevogn må kun ske på befæstet areal.

Der skal etableres en betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstet arealer. Læssepladsen skal have et fald mod opsamlingsbrønd. Opsamlingsbrønden skal have afløb til forbeholder eller gyllebeholder.

Vurdering

Læssepladsen er etableret. Vilkåret 2.6 er stadig aktuelt med hensyn til opsyn og påfyldning af gyllevogn. Det vurderes, at vilkåret skal ajourføres således, at der alternativt til brug af læsseplads kan anvendes gyllevogn med pumpetårn, eller et tilsvarende system, der sikrer mod spild på jorden. Pumpe og gyllevogn skal altid være under opsyn under påfyldning af gylle.

Det oprindelige vilkår 2.6 ajourføres til følgende:

Håndtering af gylle skal altid foregå under opsyn, således at spild undgås, og under tilbørlig hensyntagen til omgivelserne.

Påfyldning af gyllevogn må kun ske på læssepladsen.

Alternativt kan der anvendes en gyllevogn med pumpetårn, eller et tilsvarende system, der er sikret mod spild på jorden.

Læsseplads

2.7 Der skal etableres en befæstet læsseplads, som skal være af en sådan størrelse, at spild forhindres i at nedsive til jorden. Læssepladsen skal have et fald mod opsamlingsbrønd. Opsamlingsbrønden skal have pumpesystem op til gyllebeholder.

Vurdering

En del af vilkår 2.6 har helt enslydende ordlyd med dette vilkår. Fejlen er opstået i forbindelse med Skov- og Naturstyrelsen behandling af klagen over miljøgodkendelsen. På baggrund heraf vurderes det, at vilkår 2.7 skal udgå.

Omfangsdræn

2.8 I tilfælde af at der nedlægges omfangsdræn rundt om gyllebeholder skal udledning fra drænet pumpes op i gyllebeholder. Alternativt skal der i forbindelse med udledning, søges om særskilt spildevandstilladelse. Der skal i tilknytning til omfangsdrænet etableres inspektionsbrønd, således at der kan foretages visuel kontrol samt udtages prøver af

Vurdering

Vilkåret er stadig aktuelt og det vurderes derfor, at vilkåret skal bibeholdes.

Støj og transport

De væsentligste støjkloder på et husdyrbrug er kørsel og transport til og fra ejendommen, staldventilation og foderanlæg.

3.1 Støjgrænser

Svinebrugets samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryk-niveau, målt ved nærmeste boligers opholdsareal uden for svinebrugets grund - må ikke overskride følgende værdier:

mandag-fredag	kl. 07-18	55 dB(A)
lørdag	kl. 07-14	55 dB(A)
lørdag	kl. 14-18	45 dB(A)
søn- & helligdage	kl. 07-18	45 dB(A)
alle dage	kl. 18-22	45 dB(A)
alle dage	kl. 22-07	40 dB(A)

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A), målt ved nærmeste boligers opholdsareal uden for svinebrugets egen grund.

3.2 Støjmåling

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal virksomheden, for egen regning, eftervise, at de stillede støjvilkår er overholdt.

Støjmålingen kan maksimalt kræves 1 gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med den til en hver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om måling af ekstern støj fra virksomheder (nr. 5/1993). Målingerne skal udføres af et uvildigt laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger - ekstern støj".

3.3 Driftstider i forbindelse med transport

Al transport til og fra virksomheden skal som hovedregel foregå på hverdage mellem kl. 07,00 og 18,00. Afhentning af slagtesvin kan 2 gange pr. uge foregå uden for dette tidsrum.

3.4 Transport i forbindelse med udbringning af gylle og bjergning af korn

I de transportintensive perioder i forbindelse med gylleudbringning og kornbjergning, accepteres kortvarigt en øget transportstøjbelastning end de i vilkår 3.1 fastsatte.

3.5 Tomgangskørsel

Tomgangskørsel må kun ske inde på ejendommens arealer og kun når tomgangskørsel af tekniske årsager er påkrævet.

3.6 Ventilationsanlæg

Ventilationsanlægget skal jævnligt renholdes og efterses, defekte eller støjende ventilatorer skal straks udskiftes.

Driftsjournal: Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget.

Driftsjournalen skal indeholde audio/visuel kontrol af ventilationsanlægget samt journal for uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres 1 gang ugentligt.

Vurdering

Vilkårene for støj er stadig aktuelle og det vurderes derfor at vilkårene skal bibeholdes. Dog ajourføres vilkår 3.6. Vurderingen er foretaget i afsnittet om BAT under Energi- og vandforbrug.

VILKÅR FOR LUFTFORURENING

Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning.

Gyllen suges op af selvlæssende gyllevogn med kapacitet på 25 tons og nedfældes, så det generer mindst muligt. Overpumpning af gylle sker, når det er nødvendigt og så det medfører færrest mulige lugtgener.

4.1 Ventilation

Afkast fra staldventilation skal være lodret og ventilationsudløbet må ikke være afdækket. Afkastet skal føres mindst 0,7 m over tagryg.

4.2 Renovering af ventilationssystem

Ventilationssystemet i staldbygningerne 4 og 5 skal renoveres snarest og senest 31. december 2005.

4.3 Lugt og støj

Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at ejendommen ikke giver anledning til lugt og/eller støvgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til

væsentlig gene for omgivelserne.

Der skal til stadighed opretholdes en god stald hygiejne, herunder optimal drift, vedligeholdelse og rengøring af ventilationssystemet, tørhed af stierne/båsenes og foderarealernes bund, dyrenes renhed, renholdelse af støv- og smudsbelægning i stalden, renholdelse af fodringssystem m.v.

Såfremt Næstved Kommune skønner, at lugt fra ventilationen af staldene giver anledning til lugtgener, skal ejendommen lade foretage undersøgelse af forskellige lugtgener og/eller behandle afkastluften, så lugten udenfor staldene formindskes. Næstved Kommune kan meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger.

4.4 Lugt- og støvgener

Virksomheden må ikke uden for virksomhedens areal give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

Vurdering

Beskyttelsesniveauet for lugt gælder ikke ved revurderinger. Men lugt skal vurderes i en revurdering hvis genekriterierne er overskredet.

Lugtgener fra stalden vurderes på grundlag af det beskyttelsesniveau for lugt, som er fastlagt i husdyrbrugsloven. Hvis beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, vurderer vi at husdyrbruget som udgangspunkt ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Beboelsesejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt.

Geneafstanden beregnes i det digitale ansøgningsskema og resultaterne fremgår af tabel 5.

I det digitale ansøgningsskema foretages automatisk en korrektion for vindretning og påvirkning fra andre husdyrbrug i det omfang det er relevant. På Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle er geneafstanden ikke korrigeret.

Områdetype	Minimums afstand til omkringboende (geneafstand)	Aktuel afstand (Stald med korteste afstand)
Byzone	801 meter	1583 meter (gl. stald nr. 4 og 5)
Samlet bebyggelse	617 meter	849 meter (stald nr. 10 mod syd)
Enkelt bolig	307 meter	316 meter (gl. stald nr. 4 og 5)

Tabel 5: Minimumsafstande og aktuelle afstande til omkringboende områdetyper.

Lugtgeneberegningerne viser, at alle genekriterier og afstande er overholdt. Lugt vil kunne registreres udenfor geneafstanden, men i en grad, så man ikke vil karakterisere det som generende. Vi vurderer, at staldanlæg ikke vil medføre lugtgener for naboer.

Staldventilationen i stald 4 og 5 er renoveret og der er fremsendt dokumentation herfor til kommunen. På baggrund heraf vil vilkår 4.2 udgå. De øvrige vilkår omkring lugt fra ejendommen er stadig aktuelle og på baggrund heraf fastholdes de.

VILKÅR FOR AFFALD

5.1 Døde dyr

Animalsk affald herunder døde dyr m.v. skal opbevares i lukket containere således, at det indtil afhentning ikke giver anledning til uhygiejniske forhold. Døde dyr bortskaffes mindst 2 gange om ugen til autoriseret destruktionsanstalt.

5.2. Opbevaring af giftige midler

Midler klassificeret som "giftige" eller "meget giftige", skal opbevares i aflåst giftrum uden afløb.

5.3 a Sprøjtning

Påfyldning af vand på marksprøjten skal foregå fra en vandtank.

Påfyldning af kemikalier til sprøjten skal ske på skiftende bevoksede arealer i marken.

Vask af marksprøjte skal ske på skiftende bevoksede arealer i marken.

5.3 Farligt affald

Opbevaring

Alt farligt affald, herunder sprøjterester og medicinrester/emballage skal opsamles i tætte, lukkede beholdere, opbevares forsvarligt på indendørs befæstet areal.

Bortskaffelse

Farligt affald skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald i henhold til tillæg 1 i Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Indsamlingsordningen forestås af I/S Fasans modtagestation for farligt affald tlf. 55 72 81 40. der vejleder omkring håndteringen af affaldet, herunder godkendt emballage og deklarationer.

Fritagelse fra benyttelsespligten til indsamlingsordningen for farligt affald

Dansk Olie Genbrug ApS afhenter ca. 800 liter spildolie om året, og der er givet fritagelse fra benyttelsespligten til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald. Fritagelsen udløber den 1. oktober 2002.

Udledning

Udledning af farligt affald i spildevand er forbudt iht. § 58 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 299 om farligt affald.

Dokumentation for bortskaffelsen af farligt affald

Kvitteringer for den afleverede mængde farligt affald skal opbevares på virksomheden i 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, Næstved Kommune jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald.

5.4 Klinisk Risikoaffald.

Smitteførende affald, skarpe og spidse genstande, herunder kanyler skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald i henhold til tillæg 5 i Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Tilmelding og afmelding til indsamlingsordningen skal ske til kommunen tlf. 55 78 41 72.

5.5 Brændbart affald.

Virksomheden kan selv vælge registreret transportør til at aflevere forbrændingseget affald til Fasans forbrændingsanlæg i Næstved tlf. 55 75 08 00.

Forbrændingseget affald er alt affald med en positiv brændværdi, dog gælder dette ikke for affald omfattet af andre indsamlingsordninger, farligt affald og andet affald, der kan give miljømæssige problemer jf. til tillæg 8 i Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

5.6 Ikke forbrændingseget affald (affald til deponering)

" Ikke forbrændingseget affald" er alt affald som ikke kan genanvendes eller brændes eller er omfattet af andre indsamlingsordninger. Virksomheden kan vælge registreret transportør til at levere affaldet til Fasans losseplads i Fakse (jf. afsnit 2 og 3 i regulativet for erhvervsaffald).

5.7 Indsamlingsordning for papir, karton, pap og PE-plast

Ordnningen er gældende for virksomheder med over 50 kg om måneden af papir, karton eller pap samt for virksomheder med mere end 100 kg om måneden af transportemballage af PE-plast. Virksomheden vælger selv registreret transportør til at aflevere affaldet til godkendt modtageanlæg. (jf. tillæg 3/afsnit 9 i regulativet for erhvervsaffald).

5.8 Husholdningsaffald

Affaldet som produceres til dagligt i boligen afleveres til den ugentlige

indsamlingsordning for restaffald og er omfattet af regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune.

I indsamlingsordningen indgår afhentning af aviser og andet papir i 180 liter beholder en gang om måneden.

5.9 Oplysningspligt

Virksomheden skal afgive oplysninger om affaldet på anmodning fra kommunen i henhold til regulativ for erhvervsaffald.

Vurdering

Affald fra husdyrbrug kan typisk inddeles i følgende affaldsfraktioner

- Dagrenovation (husholdningsaffald)
- Genanvendeligt affald (Pap, papir, glas, dæk, jern og metal, tomme olietromler og tanke, tomme plasticsække, paller, malet og lakeret træ)
- Farligt affald (lysstofrør og sparepære, spraydåser, pesticidrester, oliefiltre, batterier, akkumulatorer)
- Klinisk risikoaffald og medicinrester (skalpeller, kanyler og medicinrester)
- Døde dyr
- Forbrændingseget affald (halmballesnor, papirsække)
- Deponeringseget affald (asbestholdige byggemateriale)

Opbevaring og bortskaffelse af affald på husdyrbruget skal til enhver tid ske i overensstemmelse med Næstved Kommunes gældende regulativer og affaldsbekendtgørelsen.

Følgende vilkår for affald i udgår, da forholdene er reguleret i kommunens affalds regulativ eller affaldsbekendtgørelsen:

Vilkår 5.3 a: Afsnittet om Bortskaffelse og Udledning

Vilkår 5.4 om Klinisk Risikoaffald

Vilkår 5.5 om Brandbart affald

Vilkår 5.6 om Ikke forbrændingseget affald (affald til deponering)

Vilkår 5.7 om Indsamlingsordning for papir, karton, pap, og PE-plast

Vilkår 5.8 om Husholdningsaffald

Døde dyr opbevares under kadaverkappe på støbt plads ca. 25 meter fra stalden. De afhentes jævnfør vilkår 5.1 mindst to gange ugentligt. Opbevaring og bortskaffelse af døde dyr reguleres i medfør af reglerne i bekendtgørelsen om opbevaring af døde produktionsdyr. Vilkår 5.1 om opbevaring af døde dyr er stadig aktuelt og det vurderes, at vilkåret skal ajourføres således, at opbevaring under kadaverkappe på støbt underlag også accepteres. Dokumentation på bortskaffelsen skal kunne fremvises på forlangende jævnfør vilkår 8.2.

Det oprindelige vilkår 5.1 ajourføres til følgende:

Døde dyr skal opbevares i lukket container eller under kadaverkappe på støbt underlag således, at de indtil afhentning ikke giver anledning til uhygiejniske forhold. Døde dyr skal bortskaffes mindst 2 gange om ugen til autoriseret destruktionsanstalt.

Kommunen er ikke længere myndighed på om giftige midler opbevares aflåst. På baggrund heraf ajourføres vilkår 5.2, så kun den del af vilkåret der omhandler opbevaring i rum uden afløb er gældende fremover.

Det oprindelige vilkår 5.2 ajourføres til følgende:

Sprøjtegifte skal opbevares i lukket rum, hvor der ikke er afløb til dræn og således at eventuelt spild kan opsamles.

Vilkår 5.3 a om sprøjtning udgår, da forholdet reguleres af anden lovgivning og kommunen ikke længere er tilsynsmyndighed.

I vilkår 5.3a bibeholdes afsnittene om opbevaring og dokumentation for bortskaffelse af farligt affald, da afsnittene stadig er aktuelle.

SPILDEVANDSFORHOLD

I forbindelse med at miljøgodkendelsen blev meddelt i 2003 blev der udarbejdet en særskilt udledningstilladelse for ejendommens sanitære spildevand, samt for tag- og pladsvand. Tagvand ledes til Valmosegrøften (vandløb nr. 137) via drænsystem.

6.1 Sanitært spildevand

Der er udarbejdet særskilt udledningstilladelse for ejendommens sanitære spildevand samt for tag- og pladsvand, tilladelsen er vedlagt i godkendelsen.

Tilladelsen er tidsbegrænset for 4 år fra godkendelsesdatoen, jf. § 14 stk. 1 i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 807 af 25. oktober 1999.

6.2 Øvrigt spildevand

Alt processpildevand fra virksomheden fra vask af stalde, inventar, maskiner, sprøjte mv. skal ledes til gyllebeholder.

6.3 Vask

Vask af sprøjte, maskiner mv. skal ske på læssepladsen, hvor vaskevandet pumpes til gyllebeholder. Ved vask, må der ikke anvendes vaske- eller rensemidler, ligesom der ikke må foretages motorvask, eller vask af olierede motordele på læssepladsen.

Marksprøjten påfyldes og vaskes på vaske-fylde-pladsen, der ligger umiddelbart sydøst for den mindste gyllebeholder. Vand fra vask af marksprøjten opsamles i afløbsgrav under risten i midten af vaskepladsen, og pumpes herfra over i gyllebeholderen.

Vurdering

Vilkår 6.1 er uaktuelt og derfor vurderes det, at det skal udgå. Der er udarbejdet en udledningstilladelse for ejendommens sanitære spildevand samt tag- og pladsvand. Endvidere er ejendommen omfattet af spildevandsplan 2012-2022 og skal på baggrund heraf have påbud om bedre spildevandsrensning i 2019. Påbud om bedre spildevandsrensning betyder at ejendommen skal lave eget anlæg.

Vilkår 6.2 Foreskriver, at alt processpildevand fra virksomheden fra vask af stalde, inventar, maskiner, sprøjte mv. skal ledes til gyllebeholder. Vilkåret er stadig aktuelt og bibeholdes.

Vilkår 6.3 stiller krav om at vask af sprøjte, maskiner mv. skal ske på læssepladsen, hvor vaskevandet pumpes til gyllebeholder. Moderne marksprøjter er påmonteret udstyr til brug ved skylning og vask af sprøjten i marken. Vilkåret er derfor kun gældende for vask af mark-sprøjten, hvis den vaskes på læssepladsen og vilkåret bibeholdes på baggrund heraf uændret.

ØVRIGE FORHOLD

7.1 Fluer

Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinjer.

7.2 Foder

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr, rotter mv.

Foder leveres ugentligt og opbevares i fodersilo (kort 2, nr. 12) og blandes i fodercentralen (kort 2, nr. 16).

Fodring er nærmere beskrevet i afsnittet vedrørende "Bedst tilgængelige teknik (BAT)". Heraf fremgår det, at fasefodring og fytase tilsætning fastholdes med vilkår.

Vurdering

Statens Skadedyrslaboratorium er nedlagt og retningslinjerne for fluebekæmpelse udarbejdes i dag af Institut for Agroøkologi, Århus Universitet. Vilkåret er stadig aktuelt og derfor ændres vilkår 7.1 således at Skadedyrslaboratorium erstattes med Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.

Det oprindelige vilkår 7.1 ajourføres til følgende:

Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter de af Agroøkologi, Århus Universitet fastsatte retningslinier.

Vilkår 7.2 for begrænsning af tilhold af rotter er stadig aktuelt og bibeholdes.

DOKUMENTATION OG KONTROL

8.1 Sædskifte og gødningsplaner

Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden, Næstved Kommune, kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

8.2 Dokumentation og kontrol af virksomhedens drift

Der skal endvidere til enhver tid over for Næstved Kommune, kunne fremlægges dokumentation (kvitteringer), optegnelser og ajourført driftsjournal for kontrol af godkendelsens vilkår:

- 1.1 vedr. produktionens omfang. (kvitteringer fra slagterifregning)
- 1.3 vedr. indholdet af kvælstof og fosfor i foder anvendt i husdyrproduktionen
- 3.6 vedr. driftsjournal for ventilationsanlæggene.
- 5.2 vedr. bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald.

Vurdering

Vilkår 8.1 er stadig aktuelt og derfor bibeholdes det. Vilkår 8.2 og også stadig aktuelt, men skal ajourføres i forhold til de nye og reviderede vilkår.

Det oprindelige vilkår 8.2 ajourføres til følgende:

Følgende materiale skal som minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:

- Logbog eller produktionskontrol for vilkår 1.1 og 10.4.
- Beredskabsplan jævnfør vilkår 1.8.
- Dokumentation for bortskaffelse af døde dyr jævnfør vilkår 5.1.
- Mark- og gødningsplan minimum 3 planår tilbage, jævnfør vilkår 8.1
- Dokumentation for den årlige registrering af vand- og energiforbrug minimum 5 år tilbage, jævnfør vilkår 9.1.
- Logbog for dato og omfang af rengøring af ventilationsanlægget jævnfør vilkår 9.3.
- Dokumentation for driftsjournal for ventilationsanlæggene jævnfør vilkår 9.4.
- Dokumentation for service på ventilationsanlægget jævnfør vilkår 9.5.

- Dokumentation for vilkår 10.1.
- Dokumentation for vand- og energiforbrug jævnfør vilkår 11.1.
- Dokumentation for rengøring af ventilationsanlæg jævnfør vilkår 11.4.
- Dokumentation for vilkår 11.5.
- Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 3 år tilbage jævnfør vilkår 5.9.

Husdyrbrugets påvirkninger af omgivelserne – naturmæssige forhold

I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse, mv. af husdyrbrug¹ er der fastlagt beskyttelsesniveauer for ammoniak, udledning af fosfor til overfladevand, samt udledning af nitrat til overfladevand såvel som i forhold til grundvand. Dette beskyttelsesniveau er dog ikke gældende for revurderinger.

Det påhviler kommunen at vurdere konkret, om et projekt vil være i overensstemmelse med Habitatdirektivforpligtelserne. Habitatdirektivet er i dansk lovgivning implementeret gennem bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter² (Habitatbekendtgørelsen). Af habitatbekendtgørelsen fremgår hvilke sager, jf. husdyrloven, der direkte er omfattet af krav om habitatvurdering. Revurderingen af miljøgodkendelser er ikke omfattet af kravet og der skal derfor som udgangspunkt ikke foretages en habitatvurdering.

Ammoniakpåvirkning af naturområder

Den samlede ammoniakemission fra ejendommen er beregnet til 3.943 kg NH₃/år.

Efter ændringen af husdyrloven i april 2011, blev lovens § 7 ændret, således den ammoniakfølsomme natur blev opdelt i tre kategorier.

Kategori 1-natur

Denne kategori omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Naturtyperne kan ses i bilag 2 i bek. om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.

For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. Ud over søer drejer det sig om Klinter eller klipper ved kysten (1230), Forstrand og begyndende klitdannelser (2110), Hvide klitter og vandremiler (2120), Kystklitter med havtorn (2160), Kystklitter med gråris (2170), Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter (8220) og Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund (8230).

¹ Bekendtgørelse nr. 1172 af 4. oktober 2013.

² Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (§ 7 og § 11).

Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev indenfor Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.

Det skal bemærkes, at ikke alle naturområder, særligt søer, kan findes i ansøgningssystemet eller kan findes i et offentligt tilgængeligt lag på Danmarks Miljøportal (www.arealinformation.dk), idet det først kræver en konkret besigtigelse for at bestemme søernes naturtype.

For kategori 1-natur gælder at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

- 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom udover ansøger)
- 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom)
- 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger)

Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel):

- antal husdyrbrug over 15 DE indenfor 200 meter +
- antal husdyrbrug over 45 DE indenfor 200-300 meter +
- antal husdyrbrug over 75 DE indenfor 300-500 meter +
- antal husdyrbrug over 150 DE indenfor 500-1000 meter +
- antal husdyrbrug over 500 DE, som påvirker med over 0,3 kg N/ha udover de 1000 meter.

Nærmeste kategori 1-natur i Næstved kommune er beliggende godt 1,6 km øst-sydøst for anlægget på Valmosevej 9 (Kort 1).

Her er der ved i Slagmosen kortlagt habitatnaturtype rigkær (typekode 7230).

Stik vest for anlægget i en afstand af ca. 1,8 km ligger Susåen, der er en habitatområde og en del af Natura 2000-område 163. Susåen er ikke kategori 1-natur, men der kan forekomme habitatnaturtyper langs åen, som endnu ikke er kortlagt.

Udpegningsgrundlaget for arter og naturtyper for beskyttelsesområderne er gengivet i Bilag 1, og områderne er beskrevet i basisanalyse /10/ og Natura 2000-planer /8 & 9/.

Den samlede emission fra stald og lager er ifølge ansøgningen 3.936,67 kg N/år. Den totale ammoniakdeposition er beregnet til 0,1 kg N/ha/år for de nærmest beliggende målepunkter A og B for kategori 1-natur (se Kort 1).

Øvrige kategori 1-naturområder, fx i Holmegårds Mose, er beliggende i en afstand af godt 4 km eller mere fra anlægget på Valmosevej 9.

Kategori 2-natur


Kategori 2-natur omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som er beliggende udenfor Natura 2000-områder.

For denne kategori gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år

Af Kort 1 fremgår det, at der nærmeste kategori 2-overdrev er beliggende godt 3 km nordøst for Valmosevej 9. Der er tale om et værdifuldt overdrev ved Søby Sø's østlige bred. Den nærmeste del er betegnet som pkt. C på Kort 1 og den totale ammoniakdeposition er beregnet til 0,1 kg N/ha/år.

Det næst nærmest kategori 2-overdrev er beliggende ved Ladby Overdrev godt 3 km sydvest for anlægget.

Yderligere kategori 2-naturområder, der er angivet i nærområdet til anlægget på Danmarks Miljøportal, opfylder ikke kriterierne for at være Kategori 2-natur og indgår ikke i revurderingen.

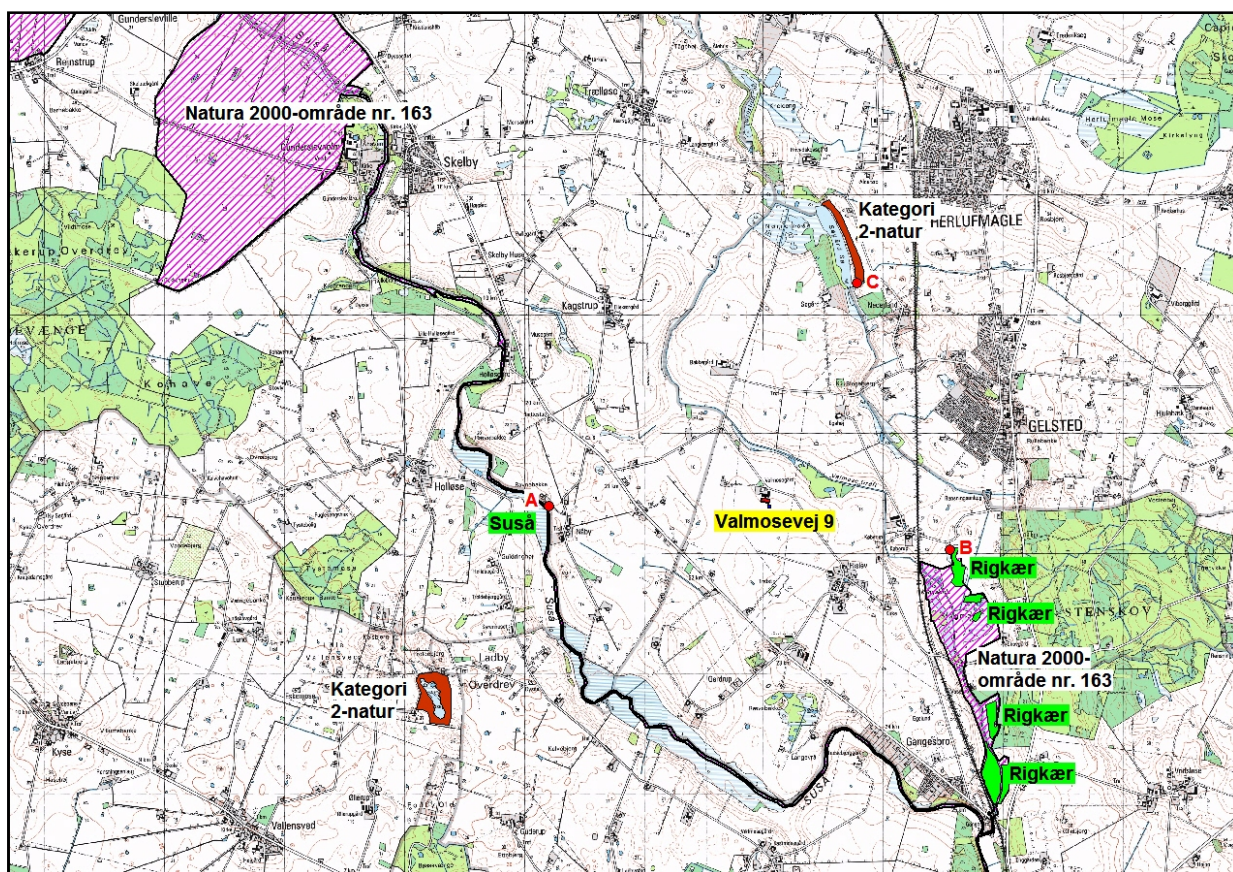

Kort 1. Beliggenhed Kategori 1-naturområder (grønne) og kategori 2-naturområder (orange) i forhold til anlægget på Valmosevej 9. Afgrænsningen af Natura 2000-område 163 er vist med lilla skravering. Målepunkterne A, B og C er angivet med rød skrift.

Vurdering

KATEGORI 1- OG 2-NATUR

Da totalbelastningen på nærmeste kategori 1- og 2-natur (målepunkterne A, B og C) er på 0,1 kg N/ha/år, vurderer kommunen, at projektet på Valmosevej 9 ikke påvirker naturområderne væsentligt negativt. Afskæringskriterierne er for begge naturkategorier overholdt.

Der sættes derfor ikke nogen vilkår i forhold til totaldepositionen, da denne er overholdt.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedst tilgængelig teknik" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter.

Et af hovedformålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Ved fastlæggelse af den "bedste tilgængelige teknik" anvendes Miljøstyrelsens BAT standardvilkår. BAT standardvilkårene anviser en metode til at fastlægge emissionsgrænselværdier for husdyrbrugets samlede anlæg.

Grundlaget for reduktionen i næringsstofforureningen er i lovgivningen baseret på, at der kan anvendes differentierede virkemidler. Det er således op til det enkelte husdyrbrug at beslutte, hvilke virkemidler der tages i anvendelse for at opfylde emissionsgrænselværdierne.

Særligt for svine- og fjerkræbrug (IE-husdyrbrug) skal kommunen lægge relevante BAT konklusioner til grund i forbindelse med revurderinger. BAT-konklusioner vedtages og offentliggøres af EU-Kommissionen.

For svine- og fjerkræbrug hvor der endnu ikke er offentliggjort en BAT-konklusion, anvendes konklusionerne i det nuværende BREF-dokument for intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra 2003.

Staldsystem/-teknologi

Staldene er indrettet med delvist fast gulv (25-49 %) samt drænet gulv med spalter (33/67).

Vurdering

De eksisterende staldsystemer betragtes som værende BAT.

Fodringstiltag

Der er redegjort for følgende vedrørende BAT og foder:

- Der tilsættes benzoesyre
- Fasefodring
- Fytase, beskrives nærmere i afsnittet om fosfor

Vurdering

Husdyrbruget har dokumenteret, at de konkrete valg af teknologier og teknikker i produktionen medfører, at husdyrbruget overholder vejledningens emissionsgrænseværdier.

For at fastholde anlæggets ammoniakemission til BAT-standardniveau og det generelle reduktionsniveau har husdyrbruget valgt at anvende råproteinoptimeret foder. Der anvendes foder med et råproteinindhold på 147,20 gram råprotein pr. FE. Husdyrbruget har dermed valgt at lave foderoptimering på indholdet af fordøjelig råprotein svarende til teknologiniveau 2 jf. Miljøstyrelsens teknologiblad "Råprotein i slagtesvinefoder (rev. juni 2010)".

Idet husdyrbruget overholder BAT-niveauet vurderer kommunen, at ansøgningen lever op til implementering og redegørelse for BAT i forhold til fodring, ammoniak- og fosforemission fra bedriften. Der stilles vilkår til den af ansøger valgte fodringsoptimering hos slagtesvinene.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak (stald og lager)

Miljøstyrelsen har fastlagt den vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak ud fra det princip, at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen².

I revurderingen er emissionsgrænseværdien for ammoniak beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledning.

Ifølge Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår kan emissionsgrænseværdien for den samlede, årlige ammoniakemission fra anlægget, som er opnåelig ved anvendelse af BAT, beregnes til 3942,5 kg NH₃-N. Beregninger af emissionsniveauet fremgår af nedenstående **Error! Reference source not found.**

Dyretype, staldsystem	Antal dyr	Emissionsgrænseværdi*	BAT-niveau (kg NH ₃ -N)
Slagtesvin, 25-49% Fast gulv	4087	0,36	1471,32
Slagtesvin, Drænet gulv	6178	0,40	2471,2
Samlet niveau			3942,52

Tabel 6: Emissionsgrænsen for ammoniak fra anlæg, som er opnåelig ved anvendelse af BAT.

*Angiver grænseværdien af kg NH₃-N pr. produceret slagtesvin (32-107kg) og tilhørende staldsystem.

Der er ikke korrigeret for vægt, da der ikke er et afvigende vægtinterval.

De virkemidler der kan anvendes til at reducere ammoniakemissionen er primært knyttet til valg af staldsystem/-teknologi, fodringstiltag, samt opbevaring af husdyrgødning.

De virkemidler der er anvendt på Valmosevej 9 fremgår af følgende redegørelse vedrørende fodringstiltag og staldsystem.

Vurdering

Natur- og Miljøklagenævnet har i en tidligere afgørelse vurderet, at hvis grænseværdierne for ammoniakemissionen (BAT-standardvilkår) for det samlede anlæg overholdes ved ansøgers konkrete valg af teknologier og teknikker, da er kravet om anvendelse af BAT opfyldt for projektet som helhed. Ved den eksisterende produktion på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle er der en samlet årlig ammoniakemission på 3942,2 kg NH₃-N. Da dette niveau for ammoniakemission er lig med den vejledende emissionsgrænseværdi vurderer Næstved Kommune, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at begrænse ammoniakemissionen fra stald og lager ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik. I godkendelsen fra 2005 er der stillet vilkår om at der i den daglige drift og driftsmæssigt skal gøres brug af de mindst forurenende teknologier. Vilkår 1.4 vil fortsat gældende.

Vilkår omkring ammoniak stilles herunder sammen med vilkår omkring fosfor ab lager.

Emissionsgrænseværdi for fosfor (P) (ab lager)

Udledningen af fosfor reduceres ved tilsætning af fytase. Udledningen af fosfor reduceres til 4,45 g P/FE til alle dyr i forhold til fodring ud fra normtallene (4,8 gram P/FE). Foderet tilsættes fytase for at øge fordøjeligheden af fosfor i foderet.

Miljøstyrelsen har baseret emissionsgrænseværdien for fosfor på en enkelt fosforreducerende teknik, som omfatter optimering af fosforudnyttelsen. Denne teknik vurderes samtidig at være omkostningsneutral. Emissionsgrænseværdien er fastlagt til 22,3 kg P/DE ab lager for slagtesvin på drænet gulv eller delvist fast gulv. Den samlede tilladte produktion for de 263,21 DE slagtesvin er derfor beregnet til 5870 kg P/år ab lager.

Fosfor BAT-emissionsgrænseværdi = 22,3 kg P/DE slagtesvin ab lager *263,21 DE slagtesvin
= 5.870 kg P ab lager.

Vurdering

På Valmosevej 9 er der beregnet en udledning på 5537 kg P/år ab lager. Da dette niveau for fosfor er mindre end den vejledende emissionsgrænseværdi på 5.870 kg P vurderer Næstved Kommune, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at begrænse fosforudledningen ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik.

Nye vilkår for ammoniak og fosfor fra anlægget:

Vilkårene stilles for at fastholde forudsætningerne for overholdelse af BAT. Vilkårene er fastsat på baggrund af nedenstående forudsætninger: De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårs ligningen skal samlet set overholdes.

Faktor	Værdi
Antal producerede slagtesvin	10.265
Indgangsvægt, kg	32
Afgangsvægt, kg	107
FE pr. dyr	2,85
Gram råprotein pr. FE	147,20
Gram fosfor pr. FE	4,45
Kg N ab dyr pr. svin	2,81
Kg P ab dyr pr. svin	0,54

Tabel 7. Forudsætninger for beregning af kvælstofudskillelsen, N og P ab dyr.

Nye vilkår:

- Foderet skal tilsættes minimum 4 gram benzoesyre per kg. foder (0,4%).

Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 28.888 kg N pr. år.

N ab dyr beregnes ud fra følgende ligning:

$$N \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = (((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg. tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})), \text{ hvor } \text{afgangsvægt} = \text{slagtevægt} \times 1,31$$

- Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 5530kg P pr. år.

P ab dyr beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000 - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))$$

- Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
 - antal producerede dyr
 - gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt)
 - foderforbrug pr. kg tilvækst
 - det gennemsnitlige indhold råprotein og fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.
- N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. Beregningen skal opbevares i logbogen.
- Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.
- Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Opbevaring af husdyrgødning

Husdyrbruget har redegjort for følgende vedrørende BAT og opbevaring af husdyrgødning:

- Flydende husdyrgødning opbevares i tætte gylletanke og udbringes på markerne ud fra afgrødernes behov. Hermed optimeres optagelsen af næringsstoffer og udvaskningen af nitrat samt udledning af fosfor minimeres.
- Årligt efterses tæthed af overjordisk del og kabler på gyllebeholdere for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.
- Tanken tømmes helt ca. en gang årligt for indvendig inspektion. Inspektionen foretages stående uden for tanken.
- Gyllen pumpes via. dykket indløb.
- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel.

- Overpumpning til udbringning sker med sugekran.
- Gyllebeholderne for tilført halm for at opretholde et tæt flydelag.
- Beholdererne blev senest kontrolleret i 2013 og bliver kontrolleret mindst hver 10. år af en autoriseret kontrollant.

Vurdering

Husdyrbrugets redegørelse er i overensstemmelse med BREF dokumentet der angiver, for så vidt angår BAT ved opbevaring af flydende husdyrgødning omfatter dette en stabil beholder der kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring, at gylle kun omrøres lige før tømning i forbindelse med udbringning, samt at tanken overdækkes med fast låg eller flydelag.

Øvrige parametre ved vurdering af BAT

Vurderingen af BAT i forbindelse med revurdering på Valmosevej 9 foretages også i forhold til følgende parametre:

- Management
- Forbrug af vand og energi
- Udbringning af husdyrgødning

Det fremgår af Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår, at kommunen ved vurderingen af ovennævnte punkter kan anvende BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion.

Management

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre, at ansatte har den nødvendige uddannelse, at der forefindes beredskabsplaner der sikrer hensigtsmæssig adfærd ved uforudsete hændelser samt at registrere forbruget af næringsstoffer. Desuden er der beskrevet en række elementer som allerede er implementeret i dansk lovgivning herunder krav om gødningsplanlægning og -regnskaber samt retningsgivende normer for husdyrholdets næringsstof behov.

Husdyrbruget har redegjort for følgende vedrørende BAT og management:

- Ansatte deltager løbende i relevante uddannelses og træningsprogrammer/erfagrupper
- Ansatte er bekendt med at ejendommen er miljøgodkendt
- Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov
- Mindst muligt oplag af affald
- Fordeling af driftsansvar. En ansvarlig driftsleder for staldene og en anden driftsleder for markdriften
- Journalføring af mængder af foder, spredning af uorganisk gødning (E-kontrol)
- Hurtig reparation og vedligeholdelse af maskiner, ventilationer mv. for at sikre bygninger og udstyr er i driftsklar stand.
- Planlægning af aktiviteter på bedriften såsom levering/afhentning af materialer, slagtesvin, affald og døde dyr.
- Planlægning af gødningstildeling og sædskifteplaner af markerne i samarbejde med planteavlskonsulent

Målene for godt landmandskab forsøges overholdt. Dette betyder bl.a.:

- At hjælpestoffer som gødning, medicin og energi bruges under hensynstagen til miljø og sundhed.
- Fokus på at stalde og produktionssystemer vedligeholdes så lugt og fordampning af ammoniak begrænses ud fra de tekniske og økonomiske muligheder.

- Dyrenes velfærd og medicinforbrug under hensynstagen til fysiologiske og adfærdsmæssige behov (Dyrlægen ordinerer kun medicin der er nødvendig)
- Effektiv fluebekæmpelse.

Vurdering

Næstved Kommune vurderer, at husdyrbruget med hensyn til management har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT). I nedenstående afsnit om driftsforstyrrelser og uheld, stilles vilkår om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for husdyrbruget.

Forbrug af vand og energi

Husdyrbruget anvender ca. 3000 liter diesel pr. år til udtørring af staldsektioner efter vask.

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at registrere vand og energiforbruget, at forebygge spild fra drikkevandsinstallationer og reparere evt. lækager, at anvende naturlig ventilation i videst muligt omfang, at optimere evt. ventilationssystem og at installere energibesparende belysning.

Husdyrbruget har redegjort for følgende vedrørende BAT og vand og energiforbrug:

- Ved vask af stalde udføres iblodsætning manuelt med højtryksrenser dagen før selve vasken, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser og koldt vand.
- Staldene kontrolleres dagligt og der udføres småreparationer med det samme eller tilkaldes service, hvis der er behov for det.

Vurdering

Miljømæssigt har ventilationssystemet betydning for lugtbelastningen i omgivelserne, og ejendommens energiforbrug. Regelmæssig rengøring og vedligehold af ventilationssystemet er vigtig, for at ventilatorerne kører optimalt. Vi vurderer derfor, at der løbende skal være fokus på driften af ventilatorerne, sådan der sikres en optimal effekt og et begrænset energiforbrug. For at sikre at ventilatorerne kører optimalt stilles der vilkår om, at ventilationsanlægget jævnligt skal efterses og det skal rengøres med højtryksspuler når stalden rengøres. Rengøringsdatoen og omfanget skal noteres i logbog. Defekte/støjende ventilatorer skal straks udbedres. Endvidere stilles der vilkår om, at der skal indgås en servicekontrakt på ventilationsanlægget for en gennemgang af det hvert andet år.

Vi vurderer, at dette er i overensstemmelse med BREF (referencedokument for bedst tilgængelige teknikker) for fjerkræ- og svineproduktion. I BREF står der følgende om BAT på dette område:

- Det er BAT at iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene
- For mekanisk ventilerede stalde:
 - Optimering af udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren.
 - Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans.

Der stilles vilkår om, at der minimum sker en årlig registrering af vand – og energiforbrug for at bibeholde og øge fokus på forbruget og muligheder for at reducere dette. Der stilles desuden vilkår til, at ved udskiftning af lysstofrør, så skal de udskiftes til lavenergibelysning. Samt et vilkår om, at ved udskiftning af ventilatorerne i staldafsnittene, så skal der opsættes energieffektive ventilatorer.

Med ovenstående tiltag og vilkår vurderer Næstved Kommune, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge forurening og begrænse energiforbrug ved anvendelse af BAT.

Nye og ajourførte vilkår for Energi- og vandforbrug:

Der skal foretages en årlig registrering af vand- og energiforbrug for at holde fokus på forbruget og muligheden for at reducere dette. Registreringen gemmes i minimum 5 år og skal kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Stiger husdyrbrugets energiforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af energiforbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

Ved udskiftning af lysstofrør skal de udskiftes til lavenergibelysning.

Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses og det skal rengøres med højtryksspuler når staldene rengøres. Defekte/støjende ventilatorer skal straks udbedres. Rengøringsdatoen og omfanget skal noteres i logbog.

Driftsjournal: Virksomheden skal føre driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde audio/visuel kontrol af ventilationsanlægget samt journal for uheld og driftsnedbrud. Driftsjournalen skal ajourføres 1 gang ugentligt.

Der skal indgås en servicekontrakt på ventilationsanlægget med en gennemgang heraf mindst hvert andet år.

Ved udskiftning af ventilatorerne skal der opsættes energieffektive ventilatorer.

Lugt

Eksisterende vilkår omkring lugt er vurderet i afsnittet "vilkår for luftforurening". Desuden er der i dette afsnit omkring BAT vurderet behov for vilkår omkring vedligeholdelse og rengøring, så ventilationer fungerer efter hensigten, hvilket også minimerer risikoen for lugt- og støvgener.

Driftsforstyrrelser og held

Mulige uheld kan være udslip af gylle fra gylletankene, spild af olie- og kemikalier, brand på ejendommen og utilsigtet pumpning af gylle.

På Valmosevej 9 opbevares der kemikalier i kemikalierum hvor der er støbt gulv og intet gulvafløb. Spildolie opbevares i maskinladen, hvor der også er støbt gulv.

Håndtering af husdyrgødning reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen. For yderligere, at imødegå uheld ved håndtering og pumpning af gylle inklusive påfyldning af gyllevogne, er der i miljøgodkendelsen stillet vilkår til etablering og brug af læsseplads ved påfyldning af gylle. Det er i vilkår 2.6, som forsat vil være gældende. Gyllebeholderne er ikke beliggende tæt på søer eller vandløb. Hvert 10. år kontrolleres gyllebeholderne af en autoriseret kontrollant.

Næstved Kommune vurderer, at husdyrbruget ved overholdelse af de gældende regler har truffet de nødvendige foranstaltninger til at begrænse forureningen i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Næstved Kommune vurderer endvidere, at påvirkningen af miljøet i forbindelse med driftsforstyrrelser ikke går ud over det, som blev lagt til grund ved meddelelse af godkendelsen.

Næstved Kommune mener dog, at der på et husdyrbrug af denne størrelse, bør forefindes en beredskabsplan, som sikrer, at der i forbindelse med uheld kan ske hurtig og målrettet indsats til begrænsning af forurening af det eksterne miljø. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan, samt at der herefter til enhver tid skal forefindes en opdateret beredskabsplan på ejendommene, som skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Det oprindelige vilkår 1.8 ajourføres til følgende:

Ejendommen skal udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt. Planen skal være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen.

Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde

- 1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen,
- 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan,
- 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m.,
- 4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Den endelige beredskabsplan inkl. bilag skal fremsendes i kopi til kommunen.

Samlet vurdering af anvendelse af "Bedst tilgængelige teknik"

Samlet set vurderer Næstved Kommune, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi for alle de ovennævnte punkter.

I forbindelse med næste revurdering af miljøgodkendelsen vil der ske en vurdering af hvorvidt husdyrbruget fortsat opfylder kravene til anvendelse af "Bedste tilgængelige teknik" og herunder en vurdering af behovet for renovering af staldene.

Ophør

Ved ophør af driften af husdyrbruget, gælder det i medfør af § 43 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at husdyrbruget senest fire uger efter driftsophør skal anmelde dette til kommunen og sende et oplæg til vurdering efter den til enhver tid gældende jordforureningslovens³ §38k, stk. 1. Ophør defineres i denne forbindelse som både som ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget, men også hvis kapaciteten eller udnyttelse af kapaciteten nedsættes permanent til under stipladsgrænserne i § 12, stk. 1 nr. 1-3.

Bemærkninger i forbindelse med indledende annoncering

Næstved Kommune har den 28.oktober 2014 offentliggjort på kommunens hjemmeside, at vi har indledt revurdering af miljøgodkendelsen på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle. I forbindelse med offentliggørelsen har Næstved Kommune ikke modtaget bemærkninger til revurderingen.

Samlet vurdering

Næstved Kommune vurderer, at husdyrbruget på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt fortsat kan drives på stedet med de ændringer i vilkår som fastsættes i forbindelse med revurderingen.

¹ Bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., nr.594 af 4.5.2015

² Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede staldsystemer), Miljøstyrelsen, Maj 2011

³ Bek. af lov om forurenet jord, nr. 895 af 03.07.2015