

Vestsjællands Amt
Den: 25. april 1996

J.nr. 8-76-11-337-0002-1996
Jesper Arffmann

Miljøgodkendelse og landzonetilladelse til

Oparbejdning af beton-restprodukter

Tjørntved, Stenlille

Amtsrådet meddeler hermed miljøgodkendelse og landzonetilladelse til oplag og oparbejdning af betonrester i eksisterende grusgrav syd-øst for Tjørntved.

Virksomheden er beliggende på Omkørselsvejen, 4295 Stenlille, matr. nr. 3f og 3g, Tjørntved by, Stenlille.

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens (p.t. Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse nr. 590 af 27. juni 1994) § 33.

Virksomheden er omfattet af punkt K 2 på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og er således omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Bekendtgørelsens punkt K 2 omfatter "Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald eller nedknusning af affald....."

Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 6-8. Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af side 9. Miljøteknisk beskrivelse er vedlagt som bilag nr. 1.

Landzonetilladelsen meddeles på vilkår, som fremgår af side 6 og amtets vurdering efter planloven fremgår af side 9.

Vilkår i landzonetilladelsen vil blive tinglyst på ejendommen umiddelbart efter klagefristens udløb, med mindre der er indgivet klage. I så fald vil tinglysningen ske, hvis Naturklagenævnet stadfæster tilladelsen.

Tinglysningsafgiften er 700 kr,-, der i medfør af § 55 i lov om planlægning efterfølgende vil blive opkrævet hos ejendommens ejer.

løbet. Hvis der rettidigt er indgivet klage over landzonetilladelsen, kan tilladelsen kun udnyttes, hvis naturklagenævnet stadfæster tilladelsen.

Hvis der alene klages over miljøgodkendelsen, kan denne godkendelsen og landzonetilladelsen udnyttes under Miljøstyrelsens klagesagsbehandlingen med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Forudsætninger

1. Ansøgning af 5. februar 1996, udarbejdet af CNS miljø,
2. Brev fra Stenlille Kommune af 1. marts 1996,
3. Telefoniske oplysninger



Hans H. Klindt
Chef for Natur og Miljø



Pia Bro Christensen
Afdelingsleder

Godkendelsen er sendt til J. Tinggaard Nielsen, Dambrovej 3, 4180 Sorø

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

1. Stenlille Kommune, Hovedgaden 60, 4295 Stenlille
2. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
3. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø.
4. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

5.0 Risiko og sikkerhed

5.1 Brændstoftanke skal effektivt sikres mod påkørsel.

Olie og kemikalier skal opbevares i spildbakker, der som minimum kan rumme indholdet af største beholder, alternativt skal disse produkter opbevares i lokaler uden gulvafløb.

5.2 Det aktuelle anlæg skal indrettes og drives sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

5.3 Virksomheden skal straks meddele akut forurening, som følge af driftsuheld eller andet over alarmcentralen på telefon 112. Indenfor normal arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, telefon 57 87 25 33. Amtets miljøvagt vil udenfor normal arbejdstid blive tilkaldt via alarmcentralen. Formålet er at begrænse udbredelse af eventuelle skader.

Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet.

Opbevaring af olie og kemikalier

6.0 Landzontilladelse

- 6.1 1. Spildbetonlageret skal placeres som angivet på vedlagte rids (1 på bilag 3). Lageret må andrage 30m x 30m x 3 m.
2. Knustbetonlageret skal placeres som angivet på vedlagte rids (2 på bilag 3). Lageret må andrage 30m x 30m x 3m.
3. Bearbejdningspladsen skal placeres som angivet på vedlagte rids (3 på bilag 3).

6.2 Oparbejdningen af spildbeton skal afsluttes den 1. august 2005 (når tilladelsen til råstofindvinding udløber). Ligeledes skal alt anlæg samt oplag fjernes uden udgift for det offentlige inden denne dato.

6.3 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen for offentliggørelse.

7.0 Tilsyn

7.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt.

Kontrol efter krav fra amtet

7.2 Virksomheden skal efter anmodning fra amtet bekoste og lade udføre indtil 1 stømåling/beregning årligt.

Udførelse af kontrol

7.3 Ved en måling forstås et måleprogram, bestående af et antal målinger af nærmere

Amtets vurdering

Forhold til lov om planlægning

Virksomheden er beliggende i landzone, hvilket betyder, at der skal meddeles landzonetilladelse til indretning og drift af betonknusningen.

Godkendelsen/tilladelsen tidsbegrænses, således at betonknusningen skal ophøre og arealerne retableres samtidig med etablering af arealerne ved råstofindvindingens ophør.

Forhold til planloven

Amtet har i sin tilladelse vurderet, at det ansøgte ikke vil være af så væsentlig anden karakter end det, der i forvejen er tilladt i råstofgraven.

Endvidere er der lagt vægt på, at anlægget og eventuelt oplag af beton vil blive fjernet uden udgift for det offentlige, når råstofindvindingstilladelsen ophører.

Forhold til lov om miljøbeskyttelse

Betonen, der vil blive tilført til knusning, stammer fra produktionsspild fra betonfremstilling og fremstilling af betonvarer. Der er således tale om "rene" materialer, hvorfor der ikke kan ske forurening af grundvandet fra forurenende materialer.

Oplagspladserne er således ikke krævet befæstede eller på anden måde sikrede.

En forurening af jord og dermed grundvandet vil kun kunne ske ved uheld under håndtering af brændstof eller uheld ved smøresystemer.

Amtet har derfor fastsat vilkår om, at brændstofflank skal sikres mod påkørsel.

Afstanden til nærmeste nabo er ca. 300 m, og knuseren vil blive opstillet i bunden af grusgraven. Amtet har derfor vurderet, at støjbelastningen ikke vil overstige de i indvindingstilladelser fastlagte grænseværdier.

Endvidere vil der blive tale om et meget begrænset driftstimeretal på årsbasis (75-100 effektive driftstimer).

Samler vurderer amtet, at betonoplaget og knusningen vil kunne ske uden fare for nærmiljøet og uden væsentlige gener for omboende.

Støj

Udsendelse af støj fra knuseanlæg vil ikke overstige 55 dB(A) ved de omkringliggende beboelseshuse, målt 3,5 m fra nærmeste facade. Støjniveauet er i øvrigt søgt dæmpet mod eksisterende bebyggelser i Tjørntved ved etablering af midlertidige støjvolde i forbindelse med råstofindvindingen på arealet.


Affald

Oparbejdningen vil give anledning til mindre mængder affald i form af jernrester, i det omfang de modtagne rest- og spildelementer indeholder fejlprodukter af jernbeton. Jernaffald opsamles løbende i containere opstillet ved knuseanlæg og bortskaffes til genbrug.

DEKLARATIONSRIIDS

Journalnummer: 8-76-11-337-0002-1996

Oparbejdning af betonrester på 3-f og 3-q Tjørntved By, Stenlille

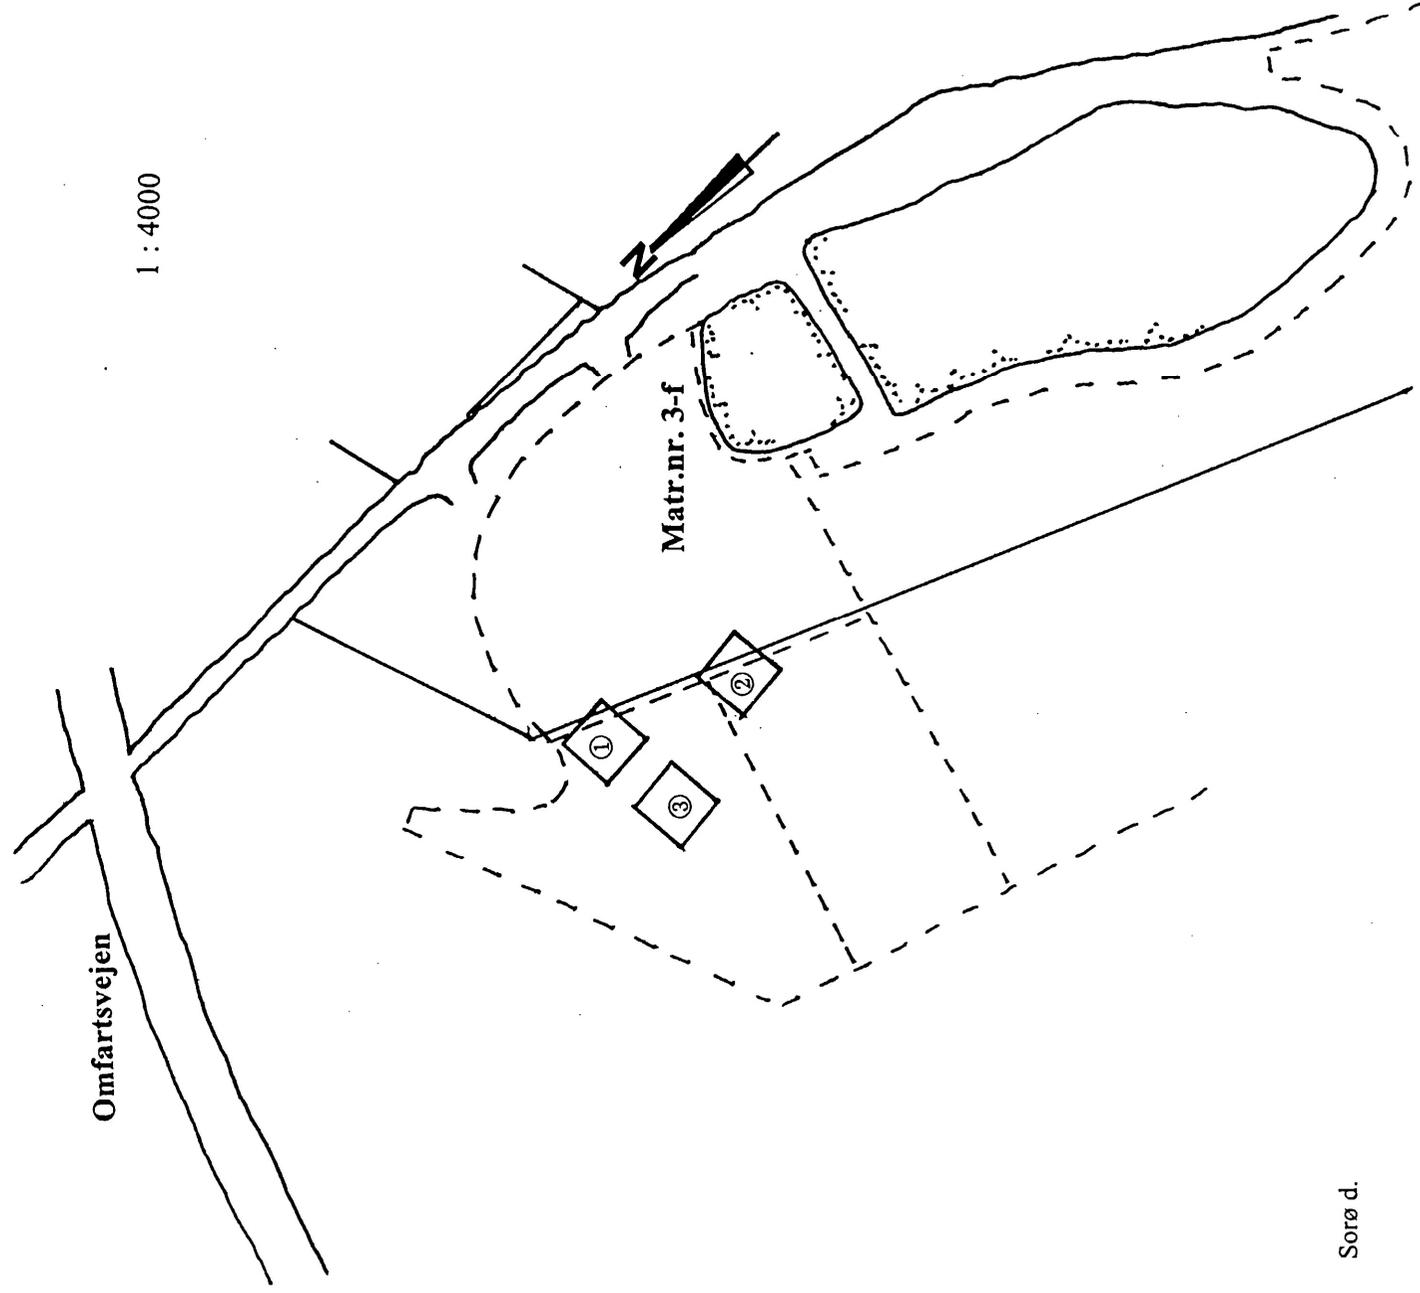

Sorø d.

Bertha Lysgaard
afdelingsleder

Vestsjællands Amt - Natur & Miljø - Maj 1996