



Fyns Amt

Teknik- og
miljøforvaltningen
Vand/miljøafdelingen

20.

Broby Kommune
Østergade 40
Nre. Broby
5672 Broby

Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser)

Deres ref.

Dato

8-76-11(425)/2-91
KP/il

20. JUN 1991

Vedr.: Etablering og drift af genbrugsstation og modtageplads for olie- og kemikalieaffald på matr.nr. 11 i Sdr. Broby By, Sdr. Broby, beliggende Rønnevej 6, Broby.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 35.

Broby Kommunes tilladelse til afledning af overfladevand.

Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4.

Fyns Amt, vand/miljøafdelingen, har ved skrivelse af 21. februar 1991 fra Broby Kommune modtaget ansøgning om kap. 5-godkendelse af genbrugsstation og modtageplads for olie- og kemikalieaffald på matr.nr. 11 i Sdr. Broby by, Sdr. Broby, beliggende Rønnevej 6, Broby.

I forbindelse med ansøgning om kap. 5-godkendelse til etablering og drift af genbrugsstation og modtageplads for olie- og kemikalieaffald har Broby Kommune ved telefonisk henvendelse den 10. maj 1991 søgt om dispensation fra miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før klagefristens udløb.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven.

Etablering og drift af modtageplads for olie- og kemikalieaffald kan henføres til punkt G1 på listen over særligt forurenende virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 35, med amtet som godkendende og tilsynsførende myndighed.

Ifølge Miljøstyrelsens udtalelse af 5. september 1989 om godkendelse af containerpladser kan den omhandlede genbrugsstation ligeledes anses for værende omfattet af punkt G1 på listen over særligt forurenende virksomheder.

De foreliggende oplysninger.

Fremsendte oplysninger.

- Ansøgning om godkendelse med tilhørende bilag, modtaget den 22. februar 1991.
- Supplerende oplysninger, modtaget den 15. april 1991.
- Tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til afledning af overfladevand.

Virksomhedens beliggenhed.

Genbrugsstationen ønskes etableret på et ca. 1.800 m² stort areal, beliggende Rønnevej 6, Broby, matr.nr. 11 i Sdr. Broby, Sdr. Broby.

Inden for genbrugsstationens område ønskes en ny modtageplads for olie- og kemikalieaffald etableret.

Arealet er beliggende i byzone.

Arealet ligger i et område, der, jf. lokalplan nr. 30, er udlagt til industri- og værkstedsvirksomhed samt oplagsvirksomhed. I henhold til lokalplanen må der i området ikke placeres virksomheder, som kan virke væsentligt generende i forhold til omgivelserne.

De nærmeste boliger er beliggende nord for arealet i en afstand af ca. 65 meter. Disse boliger er ifølge kommuneplanens rammer beliggende inden for det partielle byplanområde nr. 6. Jf. lokalplanen må området kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres åben og lav bebyggelse.

Nærmeste anden bebyggelse er en virksomhed placeret 30 meter øst for arealet. Virksomheden er beliggende inden for lokalplanområde nr. 30.

Placeringen af genbrugsstationen, modtageplads for olie- og kemikalieaffald, nærmeste naboer samt den nærmere indretning af genbrugsstationen fremgår af kortbilag 1 og 2.

Virksomhedens etablering.

Genbrugsstationen med modtageplads for olie- og kemikalieaffald ønskes etableret så snart nærværende miljøgodkendelse foreligger.

Virksomhedens indretning og drift.

Genbrugsstationen.

Genbrugsstationen tænkes etableret på et ca. 1.800 m² stort areal. I alt 10 containere vil blive opstillet til sortering af affaldet i følgende fraktioner: Glas, avispapir, pap, blandet papir, jern og hårde hvidevarer, "flamingo", blødt haveaffald, grene og lossepladsaffald. Container til grenaffald vil være af den åbne type, de øvrige af den lukkede type.

Olie- og kemikalieaffald vil kunne afliveres til særskilt aflåseligt skur, jf. efterfølgende afsnit om modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

De udsorterede, genanvendelige fraktioner køres til genbrugsvirksomheder.

Lossepladsaffald vil blive tilført Sandholt Lyndelse Losseplads. Affaldstypen "lossepladsaffald" omfatter ikke genanvendeligt affald, som på grund af affaldets sammensætning eller materialer ikke kan udsorteres i genbrugscontainerne.

Det bløde haveaffald samt grenaffald påtænkes tilført komposteringsanlæg på Sandholt Lyndelse Losseplads.

Broby Kommune påtænker at have åbent på genbrugsstationen mandage kl. 15.30-18.00, fredage kl. 15.30-18.00, samt lørdage kl. 10.00-15.00. Genbrugsstationen vil være bemandet i åbningstiden.

Der tænkes endvidere opført en mandskabsbygning på genbrugscentrets areal.

Genbrugsstationen vil blive indhegnet med et 1,8 meter højt trådhegn og vil være aflåst uden for åbningstiden. På alle sider af arealet etableres et ca. 6 meter bredt plantebælte.

Modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

Modtageplads for olie- og kemikalieaffald vil blive etableret i genbrugsstationens sydøstlige hjørne. Denne modtageplads vil bestå af et skur på 15 m² med en vægbeklædning af brædder og en tagbeklædning af eternit. Bygningen opføres på betonfundament med støbt væsketæt gulv med fald mod opsamlingsreservoir på ca. 200 l. Gulvet forsynes med en 20 cm høj støbt opkant. Døren til skuret vil kunne aflåses.

Foran lågerne på opbevaringsbygningen støbes, en for væske uigennemtrængelig betonplade på 6 x 6 meter.

Bygningernes og betonpladens placering fremgår af bilag 1.

Det modtagne kemikalieaffald vil blive sorteret i affaldsgrupperne A, B, C, H, K, T X og Z i henhold til Kommunekemis anvisninger. Det modtagne affald opbevares i 200 l spændelågsfade indtil aflevering til Kommunekemi.

Kommunens nuværende modtageplads for olie- og kemikalieaffald, der er placeret på materielgården Rønnevej 3, matr.nr. 6 x Sdr. Broby By, Broby, nedlægges samtidig med etableringen af genbrugsstationen.

Åbningstiden for modtagepladsen vil følge genbrugsstationens åbningstider.

Personalet, der modtager og håndterer olie- og kemikalieaffaldet, vil have gennemgået kursus på Kommunekemi angående håndtering af kemikalieaffald.

Afledning af overfladevand fra genbrugsstation og modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

Ifølge ansøgningsmaterialet vil genbrugsstationen blive befæstet med SF-sten. Et areal på 6 x 6 meter omkring bygningen til opbevaring af olie- og kemikalieaffald vil dog, jf. tidligere, blive befæstet med en ubrudt betonplade.

Belægningen udføres med fald på 30‰ mod rendestensbrønde midt på genbrugspladsen.

Overfladevandet afvandes fra pladsens tag og rendestensbrønde via olieudskiller til eksisterende regnvandsledning på Rønnevej. Efter olieudskiller etableres afspærrings-spjæld. På regnvandsledningen er der før udløb i Odense Å etableret et regnvandsbassin med oliefang.

Fyns Amts vurdering af det ansøgte.

Genbrugsstationen og modtageplads for olie- og kemikalieaffald etableres på matr.nr. 11 i Sdr. Broby By, beliggende Rønnevej 6, Broby.

Forholdet til affaldsplanlægningen.

Fyns Amt udarbejdede i juni 1989 en endelig affaldsredegørelse, hvori der fastlægges en række målsætninger, retningslinier og tidshorisonter for affaldshåndteringen. Affaldsredegørelsen fastlægger en målsætning om minimum 40-45% reduktion i deponeringsbehovet for husholdnings- og erhvervsaffald ved genanvendelse.

Grundlaget for fastlæggelse af det overordnede mål for reduktion i lossepladsbehovet har bl.a. været, at der skal ske en kraftig øgning i genanvendelsen, herunder kompostering. Med hensyn til storskrald lægges der i affaldsredegørelsen op til, at der som minimum etableres en eller flere bemandede genbrugsstationer inden for den enkelte kommune eller, som alternativ, indsamlingsordninger med samme effekt.

Vand/miljøafdelingen finder på baggrund af ovennævnte retningslinier, at etableringen af den pågældende bemandede genbrugsstation, hvor der påregnes indsamlet dele af dagrenovation (papir, pap) og storskrald til genbrug samt haveaffald til efterfølgende kompostering er i overensstemmelse med affaldsredegørelsen. Man finder det desuden fornuftigt at etablere modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald i tilknytning til genbrugsstationen, idet der herved kan forventes afleveret større mængder olie- og kemikalieaffald.

Broby Kommune har indsendt forslag til affaldsplan. Etablering af denne genbrugsstation vurderes ikke at være i strid med dette forslag.

Genbrugsstation.

I miljøansøgningen angives containere at blive opstillet på et SF-belagt areal. Vand/miljøafdelingen finder, at det ved denne type belægning vil være muligt effektivt at kunne friholde området omkring containerne for affald og finder, at en effektiv rengøring omkring containerne bør ske i vid udstrækning.

Endvidere finder vand/miljøafdelingen, at der for de affaldscontainere, som angives at være åbne, og for hvilke det formodes, at aflevering af affaldet vil besværliggøres i væsentlig grad ved lukkede containere, bør stilles krav om mulighed for afdækning uden for genbrugsstationens åbningstid og i tilfælde af nedbør.

Vand/miljøafdelingen finder det endvidere vigtigt, at der som angivet i ansøgningsmaterialet udarbejdes regler for genbrugsstationen, og at disse regler bl.a. opsættes på pladsen til vejledning af brugerne.

Ligeledes finder vand/miljøafdelingen, at der bør udarbejdes en driftsinstruks for pladsen til brug for pladsens tilsynspersonale, og at denne bør tilsendes Fyns Amt til godkendelse.

I forbindelse med affaldsplanlægningen finder vand/miljøafdelingen, at det er vigtigt at foretage en affaldsregistrering med henblik på at kortlægge affaldsstrømmene. På grundlag af denne registrering bør der hvert år den 1. februar til Fyns Amt indsendes oplysninger over den totale tilledte affaldsmængde til genbrugsstationen samt den procentvise fordeling af affaldet på de forskellige affaldsfraktioner, hvortil der er opstillet containere, med oplysning om hvortil de forskellige affaldsfraktioner er afsat.

Modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

Vand/miljøafdelingen finder, at det er en god idé at indsamle olie- og kemikalieaffald på genbrugsstationen.

Det forudsættes, at modtagepladsen ikke betjener de virksomheder, som er omfattet af afleveringspligten (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald § 4. Dog bør der kunne modtages affald fra mindre erhvervsvirksomheder, såfremt kommunen selv ønsker det.

For at opnå en god sortering, emballering, mærkning og opbevaring af olie- og kemikalieaffald finder vand/miljøafdelingen, som nævnt i ansøgningsmaterialet, at det er nødvendigt, at personalet deltager i fx Kommunekemis kurser om håndtering af olie- og kemikalieaffald, og at de løbende holdes ajour med udviklingen inden for området.

Vand/miljøafdelingen finder, at den beskrevne bygning til modtagelse af olie- og kemikalieaffald med mulighed for opsamling af spild i opsamlingsreservoir er tilstrækkelig til at sikre mod eventuelt udslip af væske/stoffer fra skuret.

Af hensyn til jord- og grundvandsforurening bør der stilles vilkår om, at eventuelt spild øjeblikkeligt suges op med opsugningsmateriale. Opsugningsmaterialet skal herefter betragtes som kemikalieaffald.

Der bør ligeledes stilles vilkår om, at olie- og kemikalieaffald på intet tidspunkt må opbevares uden for skuret.

For at amtet løbende kan følge med i, hvor store mængder og hvilke affaldstyper, der indsamles på pladsen, bør der stilles vilkår om, at Broby Kommune én gang årligt pr. 1. februar indsender statusrapport.

Statusrapporten bør indeholde en opgørelse over, hvornår der er blevet afhentet olie- og kemikalieaffald, hvor store mængder der hver gang er blevet afleveret af de affaldsfraktioner, som Broby Kommune opdeler kemikalieaffaldet i, samt hvortil affaldet videregives.

Vand/miljøafdelingen finder, ligesom for genbrugsstationen, at der bør udarbejdes en udførlig drifts- og sikkerhedsinstruktion, som udleveres til modtagepladsens personale (forslag vedlægges).

Denne drifts- og sikkerhedsinstruks bør udarbejdes og indsendes til Fyns Amt til godkendelse.

Støv- og lugtgener fra genbrugsstationen og modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

Det er vand/miljøafdelingens vurdering, at de pågældende anlæg ved hensigtsmæssig drift ikke vil give anledning til støv- eller lugtgener.

Dog bør der stilles vilkår om, at eventuelle støv- og lugtgener i forbindelse med modtagepladsens og genbrugsstationens drift skal imødegås.

Afløbsforhold for overfladevand fra arealet for genbrugsstation samt modtageplads for olie- og kemikalieaffald.

Vand/miljøafdelingen vurderer, at en belægning med SF-sten og beton på det omhandlede areal, kombineret med systemet til afledning af overfladevand i form af olieudskiller med efterfølgende afspærringsspjæld i væsentlig grad er med til at sikre mod en forureningsrisiko af grundvand og recipienter.

Støj generelt.

Virksomheden er beliggende inden for lokalplanområde nr. 30. Området er udlagt som erhvervsområde til industri-, lager, værksted- og servicevirksomhed, samt enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed.

De nærmeste boliger, der er beliggende i en afstand af 65 meter nord for genbrugspladsen, er, jf. partiel byplan nr. 6, beliggende i et boligområde for åben/lav boligbebyggelse. Fyns Amt finder i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om "Extern støj fra virksomheder", at den samlede virksomhed skal overholde følgende støjgrænseværdier inden for det partielle byplanområde nr. 6.

Mandag	45 dB(A)	15.30-18.00
Fredag	45 dB(A)	15.30-18.00
Lørdag	45 dB(A)	10.00-14.00
Lørdag	40 dB(A)	14.00-15.00

Nærmeste anden bebyggelse er en virksomhed, Fimo Frugtpakkeri, placeret 30 meter øst for arealet. Virksomheden er beliggende inden for lokalplanområde nr. 30. Ved skel til denne virksomhed, beliggende på matr.nr. 6 z Sønder Broby By, Sønder Broby, skal følgende støjgrænseværdier overholdes.

Mandag	55 dB(A)	15.30-18.00
Fredag	55 dB(A)	15.30-18.00
Lørdag	55 dB(A)	10.00-14.00
Lørdag	45 dB(A)	14.00-15.00

På baggrund af støjeregninger, foretaget på andre genbrugsstationer, er det Fyns Amt, vand/miljøafdelingens umiddelbare vurdering, at ovennævnte støjgrænser inden for området vil kunne overholdes ved den almindelige trafik og aktivitet på genbrugspladsen og modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald.

Idet det er vand/miljøafdelingens erfaring, at drift af genbrugsstationer i visse tilfælde vil kunne give anledning til en ikke ubetydelig støjudsendelse, bør der derfor i denne godkendelse stilles vilkår om, at en støjmåling kan kræves, eventuelt efterfulgt af etablering af støjbegrensende foranstaltninger, såfremt tilsynsmyndigheden (Fyns Amt) finder det nødvendigt.

Fyns Amts afgørelse.

I henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, kap. 5, § 35, om miljøbeskyttelse meddeles hermed godkendelse af indretning og drift af genbrugsstation og modtageplads for olie- og kemikalieaffald på ejendommen, matr.nr. 11 t Sdr. Broby By, beliggende Rønnevej 6, Broby.

Godkendelse meddeles Broby Kommune, som er ansvarlig for at omhandlede genbrugsstation og modtageplads drives i overensstemmelse med nærværende godkendelse. Fyns Amt vil føre tilsyn med anlæggene i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 50.

Godkendelsen af 23. januar 1978 af modtageplads for olie- og kemikalieaffald på matr.nr. 6 x Sønder Broby By, Sønder Broby, bortfalder ved nærværende godkendelse.

Godkendelsen meddeles i henhold til det forelagte projekt på følgende vilkår 1-32:

Generelt.

1. Aktiviteterne på genbrugsstationen skal ske inden for tidsperioden:

Mandag	15.30-18.00
Fredag	15.30-18.00
Lørdag	10.00-15.00

2. Det samlede bidrag fra de to virksomheder til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(A) må ikke overstige følgende værdier:

Ved det nærliggende boligområde:

Mandag	45 dB(A)	15.30-18.00
Fredag	45 dB(A)	15.30-18.00
Lørdag	45 dB(A)	10.00-14.00
Lørdag	40 dB(A)	14.00-15.00

Ved skel mod nabovirksomhed:

Mandag	55 dB(A)	15.30-18.00
Fredag	55 dB(A)	15.30-18.00
Lørdag	55 dB(A)	10.00-14.00
Lørdag	45 dB(A)	14.00-15.00

Genbrugsstationens åbningstider skal fremgå af driftsinstruksen.

3. Kommunen skal på tilsynsmyndighedens forlangende lade foretage støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at ovenstående støjvilkår kan overholdes. Sådanne målinger kan dog højst kræves én gang årligt.

Målingerne/beregninger skal foretages ved henholdsvis grænsen til det partielle byplanområde og i genbrugsstationens skel til nabovirksomheden. Måleresultaterne skal indsendes til tilsynsmyndigheden og være behørig ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.

4. Såfremt målinger/beregninger godtgør, at ovennævnte støjniveau ikke kan overholdes uden udførelse af støjbegrænsende foranstaltninger skal kommunen lade projekt herfor udarbejde og indsende dette til amtets godkendelse senest 2 måneder efter målingerne/beregningerne er foretaget.
5. Såfremt der uden for arealet, der omfatter anlæggene, konstateres støv- eller lugtgener, der kan henføres til genbrugsstationen og/eller modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald eller deres drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne efter amtets anvisninger.
6. Området, inden for hvilket genbrugsstationen og modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald placeres, skal være afskærmet mod omgivelserne ved hjælp af det beskrevne ståltrådshegn på 1,8 meter. Hegnet skal forsynes med aflåselig port, der skal holdes aflåst uden for pladsens åbningstider.
7. Området, inden for hvilket de omhandlede anlæg etableres, skal være bemanded i åbningstiden.
8. Fyns Amt skal underrettes, når de forskellige anlæg sættes i drift. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år, bortfalder den.
9. En driftsinstruks for de to anlæg samt en sikkerhedsinstruks for modtagepladsen for olie- og kemikalieaffald skal tilsendes Fyns Amt til godkendelse senest 24. juli 1991. Ved ajourføring af driftsinstruksen skal denne fremsendes til Fyns Amt.

10. Arealet for genbrugsstationen skal befæstes med en belægning i form af asfalt, beton eller SF-sten. Arealet foran lågerne på opbevaringsrummet til olie- og kemikalieaffald skal befæstes med en ubrudt, væsketæt betonplade. Det støbte areal skal være af et omfang, der muliggør, at af- og pålæsning af affaldet sker inden for dette.

Genbrugsstation.

11. De på genbrugsstationen benyttede containere skal være af den lukkede type. Dog kan åbne containere tillades, hvor aflæsning af affald i lukkede containere besværliggøres i væsentlig grad. Ved disse åbne containere skal der så vidt muligt være mulighed for overdækning af disse i tilfælde af nedbør samt efter genbrugsstationens lukketid.

se godk.
fra 7 sep
2001

12. "Blødt" haveaffald i form af græs, blomster mm. skal opbevares i containere.
13. Området omkring containerne skal friholdes for affald gennem effektiv rengøring.
14. Benyttelse af genbrugsstationen skal ske under opsyn.
15. Flishugning på genbrugspladsen må ikke finde sted.
16. Der må ikke modtages husholdningsaffald på genbrugspladsen.
17. En registrering af de affaldsmængder (på vægtbasis), der tilføres genbrugsstationen, skal foretages, og årsopgørelse fremsendes til Fyns Amt, vand/miljøafdelingen hvert år inden den 1. februar. Opgørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om den totalt tilførte affaldsmængde samt den procentvise fordeling af affaldet på de forskellige affaldsfraktioner, hvortil der er opstillet containere med oplysning om, hvortil de forskellige affaldsfraktioner videregives.

Modtageplads for olie- og kemikalieaffald. ny godkendelse 7. maj 1997

18. På modtagepladsen må der kun afleveres olie- og kemikalieaffald, der ikke er omfattet af afleveringspligten, dog med enkelte undtagelser (jf. vand/miljøafdelingens vurdering). x
19. Modtagepladsen skal være under opsyn i åbningstiden, og skuret til opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal være aflåst uden for dette tidsrum. x
20. Det ansvarlige personale skal have modtaget den nødvendige undervisning og løbende holdes ajour med udviklingen inden for området (jf. Fyns Amts vurdering). x
21. Drifts- og sikkerhedsinstruks skal udleveres til personalet og skal desuden være tilgængelig på modtagepladsen. x
22. Kemikalieaffaldskort (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse) skal ligeledes være tilgængeligt på modtagepladsen. x
23. Spild af væske til kemikalieskurets gulv eller reservoir skal straks opsamles. Væske, opsamlet i opsamlingsreservoiret, skal betragtes og håndteres som kemikalieaffald. x

24. Modtagepladsen skal råde over ikke brændbart opsugnings- og pakkemateriale. Eventuelt spild af olie- og kemikalieaffald skal fjernes med opsugningsmateriale så snart det konstateres. Opsugningsmaterialet skal herefter betragtes som kemikalieaffald.
25. Ved større uheld skal Fyns Amt underrettes.
26. Olie- og kemikalieaffald må på intet tidspunkt opbevares uden for skuret.
27. Broby Kommune skal én gang årligt indsende en statusrapport, indeholdende en opgørelse over affaldstyper, mængder, afhentningstidspunkter samt hvortil affaldet videregives.
28. Åbningstiden skal følge åbningstiden for genbrugsstationen.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at det ansøgte kan kræve godkendelse af anden myndighed, fx den stedlige brandmyndighed og arbejdstilsynet.

Der meddeles endvidere dispensation til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med de to anlæg før klagefristens udløb, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Broby Kommunes tilslutningstilladelse.

Broby Kommunes tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4, til afledning af overfladevand fra genbrugsstationen samt modtageplads for olie- og kemikalieaffald gives på nedennævnte vilkår 29-32:

29. Regnvand fra genbrugsstationens befæstede areal tilledes offentlig regnvandsledning.
30. Forinden tilledningen til offentlig regnvandsledning skal vandet passere sandfang og efterfølgende olieudskiller.
31. På stikledningen fra olieudskiller til offentlig kloak skal etableres afspærringsanordning.
32. Afledning af sanitært spildevand fra mandskabsbygningen skal tilledes den offentlige spildevandsledning.

Klagevejledning i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen vedrørende kap. 5-godkendelsens vilkår 1-28 kan påklages til Miljøstyrelsen. En eventuel klage skal i givet fald indsendes gennem Fyns Amt, teknik- og miljøforvaltningen, vand/miljøafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ og skal være amtet i hænde senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen. Med henvisning til den i annonceteksten angivne dato udløber klagefristen 4 uger fra offentliggørelse.

Afgørelsen af kap. 4-tilladelsens vilkår 29-32 kan påklages til Miljøstyrelsen. En eventuel klage skal i givet fald indsendes gennem Broby Kommune, Østergade 40, Nr. broby, 5672 Broby og skal være Broby Kommune i hænde senest 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen.

Klage kan indgives af den, til hvem afgørelsen er rettet, Embedslægen og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74.

Lisbeth T. Pedersen
Lisbeth Tommarup Pedersen
Biolog

K. Pedersen
Klaus Pedersen
Cand.techn. soc.

Kopi til:


Arbejdstilsynet, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C.

Embedslægeinstitutionen, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C.

Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.

Miljø- og Levnedsmiddelkontrollenheden, Lille Tornbjerg Vej 24, 5220 Odense SØ.

J.nr. 8-76-11(425)/2-91.

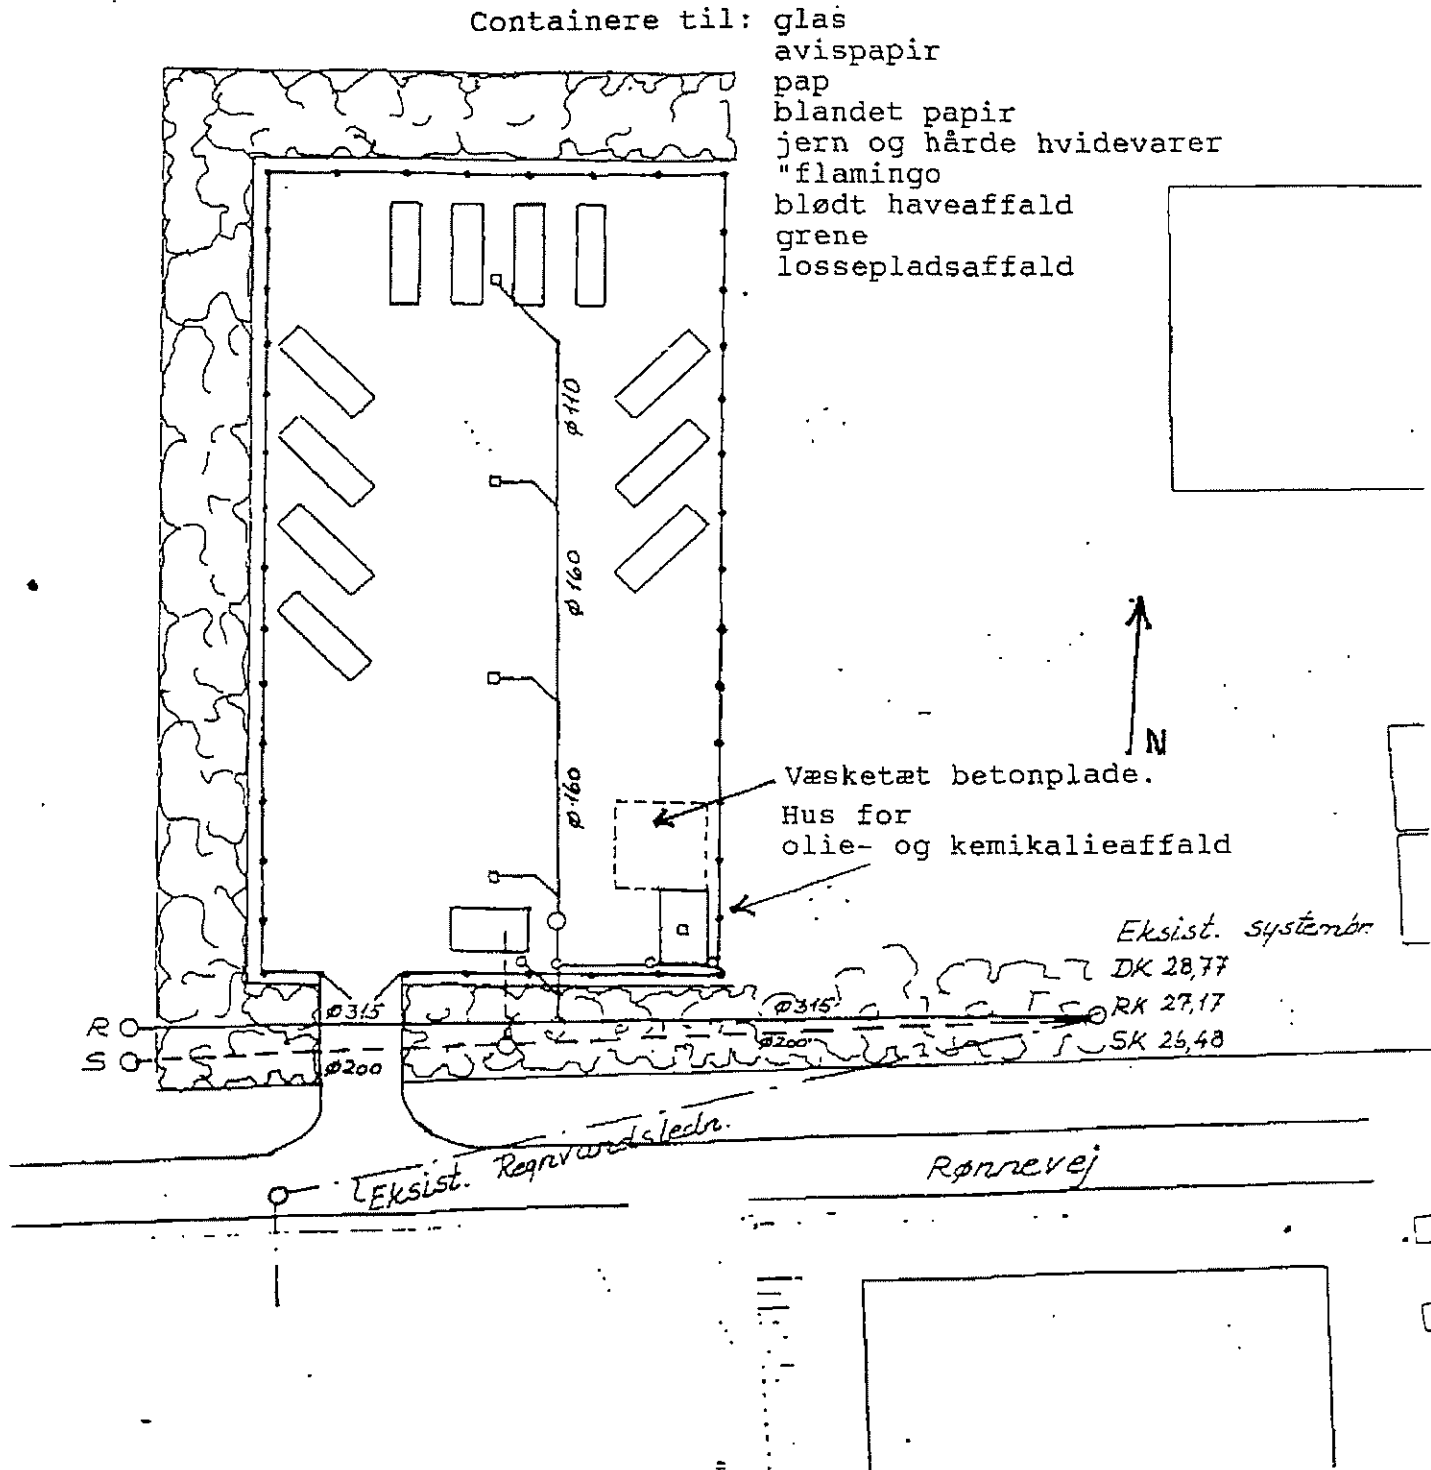

Placering og indretning af genbrugsstation og modtageplads
for olie- og kemikalieaffald. Mål 1:500.

Fyns Amt
Teknik- og miljøforvaltningen
Vand/miljøafdelingen
Juni 1991

Kortbilag 2.

J.nr. 8-76-11(425)/2-91.

