

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	7. august 2025
CVR-nummer	28852436
P-nummer	1011494966
e-Doc journal nr.	13/026846
Virksomhed	Malling Autoværksted
Adresse	Bredgade 44
Postnummer og by	8340 Malling
Telefonnummer	86931136
e-mail	info@mallingauto.dk
Kontaktperson	Lars Hundsdal
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	Ca. 1945 (nuværende ejer fra 2010)
Udvidelser/ændringer	Ingen siden seneste tilsyn
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Lars Hundsdal og Berit Hundsdal
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

EGENKONTROL


Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen 2017 ligger virksomheden i boligområde 310612BO. Området var tidligere udlagt som centerområde.

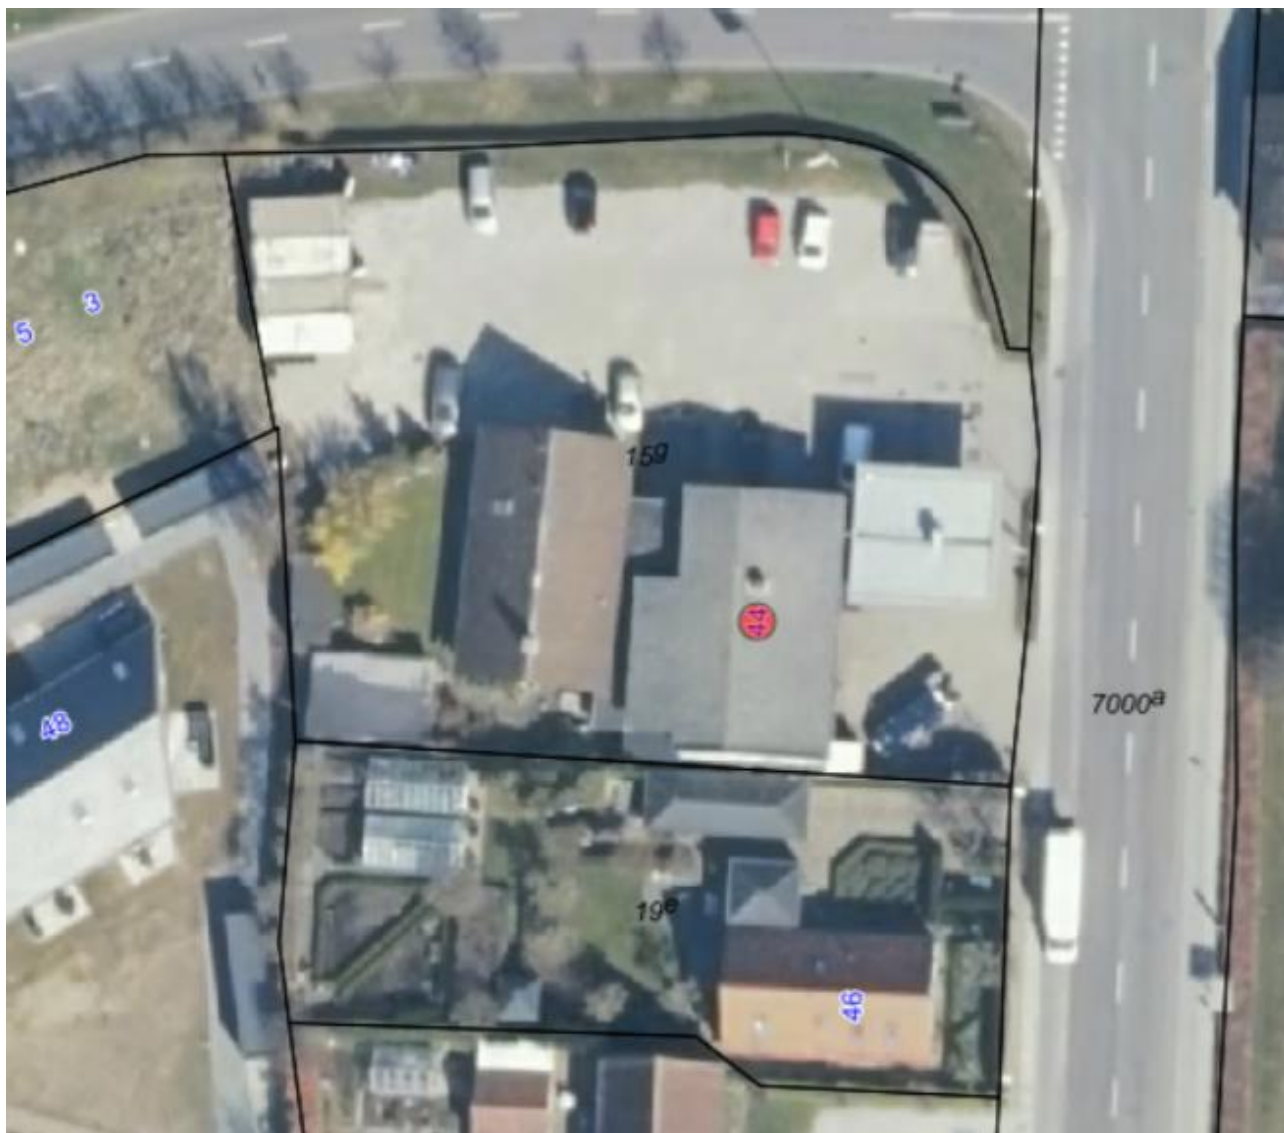

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden er et autoværksted, hvor der foretages autoreparation og servicetjek af biler mv. Fra ejendommen driver OK tillige salg af autobrændstof. Denne aktivitet er ikke knyttet til autoværkstedets drift.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Værkstedets maskinpark og -anlæg

4 stk. lifte
1 stk. kompressor (udendørs i støjisoleret skur)
1 stk. dækmaskiner
1 stk. afbalanceringsmaskiner
2 stk. svejseapparater
Diverse håndværktøj

Antal ansatte

Der er i alt ansat 4 personer på værkstedet, incl ejer.

Driftstid

Hverdage: Man – Tors: 07.30 – 16, Fre: 07.30 – 14.00

Lørdage og søn- og helligdage: Ingen aktivitet

Råvarer

Olie, kølervæske og sprinklervæske, som opbevares indendørs. Alle råvarer opbevares indendørs.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra seneste tilsyn.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til boligområde.

På virksomhedens ejendom er der bolig. Derudover er der bolig umiddelbart på den anden side af skel.

Kompressor udendørs i skur, støjdemping foretaget i skuret.

Der er ikke modtaget klager over støj.

Under tilsynet blev der ikke fundet forhold, som giver anledning til bemærkninger.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Der er udsugning fra udstødning og svejsning. Afkast er etableret i gavlen ca. 5 meter over terræn.

Det vurderes ikke at give anledning til væsentlig forurening. Ved eventuel omlægning vil afkast blive ført 1 meter over tag.

Opvarmning

Virksomheden er fjernvarmeforsynet.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE

I værksted er der etableret gulvafløb og umiddelbart udenfor port er etableret aquadrænrende. Eneste spildevand som afledes, er fra evt. gulvvask – efter at gulv er fejlet, og dernæst fra vand afdryp fra biler (regn og sne). Gulvafløb og aquadræn afleder via sandfang og olieudskiller til Aarhus Vands spildevandssystem. Ny olieudskiller og tæt befæstning ved tankpåfyldning i 2025 og tømning hører under OK, som har salg af brændstof fra ejendommen.

Grundet den beskedne afledning og det forhold, at afløb er koblet på olieudskiller, findes ikke anledning til at meddele særskilt spildevandstilladelse.

AFFALD

Oversigt over affald

Alt affald sorteres og afleveres til ABAS.

Blyakkumulatorer/batterier returneres til forhandler.

Jern og skrot afhændes til NOVA Odder.

Brændbart affald afhentes af Marius Pedersen.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontakinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Virksomheden skal undersøge om de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](#)

Opbevaring af flydende farligt affald

Spildolie opbevares i tromler i overdækket skur, placeret på riste over opsamlingsbeholder, som kan rumme indholdet af størst anvendte beholder, ingen slagregn.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Opbevares miljømæssigt forsvarligt indendørs.

Påfyldningsplads for brændstof

Det bemærkes, at dette driftes af OK.

Pladsen er SF-sten belagt med membran under.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Giver ikke anledning til bemærkninger.

Tankoversigt

Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Standeranlæg	Tank nr.	Producent	Bemærkninger
5	Benzin	20.000	1995	Nedgravet	JA	7156-01	ROUG	Dobbeltvægget. Ejes og driftes af OK
6	Benzin	20.000	1995	Nedgravet	JA	7158-01	ROUG	Dobbeltvægget. Ejes og driftes af OK

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 7. august 2025

Lene Brink
Industrisagsbehandler