



## **Revurdering med påbud til slagtesvineproduktion**

**Avnbølgårdvej 10  
6400 Sønderborg**

**Meddelt d. 1. februar 2016  
Meddelt af Erhverv & affald  
Sønderborg Kommune**

## Kommunens afgørelse

Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 29. marts 2001 af husdyrbruget Avnbølgårdvej 10 (tidligere Avnbølgårdvej 6), 6400 Sønderborg efter § 40 i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 11.081 slagtesvin 30-105 kg, svarende til 278,6 DE på Avnbølgårdvej 10.

Sønderborg Kommune vurderer, at ejeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget og udbringning af husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Der er meddelt påbud på baggrund af denne revurdering. Påbuddene er meddelt som vilkår og fremgår af afsnit 1.2. Det fremgår af afsnittet, hvilke vilkår, der er bevaret fra den oprindelige godkendelse og hvilke, der er nye vilkår.

Revurdering inkl. påbud annonceres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 1. februar 2016.

Revurdering inkl. påbud kan, indenfor en frist på 4 uger, fra afgørelsen er offentliggjort, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledning er vedlagt. Klagefristen udløber 29. februar 2016.



---

**Lene Alnor**

Erhverv & affald

Plan & Myndighed

Sønderborg Kommune

## Ejerforhold

Ansøgers navn: I/S Lei v. Carl Christian Lei og Jens Lei  
Ejer af ejendommen: Carl Christian Lei, Avnbølgårdvej 10, 6400 Sønderborg  
Ejendommens adresse: Avnbølgårdvej 10, 6400 Sønderborg

Virksomhedens navn: I/S Lei  
Ejer af virksomheden: Carl Christian Lei og Jens Lei  
Adresse på virksomheden: Avnbølgårdvej 10, 6400 Sønderborg

Matrikel: 70 Avnbøl, Ullerup m.fl.  
CVR-nr.: 26733553  
CHR-nr.: 72756  
Kontaktperson: Carl Christian Lei  
E-mail: info@avnbolgaard.dk

Konsulent: Ulla R. Pallesen, LandboSyd, [urp@landbosyd.dk](mailto:urp@landbosyd.dk)

## Revurderingen er udarbejdet af:

Sønderborg Kommune  
Plan og Myndighed  
Erhverv og affald  
Rådhusstorvet 10  
6400 Sønderborg

Sagsbehandler: Lene Alnor  
Sag nr.: 15/52159  
KS: SBMO

## Indholdsfortegnelse

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Resumé og vilkår .....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1      | Resumé .....  | 5         |
| 1.2      | Vilkår meddelt som påbud.....   | 5         |
| 1.3      | Næste revurdering .....   | 10        |
| <b>2</b> | <b>Baggrund .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>3</b> | <b>Generelle forhold.....</b>   | <b>11</b> |
| <b>4</b> | <b>Husdyrhold, staldanlæg og drift .....</b>  | <b>12</b> |
| 4.1      | Husdyrhold .....  | 12        |
| 4.2      | Staldindretning .....   | 12        |
| <b>5</b> | <b>Forurening og gener fra husdyrbruget.....</b>  | <b>13</b> |
| 5.1      | Ammoniak og natur .....   | 13        |
| 5.2      | Lugt, støv, støj, transport, fluer og skadedyr, affald, spildevand og driftsforstyrrelser ..... | 15        |
| <b>6</b> | <b>Bedst tilgængelig teknologi .....</b>  | <b>20</b> |
| 6.1      | Staldindretning .....   | 20        |
| 6.2      | Fodring.....  | 22        |
| 6.3      | Energi- og vandforbrug.....   | 24        |
| 6.4      | Opbevaring og håndtering af husdyrgødning.....  | 26        |
| 6.5      | Udbringning af husdyrgødning .....  | 27        |
| 6.6      | Management .....  | 29        |
| 6.7      | Samlet BAT-vurdering .....  | 30        |
| <b>7</b> | <b>Offentliggørelse, klagevejledning og underretning .....</b>                                  | <b>30</b> |

## Bilag

1. Situationsplan
2. BAT-beregning
3. Beredskabsplan

## 1 Resumé og vilkår

### 1.1 Resumé

På husdyrbruget drives en slagtesvineproduktion med en godkendelse til 11.081 slagtesvin 30-105 kg, svarende til 278,6 DE beregnet efter værdier for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr. 1318 26/11/2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ejendommen ligger ca. 350 m syd for landsbyen Avnbøl. Ejendommen ligger i landzone.

BAT-niveauet for hhv. N og P, beregnet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for slagtesvineproduktioner i gyllesystemer, kan overholdes ved fast overdækning af gyllebeholder og anvendelse af fodertilpasning som tiltag. Der er stillet vilkår hertil.

Kommunen vurderer, at BAT-niveauet for management, fodring, energi- og vandforbrug, samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning er overholdt.

Af hensyn til krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi har Sønderborg Kommune bl.a. stillet påbud om:

- Brug af foderkorrektion
- Udarbejdelse af beredskabsplan

I forbindelse med afgørelsen har Sønderborg Kommune vurderet, at ejer har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, og at svineproduktionen i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø.

### 1.2 Vilkår meddelt som påbud

Følgende afsnit rummer alle vilkår, både eksisterende overførte vilkår (**Uændret**) fra den tidligere meddelte godkendelse, samt nye vilkår meddelt som påbud i forbindelse med denne revurdering. Nye vilkår er markeret med (**Nyt**). Eksisterende vilkår, som kan have været med en anden ordlyd, er markeret med (**Ændret**). Enkelte vilkår er udgået (**Udgår**). Dette skyldes fx, at nogle vilkår kan være blevet indarbejdet i lovgivningen. Det er derfor ikke nødvendigt at fastholde kravet i et vilkår.

#### GENERELT - INDRETNING OG DRIFT

**1. (Ændret)** Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for sagens behandling – dog med de ændringer og tilføjelser, som følger af godkendelsen og denne revurdering.

**2. (Ændret)** Et eksemplar af godkendelsen og denne revurdering skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens daglige drift.

#### OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

**3. (Udgår)**

**4. (Udgår)**

**5. (Udgår)**

**6. (Udgår)**

**7. (Ændret)** Det i ansøgningen (til godkendelsen) oplyste areal, der ikke er medregnet i ejendommens udspretningsareal til gylle, må ikke på et senere tidspunkt inddrages og anvendes til intensiv jordbrugsdrift uden accept af tilsynsmyndigheden.

**8. (Uændret)** At påfyldning af gylle fra gylletank til gyllevogn skal foregå, så der ikke sker spild, der kan forurene området ved gylletankene.

**9. (Uændret)** At pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle til gyllevogn) altid skal være under opsyn, når de er i brug.

**10. (Uændret)** At der skal ske både alarmering til alarmcentral og igangsætning af afværgeforanstaltninger, såfremt gylleudslip ved uheld eller lignende kan medføre en gylleforurening af de nærliggende vandløb og/eller damme.

**SPILDEVAND OG REGNVAND**

**11. (Uændret)** Processpildevandet forudsættes ledt til gyllebeholder eller anden tæt beholder og udbringes i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

**12. (Uændret)** At der, hvis der skal ske vask af gyllevogne, etableres en vaskeplads til vask af maskiner m.v. med et tæt befæstet areal, og at spildevandet opsamles, evt. i gyllebeholder.

**13. (Uændret)** Andet overfladevand (tagvand og vand fra befæstede arealer) uden indhold af forurenende stoffer kan indtil videre ledes til nedsivningsanlæg eller evt. dræn/vandløb.

**14. (Uændret)** Kommunen forbeholder sig ret til, i forbindelse med udarbejdelse af en ny spildevandsplan, at skærpe vilkårene for udledning af sanitært spildevand.

**AFFALDSHÅNTERING**

**15. (Uændret)** At animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Affaldet skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.

**16+17. Erstattes af nye affaldsvilkår 30-38**

**18. (Uændret)** På udendørsarealer må der ikke, heller ikke midlertidig, hensættes materialer og lignende, som vil kunne medføre risiko for forurening af omgivelserne. Der må endvidere ikke foregå aktiviteter, der kan resultere i grundforurening. Arbejde med olie, benzin, kemikalier m.v. skal foregå på befæstede pladser uden afløb til kloak.

**19. (Uændret)** At udenomsarealer skal holdes i ryddelig stand, således at mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne i øvrigt minimeres.

**20. (Ændret)** Der skal overalt på ejendommen føres en effektiv fluebekæmpelse samt forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.

## 21. (Udgår)

### LUFTBÅREN FORURENING

**22. (Uændret)** At stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, således at væsentlige støv- og lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen. Der kan meddeles krav om støv- og lugtbegrænsende foranstaltninger (eksempelvis højere luftafkast), hvis gener ved de nærmeste naboer efter tilsynsmyndighedens vurdering viser sig at være uacceptable og væsentlige (En afgørelse træffes bl.a. på baggrund af Miljøstyrelsens vejledninger).

**23.+24. (Ændret)** Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjni-veau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteser angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

|   |   |                        |  |
|---|---|------------------------|--|
| Mandag-fredag<br>kl. 07-18 (8 timer)<br>Lørdag<br>kl. 07-14 (7 timer) | Alle dage<br>kl. 18-22<br>Lørdag<br>kl. 14-22<br>Søn- og helligdag<br>kl. 07-22 | Alle dage<br>kl. 22-07 | Alle dage<br>kl. 22-07<br>Maksimal værdi |
| 55 db (A)   | 45 db (A)   | 40 db (A)              | 55 db (A)                                |

Miljømyndigheden kan forlange, at husdyrbruget skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal foretages og afrapporteres som ”miljømåling - ekstern støj” i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 fra 1984 og nr. 5 fra 1993. Dokumentation skal tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningsen. Tidsfrist herfor aftales med miljømyndigheden.

Dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger af et firma, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Målingerne/beregningerne skal foretages og afrapporteres som ”Miljømåling - ekstern støj”. Målingen/beregningsen skal foretages for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund, under de mest støjbelastende driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden. Grænseværdier for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A). Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves en årlig støjmåling. Udgifterne til dokumentation skal betales af husdyrbruget.

### EGENKONTROL

## 25. (Udgår)

## 26. (Udgår)

### ØVRIGT

**27. (Uændret)** Hvor intet andet er nævnt skal vilkår, der indebærer ændringer i den eksisterende drift eller indretning, være opfyldt senest 6 måneder efter godkendelsens meddelelse.

### NYE VILKÅR - DYREHOLD

**30. (Nyt)** Husdyrbruget må drives med en maksimal årlig produktion på 11.081 slagtesvin 30-105 kg, svarende til 278,59 DE beregnet efter værdier for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr. 1318 26/11/2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Dyrene må fordeles i staldene med følgende gennemsnitlig maksimal belægning:

| Staldafsnit             | Art og vægtklasse/alders        | Antal               | Stipladser | DE     |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Eksisterende staldanlæg | Slagtesvin, drænet gulv+spalter | 11.081<br>30-105 kg | 3.178      | 278,59 |

**31. (Nyt)** Den godkendte produktion skal foretages jævnt fordelt over året.

**32. (Nyt)** Følgende skal noteres for dyreholdet:

- Antal producerede slagtesvin
- antal og vægt af indsatte grise
- antal dyr bortskaffet til destruktionsanstalt
- antal og vægt af dyr sendt til slagting
- antal solgte levende dyr.

Dokumentation kan være i form af E-kontrol eller kvitteringer fra indkøb, destruktionsanstalt, slagteri m.v.

### NYE VILKÅR - AFFALD

**33. (Nyt)** Spild af olie og kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

**34. (Nyt)** Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

**35. (Nyt)** Pesticidrester skal opbevares og håndteres som farligt affald. Tømt og rengjort (skyllet) pesticidemballage kan bortskaffes som dagrenovation.

**36. (Nyt)** Medicinrester (inklusive vaccinerester) skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og skal opbevares i originalemballage. Brugte kanyler opbevares i kanylebokse. Medicinrester og brugte kanyler skal afleveres til apoteket. Tom medicinemballage kan bortskaffes som brændbart affald.



**37. (Nyt)** Spildolie eller andet flydende farligt affald skal opbevares i egnede beholdere under tag og stå på rist, paller eller lignende, så eventuelle utætheder er synlige og spild ikke ødelægger de andre beholdere. Beholderne skal være mærket med indhold. Under beholderne skal der være en spildbakke med tæt bund, som ikke har afløb til kloak. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares, og være resistent overfor de kemikalier, der kan opsamles.

**38. (Nyt)** Oplagspladsen skal tydeligt mærkes med information om hvilke typer affald, herunder kemikalieaffald, der opbevares og hvilke forholdsregler, der skal tages ved uheld, spild og brand.

**39. (Nyt)** Nye olieprodukter og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere som er tydeligt mærkede med indhold. De skal placeres under tag og beskyttes mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

**40. (Nyt)** Fast farligt affald som fx brugte olie- og brændstoffiltre skal opbevares indendørs i en beholder, der er resistent overfor olie og brændstof. Batterier, elsparepærer og spraydåser skal opbevares indendørs til de bortskaffes. Batterier opbevares i en syrefast beholder.

**41. (Nyt)** Ikke-genanvendeligt affald skal bortskaffes efter behov, dog minimum én gang om året.

#### NYE VILKÅR - BAT

**42. (Nyt)** El-forbruget, og hvad der evt. er foretaget for at reducere det, skal registreres årligt, (f.eks. ved kvittering fra el-selskabet).

**43. (Nyt)** Hvis virksomhedens elforbrug overstiger 200.000 kWh/år skal der foretages et energieftersyn inden 1 år efter at elforbruget overstiger ovenstående. Besøgsrapporten fra energieftersynet skal fremsendes miljømyndigheden, og eventuelle forslag til forbedringer, som via en besparelse på el kan tilbagebetales indenfor 2 år, skal udføres senest 2 år efter ejers modtagelse af besøgsrapporten.

**43. (Nyt)** Udskiftning af ventilationsarrangementer skal ske med udgangspunkt i at opnå en reduktion af energiforbruget.

**44. (Nyt)** Vandforbruget, og hvad der evt. er foretaget for at reducere det, skal registreres årligt.

**45. (Nyt)** Hvis husdyrbrugets vandforbrug overstiger 7.200 m<sup>3</sup>, skal ejer sende en redegørelse til miljømyndigheden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor forbruget er steget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.

**46. (Nyt)** kg P ab dyr for slagtesvin må maksimalt være:  $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{g fosfor/FEsv}/1.000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P/kg tilvækst}) = \mathbf{0,5592 \text{ kg P pr. slagtesvin}}$

**47. (Nyt)** Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- - antal producerede slagtesvin

- - antal og vægt af indsatte grise
- - antal dyr bortskaffet til destruktio
- - antal og vægt af dyr sendt til slagtni
- -antal solgte levende dyr
- - det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FE i foderet

Dokumentation kan være i form af E-kontrol eller kvitteringer fra indkøb, destruktionsanstalt, slagteri m.v.

**48. (Nyt)** P ab dyr skal på baggrund af driftsjournalens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år (for eksempel 2012) til 15. februar i år (for eksempel 2014). Dokumentationen skal være til rådighed for tilsynsmyndigheden ved ordinært tilsyn.

**49. (Nyt)** Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver 3. måned såfremt der ændres på blandingernes sammensætning. Dette gælder kun såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.

**50. (Nyt)** Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned eller ved ændringer samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst frem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

**51. (Nyt)** Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal opdateres hvert 2. år.

**52. (Nyt)** Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Landbrugsgruppen, Sønderborg Kommune, tlf.: 88 72 40 85.

**53. (Nyt)** Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/beredskabet.

### 1.3 Næste revurdering

Sønderborg Kommune skal tage en godkendelse op til revurdering regelmæssigt og mindst hvert 10. år jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 17. Det er derfor planlagt at udarbejde den næste revurdering i 2026.

## 2 Baggrund

Jævnfør § 40 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres. Miljøbelastningen fra husdyrproduktionen revurderes i forhold til ajourføring af teknologisk udvikling og generel ny viden om miljøforholdene i omgivelserne. Ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelser meddelt efter miljøbeskyttelsesloven, bliver husdyrproduktionen omfattet af bestemmelserne i Husdyrloven.

Formålet med revurderingen er først og fremmest at vurdere, om virksomhedens indretning og drift lever op til kravet om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT). Påbud i denne revurdering er derfor hovedsageligt givet for at sikre, at husdyrbruget lever op til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Påbud gives efter Husdyrlovens § 39, jf. § 41 stk. 3.

En revurdering omfatter således ikke en vurdering af, om husdyrbruget overholder Husdyrlovens generelle afskæringskriterier. Således behandles fx ejendommens harmoniarealer heller ikke i denne revurdering.

Husdyrbruget på Avnbølgårdvej 10 (tidligere nr. 6), 6400 Sønderborg blev miljøgodkendt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven d. 29. marts 2001. Det godkendte dyrehold på daværende tidspunkt var 300 årssøer og 7.290 slagtesvin.

Der blev d. 29. marts 2001 meddelt en godkendelse til udvidelse af dyreholdet fra 300 årssøer, 2.700 smågrise og 4.500 slagtesvin til 300 årssøer og 7.290 slagtesvin. D. 2. juli 2004 blev produktionen ændret til en ren slagtesvineproduktion, bestående af 12.168 slagtesvin 30-100 kg.

D. 8. oktober 2012 traf Sønderborg Kommune afgørelse om, at produktionen kunne ændres til 11.081 slagtesvin 30-105 kg, hvilket er den tilladelse, der gælder på ejendommen ved denne revurdering.

Siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 2001 er maskinhuset vest for kornladen revet ned. Derudover er der etableret overdækning på ejendommens to gyllebeholdere i 2015.

Der er ikke foretaget væsentlige fysiske ændringer af selve staldanlægget siden godkendelsen blev meddelt.

Sønderborg Kommune skal på baggrund af tilsyn på virksomheden, eventuelle klager fra parter og inddragelse af ny viden foretage en vurdering af, om det er nødvendigt at ændre vilkårene i den eksisterende godkendelse.

Sønderborg Kommune har truffet afgørelse om, at vilkårene i miljøgodkendelsen og revurderingen skal ændres jf. § 40, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen, med hjemmel i § 39, jf. § 41 i husdyrloven.

Sønderborg Kommune indledte revurderingen d. 26. november 2015 ved at sende et brev til husdyrbrugets ejer, hvor der blev orienteret om, at kommunen havde påtænkt at begynde revurderingen. D. 14. januar 2016 modtog kommunen oplysningsmateriale fra ejer bl.a. et fiktivt ansøgningsskema med skema nr. 84341 indsendt igennem [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk).

### **3 Generelle forhold**

Virksomheden I/S Lei, som driver produktionen på ejendommen Avnbølgårdvej 10, ejes af Jens og Carl Christian Lei. Ejendommen ejes af virksomhedens ene ejer Carl Christian Lei. Produktionen på ejendommen består af et svinebrug. Produktionsanlægget fremgår af bilag 1. Svineproduktionen er en konventionel kontinuerlig produktion, som er ligeligt fordelt hen over året.

Der er på ejendommen en produktionstilladelse til 11.081 slagtesvin 30-105 kg, svarende til 278,6 DE.

I/S Lei, driver desuden husdyrproduktion på følgende ejendomme: Bojskovskov 27, Bojskovvej 46, 6400 Sønderborg og Kådnervej 4, 6430 Nordborg.

### **Miljømyndighedens vurdering**

Sønderborg Kommune vurderer, at de stillede vilkår i godkendelsen fra 2001 stadig er dækkende for produktionen på ejendommen med de ændringer og tilføjelser, som er nævnt i afsnit 1.2 og i vurderingerne nedenfor.

Der er ikke stillet vilkår til husdyrproduktionens størrelse og sammensætning i godkendelsen fra 2001. Der stilles derfor nye vilkår til dette – se under afsnit 4, husdyrhold.

Der er også stillet nye vilkår til affaldshåndtering og til BAT.

Fire vilkår, vilkår 3, 4, 25 og 26, om opbevaring og afsætning af husdyrgødning bortfalder, da dette også fremgår af gældende lovgivning. Endelig bortfalder et vilkår om afbrænding.

## **4 Husdyrhold, staldanlæg og drift**

### **4.1 Husdyrhold**

Husdyrbrugets staldafsnit og dyrehold fremgår af tabel 1 og anlæggets indretning fremgår af situationsplanen, bilag 1.

**Tabel 1.** Dyreholdets størrelse

| <b>Staldafsnit</b>      | <b>Art og vægtklasse/alder</b>    | <b>Antal</b>        | <b>Stipladser</b> | <b>DE</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Eksisterende staldanlæg | Slagtesvin, drænet gulv + spalter | 11.081<br>30-105 kg | 3.178             | 278,59    |

### **Miljømyndighedens vurdering**

I miljøgodkendelsen fra 2001 var det tilladte dyrehold 300 årssøer med 7.290 slagtesvin. Efterfølgende er der anmeldt nogle ændringer i produktionen, så der nu kun er tilladelse til slagtesvin på ejendommen. Der er ikke ændret i staldsystemerne siden godkendelsen er meddelt. Dyreholdet på ejendommen er derfor nu som nævnt i tabel 1.

Der er i godkendelsen fra 2001 ikke stillet vilkår til dyreholdet. Sønderborg Kommune vurderer, at det er nødvendigt at stille vilkår til dyreholdet, så myndigheden kan kontrollere det tilladte dyrehold. Der stilles således tre nye vilkår, vilkår 30-32 til fordelingen af dyreholdet og til dokumentation.

### **4.2 Staldindretning**

Bygninger, antal stipladser, gulvtyper og udmugningssystem fremgår af tabel 2.

**Tabel 2.** Oversigt over bygnings anvendelse, antal stipladser, udmugningssystem og gulvtype.

| Stald nr.          | Anvendelse | Dyretype   | Antal stipladser | Udmugningssystem | Indretning og gulvtype |
|--------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| Eksisterende stald | Svin       | Slagtesvin | 3.178            | Træk og slip     | Drænet gult+spalter    |

### Miljømyndighedens vurdering

Der er ikke ændret i stald- og udmugningssystemer siden godkendelsen er blevet meddelt. Der stilles ikke vilkår.

## 5 Forurening og gener fra husdyrbruget

### 5.1 Ammoniak og natur

Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse. Dette skyldes, at det fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen forandring.

Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt.

**Tabel 3.** Krav til ammoniakdeposition i kategori 1 og 2 natur

| Naturtyper  | Fastsat beskyttelsesniveau   |
|---|--|
| Kategori 1. § 7 stk. 1 nr. 1 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug | Max. totaldeposition afhængig af husdyrbrug i nærheden*<br>0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug<br>0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug<br>0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug |
| Kategori 2. § 7 stk. 1 nr. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug | Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år   |

\*Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel):

Antal husdyrbrug over 15 DE indenfor 200 m +

Antal husdyrbrug over 45 DE indenfor 200-300 m +

Antal husdyrbrug over 75 DE indenfor 300-500 m +

Antal husdyrbrug over 150 DE indenfor 500-1.000 m +


Antal husdyrbrug over 500 DE, som påvirker med over 0,3 kg N/ha udover 1000 m +

I tabel 4 ses total- og merbelastningen i de nærmeste naturpunkter som Sønderborg Kommune har vurderet til at være potentielle sårbare naturområder.

**Tabel 4.** Ammoniakdepositionsregninger til naturpunkter

| Naturtype        | Merdep. Kg N/år | Totaldep. Kg N/år | Beskrivelse  |
|------------------|-----------------|-------------------|--|
| Kategori 1 natur | 0,0             | 0,0               | Bøg på muld i Tralskov (Habitatområde Rin-kenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov) ca. 3,7 km vest for anlægget |
| Kategori 2 natur | 0,0             | 0,0               | Overdrev ved Adsbøl, ca. 1,8 km sydvest for anlægget   |
| Kategori 3 natur | 0,0             | 0,2               | Overdrev ca. 800 m mod nordøst   |
| Kategori 3 natur | -0,1            | 1,9               | Potentiel ammoniakfølsom skov ca. 180 m sydvest for anlægget   |

**Figur 1.** Angivelse af beregningspunkter for ammoniakdeposition til nærmeste naturområder.

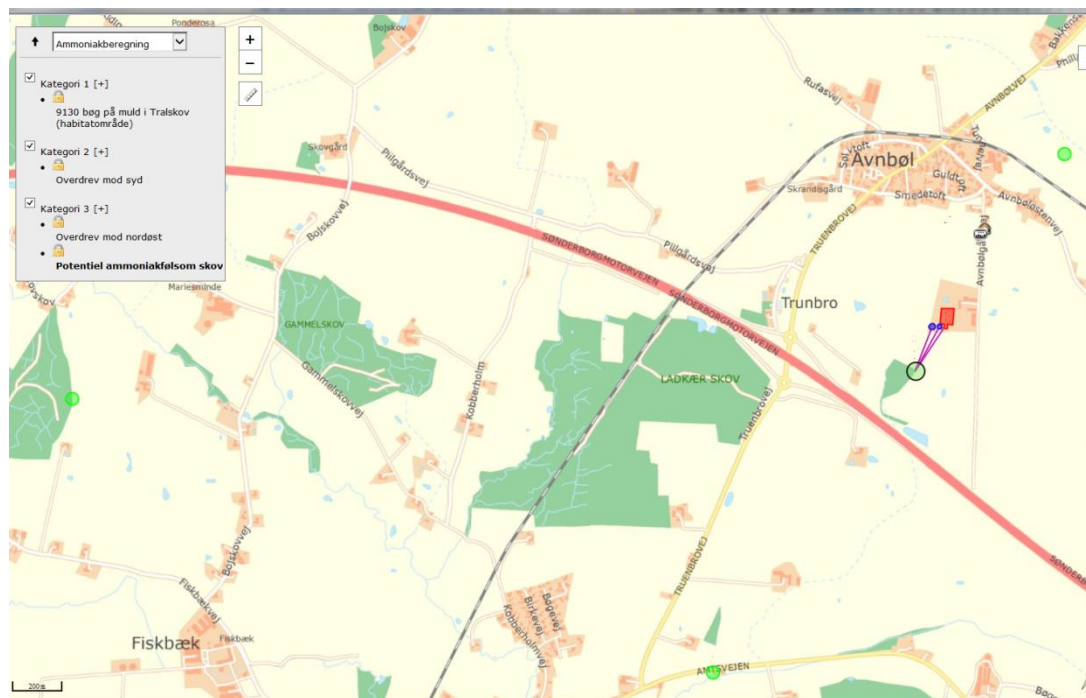

Totaldepositionen fra anlægget til kategori 1 natur er 0,0 kg N/ha/år og til kategori 2 natur 0,0 kg N/ha/år.

### **Miljømyndighedens vurdering**

Sønderborg Kommune konstaterer, at husdyrbruget ved den nuværende produktionsstørrelse vil være i stand til at overholde ammoniakkravet til nærmeste kategori 1 og 2-natur jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Dette er begrundet i depositionsregninger foretaget i det digitale ansøgningssystem, [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk).

Ammoniakdepositionen til kategori 1 natur er 0,0 kg N/ha/år. Der ikke ligger andre ejendomme med husdyr inden for den angivne radius i tabel 3. Beskyttelsesniveauet antages derfor at være overholdt.

På baggrund af vurderingen finder Sønderborg Kommune, at der ikke kan påvises en tilstandsændring alene som følge af driften af Avnbølgårdvej 10. Med henvisning til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMKN 132-00130 fra 23. november 2011, revurderer Sønderborg Kommune fortsat drift af ejendommen ud fra en vurdering af, at

- 1) der ikke på revurderingstidspunktet er konstateret en egentlig tilstandsændring af de omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder,
- 2) påvirkningen af naturområderne ikke med sikkerhed kan henføres til adressen, da der er andre kilder til ammoniakdeposition i nærområdet, blandt andet husdyrbruget umiddelbart nær adressen.

### **Habitatvurdering**

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. § 8 stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Der er derfor ikke foretaget en habitatvurdering.

Det fremgår dog af Habitatdirektivets artikel 6 stk. 2 at bestående aktivitet ikke må medføre betydelige konsekvenser for direktivets målsætning. På baggrund af tallene i tabel 4 vurderer Sønderborg Kommune, at den uændrede drift ikke er i strid med direktivets målsætninger, idet totaldepositionen overholder kravene i tabel 3.

## **5.2 Lugt, støv, støj, transporter, fluer og skadedyr, affald, spildevand og driftsforstyrrelser**

Ejer oplyser følgende om forurening og gener fra husdyrbruget:

**Lugt:** Dyreholdet er ændret siden godkendelsen er meddelt. Det er vurderet, at ændringen har medført øgede lugtgener for omboende, men at de ikke er væsentlige. Kommunen har ikke modtaget klager over lugt fra ejendommen.

Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnligt for at undgå uhygiejniske forhold og for at nedsætte risikoen for tilhold af eventuelle skadedyr, samt for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende.

Ved udbringning af husdyrgødning vises der så vidt muligt hensyn til omkringboende ved at tage højde for vindretning, tætbeboede områder mm.

**Støv:** Der vil kunne forekomme støv fra bl.a. håndtering af halm, korn og foder samt ved intern transport. I forbindelse med udkørsel af gylle, vil veje blive rengjort for evt. jord mv.

**Støj:** Der er ingen ændringer til oplysningerne om støjkloder i forhold til det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen på side 7.

**Transporter:** Til- og frakørsel til ejendommen sker via Avnbølgårdvej 10.

Det skønnede antal transporter til og fra ejendommen fremgår af tabel 5.

**Tabel 5.** Skønnede antal transporter til og fra ejendommen

| TRANSPORTER  | ANTAL/ÅR         |
|--|------------------|
| Gyllekørsel med 25 tons gyllevogn eller slangeudlægger | maks. 230*       |
| Levering af smågrise (traktor og vogn)                 | ca. 52           |
| Afhentning af slagtesvin (lastbil)                     | ca. 52           |
| Levering af foder (lastbil)                            | ca. 52           |
| Afhentning af døde dyr (lastbil)                       | ca. 52           |
| Afhentning af husholdningsaffald (lastbil)             | ca. 26           |
| Affaldscontainer (lastbil)                             | ca. 3            |
| Kørsel til containerplads (personbil)                  | ca. 2            |
| Levering af diesel- og fyringsolie (lastbil)           | ca. 8            |
| Indkørsel af halm (traktor og vogn)                    | ca. 1            |
| <b>Maksimalt i alt</b>                                 | <b>maks. 478</b> |

\* Afhænger af mængden der køres ud med slangeudlægger.

Herudover vil der blive kørsel i personbil i forbindelse med dagligt tilsyn med dyrene, dyrlægebesøg og andre kontroller (1-2 gange om dagen).

Hvorvidt f.eks. fodertransport og dyretransporter passerer tæt bebyggede områder, afhænger af den rute som hhv. foderfirma / chauffør vælger. Dette ligger udenfor ansøgers indflydelse.

Der vil normalt blive kørt gylle ud dels i marts/april/maj måned og dels i august måned afhængigt af afgrødevalg og vejret.

Størstedelen af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 18), mens der i forbindelse med udbringning af gylle og ved såning og høst vil kunne foregå transporter i aften- og nattetimerne.



**Fluer og skadedyr:** Der foretages fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, idet der benyttes godkendte strø- eller udvandingmidler.

Der er indgået aftale med Nomus om bekæmpelse af rotter og mus. Der er opsat ca. 30 kasser med rottegift rundt omkring på ejendommen.

**Affald:** Skønnede affaldsmængder fremgår af tabel 6.

**Tabel 6.** Skønnede mængder affald

| Affaldstype                      | Opbevaringssted   | Transportør           | Modtageanlæg             | Mængder                  | EAK-kode            | ISAG-kode |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Olie- og kemikalieaffald:</b> |   |                       |                          |                          |                     |           |
| Spildolie                        | Værksted  | Avista Oil A/S        | ukendt                   | ca. 200 l                | 13.02.08            | 06.01     |
| Blyakkumulatorer                 | Værksted  | Egentransport         | Skodsbøl containerplads  | ca. 3 stk.               | 16.06.01            | 05.99     |
| Olie- og brændstoffiltre         | Værksted  | Egentransport         | Skodsbøl containerplads  | 8 stk.                   | 16.01.07            | 06.05     |
| Rester af bekæmpelsesmidler      | Kemirum   | Egentransport         | Skodsbøl containerplads  | Normalt intet            | 20.01.19            | 05.12     |
| Spraydåser                       | Værksted/stalde   | Egentransport         | Skodsbøl containerplads  | ca. 100 stk.             | 15.01.10            | 23.00     |
| Medicinrester                    | Kontor  | Egentransport         | Apotek                   | Intet                    | 18.02.08            | 05.13     |
| Kanyler i særlig beholder        | Kontor  | Egentransport         | Apotek                   | ca. 1 boks               | 18.02.02            | 66.00     |
| Batterier – alle typer           | Kontor  | Egentransport         | Skodsbøl containerplads  | ca. 50 stk.              | 20.01.33            | 77.00     |
| <b>Fast affald:</b>              |   |                       |                          |                          |                     |           |
| Tom emballage (papir/pap)        | Maskinhus   | Marius Pedersen A/S   | Kendes ikke              | ca. 200 kg               | 15.01.01            | 50.00     |
| Tom emballage (plast)            | Maskinhus   | Marius Pedersen A/S   | Kendes ikke              | ca. 100 kg               | 15.01.02            | 52.00     |
| Lysstofrør                       | Værksted  | Egentransport         | Skodsbøl containerplads  | ca. 50 stk.              | 20.01.21            | 79.00     |
| Jern og metal                    | Syd for værkstedet                                      | Skrothandler afhenter | Modtageanlæg kendes ikke | maks. 1 tons             | 02.01.10            | 56.20     |
| Brændbart affald                 | Køres til 8 m <sup>3</sup> container ved maskinhuset på | Marius Pedersen A/S   | Kendes ikke              | ca. 3 x 8 m <sup>3</sup> | Afhængig af indhold | 19.00     |

|          |                  |      |      |                    |          |       |
|----------|------------------|------|------|--------------------|----------|-------|
|          | Bojskovskov 27   |      |      |                    |          |       |
| Døde dyr | Afhentningsplads | DAKA | DAKA | ca. 330 enkelt dyr | 02.01.02 | 66.00 |

Tom medicinemballage kommer i brændbart affald.

Døde dyr: Døde dyr placeres øst for maskinhuset (se bilag 1) under kadaverkappe og i plastcontainere. Der er desuden en kølecontainer opstillet i mellemrummet mellem de vestligste stalde. DAKA afhenter efter behov. Dyr til afhentning tilmeldes via telefon. Der afhentes ca. en gang om ugen.

**Spildevand:** Mængden af spildevand fra ejendommen fremgår af tabel 7. Mængden af regnvand er skønnet ud fra grundareal x 0,7 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>. Rengøringsvand og drikkevandsspild indgår i kapacitetsberegningen.

**Tabel 7.** Oversigt over type og skønnet mængde spildevand fra ejendommen

| Spildevandstyper                              | m <sup>3</sup> /år             | Afledes til  | Renseforanstaltning |
|---|--------------------------------|--|---------------------|
| Rengøringsvand, drikkevandsspild mv.          | Indgår i kapacitetsberegningen | Gyllebeholder  | Ingen               |
| Spildevand fra stuehus og forrum i værkstedet | Ca. 200 m <sup>3</sup>         | Til vandløb ved Adsbøl                                 | Septiktank          |
| Tagvand fra bygninger                         | Ca. 5.400 m <sup>3</sup>       | Til vandløb ved Adsbøl                                 | Ingen               |
| Regnvand fra grusarealer                      | -                              | Nedsives på stedet eller uledes til vandløb ved Adsbøl | Ingen               |

Der er ikke bygget nye bygninger siden godkendelsen er meddelt. Der er således heller ikke ændret på afledningsforholdene.

**Driftsforstyrrelser eller uheld:** Anlægget er indrettet på en måde, der bevirker at risikoen for at driftsforstyrrelser og uheld minimeres.

Gyllen løber med træk og slipsystem fra staldene til forbeholderne. Forbeholderne er placeret højere end gyllekanalerne, så der ikke vil kunne ske overløb fra forbeholderne. Gyllebeholderne er uden fastmonterede pumper til overpumpning til gyllevogn, så udslip fra beholderne kun kan finde sted, hvis beholderne kollapser. I så fald vil gyllen løbe til lavninger nord og vest for gyllebeholderne. Skulle uheldet være ude, vil jord kunne doses sammen og gyllen suges/skrabes op. Se beredskabsplanen, bilag 3. Der er alarmer på begge gyllebeholdere.

Tænd/sluk-knap til pumpen i forbindelse med forbeholderne sidder i staldene.

Der bliver anvendt gyllevogn eller lastbil med læssekran eller slangeudlægger, hvilket minimerer risikoen for spild i forbindelse med fyldning af gyllevogn.

I forbindelse med fx sygdomsudbrud med efterfølgende restriktioner over for svineflytninger eller slagteristrejke kan der ske en midlertidig ophobning af dyr på ejendommen. Dette vil bevirke, at lugtemissionen fra stalden bliver større end normalt. Denne situation forventes at forekomme meget sjældent.

Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning og brug af diesellole forventes at være meget lille. Tankningen sker på befæstet areal, og der er ingen afløbsriste til regnvandssystem i nærheden. Der forefindes altid sand eller andet materiale på ejendommen til opsamling/opdæmning af evt. spild.

### **Miljømyndighedens vurdering**

**Lugt:** Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at kræve beskyttelsesniveauet for lugt, jf. bilag 3, overholdt i forbindelse med en revurdering. Idet der ikke sker ændringer eller udvidelser af husdyrproduktionen i forbindelse med denne revurdering, forventes der imidlertid et uændret lugtniveau, der stilles således ikke vilkår.

**Støv og støj:** Driftsforholdene på ejendommen er ikke ændret siden godkendelsen blev meddelt selv om dyreholdet har ændret sig fra en soproduktion til en slagtesvineproduktion. Der er ikke indkommet klager over den nuværende drift. Der er i godkendelsen stillet vilkår om, at arealer og anlæg skal vedligeholdes, vilkår 22, og til støj, vilkår 23-24. Vilkår 22 videreføres og vilkår 23 og 24 udskiftes med et samlet opdateret støjvilkår, vilkår 23+24.

**Transporter:** Revurdering meddeles i medfør af Husdyrbrugsloven. Der kan derfor kun stilles vilkår til, hvilke udkørselsveje på ejendommen, der må benyttes og hvornår. Sønderborg Kommune vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er nødvendigt at stille sådanne vilkår. Færdselsloven regulerer kørsel på offentlige veje.

Sønderborg Kommune gør i øvrigt også opmærksom på afgørelse J. nr. MKN-130-00045 af 28. september 2010 fra Miljøklagenævnet. Det fremgår af denne afgørelse, at: "Ved reguleringen af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug".

**Fluer og skadedyr:** Vilkår 20 om at der overalt skal føres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse videreføres med mindre ændringer.

**Affald:** For at sikre en korrekt affaldshåndtering videreføres en række vilkår uændrede og der tilføjes nye vilkår til opbevaring, håndtering samt bortskaffelse af rester af bekæmpelsesmidler og farligt affald.

Vilkårene vurderes at være tilstrækkelige til at forhindre gener for omgivelserne og forurening fra affald.

Der er stillet et enkelt vilkår til opbevaring af døde dyr – vilkår 15. Dette videreføres. Vilkåret vurderes at være tilstrækkeligt til at forhindre gener for omgivelserne.

Virksomheden skal desuden være opmærksom på, at alt affald skal opbevares, transporteres

og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises til:

- *Affaldsbekendtgørelsen*
- *Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier Forskrift 1/2011*
- *Regulativ for erhvervsaffald, 2016*
- *Regulativ for husholdningsaffald, 2016*
- *Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr*

Undtaget er dog bestemmelserne i *Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier*, som ikke gælder godkendelsespligtige virksomheder, og dermed ikke for denne ejendom. For at sikre, at der ikke sker forurening på ejendommen i forbindelse med opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier, stilles der vilkår herom. Vilkårene vil være i overensstemmelse med bestemmelserne i *Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier*.

Vilkår 21 om afbrænding af affald fjernes, da det reguleres af anden lovgivning.

**Spildevand:** De beskrevne spildevandstyper kan opdeles i sanitært spildevand, spildevand fra husdyrproduktionen samt uforurenset regnvand fra tage og omgivende arealer. Sønderborg Kommune vurderer, at når sanitært spildevand afledes til septiktank og videre til vandløb og når spildevandet fra husdyrproduktionen ledes til gyllebeholdere og uforurenset regnvand ledes til vandløb eller jordoverfladen, så sker afledningen miljømæssigt forsvarligt.

**Driftsforstyrrelser og uheld:** Det vurderes, at der kan være en vis risiko for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med håndtering og transport af gylle, samt håndtering af olie og bekæmpelsesmidler. Det er derfor vigtigt, at beredskabet straks tilkaldes ved uheld, der medfører forurening, og at miljømyndigheden orienteres efterfølgende. Det er dog stadig virksomhedens pligt at forebygge og afværge driftsforstyrrelser og uheld – ligesom det er virksomhedens pligt at genoprette den hidtidige tilstand (jf. miljøbeskyttelseslovens § 71).

Ejer har udarbejdet en beredskabsplan, se bilag 3. Der stilles vilkår om at beredskabsplanen minimum hvert andet år gennemgås og eventuelt rettes til, såfremt der er sket ændringer.

## 6 Bedst tilgængelig teknologi

### 6.1 Staldindretning

Det skal løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift er baseret på anvendelse af bedste tilgængelig teknologi. Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt.

#### **Ejer oplyser følgende om staldindretning:**

Med hensyn til BAT og staldsystemer er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der teknologibladene, og dels er der [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk)'s beregninger.

Af BREF-dokumentet fremgår det, at følgende staldsystemer er BAT:

Staldsystemer for grise, slagtesvinestalden

- et fuldspaltet gulv med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, eller
- et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og et vakuumsystem, eller
- et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gødningsbeholder.

Ifølge Dansk Svineproduktion har staldtyper med gyllekanaler med skrå vægge og skrånede gødningssskakter samt stier med et centralt konvekst massivt gulv ikke fundet udbredelse i Danmark.

Der findes p.t. 7 teknologiblade for staldteknik ved slagtesvineproduktion:

- Køling af gyllen i svinestalde (2. udgave, revideret 26.01.2011)
- Råprotein i slagtesvinefoder (1. udgave, oprettet 30.06.2010)
- Fosfor i slagtesvinefoder (1. udgave, oprettet 30.06.2010)
- Svovlsyrebehandling af gylle (i slagtesvinestalde) (2. udgave, revideret 20.12.2010)
- Kemisk luftrensning med syre, slagtesvin (3. udgave, revideret 23.05.2011)
- Biologisk luftrensning, Dyretype: Slagtesvin (1. udgave revideret 23.05.2011)
- Delvist fast gulv, slagtesvin (3. udgave revideret 29.03.2011)

Staldene er stalde med fuld kumme og ”træk og slip, hvorfor de lever op til BAT ifølge BREF-dokumentet. Gyllekanaler tømmes ca. en gang i ugen. Der udsluses normalt ikke gylle i perioden fredag eftermiddag til og med søndag.

Alle stalde har i dag gulve der tilsvarende drænet gulv og spalter. Nogle af staldene er oprindeligt etableret med fuldspaltegulve, men i disse stalde er der enten isat spaltelukkere eller udskiftet delelementer, så minimum 1/3 af arealet er drænet.

Da den vejledende emissionsgrænseværdi for ammoniak opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er opfyldt, er der ikke foretaget økonomiske beregninger for fravalg af andre teknologier.

### **Redegørelse for reovering af staldanlægget:**

Der foretages løbende småreparationer. De eksisterende stalde forventes at kunne drives videre i ca. 20-30 år uden større reoveringer. Når staldene en gang skal gennemgribende reoveres, vil der blive taget højde for, hvilke muligheder der er for at leve op til det, som på det tidspunkt er BAT for staldsystemer.

### **Miljømyndighedens vurdering**

Miljøstyrelsen har udsendt ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug med konventionelt hold af slagtesvin (gyllebaserede systemer)”.

Ejers konsulent har beregnet emissionsgrænseværdien for produktionen ud fra vejlednin-

gerne. Emissionsgrænseværdien er baseret på, at produktionen foregår i eksisterende bygninger. Beregningen fremgår af bilag 2. Sønderborg Kommune kan tilslutte sig beregningen.

Der er frit metodevalg til at opnå emissionsgrænseværdien.

Der er redegjort yderligere for BAT under afsnittet 6.2 Fodring.

Sønderborg Kommune vurderer, at ejer har redegjort for Bedste Tilgængelige Staldteknologi og at projektet lever op til BAT.

## 6.2 Fodring

### Ejer oplyser følgende om fodring:

Der er behov for at korrigere på foderet til slagtesvinene for at leve op til BAT på fosfor.

I ”ansøgt drift” indtastes, at der maksimalt må benyttes 4,53 g fosfor pr. FE med en indgangsvægt på 30 kg, en afgangsvægt på 105 kg og et foderforbrug på 2,86 FE/kg.

Bedriften vil generelt bestræbe sig på at benytte så få foderenheder og så lavt et råprotein- og fosforindhold som muligt.

Det vurderes, at der anvendes foder indeholdende et fosfor- og råproteinindhold indenfor de vejledende niveauer i BAT-foder som fremgår af tabel 8 (jf. BREF).

**Tabel 8.** Vejledende niveauer for råprotein i BAT-foder til svin

| Art        | Faser     | Indhold af råprotein (% i foder) <sup>1)</sup> | Samlet fosforindhold (% i foder) <sup>2)</sup> |
|------------|-----------|--|--|
| Slagtesvin | 25-50 kg  | 15-17  | 0,45-0,55                                      |
| Slagtesvin | 50-110 kg | 14-15  | 0,38-0,49                                      |

<sup>1)</sup> Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer

<sup>2)</sup> Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af fx højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase

### BAT for ammoniak:

Beregning af ammoniakemissionsniveauet jf. de ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” for husdyrbrug med konventionelt hold af slagtesvin (gyllebaserede systemer)” viser, at ammoniakemissionsniveauet maksimalt må være 4.351,33 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år, se bilag 2.

Med de valgte virkemidler (teltoverdækning af gyllebeholder) bliver emissionen fra staldene på 4.341,63 NH<sub>3</sub>-N pr. år. Da stalden således lever op til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdi for eksisterende stalde, skal der ikke redegøres for fravalg af BAT.

### BAT for fosfor:

I forhold til de ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” for slagtesvin, er det Miljøstyrelsens udmelding, at emissionsgrænseværdien for fosfor fra slagtesvinegylle må være på maks. 22,3 kg P/DE. BAT for fosfor beregnes derfor til 6.212,55 kg P ved 278,59 DE slagtesvin. Ved at foderkorrigere med et

lavere indhold af fosfor i foderet opnås et indhold af fosfor i gyllen på 6.196,32 kg P. BAT-niveauet er således overholdt.

### Miljømyndighedens vurdering

Sønderborg Kommune vurderer, at det er BAT-standard med hensyn til fodring for en produktion af den omhandlede størrelse, når foderet ligger indenfor de vejledende BAT-niveauer.

Ejers konsulent har beregnet emissionsgrænseværdien for det ansøgte projekt ud fra vejledningerne, se bilag 2. Sønderborg Kommune kan tilslutte sig beregningerne. Emissionsgrænseværdien er baseret på, at ansøgningen omfatter en eksisterende slagtesvineproduktion. Beregningen viser, at produktionen må have en samlet emissionsgrænseværdi på 4.351,33 kg N per år.

Da produktionen har en ammoniakemission på 4.341,63 kg N / år lever det op til BAT. Se nedenstående tabel 9:

**Tabel 9.** Ammoniakemission og fosforudledning

|  | Ammoniakemission, kg | Fosforudledning, kg |
|--|----------------------|---------------------|
| Emissionsgrænseværdier beregnet ud fra Miljøstyrelsens vejledning                          | 4.351,33             | 6.212,55            |
| Beregnet emission i <a href="http://www.husdyrgodkendelse.dk">www.husdyrgodkendelse.dk</a> | 4.341,63             | 6.196,32            |
| Emissionsgræsniveaueret er overholdt med:  | 9,70                 | 16,23 kg            |

Sønderborg Kommune vurderer således at BAT-niveauet for hhv. N og P er overholdt ved anvendelse af overdækning af gyllebeholderne og foderkorrektion.

Sønderborg Kommune vurderer, at det er BAT-standard med hensyn til fodring for en produktion af den omhandlede størrelse, når foderet ligger indenfor de vejledende BAT-niveauer og når der anvendes fasefodring. Ejer har valgt at bruge foderkorrektion og fast overdækning for at leve op til BAT. Der stilles derfor vilkår til virkemidlet.

### Følgende vilkår til fodring medfører overholdelse af emissionsniveauet:

#### Maksimal kg P ab dyr for slagtesvin:

$((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{g fosfor pr FEsv}/1.000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}) =$

$((105 \text{ kg} - 30 \text{ kg}) \times 2,86 \text{ FEsv pr. kg tilvækst} \times 4,53 \text{ g fosfor pr. FEsv}/1.000) - ((105 \text{ kg} - 30 \text{ kg}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}) = \mathbf{0,5592 \text{ kg P pr. slagtesvin}}$

For at kunne dokumentere, at det årlige maksimale kg P ab dyr er 0,5592, stilles vilkår om, at indlægssedler fra indkøb af foder og råvarer skal gemmes mindst fem år og forevises miljømyndigheden på forlangende. Derudover skal der foreligge dokumentation for foderforbruget i form af fx e-kontrol.

Der skal årligt laves en opgørelse af det faktiske kg P ab dyr i forbindelse med gødningsregnskabet. Denne opgørelse skal være tilgængelig ved de ordinære tilsyn.

For at leve op til BAT for management, stilles der vilkår om mængden af forbrugt foder skal noteres i en driftsjournal.

Det vurderes, at ejer anvender BAT i tilstrækkeligt omfang, hvis ovennævnte vilkår overholdes.

### 6.3 Energi- og vandforbrug

#### **Energiforbrug:**

Elforbruget dækker primært ventilation, belysning, gyllepumper, drift af foderanlæg, korn-tørring/beluftning ved behov samt øvrige elektriske maskiner. El, olie- og træflisforbruget fremgår af tabel 10.

**Tabel 10.** Skønnet forbrug af råvarer

| Type        | Faktisk forbrug         |
|-------------|-------------------------|
| El          | Ca. 160.000-190.000 kWh |
| Fyringsolie | 500 l                   |
| Dieselolie  | Ca. 30.000 l            |
| Træflis     | 300-400 m <sup>3</sup>  |

Ifølge Håndbog til driftsplanlægning 2015 er elforbruget ca. 10 kWh pr. slagtesvin. Hertil skal lægges øvrigt elforbrug i forbindelse med driften af bygninger og maskiner samt elforbrug til stuehus mv.

Forbruget ligger forholdsvist højt i forhold til normtallet. Dette skyldes formodentlig korn-tørring. Behovet for korn-tørring varierer fra år til år. Forbruget af fyringsolie er reduceret med godt 20.000 liter efter etablering af et flisfy.

#### **Ejer oplyser følgende om energibesparende foranstaltninger (BAT):**

Ventilationen er automatisk styret og op- eller nedjusteres automatisk efter behov. Der foretages jævnligt inspektion, og ventilationskanaler bliver rengjort efter hver tømning af sektionerne.

Ventilationssystemerne er renoveret i løbet af de sidste 5 år. De nyeste af disse ventilatorer er lavenergimotorer. Al ventilation er fra Skov A/S og er undertryksventilation med vægventiler samt indtag via loftslemme.

Lyset er tændt i staldene i løbet af dagen i forbindelse arbejde og med fodring samt efter dyrenes og driftsformens behov. Der er dels manuel styring af belysningen og dels timer/sensorstyring af belysning. En del af staldene får en del dagslys gennem vinduer.

Umiddelbart er der ikke planer om at ændre til LED-belysning, idet det ikke forventes, at der er en rimelig tilbagebetalingstid, pga. forholdsvis kort tidsrum med belysning.



Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (eftersyn og rengøring af ventilatorer, temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation).

### **Vandforbrug:**

Vand benyttes primært til drikkevand til dyr, vask af stalde, overbrusning af dyr, sanitære forhold samt forbrug i boligen. Derudover skal lægges vand til vask af maskiner og andet udstyr og vand til marksprøjtning.

Det skønnede vandforbrug fremgår af tabel 11.

Ejendommen forsynes med vand fra Avnbøl/Ullerup vandværk.

**Tabel 11.** Skønnet vandforbrug

| Type               | Forbrug     |
|--------------------|-------------|
| Samlet vandforbrug | Ca. 7.000 l |

### **Ejer oplyser følgende om vandbesparende foranstaltninger (BAT):**

Stalden vil blive sat i blød i koldt vand inden vask. Iblødsætningen reducerer det efterfølgende forbrug af rengøringsvand og staldene vaskes med højtryksrenser med koldt vand, hvilket også er vandbesparende.

Det er ikke påtænkt at udarbejde egentlige planer for vedligehold og reparationer, men ved daglig inspektion vil der blive undersøgt for eventuelle lækager med efterfølgende igangsætning af reparation.

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (brug af iblødsætningsanlæg og vask med højtryksrenser og brug af drikkeventiler over foderkrybber).

### **Miljømyndighedens vurdering**

Det gennemsnitlige beregnede årlige elforbrug for en tilsvarende produktion er ca. 111.000 kWh. Hertil kommer elforbruget til driften af den øvrige ejendom. Det vurderes, at elforbruget på ejendommen ligger lidt over normtallene. Dette kan skyldes brugen af korntørring.

Ventilationsarrangementerne er af nyere dato, så umiddelbart er der ikke så meget, der kan optimeres på dette område på nuværende tidspunkt. Der stilles vilkår om, at når de resterende ventilationsarrangementer skal skiftes, skal der installeres lavenergi ventilation, vilkår 43.

For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne stilles der vilkår om, at ejendommen skal gennemgå et energieftersyn, hvis elforbruget overstiger 200.000 kWh. Energieftersynet er gratis og fås ved henvendelse hos elselskabet.

Der stilles vilkår om, at elforbruget skal overvåges. Der stilles også vilkår om, at hvis besøgsrapporten viser energiforbedringer, som via besparelse på el kan tilbagebetales indenfor to

år, skal disse udføres senest to år efter modtagelsen af rapporten.

For at miljømyndigheden kan kontrollere elforbruget skal det dokumenteres, for eksempel ved fremvisning af elregning. Dokumentation skal gemmes mindst fem år og fremvises miljømyndigheden på forlangende.

Det fremgår at vandforbruget er ca. 7.000 m<sup>3</sup> årligt.

I henhold til "Håndbog for driftsplanlægning 2015" er det gennemsnitlige årlige vandforbrug for en tilsvarende produktion ca. 6.200 m<sup>3</sup> vand. Herud over kommer vand til sprøjtning, vask af maskiner osv. Det vurderes, at vandforbruget på ejendommen svarer til normtallene. For at sikre en god udnyttelse af vandressourcen stilles der vilkår om, at vandforbruget skal registreres, så forbruget kan overvåges – vilkår 44.

Hvis vandforbruget overstiger 7. 200 m<sup>3</sup> årligt, skal ejer indsende redegørelse til kommunen om, hvorfor vandforbruget er så højt og hvilke tiltag der planlægges brugt til at nedbringe vandforbruget.

For at sikre, at der sker en god udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om, at forbruget af vand skal registreres årligt, således det er muligt at følge forbruget og dermed lave en indsats, hvis forbruget stiger.

Det er miljømyndighedens vurdering, at virksomheden lever op til kravene til BAT for energi og vandforbrug, hvis ovenstående vilkår overholdes og virksomheden i øvrigt drives som beskrevet.

#### 6.4 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Gødningen håndteres som gylle. Gyllen opbevares i en gyllebeholder med dykket indløb.

*Kapacitetsberegning:*

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vaskevand fra vaskeplads   | 20 m <sup>3</sup>    |
| Regnvand fra rampe, fårefold og vaskeplads på i alt 100 m <sup>2</sup> | 70 m <sup>3</sup>    |
| 11.081 slagtesvin af 0,508 m <sup>3</sup> pr. dyr                      | 5.629 m <sup>3</sup> |
| I alt  | 5.719 m <sup>3</sup> |

Opbevaringskapacitet: Gyllebeholdere på 1.530 m<sup>3</sup> og 2.270 m<sup>3</sup> og kanaler mv. på ca. 940 m<sup>3</sup>, i alt 4.740 m<sup>3</sup>. Fradrag fra teltoverdækninger på 380 m<sup>3</sup> (0,4 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> overflade).

Det vil sige at der på ejendommen er en opbevaringskapacitet på ca. 10,6 mdr.

#### **Ejer oplyser følgende om bedste tilgængelige opbevaringsteknik:**

Da der er tale om:

- stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger
- lagerene tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året)

- beholdernes bunde og vægge er tætte
- der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør
- gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning
- beholderne er teltoverdækkede (overdækningerne er påsat i 2015)

og beholderne bliver kontrolleret ved 10-års beholderkontrollen, vurderes det, at der er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF).

### **Miljømyndighedens vurdering**

Kommunens niveau for BAT, opbevaring af flydende husdyrgødning, tager udgangspunkt i reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens Teknologiblad af 11.11.2010. Hvis alle af de følgende krav til opbevaring er opfyldt, vurderes opbevaringen at leve op til BAT:

Beholderne opfylder kravene i § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen dvs. at:

- Det er stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger
- Beholdernes bund og vægge er tættest og beskyttede mod tæring
- Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – fortrinsvist hvert år.

Ejer har redegjort for bedste tilgængelig opbevaringsteknik.

Det vurderes, at der med 10,6 måneders opbevaringskapacitet er tilstrækkelig kapacitet på ejendommen. På dette grundlag vurderer kommunen, at der i fornødent omfang er anvendt BAT i forbindelse med opbevaring af husdyrgødning.

I miljøgodkendelsen fra 2001 er der bl.a. stillet vilkår om, at der skal være min. 9 måneders opbevaringskapacitet. Dette fremgår nu af gældende lovgivning. Desuden er der stillet vilkår om, at der til enhver tid skal være et intakt flydelag på gyllebeholderne. Da begge gyllebeholdere er blevet overdækket med fast overdækning siden miljøgodkendelsen er blevet meddelt, er vilkåret nu ikke længere aktuelt. Vilkaaret bortfalder derfor. Desuden er der stillet vilkår om harmoniareal og metode til udbringning af husdyrgødning – vilkår 5 og 6. Dette fremgår også af den generelle danske miljøregulering, så disse vilkår bortfalder ligeledes.

## **6.5 Udbringning af husdyrgødning**

Der bliver anvendt gyllevogn med læssekran eller slangeudlægger ved udkørsel af gylle.

### **Ejer oplyser følgende om bedste udbringningsteknik:**

BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem.

Fx:

- regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage),

- udbringningsmetoder (fx ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),
- krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur,
- krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter,
- krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer,
- og krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha,
- krav til efterafgrøder

Gødningsmængden tilpasses de enkelte afgrøders behov og tilpasses evt. tilførsel af anden gødningstype.

Gødningen udbringes så vidt muligt umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst- og næringsstofoptag forekommer, hvilket nedsætter fordampning og lugtgener, da planterne hurtigt optager den tilførte gødning.

Vedrørende udbringning følges de anvisninger (omkring snedækkede/ skrånende/ vandmættede/ oversvømmede arealer), der er angivet i BREF-dokumentet og som findes som generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække.

Der bruges normalt traktor og gyllevogn med slæbeslanger eller slangeudlægger, da det medfører for store afgrødeskader, at benytte nedfælder i voksende afgrøder. Hvis der udbringes på sort jord eller græs nedfældes eller forsures gyllen.

Det vurderes, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT.

Når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med handelsgødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk optimal mængde. Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Der vil derfor søges den mest optimale form for udbringningsteknik, placering i sædskiftet samt at benytte de mest optimale vejrforhold, således fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomisk optimale kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning på bedriftens arealer.

Der findes 6 teknologiblade for henholdsvis separering og nedfældning:

- Separering af gylle med dekantercentrifuge (1. udgave, oprettet 30.06.2010)
- Separering af gylle med kemisk fældning (1. udgave, oprettet 30.06.2010)
- Separering af gylle med skruepresse (1. udgave, oprettet 30.06.2010)
- Nedfældning af gylle i sort jord (1. udgave, oprettet 30.06.2010)
- Nedfældning af gylle i vinterafgrøder (1. udgave, oprettet 30.06.2010)
- Nedfældning af gylle i græsmarker (1. udgave, oprettet 24.11.2010)

Separering er på nuværende tidspunkt ikke aktuelt eftersom der er tilstrækkeligt harmoniareal. Nedfældning vil kun ske, hvis der er behov for at udbringe på sort jord eller græs.

Nedfældning i vinterafgrøder er ikke ønskeligt, da der kommer for mange køreskader på afgrøderne, hvilket medfører et mindre udbytte og i sidste ende en mindre N-optagelse i afgrøder og dermed også en større udvaskning. Udkørsel med nedfælder tager endvidere en del længere tid. En nedfælder har typisk 6-8 m rækkevidde, mens en gyllevogn med slæbeslanger har op til 24 m rækkevidde.

### **Miljømyndighedens vurdering**

Kommunens BAT-niveau for udbringning af husdyrgødning er, at udgangspunktet herfor er husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der vurderes, at bedriften lever op til kravene for BAT for udbringningsteknik, når husdyrgødningsbekendtgørelsen efterlevs.

Vilkår 6 om at gylle skal udbringes med slæbeslanger eller andet fjernes, da det er reguleret i den øvrige lovgivning. Samtidig fjernes vilkår 5 om harmoniareal af samme årsag.

## **6.6 Management**

### **Ejer oplyser følgende om management:**

BAT indenfor management / godt landmandskab er i BREF (referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder. På bedriften er der taget følgende forholdsregler:

Medarbejderne orienteres om vilkår i ejendommens miljøgodkendelse og eventuelle påbud i forbindelse med revurderingen.

Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskaber for både brug af handelsgødning og husdyrgødning.

Rengøring i og omkring ejendommen foretages jævnlig for at undgå uhygiejniske forhold og for at nedsætte risikoen for tilhold af eventuelle skadedyr, samt for at mindske risikoen for lugtgener for omkringboende.

Der føres ikke løbende journal over energi- og vandforbrug, men begge dele opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Dog følges energiforbruget løbende på nettet uden at dette noteres ned.

Ved udbringning af husdyrgødning vises der så vidt muligt hensyn til omkringboende ved at tage højde for vindretning, tætbeboede områder mm.

Der er udarbejdet en beredskabsplan, bilag 3, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og gylle, brand mv. er beskrevet.

Der er ikke egentlige uddannelses- og træningsprogrammer, men de ansatte sendes på relevante kurser, når der er behov, alt efter hvilke type arbejdsopgaver, de skal håndtere.

## **Miljømyndighedens vurdering**

Ejer har redegjort for implementeringen af BAT i forhold til Management. Der er stillet en række vilkår i de øvrige BAT-afsnit: der skal bl.a. registreres vand-, el- og foderforbrug.

Endvidere er der stillet vilkår om at beredskabsplanen skal opdateres minimum hvert 2. år. Kommunen vurderer, at ejer lever op til BAT for Management, når de enkelte vilkår efterleves.

### **6.7 Samlet BAT-vurdering**

Et af hovedformålene med Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er at fremme anvendelsen af renere teknologi og sikre brug af den bedste tilgængelige teknik i husdyrbrug. Princippet om brugen af bedste tilgængelige teknik (BAT) indebærer, at der inden for en given sektor skal anvendes den miljømæssigt set mest effektive og avancerede teknologi i produktionen.

Sønderborg Kommune vurderer samlet set, med baggrund i de enkelte redegørelser for BAT, at ejendommen med den nuværende drift lever op til niveauet for BAT, for en ejendom med den pågældende husdyrproduktion og størrelse, med de vilkår som i øvrigt er påbudt i forbindelse med denne revurdering i relation til BAT.

Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille vilkår om yderligere indførelse af bedst tilgængelig teknologi.

## **7 Offentliggørelse, klagevejledning og underretning**

### **Annoncering ved indledning af revurderingen**

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, er der blevet foretaget en offentlig annoncering, da Sønderborg Kommune indledte revurderingen efter § 17. Annonceringen skete den 14. januar 2016 på [www.sonderborgkommune.dk](http://www.sonderborgkommune.dk) og efterfølgende blev der kort orienteret herom i Sønderborg Ugeavis.

Der var frist til at komme med kommentarer indtil d. 28. januar 2016.

Der indkom ingen bemærkninger til indledning af revurderingen.

### **Partshøring**

Et udkast til denne revurdering med påbud er d. 22. januar 2016 sendt i partshøring hos:

- Gårdejer Carl Christian Lei
- I/S Lei
- Rådgiver Ulla Pallesen

Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 2 uger frem til og med den 5. februar 2016. D. 25. januar 2016 meddelte ansøger og konsulent, at de havde to bemærkninger til udkastet. Disse to bemærkninger blev tilføjet udkastet. Der indkom herud over ingen kommentarer

Da Sønderborg Kommune vurderer, at revurderingen ikke omfatter ejendommens harmoniarealer, er der ikke foretaget en partshøring af ejere af forpagtede arealer og arealer med gylleaftaler.

Der er ikke foretaget en yderligere partshøring jf. Forvaltningslovens § 19, da påbuddene meddelt i denne revurdering ikke vurderes til at være til ugunst for parter. Dette skyldes, at vilkårene stillet i denne revurdering er skærpende i forhold til den oprindelige miljøgodkendelse.

### **Annoncering af afgørelse**

Denne revurdering med påbud efter Husdyrloven er offentliggjort på [www.sonderborgkommune.dk](http://www.sonderborgkommune.dk) den 1. februar 2016. Der er efterfølgende orienteret kort herom i Sønderborg Ugeavis.

### **Klagevejledning**

Denne revurdering er meddelt i overensstemmelse med kapitel 8 § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 44 af 11. januar 2016. Påbuddene er udstedt med hjemmel i § 39 jf. § 41 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 84 – 87.


En eventuel klage skal være skriftlig og sendes via Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk). På [www.borger.dk](http://www.borger.dk) klikker du på fanen [Miljø og energi] i venstre side. Her vælger du først [Forurening] og derefter [Landbrug og forurening]. På siden 'Landbrug og forurening' klikker du på [Klag til Natur- og Miljøklagenævnet] under selvbetjening midt på siden. Her skal du logge ind med dit NemID og følge vejledningen. Du kan nu uploade dokumenter og billeder eller skrive direkte i et tekstfelt. Klagen sendes også automatisk gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 29. februar 2016.

### **Civilt søgsmål**

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.



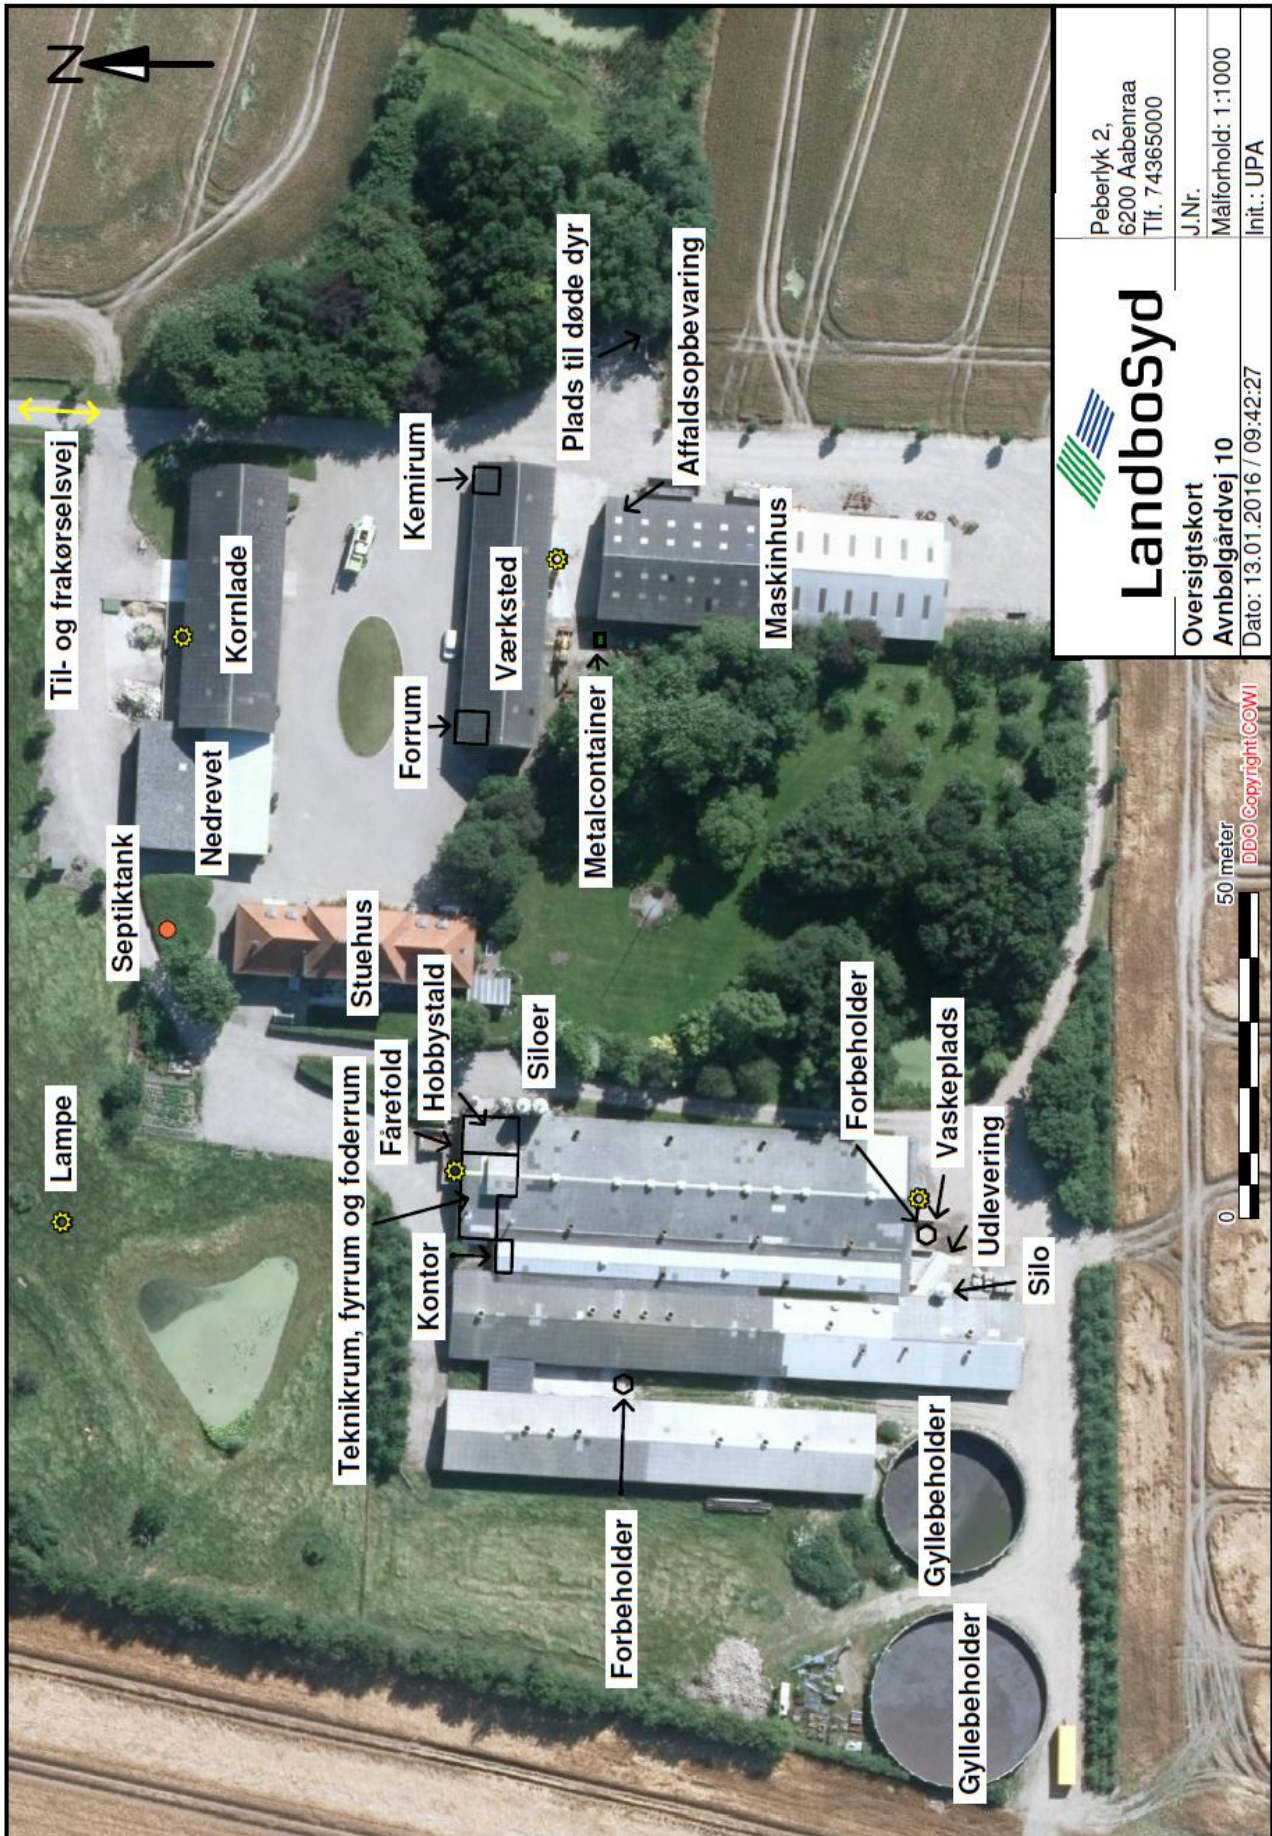

|  |  |
|--|--|
|  <h1>Landbosyd</h1> | Peberlyk 2,<br>6200 Aabenraa<br>Tlf. 7 4365000 |
|  | J.Nr.<br>Målforhold: 1:1000<br>Init.: UPA      |
| Oversigtskort<br>Avnbølgårdsvej 10<br>Dato: 13.01.2016 / 09:42:27                                      |  |



BAT - beregninger, IT-2011

Avnbølgårdvej 10

| Eks. slagtesvinestalde | Antal dyr | DE | Emissionsgrænseværdi | Emissionsgrænseværdi eksisterende stalde |                                   | Indgangsvægt |    |
|------------------------|-----------|----|----------------------|--|-----------------------------------|--------------|----|
|                        |           |    |                      | Lebe-/drægtighedsstald                   | Farr Standardemissionsgrænseværdi |              |    |
| 11081                  | 278,59    | 0  | 0,3927               | 4351,33                                  | 0,4                               | 0,392684122  | 30 |
|                        |           |    | 0,3827               | 0,00                                     | 0,36                              | 0,382667726  | 31 |
|                        |           |    | 0,3295               | 0,00                                     | 0,31                              | 0,329519431  | 31 |
|                        |           |    | 0,3827               | 0,00                                     | 0,36                              | 0,382667726  | 31 |
|                        |           |    | 0,4252               | 0,00                                     | 0,4                               | 0,425186363  | 31 |
|                        |           |    | 0,4783               | 0,00                                     | 0,45                              | 0,478334658  | 31 |

Kontrol DE Sum 278,59

Samlet BAT-niveau, Kg N 4351,33 Skema 84341 med standard: 4536,63 185,30 4,26

Med teltoverdækninger 4341,63 -9,70 -0,22

Fosfor:

Samlet BAT-niveau, Kg P 6212,56 Skema 84341 med standard: 6690,15 477,59 7,69

Med 4,53 g fosfor pr. FE 6196,32 -16,24 -0,26

**Beredskabsplan  
for  
Avnbølgårdvej 10, 6400 Sønderborg**

**Indholdsfortegnelse:**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TELEFONNUMRE .....</b>   | <b>36</b> |
| <b>BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS .....</b>                        | <b>37</b> |
| <b>OVERLØB AF GYLLE .....</b>                                     | <b>38</b> |
| <b>KEMIKALIE- OG OLIESPILD .....</b>                              | <b>39</b> |
| <b>STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE .....</b>                           | <b>40</b> |
| <b>STRØMSVIGT .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER .....</b>                       | <b>42</b> |
| <b>BILAG A Kort over ejendommen.....</b>                          | <b>43</b> |
| <b>BILAG B Kort over udløbspunkter fra dræn til vandløb .....</b> | <b>44</b> |

14/1-2016

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand ol.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes i forrummet.

#### Kort materiale:

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

- Mark- og drikkevandsboringer/brønde
- Drænbrønde / regnvandsbrønd / afløb
- Kemikalielager (bekæmpelsesmidler og handelsgødning)
- Dieseltanke (overjordiske)
- Udløbspunkter til vandløb / jord fra dræn
- Slukningsmateriel
- Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v.
- Evt. fald/kote mod vandløb/dræn/brønde og boringer
- Trykflasker/oplag af f.eks. F-gas, stationære F-gasbeholdere, svejseanlæg m.v.
- Flugtveje for dyr/frigørelse mm.

Husk:

Ved store uheld ring altid 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne. Er man i tvivl ring 1-1-2.

Efter brand mm. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald mm.

## TELEFONNUMRE

Nærmeste telefon står i stuehuset: 7465 1212.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Miljømyndighed       | kontaktes på telefon 8872 6400 (mandag - torsdag kl. 10.00 - 17.00, fredag kl. 10.00 – 15.00) |
| Falck                | kontaktes på telefon 7010 2030 dag eller nat  |
| Brandvæsen           | kontaktes på telefon 112 dag og nat   |
| Lægevagt             | kontaktes på telefon 7011 0707 kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet    |
| Tandlægevagt         | kontaktes på telefon 6541 4551 fra kl. 9.00 - 12.00 på lørdage, søndage og helligdage         |
| Landbocenteret       | kontaktes på telefon 7436 5000  |
| Dyrlæge<br>2972 1919 | SvineVet, Michael Agerley kontaktes på telefon 7352 1210 /                                    |
| Foderstofforretning  | DLG Sundeved kontaktes på telefon 3368 5381   |
| Elektriker           | Ole Jensen EI Service ApS kontaktes på telefon 4034 1595                                      |
| VVS                  | C.A. Jensen ApS kontaktes på telefon 7468 5306  |
| Ventilationsfirma    | Skov A/S kontaktes på telefon 7217 5555   |

## **BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS**

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Tilkald brandvæsenet – RING 112 – oplys:

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra.

Hvad er der sket og at det er en gårdbrand.

Er der tilskadekomne – hvor mange?

Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget.

Kontakt Carl Christian Lei på 2020 1195 eller Jens Lei på 2381 1711.

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier.

Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskort.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden – forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet og udlevér denne mappe sammen med kortmaterialet.

Oplys endvidere:

Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed.

Hvor det brænder.

Brandens omfang.

Hvor der er adgangsveje.

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan afhjælpe situationen:

8 pulverslukkere

## **OVERLØB AF GYLLE**

# **INSTRUKS**

Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken – RING 112

Oplys:

Navn, adressen og telefonnummer, der ringes fra.

Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud.

Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring.

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt Carl Christian Lei på 2020 1195 eller Jens Lei på 2381 1711.

Kontakt miljømyndighederne på tlf. 8872 6400.

Hvis gyllebeholderen mod forventning skulle kollapse, vil gyllen løbe mod henholdsvis syd-vest og sydøst og samle sig i lavninger i markerne, hvorfra gyllen kan pumpes/graves op. Jord kan evt. doses op, så gylle forhindres i at gyllen spredes over et større areal.

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmateriale.

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

Rendegraver (står i maskinhuset)

## **KEMIKALIE- OG OLIESPILD**

# **INSTRUKS**

Ved større overløb af kemikalier og olie – RING 112 – oplys:

Navn, adressen og telefonnummer, der ringes fra.

Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er løbet ud.

Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring.

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt Carl Christian Lei på 2020 1195 eller Jens Lei på 2381 1711.

Kontakt miljømyndighederne på tlf. 8872 6400.

Forsøg opdæmning for at undgå, at kemikalier eller olie spredes over et større areal. Vær opmærksom på, at spild ikke løber til riste til overfladevandssystem. Er der risiko herfor, kan ristene fx dækkes over med sække og der kan graves jord op og lægges ovenpå, for at blokere afløbene.

Opdæmningen kan foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden og art.

Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

Rendegraver (står i maskinhuset)

Høvlspåner og kattegrus (står i værkstedet)

## **STOPHANER / HOVEDAFBRYDERE**

Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v. er vist på kortet over ejendommen.

### Vand:

Hovedhane er placeret umiddelbart nord for kornladen (se kortbilag).

### Elektricitet:

Hovedtavlerne sidder i det nordøstligste hjørne af staldanlægget og i kornladen (se kortbilag).

Der er både automatsikringer og amperesikringer. Nye amperesikringer opbevares ved elskabene.



## **STRØMSVIGT**

# **INSTRUKS**

Vurdér om dyr vil lide under træk fra nødopluk eller varme.

Tjek alle stalde og se, om nødoplukket er åben.

Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning).

Kontroller, at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol.

Ved strømsvigt på over 2 timer, ring til SE (Syd Energi) på tlf. 7011 5000.

Nødopluk sker automatisk.

## **TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER**

# **INSTRUKS**

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (f.eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon, således at det er muligt hurtigt at tilkalde hjælp ved uheld.


Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpsudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.

## BILAG A Kort over ejendommen

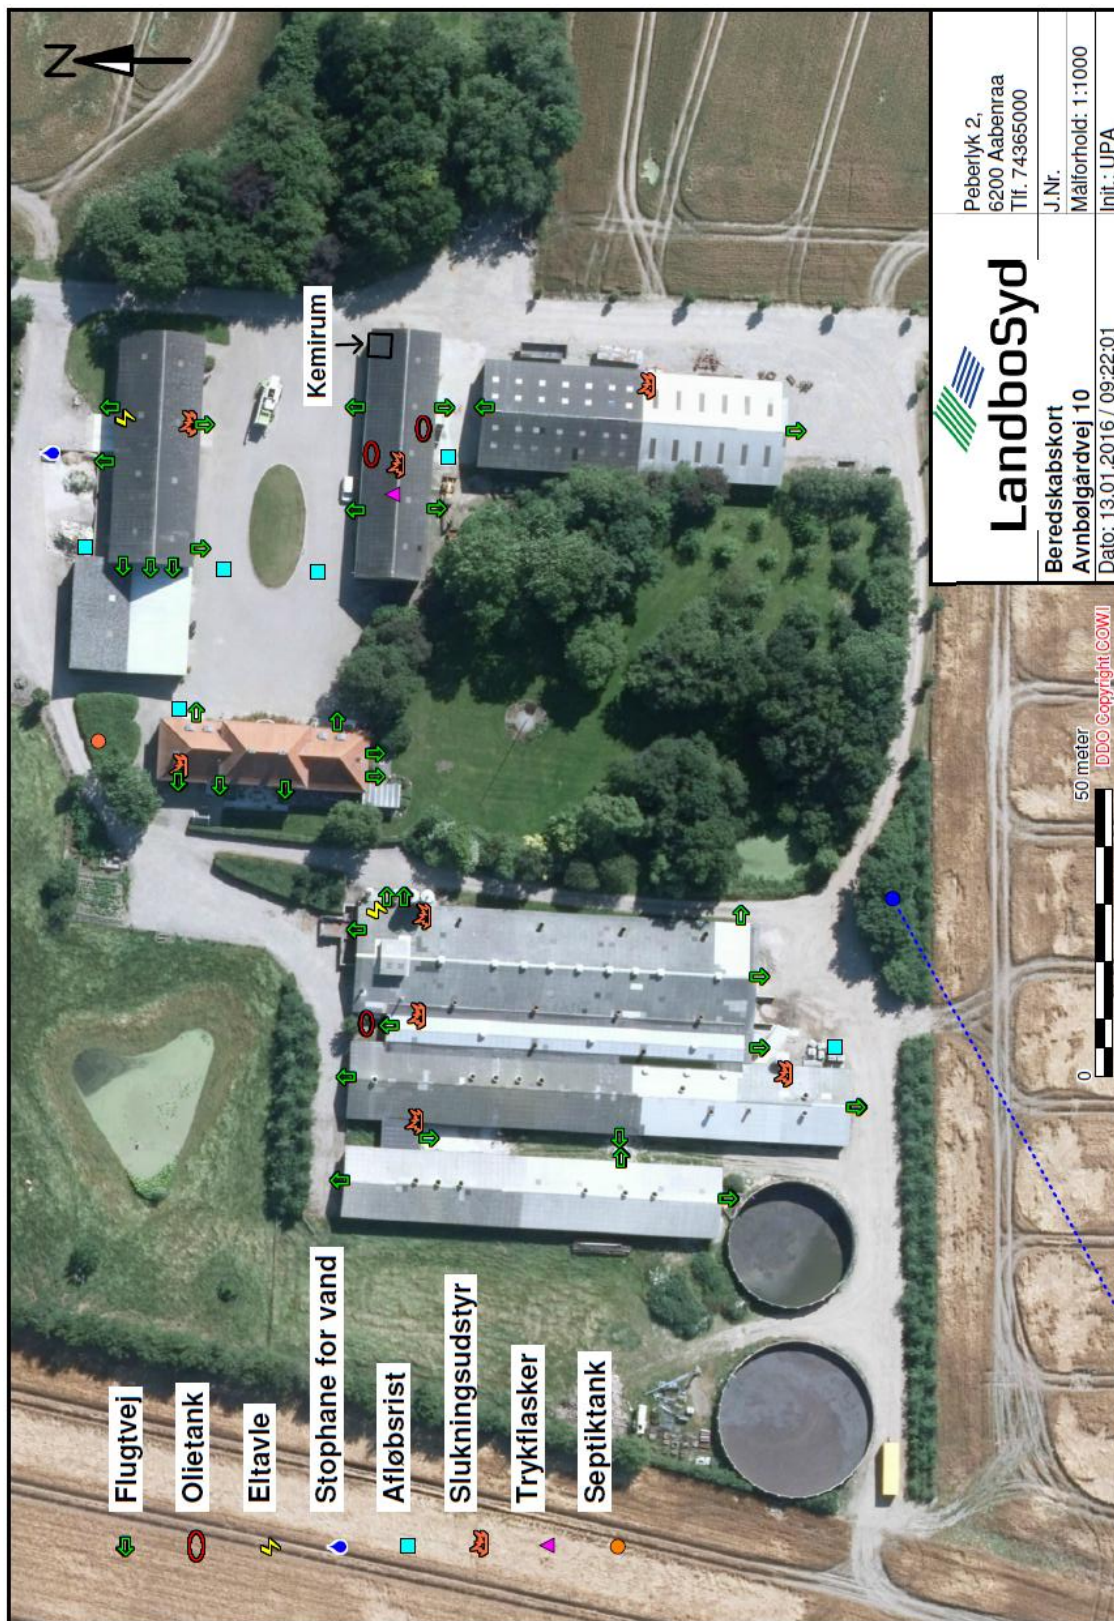



## BILAG B Kort over udløbspunkter fra drænen til vandløb

