

Miljøgodkendelse af sandoplæg

Skanderborg Spildevand A/S, Skjørringvej 34, 8464 Galten



December 2024

Skanderborg Spildevand A/S, Miljøgodkendelse af sandoplag

Miljøgodkendelse iht. § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbek. nr. 1093 af 11. oktober 2024 med senere ændringer.

Nærmere oplysninger:

Dato	23. december 2024
Sagsnr:	09.02.16-P19-4-24
Adresse:	Skjørringvej 34, 8464 Galten
Kontaktperson:	Kurt Poulsen Mail: kpo@skanderborgforsyning.dk Tlf.nr.: 51628188
CVR nr.:	40972145
P-nummer:	1025283275
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Anlægget er placeret på matrikel	2AS, Galten By, Galten
Virksomheden ejes og drives af:	Skanderborg Spildevand A/S, Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg
Matriklen ejes af:	Skanderborg Spildevand A/S
Tilsynsmyndighed	Skanderborg Kommune
Kontaktperson	Lærke Stenz

Indhold

1.	Indledning.....	4
2.	Afgørelse.....	5
3.	Vilkår	5
3.1	Generelt.....	5
3.2	Indretning og drift	5
3.3	Luftforurening	6
3.4	Støj	6
3.5	Vibrationer	7
	Kontrol af støjvilkår	7
3.6	Affald.....	8
3.7	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	8
3.8	Egenkontrol	8
3.9	Driftsjournal	8
4.	Miljøteknisk beskrivelse	9
4.1	Indretning og drift	9
4.2	Til- og frakørsler	10
4.3	Bedens opbygning	10
4.4	Drænsystem	10
5.	Miljøteknisk vurdering	11
5.1	Beliggenhed	11
	Kommune- og lokalplan.....	11
5.2	Natura 2000 og strengt beskyttede arter (bilag IV)	12
5.3	Grundvandsbeskyttelse.....	13
5.4	Forholdet til miljøvurderingsloven.....	14
5.5	Indretning og drift.....	14
5.6	Luftemissioner.....	15
5.7	Støj.....	15
5.8	Affald	16
5.9	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	16
5.10	Egenkontrol.....	16
5.11	Driftsjournal	17
5.12	Bedst tilgængelige teknik (BAT)	17
6.	Bemærkninger til afgørelsen	17
7.	Klagevejledning.....	18
7.1	Søgsmål	19
7.2	Aktindsigt	19
8.	Lovgrundlag	19
9.	Underretning om afgørelsen	20

1. Indledning

Skanderborg Spildevand A/S er en del af Skanderborg Forsyning A/S, der også omfatter Skanderborg Vand A/S. Selskabet driver forsyningsvirksomhed, herunder spildevandsrensning og vandforsyning. I den forbindelse har selskabet på nuværende tidspunkt fem renseanlæg, en lang række pumpestationer samt kloakledningsnet.

Galten Renseanlæg på Skjørringvej 34 i Galten blev nedlagt i 2013-2014. Herefter blev området ved renseanlægget ombygget til et spildevandstransportanlæg med pumpestation og sparebassiner. Området indeholder slammineraliseringsbede, der tidligere har været benyttet til opmagasinering af slam fra Galten Renseanlæg.

Slambedene er fortsat intakte med betonsider, tyk gummimembran i bunden og med drænledninger lagt i et sand- og gruslag over gummimembranen. Bedene benyttes ikke længere til disse aktiviteter og er tidligere tømt for slam. Skanderborg Forsyning ønsker at benytte to af bedene til opbevaring af to sandfraktioner. Sandet skal ikke behandles på pladsen, men udelukkende midlertidigt oplagres, indtil det bortskaffes til godkendt modtager til nyttiggørelse.

Ude på de enkelte renseanlæg er der etableret sandfang til udskillelse/vask af sand fra spildevandet inden videre rensning på renseanlægget. Derudover er der en sandfraktion fra forsyningsledningerne. Sandfangene skal tømmes med jævne mellemrum. De to typer sandfraktioner ønskes midlertidigt oplagret i eksisterende uudnyttede slammineraliseringsbede på det tidligere renseanlæg på Skjørringvej 34, 8464 Galten.

Der er således søgt permanent miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af vasket sand fra Skanderborgs Forsynings renseanlæg samt sand fra forsyningselskabets kloakledninger.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Aktiviteten er omfattet af bilag 2, listepunkt K 212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Listepunktet er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen.

Miljøgodkendelser meddelt efter § 33 stk. 1 er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan myndigheden tage de enkelte vilkår op til revision.

Skanderborg Kommune er godkendende og tilsynsførende miljømyndighed.

2. Afgørelse

Skanderborg Kommune træffer hermed afgørelse om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af sand på Skjørringvej 34, 8464 Galten.

Afgørelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse meddeles af Skanderborg Kommune på vilkår angivet i kapitel 3.

3. Vilkår

3.1 Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens meddelelse.
2. Et eksemplar af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

3.2 Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsfraktion	EAK-kode	Forventet årlig mængde [tons/år]	Forventet maksimalt oplag [tons]	Oplagringsmåde og -sted
Vasket sand fra renseanlæg	190802	300	300	Sandlager 1
Sand fra kloaksystem	190802	200	200	Sandlager 2

EAK: Europæiske affaldskatalog

8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
10. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager.

3.3 Luftforurening

11. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

3.4 Støj

12. Det fra virksomheden hidrørende støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede lydniveau – målt udendørs i dB(A) og beregnet i punkter 1,5 meter over det omgivende terræn samt ved altaner eller vinduer på udnyttede etager – skal overholde gældende grænseværdier:

	Mandag-fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14.	Mandag-fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07
Områder for blandet bolig- og erhverv 30.BE.03	55 dB	45 dB	40 dB
Boligområde 30.B.18 30.B.02	45 dB	40 dB	35 dB
Område til offentlige formål (kirke og børnehave) 30.O.05 30.O.10 30.O.09	45 dB	45 dB	45 dB
Det åbne land i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra beboelse	55 dB	45 dB	40 dB

For dagperioden (fra kl. 07.00-18.00) må grænseværdierne ikke overskrides indenfor det mest belastende tidsrum på 8 timer, dog 7 timer om lørdagen (fra kl. 07.00-14.00) og 4 timer om lørdagen (fra kl. 14.00-18.00).

For aftenperioden (fra kl. 18.00-22.00) må grænseværdien ikke overskrides indenfor den mest belastede time.

For natperioden (fra kl. 22.00-07.00) må grænseværdien ikke overskrides indenfor den mest belastede halve time.

Støjens maksimalværdi for natperioden fra kl. 22.00-07.00 må ikke overskride de for natperioden anførte grænseværdier med mere end 15 dB(A) – målt med tidsvægtning ”fast”.

Grænseværdierne anses for overholdt, hvis måleværdien minus den udvidede usikkerhed er lig med eller mindre end grænseværdien.

3.5 Vibrationer

13. Virksomhedens bidrag til det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtningen S (slow), må ikke overskride følgende grænseværdier i tabel 2:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw}
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75 dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l. Lokaler med følsomme aktiviteter	80 dB

Tabel 2: Grænseværdier for vibrationer.

Det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau skal beregnes som energimiddelværdien af samtlige (eller tilsvarende) måleresultater fra de benyttede målepunkter.

Kontrol af støjvilkår

14. Virksomheden skal, såfremt Skanderborg Kommune finder det nødvendigt dog højst 1 gang årligt, dokumentere, at vilkår 12 og 13 er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller en beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger. Dokumentation skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udføre de pågældende målinger. Dokumentationen skal tilsendes Skanderborg Kommune senest 3 måneder efter, at kommunen har udbedt sig denne.
15. Hvis ovennævnte støjdokumentation viser overskridelse af de i vilkår 12 og 13 fastsatte vilkår kan Skanderborg Kommune kræve opfølgende redegørelse eller støjdokumentation i form af målinger eller beregninger med det formål at eftervise om eventuelle støjreducerende tiltag har haft den ønskede effekt. Den opfølgende støjdokumentation kan kræves i det omfang Skanderborg Kommune vurderer er rimeligt med henblik på en tilstrækkelig belysning af forholdene – uanset bestemmelsen om maksimalt en enkelt årlig prøve, som angivet i vilkår 14.
16. Grænseværdierne anses ikke for at være overskredet, såfremt måleværdien minus ubestemtheden er lig med eller mindre end grænseværdien.

17. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

3.6 Affald

18. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede affaldsområder.
19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

3.7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Inden virksomheden tages i drift, skal der foretages tv-inspektion af ledninger.
21. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
22. Virksomheden skal sikre, at det kun er muligt at aflæsse og afhente affald/sand indenfor bedene på tæt belægning i form af en membran.
23. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

3.8 Egenkontrol

24. Virksomheden skal løbende og mindst hver 6. måned gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
25. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

3.9 Driftsjournal

26. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Minimum hver 6. måned registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 7.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

4. Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 9. august 2024, supplerende oplysninger fremsendt den 25. oktober 2024 samt besigtigelse af membran den 20. november 2024.

Følgende dokumenter har dannet grundlag for miljøgodkendelsen og er vedlagt som bilag 1:

- 1. indsendelse af ansøgning om miljøgodkendelse dateret den 9. august 2024.
- Mail fra Skanderborg Kommune til Skanderborg Spildevand om anmodning om supplerende oplysninger dateret 7. oktober 2024.
- 2. indsendelse af ansøgning med notat om grundvandsforhold og spildvandsplan dateret den 25. oktober 2024.
- Besigtigelse af membran på virksomheden med deltagere fra Skanderborg Kommunes Grundvandsgruppe og Skanderborg Spildevand den 20. november 2024.
- Notat fra Skanderborg Kommunes Grundvandsgruppe om tæt membran dateret den 25. november 2024.
- Høringssvar fra Skanderborg Spildevand den 16. december 2024.
- Høringssvar fra nabo på Skjørringvej 38, 8464 Galten den 22. december 2024.

4.1 Indretning og drift

Galten Renseanlæg på Skjørringvej 34 i Galten blev nedlagt i 2013-2014 og området ved renselanlægget blev ombygget til et spildevandstransportanlæg med pumpestation og sparebassiner (til opmagasinering af spildevand, når pumpestationen hydraulisk ikke kan følge med under kraftig regn).

Inden for området er der en række slammineraliseringsbede, som tidligere har været anvendt til at opmagasinere slam fra Galten Renseanlæg. Bedene eksisterer fortsat og tre af slambedene er siden da blevet tømt for slam. Disse tre bede står nu som ubrugte bede med betonsider, tyk gummimembran i bunden og med drænledninger lagt i et sand- og gruslag over gummimembranen.

Skanderborg Forsyning ønsker at genanvende to slambede på det gamle Galten Renseanlæg til midlertidigt oplag af hhv. vasket sand fra forsyningens renselanlæg og sand fra forsyningsledninger.

Samlet kan der opbevares 1.100 m³ sand i de to sandlagre.

Fraktionerne vil være ”vasket sand fra renselanlæg” (sandlager 1) og ”sand fra kloaksystem” (sandlager 2). De to sandtyper sammenblandes ikke.

Virksomheden oplyser, at sandet er renere end det slam, bedene oprindeligt er godkendt til at håndtere.

Alt håndtering af sand foregår i bedene, så der ikke vil være spild på ubefæstede arealer. Der bliver tydeligt skiltet i bedene, så personalet kan sikre, at aflæsning sker til korrekte celle. Området er indhegnet, og adgang til Galten transportanlæg sker via personlig låsekode. Det er primært de samme medarbejdere, der kommer og læsser af.

Der placeres større sten ved de to sandoplagre, så det sikres, at sandet kun kan aflæsses ved ramperne. Stenene placeres med en indbyrdes afstand, så det ikke vil være muligt at køre op til sandoplagene andre steder, end ved ramperne.

På Figur 2 ses indretning af matriklen med angivelse af bl.a. de slambede, der ønskes anvendt til sandoplag.

4.2 Til- og frakørsler

Der vil være tilkørsel med sand 2-3 gange ugentligt. Derudover er det hensigten ca. 1 gang månedligt (pr. sandbed) at udligne eventuelle toppe i bedene og fordele sandet mere jævnt. Det vaskede sand fra renseanlæggene køres til sandlager 1, og sand fra kloaksystemet køres til sandlager 2. De to sandtyper sammenblandes ikke.

Der vil endvidere være frakørsel af sandet, hvilket forventes at ske 2 gange årligt.

Der vil i forbindelse med projektet blive etableret aflæsningsrampe ved hvert bed.


Drift af sandoplaget samt til- og frakørsler med sand vil udelukkende ske hverdage i tidsrummet kl. 7.00 - 16.00.

4.3 Bedenes opbygning

Bedene er mere end 30 år gamle og har ikke været benyttede i en årrække. Derfor er tilstand af bede og membran forud for denne afgørelse undersøgt og vurderet.

Siderne er opbygget af betonelementer, der er klikket sammen og afsluttet med en gummifuge. Dimensionerne er: Højde = ca. 1,6 m, længde = ca. 2,4 m og dybde = ca. 8 cm.

Bundene er opbygget som vist i Figur 1.

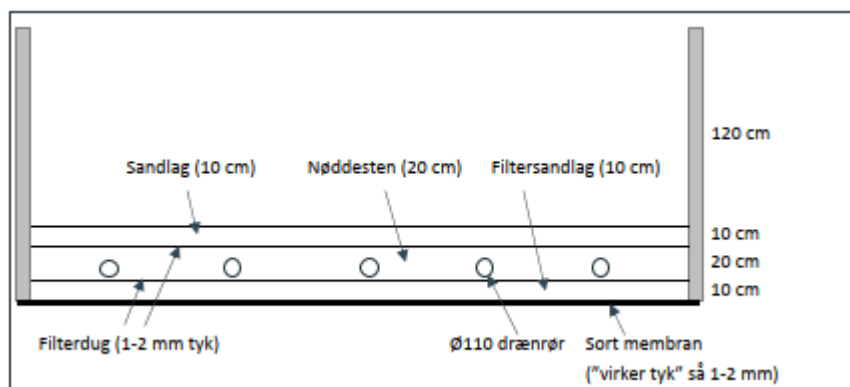

Figur 1: Opbygning af bunde i bedene.

Sider og bunde fremstod tætte ved kontrol foretaget oktober 2024.


Der vil blive foretaget yderligere kontrol af membranens tæthed inden bedene tages i anvendelse igen, og der vil løbende blive ført egenkontrol af tæthed af siderne samt tilstand af membran. Kontrollerne vil ske minimum hver 6. måned.

Alle procedurer er beskrevet i oplysninger fremsendt af Skanderborg Forsyning "Etablering af sandlager i Galten" dateret den 21. oktober 2024 og er en del af ansøgningsmaterialet fremsendt pr. mail den 25. oktober 2024.

4.4 Drænsystem

Nedbør fra sandlager 1 og 2 vil sive gennem det oplagte sand til et drænsystem (tidligere etableret). Herfra ledes drænvandet til forsyningens fælles kloaksystem og en pumpestation, hvorfra det pumpes til Skovby Renseanlæg.

Der er ansøgt om tilslutning til det offentlige ledningssystem i forbindelse med denne ansøgning. Tilladelsen meddeles separat.

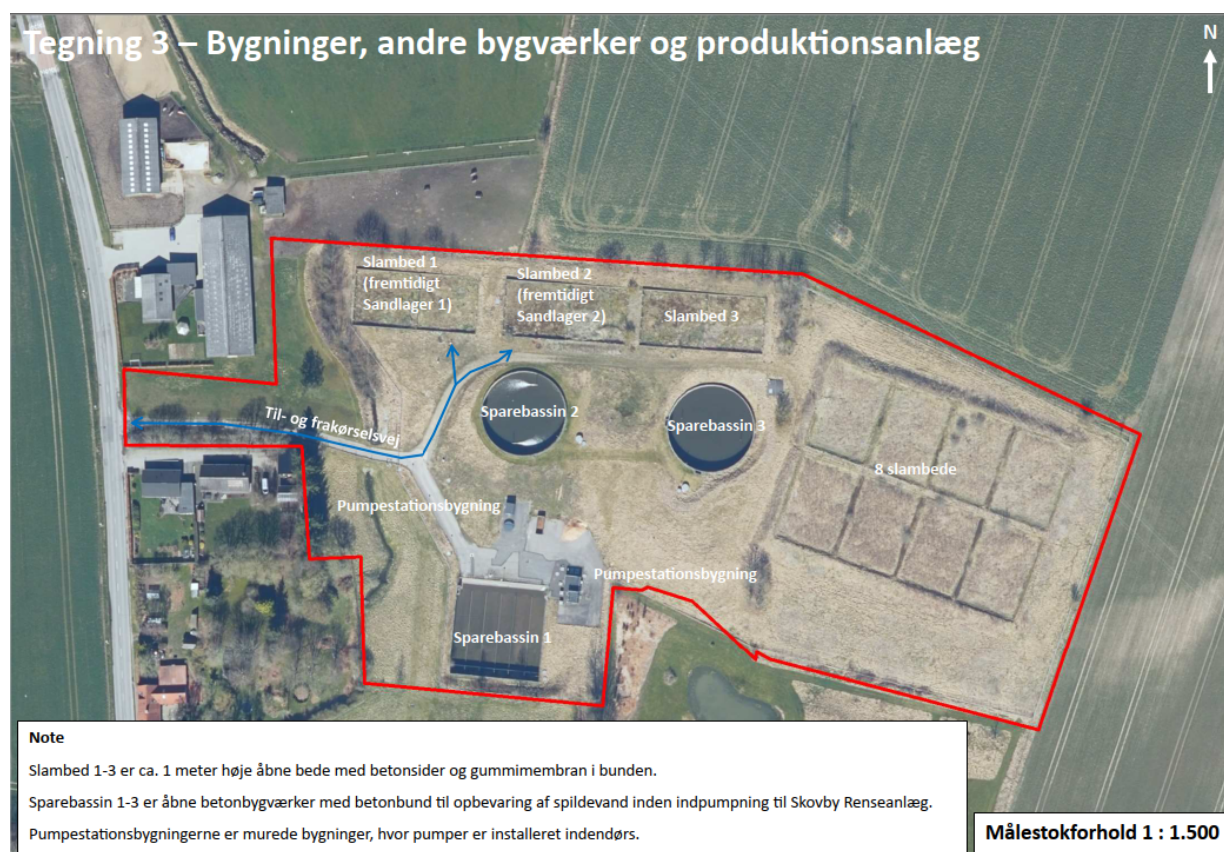

Figur 2: Tegning 3 (fra ansøgningsmaterialet), der angiver bygninger, andre bygværk og produktionsanlæg. Her ses de to slambede, der ønskes at benytte

5. Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet på baggrund af virksomhedens fremsendte materiale og supplerende oplysninger.

Det vurderes samlet set, at ændring af matriklens aktivitet ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige gener til omgivelserne, såfremt virksomheden overholder vilkårene fastsat i denne afgørelse.

5.1 Beliggenhed

Virksomheden, Skanderborg Spildevand A/S, er placeret på Skjørringvej 34, 8464 Galten, matrikelnr. 2as, Galten By, Galten. Sandoplagerne er placeret i den nordlige del af området.

Kommune- og lokalplan

Virksomheden er placeret i landzone, der jf. kommuneplanramme 30.O.08 "Renseanlæg Galten" er udlagt til offentlige formål.

Der foreligger ingen lokalplan for området.

Der er meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse den 23. september 2023.

5.2 Natura 2000 og strengt beskyttede arter (bilag IV)

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 6 skal der, før der træffes afgørelse i sager om miljøgodkendelse, foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Habitatbekendtgørelsens § 10 angiver desuden, at der ikke kan meddeles miljøgodkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N232 Lillering Skov m.v.) ligger ca. 4,6 km mod sydøst. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Natura 2000-område på så stor afstand.

Afvandingsvandet fra sandet/slammet sendes til rensning på Skovby Rensningsanlæg, hvor det efter rensning udledes i Lyngbygård Å. Lyngbygård Å løber mod øst til Natura 2000-området N233 Brabrand Sø med omgivelser.

Myndighederne må ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK 1098 af 21/08/2023) ikke gennemføre planer eller projekter, der kan skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. I områderne skal myndighederne sørge for, at der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget for. Derfor er myndighederne forpligtet til at vurdere konsekvenserne af projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område.

I store søer som Brabrand Sø erstattes målene om gunstig bevaringstilstand af målsætningerne om god økologisk tilstand i gældende vandområdeplan. Tilstanden for Brabrand Sø er "Dårlig økologisk" tilstand. Brabrand Sø lever ikke op til målene i vandområdeplanen for parametrene fytoplankton, makrofyter, fisk, vandets klarhed, kvælstofindhold og fosforindhold. Desuden er søen i dårlig kemisk tilstand pga. overskridelse på antracen <https://vandplandata.dk/vp3endelig2022/vandomraade/soe/DKLAKE582>

Ansøger har oplyst, at der vil blive tilledt 320 m³/år til kloaksystemet, som vil udgøre en stofmæssig belastning på ca. 0,7 PE.

Skovby Renseanlæg udleder i dag ca. 2,65 mio. m³/år og har en stofmæssig belastning på ca. 10.000 PE.

Tilledningen af drænvandet på 320 m³/år vil udgøre 0,012 % af den samlede udledning af rensset spildevand fra Skovby Renseanlæg.

Den forøgede stofmæssige udledning til Lyngbygaard Å og efterfølgende Brabrand Sø og Aarhus Bugt vil være marginal og ikke målbar.

Biologisk vandkvalitet

Det vurderes, at tilledningen af drænvand er så lille set i forhold til den samlede udledning fra Skovby Renseanlæg, at tilledning af drænvand fra sandlager ikke vil give nogen målbar påvirkning eller forringelse af den biologiske vandkvalitet i Lyngbygaard Å, Brabrand Sø og Aarhus Bugt.

Kemisk vandkvalitet

I Brabrand Sø skyldes den manglende overholdelse af den kemiske vandkvalitet overskridelse af miljøkvalitetskravet for Antracen.

I Aarhus Bugt skyldes den manglende overholdelse af den kemiske vandkvalitet overskridelse af miljøkvalitetskravet for Antracen, Kviksølv og Cadmium.

Indholdet af tungmetaller og antracen i drænvandet vurderes ikke at være anderledes end indholdet af de samme stoffer i spildevandet (fordi det oplagte sand stammer fra forsyningens kloaksystem eller renseanlæg).

Skanderborg Forsyning undersøgte i 2021-2022 spildevandet i indløbet og udløbet fra Skovby Renseanlæg. I nedenstående er vist resultaterne herfra for Antracen, Kviksølv og Cadmium samt de tilhørende miljøkvalitetskrav for ferskvand for hhv. generelt krav og maksimum krav.

Antracen:

Skovby RAIndløb: < 0,01 µg/l

Skovby RAUdløb: < 0,01 µg/l

Miljøkvalitetskrav: 0,1 µg/l / 0,1 µg/l

Kviksølv:

Skovby RAIndløb: 0,17 µg/l

Skovby RAUdløb: < 0,05 µg/l

Miljøkvalitetskrav: 0,05 µg/l / 0,07 µg/l

Cadmium:

Skovby RAIndløb: 0,089 µg/l

Skovby RAUdløb: < 0,05 µg/l

Miljøkvalitetskrav: 0,08 µg/l / 0,45 µg/l

For alle tre stoffer er miljøkvalitetskravet overholdt i udledningen fra Skovby Renseanlæg, hvilket det også påregnes at være ved tilledning af drænvand fra sandlageret.

Ansøger har redegjort for indholdsstoffer i de to sandfraktioner. På baggrund heraf, vurderes oplaget og rejectvandet (der ledes til renseanlæg) at være uproblematisk ift. målopfyldelse i vandområderne.

Baseret på ovenstående vurderes projektet i sig selv eller i kombination med andre eksisterende projekter ikke at påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for N233 (Brabrand Sø med omgivelser) eller øvrige Natura 2000-områder væsentligt.

5.3 Grundvandsbeskyttelse

Lokaliteten er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i indvindingsopland til Galten Vandværk, og i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde (IO). Derudover er dele af området beliggende indenfor 300 meter zonen til Galten Vandværks boringer DGU nr. 88.1048 og 88.1306.

Ifølge den Fællesoffentlige Hydrostratigrafiske Model (FOHM) er området geologisk opbygget af ca. 12 m moræner over et ca. 8 m tykt terrænnært grundvandsmagasin (sand 1400) og herunder ca. 12 m moræner over et knap 14 m tykt grundvandsmagasin (sand 2100).

Herunder ses et ca. 3 m tykt morænelerlag før der træffes ca. 18 m tykt grundvandsmagasin (Sand 2300). Herunder ses ca. 21 m moræner efterfulgt af palæogen ler. Det skal bemærkes, at modellen er forholdsvis usikker på matrikel og ejendomsniveau.

I Galten Vandværks boringer (ca. 250-300 meter mod sydøst) er det terrænnære magasin sand 1400 umiddelbart ikke beskrevet.

Grundvandsspejlet for det primære magasin er ifølge potentialekort fra Region Midtjylland (2007) beliggende ca. 2 m u.t. Grundvandsstrømningen vurderes at have en sydvest ned mod Galten Vandværks boringer. Der er tale om et lavpunkt i grundvandsmagasinet, som muligvis er dannet af Galten Vandværks indvinding.

Eventuelle terrænnære grundvandsmagasiner vurderes at have en nordlig strømningsretning.

Strømningsvejene for overfladevand og helt terrænnært vand vurderes i henhold til opslag i Scalgo at have en overordnet nordlig retning.

Skanderborg Kommune skal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst. Ifølge gældende vandområdeplan 3 er der i området følgende grundvandsforekomster;

- Regional grundvandsforekomst (dkmj_1075_ks), der som miljømål har en god såvel kvalitativ som kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand er god, mens den kemiske tilstand er ringe på grund af pesticider. Miljømålene er dermed kun delvist opfyldt.
- Dyb grundvandsforekomst (dkmj_577_ks), der som miljømål har en god såvel kvalitativ som kemisk tilstand. Den kvantitative tilstand er god, mens den kemiske tilstand er ringe på grund af pesticider. Miljømålene er dermed kun delvist opfyldt.

Lokaliteten er beliggende i en afstand af ca. 250 m fra en central vandindvindingsboring (DGU nr. 88.1048 og 88.1306) til alment vandværk (Galten Vandværk) og dermed også inden for 300 m beskyttelseszonen til denne boring.

Det vurderes ikke, at projektet kan påvirke områdets grundvand i en væsentlig negativ grad.

Dette baserer sig på bedenes opbygning, og særligt tilstanden af membranen og den nedre del af opbygningen. Membranen er ved besigtigelse konstateret til at være i en god tilstand uden tegn på nedbrydning. Den nedre del af opbygningen med planteduge, er ligeledes konstateret til at være i god tilstand uden væsentlig gennemtrængning (af begge lag) af rødder.

5.4 Forholdet til miljøvurderingsloven

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, pkt. 11 b) *"Anlæg til bortskaffelse af affald"* i Miljøvurderingsloven.

På baggrund af ovenstående har virksomheden indsendt projektansøgning til screening efter miljøvurderingsloven.

Skanderborg Kommune har sideløbende med udarbejdelse af nærværende afgørelse udført en screening for miljøvurderingspligt. Der er den 23. december 2024 truffet afgørelse om ikke miljøvurderingspligt.

Skanderborg Kommune har på baggrund af det indsendte materiale vurderet, at de ansøgte aktiviteter ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed er projektet ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

5.5 Indretning og drift

Indretning og drift sker på udendørs arealer uden overdækning. Opbevaring af de to sandfraktioner sker udelukkende i tidligere slammineraliseringsbede. Der sker ikke opbevaring i lukkede beholdere, f.eks. containere.

Standardvilkår omhandlende opbevaring i containere er derfor vurderet irrelevante og ikke medtaget i afgørelsen.

Der vil ikke være oplag af råvarer, hjælpestoffer eller flydende farligt affald på virksomheden, hverken overjordisk eller underjordisk.

Standardvilkår omhandlende sådant oplag er derfor vurderet irrelevante og ikke medtaget i afgørelsen.

Vilkår om indretning og drift sikrer, at virksomheden udelukkende modtager og opbevarer godkendte fraktioner af sand.

Skanderborg Kommune har stillet vilkår om at affaldet bortskaffes til godkendt modtager for at forebygge, at sandet ikke bliver nyttiggjort uden godkendelse. Dette ikke-standardvilkår er i overensstemmelse med, hvad der er oplyst om anlæggets indretning og drift.

Desuden sikres, at der ikke vil være sandflugt i forbindelse med oplag og transport.

5.6 Luftemissioner

Der er ikke etableret afkast på arealerne. Standardvilkår omhandlende luftemissioner via afkast er derfor vurderet irrelevante og ikke medtaget i afgørelsen.

Sandflugt og støvgener undgås ved, at sand fra renseanlæggenes sandvaskersystem transporteres i lukkede containere, og sandet derfor er fugtigt. Det vurderes derfor ikke, at der vil være væsentlig risiko for støv ved aflæsning.

Sand fra diverse sandfang bliver transporteret med slamsuger eller lastbil. Dette sand er også meget vådt, hvorfor der heller ikke er risiko for sandflugt.

I tilfælde af bortkørsel af sand sikres det, at sandet er vådt ved regnvand eller befugtning, så der ikke sker sandflugt/støvgener.

Der kan være svag lugt forbundet med sand fra kloaksystemet. Forholdet håndteres ved at placere sandet i bedet længst fra boliger. Desuden vil der ved behov blive taget lugtbegrænsende tiltag som befugtning eller bortkørsel. Skanderborg Kommune vurderer, at diffus lugtemission i omgivelserne vil kunne håndteres med driftsvilkår og vil begrænse lugtemissioner, så der ikke er væsentlig risiko for lugtgener.

5.7 Støj

Aktiviteterne vil give anledning til følgende primære støjklinder:

- Stationære støjklinder (pumper)
- Lastbiler (til- og frakørsel af sand)
- Personbiler/driftspersonale (tilsyn af bassiner, pumper og sandlager)

De stationære klinder inden for matriklen er pumper, som pumper spildevandet fra Galten til Skovby Renseanlæg. Pumperne er placeret indendørs i pumpestationsbygninger, og vil være støjafskærmede. Det vurderes, at eksisterende støjaktiviteter ikke vil have en væsentlig støjbelastning.

Støjniveauet fra eksisterende klinder (pumper, ventilation og luftindtag) ændres ikke i forbindelse med etablering af sandoplaget.

Til- og frakørsler vurderes at være af begrænset karakter og udelukkende i dagperioden på hverdage og derfor giver det ikke anledning til væsentlige støjgener.

Der er ikke standardvilkår for støj. Der tilføjes derfor vilkår omkring grænseværdier, der skal overholdes. Der indsættes desuden vilkår omhandlende målemetoder og rapportering.

Virksomheden ligger i område 30.O.08 til offentlige formål. Der er enkelte boliger som naboer og som ligger i det åbne land, og vi fastsætter støjgrænser for det åbne land.

Desuden er der område 30.BE.03 for blandet bolig og erhverv syd for virksomheden, og der er fastsat støjgrænser som områdetype 3.

Der er områder til offentlige formål mod syd, hvor der er daginstitutioner og kirke som er støjfølsomme, men ikke mere om aftenen og natten end om dagen. Derfor fastsættes samme støjgrænse hele døgnet for områderne, svarende til støjgrænsen om dagen ved bolig.

Idet der er kørsel med tunge køretøjer til og fra virksomheden samt arbejde med tungt materiel på virksomheden, vurderer Skanderborg Kommune, at der skal opstilles grænseværdier svarende til de vejledende krav for vibrationsgener. Med den afstand, der er fra virksomheden til boliger, forventer vi dog ikke væsentlige vibrationsgener.

5.8 Affald

Der bliver ikke genereret affald i forbindelse med virksomhedens aktiviteter. Der vil derfor ikke være oplag af affald på virksomheden.

Der vil ikke være affald fra oplagring af sandet, og sandet vil blive placeret i de korrekte celler. I tilfælde af spild af olie og kemikalier vil dette blive opsamlet med det samme og afleveret til godkendt modtager.

Der er ikke tanke – hverken overjordiske eller underjordiske - på virksomhedens arealer. Standardvilkår omhandlende tanke er derfor vurderet irrelevante og ikke medtaget i afgørelsen.

5.9 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Der er i forbindelse med godkendelsesprocessen foretaget inspektion (udelukkende visuel) for kontrol af bedenes tilstand. Det blev her vurderet, at membranen forventes at være intakt. Skanderborg Kommune har ingen forventning om, at membranen tager skade af af- og pålæsning af affald. Derudover er bedenes vægge kontrolleret for revner og lunkner og evt. utætheder bliver udbedret.

Der er, i overensstemmelse med virksomhedens ansøgning, stillet ikke-standardvilkår om kontrol af drænedninger ved tv-inspektion inden anlægget tages i drift for at sikre, at der ikke sker udsivning til jord og grundvand.

Der stilles vilkår om regelmæssig kontrol af bedenes tilstand og tæthed for at sikre, at der ikke sker en jord- og grundvandsforurening ved udsivning.

I tilfælde af uheld med brud på hydraulikslange på læssemaskine/lastbil, kan der lukkes for drænsystemet i bedene.

Af- og pålæsning af sand må udelukkende ske i selve bedene via aflæsningsrampen. Det vurderes, at dette vil mindske risikoen for spild udenfor bedene. Der er stillet vilkår om at virksomheden skal indrette sig, så det kun er muligt at aflæsse og afhente affald indenfor bedene i overensstemmelse med, hvad der er oplyst om virksomhedens forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.

Standardvilkår der omhandler andre affaldsfraktioner end sand (f.eks. jernskrot, batterier, haveaffald mm.) vurderes irrelevante og er ikke medtaget i afgørelsen.

5.10 Egenkontrol

Der er standardvilkår omhandlende egenkontrol.

Idet aktiviteten befinder sig i et område med særlige drikkevandsinteresser, er der stillet skærpede krav vedrørende hyppigheden af egenkontrol for kontrol. Denne er ændret fra én gang årligt til minimum hver 6. måned.

Vi vurderer, at procedure for egenkontrol som beskrevet i ansøgningsmaterialet af 25. oktober 2024 vil være egnet til formålet under de nuværende og kendte forhold. Det kan vise sig nødvendigt at ændre i proceduren efterhånden, som egenkontrollerne foretages fremadrettet og der indhentes viden og erfaring om tilstanden og proceduren.

Ordlyd i standardvilkår omhandlende kar, gruber og sumpe vurderes irrelevante og er ikke medtaget i afgørelsen.

5.11 Driftsjournal

Der er standardvilkår omhandlende driftsjournal.

Ordlyd i standardvilkår omhandlende filtre vurderes irrelevante og er ikke medtaget i afgørelsen.

5.12 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder omfattet af branchebilag skal i ansøgningen ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik (BAT) inden for de områder, som standardvilkårene dækker, idet standardvilkårene udgør BAT for branchen.

Skanderborg Kommune vurderer, at virksomhedens indretning og drift er i overensstemmelse med gældende og kendte BAT-krav og i overensstemmelse med standardvilkårene.

6. Bemærkninger til afgørelsen

Afgørelsen har været i høring hos sagens parter i perioden 9. december til 23. december 2024.

Skanderborg Kommune har den 16. december 2024 modtaget høringssvar fra Skanderborg Spildevand.

Vi har desuden modtaget høringssvar fra en nabo på Skjørringvej 38, 8464 Galten den 22. december 2024.

Der er ikke modtaget høringssvar fra andre parter.

Høringssvar fra Skanderborg Spildevand

Skanderborg Spildevand har indgivet de følgende kommentarer til udkast til afgørelse (i resumeret form):

- a. I vilkår 16 om at virksomheden skal sikre, at det kun er muligt at aflæsse og afhente affald indenfor bedene på tæt belægning var der tvivl om hvordan "affald" skal forstås. Hvis det skal forstås som, at sand kun kan aflæses i bedene, som har tæt membran, så er Skanderborg Spildevands indforstået med vilkåret. Hvis det skal forstås, at der generelt skal være tæt belægning overalt, hvor der køres, så er Skanderborg Spildevand ikke indforstået med vilkåret.
- b. I vilkår 18 om at virksomheden løbende og mindst hver 3. måned skal gennemføre en kontrol for revner og lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, ønsker Skanderborg Spildevand frekvensen justeret til hver 6. måned.
- c. Vilkår 20 om at virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af mængder hvert kvartal, hvor Skanderborg Spildevand ønsker frekvensen justeret til hver 6. måned når sandet bortkøres.

Skanderborg Kommune har følgende bemærkninger til høringssvarene:

- Ad a: Vilkår 16 (nu vilkår 22) skal forstås som, at det kun er af- og pålæsning af sand, der skal ske indenfor selve bedene via aflæsningsrampen som virksomheden også har

oplyst om forebyggelse af jord- og grundvand. Der er således ikke tale om generel tæt belægning overalt, hvor der køres.

- Ad b: Skanderborg Kommune tager kommentaren til efterretning og tilretter vilkår 18 (nu vilkår 24), således at kontrol for revner og utætheder skal ske hver 6. måned og ikke hver 3. måned. Det er fortsat et skærpende vilkår i forhold til standardvilkårene, da det er område med særlige drikkevandsinteresser, men vi vurderer, at bedenes tilstand retfærdiggør en lempeligere kontrol end i udkastet, og det driftsmæssigt giver mening i forbindelse med at sandlageret tømmes hver 6. måned. Egenkontrollen udføres fortsat som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- Ad c: Skanderborg Kommune tager kommentaren til efterretning og tilretter vilkår 20 (nu vilkår 26) til hver 6. måned, så det passer med driften af sandlageret.

Skanderborg Kommune har desuden indsat beskrivelse af bedenes opbygning i den miljøtekniske beskrivelse og præciseret at egenkontrol også omfatter bedenes membran efter virksomhedens egen beskrivelse, så det er tydeligt hvordan bedene fungerer og kontrolleres.

Høringssvar fra nabo til Skjørringvej 34, 8464 Galten

Naboen har et spørgsmål omkring hvor længe midlertidigt oplag er samt en bekymring for lugtgener og den øgede tunge trafik på Skjørringvej.

Skanderborg Kommune bemærker, at med midlertidigt oplag skal forstås, at sandet ligger i en periode af ca. ½ år inden det bortskaffes til godkendt modtager. Det er således ikke miljøgodkendelsen som er midlertidig, men selve opbevaringen/oplaget af sand. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset.

Vedrørende lugtgener, så indretter virksomheden sandlageret, så sand, der kan afgive svag lugt placeres længst fra naboer. Hvis der mod forventning opstår væsentlige lugtgener, vil virksomheden foretage lugtbegrænsende tiltag som befugtning eller bortkørsel. Skanderborg Kommune vurderer, at virksomheden er reguleret tilstrækkeligt med vilkår om, at der ikke må opstå væsentlige lugtgener samt virksomhedens egne lugtbegrænsende tiltag, og at diffus lugtemission i omgivelserne derfor ikke vil være af væsentlig betydning.

Vedrørende bekymring for den øgede tunge trafik på Skjørringvej, så bemærker Skanderborg Kommune, at der er begrænset ekstra kørsel til sandlageret i forhold til nuværende drift på matriklen.

Klima, Veje og Mobilitet, Skanderborg Kommune har den 23. september 2024 meddelt tilladelse til ændret adgang til Skanderborg Spildevand, hvor det er vurderet, at den ekstra ugentlig kørsel ikke vil have negativ påvirkning på trafikafvikling og -sikkerhed.

Når vi meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, kan vi ikke regulere eller tage højde for trafikken på offentlig vej.

Projektet har desuden været screenet for miljøvurdering, og Skanderborg Kommune har vurderet, at den øgede trafik ikke vil ændre de eksisterende forhold på den offentlige vej, og at det derfor ikke har væsentlig betydning, at der kører 2-3 lastbiler til virksomheden om ugen, men vi bringer bekymringen videre til Klima, Veje og Mobilitet, Skanderborg Kommune, som også kan kontaktes på trafiksikkerhed@skanderborg.dk.

7. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøgeren,

- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Sundhedsstyrelsen samt
- visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [m](#) eller www.virk.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skanderborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skanderborg Kommune. Hvis Skanderborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Skanderborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Dato for klagefristens udløb er den 20. januar 2025. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

7.1 Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

7.2 Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

8. Lovgrundlag

Afgørelsen er baseret på baggrund af følgende lovgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.
- Standardvilkårsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af virksomhed.
- Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomheder
- Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald.
- Miljøvurderingsloven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.
- Habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 2091 af 12. november 2021).
- Indsatsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 797 af 13/06/2023).

Støjvejledningen

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 2003 om ekstern støj i bydannelsesområder.

Midlertidigt oplag af sand er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er behandlet efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelse til afledning af spildevand er udarbejdet efter § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven og behandles særskilt.

Projektet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212: *"Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse"*.

Anvendelsesområde: *Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot.*

Listepunkt K 212 er omfattet af standardvilkår.

Miljøgodkendelsen omfatter "Affald fra sandfang", EAK-kode 19 08 02 jf. affaldsbekendtgørelsen.

9. Underretning om afgørelsen

Afgørelsen er sendt i kopi til:

- Skanderborg Forsyning (service@skanderborgforsyning.dk og Byg og Miljø)
- Nærmeste naboer:
 - Skjørringvej 26, 8464 Galten
 - Skjørringvej 28, 8464 Galten
 - Skjørringvej 30, 8464 Galten
 - Skjørringvej 38, 8464 Galten
- Galten Vandværk, Låsbyvej 1, 8464 Galten
- Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og skanderborg@dn.dk
- Sundhedsstyrelsen, styrelsen for patientsikkerhed (trvest@stps.dk)

10. Bilag

Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse og supplerende oplysninger.

Bilag 2: Kortmateriale.