

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99 74 15 13
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
12. maj 2025
Sagsnummer
24-006607

Miljøgodkendelse til oplags- og knuseplads

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse

Oplags- og knuseplads v/ Sørensens Anlæg og Service ApS, Glibstrupvej 13, 6880 Tarm



Copyright: Ringkøbing-Skjern Kommune – KMS © COWI – DDO



Ringkøbing-Skjern
Kommune

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Indholdsfortegnelse

	Emne:	Side:
1	Ansøgning	7
2	Afgørelse	7
3	Vilkår	7
4	Ikke Teknisk resumé	15
5	Miljøteknisk vurdering	16
6	Gyldighed og retsbeskyttelse	18
7	Offentliggørelse og Klagevejledning	19
8	Liste over modtagere af kopi af godkendelse	21
9	Oversigtsplan – Bilag 1	22
10	Situationsplan – Bilag 2	23
11	Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3	24
12	Gennemgang af standardvilkår – Bilag 4	32
13	Lovgrundlag – Bilag 5	39
14	Dokumentation af vilkår til støj – Bilag 6	40

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Sørensens Anlæg og Service ApS
Virksomhedens adresse	Glibstrupvej 13, 6880 Tarm
Virksomhedens matrikelnummer	3b Lyne By, Lyne
CVR-nr./P-nr.	36905328 / 1020434534
Listebetegnelse, brugerbetalingsbek. 1519 / 29-06-2021 med senere ændringer	H51 - Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser.
Omfattet af VVM, lovbek. 4 / 03-01-2023	Nej
Dato for andre tilladelser	Landzonetilladelse, dateret 05-07-2021

Aktiviteter

Hovedaktivitet: H51 - Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser.
Væsentlige biaktiviteter: -

Ny aktivitet

Aktivitet	Virksomheden Sørensens Anlæg og Service ApS drives fra ejendommen Glibstrupvej 13, 6880 Tarm. På pladsen har virksomheden egne maskiner samt et midlertidigt oplag overvejende bestående af jord, grus, skrotmetal og lignende. Virksomheden ønsker nu at udvide sine aktiviteter med nedknusning af beton og murbrokker. Entreprenørvirksomheden udfører forskellige opgaver, herunder nedrivning, hvorfra der indsamles materialer i form af blandt andet nedrivningsaffald og metalskrot. Materialerne hjemtages og nedknuses med henblik på videre salg og nyttiggørelse.
Væsentligste miljøforhold:	Støj:

	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere. – Brug af entreprenørmateriel. – Neddeling. – Knusning. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling. Luftforurening: – Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra anden håndtering af jern- og metalskrot. Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand: – Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag.
--	--

	– Overfladevand fra befæstede arealer. Affald: – Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Forurenede absorptionsmateriale. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
Listebetegnelse, godk.bek. 1083 / 01-09-2023 med senere ændringer	Hovedaktivitet: K212 – Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste punkt 5.5 på Bilag 1 eller listepunkt K211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i Bilag 1 eller listepunkt K211. Biaktivitet: H51 - Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end en linie), terminaler og remiser for busser. K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under liste punkt 5.3 i Bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Omfattet af standardvilkår, bek. 2079 / 01-01-2022 med senere ændringer	Ja K212, Afsnit 21 og K206, Afsnit 18
Omfattet af bilag 1, godk.bek. 1083 / 01-09-2023 med senere ændringer	Nej

Omfattet af VVM, lovbek. 4 / 03-01-2023	Ja Bilag 2, pkt. 11. b)
Omfattet af risikobek. bek. 372 / 25-04-2016	Nej
Pligt til afgivelse af miljøoplysninger (PRTR-bek.), bek. 1941 / 04-10-2021	Nej
Dato for øvrige miljøgodkendelser	-
Dato for andre tilladelser	Landzonetilladelse, dateret 05-07-2021

Sagsbehandler Yvonne Grandahl, Byg og Miljø	Telefon 9974 1513	Mail yvonne.grandahl@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Pernille Nielsen, Byg og Miljø		

1 Ansøgning

Dansk Miljørådgivning har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse for en oplags- og knuseplads hos Sørensens Anlæg og Service ApS. Ansøgningen er dateret den 27. februar 2024, med efterfølgende supplerende oplysninger.

2 Afgørelse

2.1 VVM

Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at oplags- og knusepladsen ikke er af et sådant omfang, at projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023".

2.2 Miljøgodkendelse

Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende lovgivning på miljøområdet.

Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 5.

3 Vilkår

3.1 Generelt

- 3.1.1 Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.1.2 Virksomheden skal holde Ringkøbing-Skjern Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden.
- 3.1.3 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften.
Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
- 3.1.4 Virksomhedens journaler, procedurer og øvrige registreringer med miljømæssig relevans skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.
- 3.1.5 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
- 3.1.6 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.

3.2 Beredskab

- 3.2.1 Virksomheden skal udarbejde og løbende ajourføre beredskabsplan for uheld og utilsigtet udslip, inkl. korrekt telefonnr. til Ringkøbing-Skjern Forsyning.
- 3.2.2 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, jord og grundvand eller luft, skal virksomheden straks:
- forsøge at afværge situationen
 - forsøge at standse forureningen og/ eller dens spredning
 - kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld
 - kontakte Ringkøbing-Skjern Forsyning pr. telefon.

Ringkøbing-Skjern Kommune skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

Senest 7 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

3.3 Indretning og drift

- 3.3.1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

3.3.2 Virksomheden må kun modtage, opbevare og eventuelt neddele nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldsfraktion	EAK-Koder	Håndtering	Max. oplag (tons)
Jern og metal, ikke olieholdigt	20 01 40	I en container på oplagspladsen	300 tons
Beton og tegl	17 01 07	Uknust og knust i selvstændige bunker	20.000 tons
Rent træ, byggeaffald og træstammer/stød	17 02 01	På oplagsplads	5.000 tons
Have-/park-affald, grønt materiale		På befæstet oplagsplads.	
Asbestholdigt byggeaffald	17 06 05	I en lukket container eller i lukkede bigbags.	100 tons
Frasorterede elementer fra byggeaffald, plast	17 02 03	I lukket container	1.000 tons
Isoleringsmaterialer	17 06 04	I lukket container	500 tons
Akkumulatorer	16 06 05	Indendørs i lagerhal og på opsamlingskar	3 tons

- 3.3.3 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
- 3.3.4 Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
- 3.3.5 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes.
Såfremt der er tale om farligt affald, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- 3.3.6 Containere med lette materialer så som plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
- 3.3.7 Der må kun neddeles sorterede materialer, såsom tegl og beton.
Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

- 3.3.8 Neddeling/knusning af beton/tegl må ske 3 gange pr. år af 5 hverdages varighed i tidsrummet kl. 8-16.

Neddeling af rent træ og rødder mm. må ske 3 gange pr. år af 5 hverdages varighed i tidsrummet kl. 8-16.

Nedknusning af beton/tegl og neddeling af træ må ikke ske samtidig.

- 3.3.9 Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

3.4 Forureningsbegrænsning

Støj

- 3.4.1 Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

		Område I	Midlingstid
Mandag - fredag	07.00 – 18.00	55 dB(A)	Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For lørdag er midlingstiden 7 timer.
Lørdag	07.00 – 14.00		
Mandag - fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)	Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For lørdage eftermiddage (kl. 14.00 – 18.00) er midlingstiden 4 timer.
Lørdag	14.00 – 22.00		
Søn- og helligdag	07.00 – 22.00		
Alle dage	22.00 – 07.00	40 dB(A)	Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest

			støjbelastede halve time.
Område I: Boliger og opholdsarealer i nær tilknytning til boliger i landzone			

Støjens maksimalværdier i natperioden kl. 22.00 – 07.00 i Område I må ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A).

- 3.4.2 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage støjmålinger og -beregninger til dokumentation for, at støjgrænserne i vilkår 3.4.1 er overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Kontrolmålinger og -beregninger for støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinier i bilag 6.
- 3.4.3 Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de i vilkår 3.4.1 fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.
- 3.4.4 Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.
- 3.4.5 Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer:

- 3.4.6 Nedenstående grænser er for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Grænserne nedenfor er gældende for impulsagtig lavfrekvent støj og infralyd. For støj/lydgrænser hvor der ingen impulser forekommer, skal der lægges 5 dB til nedenstående skema.

		Lavfrekvent støj	Infralyd
Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau, dB (< 20 Hz)
Beboelsesrum	Aften/nat kl. 18.00 – 07.00	15	80
	Dag kl. 07.00 – 18.00	20	80
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum		25	80
Øvrige rum		30	85

- 3.4.7 Måling for lavfrekvent støj og infralyd skal følge anvisningerne i afsnit 3.4 i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".
- 3.4.8 Nedenstående grænser er for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning Slow.

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder, (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (Center-områder) kl. 18-7 Institutioner	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18. Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

- 3.4.9 Ved måling til dokumentation for overholdelse af vibrationsgrænserne, skal anvisningerne i afsnit 4.3 i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" anvendes.
- 3.4.10 Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, skal virksomheden lade foretage målinger og – beregninger til dokumentation for, at de fastsatte grænser for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i vilkår 3.4.6 og 3.4.8 er overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.
- 3.4.11 Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støj- og/eller vibrationsreduktion ned til de i vilkår 3.4.6 og 3.4.8 fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.
- 3.4.12 Tilsynsmyndigheden kan forlange målinger og beregninger af støj og/eller vibrationer gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.
- 3.4.13 Ved målinger/beregninger for støj og/eller vibrationer, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støj- og/eller vibrationsreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.

Luft / Støv / Lugt

- 3.4.14 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

- 3.4.15 Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv.
Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.
- 3.4.16 Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord og grundvand

- 3.4.17 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.
Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
- 3.4.18 Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
- 3.4.19 Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
- 3.4.20 Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
- 3.4.21 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
- 3.4.22 Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
- 3.4.23 Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
- 3.4.24 Befæstede arealer og tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

- 3.4.25 Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Spildevand og overfladevand

- 3.4.26 Processpildevand og overfladevand skal til enhver tid afledes i henhold til gældende nedsivningstilladelse (pilerenseanlæg).
- 3.4.27 Foreligger der ingen nedsivningstilladelse for processpildevand og overfladevand fra virksomheden, så må overfladevand og spildevand ikke afledes. Alternativt skal virksomheden indsende ansøgning om aflednings- eller tilslutningstilladelse.

Affald

- 3.4.28 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
- 3.4.29 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

3.5 Egenkontrol

- 3.5.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
- 3.5.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.
- 3.5.3 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 3.3.2. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.6 Ophør

- 3.6.1 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurensningsfare og for at efterlade stedet i

tilfredsstillende tilstand.

Forslag til foranstaltninger skal tilsendes og godkendes af tilsynsmyndigheden, før driften indstilles.

Tilsynsmyndigheden afgør hvornår ejendommen er i en miljømæssigt tilfredsstillende stand.

3.6.2 Miljøgodkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

4 Ikke teknisk resumé

Virksomheden Sørensens Anlæg og Service ApS drives fra ejendommen Glibstrupvej 13, 6880 Tarm. På pladsen har virksomheden egne maskiner samt et midlertidigt oplag overvejende bestående af grus, skrotmetal og lignende.

Virksomheden ønsker nu at udvide sine aktiviteter med nedknusning af beton og murbrokker, og i den forbindelse er det nødvendigt, at der meddeles miljøgodkendelse til virksomheden.

Entreprenørvirksomheden udfører forskellige opgaver, herunder nedrivning, hvorfra der indsamles materialer i form af blandt andet nedrivningsaffald og metalskrot. Materialerne hjemtages og nedknuses med henblik på videre salg og nyttiggørelse.

5 Miljøteknisk vurdering

Der er standardvilkår for virksomhedstypen K212 og K206 jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.

5.1 Lokalisering

Oplags- og knusepladsen etableres i tilknytning til den eksisterende entreprenør-virksomhed beliggende i det åbne land på en del af matrikel 3b Lyne By, Lyne, tilhørende ejendommen Glibstrupvej 13, 6880 Tarm.

Der er udarbejdet en landzonetilladelse til at etablere en oplags- og knuseplads i tilknytning til entreprenør-virksomheden. Afgørelsen er dateret den 5. juli 2021.

Den nærmeste bolig er beliggende ca. 345 m nord for arealet for oplags- og knusepladsen.

Oplags- og knusepladsen er beliggende indenfor et område med almindelige drikkevandsinteresser.

Oplags- og knusepladsen er ikke beliggende indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning.

Der er udpeget en §3-natur sø lige nord for ejendommens bygninger. Anden udpegning af §3-natur ligger mere end 900 meter fra oplags- og knusepladsen.

5.2 Indretning og drift

Oplags- og knusepladsens aktivitet vil foregå på et areal i tilknytning til den eksisterende entreprenør-virksomhed.

Virksomhedens aktiviteter vil bestå i transport til og fra oplags- og knusepladsen, ind- og udlevering, samt sortering af materialer, samt knusning af tegl og beton.

Indretningen og driften af oplags- og knusepladsen vil være reguleret af vilkårene i denne miljøgodkendelse, samt landzonetilladelse og tilladelse til spildevands-/overfladevands-håndtering.

5.3 Forureningsbegrænsning

Støj

Støj fra oplags- og knusepladsen vil bestå af intern transport, håndtering af materialer samt sortering og knusning af modtagne materialer.

Nedknusning af materialer vil foregå maksimalt 3 gange årligt af 5 dages varighed, i alt 15 hverdage om året. Knusning vil kun ske i tidsrummet kl. 8-16 på hverdage.

Støjen vil variere alt efter virksomhedens brug af oplags- og knusepladsen.

Støj vil være reguleret af vilkårene i denne miljøgodkendelse.

Luft / Støv / Lugt

Der vil kunne forekomme bidrag til det omkringliggende miljø af udstødningsgasser fra det kørende materiel på pladsen, dvs. lastbiler, gravemaskiner mm.

Støv vil kunne forekomme i forbindelse med nedknusningsaktiviteten, samt som eventuel støvflugt fra oplags- og kørselsarealer i tørre perioder. Støvgenerne vil blive minimeret bedst muligt med sprinkling med vand.

Det forventes ikke, at der opstår lugtgener fra knusnings-aktiviteten.

Der oplagres ikke dagrenovation på oplagspladsen.

Luft, støv og lugt vil være reguleret af vilkårene i denne miljøgodkendelse.

Beskyttelse af jord og grundvand

Oplags- og knusepladsen indrettes på en plads belagt med knust beton og/eller stabilgrus.

Der modtages ikke væskeholdigt jern og skrot på oplags- og knusepladsen.

Der modtages ikke slam eller slagge på oplags- og knusepladsen.

Beskyttelse af jord og grundvand vil blive reguleret af vilkårene i denne miljøgodkendelse.

Spildevand og overfladevand

Oplags- og knusepladsen generer ikke spildevand.

Der indrettes ikke vaskeplads til vaske af entreprenørmaskiner mm.

Overfladevand vil blive nedsivet i henhold til ansøgt nedsivningstilladelse.

Affald

Virksomheden skal årligt indberette data for affaldsproduktionen til det centrale Affaldsdatasystem, samt opbevare kvitteringer for afleveret affald jf. Affaldsbekendtgørelsen. Kvitteringer for affaldsbortskaffelse skal opbevares i mindst 3 år.

I øvrigt skal affald, herunder olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald, bortskaffes efter kommunens regulativer og anvisninger.

Olietanke

Olietanke skal til enhver tid etableres og drives i henhold til olietankbekendtgørelsen.

5.4 Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 6,5 km nord for det ansøgte projekt. Der er tale om

- Lønborg Hede, som er udpeget som habitatområde (H 196)

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand Natura 2000-området, samt at oplags- og knusepladsen ligger i tilknytning til eksisterende entreprenør-virksomhed, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.

Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og strandtudse i området.

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.

- Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen er gennemført i henhold til "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023" (Habitatbekendtgørelsen).

5.5 Egenkontrol

I henhold til standardvilkårene, så skal der udarbejdes en driftsjournal.

5.6 Vurdering af renere teknologi

Ved at udforme miljøgodkendelsen i overensstemmelse med standardvilkårene er det sikret, at de anvendte teknikker, herunder renseteknikker, lever op til indførelsen af renere teknologi.

6 Gyldighed og retsbeskyttelse

6.1 Gyldighed

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6.2 Retsbeskyttelse

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud om yderligere tiltag, hvis

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,

- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk under informationer mandag den 19. maj 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

Afgørelsen offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital MiljøAdministration (DMA).

7.2 Klagevejledning

Miljøgodkendelse

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 16. juni 2025**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External>. Du logger på Klageportalen med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

VVM-afgørelse

I henhold til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet **senest mandag den 16. juni 2025**.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til planlovens § 58c, stk. 1 nr. 2 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External>. Du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl
Miljøtekniker

Og

Pernille Nielsen
Civilingeniør

8 Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Sendt på mail:

DMR, Att: Elisabeth Vagtborg Eskildsen, eve@dmr.dk

Grundejer af Glibstrupvej 13, 6880 Tarm

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland, TRvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet Midt-Vest, fr@friluftstraadet.dk

DOF Vestjylland, DOFvestjylland@DOF.dk

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk

9 Oversigtsplan - Bilag 1

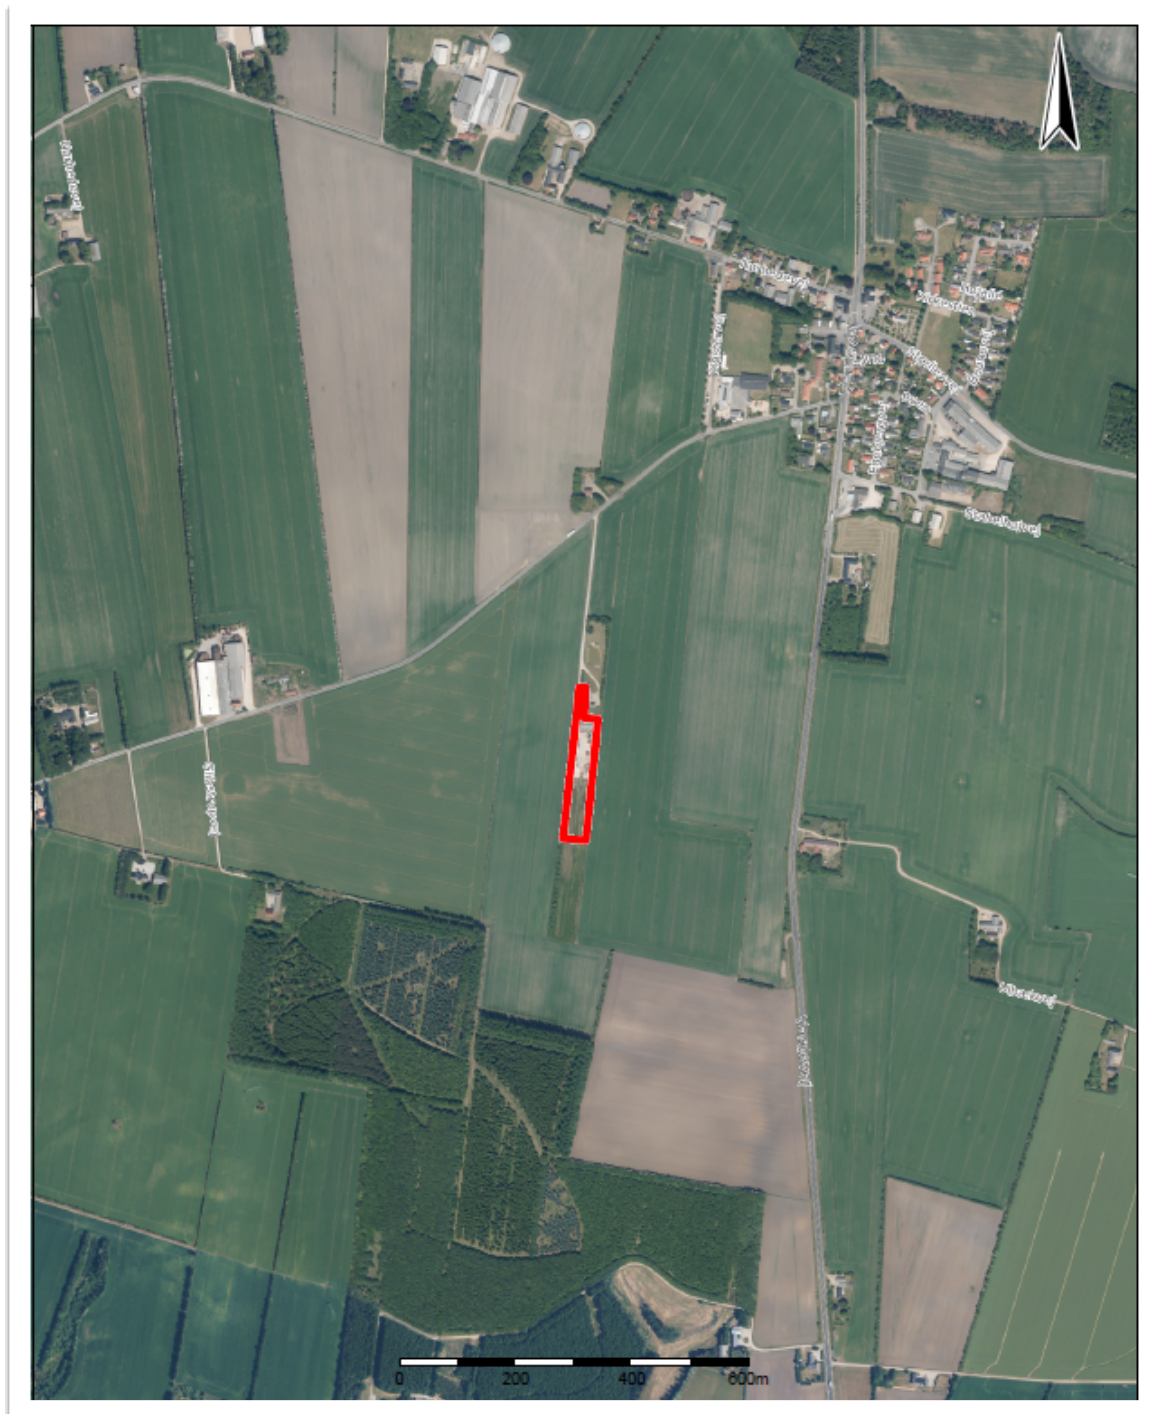

OBS Indsat billede.

10 Situationsplan - Bilag 2



OBS Indsat billede.

11 Miljøteknisk beskrivelse - Bilag 3

Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.

Uddrag fra ansøgningsmaterialet:

Virksomheden Sørensens Anlæg og Service ApS drives fra ejendommen Glibstrupvej 13, 6880 Tarm. På pladsen har virksomheden egne maskiner samt et midlertidigt oplag overvejende bestående af jord, grus, skrotmetal og lignende.

Virksomheden ønsker nu at udvide sine aktiviteter med nedknusning af beton og murbrokker, og i den forbindelse er det nødvendigt, at der meddeles miljøgodkendelse til virksomheden.

Entreprenørvirksomheden udfører forskellige opgaver, herunder nedrivning, hvorfra der indsamles materialer i form af blandt andet nedrivningsaffald og metalskrot. Materialerne hjemtages og nedknes med henblik på videre salg og nyttiggørelse.

...

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211."

Virksomhedens biaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206:

"Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, auto-ophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Desuden er virksomheden omfattet af Brugerbekendtgørelsens H51:

"Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer."

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

Virksomheden Sørensens Anlæg og Service ApS drives fra ejendommen Glibstrupvej 13, 6880 Tarm. På pladsen har virksomheden egne maskiner, samt et midlertidigt oplag overvejende bestående af jord, grus, skrotmetal og lignende.

Virksomheden ønsker nu at udvide sine aktiviteter med nedknusning af beton og murbrokker, og i den forbindelse er det nødvendigt, at der meddeles miljøgodkendelse til virksomheden.

Der er i 2021 meddelt landzonetilladelse til virksomheden, i den udformning, som er beskrevet i nærværende ansøgning. I landzonetilladelsen indgår udvidelse af oplagspladsen og etablering af en nedknusningsplads.

Virksomheden er en entreprenørvirksomhed, som på adressen har plads til egne maskiner.

Entreprenørvirksomhedens maskiner benytter pladsen til parkering, samt vedligeholdelse og mindre reparationer.

Virksomheden ønsker at etablere en plads til midlertidigt oplag af hjemtaget materiale fra entreprenørvirksomhedens aktiviteter. Det drejer sig om oplag af nedrivningsmaterialer som træ, skrotjern, tegl, murbrokker, samt ren jord, ren grus og materialer af lignende karakter.

Der er tale om oplag af ikke-farligt affald.

Jern bliver opbevaret i lukkede standard 30 m³ containere. Jernoplaget har karakter af jern-bjælker og andet ikke-olieholdigt jern. Det er således ikke risiko for olieudsivning fra containerne. Der opstilles op til 30 containere på pladsen, det forventes dog, at et antal til enhver tid vil være tomme, da der skal være kapacitet til at hjemtage nyt materiale. Containerne vil blive anvendt til opbevaring af jernoplaget.

Syd for jernoplaget opbevares tegl, murbrokker, jord og grus i stakke, med en maksimalhøjde på 6 m. Her vil der også være sorteringspladser for blandt andet ren jord til sortering for fysiske fragmenter. Der etableres en separat oplagsplads til rent sand og grus til videresalg til private. Disse stakke vil også have en maksimalhøjde på 6 m.

Syd for oplagspladsen etableres en nedknusningsplads, med et mobilt nedknusningsanlæg, til nedknusning af mur- og betonbrokker, teglsten og beton, til senere genanvendelse. Det forventes, at nedknusningspladsen maksimalt vil blive benyttet 3 gange om året af 5 dages varighed.

Sydligst på pladsen indrettes et pilerensningsanlæg til opsamling af overfladevand fra både oplagspladsen og nedknusningspladsen.

Af bygninger er der på ejendommen et hovedhus, et maskinhus og en oplagringsbygning. Maskinhuset benyttes til oplagring af elskrot, samt eventuel rest af jern- og metalskrot, som kan afgive olie og lign. I bygningen opbevares også egne maskiner, materialer mv. til mindre reparationsarbejder. Bygningen har betongulv. Der er ikke indlagt vand i bygningen, og derfor heller gulvafløb.

Oplagringsbygningen benyttes til oplagring af egne maskiner, og der kan blive foretaget mindre reparationsarbejder. Belægningen i bygningen er grus/knust beton. Der er indgang/gennemgang fra oplagringsbygningen til hovedhuset. Hovedhuset er opdelt i en virksomhedsdel samt en privat del. Der er i virksomhedsdelen ikke vandudtag, og derfor heller ikke gulvafløb. I den private del af oplagringsbygningen er der en vandhane, som er tilkoblet trix-tank.

...

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Projektet er ikke midlertidigt.

9) Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.


Der vil ikke ske nogle bygningsmæssige ændringer i forbindelse med projektet.

Der vil være behov for anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af pilerensningsanlægget og udvidelsen af oplagspladsen.

10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

Indretning af virksomhedens arealer til fremtidige aktiviteter ønskes etableret og driftet straks, det er muligt.

11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med nordpil.

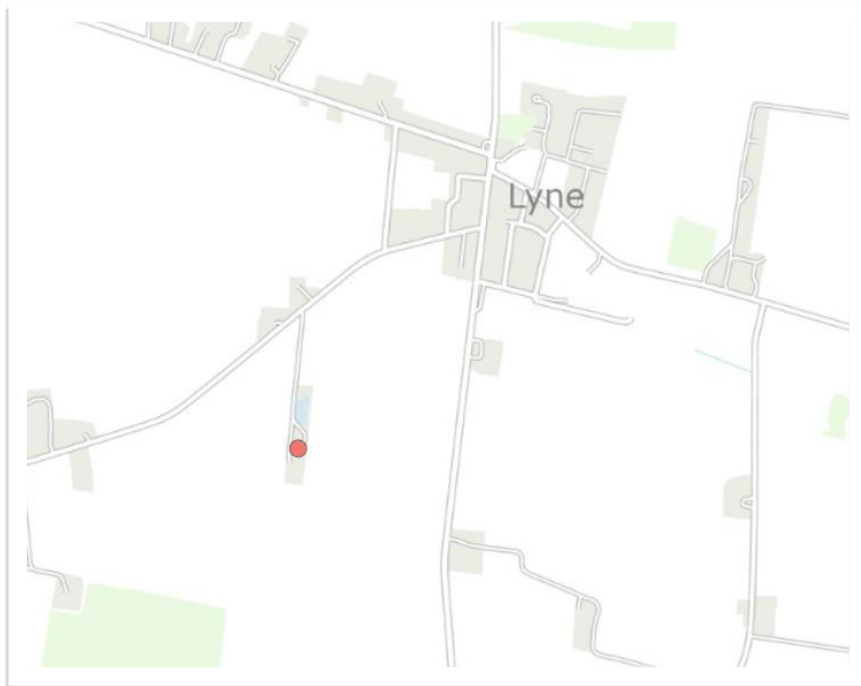

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne.

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

Virksomhedens driftstid er hverdage kl. 06-18, og i weekenderne 08-16.

Nedknuseren forventes kun at blive benyttet 3 gange om året af 5 dages varighed i hverdage i tidsrummet 08-16.

Aktiviteter med nedknuser planlægges i størst muligt omfang med hensyn til naboerne.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Kørsel i weekenden vil primært være i forbindelse med salg af rent sand og grus til private. Dermed vil der overvejende være kørsel med personbiler med trailere til og fra pladsen.

I hverdagene forventes det, at der vil komme ca. 5 lastbiler/dag til pladsen.

Det vurderes ikke, at til- og frakørsel med lastbiler eller personbiler til og fra virksomheden vil give anledning til væsentlige støjgener.

...

K206-5) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for udendørs arealer med tæt belægning til:

Oplagsområdet til jernskrot planlægges belagt med beton. Nedrivningsaffald og nedknusnings-pladsen er belagt med kørefast underlag, knust beton. Den knuste beton vil blive sammenpresset, og fungere som fast belægning, så eventuelle spild kan opsamles.

Øvrige områder vil være uden belægning.

Der indkøbes og sælges rent sand, grus og jord til salg til private. Dette opbevares i gruber, som opføres i beton.

Jernskrottet opbevares i lukkede standard 30 m³ containere. Der opstilles op til 30 containere på pladsen. Det forventes dog, at et antal til enhver tid vil være tomme, da der skal være kapacitet til at hjemtage nyt materiale. Containerne vil blive anvendt til opbevaring af jernopløget. Jern og

metalcontainerne er åbne og vil derfor have behov for afledning af regnvand. Pladsen under disse udføres med betonbelægning med afløb til olie- og benzinudskiller, inden nedsivning i nyetableret pilerensningsanlæg syd for pladsen.

Afmaskning af maskiner sker på containerpladsen med spuling med højtryksrensere med rent vand. Der benyttes ingen sæber til afmaskning af materiel. Containerpladsen til jern- og skrot indrettes med betonbelægning med fald mod et centralt placeret afløb. I forbindelse med pladsen vil der blive etableret en sandfangsbrønd og olieudskiller, inden afløb til pilerensningsanlæg syd for pladsen. I den sydlige del af pladsen opbevares stakke med tegl, murbrokker, rent træ, ren jord og grus i stakke, som maksimalt bliver 6 m høje. Her vil der også være sorteringspladser for blandt andet ren jord til sortering for fysiske fragmenter.

Opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald.

Der vil blive opsat et affaldssystem til alm. husholdningsaffald jf. Ringkøbing-Skjern Kommunes regulativ for affald.

Kørearealer.

Pladsen vil blive befæstet med knust beton, sådan at maskiner kan køre rundt efter behov.

Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Olietanken er placeret i maskinhuset på fast underlag, og med spildbakke.

Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

Ikke relevant.

Vaskepladser for materiel.

Der vil ikke blive indrettet vaskeplads på virksomheden. Afmaskning af maskiner sker på containerpladsen med spuling med højtryksrensere med rent vand. Containerpladsen indrettes med betonbelægning med fald mod et centralt placeret afløb. I forbindelse med pladsen vil der blive etableret en sandfangsbrønd og olieudskiller, inden afløb til pilerensningsanlæg syd for pladsen.

...

K206-6) Oplysning om:

Hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet.

Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.

Det maksimale oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.

Hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret, f.eks. i containere, båse, beholdere, på særlige oplagspladser eller i miler. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Affaldsfraktion(er)	EAK-Koder	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Jern og metal*	20 01 40	30 tons/dag	I container på oplagringsplads
Beton og tegl	17 01 07	10.000 – 20.000 tons	På areal til formålet
Rent træ, byggeaffald og skovtræ	17 02 01	5.000 tons	På areal til formålet
Ren jord**	17 05 04	10.000 tons	På areal til formålet
Asbestholdigt byggeaffald	17 06 05	100 tons	Container, støvende materialer kommer til pladsen i lukkede big-bags.
Frasorterede elementer fra byggeaffald, plast	17 02 03	1000 tons	På areal til formålet
Isoleringsmaterialer	17 06 04	500 tons	På areal til formålet
Akkumulatorer	16 06 05	3 tons	På areal til formålet; Indendørs i tæt kasse

Ved »affaldsfraktioner« forstås hhv. de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i, og den opdeling af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen.

Forholdet mellem fragmenterne kan variere.

*Containeroplagingspladsen er blandt andet beregnet til jernskrot, som ikke kan afgive olie (jernplader, jern spær mv.). Det er således ikke risiko for olieudslivning herfra.

Der ønskes mulighed for afhentning af jern- og metalskrot til midlertidigt oplag inden bortskaffelse til godkendt modtager. Neddeling af store metalemner vil kunne forekomme med vinkelsliber.

**Tilkøbt ren jord vil udelukkende stamme fra ikke-kortlagte arealer, områdeklassificeret arealer dokumenteret rent ved analyser.

Potentielt asbestholdigt nedrivningsaffald, som er intakt eller ikke støvende, vil blive opbevaret i lukkede containere. Materialer i mindre stykker eller støvende materialer vil komme til pladsen i lukkede bigbags, og placeres i lukkede containere inden det køres til godkendt modtager.

...

K206-9/K212-6) Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden.

Af maskiner har virksomheden for nuværende et mindre antal biler og maskiner, som omfatter lastbil med anhænger, traktor, gravemaskine, minilæssere og diverse firmabiler.

K206-10) Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil finde sted.

Nedknusningspladsen indrettes med et mobilt nedknusningsanlæg, af typen fra MIS Recykling. Nedknusningsanlægget vil foretage nedknusning af mur- og betonbrokker til senere genanvendelse. Ved nedknusning vil fraktionen blive transporteret til anlægget fra opbevaringsområdet med egnet maskinel, og det nedknuste materiale vil blive transporteret tilbage til opbevaringsområdet, og placeret i nye stakke til videre genanvendelse.

Det forventes, at nedknusningspladsen maksimalt vil blive benyttet 3 gange om året af 5 dages varighed. Det vil sige 15 dage i alt pr. år. Nedknusningen vil blive foretaget i tidsrummet 8-16 på hverdage.

...

9) Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Der presses, balleteres eller komprimeres ikke på virksomheden.

10) Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Nedknusningen af beton vil foregå 3 gange om året af 5 dages varighed. Nedknusningen vil foregå i tidsrummet 8-16 på hverdage.

...

K206-11/K212-12) Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.

Der forekommer som udgangspunkt ikke værkstedsaktiviteter på virksomheden. Reparationer af maskinerne vil foregå på maskinværksted.

Der bliver ikke etableret en vaskeplads til vask af maskiner. Afvaskning af maskiner sker på containerpladsen med spuling med højtryksrensere med rent vand. Containerpladsen til jern- og skrot indrettes med betonbelægning med fald mod et centralt placeret afløb. I forbindelse med pladsen vil der blive etableret en sandfangsbrønd og olieudskillere, inden afløb til et pilerense-anlæg syd for pladsen.

K206-12) Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.

Der etableres ikke energianlæg.

K206-13/K212-13) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof

Spildolie, oliemidler, kølervæske mv. til reparationsarbejder og lignende væsker oplagres i maskinhuset i originale beholdere, stående i spildbakker. Spildbakkerne vil have kapacitet til at rumme den største beholder. Der vil maksimalt være et oplag på 1.000 l.

I bygningen udskiftes eksisterende olietank, og udskiftes til en godkendt diselolietank.

Udover diselolietanken er der ingen overjordiske tanke og beholdere til fyringsolie og motorbrændstof. Der er ligeledes ikke kendskab til nedgravede rør, tanke og beholdere på pladsen.

...

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Det vurderes at den største risiko for driftsforstyrrelser og uheld vil være nedbrud af maskiner eller oliespild fra olietank, maskiner eller hydraulikslange.

I tilfælde af læk fra maskiner vil denne blive flyttet til maskinhuset hvor der er tæt belægning.

Olietanken er i forvejen placeret i maskinhuset.

I tilfælde af spild eller læk, vil dette blive opsamlet med kattegrus/opsamlingsgrus. Hvis væsken er nedsivet i jorden, vil denne blive afgravet og håndteret for forurenede jord før videregivelse til en godkendt modtager. På den baggrund vurderes risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter er minimal.

...

K206-14/K212-14) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast.

Virksomheden har ikke aktiviteter, som vurderes at kunne være lugtfrembringende.

Bygningerne har ikke afkast.

K206-15) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vandings- eller sprinklersystem(er).

I den daglige drift foretages der lejlighedsvis fejning med kost i bygninger, som kan støve lokalt inden for pladsen. Dette arbejde vil blive søgt tilrettelagt så eventuel støvdannelse kan holdes inden for pladsens areal.

Støv vil kunne forekomme i forbindelse med nedknusningsaktiviteten, samt som eventuel støv-flugt fra oplags- og kørselsarealer i tørre perioder. Støvgenerne vil blive minimeret bedst muligt med sprinkling med vand.

Nedknusning af affaldsfraktionerne kan være en støvende aktivitet. Der vil blive tilsat vand, for at sikre støvreduktion. Det forventes ikke, at der vil opstå lugtgener fra aktiviteter forbundet med knusning.

Støv fra støvende asbestholdigt affald vurderes ikke at give anledning til støvemissioner, da støvende asbest, kun modtages indpakket i poser, og affaldsfraktionen opbevares i lukket container. Skulle der ved uheld opstå situationer med støvende asbestholdige materialer, vil de straks blive befugtet. Der oplagres ikke dagrenovation eller haveaffald på oplagspladsen.

...

Spildevand

23) Hvis søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

-Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktions-spildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.

-Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

-Oplysninger om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.

-Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysninger om eventuelle mikroorganismer.

-Oplysninger om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.

-Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Ejendommen er ikke spildevandskloakeret, og er ikke planlagt kloakeret i gældende spildevandsplan. Spildevand fra hovedhuset og vandhanen fra den private del af oplagringsbygningen håndteres med en trixtank-løsning. Da det er en beboelsesbygning og ikke en del af virksomheden, beskrives denne ikke nærmere i denne ansøgning.

Der er ikke indlagt vand, og der er ikke afløb fra virksomhedsdelen af oplagringsbygning, og maskinhus der er derfor ikke spildevand fra bygningerne i virksomheden.

Der søges om nedsivningstilladelse til at etablere et pilerenseanlæg for overfladevand fra oplags- og nedknusningsplads. Inden afledning til pilerensningsanlægget, vil overfladevand fra arealer med risiko for spild, blive ledt gennem sandfang og olieudskillere.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning.

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. Lavfrekvent støj og infralyd) herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, of af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

De primære støjklender fra virksomheden stammer fra de benyttede maskiner til modtagelse, håndtering, sortering, og afhentning af metalskrot og nedrivningsaffald, samt nedknust materiale. Der forventes at der kun vil komme ca. 5 lastbiler/dag til pladsen.

Nedknusning forventes at blive foretaget ca. 3 gange om året af en uges varighed, i alt maksimalt 15 dage på et år. Arbejdet vil blive foretaget i tidsrummet 8-16, og planlægges at tage hensyn til naboerne i størst muligt omfang.

Alle støjende aktiviteter er placeret syd for bygningerne, hvorfra der er minimum 350 m til nærmeste nabo.

For at reducere støjgener for omkringboende er der etableret en støjvold og beplantning omkring virksomheden.

...

Affald

27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Affaldsfraktion	Årlig mængde	Placering	Modtager
Affald tilsvarende almindeligt husholdningsaffald.	100 l.	Affaldscontainer ved indkørsel.	Kommunal tømningsordning.

28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares op virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Der vil som udgangspunkt ikke blive genereret affald på virksomheden ud over almindeligt husholdningsaffald fra mandskab på pladsen.

Al reparation af maskinel vil som udgangspunkt foregå på ejendommen indendørs i maskinhal og på befæstet areal. Hvis der skal foretages en reparation eller lignende på ejendommen, vil affaldet straks efter køres til godkendt modtager.

...

K206 Standardvilkår for slaggebehandlingsanlæg.

Ikke relevant, da der ikke etableres et slaggebehandlingsanlæg.

K206 Standardvilkår for slammineraliseringsanlæg.

Ikke relevant, da der ikke etableres et slammineraliseringsanlæg.

...

K212 Standardvilkår 10

Ikke relevant, da der ikke etableres mekanisk ventilation i bygninger.

K212 Standardvilkår 11

Ikke relevant, da der ikke etableres afkast.

K212 Standardvilkår 22

Ikke relevant, da der ikke modtages have- og parkaffald.

K206-18/K212-18) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Virksomheden forventer at kunne overholde standartvilkårene.

12 Gennemgang af standardvilkår – Bilag 4

K212 - Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	K206 - Standardvilkår for anlæg, der neddelar bygge- og anlægsaffald	
Generelt		
1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.	Vilkår 3.6.1 – tilpasset denne virksomhed
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Vilkår 3.1.5
Indretning og drift		
3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Vilkår 3.3.1
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. <i>Tabel 1</i>	4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [godkendelsesmyndigheden oplister]:	Vilkår 3.3.2 – tilpasset denne virksomhed
5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil	5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.	Vilkår 3.3.3

beregnete affaldsområder, containere, båse eller beholdere.		
	6. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.	Vilkår 3.3.4 – tilpasset denne virksomhed
6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.	Vilkår 3.3.5 – tilpasset denne virksomhed
7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.		Vilkår 3.3.6 – tilpasset denne virksomhed
	8. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.	Vilkår 3.3.7
	9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.	Vilkår 3.3.9
Luftforurening		
8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.	10. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Vilkår 3.4.14
	11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.	
	12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter	

	tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.	
9. [Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]		Ikke relevant for denne virksomhed
10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]		Vilkår 3.4.16
11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m ³ . Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens		Ikke relevant for denne virksomhed

anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.		
12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.		Vilkår 3.4.15
Affald		
13. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.		Vilkår 3.4.28
14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.		Vilkår 3.4.29
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand		
15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden	13. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal	Vilkår 3.4.17

maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	
16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.		Vilkår 3.4.18 – tilpasset denne virksomhed
17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.		Ikke relevant for denne virksomhed
18. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.		Vilkår 3.4.19
19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.		Vilkår 3.4.20
20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.		Vilkår 3.4.21
21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres	14. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede	Vilkår 3.4.22

på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	
22. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.		Vilkår 3.4.23
23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	16. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Vilkår 3.4.24
24. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	17. Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Ikke relevant for denne virksomhed
25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	15. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Vilkår 3.4.25

Egenkontrol		
26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	18. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Vilkår 3.5.1
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år	19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.	Vilkår 3.5.2
<i>Driftsjournal</i>		
28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.	20. Virksomheden skal føre en driftsjournal over: – Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. – Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Vilkår 3.5.3 – tilpasset denne virksomhed

13 Lovgrundlag - Bilag 5

Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023 (godkendelsesbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.

Bekendtgørelse om affald, nr. 512 af 10. december 2021 (affaldsbekendtgørelsen).

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024 (planloven).

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 806 af 14. juni 2023.

Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (Habitatbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/ 1997

By- og Landskabsstyrelsens vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 9093 af 21. februar 2024

14 Dokumentation af vilkår til støj - Bilag 6

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984, kildestøjsmålinger, eller alternativt anvendes kildestyrke data fra vejledning nr. 2/2005, bilag 1, når de er beskrivende for støjen, kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, med senere ændringer.

Samt at der skal anvendes de krav som er beskrevet i vejledning nr. 2/2005 Støj fra motorbaner.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. *"Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 1146 af 24. oktober 2017"*.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jvf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingen er gennemført.

Vurdering af resultater

Støjgrænsen anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under vilkårets grænseværdi med tillæg af måleubestemthed.

Rapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter målingen er gennemført.