

Påbud om vilkårsændring
og revurdering af
§ 12-MILJØGODKENDELSE
for
svinebruget
Lummerbækvej 41
6800 Varde

I henhold til § 48, 49 og 50 i Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og med hjemmel i § 41 i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.m. nr. 520 af 1. maj 2019.

Godkendt den 12. februar 2026

Varde
Kommune



Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Klaudi Andresen
Direkte tlf. 7994 7413 - 23381770
E-mail: klan@varde.dk

VARDE KOMMUNE

Erhvervscenteret - Landbrug
Teknik og Miljø
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 9.307.539

Sagsnr. GEO-2025-04030

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING	4
2	BAGGRUND FOR REVURDERINGEN	4
2.1	DATABLAD	4
2.2	BAGGRUND OG HISTORIK	4
3	REVURDERING	4
3.1	VILKÅR, DER ANNULLERES I MILJØGODKENDELSE FRA DEN 6. DECEMBER 2017	5
3.2	VILKÅR, DER ÆNDRES I MILJØGODKENDELSE FRA DEN 6. DECEMBER 2017	6
4	VILKÅR DER FREMOVER GÆLDER FOR HUSDYRPRODUKTIONEN	7
4.1	ÅRSPRODUKTION	7
4.2	DRIFT OG INDRETNING	7
4.3	LANDSKABSINTERESSER	7
4.4	ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET	8
4.5	AMMONIAKREDUCERENDE TILTAG - ÉTAPE 1	8
4.6	OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING	9
4.7	LUGT	9
4.8	STØJ	10
4.9	STØV	10
4.10	TRANSPORT	10
4.11	SKADEDYR	11
4.12	SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND	11
4.13	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	11
4.14	AFFALD	11
4.15	LYS	11
4.16	EGENKONTROL	11
4.17	BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK	12
4.18	UHELD OG RISICI	12
4.19	OPHØR	12
5	KLAGEVEJLEDNING	12
6	OFFENTLIGGØRELSE	13
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	14
7.1	BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET	14
7.2	PRODUKTIONSAREAL	15
7.3	LUGT	17
7.4	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET - AMMONIAK	18
7.5	BAT - AMMONIAK	20
7.6	BAT - MANAGEMENT	21
7.7	BAT - FODRINGSSTRATEGI	21
7.8	BAT - FORBRUG AF VAND OG ENERGI	21
7.9	BAT - OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING	22
7.10	SAMLET BAT-VURDERING	22
7.11	§ 44, NR. 1-7 I BEKENDTGØRELSEN	22
7.12	VILKÅR, DER SKAL VÆRE I REVURDERINGEN	24
8	NABO- / PARTSHØRING	24

1 Indledning

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal revurderes når der er gået 8 år. Lummerbækvej 41, 6800 Varde fik den 6. december 2017 en § 12 miljøgodkendelse.

Varde Kommune har den 2. juni 2025 annonceret på Varde Kommunes hjemmeside, at revurderingen påbegyndes. Høringsfrist var den 18. juni 2025. Der er ikke modtaget henvendelser på baggrund af annonceringen.

Copyright på kort: Geodatastyrelsen, SDFE, Hexagon, Varde Kommune.

2 Baggrund for revurderingen

2.1 Datablad

Ejer:	Ny Vestergaard Aps, Lundhedevej 25a, 7200 Grindsted
Kontaktperson:	Martin Lund Madsen, mobil: 40203671, e-mail: martin@ny-endrupholm.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Lummerbækvej 41, 6800 Varde
Ejerlav og matrikel nr.:	Åsted by, Kvong. 8l mm.
Virksomhedens art:	Svinebrug
Ejendomsnummer:	7645704
CHR-nummer:	100.381
CVR-nummer:	32334520
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Er husdyrbruget et IE-brug:	Ja
Skema i husdyrgodkendelse.dk:	251.011
Udkast i nabohøring:	7. januar 2026
Afgørelsesdato:	12. februar 2026

2.2 Baggrund og historik

Husdyrbruget på Lummerbækvej 41, 6800 Varde har en §12 miljøgodkendelse den 6. december 2017.

3 Revurdering

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør § 48 stk. 4 i "Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug" foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt, og herefter hvert 10. år.

Revurderingen er gennemført i henhold til § 48-50 i Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og med hjemmel i § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling, og kan derfor ikke godkende udvidelse eller ændring af den oprindelige miljøgodkendelse. Kommunens afgørelse om revurdering kan resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse skærpes ved påbud.

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Lummerbækvej 41, 6800 Varde kan fortsætte driften med de vilkår, som fremgår af afsnit 4.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

3.1 Vilkår, der annulleres i miljøgodkendelse fra den 6. december 2017

Varde Kommune har gennemgået vilkårene i miljøgodkendelse fra den 6. december 2017, og vurderet at følgende vilkår annulleres, da de ikke mere er relevante.

Vilkår, der henviser til figurer eller afsnit, henviser til §12 miljøgodkendelsen af Lummerbækvej 41, 6800 Varde fra den 6. december 2017.

- a. Vilkår 4.1.g. Kølebrønden til døde dyr (nr. 14 på figur 3 og 5) må ikke bygges tættere end 20 m fra naboskel.
- b. Vilkår 4.5.j. I etape 1 af projektet, skal den totale mængde N ab dyr pr. år være mindre end 2,45 kg N ab dyr pr. slagtesvin. Se baggrund for udregning i bilag 3.
"N ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:
$$N \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = (((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram råprotein pr. FEsv}/6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})), \text{ hvor}$$
$$\text{afgangsvægt} = \text{slagtevægt} \times 1,31.$$
- c. Vilkår 4.5.k. I etape 2 af projektet, skal den totale mængde P ab dyr pr. år være mindre end 0,61 kg P ab dyr pr. slagtesvin. Se baggrund for udregning i bilag 3.
"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:
$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst}).$$
- d. Vilkår 4.5.l. Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
 - antal producerede dyr
 - gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
 - foderforbrug pr. kg tilvækst
 - det gennemsnitlige indhold af råprotein og fosfor pr. FEsv i foderblandingerne.
- e. Vilkår 4.5.m. N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder.
- f. Vilkår 4.5.n. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.
- g. Vilkår 4.5.o. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- h. Vilkår 4.5.v. Inden der indsættes dyr i bygning 3 (se figur 5) skal der fremsendes oplysninger til Varde Kommune om det valgte kemiske luftrenseanlæg, så luftrenseanlæggets effekt kan dokumenteres samt give oplysninger til brug for effektive miljøtilsyn.
- i. Vilkår 4.5.w. Afkast fra bygning 3 (se figur 5) skal tilsluttes et kemisk luftrensningsanlæg.
- j. Vilkår 4.5.x. Luftrensningsanlægget skal forsynes med en trykmåler, vandmåler og pH-måler.
- k. Vilkår 4.5.y. Luftrensningsanlægget skal indstilles til at behandle udsugningsluften op til ____ m³ luft pr. time, hvor m³ luft pr. time svarer til ____ % af den maksimale ventilationskapacitet fra bygning 3 (se figur 5). De første 0 til ____ m³ luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.

- l.** Vilkår 4.5.z. Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt – 8760 timer/år.
- m.** Vilkår 4.5.æ. Der må kun anvendes svovlsyre i luftrensningsanlægget.
- n.** Vilkår 4.5.ø. Svovlsyreopløsningen, der overrisler filteret, må maksimalt have en pH-værdi på ____.
- o.** Vilkår 4.5.å. Tryktabet over luftrensningsanlægget må ikke overstige ____ pascal (Pa).
- p.** Vilkår 4.7.c. Installeret et kemisk luftrenseanlæg i stedet for et biologisk luftvaskanlæg i etape 2 af projektet, skal vilkårene vedr. hyppig gylleudslusning i etape 1 også efterleves i etape 2. Det drejer sig om vilkårene 4.7.d., 4.7.e. og 4.7.f.
- q.** Vilkår 4.16.b. Faktura for indkøbt svovlsyre samt udskrifter af pH-målinger skal indsættes i logbogen (kemisk luftrenseanlæg).
- r.** Vilkår 4.16.e. Kalibrering af pH-målere skal minimum foretages hver 4. måned (kemisk luftrenseanlæg).
- s.** Vilkår 4.16.h Logbogen/den elektroniske registrering af data, data for pH-målinger, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af pH-måler skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (kemisk luftrenseanlæg).

3.2 Vilkår, der ændres i miljøgodkendelse fra den 6. december 2017

Varde Kommune har gennemgået vilkårene i miljøgodkendelse fra den 6. december 2017, og vurderet at følgende vilkår skal ændres:

Vilkår, der henviser til figurer eller afsnit, henviser til §12 miljøgodkendelsen af Lummerbækvej 41, 6800 Varde fra den 6. december 2017.

- a.** Vilkår 4.5.h. Der skal opføres tre gyllebeholdere i etape 1. Opføres der ingen gyllebeholdere eller færre end tre beholdere, skal der ske foderkorrektio. Af tabellen i bilag 4 fremgår det, hvor meget N ab dyr der maksimalt må udledes pr. produceret slagtesvin i forhold til antallet af opførte gyllebeholdere. Hvis der opstår behov for foderkorrektio, skal vilkårene 4.5.l., 4.5.m., 4.5.n. og 4.5.o. til en hver tid efterleves.

ændres til

Der skal opføres tre gyllebeholdere i etape 1.

- b.** Vilkår 4.5.i. Der skal opføres op til fire gyllebeholdere i etape 2. Opføres der ingen gyllebeholdere eller færre end fire beholdere, skal der ske foderkorrektio. Af tabellen i bilag 4 fremgår det, hvor meget N ab dyr der maksimalt må udledes pr. produceret slagtesvin i forhold til antallet af opførte gyllebeholdere. Hvis der opstår behov for foderkorrektio, skal vilkårene 4.5.l., 4.5.m., 4.5.n. og 4.5.o. til en hver tid efterleves.

ændres til

Der skal opføres op til fire gyllebeholdere i etape 2.

- c.** Vilkår 4.7.f. Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres mindst hver 7. dag. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

ændres til:

Der skal føres logbog, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres mindst hver 7. dag. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

4 Vilkår der fremover gælder for husdyrproduktionen

Vilkår 4.2.h. er et nyt vilkår. Vilkår 4.5.h, 4.5.i og 4.7.e er ændrede vilkår. Resten af vilkårene er overført fra §12 miljøgodkendelse fra den 6. december 2017.

Vilkår, der henviser til figurer eller afsnit, henviser til §12 miljøgodkendelsen af Lummerbækvej 41, 6800 Varde fra den 6. december 2017.

4.1 Årsproduktion

- a. Husdyrbruget må maksimalt have en årsproduktion bestående af 59.160 prod. slagtesvin (30-110 kg), hvilket svarer til 1.618,56 dyreenheder (DE). Årsproduktionen opgøres på basis af planåret (1. august til 31. juli).

4.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse, medmindre andet fremgår af miljøgodkendelsens vilkår.
- b. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet.
- c. Nybyggeri skal opføres efter relevante byggeblade.
- d. Gyllebeholder nr. 13 (se figur 3 og 5) må ikke bygges tættere end 8 m fra naboskel.
- e. Gyllebeholderne nr. 10, 11 og 12 (se figur 3 og 5) må ikke bygges tættere end 11 m fra naboskel.
- f. Gyllebeholderne skal opføres i en bestemt rækkefølge. Gyllebeholder nr. 11 må først etableres når gyllebeholder nr. 12 er opført. Ligeledes må gyllebeholder nr. 10 først etableres når gyllebeholder nr. 11 er opført, se figur 5. Gyllebeholderne kan etableres samtidig, vilkåret skal udelukkende sikre mindst mulig afstand imellem de opførte beholdere.
- g. Den eksisterende stald (bygning 1 på figur 5) skal tages ud af drift, ved indsættelse af dyr i bygning 3, som opføres i etape 2 (se figur 5).
- h. Vandforbruget skal reduceres mest muligt. **Nyt vilkår.**

4.3 Landskabsinteresser

- a. Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.
- b. Bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer. Materialevalgene skal følge beskrivelserne i afsnit 7.5 i miljøgodkendelsen fra den 6-12-17.
- c. Alle plantevalg skal være af hjemmehørende arter.
- d. Der skal plantes en række solitære træer mellem det nye staldbyggeri og den offentlige grusvej Lummerbækvej, se figur 4. Træerne skal plantes med samme rytme (afstand) mellem sig. Træerne skal have mulighed for at vokse sig store. Den solitære beplantning skal overholde og sikre gode oversigtsforhold for ind-og udkørsel mod Lummerbækvej.
- e. Der skal etableres et minimum 2-rækket læhegn bestående af blandede træer og buske umiddelbart syd for staldbyggeriet. Læhegnet skal placeres imellem staldbyggeriet og det eksisterende én-rækkede granhegn. Plantevalget skal sikre at staldbyggeriet kamufleres både højt og lavt.
- f. De eksisterende læhegn mod nord skal bevares som et ubrudt levende hegn med stedsegrøn beplantning, se figur 4. Læhegnene skal vedligeholdes, så det sikres, at de også i al fremtid fremstår som ubrudte læhegn.

- g. Den eksisterende beplantning langs Lummerbækvej skal vedligeholdes og bevares, se figur 4.
- h. Den eksisterende beplantning nord for gyllebeholderene skal vedligeholdes og bevares, se figur 4. Læhegnet skal fremstå ubrudt i hele dets længde.
- i. Den eksisterende beplantning syd for gyllebeholderene skal bevares og vedligeholdes, se figur 4.
- j. Der skal etableres et minimum 5-rækket læhegn syd for gyllebeholderene, som vist på figur 4. Beplantningen skal bestå både af træer og buske og have karakter af et skovbælte.
- k. Beplantningerne beskrevet i vilkår 4.3.d-e skal etableres senest et år efter at staldbyggeriet er påbegyndt (etape 1).
- l. Beplantningen beskrevet i vilkår 4.3.h-i skal efterleves straks gyllebeholder nr. 13 opføres, se figur 4 og 5.
- m. Beplantningen beskrevet i vilkår 4.3.g og 4.3.j skal efterleves senest et år efter at gyllebeholder nr. 12 er opført, se figur 4 og 5.
- n. Alle omtalte beplantninger/læhegn i dette vilkårsafsnit 4.3 skal til enhver tid vedligeholdes og bevares. Ved stormfald eller andet skal beplantningen erstattes af ny tilsvarende beplantning.
- o. De 4 nye gyllebeholdere (se figur 5) skal hver især fjernes senest 5 år efter at de ikke længere er nødvendige for driften.

4.4 Ændringer på husdyrbruget

- a. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til miljøgodkendelsen, skal anmeldes til Varde Kommune inden gennemførelsen. Varde Kommune vurderer derefter om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

4.5 Ammoniakreducerende tiltag - Etape 1

Staldsystemet

- a. De nye stalde (bygning 2 og 3 på figur 5) skal indrettes med delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv).
- b. Den eksisterende stald (bygning 1 på figur 5) skal indrettes med drænet gulv (33 %) og spalter (67 %).

Teltoverdækning

- c. De fire nye gyllebeholdere skal overdækkes med teltoverdækning med indvendigt skørt.
- d. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- e. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- f. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
- g. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- h. Der skal opføres tre gyllebeholdere i etape 1. **Ændret vilkår.**

- i. Der skal opføres op til fire gyllebeholdere i etape 2. **Ændret vilkår.**

Biologisk luftvasker – etape 2

- p. Afkast fra bygning 3 (se figur 5) skal tilsluttes et biologisk luftrensingsanlæg.
- q. Luftrensingsanlægget skal være forsynet med differenstrykmåler, vandmåler, alarm samt ledningsevnesensor. Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkaret.
- r. Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensingsanlægget behandler 172.800 m³ luft pr. time fra 36 sektioner, hvor 172.800 m³ luft pr. time svarer til 20% af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra 36 staldefsnit. De første 0 – 4.800 m³ luft pr. time pr. sektion skal altid ledes gennem luftrensingsanlægget.
- s. Luftrensingsanlæggets ledningsevne skal være 15 millisekund (mS)/cm.
- t. Luftrensingsanlægget skal være i drift året rundt – 8760 timer/år.
- u. Tryktabet over luftrensingsanlægget må ikke overstige 40 pascal (Pa).

4.6 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- a. Gyllebeholderne skal jævnlige, og mindst én gang årligt, visuelt kontrolleres for skader og brud, herunder kabelbrud. Eventuelle brud eller skader skal straks udbedres.
- b. Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, så lugtgener søges begrænset mest muligt.
- c. Påfyldning af gylle til gyllevogn og lignende skal altid ske under opsyn.
- d. I forbindelse med påfyldning af gylle fra gyllebeholdere må der ikke spildes gylle, således at der er fare for forurening af grund- eller overfladevand - herunder vandløb eller søer.
- e. Der skal være gyllealarmer på alle 6 gylletanke på figur 2.
- f. Gyllealarmerne skal indstilles, så de giver alarm, når gyllen er 10 cm fra kanten på gylletankene.
- g. Før der pumpes gylle til gylletanke, skal Lummerbækvej 41 kontrollere, om der er plads i gylletankene til den mængde gylle, man vil pumpe over i gylletankene.

4.7 Lugt

- a. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

Vilkår 4.7.c., 4.7.d og 4.7.e er kun gældende i bygning "Etape 1" (se figur 1).

- c. Gyllen i alle gyllekanaler skal udsluses mindst hver 7. dag.
- d. Udslusning af gylle skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.
- e. Der skal føres logbog, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres mindst hver 7. dag. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. **Ændret vilkår.**

4.8 Støj

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må, ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone uden for eget skel, ikke overskride de anførte værdier 1,5 meter over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 - 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 - 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor ejendommen f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling - ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

4.9 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

4.10 Transport

- a. Transport til- og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne. Afhentning af dyr til slagt kan dog forgå døgnet rundt i henhold til slagteriets arbejdsplan. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel accepteres kørsel udenfor dagtimerne.
- b. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild af gylle, skal dette straks opsamles.

4.11 Skadedyr

- a. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

4.12 Spildevand og overfladevand

- a. Sanitært spildevand fra driftsbygningerne skal ledes til et godkendt anlæg. Der skal søges en selvstændig tilladelse til et sanitært spildevandsanlæg.
- b. Spildevand fra rengøring af stalde og udleveringsramper skal ledes til gyllesystemet og anvendes efter gældende regler.

4.13 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, samt spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand og vandløb.
- b. Opbevaring af diesel / fyringsolie i overjordiske tanke skal ske i en typegodkendt beholder og på varig og stabil bund, og der må ikke være mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

4.14 Affald

- a. Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Affaldet skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.
- b. Erhvervsaffald skal kildesorteres, og skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald.
- c. Klinisk risikoaffald er omfattet af Varde Kommune Regulativ for Erhvervsaffald. Medicinrester og tom medicinemballage (f.eks. flasker) skal leveres retur til dyrlæge, apotek eller anden godkendt modtager. Klinisk affald (sprøjter, kanyler og andre skarpe genstande) skal afhentes/ afleveres til godkendt modtager efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
- d. Forbrændingseget affald og deponi affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald.
- e. Genanvendeligt erhvervsaffald skal håndteres og bortskaffes efter den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

4.15 Lys

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for ejendommens eget areal.
- b. Udendørs lyskilder skal være afskærmet mod opad rettede lysstråler, så lysforurening af nattehimmelen undgås.

4.16 Egenkontrol

- a. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:
 - Ledningsevnen (som minimum på timebasis og kun for et biologisk luftvaskeanlæg)
 - Luftrensningsanlæggets driftstid
 - Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet
 - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre
 - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.
- b. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
- c. Kalibrering af ledningsevnesensoren skal foretages mindst én gang årligt (biologisk luftvaskeanlæg).
- d. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 7 dage.
- g. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
- i. Dokumentation skal opbevares samlet, i papirform eller elektronisk, og være lettilgængelige for tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende og skal gemmes minimum 5 år.

4.17 Bedste tilgængelige teknik

- a. Anlæg der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.

4.18 Uheld og risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

4.19 Ophør

- a. Ophører udnyttelse af miljøgodkendelsen helt eller delvist i tre på hinanden følgende år bortfalder den del der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25 % af det godkendte.
- b. Ved ophør af driften, skal tilsynsmyndigheden orienteres.
- c. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremstå i miljømæssig god stand.

5 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du gøre det elektronisk og direkte til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk>

Din klage skal være modtaget senest den 13. marts 2026 (4 uger efter offentliggørelsen).

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på <https://kpo.naevneneshus.dk>

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Afgørelsen bliver offentliggørelse på Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/> under "Offentliggørelser" senest den 13. marts 2026.

På Varde Kommunes vegne den 12. februar 2026

Klaudi Andresen

Miljømedarbejder

Kopi sendt til:

- SvineRådgivningen. Heidi Birch Wentzlau, hbw@sraad.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Adelvej 34, Tavlov, 7000 Fredericia, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 Kbh.K, e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

7.1 Beskrivelse af husdyrbruget.

Husdyrbruget på Lummerbækvej 41, 6800 Varde har tilladelse til en årsproduktion på 59.160 slagtesvin (30-110 kg) pr. år.

Figur 1 og 2 viser en oversigt over bygningerne på Lummerbækvej 41, 6800 Varde. Gylletank 4 og 5 på figur 2 hører til Lummerbækvej 33.



Figur 1. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.



Figur 2. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

Etape 1. Slagtesvinestald med 25-49% fast gulv. 5.260 stipladser. Tilladt dyrehold: 22.440 prod. slagtesvin (30-110 kg) pr. år.

Etape 2. Slagtesvinestald med 25-49% fast gulv. 8.640 stipladser. Tilladt dyrehold: 36.720 prod. slagtesvin (30-110 kg) pr. år.

I etape 2 er der installeret biologisk luftvasker fra SKOV, der reducerer lugt med 15 % og ammoniak med 60 %.

Gylletanke 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er alle på 4.000 m³. Alle gylletanke er overdækket med telt.

I revurderingen regnes med, at gylletank 1,2,3 og 6 hører til Lummerbækvej 41. Gylletank 4 og 5 hører til Lummerbækvej 33.

Kølebrønd til døde dyr er ikke etableret. Figur 1 viser, hvor døde dyr placeres.

7.2 Produktionsareal

Etape 2. I henhold til byggetegninger. Se figur 3 og figur 4.

Bredde på stier: 2,250 m. Skønnet bredde på krybbe. 0,20 cm. Netto bredde på stier: 2,05 m

Produktionsareal på stier i Etape 2: 2,05 m x 5,950 m = 12,20 m²

32 sektioner á 12 stier og 4 sektioner á 10 stier. Der er 4 sektioner, hvor 2 stier i hver sektion bruges til biologisk luftrensningssystem. Se figur 3.

I alt 36 sektioner.

Produktionsareal i alt i etape 2: (32 sektioner x 12 stier + 4 sektioner x 10 stier) x 12,20 m² = 5.173 m²


Etape 1

Martin Lund Madsen oplyser, at der er 24 sektioner á 12 stier, der har samme størrelse som i etape 2.

Produktionsareal i alt i etape 1: $(24 \text{ seksjoner} \times 12 \text{ stier}) \times 12,20 \text{ m}^2 = 3.514 \text{ m}^2$.

Produktionsareal i alt i etape 1 og 2: 8.687 m²

Figur 4 viser hvor produktionsarealerne og arealer til opbevaring af gylle er placeret.

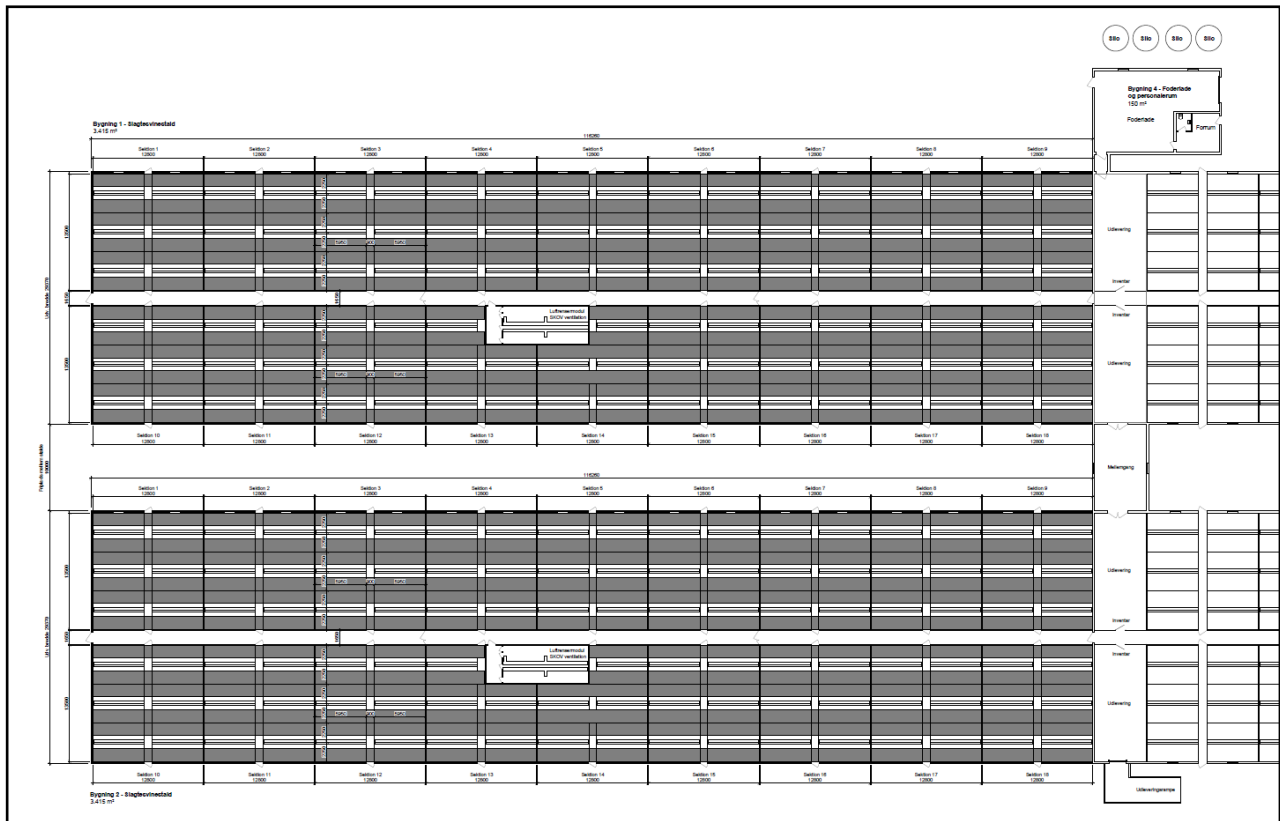

Figur 3. Oversight over etape 2.



Figur 4. Produktionsareal til slagtesvin = rød. Opbevaring af gylle = blå.

7.3 Lugt

Varde Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet lugt fra Lummebækvej 41. Den viser, at krav til lugt er overholdt. Se figur 5.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Kvong Langhedevej 31	0	NY	695	556	787,8	Ja
Lummebækvej 71	0	NY	695	695	775,7	Ja
Lummebækvej 81	0	NY	695	695	844	Ja
Engbakkevej 5A	0	NY	1242	1117,8	2128,7	Ja
Kvong By, Kvong	0	NY	1581,4	1502,3	2032,1	Ja

Figur 5. Lugtberegning.

I miljøgodkendelsen fra 6. december 2017 er der stillet følgende vilkår:

Vilkår 4.7.f. Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres mindst hver 7. dag. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Rørudslusning foregår ved hjælp af vakuum. Der bruges ikke en pumpe til at suge gyllen ud af staldene. Derfor er det ikke muligt at tilslutte en datalogger til pumpen.

Lummerbækvej 41 oplyser, at de udsluser gyllen fra staldene hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Hver gang de sluser gylle ud af staldene tømmes en fjerdedel af staldene for gylle.

I henhold til ovenstående ændres følgende vilkår:

Vilkår 4.7.f. Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres mindst hver 7. dag. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

erstattes med følgende vilkår:

Der skal føres logbog, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres mindst hver 7. dag. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

7.4 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget - ammoniak

Varde Kommune har beregnet husdyrbruget ammoniakfordampning. Beregninger, der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen er 11.424,9 kg NH₃-N pr. år, se tabel 1.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	10608,1	816,8	11424,9


Tabel 1. Ammoniakfordampning.

§ 7 områder

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven, gælder der maksimale totalbelastninger af Kategori 1- og Kategori 2-naturområder.

Kategori 1-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende 8,8 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrbrugloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 6.

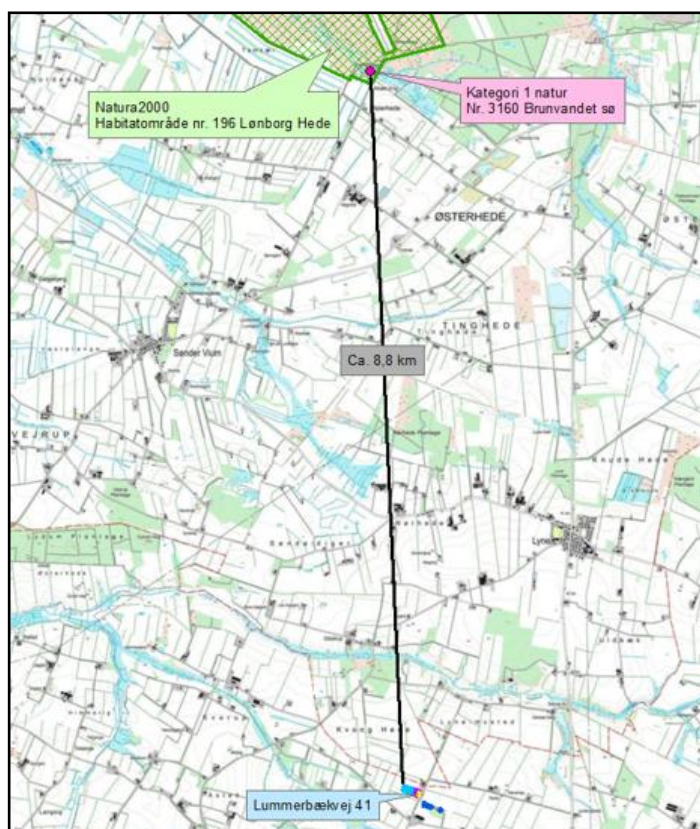


Figur 6. Nærmeste kategori 1-naturområder.

Der er i husdyrgodkendelse.dk foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen til nærmeste kategori 1-naturområde er 0,0 kg NH₃-N /ha/år, se tabel 2.

Kravet om maksimal total deposition til kategori 1-natur er overholdt.

Kategori 2-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder).

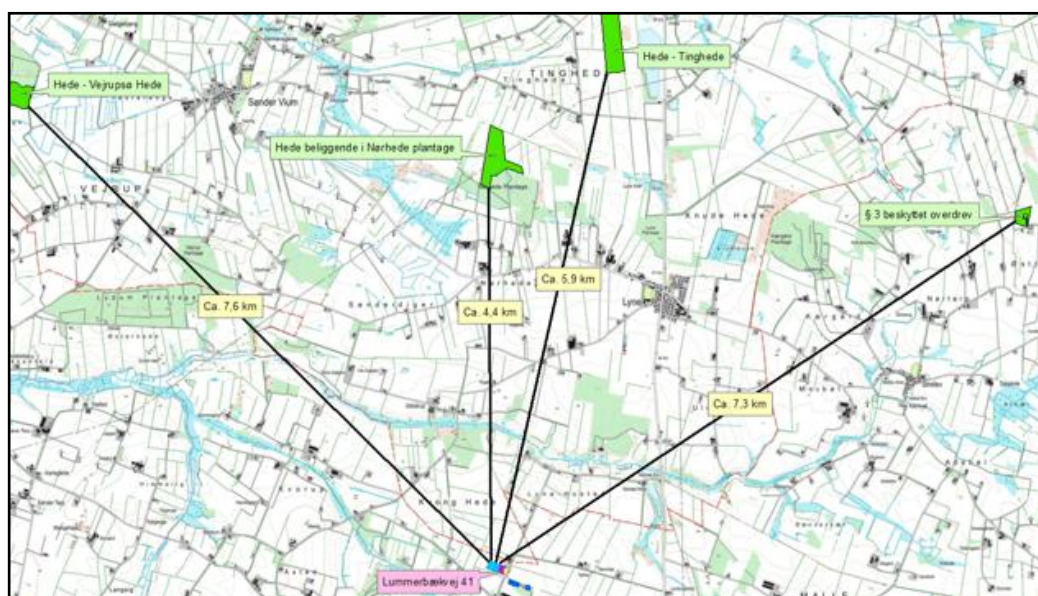

Figur 7. Husdyrbruget i forhold til nærmeste kategori 2 natur.

Anlægget er beliggende cirka 4,4 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 2 i husdyrbrugloven, som omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 7.

Der er i *husdyrgodkendelse.dk* foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen i er til nærmeste kategori 2-natur-områder bliver 0,0 kg NH₃-N /ha/år, se tabel 2.

Lokalitet	Afstand (m)	Ruhed opland	Ruhed område	Totaldeposition ansøgt drift kg NH ₃ -N / ha
Kategori 1	8.800	Landbrug	Skov	0,0
Kategori 2	4.400	Landbrug	Skov	0,0

Tabel 2. Beregning af ammoniakdeposition på vigtige naturområder

Beregningerne viser, at ammoniakdepositionen til de nærmeste kategori 2-naturområder er overholdt.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, som mest effektiv giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2 skal kommunen sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Varde Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensiv hold af svin og fjerkræ)
- Miljøstyrelsens Teknologiliste
- Miljøstyrelsens Teknologiblade
- Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

I Varde Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak
- Management
- Fodringsstrategi
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring af husdyrgødning

I de følgende afsnit følger Varde Kommunes vurdering af, om Lummebækvej 41 lever op til det niveau, som Varde Kommune fastlægger som BAT-niveauet for projektet.

7.5 BAT - Ammoniak

Varde Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Lummebækvej 41. Se tabel 3. Den viser at BAT-kravet er overholdt. Stald på Lummebækvej 41 og gylletanke der hører til Lummebækvej 41 er godkendt i miljøgodkendelsen fra 2017. På den baggrund vurderer Varde Kommune, at Lummebækvej 41 lever op til lovgivningens krav om BAT på punktet ammoniak.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	10608	817	11425
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	10608	817	11425
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 3. BAT og ammoniakfordampning fra Lummebækvej 41, 6800 Varde

7.6 BAT – Management

I miljøgodkendelsen af Lummerbækvej 41 fra 2017 står følgende:

- *Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.*
- *Medarbejderne er orienteret om at ejendommen er miljøgodkendt og hvilket ansvar der dermed følger.*
- *I driftsregnskabet registreres ressourceforbruget af energi, vand og foder.*
- *Rengøring i og omkring bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at sikre der ikke opstår uhygiejniske forhold.*
- *I forbindelse med indretningen af produktionsanlægget er der fokus på, at indretningen tager hensyn til en rationel drift, af hensyn til ressourceforbruget i driften og de daglige arbejdsgange.*
- *Ud fra et proportionalitetshensyn er der fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, arbejdsforbrug og dyrevelfærd for at fremtidssikre virksomheden.*
- *Der er udarbejdet Beredskabsplan.*
- *Danish Crowns "Code of practice" er indført. Heri indgår afsnit om bortskaffelse af døde dyr, miljøbeskyttelse og etiske regler for svineproduktion.*
- *Der iværksættes et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er driftsklar.*
- *Der er faste rutiner i forhold til bortskaffelse af bedriftens affald.*

Varde Kommune vurderer, at ansøgers tiltag på punktet management lever op til det niveau, som Varde Kommune fastsætter som BAT-niveauet for projektet, blandt andet baseret på punkterne i BREF-dokumentet. Ansøger lever dermed op til lovgivningens krav om BAT på punktet management.

7.7 BAT – Fodringsstrategi

I miljøgodkendelsen af Lummerbækvej 41 fra 2017 står følgende:

- *Foderproduktion og indkøb sker på grundlag af en samlet foderplan for vækstperioden.*
- *Der udarbejdes foderplaner med anvendelse af nyeste viden indenfor svinefodring. Herved optimeres fodringen så unødigt spild af råvarer undgås.*
- *Der er faste aftaler omkring levering af råvarer.*
- *Foderanlæg justeres jævnligt, således tilpasses udfodret mængde løbende til dyrets vækst og behov.*

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet og løbende kontrol, således det over den samlede vækstperiode tilpasses dyrenes behov. Beregninger har vist, at det ansøgte projekt lever op til Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak.

Varde Kommunen vurderer på den baggrund, at Lummerbækvej 41 lever op til det niveau, som Varde Kommune fastsætter som BAT-niveauet for projektet. Ansøger lever dermed op til lovgivningens krav om BAT på punktet fodringsstrategi.

7.8 BAT - Forbrug af vand og energi

I miljøgodkendelsen af Lummebækvej 41 fra 2017 står følgende:

- *Vandforbruget registreres i regnskabet.*
- *Lækager findes og reparerer hurtigst muligt.*
- *Defekte drikkenipler udskiftes eller afkalkes.*
- *Der monteres vandmåler på staldanlægget for at kontrollere forbruget og optimere på vandforsyningen.*
- *Drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt for at undgå spild.*
- *I forbindelse med rengøring iblødsættes staldene for at reducere vaskevandsforbruget.*
- *Der udføres regelmæssig kalibrering af drikkevandsventiler for at undgå spild.*
- *Drikkenipler monteres over krybber for at undgå spild.*
- *Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser som primært anvendes i*

årets mørke måneder.

- *Der er lys på alle udleveringsramper.*
- *I vintermånederne er lyset i stalderne tændt i minimum 8 timer, jf. Husdyrloven.*
- *Der anvendes frekvensregulerede ventilatorer i alle stalde. I forhold til traditionelle spjældregulerede ventilatorer bruger disse mindre energi. Forskellen er at frekvensregulerede ventilatorer nedjusterer kapaciteten ved at bruge mindre strøm, hvor de spjældregulerede bruger den samme mængde strøm, uanset ventilationsbehov, men regulerer på spjældets åbning.*
- *Ventilationsanlægget tilses dagligt for driftsforstyrrelser.*
- *Anlægget justeres min. 2 gange årligt til hhv. sommer/vinterindstillinger for at modvirke unødigt energiforbrug.*

Varde Kommune vurderer, at Lummerbækvej 41 lever op til BAT med hensyn til forbrug af vand og energi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til forbrug af vand og energi.

7.9 BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I miljøgodkendelsen af Lummerbækvej 41 fra 2017 står følgende:

- *Nye beholdere overdækkes for at mindske fordampningen af ammoniak fra beholderoverfladen. Således reduceres også regnvandsbidraget til lagertanken og antallet af transporter med husdyrgødning reduceres. Der henvises til Landbrugets Byggeblad; Teltoverdækning, beholdere, 103.04-29.*
- *Beholderen kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger.*
- *Beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring.*
- *Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.*
- *Gyllen omrøres kun i forbindelse med tømning eller overpumpring til vogn.*
- *Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.*

Beregninger har vist, at det ansøgte projekt, omfattende både stalde og lagre, lever op til Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak.

Alle gyllebeholdere på figur 2 bliver benyttet af både Lummerbækvej 33 og Lummerbækvej 41. Medarbejder på Lummerbækvej 33 og Lummerbækvej 41 kontrollerer ikke, om der er plads i gylletankene, før de starter med at pumpe gylle fra Lummerbækvej 33 og Lummerbæk 41 til gylletankene. Det har bevirket at gylle er løbet over kanten på gylletankene på figur 2 to gange. Både den 5-11-24 og den 25-11-25 og forårsaget en forurening af bækken sydvest for Lummerbækvej 41.

For at reducere risikoen for, at Lummerbækvej 41 pumper gylle ud i gylletankene, så de løber over stilles følgende vilkår:

Der skal være gyllealarmer på alle 6 gylletanke på figur 2.

Gyllealarmerne skal indstilles, så de giver alarm, når gyllen er 15 cm fra kanten på gylletankene.

Før der pumpes gylle til gylletanke, skal Lummerbækvej 41 kontrollere, om der er plads i gylletankene til den mængde gylle, man vil pumpe over i gylletankene.

I henhold til ovenstående og med de stillede vilkår, vurderer Varde Kommunen, at Lummerbækvej 41 lever op til det niveau, som Varde Kommune fastsætter som BAT-niveauet for projektet. Ansøger lever dermed op til lovgivningens krav om BAT på punktet opbevaring af husdyrgødning.

7.10 Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever Lummerbækvej 41 op til Varde Kommunes fastsatte BAT-niveau for projektet. Varde Kommune vurderer på den baggrund, at Lummerbækvej 41 har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i henhold til § 19 i Husdyrbrugloven.

7.11 § 44, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 44 overholdes.

1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 26 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 7.5 til 7.10, vurderer Varde Kommune, at Lummerbækvej 41 har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik

2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt

I henhold til beskrivelsen i afsnit 7.7 og 7.8 vurderer Varde Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet

Lummerbækvej 41 oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående, vurderer Varde Kommune, at Lummerbækvej 41 har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer

4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt

Lummerbækvej 41 oplyser følgende:

- Der føres effektivitetskontrol
- Staldene er sektioneret.
- Der deltages i ERFA-grupper

Varde Kommune vurderer, at Lummerbækvej 41 har optimeret produktionsprocesserne i det omfang det er muligt.

5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

- 1) Affaldsforebyggelse.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
- 3) Genanvendelse.
- 4) Anden nyttiggørelse.
- 5) Bortskaffelse.

Sammen med Lummerbækvej 41 har Varde Kommune gennemgået affaldshierarkiet, og Lummerbækvej 41 oplyser at de følger affaldshierarkiet.

Varde Kommune vurderer, at Lummerbækvej 41 har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse.

6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Lummerbækvej 41 oplyser følgende:

Rensning af stalde forgår på følgende måde:

- Iblødsætning.
- Rensning med højtryksrenser.

- Staldene tørres ud.
- Desinficering med kalk.

Varde Kommune vurderer, at Lummerbækvej 41, i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedst tilgængelige rensningsteknik.

7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

I henhold til beskrivelsen af driftsforstyrrelse og uheld i §12 miljøgodkendelsen fra den 6. december 2017 vurderer Varde Kommune, at Lummerbækvej 41 har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

7.12 Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 45, stk. 1, Nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Varde Kommune indsætter følgende vilkår:

Vandforbruget skal reduceres mest muligt. Vilkår 4.2.h.

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

Se vilkår 4.1.a.

3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 4.16.a og 4.16.b.

4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Se vilkår 4.19.a, 4.19.b og 4.19.c.

5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Se vilkår 4.13.a og 4.13.b.

8 Nabo- / partshøring

Projektet har udover ansøger været sendt til høring hos naboer/partner, som ejer en matrikel indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 1.828 m fra husdyrbruget, i perioden fra den 7. januar 2026 til 28. januar 2026.

I forbindelse med nabo høringen er der kommet følgende bemærkninger fra Kvong Langhedevej 16 og 30:

Lugtgener

Der opleves gentagne og vedvarende lugtgener fra svinefarmen, som har væsentlig indvirkning på vores

daglige trivsel og brugen af egen bolig. Lugtgenerne forekommer med en hyppighed og intensitet, der vurderes at overstige, hvad vi ser som værende acceptabelt.

Gylletank og overfyldningssikring

Der rejses bekymring om, hvorvidt gylletanken drives og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende regler. Særligt sættes der spørgsmålstegn ved, om overfyldningsalarmen fungerer korrekt og er tilstrækkeligt vedligeholdt. Det vurderes, at forholdene fortsat ikke er bragt i orden, hvilket medfører risiko for overfyldning og miljømæssige konsekvenser.

Beplantning og afskærmning

Den påkrævede beplantning omkring ejendommen er enten mangelfuld eller ikke etableret i overensstemmelse med gældende vilkår. Desuden fremstår eksisterende beplantning som ikke vedligeholdt, hvilket reducerer dens funktion som visuel og miljømæssig afskærmning.

Håndtering af døde dyr

Der er observeret uhensigtsmæssig håndtering af døde grise. Containere til opbevaring af døde dyr fremstår overfyldte og uden tilstrækkelig overdækning. Derudover er der konstateret tilfælde, hvor hele døde grise ligger blottet uden for containerne, hvilket giver anledning til både lugtgener samt hygiejne og sundhedsmæssige bekymringer. (Seneste tilfælde er dokumenteret d. 25.01.2026, som er vedhæftet denne mail.)

I forbindelse med nabohearingen er der kommet følgende bemærkninger fra Lummerbækvej 21:

Når vinden er i bestemte hjørner, oplever vi gyllelugt – også selvom vi geografisk ligger i god afstand af staldbygningerne på Lummerbækvej 41.

Det fremgår af materialet, at bygning 3 jf. miljøgodkendelsen dateret den 6. december 2017, skal tilsluttes et luftrensningsanlæg, som skal være i drift året rundt – 8760 timer/år. Kapaciteten på rensningsanlægget er ikke oplyst i materialet, idet luftmængder er angivet til _____m³ luft pr. time, hvor m³ luft pr time svarer til _____% af den maksimale ventilationskapacitet.

Det bør tilses, at luftrensningsanlægget har den nødvendige kapacitet, og at anlægget fungerer effektivt i alle døgnets timer i forhold til luftrensning. Der bør ikke være lugtgener fra ejendommen, som kan genere naboerne. Er der ikke etableret luftrensningsanlæg på de øvrige staldbygninger?

Det fremgår af materialet, at eksisterende beplantning skal vedligeholdes, ligesom der skal plantes solitære træer omkring ejendommen – hvoraf noget af beplantningen skal have karakter af et skovbælte. Yderligere fremgår det af materialet, at der skal etableres et minimum 2-rækket læhegn bestående af blandede træer og buske umiddelbart syd for staldbyggeriet. Læhegnet skal placeres imellem staldbyggeriet og det eksisterende én-rækkede granhegn. Plantevalget skal sikre at staldbyggeriet kamoufleres både højt og lavt.

Det bør tilses, at beplantningen etableres, vedligeholdes og bevares i henhold til miljøgodkendelsen, så det omkringliggende landskab skærmes i forhold til gylletanke og staldbygninger.

Det bør tilses, at kølebrønden til døde dyr er udført i henhold til miljøgodkendelsen, og at den har en kapacitet, så døde dyr kan opbevares forskriftsmæssigt korrekt.

Figur 4 i materialet omhandler produktionsareal til slagtesvin = rød. Opbevaring af gylle = Blå.

Hvor ses en plan, der viser beplantning og læhegn? Figur 5 i materialet omhandler lugtberegning.

Der henvises flere steder til Figur 5, for placering af bygning 1, 2 og 3 samt hvor de nye gyllebeholdere er placeret.

Hvor ses et oversigtskort, som viser placering af bygninger og gyllebeholdere?


Angående lugtgener skriver Lummerbækvej 41 følgende:

Luftrensning – der er etableret og driftes biologisk luftrensningsanlæg i 36 staldsektioner på Lummerbækvej 41. Luftrensningen kører alle årets timer som foreskrevet i godkendelsens vilkår, med en

rensningseffekt der svarer til 15% på lugt og 65% på ammoniak. Luftrenserens drift dokumenteres med elektronisk log, og kontrolleres ved kommunale tilsyn på bedriften.

Varde Kommens vurdering vedrørende lugt

Varde Kommune har den 8. oktober 2024 kontrolleret luftrensningsanlægget på Lummerbækvej 41, og vurderet at luftrenseanlægget kørte som det skulle. Varde Kommune kontrollerede logbogen over luftrenseanlægget. Se figur 8.

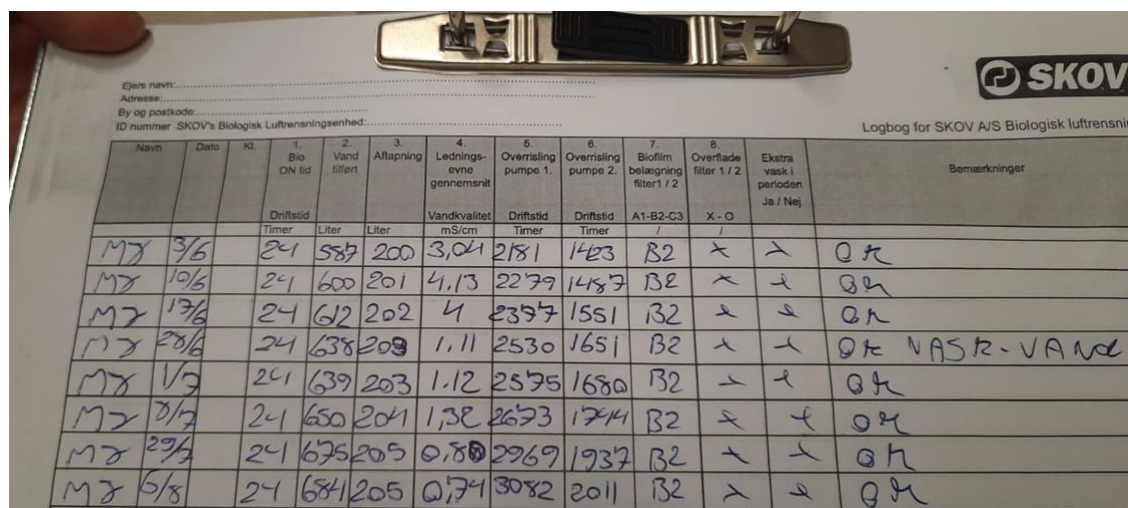

Navn	Dato	ID	1. Bio ON tid	2. Vand tilført	3. Aftapning	4. Lednings- evne gennemsnit	5. Overrisling pumpe 1	6. Overrisling pumpe 2	7. Biofilm belægning filter 1 / 2	8. Overflade filter 1 / 2	Ekstra vask i perioden Ja / Nej	Bemærkninger
			Driftstid Timer	Liter	Liter	Vandkvalitet mS/cm	Driftstid Timer	Driftstid Timer	A1-B2-C3	X - O		
M7	3/6		24	587	200	3,04	2181	1423	B2	x	✓	OK
M7	10/6		24	600	201	4,13	2279	1487	B2	x	✓	OK
M7	13/6		24	612	202	4	2397	1551	B2	x	✓	OK
M7	20/6		24	638	203	1,11	2530	1651	B2	x	✓	OK NASK-VAND
M7	1/7		24	639	203	1,12	2575	1680	B2	x	✓	OK
M7	8/7		24	650	204	1,38	2673	1744	B2	x	✓	OK
M7	29/6		24	676	205	0,80	2969	1937	B2	x	✓	OK
M7	5/8		24	684	205	0,74	3082	2011	B2	x	✓	OK

Figur 8. Logbog over luftrenser på Lummerbækvej 41.

I vilkår 4.5.r står følgende:


Ventilationssystemet skal være dimensioneret til, at luftrensningsanlægget behandler 172.800 m³ luft pr. time fra 36 sektioner, hvor 172.800 m³ luft pr. time svarer til 20% af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra 36 staldafsnit. De første 0 – 4.800 m³ luft pr. time pr. sektion skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.

Ved næste miljøtilsyn vil Varde Kommune tilstræbe at kontrollere, om luftrensningsanlægget har den ønskede kapacitet.

Kvong Langhedevej 30 ligger tæt på Lummerbækvej 41, så der vil være lugtgener fra Lummerbækvej 41. Kvong Lummerbækvej 30 er registreret som landbrug. Derfor skulle der ikke tages hensyn til lugt til Kvong Langhedevej 30, da miljøgodkendelsen blev givet.

Lummerbækvej 21 ligger 1.225 m fra staldene og 1.130 m fra gylletankene på Lummerbækvej 33 og 41.

Ifølge den eksisterende miljøgodkendelse skal man acceptere at kunne lugte Lummerbækvej 41, hvis man ligger mindre end 1.746,66 m fra Lummerbækvej 41. Lummerbækvej 21 ligger 1.225 m fra Lummerbækvej 41. Se figur 9. Figur 10 viser en cirkel 1.776 m fra Lummerbækvej 41. Kontakt venligst Varde Kommune, hvis I registrerer lugt fra Lummerbækvej 41 udenfor den røde cirkel på figur 10.

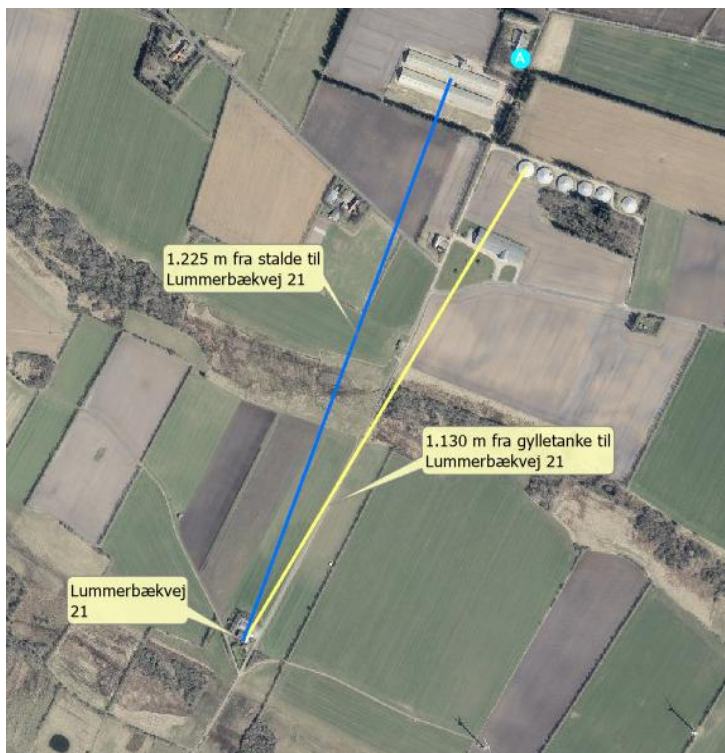

Figur 9. Afstand til Lummerbækvej 21.



Figur 10. Cirkel 1.776 m fra Lummerbækvej 41

Ifølge miljøgodkendelsen fra 6.december 2017 er krav til lugt først overskredet, hvis man kan lugte Lummerbækvej 41 mere end 1.746,6 m fra Lummerbækvej 41.

I vilkår 4.7.b står følgende:

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

Ifølge afgørelse fra miljøklagenævnet skal medarbejder ved Varde Kommune selv konstatere, at lugtkrav eventuelt ikke er overholdt, hvis man vil kræve lugtmålinger. Kontakter venligt Varde Kommune, hvis I registrerer lugt fra Lummerbækvej 41 udenfor den røde cirkel på figur 10.

Angående overfyldte gylletanke skriver Lummerbækvej 41 følgende:

Ejer anerkender at der ikke har været udført tilstrækkeligt opsyn ved udslusning og overpumpning af gylle til lager. Der er derfor lavet indsats ift. at indskærpe og præcisere arbejdsrutiner for ansvarlige medarbejdere. Der er samtidig installeret elektronisk overvågning på fortank og lagertanke, der med alarmer og advarsler imødekommer de risici der kan være ved udslusning af gylle fra stalden. Alarmsystemer og drift af disse fastholdes med nye vilkår i den revurderede godkendelse.

Overfladevand og afledning fra tilstødende marker – der er fuld forståelse for bekymringen der opstår som konsekvens af den anviste opdæmning i grøften syd for staldanlægget. Ejer afventer Varde Kommunes vurdering af mulighederne for alternative placeringer af en opdæmning.

Varde Kommune vurdering vedrørende overfyldte gylletanke

For at reducere problemet med overfyldte gylletanke indsættes følgende vilkår i revurderingen:

- Der skal være gyllealarmer på alle 6 gylletanke på figur 2.
- Gyllealarmerne skal indstilles, så de giver alarm, når gyllen er 10 cm fra kanten på gylletankene.
- Før der pumpes gylle til gylletanke, skal Lummerbækvej 41 kontrollere, om der er plads i gylletankene til den mængde gylle, man vil pumpe over i gylletankene.

Varde Kommune ville gerne stille følgende vilkår:

Dæmning vist på figur 11 og 12 skal være i niveau med terræn. For at undgå at dæmningen skylder væk, skal Lummerbækvej 41 placere nogle rør over dæmningen således, at dæmningen ikke skyldes væk, når vandet løber over.



Figur 11. Placering af dæmning.



Figur 12. Dæmning forhøjet til terræn.

Armvangvej 40, der ejer marken øst for Lummerbækvej 41, har imidlertid gjort opmærksom på, at denne dæmning vil medføre, at vand fra hans marker ikke så nemt kan komme væk. Derfor har Varde Kommune besluttet at fjerne vilkåret.

Angående beplantning skriver Lummerbækvej 41 følgende:

Beplantning – ejer er indforstået med godkendelsens vilkår om løbende opsyn og udbedring af eksisterende læbælter samt nyplantning ved staldanlægget. Ejer har også fulgt anvisningerne i vilkår 4.3 a-o, men træerne er endnu ikke vokset til en størrelse hvor de har en egentlig skærmende effekt. Med tiden skulle træerne gerne få den ønskede virkning for naboer og forbipasserende.

Varde Kommune vurdering vedrørende beplantning

I forbindelse med ændring af dræn har Lummerbækvej 41 gravet den eksisterende læhegn mod syd op. Derfor er der plantet et nyt læhegn i 2025, der endnu ikke er vokset op. Varde Kommune har flere gange tidligere indskærpet, at Lummerbækvej 41 skulle overholde kravet om beplantning.


Ved næste miljøtilsyn vil Varde Kommune være mere opmærksom på, om beplantning med solitære træer mellem stalde og den offentlige vej, er korrekt udført. Figur 4 og 5 i miljøgodkendelsen fra 6-12-17 viser krav til beplantning og oversigt over bygninger.

Angående "Håndtering af døde dyr" skriver Lummerbækvej 41 følgende:

Opbevaring og håndtering af døde dyr – ejer anerkender at forholdene ikke er acceptable og kvitterer for henvendelsen ved at ansøge og etablere kølebrønd på Lummerbækvej 41. Brønden etableres så hurtigt vejrlig og grundvandsstanden tillader det. Der vedhæftes billeder af kølebrønd til orientering for naboer samt oversigtsfoto med ønsket placering. Se figur 13 og 14.



Figur 13. Placering af ønsket kølebrønd til døde dyr.

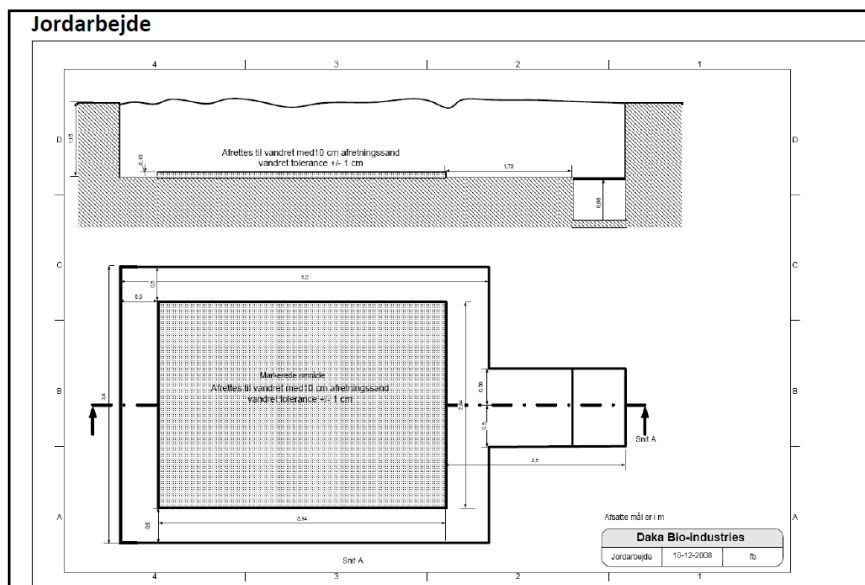

Figur 14. Placering af ønsket kølebrønd til døde dyr.

Etablering af kølebrønd skal godkendes efter §11 i husdyrloven.

Varde Kommune vurderer, at etablering af kølebrønd til døde dyr vil reducere problemet med opbevaring af døde dyr.

I forbindelse med nabohøringen er der kommet følgende bemærkninger fra Kvong Langhedevej 31:

Jeg skriver i forbindelse med den kommende revurdering af den store svinefarm, som er beliggende tæt på min ejendom på Kvong Langhedevej.

Jeg oplever i dag en markant forøgelse af tung trafik på min del af Kvong Langhedevej, hvilket giver anledning til bekymring. Vejen er relativt smal, og de store lastbiler kører ofte med høj hastighed, hvilket både føles utrygt og belastende.

Siden den øgede tunge trafik er begyndt, har jeg konstateret revner i fliserne på mit badeværelse, som jeg ikke tidligere har haft problemer med. Derudover kan jeg tydeligt høre og mærke vibrationer i huset, når lastbilerne passerer – blandt andet ved at platter og genstande i min stue ryster.

Jeg er bekymret for, om vibrationerne fra den tunge trafik kan have indvirkning på bygningens konstruktion og medføre yderligere skader over tid.

Jeg vedhæfter to billeder, som dokumenterer de revner, jeg har fundet, og håber, at mine oplevelser og bekymringer vil blive taget med i vurderingen i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen.

Varde Kommunes vurdering af bemærkninger fra Kvong Langhedevej 31

Kvong Langhedevej 31 ligger cirka 244 m fra udkørsel fra gyllebeholdere. Miljøgodkendelsen omhandler kun gener i forbindelse med ind- og udkørsel til Lummerbækvej 41. Trafik på offentlig vej varetages af andre myndigheder. Derfor kan Varde Kommune desværre ikke gøre noget ved de gener, som du oplever.

I forbindelse med nabohøringen er der kommet følgende bemærkninger fra Kvong Langhedevej 51:

Vi bliver ikke direkte generet af lugt og støjgener fra svinefarmen. Det kan forekomme når vinden kommer fra Nord.

Til gengæld synes jeg det er meget uansvarligt at lade gylle flyde over gang på gang. Det kan løbe direkte ud i Lydum Å og videre ud i Fjorden.

Desuden er der regler for landskabsinteresse. Farver på bygninger, beplantning omkring ejendommen o.s.v. Derfor synes jeg det er helt urimeligt at man bare kan købe jord med tilhørende ejendomme og derefter bare lade dem stå og forfalde. Det er virkelig en øjenbæ. Det burde være til grund for, at man ikke kan få en miljøgodkendelse før der er ryddet op!!! Det håber jeg virkelig der snart bliver gjort noget ved.

Varde Kommunes kommentar til bemærkninger fra Kvong Langhedevej 51.

Se tidligere svar med hensyn til overfyldte gylletanke. Henvend jer venligst til Varde Kommune og præciser de ting I ønsker, at Varde Kommune skal forholde sig til.