




Hjørring Kommune

Tillæg til Miljøgodkendelse Rønnovsholms biogasanlæg Guldagervej 404, Vrå

Eablering af plansilo herunder anvendelse af slagge

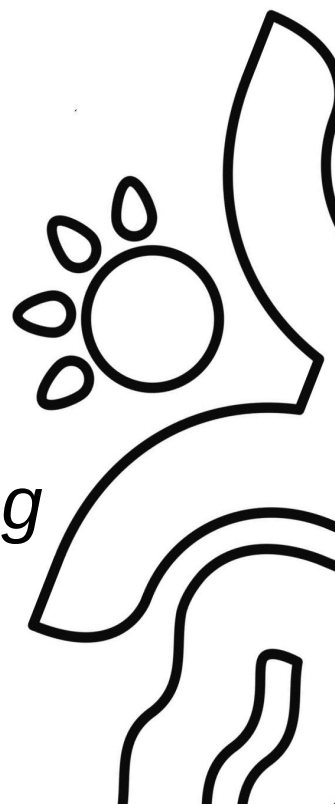

Bekendtgørelse
nr. 725 af 06.06.2017
om godkendelse af
listevirksomhed



Udvidelse af plansilo:
Plansilo etableres svagt
på anlægget. Vilkår i e
Udvidelsen af plansilo
til vejsskel mod syd.
Med den planlagte udv

Dato for gyldighed
8. september 2017

Teknik og Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 67 30
teknik-miljoe@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Journal nummer: 09.02.11-G01-1-17

Indholdsfortegnelse

1.	Ansøgning og generel information.....	2
2.	Afgørelse.....	2
2.1	Revurdering	3
3.	Vilkår.....	4
4.	Offentliggørelse og klagevejledning m.v.	6
4.1	Offentlighed	6
4.2	Klagevejledning	6
4.3	Underretning om afgørelsen	6
5.	Miljøteknisk vurdering	7
6.	Lovgrundlag mv.	8
7.	Bilag.....	

Oversigt:

Virksomhedens navn	Rønnovsholm Biogas
Beliggenhedsadresse	Guldagervej 404, 9800 Hjørring
Postadresse	Guldagervej 404, 9800 Hjørring
Hovedtelefonnummer og E-mailadresse	4045 6233 holger@kirketerp.dk
Hjemmeside	-
Ejendommens matrikelnumre	1a, Rønnovsholm Hgd., Vrejlev
Virksomhedens ejer	Holger Kirketerp
Ejendommens ejer	Holger Kirketerp
Drifts- og miljøansvarlig kontaktperson - tlf.	Holger Kirketerp
CVR-nr./SE-nr.	27042902
P-nr.	1009733856
Listebetegnelse	J205 Bilag 2
Tilsynsmyndighed	Hjørring Kommune
Sagsbehandler	Knud Suhr og Anders Rahbek Jensen
IPPC-direktivet	Nej
Basistilstandsrapport	Nej
VVM	Ja
Risiko-bekendtgørelsen	Nej
VOC-bekendtgørelsen	Nej
Grønt regnskab	Nej
Spildevandstilladelse	Nej

Vigtige datoer:

Godkendelsen dato	08.09.2017	Klagefristen udløber	06.10.2017
Søgsmålsfristen udløber	08.03.2018		

Vigtige telefonnumre:

Hjørring Kommune	72 33 33 33
Team Erhverv	72 33 67 30
Ved miljøuheld	1-1-2

1. ANSØGNING OG GENEREL INFORMATION

Beskrivelse af projektet

Rønnovsholm Biogas har den 26.04.2017 ansøgt om udvidelse af den eksisterende plansilo med ca. 2.700 m². Pladsen vil få samme udformning som den eksisterende plansilo, dvs. med afløb til gyllebeholder, med en tæt belægning i form af asfalt og med randzoner.

Plansiloens placering fremgår af tegningen:



2. AFGØRELSE

Det planlægningsmæssige grundlag for anlæg af plansiloen er skabt ved en landzonetilladelse, som Kommunen har givet den 8. maj 2017.

Hjørring Kommune har gennemført en screening af projektet for at afgøre, om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelse om ikke-VVM-pligt er offentliggjort samtidig med offentliggørelse udkastet til tillæg miljøgodkendelse, den 9. maj 2017.

Hjørring Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelsen af 15. januar 2016 til Holger Kirketerp, Guldagervej 404, Hjørring, til anlæg af en plansilo på ca. 2.700 m² samt anvendelse af op til 10.000 tons slagge til bundsikring. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen samt på de vilkår, som fremgår af kapital 3.

Det skal bemærkes, at der kræves byggetilladelse inden byggeriet kan påbegyndes.

Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes. Også hvis disse er eller senere bliver skrappe end vilkårene i denne miljøgodkendelse.

2.1 Revurdering

Kommunen kan tage en miljøgodkendelse op til revurdering efter 8 år.

Vilkårene i miljøgodkendelsen kan til enhver tid ændres, hvis der er tungtvejende grunde til det, jf. i Miljøbeskyttelseslovens¹ § 41 a stk. 2. Vilkårene for virksomhedens egenkontrol kan dog til enhver tid revideres for at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

¹ Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 (§ 41 a stk. 2)

3. VILKÅR

De fastsatte vilkår vedrører henholdsvis brug af slagge og selve plansiloen. For plansiloens brug er vilkårene identiske med de vilkår, der fastsat for den eksisterende plansilo i miljøgodkendelsen af 15. januar 2016. Vilkår nr. 7-10 nedenfor er derfor identiske med til vilkår 32, 33, 43 og 45 for den eksisterende plansilo.

Slagge:

1.

Slaggen skal udlægges således, at der på ethvert tidspunkt nu og i fremtiden, minimum er 50 cm mellem slaggen og højeste grundvandsstand

Der må ikke udlægges slagge under kote 30 m DVR 90.

2.

Der må maksimalt anvendes op til mængde 5600 m³ (svarende til ca. 10.000 ton) slagge fra AVV, der er repræsenteret med følgende analyserapporter:

Slagge - batch	Analyse nr.	Analysedato	Deklaration
Slagge 1, 5000 ton	17194721	30.05.17	P16-0107 / D17-61373
	17194710	05.06.17	
Slagge 2, 5000 ton	17219026	12.06.17	P16-0107 / D17-61944
	17219035	13.06.17	
Slagge 3, 3000 ton	17219029	12.06.17	P16-0107 / D17-61940
	17219044	14.06.17	

3.

Slaggen skal overholde grænseværdierne for en kategori-3 slagge jf. genanvendelsesbekendtgørelsen.

4.

Der må maksimalt udlægges slagge i en tykkelse på op til 2 meter, som angivet i ansøgningen og på bilag 1 til godkendelsen.

5.

Det skal sikres, at udlægningen af slaggen ikke giver anledning til støvgener til omgivelserne.

6.

Der skal skriftligt meddeles til Hjørring Kommune, når slaggen er udlagt.

Der skal straks og senest 4 uger efter udlægning af slaggen overdækkes med en tæt belægning, minimum 80 mm asfalt, som angivet i byggeansøgningen og jf. landbrugets byggeblad om bundkonstruktioner med asfalt i ensilagesiloer mv.

Plansilo:

7.

Oplag af stakke af biomasse og fiberfraktion fra afgasset biomasse skal placeres på pladser, som er udført med tæt belægning², der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra oplaget. Overfladevand fra oplagspladsen eller saft fra oplaget skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen.

Oplagspladsen skal enten være afgrænset med sidemure, der kan tilbageholde oplaget, eller være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen.

8.

Omlæsningsarealer skal være udført med tæt belægning, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse.

Arealerne skal indrettes således:

- At køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen.
- At biomasse, der spildes i forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen.
- At overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder.

9.

Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægninger til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader.

10.

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

² Ved tæt belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, der håndteres på arealet

4. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING M.V.

4.1 Offentlighed

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse med anvendelse af slagger blev sendt i høring hos virksomheden selv, matrikulære naboer og andre beboere i området den 16. august 2017. Der var en frist på 2 uger til at fremkomme med bemærkninger.

Der indkom en bemærkning fra ansøgers konsulent, om at den tætte belægning over slaggen i ansøgningen er angivet og fortsat ønskes etableret med asfalt, fremfor beton som angivet i udkastet.

Bemærkningen har betydet at vilkår nr. 6 er tilpasset.

4.2 Klagevejledning

Ansøger selv kan klage³ over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest 06.10.2017 kl 23.59

Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på <http://nmkn.dk/>.

Afgørelsen kan udnyttes på egen risiko og regning, hvis der klages over den. Det er dog under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. En retssag skal være anlagt inden seks måneder fra den dag, at afgørelsen er offentliggjort.

Det er muligt at søge om aktindsigt i sagen.

4.3 Underretning om afgørelsen

Holger Kirketerp, Guldagervej 404, Hjørring

Landbonord: Allan Olesen, ako@landbonord.dk

Embedslægen Nord, senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN's Samråd for Nordjylland c/o Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Dansk ornitologisk forening (centralt), natur@dof.dk

Dansk ornitologisk forening (lokal), hjoerring@dof.dk

Friluftsrådet, vendsyssel@friluftstraadet.dk

3F Skagerak, skagerak@3f.dk

³ Lovbek. Nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse kap. 11.

5. MILJØTEKNISK VURDERING

I forbindelse med etablering af en plansilo på Guldagervej 404, har ejer anmeldt Hjørring Kommune om brug af slagge i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen bilag 4. Jævnfør denne bekendtgørelse kan der uden yderligere tilladelse, anvendes kategori 3 slagge til bygge- og anlægsarbejde der omfatter veje, stier, ledningsgrave samt fundamenter og gulve. Den ansøgte etablering af bundsikring under anlæg/projekt er omfattet af disse bygge- og anlægsarbejder.

I anmeldelsen fremgår, at der ønskes udlagt slagge op til 2 meter tykkelse, men reglerne i genanvendelsesbekendtgørelsen giver kun mulighed for slagge lag op til 1 m. Ved tykkere lag skal der udarbejdes en miljøgodkendelse til brug af slaggen.

Ejer har derfor efterfølgende ansøgt om miljøgodkendelse til udlægning af slagge op til 2 meter som fundament til en plansilo. Hjørring Kommune indbygger vilkår ift. udlæg af slagge i tillæg til miljøgodkendelse for etablering af plansiloen.

Guldagervej ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Der er en afstand på ca. 1,2 km til nærmeste indvindingsopland. På baggrund af en geoteknisk undersøgelse i 2014 vurderes det, at grundvandet står i kote ca. 28,3 m. Dette betyder, at grundvandet i byggeområdet står 2 – 4 m under terræn.

Nærmeste naturbeskyttede areal er en eng, der ligger ca. 145 m syd for plansiloen, nærmeste vandløb ligger ca. 640 meter i østlig retning.

Vilkårene i miljøgodkendelsen er givet på baggrund en standardtilladelse til udlægning af kategori 3 slagge. Den eneste grund til miljøgodkendelse er ønsket om at kunne udlægge op til 2 m slagge og Hjørring Kommune vurderer at denne ændring ift. standardtilladelsen ikke kræver yderligere vilkår i miljøgodkendelsen. En tykkelse af slaggelaget på op til 2 meter vurderes ikke at give anledning til miljømæssige problemer såfremt vilkårene overholdes.

Hjørring Kommune vil herudover gøre opmærksom på, at anvendelsen af slaggen formentlig kommer til at indgå i Region Nordjyllands kortlægning efter lov om forurenet jord. Det betyder, at grunden/arealet som udgangspunkt vil blive kortlagt på vidensniveau 2.

De vilkår, der er fastsat for selve plansiloen, er identiske med standardvilkårene for biogasanlæg, jf. bekendtgørelsen om standardvilkår⁴. Det er derfor kommunens vurdering, at disse vilkår sikrer beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand mod forurening fra plansiloen.


⁴ Bekg. 1520 og 07.12.2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

6. LOVGRUNDLAG MV.

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet:

- Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23.06.2017 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 725 af 06.06.2017 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1520 af 27.12.2016

7. BILAG

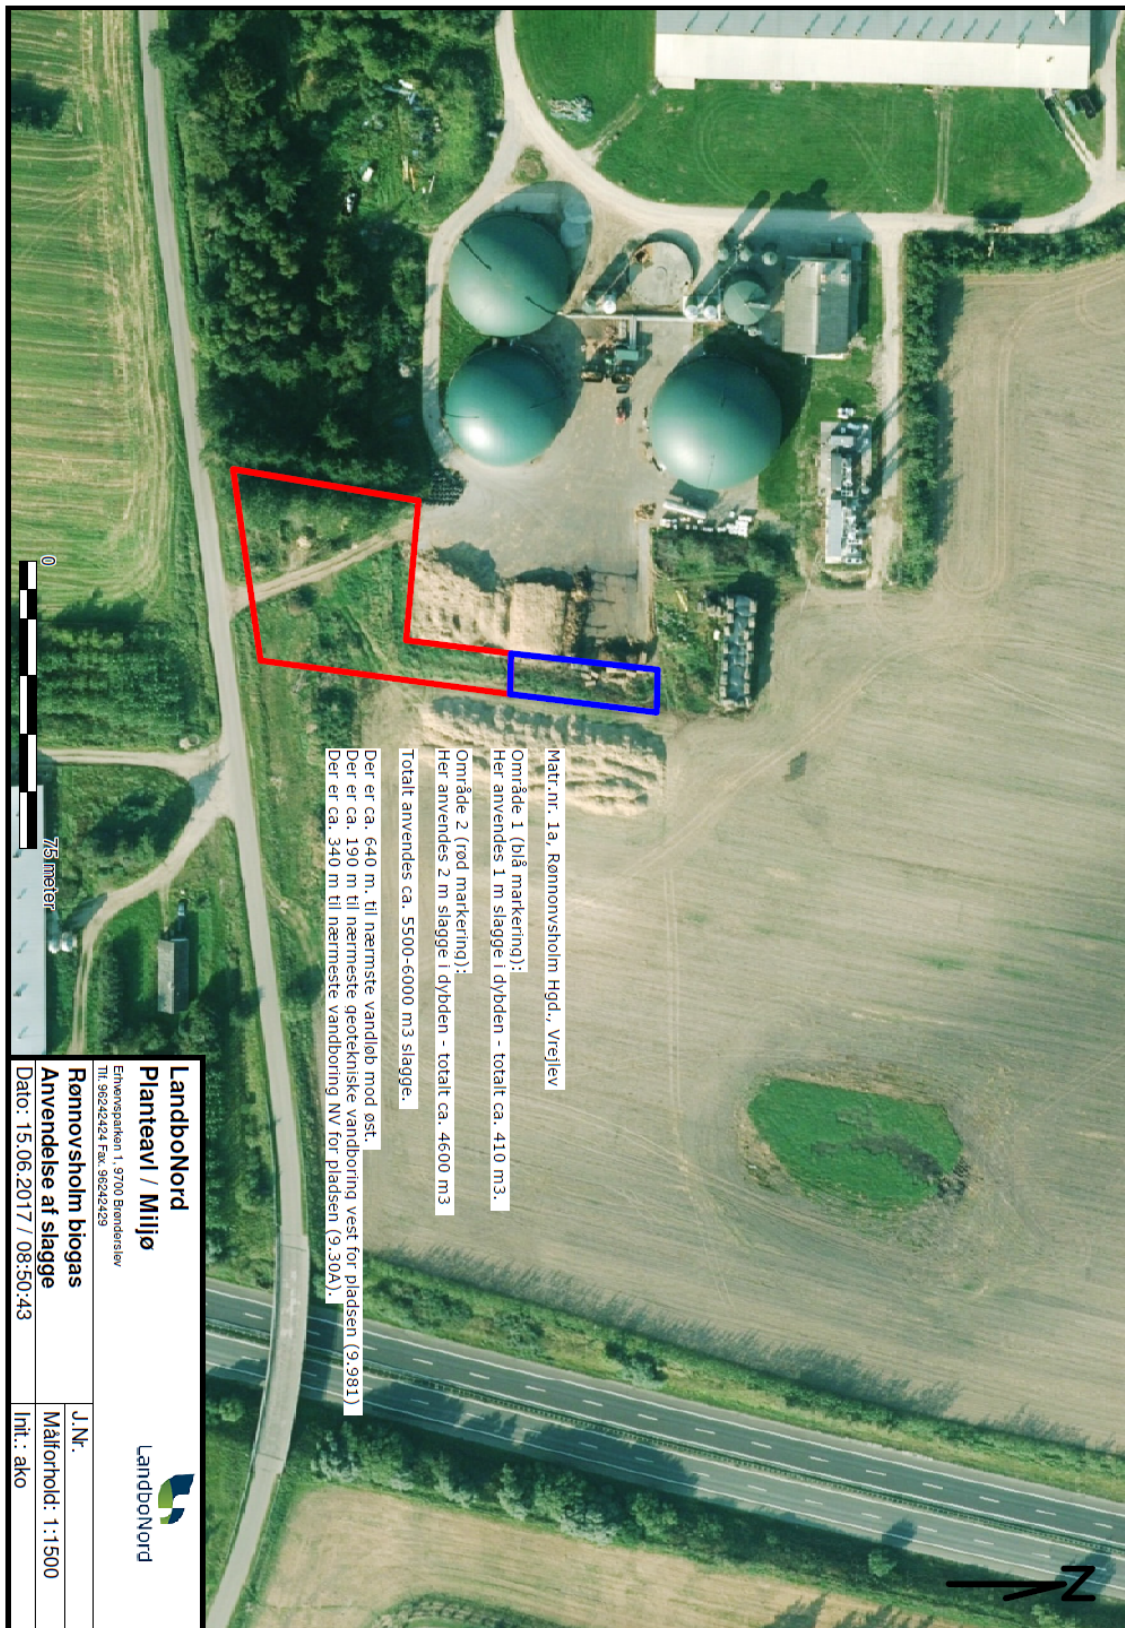

Bilag 1: Udlægning af slagge under plansilo