


Revurdering af Bramming Genbrugsplads

Bramming Genbrugsplads, Sdr. Iistedmarkvej 3, 6740 Bramming

7. april 2025

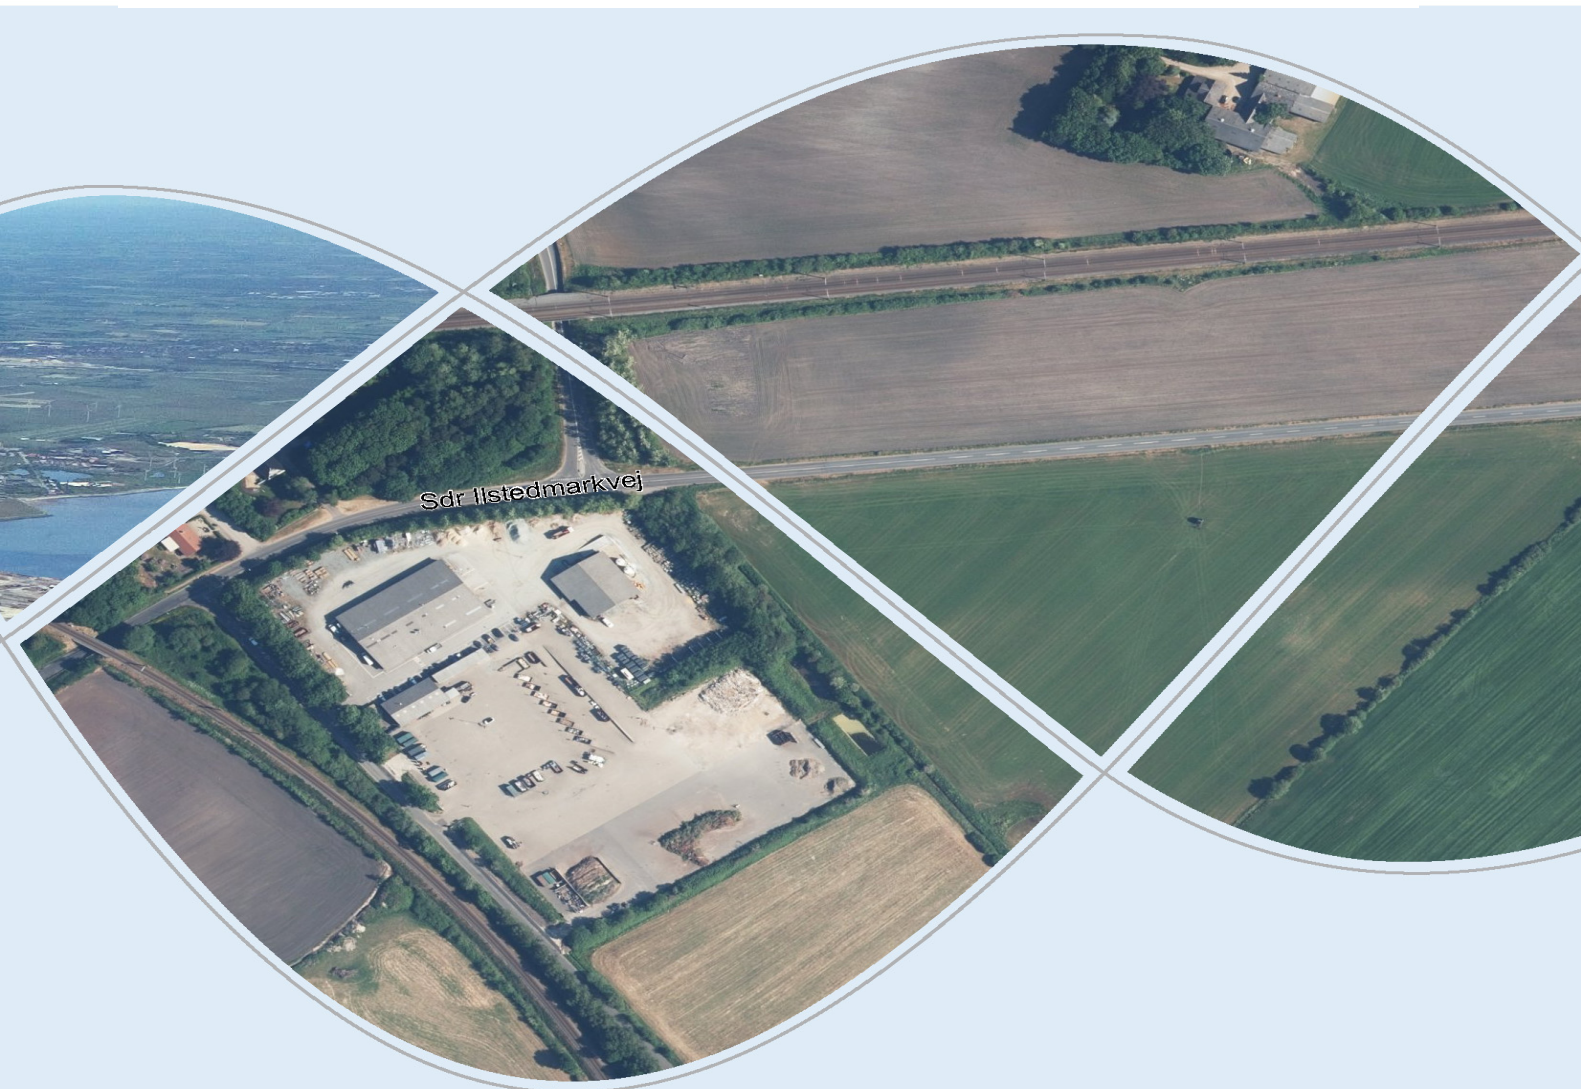

Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune

ESBJERG KOMMUNE

Industrimiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon 7616 1616

E-mail miljø@esbjergkommune.dk

Web www.esbjerg.dk

Sag nr.: mig-a-2024-285

Sagsansvarlig: Judie M. R. Petersen

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Revurdering af miljøgodkendelse

Bramming Genbrugsplads
Sdr. Ilstedmarkvej 3
6740 Bramming

Matrikel nummer:	2 aci, Bramming HgD, Bramming
CVR-nummer:	29189803
P-nummer:	1003329630
Listepunkt:	K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .

Revurderingen omfatter:

Renovering og ombygning af genbrugspladsen, etablering af nyt kemi- og elektronikdepot, ny mandskabsbygning samt øget oplag af en række fraktioner, sammenlægning af regnvandsbassiner samt udvidet åbningstider. Biaktivitet listepunkt K214, anlæg til kompostering af affald bortfalder.

Annonceres den 7. april 2025 på DMA – Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk
Klagefristen udløber den 5. maj 2025
Søgsmålsfristen udløber den 7. oktober 2025

Indholdsfortegnelse:

1.	Indledning	3
2.	Afgørelse	4
3.	Vilkår	4
4.	Lovgrundlag	12
5.	Godkendelsens omfang	12
6.	Godkendelsens gyldighed	12
7.	Udtalelser og høringssvar	13
8.	Miljøteknisk redegørelse og vurdering	13
9.	Offentliggørelse	23
10.	Klagevejledning	23
Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed.....		25
Bilag 2: Situationsplan over pladsens fremtidige indretning.....		26
Bilag 3: kloak- / afløbsplan.....		27
Bilag 4: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven		29
Bilag 5: Oversigt over områderne i vilkår 24		41
Bilag 6: Oversigt over revurdering af vilkår.....		43

1. Indledning

Bramming Genbrugsplads er beliggende på adressen Sdr. Ilstedmarkvej 3, 6740 Bramming.

Genbrugspladsen modtager affald fra såvel private som virksomheder (herefter benævnt brugere). Brugere sorterer selv affaldet i forskellige fraktioner uden opsyn af pladsens personale. Affaldet bortskaffes henholdsvis til genanvendelse, forbrænding og deponering.

Virksomheden har ikke længere biaktiviteten kompostering af haveaffald.

Genbrugsplads skal gennemgå en gennemgribende renovering og modernisering. Pladsen indrettes med en rampe, hvor bilerne kører op på, således at en stor del af affaldet kan afleveres direkte ned i containerne.

Genbrugspladsen vil modtage de samme fraktioner som der modtages i dag, dog med et par enkelte justeringer. Yderligere er der planlagt ekstra containerpladser, så pladsen er forberedt til eventuelle fremtidige ændringer i affaldsfraktioner. Mængden af affald vurderes at være lidt øget på nogle af affaldsfraktionerne.

Der etableres ny bygning til kemi- og elektronikdepot på 424 m², ny kontor/mandskabsbygning på 233 m².

De eksisterende ind- og udkørseller nedlægges. Der etableres ny indkørsel, som både bruges af person- og lastbiler samt udkørsel for personbiler. Der etableres ny udkørsel for lastbiler i den sydligste ende af pladsen.

Endvidere ønskes der mulighed for at øge åbningstiden lørdag, søn- og helligdage med 2 timer, således at der er åbnet i tidsrummet kl. 09:00 – 17:00.

De to eksisterende regnvandsbassiner nordøst på matriklen ønskes lagt sammen til et stort bassin. Dræn- og overfladevand ledet til bassinet og videre ud i Høe Bæk. Der er givet dispensation for sammenlægning af bassinerne og ændring af udløbet til Høe Bæk.

Ansøgningen er fremsendt den 22. december 2023 via BOM i henhold til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed¹.

I forbindelse med behandlingen af sagen er der modtaget supplerende oplysninger senest den 19. marts 2025.

Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en vurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens gældende miljøgodkendelse og udledningstilladelse.

Der er ikke tale om produktionsmæssige ændringer, ud over der ikke længere er kompostering af haveaffald. Genbrugspladsen drives som hidtil.

Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår er blevet ændret og slettet samt nye er blevet tilføjet. Ændringerne i vilkårene er samlet i en oversigt, som findes i bilag 6.

På den måde bringes anlæggets godkendelse i overensstemmelse med de krav der i dag skal stilles til sådanne anlæg. Revurderingen er fortaget med hjemme i § 41b i miljøbeskyttelseslovens².

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1027 af 02.09.2024 om godkendelse af listevirksomhed

² Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28.06.2024 om miljøbeskyttelse.

2. Afgørelse

På grundlag af virksomhedens ansøgning og den miljøtekniske redegørelse, meddeler Esbjerg Kommune, industrimiljø miljøgodkendelse til, at genbrugspladsen bliver renoveret og ombygget.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og § 44, stk. 1, da der i forbindelse med nærværende afgørelse er implementeret nye standardvilkår samt vilkår omkring udledning af dræn- og overfladevand til Høe Bæk.

Relevante vilkår fra nedenstående godkendelse er overført til denne afgørelse, idet de vurderes fortsat at være dækkende, hvorefter godkendelsen bortfalder. Flere vilkår er sløjfet, da aktiviteten kompostering af affald, ikke længere er i drift og ændring af projektet i forhold til udledning til Høe Bæk. De overførte vilkår er endte overført uændret eller ændret ved påbud efter lovens § 41.

- 18. april 2013: Revurdering af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelse for opbevaring af jord/lettere forurenede jord, risikoaffald samt fyrværkeri (sagsnr. 13/28812), vilkårene 9, 11-21, 33, 36, 38, 46, 50-52, 54, 60 og 64-69 bortfalder.

Der er den 24. maj 2024 meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at udvide og sammenlægge eksisterende regnvandsbassiner på Bramming Genbrugsplads (sagsnr. 24/4508). Se bilag 4.

I godkendelsen indgår udledning af rensede og forsinket dræn- og overfladevand fra regnvandsbassin, tilknyttet Bramming Genbrugsplads, til Lysmosekanalen del af Høe Bæk.

Der etableres et samlet regnvandsbassin, som gennem en tæt ledning, modtager, renser, forsinker og udleder overfladevandet fra genbrugspladsens befæstede arealer. Vandet fra og på pladsen samt nedsivende overfladevand, vil således blive opsamlet og rensede gennem bassinet inden det udledes til Høe Bæk, foruden det overfladevand der kommer fra områderne hvor containerne står og opbevaring af jord, beton samt haveaffald ledes til spildevandsledningen.

Der skal udarbejdes en ny tilslutningstilladelse, da projektet i den eksisterende tilslutningstilladelse er ændret. Tilladelsen er meddelt den 7. april 2025 (sagsnr. mig-a-2024-20617).

3. Vilkår

Afgørelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Af hensyn til historik, retsbeskyttelse og klageadgang er der foran hvert vilkår angivet et bogstav.

Vilkår mærket med (A) er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. Disse vilkår tillægges 8 års retsbeskyttelse og kan påklages.

Vilkår mærket med (B) er meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1. Der er tale om standardvilkår i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4, afsnit 20. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse, men kan påklages.

Vilkår mærket med (C) er videreført fra tidligere meddelte afgørelser, hvor retsbeskyttelsen er udløbet. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Der kan være foretaget redaktionelle ændringer i den oprindelige ordlyd.

Generelt

1. (C) Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (*Standardvilkår nr. 1*)
2. (C) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (*Standardvilkår nr. 2*)

Indretning og drift

3. (C) Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares. (*Standardvilkår nr. 5*)
4. (C) Der må være aktiviteter (drifts- og åbningstider) på genbrugspladsen:
mandag – fredag 09.00 – 17.00
mandag – fredag, kun erhverv 07.00 – 09.00
lørdag, søn- og helligdage 09.00 – 17.00
5. (C) Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner:

Affaldsfraktioner/typer	EAK-kode
Affald til deponi	20 03 99
Beton/tegl/brokker	17 01 07
Brændbart affald	20 03 99
Dæk	16 01 03
Elektronikaffald (inkl. hårde hvidevarer)	20 01 35 20 01 36
Husholdningsglas	20 01 02
Gips	17 08 02
Haveaffald	20 02 01
Mineraluld	17 06 04
Jern og metal	20 01 40
Jord*	20 02 02
Keramik	17 09 04
Pap og papir	20 01 01
Plast	20 01 39
PVC til deponering	20 01 39 17 02 03
PVC til genbrug	20 01 39 17 02 03
Rent træ	20 01 38
Tøj/tekstiler	20 01 10 20 01 11
Vinduesglas / termoruder	20 01 02
Døre og vinduer	20 01 99
Farligt affald	
Akkumulatorer/batterier	20 01 33
Baser	20 01 15

Syrer	20 01 14
Fotokemikalier	20 01 17
Fyrværkeri, NEM	16 04 02
Klinisk risikoaffald	20 01 32
Imprægneret træ	20 01 37
Pesticider - Giftrester – f.eks. fra bekæmpelse af ukrudt, skaldedyr, svampemidler m.v.	20 01 19
Maling / opløsningsmidler	20 01 27
Olier – oliefilter	20 01 26
	16 01 07
Spraydåser	15 01 10
	15 01 04
Lysstofrør, elsparepærer og andet kvik-sølvholdigt affald	20 01 21
PCB	17 09 02
Sandblæsningssand med miljøfremmede stoffer	12 01 16

Tabel 1: Affaldsfraktioner der håndteres på Bramming Genbrugsplads

*Bramming Genbrugsplads deler ikke modtaget jord op i områdeklassificeret / lettere forurennet jord og rent jord.

(Standardvilkår nr. 6)

6. (C) Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. (Standardvilkår nr. 7)
7. (C) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens afgørelsen, og som det umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (Standardvilkår nr. 8)
8. (C) Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (Standardvilkår nr. 3)
9. (C) Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede brugerne til korrekt aflevering. (Standardvilkår 4)

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 10, 11, 17 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald og kølemøbler.

10. (C) Virksomheden må højst modtage 300 ton farligt affald /år. (Standardvilkår nr. 9)
11. (C) Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. (Standardvilkår nr. 10)

12. (C) Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsen³. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. (*Standardvilkår nr. 11*)
13. (C) Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. (*Standardvilkår nr. 12*)
14. (C) Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. (*Standardvilkår nr. 13*)
15. (C) Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. (*Standardvilkår nr. 14*)
16. (C) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (*Standardvilkår nr. 15*)
17. (C) Farligt affald skal opbevares i en bygning eller specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 14 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. (*Standardvilkår nr. 16*)

Andet affald

18. (C) I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. (*Standardvilkår nr. 18*)
19. (C) Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. (*Standardvilkår nr. 19*)
20. (C) Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (*Standardvilkår nr. 20*)
21. (B) Haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (*Standardvilkår nr. 17*)

³ Affaldsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald

Luftforurening

22. (C) Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (Standardvilkår nr. 23)
23. (C) Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (Standardvilkår nr. 21)

Støj

24. (C) Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A):

	Tidspunkt	Område			Referencetidsrum
		1	2*	3	
Dag:	Kl.	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Timer
Mandag – fredag	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	55	55	45	8
Lørdag	7 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰	55	55	45	7
Lørdag	14 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	55	45	40	4
Søn- og helligdage	7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	55	45	40	8
Aften					
Alle dage	18 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰	55	40	40	1
Nat					
Alle dage	22 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	55	35	35	½
Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige			50	50	

* I område 2, som omfatter det åbne land, gælder grænseværdierne ved opholdsarealer ved nærmeste bolig.

Områderne fremgår af bilag 5, og svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2022-34.

Område 1:

21-020-070 Erhverv omkring Hedtoften, erhvervsområde, byzone.

21-040-110 Område mellem Høvevej og Sdr. Ilstedmarkvej, område til teknisk anlæg, byzone.

21-040-430 Område ved Gørdingvej og Sdr. Ilstedmarkvej, område til teknisk anlæg, byzone.

Område 2:

21-040-270 Grønt område ved Parkvej, grønt område, landzone.

21-050-230 Natur ved Gørdingvej og Sdr. Ilstedmarkvej, grønt område, landzone.

21-050-270 Natur ved Sdr. Ilstedmarkvej, grønt område, landzone.

21-050-341 Landområde mellem Sdr. Ilstedmarkvej og Høe Bæk, jordbrugsområde, landzone.

Område 3:

21-040-010 Område ved Tværsigvej, Plantagevej og Jernbanegade, lavt boligområde, byzone.

21-040-140 Natur mellem Kirkebrovej og Nygårdsvej, lavt boligområde, byzone.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

25. (C) Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. (*Standardvilkår nr. 24*)
26. (C) Containere og båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. (*Standardvilkår nr. 25*)
27. (C) Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb til spildevandssystemet. (*Standardvilkår nr. 26*)
28. (C) Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (*Standardvilkår nr. 27*)
29. (C) Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. (*Standardvilkår nr. 28*)
30. (C) Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. (*Standardvilkår nr. 29*)
31. (C) Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for overjordiske tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (*Del af standardvilkår nr. 30*)
32. (C) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. (*Del af standardvilkår nr. 30*)

Affald

33. (C) Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. (*Standardvilkår nr. 31*)
34. (C) Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opugningsmateriale på virksomheden. (*Standardvilkår nr. 32*)
35. (B) Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (*Standardvilkår nr. 33*)

Dræn- og overfladevand

36. (A) Der må kun ledes dræn- og overfladevand fra henholdsvis omfangsdræn af bygningerne, vej-kassedræn og overfladevand fra pladsen til bassinet. Overfladevand fra betonbelægning i områderne, hvor der opstilles containere, afhentning af farligt affald, under udhæng ved kemi- og elektronikbygningen samt fra asfaltbelægning hvor der opbevares gren- og haveaffald, jord og betonaffald må ikke ledes til bassinet.
37. (A) Samtlige indløb til bassinet, skal ledes igennem en sandfangsbrønd.
38. (A) Sandfangsbrønde skal etableres før bassinet. Afløb fra sandfang skal udføres med ventil der forhindrer tilbageløb.
Sandfangsbrønde etableres med dykket udløb til bassinet. Brøndene skal derudover etableres med en mekanisk lukkeventil i tilfælde af olie- eller kemikaliespild på eller i tilknytning til pladsen. Lukkemekanismen skal forhindre at spildet kontaminerer bassinet.
39. (A) Bassinet skal dimensioneres med en vådvolumen på på 200-300 m³ pr ha reduceret oplandsareal, svarende til 497 m³ med det aktuelle opland, og med en permanent vanddybde mellem 0,9-1,5 m.
40. (C) Stuvningsvolumen skal dimensioneres så bassinet statistisk højest vil løbe over hvert 5. år (N=1/5 år) inkl. 20% ekstra volumen for koblede regnhændelser, svarende til i alt 680 m³ stuvningsvolumen for det aktuelle opland og udledningsflow.
41. (C) Dræn- og overfladevandet fra bassinet skal afledes via en vandbremser. Udledningen til recipienten Høe Bæk må ikke overstige en hydraulisk belastning på 4,7 l/sek.
42. (A) Udløbsrøret til Høe Bæk skal placeres 20 cm over regulativbundkote (bundkote 10.40). Røret skal etableres i nedstrøms retning, med en vinkel på højest 45 grader i forhold til strømretningen.
43. (C) Rørledningerne skal udføres som tætte ledninger.
44. (C) Forurening af overfladevandet skal reduceres mest muligt ved grundig renholdelse af befæstede arealer ved fejning og lign. Eventuelt spild af diverse affaldsfraktioner, brændstof eller kemikalier skal straks opsamles.
45. (C) Det udledte vand til Høe Bæk, må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis er i overfladevand fra befæstede arealer, hvor der ikke opbevares farligt affald.
46. (C) Der skal etableres erosionssikring på afløbet og overløbsarealet til vandløbet, således at udledningen og overløbet ikke giver anledning til skader på vandløbets brinker, eller giver anledning til erosion og dermed sandvandring i vandløbet. Fordybningen til overløbsarealet skal erosionssikres med håndsten forankret i ler.
47. (A) Bassinet, sandfang mv. skal tilses og vedligeholdes minimum to gange om året for uønsket plantevækst, oliefilm, sand- og slamaflejringer. Græsafklip og anden afskåret plantevækst skal fjernes med det samme. Sandfang oprensnes inden de bliver 75% fyldt, og det oprensede materialet skal bortskaffes som forurenede jord efter gældende regler.

48. Bassinet, sandfang mv. skal screenes efter behov for bl.a. sedimenttykkelse, øvrige opslæmninger og andet vedligehold. Oprensning foretages og det oprensede materiale skal bortskaffes som forurennet jord efter gældende regler.
49. (A) En endelig drift- og vedligeholdelsesplan fremsendes til miljømyndighedens godkendelse senest 2 måneder efter ibrugtagning af bassin.

Såfremt der ikke er fremsendt en drift- og vedligeholdelsesplan inden de 2 måneder efter ibrugtagningen af bassinet eller hvis den fremsendte plan ikke bliver overholdt, så mister genbrugspladsen oprensningsretten til bassinet.

Egenkontrol

50. (C) Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 10.
 - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (*Standardvilkår nr. 36*)

51. (C) Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedring skal noteres i journal. (*Standardvilkår nr. 34*)

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (*Standardvilkår nr. 35*)

52. (C) Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår 24, er overholdt. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, medmindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fra trukket ubestemtheden er mindre eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdier. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 dB(A).

53. (C) Bassinet og sandfang skal vedligeholdes efter drift- og vedligeholdelsesplanen fra vilkår 49.

4. Lovgrundlag

Genbrugspladsen er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomheder i miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, idet dens aktiviteter er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder, som listepunkt K211:

Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Anlægget er omfattet af standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen⁴ bilag 1 afsnit 20, og skal have stillet vilkår i henhold hertil. Standardvilkårene omfatter samtlige miljøforhold med undtagelse af lugt, støj og spildevand. Standardvilkår danner baggrund for denne afgørelse.

Afgørelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 og § 41 jf. § 41 b.

Esbjerg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

5. Godkendelsens omfang

Afgørelsen omfatter en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse samt tillæg til opbevaring af jord/lettere forurenede jord, risikoaffald samt fyrværkeri.

Som forudsætning for miljøgodkendelsen gælder de oplysninger, som fremgår af ansøgningsmaterialet jf. nedenstående miljøtekniske redegørelse, samt oplysninger, som herudover er tilgået miljømyndigheden i forbindelse med ansøgningen.

Den tidligere meddelte miljøgodkendelse af 18.04.2013 og tilslutningstilladelse af 18.04.2013 ophæves med denne afgørelses ikrafttræden. Der skal udarbejdes en ny tilslutningstilladelse.

6. Godkendelsens gyldighed

Afgørelsen bortfalder, hvis forudsætningerne jf. ovenstående afsnit, ikke er opfyldt.

Ligeledes bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 37 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

⁴ Standardvilkårsbekendelsen: Bekendtgørelse nr. 2079 af 01.01.2022 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

7. Udtalelser og høringssvar

Virksomheden har haft udkast til revurdering af miljøgodkendelse til høring.

Esbjerg Kommune har vurderet, at der ikke forekommer andre parter i sagen end virksomheden, som i henhold til forvaltningslovens § 19 har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Som et led i sagsbehandlingen har Industrimiljø indhentet udtalelser/vurderinger fra kontorerne Jord & Vand og Natur & Vandmiljø, i forbindelse med regnvandsbassinet og udledningen til Høe Bæk.

8. Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden ejes af:

Esbjerg Kommune
Affald
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Virksomheden er beliggende på:

Sdr. Ilstedmarkvej 3
6740 Bramming

Planforhold

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1.

Kommuneplan

Virksomheden er i Kommuneplan 2022 – 2034 for Esbjerg Kommune – beliggende i rammeområde 21-040-110. Områdets anvendelse er fastlagt til teknisk anlæg. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 55/55/55 dB(A) uden for egen grundgrænse i området.

Virksomheden er placeret i byzone.

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 0107, Esbjerg, for kommunes materialegård ved Hedemarksvej i Bramming by og Lokalplan nr. 01.65.45, for et område til offentlige formål (containerplads) i Bramming by.

VVM

Virksomheden har foretaget en anmeldelse i forhold til VVM-bekendtgørelsens § 2. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af miljøvurderingslovens⁵ bilag 2 punkt 11b.

⁵ Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I forbindelse med udledning af dræn- og overfladevand til Høe Bæk, kræver det en ændring af det eksisterende udløb til Høe Bæk. Høe Bæk er en beskyttet naturtype, så en ændring af udløbet kræver en dispensation i forholdt til Naturbeskyttelseslovens §3.

Der er meddelt dispensation for ændring af udløbet til Høe Bæk den 24. maj 2024, sagsnr. 24/4508.

Industrimiljøs vurdering

På baggrund af den meddelte dispensation fra Natur og Vandmiljø om afstanden til områderne, har Industrimiljø vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke de ovennævnte områder væsentligt.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en særlig beskyttelse. En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbekendtgørelsens bilag 7. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen gælder både for arternes yngle- og rasteområder. En række af disse særligt beskyttede bilag IV-arter kan have yngle- og rasteområde på eller omkring det ansøgte projekts arealer. Der er kendskab til forekomst af Løgfrøer som bilag IV-arter. Observationsstedets beliggenhed er ca. 1.200 m henholdsvis sydøst og sydvest for projektet. Yderligere kan der ikke udelukkes, at der f.eks. er forekomst af Spidssnudet frøer i projektområdet, specielt ved de to bassiner der ønskes sammenlagt. For at tage hensyn til denne art, udføres ændringerne af bassinerne ikke i paddernes dvaleperiode.

Natur og Vandmiljøs vurdering

Natur og Vandmiljøs samlede vurdering er, at det ansøgte, ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter og planter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Indretning og drift

Genbrugspladsens fremtidige indretning fremgår af bilag 2. Det samlede befæstede areal vil være på 16.700m².

Pladsens belægningsareal øges og der kommer nye belægninger og båse, men pladsens samlede areal holdes indenfor matriklen.

Den eksisterende ind- og udkørsel flyttes lidt nordvest, som anvendes af borgerne og indkørsel til lastbilerne, mens lastbilerne bruger en anden udkørsel placeret i den sydlige del matriklen. Genbrugspladsen er indrettet således, at borgerne kører op på en rampe, hvorfra de fleste affaldsfraktioner kan afleveres direkte ned i containerne.

Der etableres betonplader under samtlige containere med afløb til spildevandsledningen.

Området for jord, beton, gren og haveaffald flyttes mod nord, hvor der etableres båse med asfaltbelægning og afløb til spildevandsledningen.

Der etableres en ny bygning på 659 m², som anvendes til kontor/personalerum, kemi- og elektronikdepot.

Bygningen med kemi- og elektronikdepot indrettes med fald ned mod en lukket sump på 200 liter. Der er fald væk fra indgangen og siderne af bygningen, så der ikke er risiko for udledning til omgivelserne i tilfælde af lækage eller spild. Sumpen kan rumme indholdet af den største beholder i bygningen.

Bygning er indrettet således, at der er adskillelse mellem kemikalie- og elektronikaffald. Yderligere etableres der et udhæng på bygningen, hvor der placeres lukkede beholdere til lysstofrør, elpærer og batterier.

Den eksisterende bygning, vil blive anvendt som garage.

Genbrugspladsen er etableret med henholdsvis 1,5 meter og 2,4 meter højt trådhegn omkring hele pladsen for at hindre uvedkommendes adgang udenfor åbningstiderne. Der er aflåselig port ved ind og udkørsel. Udenfor pladsens åbningstid er pladsen aflåst.

Genbrugspladsen vil være bemanded i åbningstiden for borgerne. Mandskabet har til opgave:

- at vejlede brugerne
- at holde pladsen ryddelig
- at sortere og pakke farligt affald inden det videresendes til modtagestationen eller anden behandler
- modtage klinisk risikoaffald og videresende det

Der er opstillet container til bl.a. affaldsfraktionerne jern, papir og pap, glas, beton og brændbart affald. Affaldet bliver sorteret i henhold til gældende lovgivning samt genanvendelige fraktioner, som der findes afsætning for. Antallet af container kan variere alt efter mængden af modtaget affald.

Derudover modtages risikoaffald, fyrværkeri og jord.

Der er med vilkår 19 mulighed for at opstille en container til dagrenovationsaffald, i forbindelse med problemer med afhentning af dagrenovation f.eks. i forbindelse med en hård vinter, uden der søges tilladelse.

Der modtages ca. 12.000 tons affald om året.

Industrimiljø vurdering

Genbrugspladsen ombygges, og der etableres ny indretning for container, således at affaldet kan køres direkte til containerne og aflæsses ned i dem. Belægningerne ændres, så det vil være beton, SF-sten og asfalt. Pladsen indhegnes hele vejen rundt med henholdsvis 1,5 meter (ved voldene) og 2,4 meter. Pladsen er bemanded i hele åbningstiden, således at der både kan foretages vejledning og kontrol i forhold til sorteringen. Dog er der ikke bemanning i hverdagen fra kl. 07.00 – 09.00, hvor det kun er erhverv der kan aflevere affald, foruden farligt affald.

Der modtages kun affaldsfraktioner, som kan håndteres efter godkendelsens vilkår om opbevaring og håndtering, hvorved Industrimiljø vurderer, at der ikke er risiko for påvirkning af luft, jord og grundvand.

Drift og driftstid

Virksomhedens normale åbningstid er:

Mandag – fredag	kl. 09.00 - 17.00
Mandag – fredag, kun erhverv	kl. 07.00 - 09.00
Lørdag, søn- og helligdage	kl. 09.00 - 17.00

Det er der, der vil blive tilkørt affald.

I hverdagen fra kl. 07.00-09.00, er det ikke muligt for erhverv at aflevere farligt affald.

Der kan forekomme aktiviteter før og efter pladsen er lukket, ca. kl. 06.00 og 17.30, da der bliver hentet affald.

Virksomheden beskæftiger 8 medarbejdere.

Farligt affald

Modtageområdet for farligt affald sker i den nye bygning til kemikalie-/elektronikdepot, hvor aflevering, omhædling, sortering og opbevaringen sker.

Som tæt gulvbelægning anvendes beton.

Bygningen er indrette med fald ned mod en 200 liter sump uden afløb. Der er fald væk fra indgangen og fra siderne og bygningen, så der ikke er risiko for udledning til omgivelserne i tilfælde af lækage eller spild. Sumpen kan rumme indholdet af den største beholder i bygningen.

Modtageområdet for olie- og kemikalieaffald er åbent, mens der kun er adgang for personalet i resten af bygningen.

Med jævne mellemrum og ved lukketid på pladsen sorteres, pakkes og emballeres affaldet af (uddannet) personalet inden videreforsendelse til godkendt behandlingsanlæg

Farligt affald bliver opbevaret i container, mindre emballager som tromler og fade i bygningen.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald betragtes som farligt affald og håndteres på samme måde som alt andet farligt affald.

Mængden af modtaget risikoaffald skal registreres sammen med oplysninger om, hvor det bortskaffes til.

Ved transport af klinisk risikoaffald skal der gøres opmærksom på ADR reglerne for korrekt transport.

Fyrværkeri

Fyrværkeri betragtes ligeledes som farligt affald og skal håndteres sådan. I flg. KL (Kommunernes Landsforening) skal fyrværkeri opbevares i spændelågsfade enten som tørt affald og skal holdes tørt eller som vådt affald og skal holdes vådt. Genbrugspladsen har valgt at bevare det vådt og dermed holde det vådt.

Industrimiljøets vurdering

Det er Industrimiljøets vurdering, at der i overensstemmelse med standardvilkårene er stillet vilkår om opbevaring og håndtering af de affaldsfraktioner, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Ved efterlevelse af disse vilkår vil der på grund af genbrugspladsens aktiviteter ikke være en væsentligt øget risiko for forurening af jord og grundvand.

Produktion og processer

Produktionen på genbrugspladsen består i modtagelse og sortering af affald. Brugerne sorterer selv affaldet bortset fra farligt affald som sorteres af pladsens personale.

Brugerne har fri adgang til aflæsning af de fastlagte affaldsfraktioner på genbrugspladsen. Affaldet opsamles i henholdsvis åbne og lukkede containere afhængigt af de forskellige affaldsfraktioner.

Genbrugspladsen modtager affald i form af genanvendelige fraktioner, haveaffald, stort og småt brændbart affald, deponeringseget affald, imprægneret træ, ikke genanvendeligt PVC, jord samt farligt affald.

Farligt affald fra brugerne modtages i bygningen og sorteres i henhold til gældende retningslinjer.

Det sorterede affald pakkes, emballeres og mærkes af uddannet personale inden videreforsendelse til godkendte behandlingsanlæg.

Elektronikaffald modtages, sorteres og opbevares indendørs. Mens der er beholdere under halvtag til indsamling af lysstofrør, elpærer og batterier.

Haveaffald, jern og metal, jord, murbrokker og beton samt de øvrige containere er placeret på tæt betonbelægning. Overfladevandet fra disse områder afledes til spildevandssystemet.

Kviksølvholdige lyskilder indsamles og videretransporteres i egnede beholdere.

Industrimiljø vurdering

Det er Industrimiljø vurdering, at når farligt affald, jern og metal samt jord opbevares og håndteres efter særlige retningslinjer, som der er stillet vilkår om, er der ikke, en væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Luft

På genbrugspladsen er der emissioner fra person- og lastbilkørsel i hele genbrugspladsens driftstid.

Ved indretningen af genbrugspladsen er der sigtet mod en høj grad af glidende afvikling af trafikken på pladsen og dermed i videst omfang undgåelse af kødannelse.

Der er udsugning fra tønderne i bygningen til kemikaliedepot. Afkastet er ført minimum 1 meter over tagryg.

Industrimiljø vurdering

Det er Industrimiljø vurdering, at genbrugspladsen ikke vil give anledning til væsentlig luftforurening.

Lugt

Der forventes ingen lugtgener ved den normale drift af genbrugspladsen. Kilde der kan bidrage til lugtgener, er letfordærligt affald der kan modtages.

Letfordærligt affald bortskaffes straks eller senest en uge efter modtagelsen.

Industrimiljø vurdering

Erfaringer fra drift af genbrugspladsen har vist, at der normalt ikke er lugtgener.

Der stilles dog vilkår om, såfremt der skulle opstå lugtgener fra genbrugspladsen, skal genbrugspladsens personale iværksætte afhjælpende foranstaltninger f.eks. i form af øget af-

hentningsfrekvensen. På den baggrund vurderer Industrimiljø, at det ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener fra genbrugspladsen.

Støj

Der etableres ikke nye støjende aktiviteter. Neddeling og komposteringen af haveaffald er udgået af godkendelsen, således at genbrugspladsen ikke længere kan neddele have- og parkaffald.

Industrimiljøes vurdering

Det er Industrimiljøes vurdering, at genbrugspladsen ikke vil give anledning til væsentlig støjforurening, da der er færre støjklender end tidligere og der har ikke tidligere været støjproblemer med genbrugspladsen.

Spilde-/overfladevand

Spilde- og overfladevand til spildevandsledningen

Spildevand fra genbrugspladsen er sanitært spildevand fra mandskabsbygningen samt overfladevand fra betonbelægninger på pladsen, hvor containerne står og områderne med jord, beton og haveaffald.

Sanitært spildevand, overfladevand fra områderne jord, beton og haveaffald ledes direkte til det spildevandsledningen. Inden vandet ledes til spildevandsledningen, passerer det en vandbremser, som tillader udledning af 9 l/sek.

Overfladevand fra områderne til containerne og omlæsning af farligt affald, ledes til spildevandsledningen via sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren er dimensioneret til 1 l/sek, hvor der foran olieudskilleren er etableret en vandbremse på 1 l/sek, som sikrer væskegennemstrømmen i olieudskilleren ikke overstiger 1 l/sek. Olieudskilleren og sandfanget er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Der udarbejdes en ny tilslutningstilladelse, for spildevand der ledes til den kommunale spildevandsledning.

Dræn- og overfladevand til Høe Bæk

Overfladevandet kommer fra tagflader, kørearealer samt drænvand fra bygningerne og vej-kassedrænene. Afledningen sker til Høe bæk via et bassin.

De to eksisterende bassiner lægges sammen til et bassin uden fast bund, hvor der er beregnet en udsivning til Høe Bæk på 0,3 l/sek.

Bassinets vådvolumen er på 497 m³ og opstuvningskapacitet på 680 m³. Bassinet har et permanent vandspejl kote 11.40.

Ved hvert indløb til bassinet, er der etableret en spadeventil, som kan lukkes af ved uheld/oliespild på pladsen, og sandfangs brønde. Yderligere er indløbene til bassinet udformet med dykket afløb, så oliespild ved evt. uheld tilbageholdes i bassinet, hvorved oprensning kan foretages.

Der etableres en vandbremse mellem bassinet og vandløbet, således den vandmængde der udledes til vandløbet, ikke overstiger 4,7 l/sek.

Bassinet er dimensioneret med udgangspunkt i at kunne klare en 5 årshændelse. Ved regnscearie over en 5 års hændelse, vil vandet stuve op over bassinets kronekant og løbe ned i Høe Bæk. Bassinet er erosionssikret fra overløbskanten og ned til recipienten. Udløbet er

vinklet i forholdt til vandets løbsretning i bækken, hvor udløbet fra bassinet er placeret over vandspejlet i recipienten.

Høe Bæk er en del af vandområdeplanen 2021-2027, for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Høe Bæk er målsat med god økologisk tilstand. Tilstanden i vandløbet er vurderet til at være "dårlig økologisk tilstand", hvor der er moderat tilstand for smådyr, dårlig tilstand for fisk og derudover er tilstanden ukendt for planter, alger, nationalt specifikke stoffer og den kemiske tilstand.

Under afgørelsens vilkår vil der ikke tilføres stoffer til nær- og slutrecipient i koncentrationer, som vil medføre en overskridelse af de gældende miljøkvalitetskrav, eller som vil være af betydning for vandmiljøet. Ud fra ovenstående forhold vedr. forureningsrisikoen vurderes det, at det ansøgte, ikke vil påvirke tilstanden i vandløbet, eller være til hindre for opfyldelse af målsætningen.

Natur og Vandmiljøs vurdering

Det er på denne baggrund kommunens vurdering, at der under hensyntagen til de nævnte vilkår ikke vil ske påvirkning af overfladevandet, som strider imod deres målsætninger i Vandområdeplanen 2021-2027 Vadehavet.

Jord og grundvand

Området er i henhold til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer udpeget som område med drikkevandsinteresser og er beliggende uden for indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg.

Genbrugspladsens areal er kortlagt på vidensniveau 1 jf. jordforureningsloven⁸. Derudover er området iht. jordforureningsloven områdeklassificeret.

Industrimiljøs vurdering

Genbrugspladsens arealer er belagt med beton, SF-sten samt asfalt.

Belægningen er valgt ud fra, at den skal være modstandsdygtig overfor den påvirkning, der måtte komme fra den aktuelle affaldsfraktion, f.eks. er der under samtlige containere valgt betonbelægning, som er en tæt og modstandsdygtig belægning.

Farligt affald opbevares i den nye bygning til kemikalier og elektronik, hvor der er tæt beton belægning med afløb til en lukket sump.

Ved efterlevelse af de stillede vilkår om opbevaring og håndtering af affald, er det Industrimiljøs vurdering, at risikoen for forurening af jord og grundvand er minimal.

Modtagelse og bortskaffelse af jord

Genbrugspladsen modtager henholdsvis ren jord og områdeklassificeret jord.

På genbrugspladsen håndteres jorden som en fraktion, idet det ikke kan styres om brugerne anbringer jorden i den korrekte bås til henholdsvis ren jord eller områdeklassificeret jord.

Det forventes, at der hovedsageligt modtages jord fra private. Virksomheder har dog også adgang til genbrugspladserne. Der modtages ikke jord fra ejendomme, der er kortlagte efter jordforureningsloven eller jord, der er forurenet efter en specifik forurening.

Området for modtagelse og bortskaffelse af jord er flyttet fra den sydlige - til den nordlige del af matriklen.

⁸ Jordforureningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord

Industrimiljøs vurdering

Jorden analyseres normalt ikke ved modtagelsen, og der er ingen særlig kontrol ved modtagelsen af jorden, hvorfor der stilles vilkår om, at der efter lukketid skal foretages en visuel og lugtmæssig inspektion af den modtagne jord.

Jordflytningsbekendtgørelsens⁹ regler betyder, at bortskaffelse af jord fra genbrugspladsen er omfattet af de generelle bestemmelser for anmeldelse, analysering m.v. forud for bortskaffelsen. Anmeldelsen m.v. kan findes på kommunens hjemmeside. Godkendelsen stiller derfor ikke særlige vilkår for bortskaffelse af jord fra genbrugspladsen.

For at undgå risiko for forurening af jord og grundvand stilles der vilkår om, at arealet hvor jorden opbevares/henligger på, et tæt areal med afledning af overfladevand til spildevandssystemet.

Jorden må kun oplagres/henligge midlertidig, hvorfor der stilles vilkår om, at jord kun må oplagres i op til 3 måneder.

Spredning/spild af affald

Spredning af løst affald såsom pap, papir og plast imødegås ved, at pladspersonalet fortager løbende oprydning inde på pladsen samt foretager oprydning på omkringliggende arealer i nødvendigt omfang.

Eventuelt spild i relation til modtagelse og opbevaring af farligt affald vil blive opsamlet i henhold til driftsinstruks for genbrugspladsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden vurderer, at aktiviteterne på genbrugspladsen ikke vil være forbundet med driftsforstyrrelser og uheld, der kan medføre væsentlig forurening af omgivelserne eller risiko herfor.

Der kan i relation til modtagelsen, opbevaring og afhentning af farligt affald evt. ske mindre spild, som straks skal opsamles.

Industrimiljøs vurdering

I tilfælde af uheld der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand, recipient eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der er uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 71, underrette tilsynsmyndigheden (Esbjerg Kommune, Industrimiljø). Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af uheldet effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i afgørelsen.

Risiko

Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Renere teknologi/BAT(Bedst tilgængelig teknik)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 – branchebilag, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker medmindre virksomhedstypen fremgår af Miljøstyrelsen

⁹ Jordflytningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelsen nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

referenceliste. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen.

Industrimiljøs vurdering

Industrimiljø vurderer derfor, at virksomheden drives i overensstemmelse med den bedst tilgængelige teknik for genbrugspladser, og at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheden er ikke omfattet af miljøbeskyttelseslovenes regler om sikkerhedsstillelse.

Ophør af virksomhed

Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på genbrugspladsen til ophør.

Der er stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

Helhedsvurdering

Esbjerg Kommune vurderer jf. ovenstående, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår, kan virksomheden drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensyn til omgivelserne.

Virksomheden er placeret i et område der er udlagt til offentligt formål såsom genbrugsplads og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne ligger inden for de rammer, der er gældende for de omkringliggende områder.

Industrimiljøs vurdering

Virksomheden kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes.

Øvrig regulering

Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes affaldsregulativ/anvisninger.

9. Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

Afgørelsen kan ses på [Digital MiljøAdministration \(DMA\) - dma.mst.dk/](https://dma.mst.dk/)

Der er adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

10. Klagevejledning

Afgørelsen kan, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket kpo.naevneneshus.dk

Klageportalen findes også via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljo-og-Fodevareklagenavnet@esbjergkommune.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristens udløb

Klagen skal være modtaget **senest den 6. maj 2025**.

Orientering om klage

Hvis Esbjerg Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Esbjerg Kommune virksomheden herom.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i afgørelsen. Udnyttes afgørelsen sker dette dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Esbjerg Kommune har meddelt afgørelsen, dvs. senest den 7. oktober 2025.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 0492.

Med venlig hilsen

Judie M. R. Petersen
Ingeniør


Bilag:

1. Kort med virksomhedens beliggenhed
2. Situationsplan over pladsens fremtidige indretning
3. Tegning over kloak - / afløbsplan
4. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven
5. Oversigt over området i forholdt til Kommuneplanen 2022-34 og områderne i vilkår 24
6. Oversigt over revurdering af vilkår


Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, esbjerg@friluftsradet.dk
- Styrelse for patientsikkerhed i Region Syd, stps@stps.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund, Att.: Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com
- Esbjerg Kommune, Byggeri, byggeri@esbjerg.dk
- Esbjerg Kommune, Natur og Vandmiljø, sohk@esbjerg.dk

Bilag 1: Virksomhedens beliggenhed

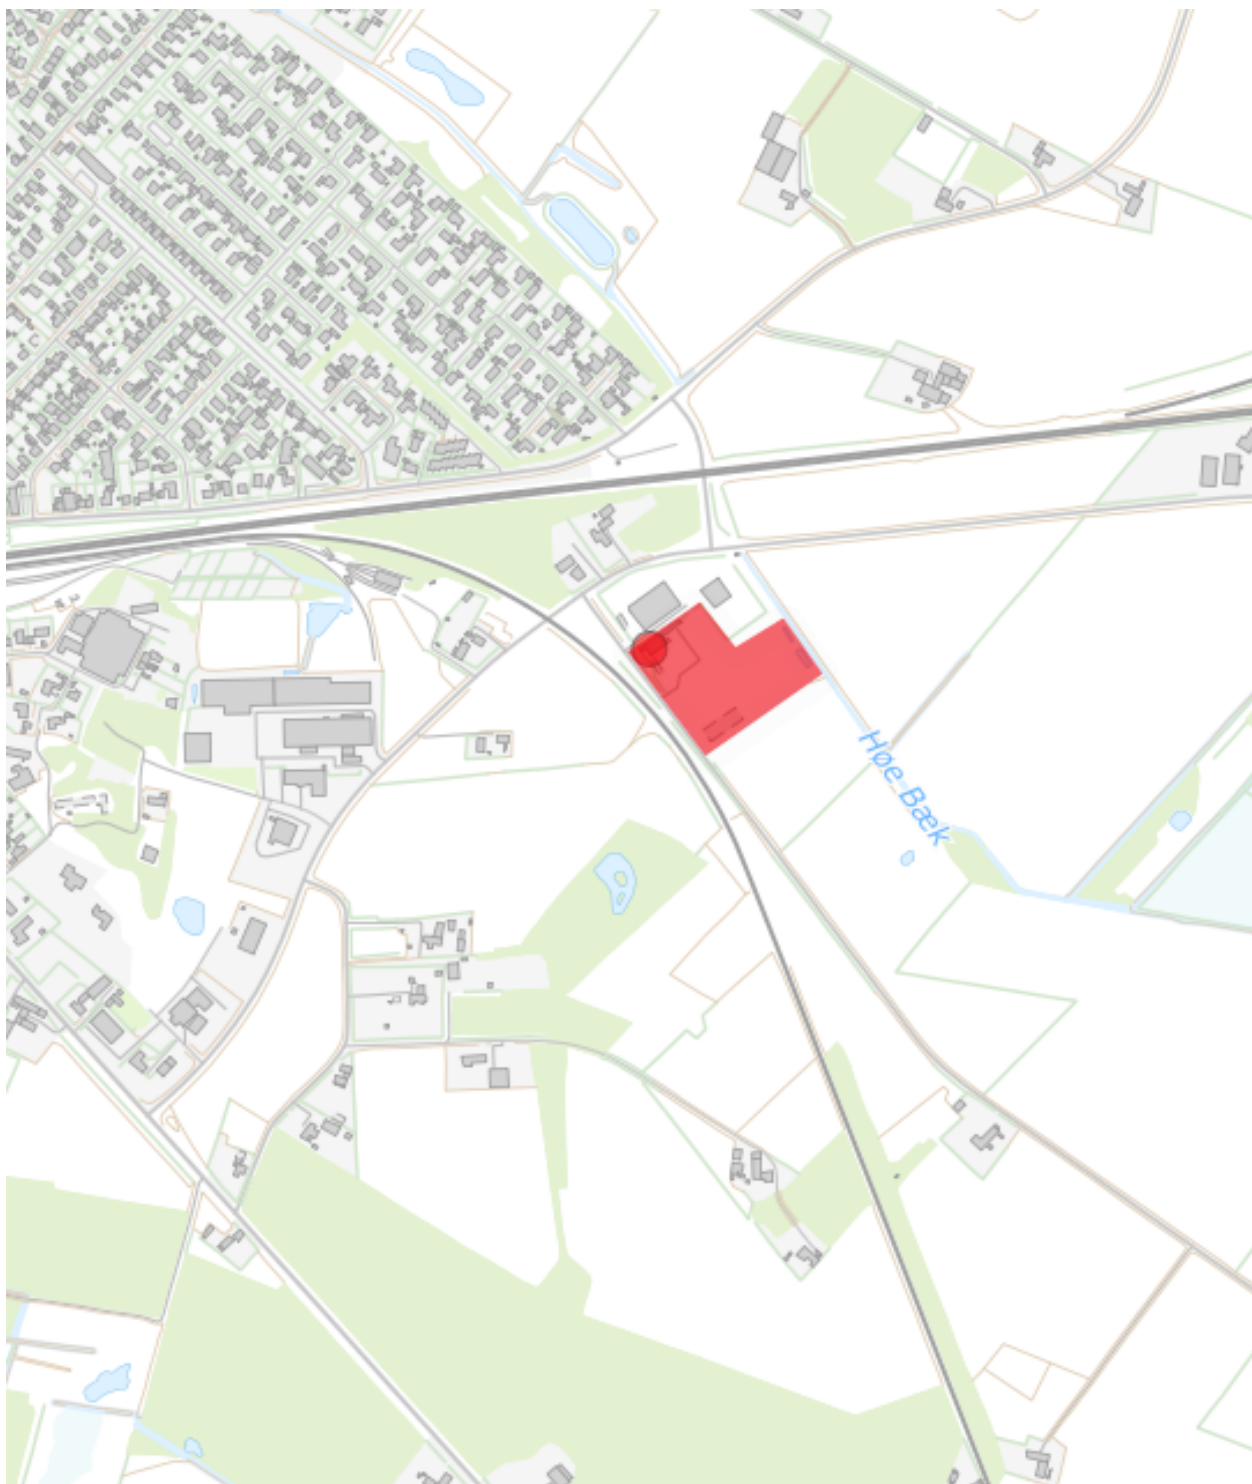

Bilag 3: kloak- / afløbsplan

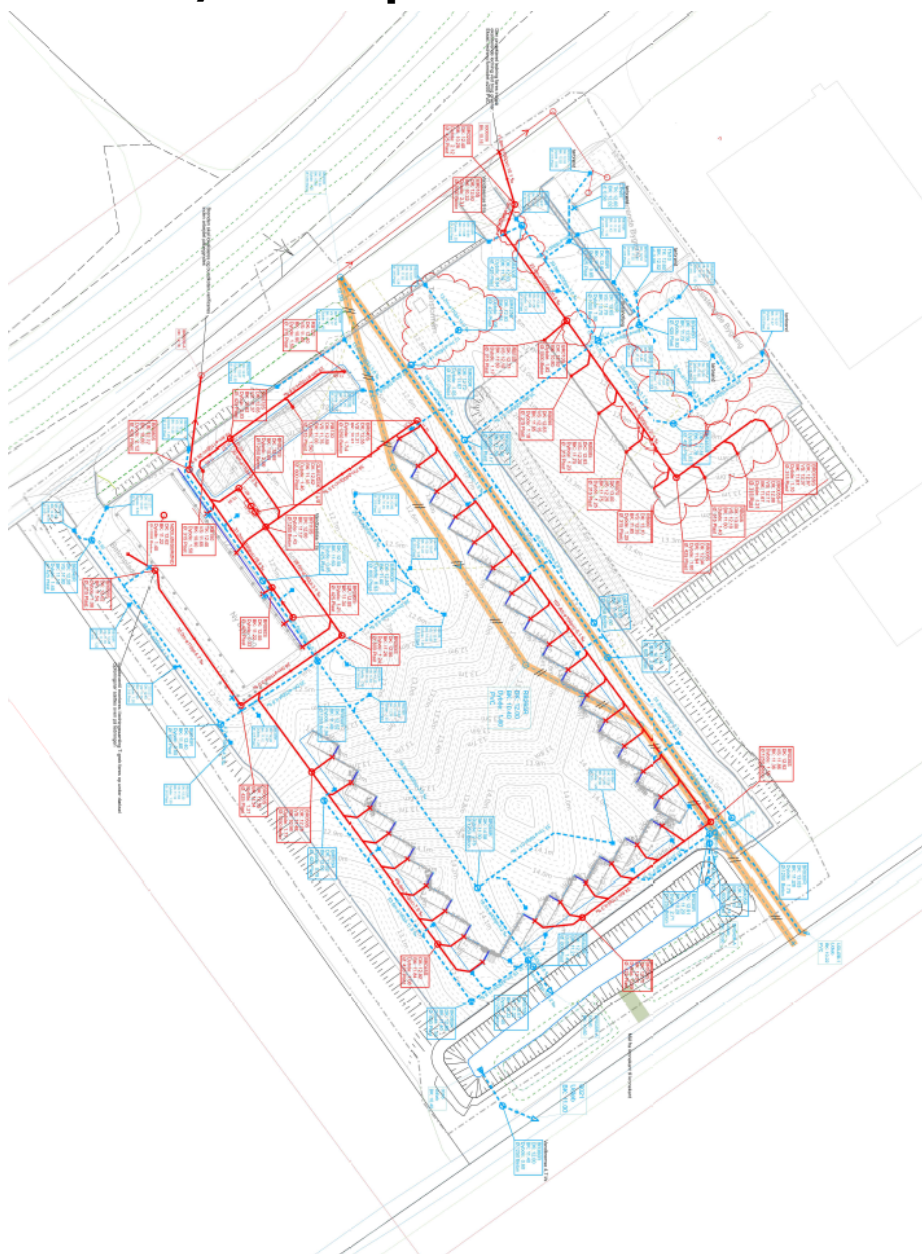

NOTE:

Kontaktforsknin er DAKT1!
Koder er i m angitt i skilingslinn DIVERO.
Utbrennings mål er i m.
Viste høydekurver er projeksert pr. 2,5 cm
Blandingskonsentrasjon på tegningen er ikke målt.
Der må ikke måles på tegningen.
Hvordan oppgis grunnfasetts sosial eterskonsentrasjon kontaktværdien (Blaumungske)
og skal vises, at det nødvendige data er tilgjengelig.
Alle ibrennings tegninger er i a110.



Onbepaald van maandag tot vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Olivadaflørene skal vaskes med armert bordspise 2 m rund em lanter,
for at opføre og træfæste lansen. Entreprenøren skal sikre sig at ind og udtræk på olivadaflørene
er efter 11 år og ved behov på 10 år.

Malteard B90755 utföras med 15 cm bi värdehöjda med 30 parrett värdepöj i tvärsnitt.

Brænd 100155 etableres med vandrense på 9 l/s.
Brænd BR3504 etableres med vandrense på 4,7 l/s.
Alle vandtætningsarbejder etableres med 0,5 m søvlfarv.

Spødevortil sættes i leveret BR400R og BR405R med let opklappelig dæksejl. Rødfarvet metal finish og BR405R udstyret med dobbelt vindue.

Ind- og udledningsreglerne og til bagefter, udføres i betragtning af den samlede ind- og udledningsreglerne til den samlede ind- og udledningsreglerne.

Blaadnet is overal aanwezig, soms met 30 cm stabiel gras, de
[andere soorten] in het gras met een diameter van 15-30 cm

For households buried on 11 permanent waste disposal sites, Jordan noted that the average depth of the waste was 10 cm.

Blissinets utfördes med arkläng 1,2 m, bund i perimeter, vändspår 4,0 m, 1,5 m diameterad sadelskål i kromkrom.

Busset
Bureside 10:40

Permianer vandiggejl kiler: 99,40
Kronvands kiler: varierende
Ondebjerg: 12,30

Opisthorchis viverrini 650 m3
W. vitellum egg? m3

SIGNATURE: _____
Proprietor/registered agent

Projection splines are defined by

1. $f(x)$ is a cubic polynomial on each subinterval $[x_{i-1}, x_i]$.

2. $f(x)$ is continuous at each node x_i .

3. $f'(x)$ is continuous at each node x_i .

4. $f''(x)$ is continuous at each node x_i .

5. $f'''(x)$ is continuous at each node x_i .

6. $f'''(x)$ is continuous at each node x_i .

7. $f'''(x)$ is continuous at each node x_i .

8. $f'''(x)$ is continuous at each node x_i .

9. $f'''(x)$ is continuous at each node x_i .

10. $f'''(x)$ is continuous at each node x_i .

Rendestensbrände m. helles VS, ang.
Rendestensbrände als kontinuierliche

Rechtschutz des schwachen Verbrauchers

Existența nărilor vândute în omni-

Projektiert rentagi vardiab

Overlaid on the map is a green shaded area representing the 100% confidence interval for the estimated mean. The map shows that the 100% confidence interval for the estimated mean is very narrow, indicating a high degree of precision in the estimate.

_____ Fremdig basin

Estimated population of *Microtus pennsylvanicus*

16	Monks rubber floor mats and Gator (DC) - See inventory
17	Quonset cyclone-light tower at reentryway

F	Timing of aquaculture
G	Timing of harvest in aquaculture, especially, sea bass
H	Effects of environmental conditions on disease

2	Diurnal cyclophages: thought of as herbivores
3	<i>Diurnal cyclophages: thought of as herbivores</i>
4	Feeding at night: not herbivorous

A	Thymidine incorporation by breast carcinoma metastatic cell lines
Isotype	Recombinant Protein
Case	Fujihara, Katsunori, Arai et al.

Modernising an Immigrant Geriatricopsychiatry

Awarding og Maastricht			
Year	Unit	Event	AGCT
2023-12-15	Unit	BI-BA	AGCT



NIXYS

NIRXAS

Edmund Byrne, M.A., 6700 Edling
 rd, Bethesda, MD 20814-4300

Bilag 4: Dispensation efter naturbeskyttelsesloven



Esbjerg
Kommune

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø

Esbjerg Kommune
Affald
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Att.: Judie Møller Petersen

Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 24. maj 2024
Sagsid 24/4508
Sagsbehandler Mikkel Schelde Frederiksen
Telefon direkte 76 16 51 46

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at udvide og sammenlægge eksisterende regnvandsbassiner på Bramming genbrugsplads

Esbjerg Kommune, Affald har søgt om dispensation til at udvide og sammenlægge eksisterende regnvandsbassiner til et fremtidigt areal ved permanent vandspejl på cirka ca. 649 m². Regnvandsbassinet er beliggende på Bramming Genbrugsplads på matr.nr. 2a1c Bramming Hgd., Bramming.

Virksomheden, Bramming Genbrugsplads ligger på adresse Sdr Ilstedmarkvej 3, 6740 Bramming.



Figur 1: Oversigtskort. Luftfoto 2023. Eksisterende regnvandsbassiner omfattet af § 3-beskyttelse er angivet med blå firkant. Matrikelskel angivet med sort linje.



Telefon 76 16 16 16
www.esbjerg.dk

De to eksisterende regnvandsbassiner er begge større end 100 m², og har et naturligt plante- og dyreliv. De er derfor omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven¹. Det betyder, at der er forbud mod at ændre deres tilstand. Kommunen kan i visse tilfælde dispensere fra forbuddet.

Kommunen vurderer i dette tilfælde at der er særlige omstændigheder til stede som kan lægges til grund for en dispensation til ændring af de to eksisterende bassiner.

Projektet skal gøre det muligt at forsinke og håndtere en større mængde regnvand fra genbrugspladsen end de eksisterende bassiner er dimensioneret til.

Kommunens afgørelse

Esbjerg Kommune giver hermed dispensation til det ansøgte projekt. Ansøgningen er vedlagt som bilag 2.

Dispensationen er givet på følgende vilkår:

1. Projektet udføres som beskrevet i ansøgningen.
2. Udvidelsen må kun ske i vinterhalvåret fra 1. september til 15. marts (inkl. disse dage) og kun i dispensationens tre års gyldighedsperiode.
3. Regnvandsbassinet anlægges med dykket indløb og dykket udløb.
4. Opstrøms regnvandsbassinet anlægges en brønd med aflukningsfunktion, så tilstrømning til regnvandsbassinet kan afproppes ved eventuel forureningsuheld på genbrugspladsen.
5. Det opgravede materiale må ikke placeres i søens bredzone eller i anden beskyttet natur.
6. Der sker ingen tilsåning af råjorden, da det giver den naturlige vegetation de bedste betingelser for at indfinde sig.
7. Anlægsarbejdet skal ske på en sådan måde, at varige spor i omgivelserne undgås. Det kan f.eks. ske ved brug af køreplader på evt. blød bund.
8. Der må ikke udplantes vand- eller sumplanter i regnvandsbassinet.
9. Anlægget, herunder det konstruerede overløbsareal, må ikke være til hinder for færdsel langs vandløbet i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.
10. Anlægsarbejdet og den efterfølgende drift må ikke medfører ændringer i vandløbsprofilet i Høj Bæk.
11. Anlægsarbejdet og den efterfølgende drift må ikke medfører erosion af vandløbsprofilet i Høj Bæk.

¹ [LBK nr. 1392 af 04/10/2022](#)

Disse vilkår er stillet for at sikre, at det eksisterende regnvandsbassin fortsat kan være et godt levested for planter og dyr, samt for at sikre naturværdierne i området.

Når arbejdet er udført, bedes dette meddeles til kommunens Natur & Vandmiljøkontor.

Myndighedens vurdering og begrundelse

De to eksisterende bassiner har siden de blev anlagt, udviklet et naturligt plante- og dyreliv. Derfor er bassinerne i dag registreret som beskyttede søer og derfor skal der søges om dispensation til at udvide og sammenlægge bassinerne.

Nedenfor gennemgås de oplysninger og vurderinger, som ligger til grund for afgørelsen.

Ansøgers oplysninger om projektet

I forbindelse med en modernisering af Bramming genbrugsplads, Esbjerg, skal der anlægges et større regnvandsbassin, da der er et ønske om at kunne håndtere en 8 års hændelse i bassinet før bassinet går i overløb. Det vestligste af de to eksisterende regnvandsbassiner på genbrugspladsen er i dag dimensioneret til at håndtere en 5 års hændelse før bassinet går i overløb.



Figur 2 Det nye bassinareal er angivet med sorte linjer. De eksisterende regnvandsbassiner er angivet med blå linjer og ses i øvrigt på luftfotoet.


Det nye regnvandsbassin etableres ved at udvide to af genbrugspladsens
Gemt i N: Drev regnvandsbassiner, som det fremgår af Figur 2 nedenfor.

På Bramming genbrugsplads er der i dag 3 eksisterende bassiner og bassinernes placering fremgår af Figur 3.

Bassin 2 håndterer i dag overfladevand fra befæstede arealer med vejanlæg, tagflade og containerarealer på genbrugspladsen. I regnvandsbassinet sker der en rensning og forsinkelse af overfladevandet inden det udledes til Høe Bæk.

Bassin 3 er et tilbageholdelsesbassin, som i dag håndterer overfladevand fra den del af genbrugspladsen, hvor der er oplag af haveaffald, betonaffald, murbrokker med videre. Vandet fra dette bassin afledes ikke til Høe Bæk men til spildevandsledningen. I bassinet tilbageholdes overfladevandet ved kapacitetsbegrænsninger på spildevandsledningen inden det afledes via spildevandsledningen til rensning på renseanlæg. Dette bassin er et tæt bassin med bund og sider støbt i beton.

Bassin 1 er et tørbassin, som i dag fungere som et forbassin til bassin 2. Bassin 1 nedlægges i forbindelse med renovering af genbrugspladsen.

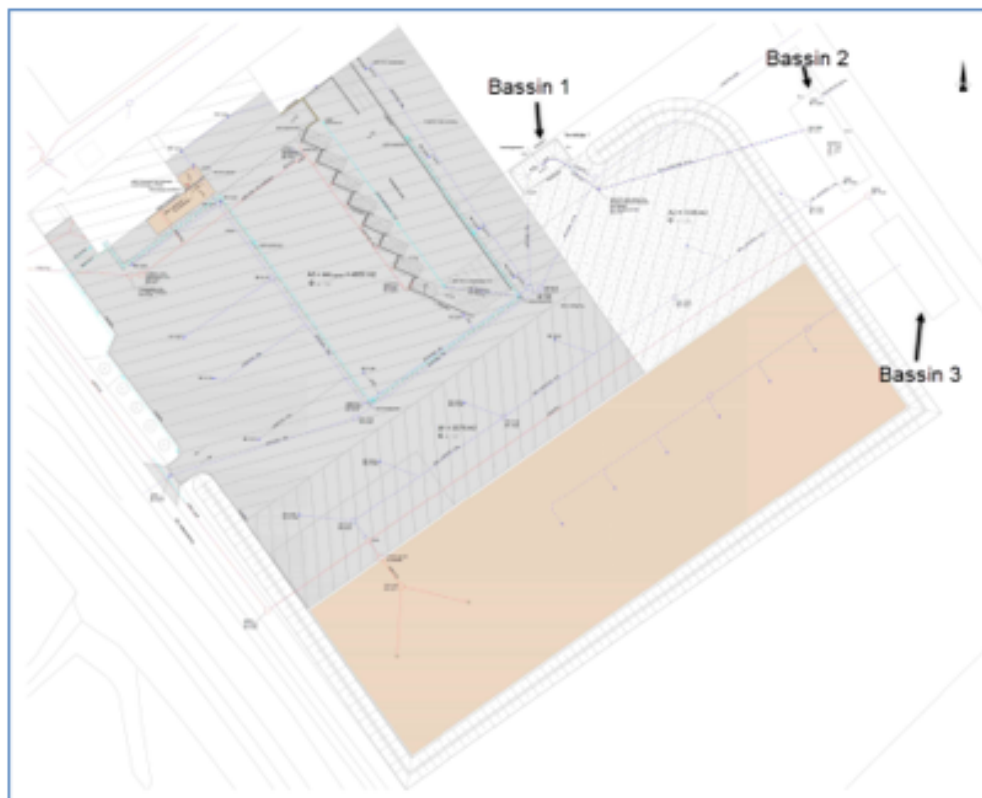

Figur 3. Plantegning med eksisterende bassiner på Bramming Genbrugsplads. Bassin 1 er et tørt forbassin til bassin 2. Bassin 2 er et regnvandsbassin med permanent vådvolumen, som afleder til Høe Bæk. Bassin 3 er et tilbageholdelsesbassin, som afleder til spildevandsledningen.

Beskrivelse af projektet

Det nye regnvandsbassin kan ses på tegningen på bilag 2. Som det fremgår af tegningen bliver det nye regnvandsbassinet betydeligt større end det

eksisterende regnvandsbassin (bassin 1). Det nye regnvandsbassin udgør et areal på 649 m² ved permanent vandspejl. Det eksisterende regnvandsbassin (bassin 2) udgør et areal på 120 m² ved permanent vandspejl.

Det nye regnvandsbassin vil udelukkende modtage overfladevand fra genbrugspladsens veje, tagflader og befæstede arealer omkring containerpladsen. Overfladevand fra genbrugspladsens område med haveaffald, betonaffald, murbrokker mm, vil forsat blive afledt til spildevandsledningen.

Det nye bassin anlægges med en større afstand i Høe Bæk, idet den fremtidige afstand mellem bassinets kronekant og vandløbets kronekant bliver 6,5 meter. De to eksisterende bassiner er beliggende indenfor 2 meter bræmmen til Høe Bæk. Det fremtidige bassin respekterer herved både vandløbets 2 meter bræmme og vandløbets arbejdsbælte på 5 meter.

Bassinets anlægges med bundkote 10,40 m DVR90 og med permanent vandspejl i kote 11,40 m DVR90. Bassinet opstuvningsvolumen anlægges i kote 12,30 m DVR90. Bassinet etableres med anlæg 1:2 fra bunden og op til permanent vandspejl. Fra permanent vandspejl og opefter udføres bassinet med anlæg 1:1,5. Bassinets skråningsanlæg opbygges med råjord.

Indløbet til bassinet sker via sandfangsbrønd og anlægges som et dykket indløb. Herved tilbageholdes evt. flydestoffer og olie, så dette ikke afledes til regnvandsbassinet. I sandfangsbrønden anlægges med en aflukningsfunktion, så tilstrømning til regnvandsbassinet kan afkobles ved eventuel forureningsuheld på genbrugspladsen.

Udløbet fra bassinet til Høe Bæk etableres som et dykket afløb. Der anlægges et udløbsrør fra regnvandsbassinet til Høe Bæk i den sydlige ende af bassinet. Udløbsrøret vinkles i medstrøms retning og der etableres stensikring af vandløbets bund og brinker omkring udløbsrøret. Dette reducerer risikoen for erosion af vandløbets bund og brinker. Udløbsrøret placeres minimum 20 cm over regulativbundkote jf. bestemmelser i gældende regulativ kapitel 6 pkt. 12.

Ved bassinets overløbskant anlægges en to meter bred fordybning, som skal sikre kontrolleret afledning af overløb til Høe Bæk. Denne fordybning erosionssikres med håndsten forankret i ler. Herved sikres det, at overløb til Høe Bæk medfører mindst mulig sedimentation til Høe Bæk.

Den del af de eksisterende bassiner, som ikke indgår i det nye regnvandsbassin med opfyldes med overskudsjord i niveau med omkringliggende terræn.

Besigtigelse af eksisterende regnvandsbassiner

Kommunen besigtigede de to eksisterende regnvandsbassiner på Bramming Grenbrugsplads den 6. februar 2024. Formålet med besigtigelsen var at vurdere naturtilstanden i regnvandsbassinerne.

Bassin 2, er det nordligste af de to bassiner og dette bassin modtager overfladevand fra pladsens veje, tagflader og befæstede areal omkring containere. Søen var helt fuld af vand ved besigtigelsen og der fandtes ikke

anden vegetation i søen end lidt lysesiv og lav ranunkel langs kanterne. Søens bredder fremstod stejle og vandet var uklart af opslemmet materiale. Søens ind- og udløb var placeres i samme ende af søen.

På baggrund af overstående er det Esbjerg Kommunes vurdering, at regnvandsbassin 2 er i ringe naturtilstand.



Figur 1 - Foto af bassin 2

Bassin 3, er det sydligste af de to bassiner og dette bassin modtager overfladevand fra den del af genbrugspladsen, som håndtere haveaffald, jord, murbrokker med videre. Vandet skal dette bassin afledes videre til spildevandsledningen. Bassinets bund består af beton og siderne er stejle. I selve søen fandtes ingen vegetation udover liden andemad, som lå blæst sammen i bassinets sydlige ende. Langs bassinets kant fandtes lysesiv og kryb-hvene.

På baggrund af overstående er det Esbjerg Kommunes vurdering, at regnvandsbassin 3 er i ringe naturtilstand.



Figur 2 - Foto af bassin 3

Myndighedens vurdering

Det er kommunens vurdering af der ikke findes nævneværdige naturværdier i de to bassiner. Deres naturtilstand er særdeles ringe. Dertil kommer at søerne er placeret meget tæt på Høe Bæk og at der på sigt kan opstå risiko for at jorden mellem bassin 2 og bækken borteroderes, hvor ved der kan opstå betydelige aflejringer af jord i vandløbet. Borterosion af

arealet mellem bassin og vandløb vil desuden kunne medføre at hele bassinets vandindhold tømmes ud i vandløbet på kort tid. Dette kan påvirke vandkvaliteten i vandløbet og medføre negative konsekvenser for vandløbets dyre- og planteliv.

Ved etablering af et nyt stor bassin kan forbedre kvaliteten af det vand der udledes til Høj Bæk, da det nye bassin forbedre bundfældningen af sediment og rensningen af vandet der opsamles på pladsen, i forhold til den nuværende situation. Desuden placeres det nye bassin længere fra vandløbet hvorved risikoen for borterrosion af arealet mellem bassin og vandløb minimeres.

Det er derfor kommunens vurdering at det ansøgte projekt samlet set vil forbedre vandløbets naturtilstand. Der vil i den forbindelse ikke være noget nævneværdigt tab af naturværdier ved at omlægge to eksisterende bassiner til et nyt større bassin.

Naturbeskyttelsesloven

De to eksisterende regnvandsbassiner er beskyttet natur, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Søer og vandhuller, som er mindst 100 m² og som har et efter forholdene naturligt dyre- og planteliv er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse. Der er forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer. Det er i den forbindelse Esbjerg Kommunes vurdering, at der i dette tilfælde er grund til at dispensere fra forbuddet mod ændring af tilstanden i de to eksisterende regnvandsbassiner.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at

- Det nye bassin vil have et større vandspejl, større bredarealer og derved flere levesteder for bassinets naturlige dyre- og planteliv, end det der findes i dag.
- Det større vandspejl vil reducere tilgroning af bassinet.
- Det nye bassin opbygges med råjord i modsætning til bassin 3, som i dag har bund og sider i støbt beton. Dette vil højne naturindholdet væsentligt ift. det eksisterende bassin 3.
- Det nye bassin vil udelukkende modtage overfladevand fra veje, tagflader og lign. Vandkvaliteten i det nye bassin, vil derfor være væsentligt bedre end vandkvaliteten i det eksisterende bassin 3, som i dag håndterer overfladevand fra genbrugspladsens område med haveaffald, murbrokker og jord. Dette vil højne naturindholdet væsentligt ift. det eksisterende bassin 3.
- Indgrebet vil sikre den nødvendige kapacitet til forsinkelse og rensning af overfladevandet fra Bramming Genbrugsplads inden det udløbet i Høj Bæk.

Det er altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i naturbeskyttede områder.

Regnvandsbassinet vil fremover være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Fremtidige ændringer af regnvandsbassinet tilstand må derfor ikke foretages uden en ny dispensation.

Høj Bæk er et beskyttet vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Anlæg af styret overløbsareal til Høj Bæk vil være en lokal

tilstandsændring af vandløbets kronekant, idet der sker stensikring af et 2 meter bredt bælte af vandløbets brink, som er vist med grøn skravering på tegningen på bilag 2. Esbjerg Kommune vurderer, at et styret overløb til vandløbet vil være en forbedring af vandløbets naturtilstanden i forhold til de nuværende forhold, hvor der sker diffust overløb fra det eksisterende regnvandsbassin (bassin 2) til vandløbet. Dette begrundes med, at styret overløb via et ~~stensikret~~ areal vil reducere erosion af vandløbets brinker og sedimentation til vandløbet, hvilket begrænser forstyrrelsen af vandløbet væsentligt. Dette vil forbedre naturtilstanden for vandløbets flora og fauna.

Vurdering i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV arter
Projektområdet på Bramming Genbrugsplads er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste beskyttede område er Natura 2000-område nr. 90 *Sneum Å og Holsted Å* bestående af habitatområde nr. 79 *Sneum Å og Holsted Ådal* beliggende cirka 3 km nedstrøms projektområdet, samt Natura 2000-område nr. 89 *Vadehavet* bestående af habitatområde ~~nr.~~ 78 *Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde* og Fuglebeskyttelsesområde ~~nr.~~ 51 *Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb* og Fuglebeskyttelsesområde ~~nr.~~ 57 *Vadehavet* beliggende cirka 15 km nedstrøms projektområdet.

Da ændringerne i regnvandsbassinet udelukkende har lokal karakter og ikke ændrer på de hydrologiske eller stofmæssige forhold i området, er det Esbjerg Kommunes vurdering habitatområderne ikke påvirkes negativt, da det vurderes, at projektet ikke kan få en væsentlig betydning for de arter og naturtyper på udpegningsgrundet.

Esbjerg Kommune vurderer ligeledes, at fuglebeskyttelsesområderne ikke vil blive påvirket af projektet, idet ændringerne i regnvandsbassinet udelukkende har lokal karakter og den faktiske afstand fra projektområdet til fuglebeskyttelsesområderne (minimum 4,0 km) betyder, at evt. støj og bevægelse i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil medføre en væsentlig forstyrrelse af fuglene, som raster, yngler eller fouragerer i fuglebeskyttelsesområdet. Projektet vil ikke medføre øget menneskelig aktivitet i området, som kan øge forstyrrelsen af arter på udpegningslaget for fuglebeskyttelsesområderne.

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Ifølge *Faglig rapport fra DMU nr. 520, 2023, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV*, er der registreret følgende bilag IV arter nærheden af projektområdet: ~~Løfgrø~~ og ~~Snæbel~~. Arterne er registreret inden for den samme 10x10km kvadrat som projektområdet er beliggende i.

Ifølge *Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV*, er der registreret følgende bilag IV arter i nærheden af projektområdet: ~~Vandflagermus~~, ~~Sydflagermus~~, ~~Markfirben~~,

Løgfør, Spidssnudet frø. Arterne er registreret inden for den samme 10x10km kvadrat som projektområdet er beliggende i.

På Naturbasen.dk og Arter.dk er der ikke registreret bilag IV arter i nærheden af projektområdet.

Esbjerg Kommune skønner, at projektet ikke vil påvirke områdets overordnede økologiske funktionalitet som levested samt yngle- og/eller rasteområde for bilag IV-arter.

Det er dog kommunens vurdering, at der er en sandsynlighed for, at der kan forekomme spidssnudet frø i selve regnvandsbassinet. Kommunen kan ikke udelukke, at der findes spidssnudet frø i regnvandsbassinet på Bramming Genbrugsplads. Ansøger har oplyst, at anlægsarbejderne kun udføres i vinterhalvåret i perioden fra 1. september til 15. marts grundet koordinering af maskinpark med de øvrige anlægstiltag på pladsen og da dette er udenfor paddernes yngleperiode, er det Esbjerg Kommunes vurdering, at anlægsarbejderne ikke vil ødelægge eller beskadige yngle- og rasteområder for en evt. bestand af spidssnudet frø i området. Det nye bassin vil i den forbindelse stå færdigt inden paddernes ynglesæson begynder. Her vil bassinet tilmed være forbedret som ynglested for padder, da bassinet er større og idet bassinet nu ikke længere har delvist betonbund og betonkanter.

Flagermus har sommer- og vinterkvarterer i bygninger og hule træer og bruger typisk hegn, diger og bryn som ledelinjer i landskabet. Esbjerg Kommune vurderer, at projektet ikke indebærer påvirkning af yngle- og rasteområder for eventuelle flagermus i området, idet der ikke fældes træer, væltes bygninger eller ændres på ledelinjer i landskabet i forbindelse med ændring af regnvandsbrøden.

Dispensationens baggrund og gyldighed

Dispensationen er givet efter § 65, stk. 2, jf. § 3 i Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022.

Den er givet på baggrund af din ansøgning af 1. maj 2024.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil ansøger få besked herom, og Klagenævnets endelige afgørelse må afventes. Hvis der ikke bliver klaget, må dispensationen udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra i dag.

Andre tilladelser

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning.

Hvis det i forbindelse med arbejdet bliver nødvendigt at udlede vand til vandløb eller andre søer, skal der forinden indhentes udledningstilladelse hertil efter miljøbeskyttelsesloven. En eventuel ansøgning herom skal sendes til Esbjerg Kommune.

Du skal være opmærksom på, at du ikke uden kommunens godkendelse må lave ændringer i grøfter, rørledninger eller dræn, som kan medføre opstuvning af vand uden for din ejendom.

Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for igangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum.


Esbjerg Kommunes behandling af personoplysninger

Når du henvender dig til os, udleverer du nogle personoplysninger. Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling. Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU's databeskyttelsesforordning.

[Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk](http://www.esbjerg.dk)

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til mig.

Venlig hilsen,



Mikkel Frederiksen
Jordbrugsteknolog

Bilag:

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Projekttegning

Kopi af dette brev er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening: (dn@dn.dk) og (dnesbjerg-sager@dn.dk).

Dansk Ornitologisk Forening: (natur@dof.dk) og (esbjerg@dof.dk).

Miljøstyrelsen: (mst@mst.dk).

Naturstyrelsen: (nst@nst.dk).

Sydvestjyske Museer: (museum@sydvestjyskemuseer.dk).

Friluftsrådet: (esbjerg@friluftsradet.dk) og
(lokalraad@friluftsradet.dk).

Dansk Botanisk Forening: (dbf.oestjylland@gmail.com).

Danmarks Sportsfiskerforbund: (post@sportsfiskerforbundet.dk),
(lbt@sportsfiskerforbundet.dk) og (vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).

Dansk Fritidsfiskerforbund: (teamstr@gmail.com).

Dansk Forening for Rosport: (dffr@roning.dk).

Dansk Kano og Kajak Forbund: (miljo@kano-kajak.dk).

Nationalpark Vadehavet: (vadehavet@danmarksnationalparker.dk).

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagemuligheden er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 78 stk. 1.

Klageberettigede er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, samt
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber 4 uger efter den 21. juni 2024, hvor dispensationen bliver offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside.


Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes automatisk fra Klageportalen til os. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og på kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du må ikke gå i gang med det projekt, som du har fået dispensation til, før klagefristen er udløbet. En klage over afgørelsen medfører desuden at du ikke så sætte gang i projektet, før klagen er behandlet af klagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Bilag 5: Oversigt over områderne i vilkår 24

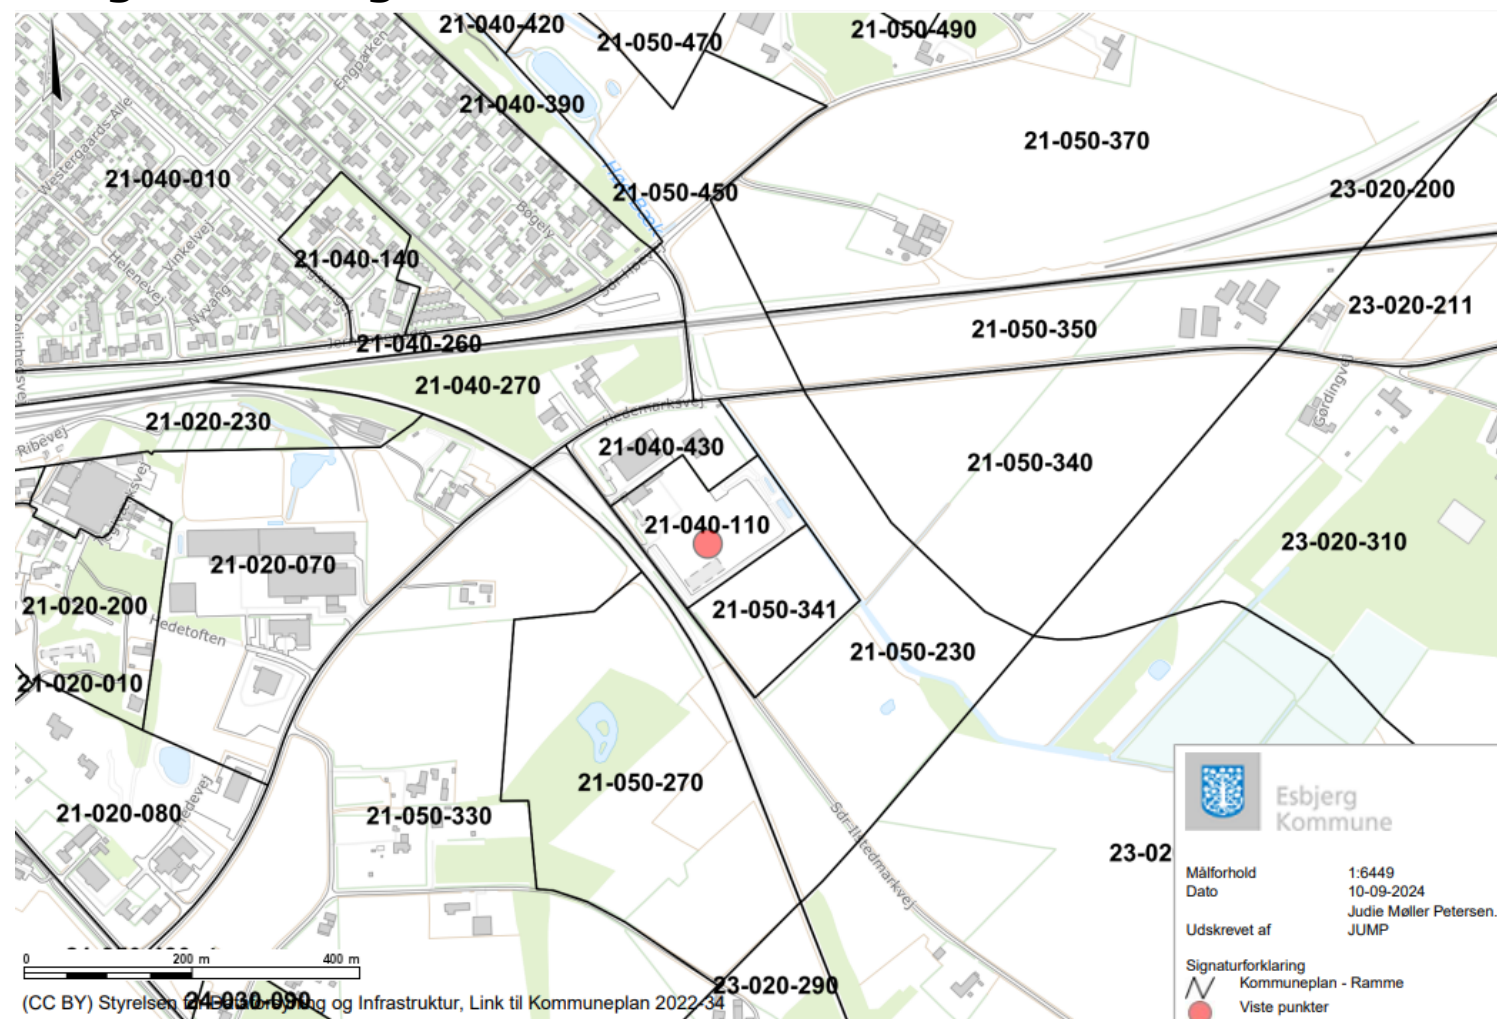



Område 1 55/55/55 dB(A)

Område 2 55/45/40 dB(A) Støjgrænserne gælder ved nærmeste boligs udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligen

Område 3 45/40/35 dB(A)

Bilag 6: Oversigt over revurdering af vilkår

Vilkår nr. Rev. 2013	Vilkår	Uændret Nyt nr.	Ændret Nyt nr.	Slettet	Bemærkninger
Generelt					
1	Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.				Standardvilkår nr. 1: ændring af tekst, men betydning er den samme.
2	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.				Standardvilkår nr. 2: ingen ændring.
Indretning og drift					
3	Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.				Standardvilkår nr. 5: ingen ændring.
4	Der må være aktiviteter (drifts- og åbningstider) på genbrugspladsen: mandag – fredag 07.00 – 17.00 lørdag, søn- og helligdage 09.00 – 15.00				Forlænget åbningstiden lørdag, søn- og helligdage fra kl. 15:00 til kl. 17:00.
5	Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter i de angivne mængder:				Standardvilkår nr. 6: fjernet maksimal oplagsmængde, da det ikke er en del af standardvilkårene.

	Maksimal oplags- mængde (tons)	EAK-kode
Affald til deponi	10	20 03 99
Beton/tegl/brokker	2.000	17 01 07
Brændbart affald	10	20 03 99
Dæk	5	16 01 03
Elektronikaffald(inkl. hårde hvidevarer)	5	20 01 36
Glas	10	20 01 02
Gips	5	17 08 02
Haveaffald	500	20 02 01
Kompost	500	20 02 01
Imprægneret træ	10	20 01 38
Jern og metal	10	20 01 40
Jord*	500	20 02 02
Keramik	10	17 09 04
Pap og papir	10	20 01 01
Plast	5	20 01 39
PVC til deponering	5	20 01 39 17 02 03
PVC til genbrug	6	20 01 39 17 02 03
Rent træ	10	20 01 38
Tøj/tekstiler	1	20 01 10 20 01 11
Vinduesglas / termoruder	70	20 01 99
Døre og vinduer	5	20 01 99
Farligt affald		
Akkumulatorer/batterier	1	20 01 33
Baser	0,2	20 01 15
Syrer	0,2	20 01 14
Eternit (asbestholdigt)	10	17 06 05
Fotokemikalier	0,2	20 01 17
Fyrværkeri, NEM	0,025	16 04 02
Klinisk risikoaffald	0,2	20 01 32
Imprægneret træ	5	20 01 37
Pesticider - Giftrester – f.eks. fra bekæmpelse af ukrudt, skaldedyr, svampemidler m.v.	0,1	20 01 19
Maling / opløsningsmidler	1	20 01 27
Olier – oliefilter	1	20 01 26
Oliefiltre		16 01 07
Spraydåser	0,2	15 01 10 15 01 04
Lysstofrør, elsparepærer og andet kvik-sølvholdigt affald	0,2	20 01 21
PCB	1	17 09 02

Tabel 1

*Bramming Genbrugsplads deler ikke modtaget jord op i områdeklassificeret / lettere forurenede jord og rent jord.

6	Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, container, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.				Standardvilkår nr. 7: ændret/tilføjet lidt i teksten, som det er angivet i standardvilkåret, men samme betydning.
7	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens afgørelsen, og som det umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.				Standardvilkår nr. 8: ingen ændring.
8	Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.				Standardvilkår nr. 3: ingen ændring.
9	Genbrugspladsen og komposteringsanlægget skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie m.v.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
10	Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede brugerne til korrekt aflevering.	9			Standardvilkår nr. 4: ingen ændring.
11	Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
12	For komposteringsanlæg, der udelukkende modtager mindre end 500 tons have- og parkaffald pr. år, skal arealerne til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring være etableret med impermeable og kørefaste belægninger og kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
13	Komposteringsanlægget må maksimalt modtage 500 tons haveaffald (våd vægt) pr. år.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
14	Der må maksimalt opbevares færdig kompost i en mængde, der udgør 2 års produktion på komposteringsanlægget.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
15	Virksomheder, der udelukkende komposterer have- og parkaffald, skal som minimum registrere temperaturen 1 gang pr. uge. Er temperaturen udenfor intervallet 45 – 70 grader C i de første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller beluftes.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
16	Virksomheden skal sikre, at overfladevand, der opsamles i et bassin med henblik på at blive genbrugt til vanding af kompost og oplag af råvarer, ikke giver anledning til lugtgener. Tilsynsmyndigheden kan ved lugtgener, der er væsentlige for omgivelserne stille krav til iltindhold og pH i vandet.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
17	Virksomheden skal holde materiel og kørselsveje rene for affald.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
18	Modtaget have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 10 dage i perioden 1. maj – 1. september inden neddeling. Dog for anlæg uden stationære maskiner må der maksimalt være et oplag af have- og parkaffald på 500 tons svarende til 6.000 m ³ i perioden 1. maj – 1. september.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
19	Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden kompostering.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
20	Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 3 meter og bredde på 4 til 7 meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden 1. vending.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
21	Have – og parkaffaldet skal minimum vendes 4 gange i komposteringsforløbet.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
Farligt affald					
Ved farligt affald i vilkår 22 og 23 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.					
22	Virksomheden må højest modtage 300 ton farligt affald /år	10			Standardvilkår nr. 9: ingen ændring.
23	Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.	11			Standardvilkår nr. 10: ingen ændring.

24	Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsen ¹⁰ . Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.	12			Standardvilkår nr. 11: ingen ændring.
25	Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.	13			Standardvilkår nr. 12: ingen ændring.
26	Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have tæt belægning være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.	14			Standardvilkår nr. 13: ændringer i teksten, men samme betydning.
27	Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.	15			Standardvilkår nr. 14: ingen ændring.
28	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen til farligt affald.	16			Standardvilkår nr. 15: ændring i teksten, men samme betydning.
29	Farligt affald skal opbevares i en bygning uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 26 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingssump eller –tank. Opsamlingssump eller –tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen.	17			Standardvilkår nr. 16: ændringer og tilføjelse i teksten, men samme betydning.
Andet affald					
30	I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes affald, herunder maling.		18		Standardvilkår nr. 18: ændring i teksten, så der kun er tale om farligt affald.
31	Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.	19			Standardvilkår nr. 19: ingen ændring.
32	Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.	20			Standardvilkår nr. 20: ingen ændring.
NY	Haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.		21		Standardvilkår nr. 17: Ny og tilføjes miljøgodkendelsen. Har fjernet kompost i vilkåret, da pladsen ikke længere har et kompostanlæg.
Luftforurening					
33	Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggemateriale med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.			X	Standardvilkår nr. 22: er slette, da de ikke længere modtager asbestholdigt affald.
34	Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	22			Standardvilkår nr. 23: ingen ændring.
35	Driften af genbrugspladsen og komposteringsanlæg må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.	23			Standardvilkår nr. 21: Har fjernet komposteringsanlæg og ændret det til pladsen.
36	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at lugtende miler overdækkes med 20 cm lag biofilter, f.eks. sigterest eller færdig kompost.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
Støj					
37	Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel, ikke overskride nedenstående grænseværdier:		24		Der er kommet ny kommuneplan og nye grænseværdier samt tilføjet ny nogle områder.

¹⁰ Affaldsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

		Tidspunkt	Område		Reference-tidsrum
		1	2*	3	
Dag:	Kl.	dB(A)			Timer
Mandag - fredag	07.00-18.00	60	55	45	8
Lørdag	07.00-14.00	60	55	45	7
Lørdag	14.00-18.00	60	45	40	4
Søn- og helligdage	07.00-18.00	60	45	40	8
Aften					
Alle dage	18.00-22.00	60	40	40	1
Nat					
Alle dage	22.00-07.00	60	35	35	½
Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige			50	50	

Tabel 2

*I område 2, som omfatter det åbne land, gælder grænseværdierne ved opholdsarealer ved nærmeste bolig.

Områderne fremgår af bilag 1, og svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2010 – 2022

Område 1: 21-020-070 Erhverv omkring Hedtoften - Erhvervsområde
21-040-110 Område ved Kikkenborg - Område for offentlige anlæg

Område 2: 21-040-260 Baneterræn ved Gørdingvej - Grønt område
21-040-270 Grønt område ved Parkvej - Grønt område
21-050-330 Landområde omkring Hedemarksvej - Boliger i det åbne land
21-050-340 Landområde mellem Gørdingvej og Sdr. Istedmarkvej
21-050-350 Landområde mellem jernbanen og Gørdingvej
21-050-370 Landområde omkring Sønder Høe

Område 3: 21-040-010 Område ved Tværsigvej, Plantagevej og Jernbanegade - Boligområde for åben og lav boligbebyggelse

38	Neddeling af haveaffald skal foretages med dertil egnet udstyr med et maksimalt lydtryksniveau på 83,4 dB(A). Dokumentation for maskinens støjniveau skal indsendes til tilsynsmyndigheden, hvis der anvendes en anden maskine end foreskrevet i ansøgningsmaterialet. Neddeling samt etablering af miler må foregå på hverdage i tidsrummet hverdage kl. 7.00 – 17.00.			X	Vilkåret er blevet slette, da de ikke længere har et komposteringsanlæg
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand					
39	Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.	25			Standardvilkår nr. 24: ingen ændring.
40	Containere og båse med jern og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb.	26			Standardvilkår nr. 25: ændring i teksten, men samme betydning.
41	Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.	27			Standardvilkår nr. 26: ingen ændring.
42	Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	28			Standardvilkår nr. 27: ingen ændring.
43	Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.	29			Standardvilkår nr. 28: ændring i teksten, men samme betydning.
44	Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.	30			Standardvilkår nr. 29: ingen ændring.

45	Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal forgå på tætte arealer med kontrolle-ret afledning af afløbsvand.	31			Del af standardvilkår nr. 30: ændring i teksten, men samme betydning.
46	Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlæg-get og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
47	Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.	32			Del af standardvilkår nr. 30: ændring i teksten, men samme betydning.
Affald					
48	Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og af-faldsområder.	33			Standardvilkår nr. 31: ingen ændring.
49	Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opslugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opslugningsmateriale på virksomheden.	34			Standardvilkår nr. 32: ændring i teksten, men samme be-tydning.
50	Spildolie, forurenede absorptionsmateriale, kemikalierester fra desinfektionsmidler og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det er tydeligt, hvad de indeholder.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlæg-get og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
Ny	Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.		35		Nyt standardvilkår nr. 33.
Overfladevand					
51	Udledningstilladelse til Høe bæk/Lysmosegrøften omfatter overflade- og drænvand fra matr. 2 aci, Bramming Hgd., Bramming, der udledes via to bundfældningsbassiner, men et afløb. Se bilag 4.			X	Slettes, da projektet for udledningstilladelsen er ændret.
52	Der etableres nyt forsinkelsesbassin på 135 m ² med dykket afløb og sandfangs og olieudskillere.			X	Vilkåret er slettet, størrelsen på det nye bassin er nævnt i et nyt vilkår.
Ny	Der må kun ledes dræn- og overfladevand fra henholdsvis omfangsdræn af bygnin-gerne, vejka-sedræn og overfladevand fra pladsen til bassinet. Overfladevand fra be-tonbelægning i områderne, hvor der opstilles containere, afhentning af farligt affald, under udhæng ved kemi- og elektronikbygningen samt fra asfaltbelægning hvor der opbevares gren- og haveaffald, jord og betonaffald må ikke ledes til bassinet.		36		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
Ny	Samtlige indløb til bassinet, skal ledes igennem en sandfangsbrønd.		37		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
Ny	Sandfangsbrønde skal etableres før bassinet. Afløb fra sandfang skal udføres med ven-til der forhindre tilbageløb. Sandfangsbrønde etableres med dykket udløb til bassinet. Brøndene skal derudover etableres med en mekanisk lukkeventil i tilfælde af olie- eller kemikaliespild på eller i tilknytning til pladsen. Lukkemekanismen skal forhindre at spildet kontaminerer bassi-net.		38		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
Ny	Bassinet skal dimensioneres med en vådvolumen på på 200-300 m ³ pr ha reduceret oplandsareal, svarende til 497 m ³ med det aktuelle opland, og med en permanent vanddybde mellem 0,9-1,5 m.		39		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
Ny	Stuvningsvolumen skal dimensioneres så bassinet statistisk højest vil løbe over hvert 5. år (N=1/5 år) inkl. 20% ekstra volumen for koblede regnhændelser, svarende til i alt 680 m ³ stuvningsvolumen for det aktuelle opland og udledningsflow.		40		Nyt vilkår, hvor tidligere vilkår 54 er blevet inkluderet i.
53	Overfladevandet fra forsinkelsesbassinet skal afledes via en vandbremse. Afledningen må ikke overstige en hydraulisk belastning på 5 l/sek.		41		Vilkåret er justeret til 4,7 l/sek.
Ny	Udløbsrøret til Høe Bæk/Lysmosegrøften skal placeres 20 cm over regulativbundkote (bundkote 10.40). Røret skal etableres i nedstrøms retning, med en vinkel på højest 45 grader i forhold til strømretningen.		42		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
54	Overløbsfrekvensen må ikke overstige n=1/5.			X	Vilkår slettet, da det er en del af vilkår 40
55	Rørledninger skal udføres som tætte ledninger.	43			Ingen ændring.
56	Forurening af overfladevandet skal reduceres mest muligt ved grundig renholdelse af befæstede arealer ved fejning og lign. Eventuelt spild af diverse affaldsfraktioner, brændstof eller kemikalier skal straks opsamles.	44			Ingen ændring.

57	Det udledte vand til Høe Bæk/Lysmosegrøften, må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis er i overfladevand fra befæstede arealer, hvor der ikke opbevares farligt affald.	45			Ingen ændring.
58	Der skal etableres erosionssikring på afløbet til vandløbet, således at udledningen ikke giver anledning til skader på vandløbets brinker, eller giver anledning til erosion og dermed sandvandring i vandløbet.	46			Der er ændret og tilføjet lidt ekstra tekst omkring sikring af overløbet til Høe Bæk.
Ny	Bassinet, sandfang mv. skal tilses og vedligeholdes minimum to gange om året for uønsket plantevækst, oliefilm, sand- og slamaflejringer. Græsafklip og anden afskåret plantevækst skal fjernes med det samme. Sandfang oprensnes inden de bliver 75% fyldt, og det oprensede materialet skal bortskaffes som forurenet jord efter gældende regler.		47		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
Ny	Bassinet, sandfang mv. skal screenes efter behov for bl.a. sedimenttykkelse, øvrige opslæmninger og andet vedligehold. Oprensning foretages og det oprensede materiale skal bortskaffes som forurenet jord efter gældende regler.		48		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
Ny	En endelig drift- og vedligeholdelsesplan fremsendes til miljømyndighedens godkendelse senest 2 måneder efter ibrugtagning af bassin. Såfremt der ikke er fremsendt en drift- og vedligeholdelsesplan inden de 2 måneder efter ibrugtagningen af bassinet eller hvis den fremsendte plan ikke bliver overholdt, så mister genbrugspladsen opretningsretten til bassinet.		49		Nyt vilkår i forholdt til dræn- og overfladevand.
Egenkontrol					
59	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: • Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 22. • Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning til farligt affald m.m. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrende affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag jf. vilkår 5. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	50			Standardvilkår nr. 36: ændring i teksten, men samme betydning.
60	Der skal føres driftsjournal med angivelser af: • Registrering af mængder og typer af råvarer, som tilføres komposteringsanlægget. • Registrering af mængder af færdig kompost, som køres fra anlægget. • Registrering af oplag af have- og parkaffald, jf. vilkår 18 – 21. • Temperaturer, tidspunkt for oplægning og eftermodning samt dato for vending registreres. Der føres driftsjournal for hver oplagt mile under komposteringsforløbet og for hvert parti under eftermodning og sortering. • Registreringer af tidspunkt for lugtklager og eventuelt gennemførte afhjælpende lugtbegrænsende foranstaltninger. • Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte arealer, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 61. • Afvigelse i driften. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.			X	Slettes, da det er et standardvilkår for komposteringsanlægget og de har ikke længere et komposteringsanlæg.
61	Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen og udbedre evt. skader på genbrugspladsen og båsene til opbevaring af jord. Resultatet af besigtigelse og udbedring skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst hvert 3. år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.	51			Standardvilkår nr. 34 og 35: ændring i teksten, men samme betydning.

62	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår 37, er overholdt. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under evt. målingen. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som "Miljømåling – ekstern støj", jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fra trukket ubestemtheden er mindre eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdier. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 dB(A).	52			Har ændret et vilkår nr. i teksten, men ingen ændret betydning.
63	Sandfang/bassin skal vedligeholdes og tømmes, således at udløb kan overholdes.		53		Ændring i tekst, så det passer til det nye projekt.
Opbevaring og bortskaffelse af jord					
64	Der må modtages ren jord, op til 1 m ³ jord fra områdeklassificeret arealer fra brugerne. Jorden henlægges i en bås på genbrugspladsen, uanset hvilken form for jord der afleveres.			X	Slettet, ikke standardvilkår.
65	Der må ikke modtages jord indeholdende synlig eller lugtbar forurening. I tilfælde af at der uagtsomt afleveres forurenede jord, skal den forurenede jord opbevares særskilt fra den rene og områdeklassificerede jord. Hvis der modtages forurenede jord skal det bortskaffes senest en uge efter modtagelsen. Jorden skal bortskaffes til godkendt modtageranlæg. Forinden bortskaffelsen skal det anmeldes til Esbjerg Kommune, Industrimiljø.			X	Slettet, ikke standardvilkår.
66	Jorden skal opbevares på et tæt areal med afløb til offentlig kloak via sandfang og forsinkelsesbassin.			X	Slettet, ikke standardvilkår.
67	Området ved modtagelse af jord skal holdes fri for andet affald.			X	Slettet, ikke standardvilkår.
68	Der skal føres driftsjournal over mængden af modtaget jord, og hvordan det bortskaffes.			X	Slettet, ikke standardvilkår.
69	Jord må kun oplagres/henlægges i op til 3 måneder.			X	Slettet, ikke standardvilkår.



EnergiMetropol
ESBJERG



Esbjerg
Kommune

Torvegade 74. 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjerg.dk