


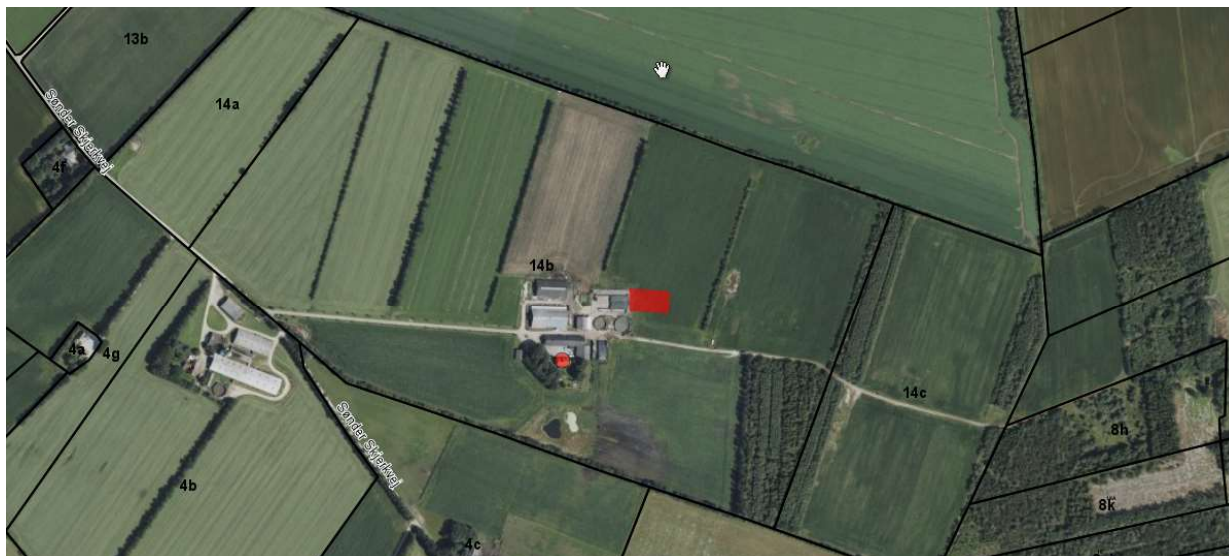

## Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af kategori 3  
affaldsforbrændingsslagge under udvidelse af plansiloanlæg

Hedegaard v/ Tsjipke Wiersma  
Sønder Skjerkvej 3  
7490 Aulum

Sagsnr.: 09.02.00-P19-5-25

Dato: 22. august 2025

## Stamdata for virksomheden

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn                  | Hedegaard v/ Tsjipke Johan Førreisdahl Wiersma                                                       |
| Virksomhedens adresse               | Sønder Skjerkvej 3, 7490 Aulum                                                                       |
| Virksomhedens telefonnr.            | 5237 4512                                                                                            |
| Virksomhedens mail                  | tsjipkewiersma@hotmail.com                                                                           |
| Virksomhedens kontaktperson         | Tsjipke Wiersma                                                                                      |
| Virksomhedens matr.nr.              | 14b Skjerk By, Avlum                                                                                 |
| Virksomhedens ejer                  | Tsjipke Wiersma                                                                                      |
| CVR-nr. / P-nr.                     | 34017891 / 1017346829                                                                                |
| Godkendelsesbekendtgørelsen         | K206                                                                                                 |
| Miljøvurderingsloven (VVM)          | Bilag 2, pkt. 11b<br>Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). |
| Dato for øvrige gældende afgørelser | Miljøgodkendelse af 6. januar 2021                                                                   |

### Aktiviteter

#### Hovedaktivitet

Nyttiggørelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under nyt plansiloanlæg

### Ny aktivitet/udvidelse

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivitet</b> | Nyttiggørelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under udvidelse af plansiloanlæg |
| Listebetegnelse: | K206                                                                                   |

### Herning Kommune

|                         |                    | Telefon   | Mail             |
|-------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| <b>Sagsbehandler</b>    | Jannie K. Pedersen | 9628 8029 | mikjp@herning.dk |
| <b>Kvalitetssikring</b> | Morten Kok Lund    | 9628 8049 | mikml@herning.dk |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Baggrund for afgørelse .....</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>2. Vilkår .....</b>                                                          | <b>5</b>  |
| Generelt .....                                                                  | 5         |
| Indretning og drift .....                                                       | 5         |
| Støv .....                                                                      | 5         |
| Støj .....                                                                      | 5         |
| Affald .....                                                                    | 6         |
| Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....                           | 6         |
| Egenkontrol .....                                                               | 6         |
| Afslutning af slaggeudlægning og etablering af udvidelse af plansiloanlæg ..... | 7         |
| Ændring eller ophør .....                                                       | 7         |
| <b>3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse .....</b>                       | <b>8</b>  |
| Placering .....                                                                 | 8         |
| Til- og frakørsel .....                                                         | 8         |
| Bedst tilgængelige teknik (BAT) .....                                           | 8         |
| Miljøvurderingsloven (VVM) .....                                                | 9         |
| Habitatbekendtgørelsen .....                                                    | 9         |
| Høring og udtalelser .....                                                      | 10        |
| Vurdering og begrundelse for vilkår .....                                       | 10        |
| <b>4. Forhold til loven .....</b>                                               | <b>13</b> |
| Meddelelse om driftsstart .....                                                 | 13        |
| Bortfald af godkendelsen .....                                                  | 13        |
| Anden lovgivning .....                                                          | 13        |
| Offentliggørelse .....                                                          | 14        |
| Klagevejledning .....                                                           | 14        |
| Søgsmål .....                                                                   | 14        |
| Liste over modtagere af kopi af godkendelsen .....                              | 14        |
| Bilag 1: Situationsplan .....                                                   | 16        |
| Bilag 2: Kommuneplanrammer .....                                                | 17        |
| Bilag 3: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse .....                          | 18        |
| Bilag 4: Lovgrundlag .....                                                      | 19        |

# 1. Baggrund for afgørelse

## Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagger under udvidelse af plansiloanlæg

Meldgaard Sustain A/S har den 28. april 2025 på vegne af grundejer Hedegaard v/ Tsjipke Wiersma (benævnt virksomheden) søgt om miljøgodkendelse til nyttiggørelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagger (herefter slagger) under udvidelse af eksisterende plansiloanlæg på ejendommen Sønder Skjerkvej 3, 7490 Aulum, så plansiloanlægget bliver dobbelt så stort.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter anvendelse af slagger under plansiloanlæg på ejendommen Sønder Skjerkvej 3, 7490 Aulum.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

## 2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes.

### Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De ansvarlige for håndtering og udlægning af slaggen skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

### Indretning og drift

4. Virksomheden må modtage og nyttiggøre op til ca. 4.725 tons slagge som bundsikring under udvidelse af plansiloanlæg på ejendommen Sønder Skjerkvej 3, 7490 Aulum, matr. 14b Skjerk By, Avlum (se bilag 1).
5. Virksomheden skal inden modtagelse af slaggen på ejendommen indsende deklarationer og analyseresultater på det/de batches af slagge som udlægges. Der må kun indbygges slagge som forureningsmæssigt holder sig inden for koncentrationsgrænseværdierne for restprodukter i kategori 3 angivet i Bilag 8 i Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (Bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016).
6. Slaggen må kun stå uoverdækket i op til 4 uger fra modtagelse af slaggen. Såfremt slaggen ikke er udlagt under asfaltpladsen og belagt med asfalt inden for 4 uger fra modtagelse, skal slaggen overdækkes med et vandtæt materiale f.eks. en presenning, så forurenende stoffer ikke udvaskes af regnvand.
7. Virksomheden må modtage slagge i tidsrummet:
  - Mandag til fredag, kl. 07.00 – 18.00, dog ikke helligdage
  - Lørdag, kl. 07.00 – 14.00, dog ikke helligdage

### Støv

8. Oplagring og håndtering af slaggen må ikke give anledning til støvgener uden for projektområdet, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

De midlertidige oplag og håndtering af slagge skal vandes/befugtes efter behov for at undgå støvgener i at opstå. Hvis det ikke er muligt at bekæmpe støvgener, skal arbejdet med udlægning af slaggen indstilles indtil det igen er muligt.

### Støj

9. Håndtering af slaggen må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne i Tabel 1.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 1.

|                    | Kl.   | Referencetidsrum <sup>1</sup><br>[Timer] | På opholdsarealer indenfor 15 meter fra<br>boliger i åbne land <sup>2</sup><br>[dB(A)] |
|--------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mandag-fredag      | 7-18  | 8                                        | 55                                                                                     |
| Lørdag             | 7-14  | 7                                        | 55                                                                                     |
| Lørdag             | 14-18 | 4                                        | 45                                                                                     |
| Søn- og helligdage | 7-18  | 8                                        | 45                                                                                     |
| Alle dage          | 22-7  | 0,5                                      | 40                                                                                     |
| Spidsværdi         | 22-7  |                                          | 55                                                                                     |

Tabel 1

<sup>1</sup> Referencetidsrummet er fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger, nr. 10, november 1989

<sup>2</sup> Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2025-2036, jf. bilag 2

## Affald

- Opsamlet spild af brændstof, olie eller kemikalier, herunder sand, grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning, skal opbevares i tætte beholdere, containere eller lignende og bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager.

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- Der må maksimalt anvendes op til 1,5 meter slagge som bundsikring under udvidelse af plansiloanlægget.
- Slaggen skal overdækkes med en tæt belægning i form af min. 80 mm asfalt.
- Der må ikke anvendes slagge under den yderste meter ud mod ubefæstede arealer.
- Faste og tætte belægninger skal konstrueres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de måtte udsættes for.
- Slaggen skal udlægges min. 1 meter over højeste grundvandsspejl.
- Hvis der sker et spild af brændstof, olier eller kemikalier i forbindelse med håndtering af slaggen i området skal spildet straks opsamles med absorptionsmateriale eller opgraves og placeres i tætte beholdere, containere eller lignende.

## Egenkontrol

### Støjmålinger og -beregninger

- Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i Vilkår 9 overholdt.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

#### Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, medmindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

#### Definition på overholdt støjgrænser

18. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrasket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

#### Kontrol af tætte belægninger

19. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret.

#### Driftsjournaler

20. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:  
Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelse og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller skader jf. Vilkår 18  
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### **Afslutning af slaggeudlægning og etablering af udvidelse af plansiloanlæg**

21. Virksomheden eller dennes repræsentant skal indsende følgende dokumentation i forbindelse med afslutning af projektet:

- a) En færdigmelding, når slaggeudlægningen er udført
- b) Relevant billedokumentation før og efter udlægningen af slaggen og asfaltbelægningen
- c) Et tværsnit over den faktiske udlægning af slaggen under udvidelse af plansiloanlægget.

Dokumentationerne skal sendes til virksomheder@herning.dk senest **den 31. januar 2026** eller efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

### **Ændring eller ophør**

22. Hvis udvidelsen af plansiloanlægget og dermed asfaltlaget eller dele heraf opbrydes og fjernes skal slaggen genopgraves og bortskaffes til godkendt modtager efter anvisninger fra Herning Kommune, som i god tid skal orienteres på virksomheder@herning.dk.

### 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

#### Placering

Anlægget ligger i landzonen indenfor værdifuldt landbrugsområde.

Afstand til nærmeste boligområde ca. 2,2 km mod vest i den østlige del af Aulum by.

Afstand til nærmeste bolig ca. 100 meter mod sydvest (beboelsen på ejendommen Sønder Skjerkvej 3).

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype (§ 3 beskyttet hede) ca. 480 m mod sydøst.

Anlægget ligger i et område med drikkevandsinteresse.

#### Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Sønder Skjerkvej, som henholdsvis er en grusvej og en lokal sekundær kommunevej.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra Sønder Skjerkvej 3 i forbindelse med levering af slagget ikke giver anledning til væsentlige miljømæssige problemer.

#### Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 19 skal det sikres, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, før der meddeles godkendelse.

|   | Det skal sikres, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at                                                                                           | Virksomhedens tiltag                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.                                                                                                                 | Projektet indebærer, at slagger nyttiggøres, hvorved der spares på de ikke-fornybare råstoffer.                                                                                                                                                              |
| 2 | mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet i det omfang, det er muligt. | Der vil kun blive anvendt slagger, som er dokumenteret kategori 3 iht. bestemmelserne i Restproduktbekendtgørelsen.                                                                                                                                          |
| 3 | produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt.                                                                                                    | Der anvendes ikke flere slagger end der er nødvendig i forbindelse med udvidelse af plansiloanlægget.                                                                                                                                                        |
| 4 | affaldshierarkiet iagttages, jf. § 6 b i miljøbeskyttelsesloven.                                                                                                    | Anvendelsen af slagger i stedet for ikke-fornybare råstoffer under udvidelse af plansiloanlægget vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at fremme genanvendelsen og begrænse anvendelsen og spild af ressourcer. |
| 5 | der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.                                                                     | Der er i miljøgodkendelsen sat vilkår om, at der i tørre perioder skal kunne foretages støvbekæmpelse ved vanding.                                                                                                                                           |
| 6 | der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.                                                   | Der er stillet vilkår, som skal sikre, at eventuelt spild straks opsamles og placeres i egnede beholdere.                                                                                                                                                    |



Godkendelsens vilkår om bedst tilgængelig teknik er fastsat under hensyntagen til bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

## **Miljøvurderingsloven (VVM)**

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b.

Herning Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Herning Kommunes afgørelse herom er truffet i en særskilt afgørelse.

## **Habitatbekendtgørelsen**

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 3 km fra ansøgte projekt. Der er tale om Ovstrup Hede med Røjen Bæk (N225), som er udpeget til habitatområde (H249).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og/eller at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger og/eller der ikke sker forøgelse i udledningen, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område eller Natura 2000-området, som projektområdet afvander til. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

### Bilag IV vurdering

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på det ansøgte sted på omdriftsarealet. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Videnskabelig rapport nr. 520, Århus Universitet, DCE<sup>1</sup> samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.
- Odder og bæver: forekommer/kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de næppe påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.

---

<sup>1</sup> Christian Kjær (Red): 2023: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi - Videnskabelig rapport nr. 520. <https://dce.au.dk/udgivelser/vr/501-599>

- Ulv og guldsjakkal: vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

## Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at der ikke er andre, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har modtaget en bemærkning om en stavfejl, som er indarbejdet i nærværende godkendelse med tilhørende bilag.

## Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkår, som ikke er standardvilkår, er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 22.

| Godkendelsens vilkår nr. | Vurdering og begrundelse                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <b>Generelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                        | Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 37 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.                |
| 2                        | Vilkåret skal sikre, at de medarbejdere, der skal arbejde med håndtering og udlægning af slaggen, er bekendt med vilkårene i godkendelsen.                                                                                                                                                                       |
| 3                        | Vilkåret fastsætter hvad der forstås ved et befæstet areal og en tæt belægning af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand.                                                                                                                                                                                   |
|                          | <b>Indretning og drift</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                        | Vilkåret skal sikre, at der kun anvendes den mængde slagge, der er søgt om.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                        | Vilkåret skal sikre, at der indsendes oplysninger om det/de batches af slagge som nyttiggøres, inden modtagelse på byggepladsen.                                                                                                                                                                                 |
| 6                        | Vilkåret skal sikre, at der i oplagsperioden ikke sker afledning af forurenende stoffer fra slaggen til jord, grundvand og overfladevand. Hertil er der stillet vilkår om, at slaggen kan stå uoverdækket i op til 4 uger, hvilket er i overensstemmelse med lignende bestemmelser i Restproduktbekendtgørelsen. |
| 7                        | Vilkåret skal sikre, at der ikke modtages slagge på støjfølsomme tidspunkter af døgnet.                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | <b>Støv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8                        | Kilder til støvgener:<br>- Midlertidige oplag og håndtering af slaggen i anlægsfasen.                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vilkåret skal sikre, at der ikke sker forurening med støv til omgivelserne ved håndtering af slagge i eksempelvis tørre og blæsende perioder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Støj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <p>Kilder til støjgener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastbil transporter til og fra området i anlægsfasen</li> <li>- Arbejde med de maskiner som bruges til håndtering af slaggen i forbindelse med udlægningen</li> </ul> <p>Udlægningen foregår i landzonen. Afstanden fra den nærmeste bolig med beboelse er ca. 100 meter mod sydvest. Det er beboelsen på ejendommen, hvor udlægningen skal foregå.</p> <p>Da støj fra udlægning af slaggen i anlægsfasen vurderes at kunne påvirke boliger i området, er der fastsat grænseværdier i dette område i overensstemmelse med støjvejledningens områdetype 8, det åbne land.</p> |
|    | <b>Affald</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | Vilkåret skal sikre, at hvis, der sker et spild af olier eller kemikalier, så det opsamles, opbevares og bortskaffes miljømæssigt korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Vilkåret skal sikre, at der kun udlægges slagge i en tykkelse af op til 1,5 meter, som oplyst i ansøgningsmaterialet, og som er vurderet anlægsteknisk nødvendigt. Brug af slagge som ikke er anlægsteknisk nødvendigt betragtes ikke som nyttiggørelse men som deponering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Vilkåret skal sikre, at der etableres en tæt belægning over den anvendte slagge for at undgå forurening af jord og terrænnært grundvand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Vilkåret skal sikre mod yderlig forurening af jord og terrænnært grundvand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Vilkåret skal sikre, at der ikke opstår forurening som følge af dårlig konstruktion eller/og manglende vedligeholdelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 | Vilkåret skal sikre, at der ikke sker udvaskning af forureningskomponenter fra den udlagte slagge på grund af højtstående terrænnært grundvand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | Vilkåret skal sikre, at spild fjernes og ikke efterlader en jordforurening. Større spild skal håndteres efter Jordforureningsloven, og forureningen skal anmeldes til kommunen jf. § 21 i Miljøbeskyttelsesloven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Egenkontrol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | <p><u>Støjmåler og -beregninger</u></p> <p>Vilkåret skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænseværdier overholdes, samt at støjdokumentation bestilles i så god tid, at fristen overholdes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | <p><u>Definition på overholdt støjgrænser</u></p> <p>Vilkåret definerer, hvornår støjgrænseværdier er overholdt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | <u>Kontrol af tætte belægninger</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vilkåret skal sikre, at der løbende føres kontrol med at belægningerne på pladsen er tætte således, at der ikke kan ske forurening af jord og grundvand ved nedsivning af regnvand på pladsen.                                                                                                                                                   |
| 20 | <u>Driftsjournal</u><br>Vilkår om, at der skal føres driftsjournal er fastsat med henblik på kontrol af krav til virksomhedens drift.<br>For at sikre at der føres årlig kontrol med tætte belægninger på pladsen over den udlagte slagge i henhold til Vilkår 19, er der stillet vilkår om, at der skal føres driftsjournal over denne kontrol. |
|    | <b>Afslutning af slaggeudlægning og etablering af udvidelse af plansiloanlæg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | Vilkåret skal sikre, at projektet færdigmeldes med de relevante oplysninger.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>Ændring eller ophør</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | Vilkåret skal sikre,<br>- at slaggen genopgraves, hvis hele eller dele af asfaltlaget henover fjernes, så jorden og grundvand sikres mod forurening.<br>- at den genopgravede slagge bortskaffes efter Herning Kommunes anvisninger.                                                                                                             |

Tabel 2

## 4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K206.

| Listepunkt |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K206       | Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. |

Ved fastsættelse af vilkår har Herning Kommune taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for K206, som dog ikke omfatter nyttiggørelse af kategori 3 slagge under pladser.

Herning Kommune har medtaget de standardvilkår med, som har en relevans samt tilføjet øvrige vilkår, som vurderes nødvendige.

Nyttiggørelse af kategori 3 slagge som bundsikring under udvidelse af plansiloanlægget på ejendommen Sønder Skjerkvej 3, 7490 Aulum skal være i overensstemmelse med ansøgningen, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgningen, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

### Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 44 i godkendelsesbekendtgørelsen.

### Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

### Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Restproduktbekendtgørelsen
- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

## Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 22. august 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside <https://www.herning.dk/politik/planer-offentliggoerelser-og-hoeringer/offentliggoerelser-og-hoeringer/>

## Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen jf. Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID eller MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 19. september 2025.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.

## Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

## Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Klageberettigede, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98:

Ansøger: Meldgaard Sustain A/S; Att.: Camilla Nielsen; Via Byg og Miljø

Grundejer: Hedegaard v/ Tsjipke Wiersmas, Sønder Skjerkvej 3, 7490 Aulum; Via digitalpost

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning; E-mail: [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)


Klageberettigede, jævnfør § 100:

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; Lokal E-mail: [herning@friluftstraadet.dk](mailto:herning@friluftstraadet.dk), Landsdækkende E-mail: [lokalraad@friluftstraadet.dk](mailto:lokalraad@friluftstraadet.dk)


Region Midtjylland; E-mail: [jordforurening@ru.rm.dk](mailto:jordforurening@ru.rm.dk)

## Bilag 1: Situationsplan

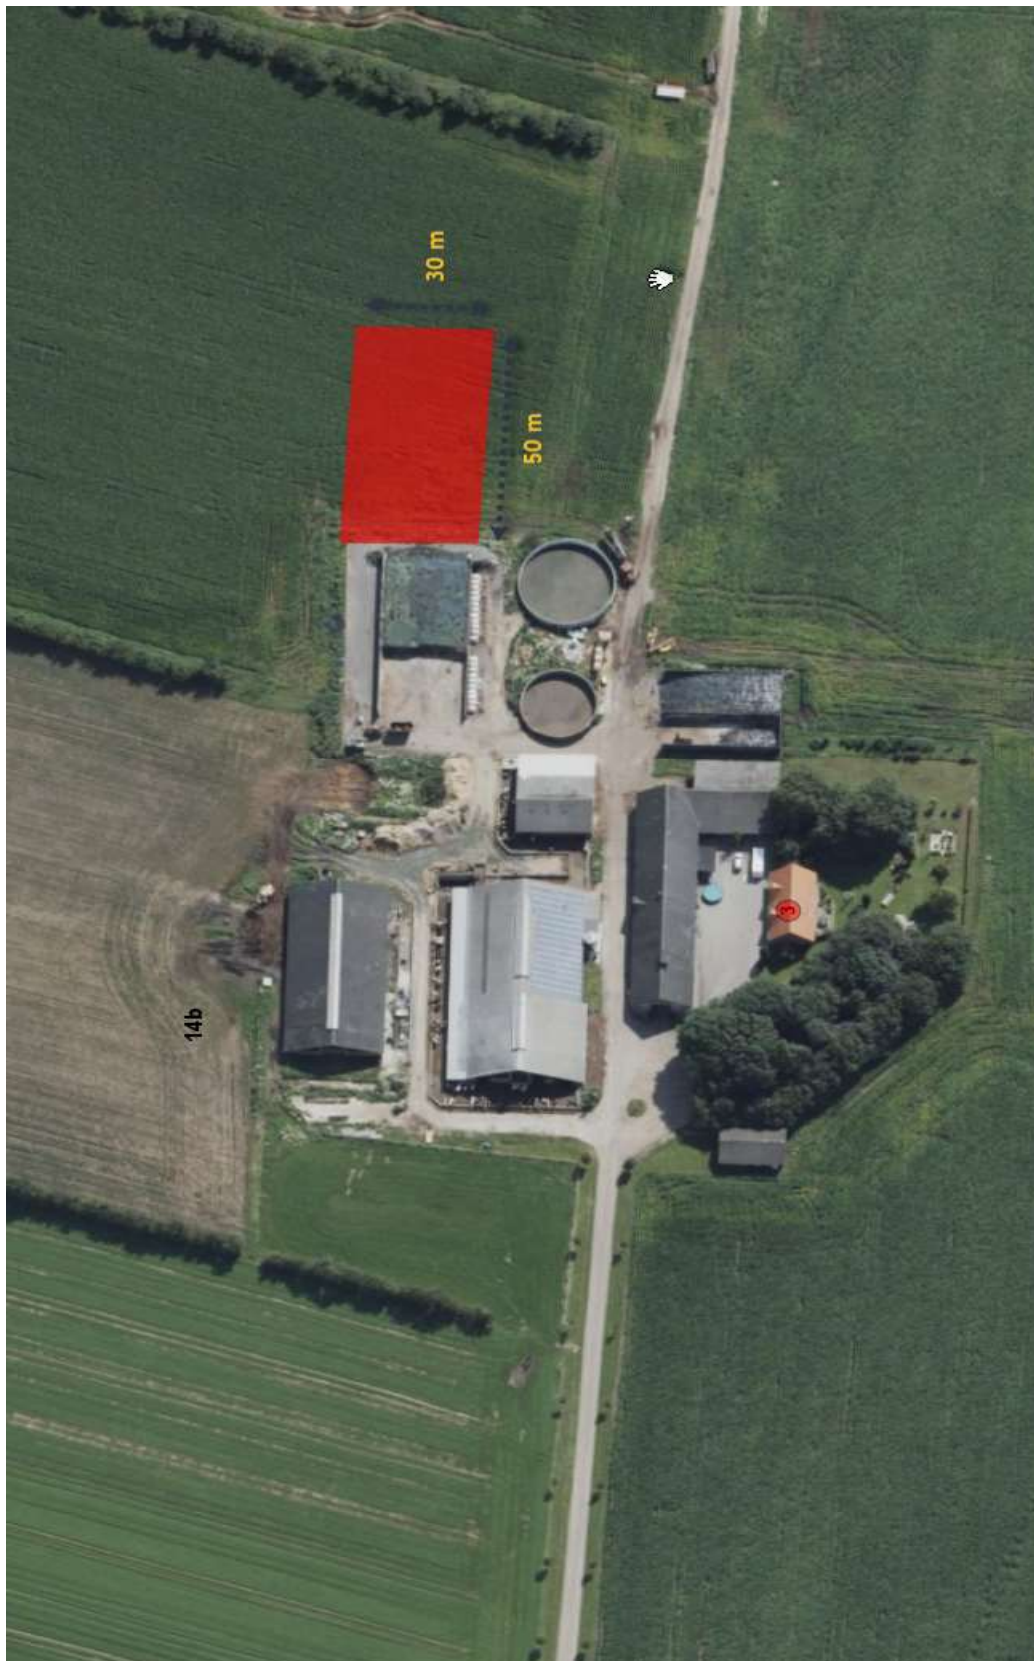



## Bilag 2: Kommuneplanrammer

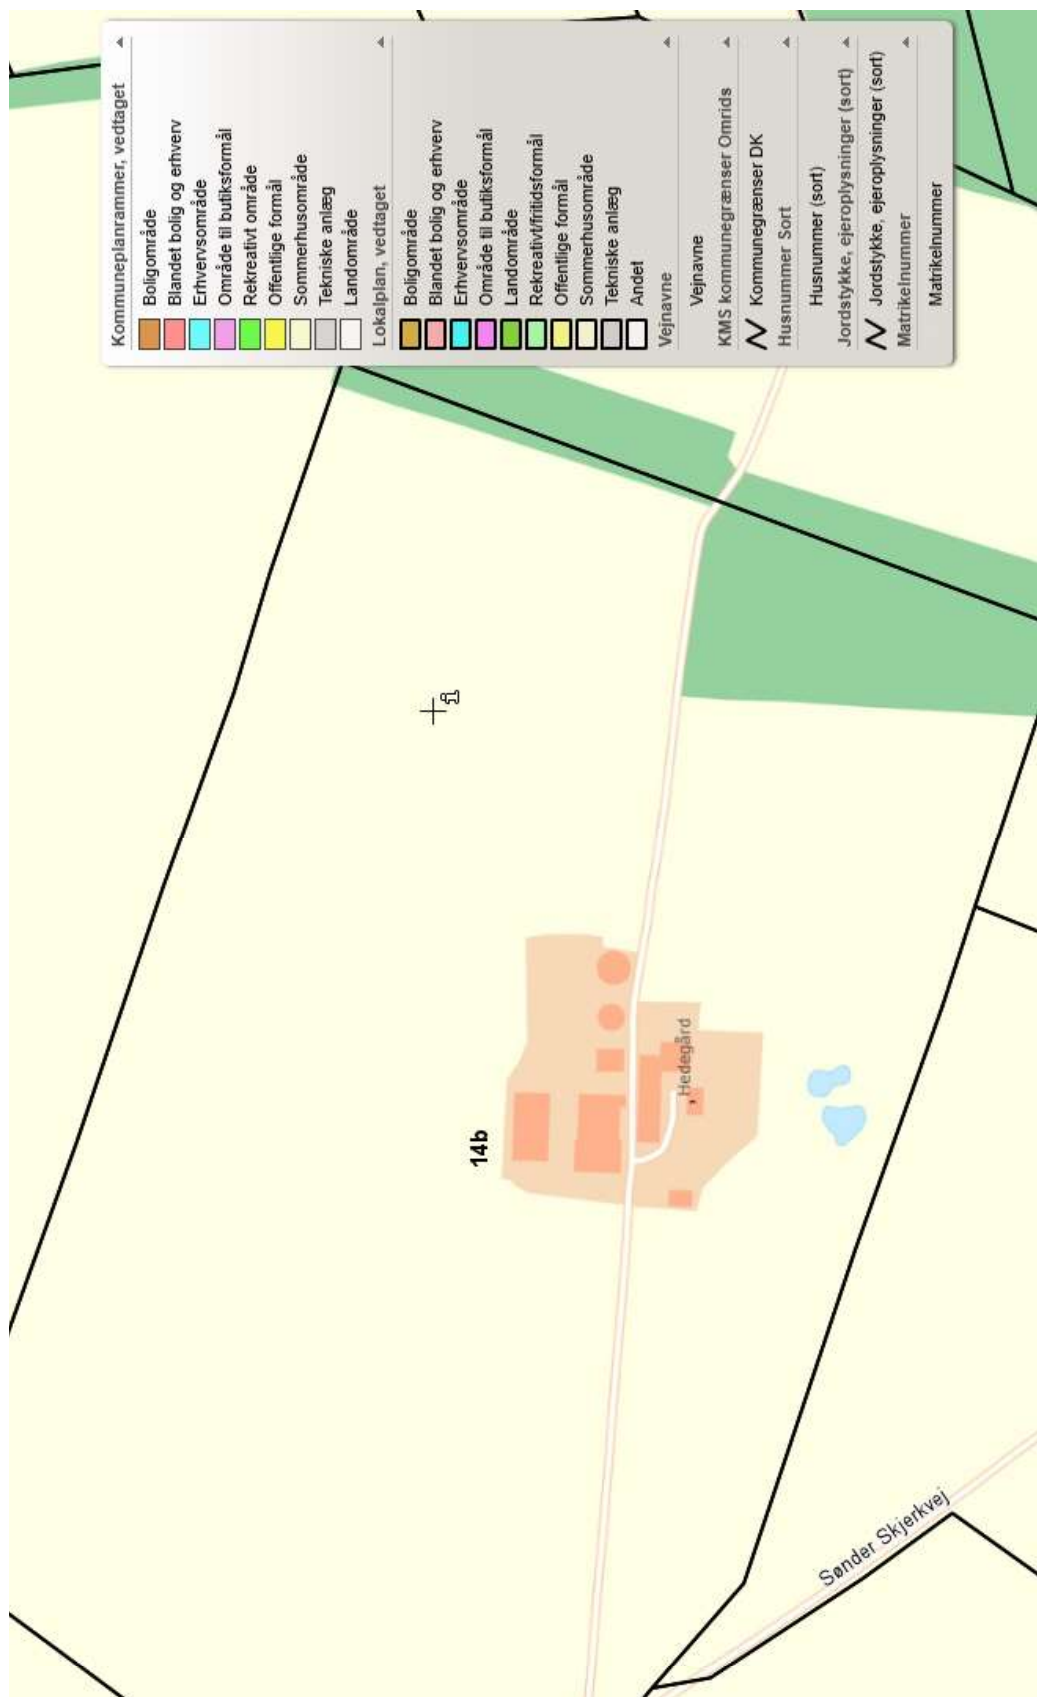

### **Bilag 3: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse**

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

#### Indretning og drift:

Med denne ansøgning søges der om at anvende maks. 1,5 meter kategori 3 affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under udvidelse af en eksisterende plansilo, som erstatning for grus og sand.

Der vil blive anvendt op til 2.625 m<sup>3</sup> svarende til 4.725 tons kategori 3 affaldsforbrændingsslagge.

Der vil blive udlagt slagge på et areal på ca. 1.750 m<sup>2</sup>.

Grundejer vil være ansvarlig for udlægning og afdækning af slaggen, og for at vilkårene i godkendelsen overholdes. Slaggen ønskes udlagt medio 2025 og forventes afsluttet 8 uger efter påbegyndelse af slaggeudlægningen.

Der vil blive anvendt kategori 3 slagge fra MEC Bioheat&power. Hvis der nyttiggøres slagge fra andre kraftvarmeværker, vil deklARATIONER på kategori 3 slagge blive fremsendt til kommunen inden anvendelsen.

#### Jord, grundvand og overfladevand:

Slaggen ønskes udlagt med lagtykkelse på op til 1,5 meter og vil blive afdækket med min. 80 mm asfalt som tæt belægning. Grundet faldet på plansiloen og det eksisterende terræn vil lagtykkelse være stigende mod øst.

Ifølge GEUS Jupiter databasen ligger der følgende boringer i nærheden af slagge udlægningen:

- DGU-nr. 74.533 – En 20,5 meter dyb boring til privat husholdning, hvor øverste vandspejl er ukendt. Afstand ca. 90 meter fra udlæg.
- DGU nr. 74.847 – En 43 meter dyb markvandingsboring, hvor øverste vandspejl er 3,55 m u.t., Afstand ca. 150 meter fra udlæg.

Ifølge [www.arealinfo.dk](http://www.arealinfo.dk) ligger ejendommen i et område med drikkevandsinteresser.

Jf. KAMP ligger grundvandsspejlet 5-10 meter under terræn i området for projektet.

Der vil ikke være udledning fra slaggen til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet. I det slaggen afdækkes med tæt belægning. Overfladevand fra plansiloen ledes til eksisterende gyllebeholder.

## Bilag 4: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 806 af 14. juni 2023 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, nr. 1672 af 15. december 2016 (restproduktbekendtgørelsen).

Der er videre benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.
- Miljøstyrelsens vejledning, nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.