



GULDBORGSUND

F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S
Herthadalvej 5
4840 Nørre Alslev

FØLGEBREV

24. AUGUST 2026

Guldborgsund Kommune har den 9. juli 2026 modtaget ansøgning om varig godkendelse til oparbejdning af brugte gulvbrædder efter der den 12. august 2025 blev givet tilladelse til at køre et forsøg med gulvbrædder fra renoverings- og nedbrydningsprojekter på Junckers Industrier A/A, Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev.

Afgørelser

I henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbek. nr. 1742 af 22.12.2025) har Guldborgsund Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelsen til det ansøgte. Vilkår og de tilgrundliggende vurderinger fremgår af vedlagte miljøgodkendelse.

Samtidigt meddeles afgørelse om, at aktiviteten ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven (Lovbek. nr. 4 af 03.01.2023).

Offentliggørelse

Afgørelserne offentliggøres dags dato på Miljøstyrelsens Digital Miljø Administration (DMA).

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelserne fra anden side, vil I blive orienteret herom.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731973
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 26-017572

CVR NR. 29 18 85 99

NATUR & MILJØ
TELEFONTIDER
MAN - ONS KL. 9.00 - 11.00
TORS KL. 14.00 - 16.00
FRE KL. 9.00 - 11.00

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og være tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 21. september 2026.

Hvem kan klage

Afgørelserne kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din->

klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Desuden skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Ønsker du fritagelse for at bruge Klageportalen, skal du fremsende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk

Hvis nævnet imødekommer anmodningen, skal klagen sendes til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Guldborgsund Kommune vil herefter indlæse klagen i klageportalen.

Hvis nævnet ikke imødekommer anmodningen om fritagelse, du selv indgive klagen i klageportalen inden for en fastsat frist. Det anbefales at søge om fritagelse i god tid, så anmodningen kan behandles inden klagefristen udløb.

Klagegebyr

Når du klager skal du betale et klagegebyr, før klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link; <https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenævnet>.

Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte virksomhedsgruppen på tlf. 5473 1973 i tlf. tiden eller via linket nederst på forsiden.

Jeg kan kontaktes på tlf. 25181839 eller e-mail abh@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, CVR nr. 60804214

Friluftsrådet, CVR nr. 56230718

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.



GULDBORGSUND

MILJØGODKENDELSE MODTAGELSE OG OPARBEJDNING AF BRUGTE GULVBRÆDDER

HERTHADALVEJ 5, 4840 NØRRE ALSLEV



GULDBORGSUND KOMMUNE
AUGUST 2026
SAGSNR. 26-017572

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Resumé.....	3
2. Afgørelse	3
3. Vilkår	5
4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
5. Øvrige oplysninger.....	17
6. Høringer.....	17
7. Samlet vurdering og konklusion	17
8. Bilag	18

1. RESUMÉ

Guldborgsund Kommune har den 12. august 2025 meddelt midlertidig miljøgodkendelse til Junckers Industrier A/S. Miljøgodkendelsen giver tilladelse til at kører forsøg med at oparbejde gulvbrædder fra renoverings- og nedbrydningsprojekter. Der er tale om massive træ gulvbrædder, som efter 30-50 års brug ønskes modtaget og oparbejdet til nye gulvbrædder.

Der blev meddelt tilladelse til at modtage gulvbrædder fra renoverings- og nedbrydningsprojekter, hvor det ved screeningen er påvist, at lakkens på gulvbrædderne har mindre indhold af PCB end 50 mg/kg. Dvs. der kun er tilladelse til at modtage gulvbrædder, der ikke er klassificeret som farligt affald.

Gulvbrædderne, der modtages, opdeles i rene gulvbrædder og forurenede gulvbrædder. Rene gulvbrædder er defineret som gulvbrædder, hvor lakkens indhold af PCB er mindre end 0,1 mg PCB/kg. Forurenede gulvbrædder er defineret som gulvbrædder, hvor lakkens indhold af PCB er mellem 0,1 og 50 mg PCB/kg.

De modtagne brædder renses for søm og lignende metal dele, kanterne renses for urenheder hvorefter brædderne afkortes til faste længder. De renskårne brædder pudser rene for lak og kan så indgå i produktionen af nye gulve.

Undervejs frasorteres brædder, som er nedbrudt af råd, har misfarvninger, eller har andre fejl.

Forsøgsproduktionen blev igangsat primo 2026. De første 5 måneders produktion er kørt med godt resultat og nu søges der om varig godkendelse til oparbejdning af brugte massive gulvbrædder.

2. AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte. Miljøgodkendelsen dækker en maksimal modtagelse af 50.000 m² gulvbrædder pr. år. Miljøgodkendelsen erstatter den midlertidige miljøgodkendelsen, som bortfalder ved meddelelsen af denne tidsubegrænsede miljøgodkendelse.

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 stk. 1. Anlægget er omfattet af listepunkt K206 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen²:

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Miljøgodkendelsen omfatter kun modtagelsen og oparbejdningen af gulvbrædder af massivt træ. Denne aktivitet er en biaktivitet til Junckers Industrier A/S' produktion af gulvbrædder fra råtræ på Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev. Produktionen af gulvbrædder fra råtræ er ikke en godkendelsespligtig aktivitet.

VVM-screening

Oparbejdning af gamle gulvbrædder er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven³ (punkt 11 b – Anlæg til bortskaffelse af affald). Denne miljøgodkendelse indeholder således også en afgørelse om at den ansøgte biaktivitet kan etableres uden at der er krav om en VVM-vurdering.

Begrundelse for afgørelse

Guldborgsund Kommune har vurderet, at når virksomheden drives i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse, kan aktiviteten etableres på virksomheden uden væsentlige påvirkninger af omkringboende, miljø eller naturen.

Vilkårene er fastsat på baggrund af

- standardvilkårene for listepunkt K206 (afsnit 18),
- oplysninger i ansøgningen af den 10. juli 2025, Byg og Miljø sagsnr. MaID-2025-9512, samt oplysninger givet i sagsforløbet op til godkendelsen af 12. august 2025,
- ansøgning af 8. juni 2026, samt afrapportering af forsøgsproduktionen – Kvartalsrapport Q1 2026,
- kommunens vurdering af de lokale miljøforhold.

Ved fastsættelse af vilkårene er der lagt vægt på at forebygge risikoen for forurening af omgivelserne.

¹ Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1742 af 22. december 2025

² Bek. om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023

3. VILKÅR

Vilkår mærket med [S206-xx] er standardvilkår for listepunkt K206.

Generelt

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen, medmindre andet fremgår af miljøgodkendelsens vilkår.
2. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis godkendelse ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere Guldborgsund Kommune herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [S206-1]

Indretning og drift

5. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage modtagerkontrol og prøvetagning, særsilt opsamling af støv fra oparbejdning af forurenede brædder, samt hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. [S206-3 tilpasset]
6. Ved ændringer / tilpasninger af driftsinstruksen, skal der sendes kopi af den nye udgave til tilsynsmyndigheden. Kopi skal sendes så snart den nye udgave foreligger.
7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og oparbejde nedenstående affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktioner	Total Mængde pr. år (m ²)	Maksimalt oplag (m ²)	Oplagringssted
Massive træ gulvbrædder, hvor lakkens indhold af PCB er under 50 mg/kg	50.000	25.000	Indendørs på befæstet areal

[S206-4 tilpasset]

8. Gulvbrædderne skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. [S206-5 tilpasset]
9. Lager området skal være inddelt i 4 adskilte og tydeligt markerede områder;
 - a. Område for rene brædder (PCB-indholdet i lakken er screenet til under 0,1 mg/kg)
 - b. Område for forurenede brædder (PCB-indholdet i lakken er screenet til mellem 0,1 – 50 mg/kg)

- c. Område for brædder med ukendt indhold af PCB i lakken.
 - d. Område for afviste brædder (brædder der efter analyse viser PCB indhold i lakken over 50 mg/kg, eller som på anden måde vurderes forurenet med farlige stoffer).
10. Brædder, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og disse gulvbrædder må ikke behandles på virksomheden. [S206-6 tilpasset]
11. Alle brædder med lak skal opbevares indendørs på befæstet areal.
12. Alle områder hvor der oplagres og / eller oparbejdes brædder med lak, skal renholdes og alt opfej/støv skal bortskaffes til forbrænding på miljøgodkendt forbrændingsanlæg, der sikrer forbrænding ved min 850 grader i min. 2 sekunder.
13. Når der oparbejdes brædder med lak, hvor lakken er screenet til at indeholde mere en 0,1 mg PCB/kg, skal der ske særskilt opsamling af støvet fra oparbejdningen.

Prøveudtagning og analyser

Ikke screenede brædder

14. Når der modtages gulvbrædder, der ikke er blevet screenet for PCB, skal disse placeres på et særskilt tydeligt afmærket areal i lagerhallen. Inden for en uge fra modtagelsen skal der være udtaget og afleveret lakprøve til analyse for PCB. Der skal udtages en samleprøve for hvert modtaget parti paller med gulvbrædder. Prøven skal bestå af lak fra min. 1 gulvbræt fra hver palle. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium.
15. Så snart analyseresultatet foreligger skal pallerne i partiet med brædder tydelig mærkes med resultatet og hurtigst muligt flyttes til det relevante oplagsområde:
- område a for rene brædder (PCB-indhold mindre end 0,1 mg/kg lak)
 - område b for forurenede brædder (PCB-indhold mellem 0,1 og 50 mg/kg lak)
 - område d for afviste brædder.

Forurenede brædder

16. Ved oparbejdning af gulvbrædder screenet til at indeholde mellem 0,1 og 50 mg PCB/ kg lak, skal der udtages en prøve af støvet fra oparbejdningen pr. parti, dog min. en prøver for hver 1.000 m². Prøven skal analyseres for PCB indhold af akkrediteret laboratorium.

Affald

17. Alt særskilt opsamlet støv fra oparbejdning af gulvbrædder med screenet indhold af PCB i lakken på over 0,1 mg/kg skal sende til forbrænding på miljøgodkendt forbrændingsanlæg, der sikrer forbrænding ved min 850 grader i min. 2 sekunder.
18. Alle gulvbrædder, samt dele af gulvbrædder, med lak, der er screenet til at indeholde over 0,1 mg PCB/kg, som kasseres, skal sende til forbrænding på

miljøgodkendt forbrændingsanlæg, der sikrer forbrænding ved min 850 grader i min. 2 sekunder.

19. Gulvbrædder, der først efter modtagelsen, viser sig ikke at være omfattet af vilkår 7 og dermed er forurenet til at de må oparbejdes på virksomheden, skal bortskaffes til miljøgodkendt modtageanlæg. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om valget af modtageanlæg, og kan evt. forlange affaldet klassificeret af Miljøstyrelsen.

Støj

20. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) må ikke overstige nedenfor anførte værdier:

Dag	Tidspunkt	Støjgrænser dB(A)				Reference-tidsrum
		Erhvervs-område	Boliger i det åbne land	Boliger i byzone	Rekreativt område	
Mandag - fredag	Kl. 07.00 – 18.00	60	55	45	40	8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	60	55	45	40	8 timer
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	60	45	40	35	8 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	60	45	40	35	8 timer
Aften – alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	60	45	40	35	1 time
Nat – alle dage	Kl. 22.00 – 07.00	60*	40**	35**	35**	½ time

*Støjniveauets maksimalværdi – målt ved tidsvægtning fast – må om natten ikke overstige 55 dB(A).

** Støjniveauets maksimalværdi – målt ved tidsvægtning fast – må om natten ikke overstige 50 dB(A).

21. Driften må ikke medføre væsentlige støjgener uden for virksomhedens eget areal. Hvis Guldborgsund Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden for egen regning lade udføre støjmåling og/eller – beregning af støjen fra anlægget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis støjvilkåret er overholdt, kan der højst pålægges virksomheden at få foretaget en støjmåling og eller –beregning pr. år.

Støjmålinger og eller –beregninger skal udføres af et DANAK akkrediteret firma eller et firma godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger ekstern Støj". Driftsbetingelser og målepunkter skal aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger skal udføres i henhold til Miljøministeriets til enhver tid gældende vejledning om støj, pt. afsnit 7 og 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Målerapporten skal bl.a. udfærdiges ifølge vejledningens afsnit 9.10. Beregninger skal udføres i henhold til vejledningen nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Luftforurening

22. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter Guldborgsund Kommunes vurdering er væsentlige for omgivelserne. [S206-10 tilpasset]

Egenkontrol

23. Virksomheden skal føre driftsjournal over:

- Modtagne brædder til oparbejdning fordelt på brædder med ukendt indhold af PCB i lakken, brædder screenet til mindre end 0,1 mg PCB i lakken og brædder screenet til mellem 0,1 og 50 mg PCB /kg i lakken
- Modtagne brædder, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse pga. for højt indhold af PCB i lakken eller anden forurening med farlige stoffer, samt oplysning om hvordan brædderne er blev håndteret og bortskaffet.
- Antallet af prøver udtaget og sendt til analyse jf. vilkår 14 og 16.
- Ved udgangen af hvert år registreres mængden af hver af de modtagne fraktioner af brædder.
- Ved udgangen af hvert år udarbejdes oversigt over analyseresultaterne.

Kopi af driftsjournalen sendes til tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og senest en måned efter hver årsopgørelse.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [S206-20 tilpasset]

Generelle bemærkninger

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale regulativer som driften og indretningen af virksomheden skal være i overensstemmelse med. Opmærksomheden henledes specielt på:

- Lov om miljøbeskyttelse, som fastlægger, at enhver ændring af driften eller indretningen af virksomheden, der kan medføre forøget forurening skal godkendes inden ændringen gennemføres. Det er Guldborgsund Kommune, der er godkendelsesmyndighed og som afgør, om ændringen er godkendelsespligtig.
- Miljøbeskyttelseslovens § 71, hvor den, der er ansvarlig for forhold eller indretning, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.
Uden for Guldborgsund Kommunes åbningstid skal Miljøvagten kontaktes på tlf. 114 som går via politiet.
Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige tilstand.
- Affaldsbekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 der bl.a. pålægger erhvervsvirksomheder at kildesortere deres affald og genanvende deres genanvendelige affald.

- Guldborgsund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Center for Teknik & Miljø
24. august 2026

Annette Bruun Hansen /
Miljøtekniker

Mette Wolthers
Teknikumingeniør

4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

Selve den miljøtekniske beskrivelse af den ansøgte produktion fremgår af bilag 1: Miljøteknisk Beskrivelse, Slibning af Brædder og er udarbejdet af Junckers Industrier A/S. Den miljøtekniske beskrivelse udgør sammen med indtastning i BOM nummer: MaID-2025-9512 og brev af 8. juni 2026 (bilag 2) ansøgningen om varig miljøgodkendelse.

I det følgende redegøres for de vurderinger, der ligger til grund for de stillede vilkår. De vilkår, som er taget direkte fra de lovbundne standardvilkår, er der dog ikke redegjort nærmere for. Redegørelsen er således koncentreret om de vilkår, der ligger ud over standardvilkårene, samt de standardvilkår, som ikke er medtaget i denne miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Ansøger: Junckers Industrier A/S
Peter Pinholt
Værftsvej 4
4600 Køge
Tlf. 22100987
E-mail: pp@junckers.dk

Virksomhed: Junckers Industrier A/s
Herthadalvej 5
4840 Nørre Alslev
CVR-nr. 66920216; P-nr. 1008943695

Virksomhedens art

Junckers Industrier A/S's afdeling på Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev forarbejder rå brædder til massive gulvbrædder med fjer og not. Gulvbrædderne sendes til afdelingen i Køge, hvor de overfladebehandles. Den hidtidige produktion er ikke godkendelsespligtig, men er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴, bilag 1:

E52 Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000 m3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m2.

12. august 2025 blev der meddelt midlertidig miljøgodkendelse til at modtage gulvbrædder fra nedrivninger og renoveringer. Efter ca. et halvt års forsøgskørsel ønskes produktionen endelig miljøgodkendt. Den ansøgte produktion består af modtagelse af brugte gulvbrædder. Gulvbrædder renses for evt. søm, grus m.m. Derefter afkortes gulvbrædderne i faste længder, som så pudses for at fjerne lak og sikre ensartet tykkelse. Endelig pakkes de rene gulvbrædder, så de kan sendes til afdelingen i Køge for at blive overfladebehandlet.

Gulvbrædder fra renoveringer og nedrivninger er pr. definition affald. Modtagelse og oparbejdning af gulvbrædderne er godkendelsespligtige aktiviteter. Da de

⁴ Bekendtgørelse 2025-11-28 nr. 1466 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

brugte gulvbrædder kun blive en lille del af den samlede produktion, er det en biaktivitet. Virksomhedens hovedaktivitet forbliver E52. E52 virksomheder skal ikke have miljøgodkendelse. Biaktiviteten bliver omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen punkt:

K206 - Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Biaktiviteten skal have miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen omfatter således kun biaktiviteten.

Miljøstyrelsen har fastlagt standardvilkår for K206 virksomheder.

Virksomhedens placering

Virksomheden er placeret i erhvervsområde omfattet af Nørre Alslev Kommunes Byplanvedtægt nr. 2.1, Industriområde II.

Der sker ikke nogen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med den ansøgte biaktivitet. Eneste ændring er et ekstra udtag på udsugningsanlægget, så støv fra oparbejdning af gulvbrædderne kan opsamles i særskilte bigbags.

Generelt

Der er to standardvilkår for listepunkt K206 i relation til generelle forhold. Standardvilkårene omhandler ophør af driften og definition af befæstet areal og tætte belægnings.

Det er vurderet relevant at stille standardvilkåret om ophør af driften.

Det er ikke vurderet relevant at stille standardvilkåret om befæstede arealer og tætte belægnings i og med al oplag og oparbejdning forgår indendørs og der ikke forekommer nogen form for spildevand.

Der er stillet 3 øvrige vilkår.

Vilkår 1 skal sikre, at forholdene er som beskrevet i ansøgningen og oplysninger givet i sagsforløbet bliver fulgt.

Vilkår 2 skal sikre at miljøgodkendelse er tilgængelig for de personer, der har ansvaret for biaktivitetens drift. Vilkårene er stillet for at fastholde betingelserne for og sikre kendskab til miljøgodkendelsen.

Vilkår 3 oplyser, at godkendelsen bortfalder, hvis virksomheden ikke er startet indenfor 2 år fra godkendelsen, er meddelt.

Vilkår 4 svarer til standardvilkår 1 og omhandler krav i forbindelse med driftsophør.

Indretning og drift

Der er 7 standardvilkår for listepunkt K206 til indretning og drift, omhandlende driftsinstruks for modtagekontrol og ageren i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Hvilke typer materialer der må modtages, og hvad der skal gøres hvis der modtages materiale, der ikke er godkendelse til. Desuden er der vilkår til

behandlingsanlægget. Det er vurderet relevant at stille 5 af de 7 standardvilkår. Standardvilkårene er hovedsageligt tiltænkt nedknusningsanlæg, det er derfor vurderet nødvendigt, at tilpasse standardvilkårene til den ansøgte produktion

Vilkår 5 er en tilpasset udgave af standardvilkår nr. 3. Vilkåret sætter krav om udarbejdelse af en driftsinstruks og krav til indholdet i denne. De indholdsmæssige krav er tilpasse den ansøgte aktivitet.

Vilkår 6 er ikke et standardvilkår, men et krav om at ved ændringer i den i vilkår 5 krævede driftsinstruks, skal den nye udgave sendes til tilsynsmyndigheden så snart den er udarbejdet. Dette skal sikre, at tilsynsmyndigheden kan kontrollere, at instruksen er i overensstemmelse med miljøgodkendelsens krav.

Vilkår 7 er en tilpasset udgave af standardvilkår nr. 4. Vilkåret sætter rammerne for hvilke affaldsprodukter, der må modtages og i hvilke mængder. Der er dels mængde for hvad der totalt må modtages pr. år, og dels hvor meget der må oplagres ad gangen. Begrænsningen på oplaget gælder kun gulvbrædder, der endnu ikke er oparbejdede. Så snart gulvbrædderne er rensat for urenheder og lak, defineres de ikke længere som affaldsprodukt, men indgår i virksomhedens ikke godkendelsespligtige hovedaktivitet.

Vilkår 8 er en tilpasset udgave af standard vilkår 5. Vilkåret er tilpasset ved at affald er erstattet af gulvbrædder, for at præcisere at det er den eneste affaldstype, der må modtages.

Vilkår 9 er ikke et standardvilkår, men et krav om at holde genbrugsbrædder med forskelligt PCB indhold adskilt. Dette skal sikre, at gulvbrædder forurenede med PCB altid behandles for sig, og at alle rester og støv fra disse opsamles særskilt jf. vilkår 12, 13, 17 og 18.

Vilkår 10 er en tilpasset udgave af standardvilkår 6. Vilkåret præciserer at gulvbrædder, der er forurenede i en grad, så de ikke må modtages jf. vilkår 7, ikke må oparbejdes på virksomheden.

Vilkår 11 er ikke et standardvilkår, men et krav om at alle gulvbrædder med lak skal opbevares indendørs på befæstet areal. Vilkåret skal sikre, at evt. forurening fra gulvbrædderne ikke spredes til nærmiljøet, men kan opsamles og bortskaffes til godkendt forbrændingsanlæg.

Vilkår 12 er ikke et standardvilkår, men et krav om at renholde alle områder, hvor der oplagres og / eller oparbejdes brugte gulvbrædder, samt at opfej og støv fra områderne bortskaffes til godkendt forbrændingsanlæg.

Vilkår 13 er ikke et standardvilkår, men et krav om at støv fra gulvbrædder, hvor lakken er forurenede med PCB skal opsamles særskilt.

Prøveudtagning og analyser

Vilkår 14 og 15 er ikke standardvilkår, men krav om, at når der modtages gulvbrædder, som ikke er screenet for PCB indhold i lakken, så skal der indenfor en uge udtages prøve som sendes til analyse. Når resultatet forligger skal gulvbrædderne flyttes til det lagerområde, der svarer til analyseresultatet.

Vilkår 16 er ikke et standardvilkår, men et krav om prøveudtagning af det jf. vilkår 13 særskilt opsamlede støv fra oparbejdning af forurenede gulvbrædder. Der er krav om, at der udtages min. 1 prøve for hver gang, der er oparbejdet et parti gulvbrædder, dog skal der min. udtages 1 prøver pr. 1.000 m² gulvbrædder.

Affald

Der er ingen standardvilkår i relation til affald for listepunkt K206.

Vilkår 17 og 18 er således ikke standardvilkår, men krav om at alt støv fra oparbejdning af gulvbrædder med lak, som er screenet til at indeholde mere end 0,1 mg PCB/kg, samt alle sådanne gulvbrædder eller dele af sådanne gulvbrædder, som kasseres, skal bortskaffes til miljøgodkendt forbrændingsanlæg. Forbrændingsanlægget skal leve op til § 14 i Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 1271 af 21/11/2017:

Affaldsforbrændingsanlæg skal udformes, udstyres, opføres og drives således, at de gasser, der opstår ved forbrænding af affald efter den sidste indblæsning af forbrændingsluft, opvarmes på kontrolleret og ensartet vis, selv under de mest ugunstige forhold, til en temperatur der i mindst 2 sekunder holdes på mindst 850 °C.

Vilkår 19 er ikke et standardvilkår. Det sætter krav om at, hvis virksomheden på trods af modtagekontrollen modtager andet end det, der er nævnt i vilkår 7, skal dette affald opbevares forsvarligt og bortskaffes i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Kommune skal i hvert enkelt tilfælde acceptere det påtænkte modtageanlæg.

Udover vilkårene skal det bemærkes, at kommunens regulativ for erhvervsaffald samt affaldsbekendtgørelsens krav altid skal overholdes.

Støj

Standardvilkårene indeholder ikke støjvilkår, idet disse skal tilpasses naboområderne jf. retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder (støjvejledningen).

Virksomheden er etableret i et erhvervsområde, men der ligger enkelte boliger forholdsvis tæt på området. Da virksomheden er langstrakt ca. 220 meter fra nord til syd er det ikke muligt at sætte en entydig afstand til nærmeste nabo. Den mest larmende del af produktionen foregår ca. midt i virksomheden og derfra er der ca. 150 m til nærmeste nabo.

Erhvervsområdet er vurderet til at være områdetype 2 – erhvervs- og industriområde med forbud med generende virksomheder. Kravet er her 60 dB(A) hele døgnet.

Boliger i byzonen er vurderet til at være områdetype 5 – boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Kravet her er 45 – 40 – 35 dB(A).

Boliger i det åbne land er vurderet til at være områdetype 8. I støjvejledningen er der ikke fastsat generelle vejledende grænseværdier for områdetype 8. Der skal her foretages en konkret vurdering for hvert enkelt område og/eller for hver

enkelt sag. Jf. støjvejledningen bør der dog stilles krav om grænseværdi, som gælder for områdetype 3 ved nærmest liggende enkeltbolig. Kravet er her henholdsvis 55 – 45 – 40 dB(A).

Guldborgsund Kommune har efter en konkret vurdering, stillet krav om vilkår svarende til områdetype 3 til enkelt liggende boliger i det åbne land.

Tæt på virksomheden ligger det lille offentligt tilgængelige rekreative område Ibsens Mose. Dette er vurderet til at være omfattet af områdetype 6 – sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder. Kravet her er 40 – 35 – 35 dB(A).

Oparbejdningen af gulvbrædderne sker på samme maskiner, som hidtil og fortsat benyttes til oparbejdning af råtræ. Da der ikke sker udbygning af maskinkapaciteten forventes den samlede produktion og dermed også antallet af til- og frakørte produkter heller ikke at stige. Det vurderes derfor at den ansøgte biaktivitet ikke får indvirkning på støjen fra virksomheden. Hidtil har der ikke været klaget over støj fra virksomheden. Det vurderes derfor, at virksomheden vil kunne overholde de stillede støjkrav.

Ud over vilkår 20 om tilladelige støjniveauer, er der vilkår 21 om, at der kan kræves udført støjmåling og/eller –beregning, hvis der opstår begrundet mistanke om, at de fastsatte maksimale støjniveauer er overtrådt, samt vilkår om at støjmåling og/eller –beregning skal udføres i henhold til retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledning.

Lavfrekvens støj, infralyd og vibrationer

Der sker ingen ændringer i maskinparken, hvorfor der ikke forventes ændringer i støjen fra virksomheden. Hidtil har der ikke været konstateret problemer med lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, det vurderes derfor at der ikke er behov for at stille vilkår om den type støjgener.

Luftforurening

Der er 3 standardvilkår for listepunkt K206 under luftforurening. Vilkårene handler om at virksomheden ikke må give anledning til lugt- eller støvgener. Ved støvende aktiviteter skal der ske afhjælpende foranstaltninger. Kun 1 vilkår er fundet relevant at tage med i denne miljøgodkendelse.

Vilkår 22 svarer således til standardvilkår 10, blot er der tilføjet støvgener, hvilket normalt indgår i standardvilkår 11.

Standardvilkår 11 og 12 er vurderet irrelevante, idet de hovedsageligt handler om befugtning af evt. støvende udendørsoplag.

Spildevand

Der er ingen standardvilkår i relation til spildevand.

Der er ingen processpildevand fra virksomheden. Sanitært spildevand er tilsluttet offentlig spildevandsledning. Tag og overfladevand er tilsluttet offentlig regnvandsledning. Det er vurderet, at der ikke er behov for vilkår om spildevand.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der er 5 standardvilkår i relation til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand for listepunkt K206.

Det er ikke fundet relevant at stille nogen af standardvilkårene.

Standardvilkår 13 om olietanke er ikke medtaget, da det kun er virksomhedens nye biaktivitet, der er godkendelsespligtig. Virksomhedens olietank, er knyttet til hovedaktiviteten, som ikke skal medtages i denne miljøgodkendelse.

Standardvilkår 14 og 16 omhandler udendørs oplag og er irrelevant.

Standardvilkår 15 om farligt affald er ikke medtaget. Den eneste type farligt affald der evt. kan forekomme, er brædder, der først efter modtagelsen viser sig at indeholde så meget PCB i lakken, at de defineres som farligt affald. Der er sat specifikke vilkår om, hvordan disse brædder skal håndteres.

Standardvilkår 17 omhandler vaskeplads og er irrelevant.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er ingen standardvilkår til driftsforstyrrelser eller uheld.

Hvis der opstår driftsforstyrrelser eller uheld er virksomheden forpligtet til at meddele dette til Guldborgsund Kommune. Uden for kommunens normale arbejdstid skal Miljøvagten kontaktes via politiet på tlf. 114.

Da underretningspligten er et lovkrav jf. miljøbeskyttelsesloven, er der ikke behov for at stille vilkår herom.

Egenkontrol

Der er 3 standardvilkår om egenkontrol for listepunkt K206.

Det er vurderet irrelevant at stille standardvilkår 18 og 19, som omhandler tæthed af udendørs belægninger.

Vilkår 23 er en tilpasset udgave af standardvilkår 20 om driftsjournal.

Standardvilkårets krav om kontrol af faste belægninger er irrelevant og derfor fjernet. Standardvilkårets krav om oplysninger om mængder af modtaget affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsens vilkår, samt oplysninger om hvordan dette affald håndteres og bortskaffes er bibeholdt.

Vilkåret er desuden tilpasset, så det kan danne grundlag for at kontrollere, at der ikke modtages større mængder gulvbrædder end tilladt i miljøgodkendelsen, samt at der udtages det antal prøver, som er krævet i vilkår 14 og 16.

Standardvilkårets krav om kvartalsvis opgørelse, og om at gemme driftsjournalen i min. 5 år er bibeholdt, dog er kun sat krav om årlige opgørelser. Vilkåret er yderligere tilpasset med krav om at kopi af driftsjournalen indsendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter årsopgørelsen.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT. For virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes det som BAT, når standardvilkårene overholdes.

Da det er vurderet, at den ansøgte aktivitet kan overholde de stillede standardvilkår, er der ikke vurderet yderligere på BAT.

Habitatvurdering

Det ansøgte ligger over 6 km fra nærmeste Natura 2000-område – område nr. 173. Natura 2000-område nr. 173, som er beliggende i Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand, er et område der primært er marint og dækker et stort område. Det omfatter bl.a. habitatområde H152 og fuglebeskyttelsesområderne F82, F83, F85 og F86. Området er udpeget for at beskytte udvalgte naturtyper og arter, herunder trækkende vandfugle som knopsvane, sangsvane, grågås, bramgås, troldand og blishøne

Med en afstand på 6 km mellem den ansøgte aktivitet og Natura 2000-området vurderes det, at det ansøgte, ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.

I en afstand af henholdsvis 100 og 200 meter fra virksomheden ligger der 2 vandhuller, der er § 3 beskyttet.

Det er vurderet, at det ansøgte, trods den korte afstand, ikke kan påvirke vandhullerne herunder beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV. Dette er vurderet ud fra, at aktiviteten ikke udleder spildevand, og der er vilkår om, at aktiviteten ikke må udlede støv til omgivelserne.

Miljøvurdering (VVM-screening)

Virksomheden er omfattet af punkt 11 b: "Anlæg til bortskaffelse af affald", Bilag 2 i Miljøvurderingsloven. Dvs. der skal foretages en screening af anlæggets mulige påvirkning af miljøet i henhold til bilag 1 i Miljøvurderingsbekendtgørelsen⁵. Screeningen skal klarlægge om den ansøgte aktivitet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger, eller om der skal gennemføres en VVM-vurdering før evt. tilladelse til aktiviteten.

Resultatet af screeningen jf. bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen ses i bilag 3: "VVM-screening".

Det er Guldborgsund Kommunes vurdering af screeningen er dækkende for den ansøgte produktions påvirkning af miljøet og konklusionen er, at der ikke er væsentlige miljømæssige risici ved den ansøgte biaktivitet. Der er således ikke krav om udarbejdning af en VVM-redegørelse.

Denne miljøgodkendelse indeholder således også en afgørelse om, at den ansøgte biaktivitet kan gennemføres uden krav om en VVM-vurdering.

Samlet vurdering

Det er Guldborgsund Kommunens vurdering, at den ansøgte biaktivitet kan etableres uden, det får væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet.

⁵ Bekendtgørelse 2024-12-09 nr. 1608 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Guldborgsund Kommune vurderer, at der er foretaget det nødvendige for at sikre, at der ikke sker forurening af omgivelser og grundvand.

5. ØVRIGE OPLYSNINGER

Retssikkerhed

I henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven er der 8 års retsbeskyttelse på vilkårene i en miljøgodkendelse. For vilkår med retsbeskyttelse kan godkendelsesmyndigheden inden for fristen på 8 år, kun meddele påbud eller revurdere godkendelsen, hvis de godkendte aktiviteter helt undtagelsesvis medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses på godkendelsestidspunktet. Eller hvis der fremkommer nye muligheder for at nedbringe aktiviteternes miljøpåvirkning væsentligt, uden at det medfører uforholdsmæssigt høje omkostninger. (Lovens § 41a, stk. 2).

Vilkår om egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelse.

Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en miljøgodkendelse kan miljøgodkendelsen til enhver tid tages op til revision. Der er ikke faste tidspunkter for hvornår eller hvor tit virksomheder omfattet af listepunkt K206 skal revurderes.

6. HØRINGER

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos ansøger og ejer af virksomheden.

Ansøger har bemærkninger til en del af vilkår 23. Ansøger ønsker krav om driftsjournal skal fremsendes til kommunen en gang om året skal slettes.

Guldborgsund Kommune har vurderet at vilkår 23 i sin helhed giver mening og fastholder derved vilkåret.

Begrundelsen er, at der ikke føres miljøtilsyn på virksomheden hvert år (minimumsfrekvens hvert 3. år). Da der er tale om gulvbrædder, som kan indeholde PCB, ønsker kommunen løbende at følge udviklingen i de modtagne mængder og analyseresultater – PCB-koncentrationerne.

Guldborgsund Kommune har vurderet, at den ansøgte biproduktion ikke vil påvirke nabovirksomhederne og har derfor ikke foretaget yderligere høringer.

7. SAMLET VURDERING OG KONKLUSION

Samlet set er det Guldborgsund Kommune konklusion, at der kan meddeles godkendelse til virksomheden biaktiviteter som består af at modtage brugte gulvbrædder af massivt træ, rense, slibe og af afkorte brædderne til nye rene gulvbrædder. Det er vurderet, at virksomheden ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på naboer, miljø eller natur.

8. BILAG

Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse, slibning af brædder

Bilag 2: Ansøgning om varig miljøgodkendelse

Bilag 3: VVM-Screening

Miljøteknisk Beskrivelse Slibning af Brædder

Junckers Industrier A/S
Nr Alslev

Køge juli 2025
Peter Pinholt

1. Ansøgning om tilladelse til forarbejdning af genbrugsbrædder indeholdende PCB

F. Junckers Industrier er i gang med at opbygge et produktions-setup til oparbejdning af gulvbrædder, som kommer fra renoveringsprojekter. Der er tale om massive trægulve som typisk er installeret i byggerier for 30-50 år siden. En del af disse byggerier er nu ved at blive saneret og renoveret og der er et ønske om at genanvende mest muligt.

Guldborgsund Kommune er gjort opmærksom på dette nye tiltag ifbm seneste tilsyn i 2024, hvor det er omtalt i tilsynsbrevet. Det viser sig nu, at der er problemer med PCB i en lang række af de renoveringsprojekter der er under udførelse og som er ved at blive planlagt. Derfor har Junckers været i gang med at undersøge, hvordan vi kan oparbejde og håndtere brædder med PCB-indhold op til 50 mg/kg og sikre, at de færdige brædder ikke er forurenede med PCB. Indtil videre har vi sagt at de gulve vi tager retur ikke må være forurenede med PCB, dvs indholdet skal være under 0,1 mg/kg, men det betyder at vi ikke kan deltage i rigtig mange projekter.

Oparbejdningen af genbrugsgulve skal foregå på fabrikken i Nr Alslev, hvor vi har mandskab, maskiner og udstyr til at pudse lakken væk, som indeholder PCB og foretage den videre forarbejdning.


Overfladebehandling og pakning foregår i Køge.

PCB'en sidder i lakken og når man måler PCB-niveauet på gulvbrædder er det således kun lakken man interesserer sig for. Laktykkelsen der indeholder PCB er typisk nogle tiendele mm.

I første omgang ansøges om tilladelse til at producere et år eller maksimalt 5.000 m². Dette vil muliggøre afprøvning af processerne og måling på diverse forhold.

2. Produktionsproces:

Produktionsprocesserne er vist i nedenstående figur. De processer der er markeret med rødt er der hvor der er risiko for PCB-forurening af omgivelserne og hvor der genereres restprodukter:

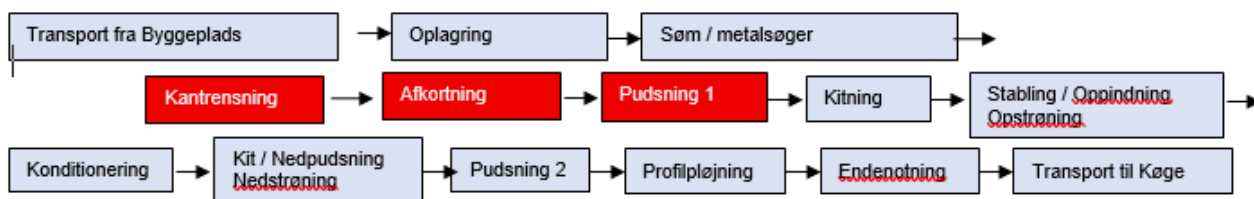

I det følgende er der en kort beskrivelse af de relevante processer og efterfølgende beskrives de enkelte processer mere detaljeret. Brædderne leveres med lastbil og brædderne er stablet på paller og pakket i plast. Pallerne læsses af med truck og stilles i en lagerhal. Genbrugsbrædderne kontrolleres for metal ved at køre dem igennem en metaldetektor. Dette er nødvendigt af hensyn til den videre forarbejdning, da metal kan give gnister og dermed risiko for brand og eksplosion. Brædderne renses for sten og lak på kanterne, hvis det vurderes, at det er nødvendigt. Rensning af kanterne kan foregå med en stålborste monteret på et fræserbord. Herefter afkortes genbrugsbrædderne til faste længder for at muliggøre den videre forarbejdning. Genbrugsbrædderne pudses nu rene for lak. Hermed fjernes alt PCB og brædderne er herefter ikke længere forurenede med PCB. PCB'en sidder i lakken og når den er fjernet, er der ikke risiko forurening i de videre processer.

Transport fra Byggeplads og Opbevaring

Brædderne leveres med lastbil og brædderne er stablet på paller og pakket i plast. Der findes en instruktion som leverandøren skal følge. Pallerne læsses af med truck og stilles i en lagerhal. Alt transport af brædderne foretages med el-truck. Brædderne opbevares til der er samlet en produktionsbatch. Der kan ske delvis udpakning for at foretage modtagekontrol og /eller udtage prøver. Plast fra transportindpakning bortskaffes som plastaffald.

Kontrol for søm/metal

Genbrugsbrædderne kontrolleres for metal ved at køre dem igennem en metaldetektor. Det er en del af specifikationen at brædderne leveres uden søm, men erfaringerne viser at der er søm i nogle af bræddene som ikke er fjernet. Hvis der er søm i et bræt, kan vi, alt efter aftalen med leverandøren, prøve at fjerne metallet og køre brædderne videre i processen. Metal bortskaffes som metalaffald. Mængden af metal fra denne proces er forsvindende lille. Hvis der er brædder som ikke kan genbruges sorteres de fra og kasseres. Brædderne med PCB, som frasorteres holdes adskilt fra andre produktioner med rent træ og bortskaffes til godkendt forbrænding efter anvisning fra Guldborgsund Kommune.

I denne proces, og i de videre processer inden PCB'en fjernes, vil der komme en del fraskær og brædder der kasseres. Disse brædder og stumper samles i en overdækket container, som står udenfor. Dette holdes separat fra kasserede brædder fra normale produktioner og bortskaffes efter anvisning fra Guldborgsund Kommune. Den samlede mængde af brædder/brædestykker der kasseres er sandsynligvis 20-40% af den indkomne mængde. Med en produktion på 5.000 m² svarer dette ved 30% til ca 24 tons pr år.

Kantrensning

Brædderne renses for sten og lak på kanterne, hvis det vurderes, at det er nødvendigt. Rensning af kanterne kan foregå med en stålborste monteret på et fræserbord. Afsugningen herfra holdes adskilt fra træstøv fra andre produktioner og støv herfra bortskaffes til godkendt forbrænding efter anvisning fra Guldborgsund Kommune. Hvis der er brædder som knækker eller vurderes til ikke at kunne genbruges sorteres de fra og kasseres.

Støvet fra kantrensningen holdes adskilt fra normalt produktionsstøv og bortskaffes til godkendt forbrænding. Foreløbige erfaringer med kantslibning viser at der kommer meget lidt – måske 25 kg pr 500 m². Støvet opbevares i lukkede sække eller lukkede beholdere på fast underlag og overdækket.

Afkortning til faste længder

Herefter afkortes genbrugsbrædderne til faste længder for at muliggøre den videre forarbejdning. Afkorter stykker fra denne proces holdes adskilt fra andre produktioner med rent træ og bortskaffes til godkendt forbrænding. I praksis smides afskæret i den overdækkede container sammen med de øvrige kasserede forurenede genbrugsbrædder. Spånmængden fra denne proces er forsvindende lille og spånerne sendes til det fælles posefilter og blandes med spåner fra resten af produktionen. Spånerne brændes herefter i fabrikkens spånfyr som opvarmer fabrikken. Bæreluftens udledes fra det fælles posefilter via afkast. Mængden herfra er begrænset til savsnittet på ca 2 mm x 21,5 mm x 129 mm. Ved gennemsnitlig 15 snit pr m² svarer dette til 15 x 0,002 m x 0,0215 m x 129 m = 0,08 l/m². Ved laktykkelse på 0,65 mm, PCB-indhold på 20 mg/kg og 5.000 m²/år svarer dette til omkring 200 mg PCB på året, der afbrændes i eget fyr. Hvis der etableres et selvstændigt filter kan afsuget fra denne proces også ledes til dette filter og dermed kan det håndteres til ekstern bortskaffelse.

Pudsning

Genbrugsbrædderne pudses nu rene for lak. Hermed fjernes alt PCB og brædderne er herefter ikke længere forurenede med PCB. Afsugningen herfra holdes adskilt fra træstøv fra andre produktioner og støv herfra

bortskaffes til godkendt forbrænding efter anvisning fra Guldborgsund Kommune. Bæreluftens sendes til det fri.

Hvis der er brædder som knækker eller der går noget galt i pudsemaskinen så lakken ikke slibes af kasseres brædderne. Brædderne som frasorteres inden lakken er slebet af holdes adskilt fra andre produktioner med rent træ og bortskaffes til godkendt forbrænding.

PCB'en sidder i lakken og når den er fjernet, er der ikke risiko for forurening i de videre processer.

Genbrugsbrædderne kommer med en minimumstykkelse på 20,8 mm. Den reelle tykkelse varierer alt efter, hvor mange gange gulvet er blevet slebet, men ligger typisk på 20,8 – 21,5.

Ved kantslibningen fjernes en forsvindende mængde støv. Bearbejdningen er kun på de øverste 0,5-1,0 mm og det som fjernes er i størrelsesordenen 0,2 mm. Dette betyder at der fjernes $0,0002 \times 0,01 \times 15,5 \text{ [m}^3/\text{m}^2] = 0,00003 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Støv fylder ca 3 x så meget som massivt træ og det svarer således til at der produceres 0,1 l/m². Denne affaldsfraktion skal bortskaffes.

Ved første slibning køres ned til 21,5 mm og der fjernes således 0,3 – 1,0 mm. Det antages at der fjernes 0,65 mm og at laktykkelsen er 0,2 mm. Junckers vil ikke modtage genbrugsbrædder med et PCB niveau over 50 mg/kg og de prøver vi normalt ser ligger omkring under 20 mg/kg og med stor spredning. Støvet der bliver filteret vil med et PCB-niveau på 50 mg/kg i lakken, have et PCB-indhold på $50 \text{ mg/kg} \times 0,2 \text{ mm}/0,65 = 15,4 \text{ mg/kg}$.

Filterleverandøren oplyser at filteret udleder under 0,1 mg støv / m³ luft. Med et PCB-indhold på 15,4 mg/kg kan koncentrationen af PCB potentielt blive $0,1 \text{ mg/m}^3 \times 0,0000154 \text{ mg/mg} = 0,00000154 \text{ mg/m}^3$ luft. Luftvejledningens grænseværdi for PCB i procesafkast er 0,0001 mg/m³. GV er således overholdt med ca en faktor 7 i forhold til maksimal udledning.

Luftmængden fra pudsemaskinen er omkring 5.000 m³/h.

Støvet opbevares i lukkede big-bags på fast underlag og overdækket. Håndtering kommer til at foregå med gaffeltruck.

3. Filterløsning

For at undgå forurening med PCB når vi bearbejder brædder der er forurenede med PCB er det nødvendigt at holde støvet separeret og bortskaffe det til godkendt forbrænding. Støv og spåner fra vores normale produktion afbrændes i eget spånfyr. I Junckers eget fyr kan vi desværre ikke garantere høj nok temperatur til effektiv nedbrydning af PCB'en og der vil være risiko for luftforurening.

Der arbejdes på to løsninger for at separere forurenede støv til ekstern bortskaffelse. Den ene er at køre produktionerne tidsmæssigt adskilte og så tage det forurenede støv ud af vores nuværende filter til ekstern bortskaffelse. Denne løsning kan give planlægningsmæssige udfordringer, men er teknisk set en noget billigere løsning. Derfor kan den være interessant på den korte bane. Den anden løsning er at etablere et separat filter til opsamling af forurenede støv og så lave omkoblinger på rør når der arbejdes med forurenede støv. Denne løsning er teknisk set noget dyrere, men giver større sikkerhed for at der ikke sker forurening af det støv vi selv afbrænder.

Da vi endnu ikke har valgt hvilken løsning vi vil etablere søger vi i den indledende fase om tilladelse til begge løsninger.

4. Lugt og Emissioner

Der formodes ikke at være lugtgener fra udsugningsluften. Mængden af støv der sendes til fri overholder GV, som vist i ovenstående beregning.

5. Støj Intern og Ekstern

Der er ingen ændringer for den interne støj.

Vælges løsningen med at etablere et nyt filter, vil der komme nye støjkilder i form af rørføringer, filter og ventilator. Placeringen af rørføring, filter og ventilator gør at bygningerne vil virke som en effektiv støjmur. Desuden vil en ny ventilator blive indbygget i et støjhus. Der vil således ikke være generende støj fra de nye anlæg.

6. Transport/Logistik intern og ekstern

Genbrugsbrædderne leveres på lastbil og køres efter bearbejdning til Køge på lastbil. Leveringen sker direkte fra renoveringsstedet til Nr Alslev, medens den videre transport til Køge vil foregå sammen med andre varer der køres Køge. Med en produktion på 5.000 m² om året vil det svare til at der bliver leveret rundt regnet 5 fulde læs og der skal køres tilsvarende til Køge. I praksis vil der nok være tale om flere transporter idet der ikke kan regnes med fulde læs hver gang.

7. Risiko for forurening af jord, grundvand, spildevand

Der er ikke noget vandforbrug og der genereres ingen former for spildevand fra processen. Alt oplag, håndtering og bearbejdning frem til PCB'en er fjernet foregår indendørs. Opbevaring af forurenede støv og brædestykker foregår overdækket og på fast underlag.

8. Lokalplan

Området er udlagt som industriområde – Byplansvedtægt nr 2.1.

9. Driftsforstyrrelser og Uheld

Procesafsugninger er forsynet med funktionsalarm og der er således ikke risiko for at der i længere perioder kan køres uden procesafsugning fra bearbejdningmaskinerne.


Rørsystemer og filter kan blive utætte, men det vil være meget synligt og vil blive opdaget med det samme. Medarbejderne vil blive grundig instrueret i at betjene spjæld mm og i hvordan der skal indstilles på afsugningen når der bearbejdes forurenede genbrugsbrædder. Selv med gode instruktioner vil der dog være en risiko for at der ikke omstilles korrekt. En sådan mangel vil medføre at støvet der er forurenede med PCB bliver blandet med støv og spåner fra den normale produktion og brændt i eget fyr.


I forbindelse med håndtering og opbevaring af big-bags med PCB forurenede støv skal der udvises påpasselighed med ikke at spilde og det er vigtigt at der ikke går hul på sækkene. Affald skal så vidt muligt bortskaffes så hurtigt som muligt.

10. Arbejdsmiljø


Junckers arbejder sammen med Human House om verificering af arbejdsmiljøforholdene. Der er en sund skepsis omkring arbejdet med farlige stoffer som PCB og vi vil derfor gennemføre en stribe målinger for at sikre at arbejdsmiljøforholdene er i orden.

Miljøteknisk Beskrivelse - Slibning af Brædder

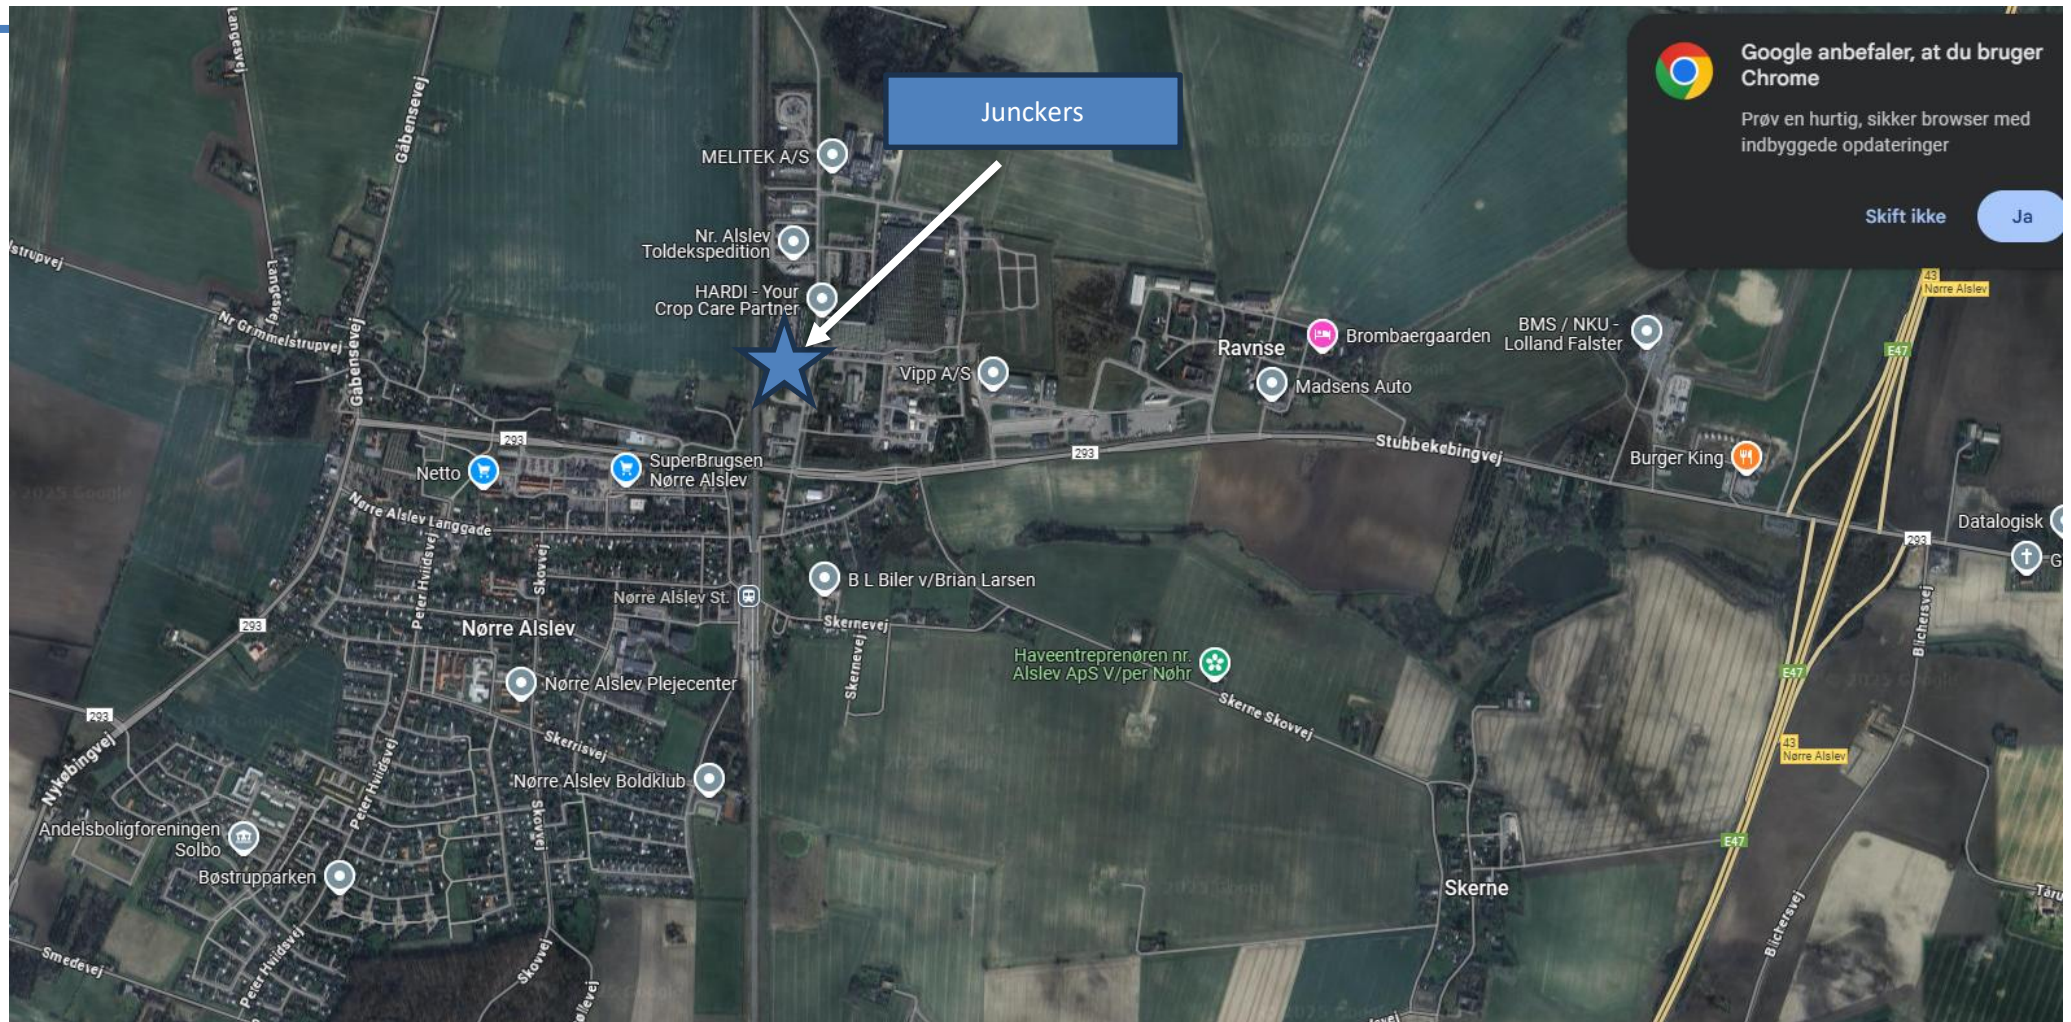

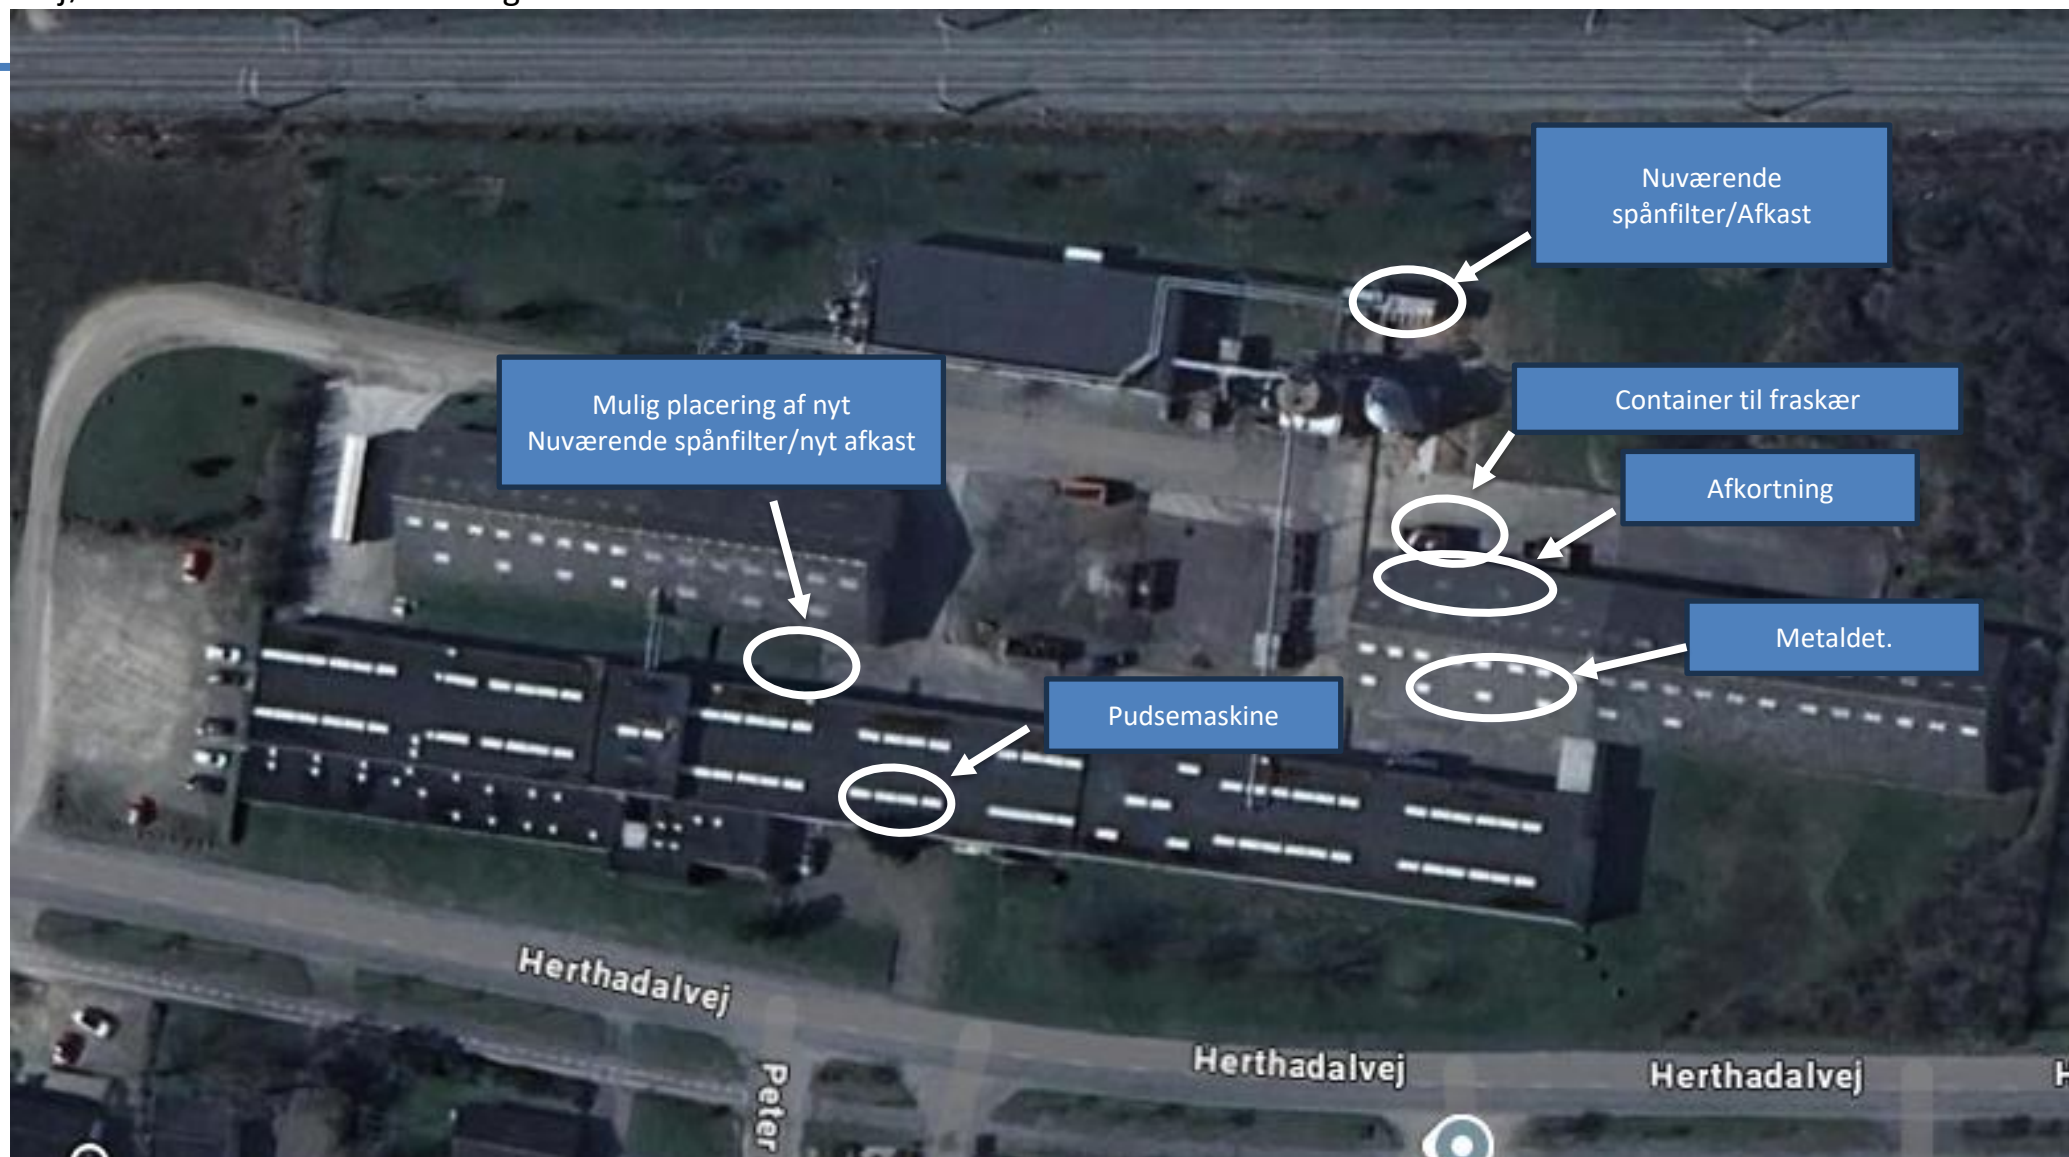

Miljøteknisk Beskrivelse - Slibning af Brædder

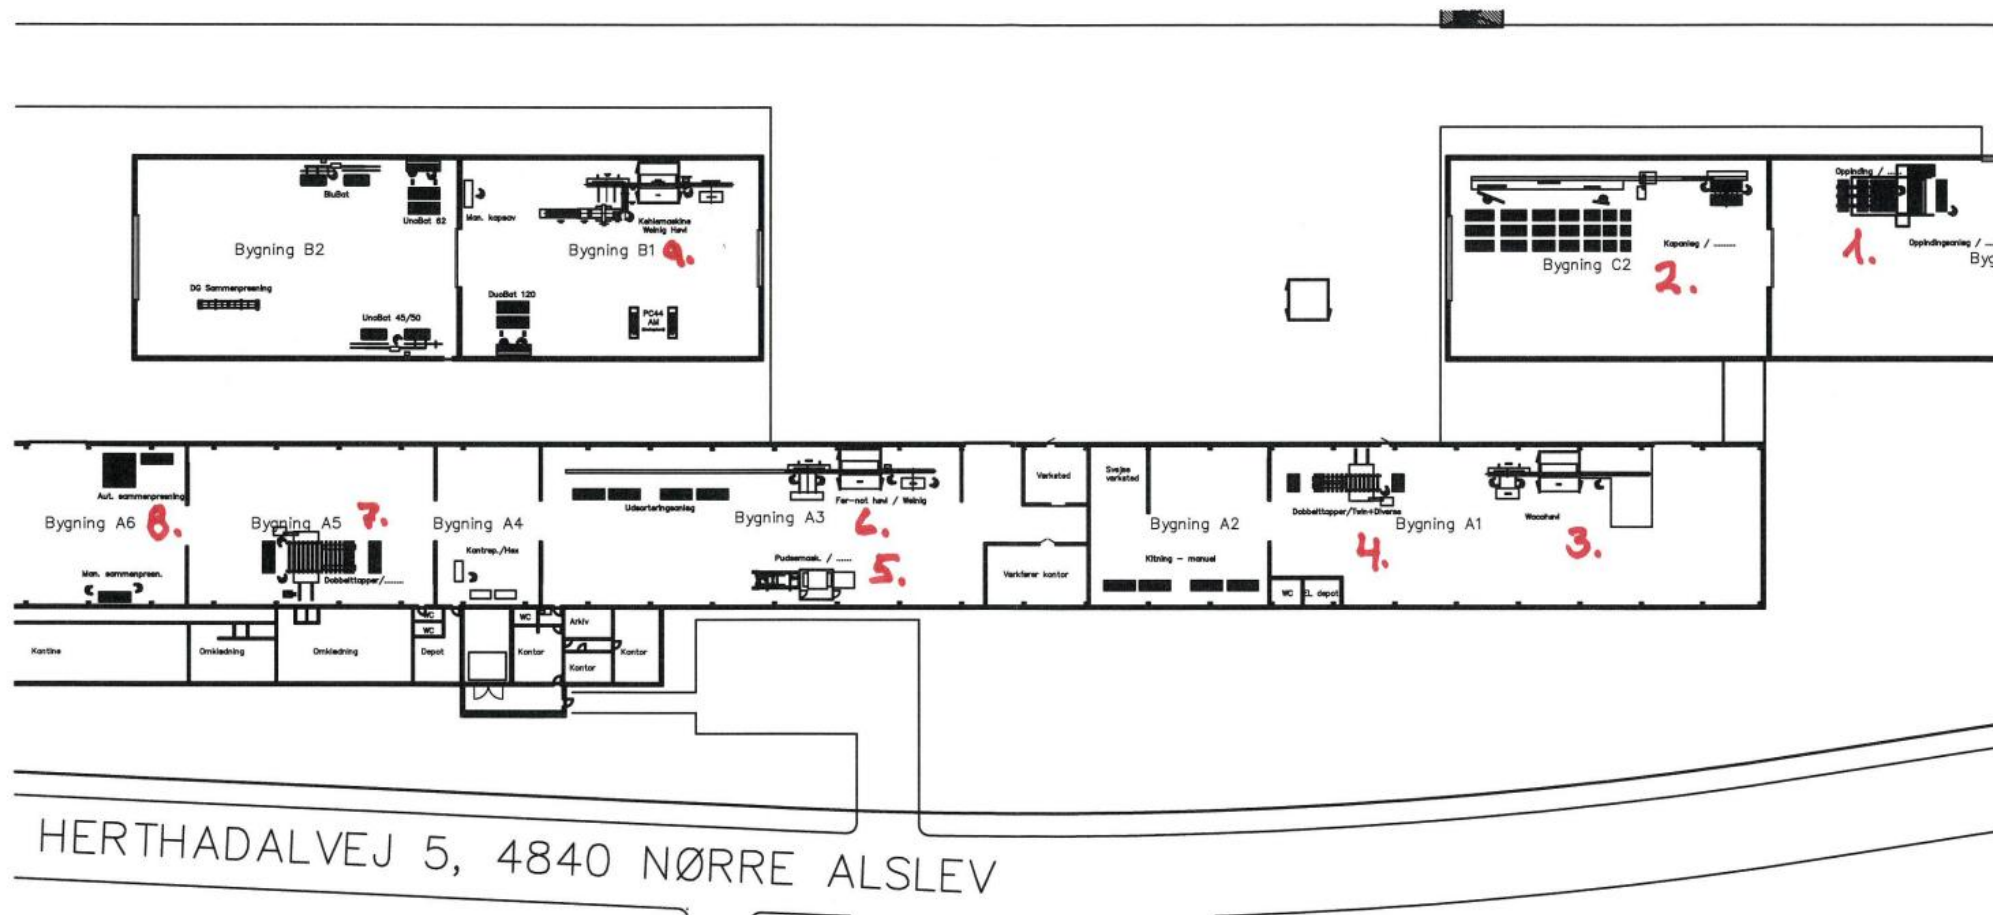


2. Kapanlæg

Anlæg til Udskæring af fejl og afkortning af brædder.

Brædder tages manuelt fra blokken og opmærkes med fluorescerende kridt, hvorefter de lægges på den langsgående transportør. Herfra opskæres de automatisk i kapsaven.

Maunel afstabling af blokke.

Manuel stabling af blokke i forskellige længder.

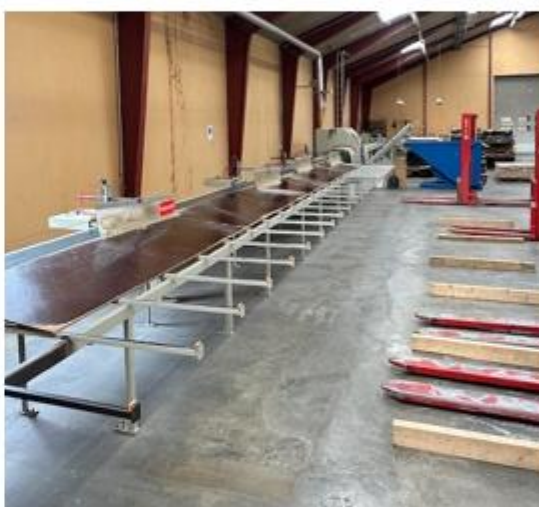

5. Bredbåndspudser til bræddelag)

Bredbåndspudser til bræddelag (slutfinish på brædder).

Automatisk afskrabning af blokke ind i pudsemaskin.

Automatisk stabling af pudsede bræddelag.



Ansøgning om varig miljøgodkendelse – modtagelse og oparbejdning af brugte gulvbrædder

Virksomhed: Junckers Industrier A/S, Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev (CVR 66920216, P-nr. 1008943695)

Kontaktperson: Peter Pinholt, Værftsvej 4, 4600 Køge, tlf. 2210 0987, e-mail: pp@junckers.dk

Dato: 08.06.2026

1. Formål og baggrund

Junckers Industrier A/S ansøger hermed Guldborgsund Kommune om varig miljøgodkendelse til modtagelse og oparbejdning (nyttiggørelse) af brugte massive trægulvbrædder fra renoverings- og nedbrydningsprojekter på virksomheden Herthadalvej 5, 4840 Nørre Alslev.

Ansøgningen tager udgangspunkt i den midlertidige miljøgodkendelse af august 2025 (SAGSNR. 25-020459, indsendt via Byg og Miljø (BOM) *MaID-2025-9512*) samt de erfaringer og måleresultater, der er opnået i forsøgsdriften. Formålet med forsøgsdriften var bl.a. at dokumentere PCB-indholdet i pudsestøvet fra oparbejdningen og at afprøve indretning og driftsprocedurer for sikker håndtering og bortskaffelse.

Guldborgsund Kommune gennemførte miljøtilsyn den 5. marts 2026 vedr. den nye aktivitet. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger, og affaldstilsynet er indberettet som gennemført uden bemærkninger (*Tilsynsrapport af 9. marts 2026, SAGSNR. 26-005368*).

I perioden januar–marts 2026 er der oparbejdet brugte brædder med et resultat på 1.693 m² færdige brædder. Der er udtaget 5 støvprøver som samleprøver og analyseret af akkrediteret laboratorium (Eurofins). Resultaterne ligger mellem 0,20–0,26 mg/kg, og støvet håndteres fortsat som forurenet og bortskaffes til godkendt forbrænding i overensstemmelse med vilkår i den midlertidige miljøgodkendelse (*Kvartalsrapport Q1 2026*).

2. Ansøgt aktivitet og ansøgte rammer

Der ansøges om varig miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ikke-farligt affald i form af brugte massive trægulvbrædder med lak, hvor lakkens indhold af PCB er dokumenteret til at være under 50 mg/kg. Brædderne stammer fra renoverings- og nedbrydningsprojekter og modtages som paller med brædder indpakket i plast.

Som i den midlertidige miljøgodkendelse opdeles de modtagne brædder i følgende kategorier baseret på PCB-indhold i lakken:

- **Rene brædder:** PCB i lak < 0,1 mg/kg.
- **Forurenede brædder (ikke-farligt affald):** PCB i lak 0,1–50 mg/kg.
- **Brædder med ukendt PCB-indhold:** modtages og placeres særskilt indtil analyse foreligger. Når resultat foreligger, mærkes pallen tydeligt, og brædderne flyttes til relevant oplagsområde eller afvises.
- **Afviste brædder:** brædder hvor analyse viser PCB i lak > 50 mg/kg, eller som vurderes forurenede med andre farlige stoffer (herunder asbest) og derfor ikke må oparbejdes på virksomheden vil ikke blive accepteret eller modtaget.

Ansøgte rammer (varig drift): Der ansøges om en årlig modtagelse og oparbejdning på **50.000 m²/år** samt et maksimalt oplag på **25.000 m²** indendørs på befæstet areal. Som udgangspunkt ønskes rammerne fastsat således, at batchstyring, sporbarhed og stabil logistik kan opretholdes. Erfaringerne fra forsøgsperioden indikerer, at oplagsloftet i den midlertidige godkendelse (8.000 m²) kan være driftsmæssigt begrænsende, og at en varig ramme i størrelsesordenen **25.000 m²** indendørs oplag kan være relevant, forudsat fastholdt opdeling i fraktioner og indendørs oplag (*Kvartalsrapport Q1 2026*).

Der kan i praksis være betydelige udsving i, hvornår gulvbrædder fra de enkelte renoveringsprojekter er klar til afhentning/afsendelse til Junckers, og i den endelige mængde, der frigives fra projekterne. Dette skyldes bl.a. variationer i nedtagningshastighed, byggepladslogistik og myndigheds-/projektplanlægning. For at kunne modtage leverancer, når de bliver tilgængelige, og samtidig opretholde batchstyring, sporbarhed og korrekt fraktionsopdeling, er der behov for en større lagerkapacitet end forsøgsperiodens oplagsloft. En større, men fortsat indendørs og zoneret lagerkapacitet reducerer risikoen for, at Junckers må afvise egnede projekter alene af kapacitetsmæssige årsager, uden at det ændrer på miljøbeskyttelsesniveauet, da oplag og håndtering fortsat sker på fast underlag, overdækket og med adskillelse af fraktioner.

3. Proces- og indretningsbeskrivelse

Oparbejdningen gennemføres som en biaktivitet til den eksisterende produktion. Processen er tilrettelagt, så alle aktiviteter frem til og med fjernelse af lak (og dermed PCB) foregår kontrolleret, med særskilt opsamling og bortskaffelse af forurenede støv og fraskær.

Procestrin:

1. Godkendelse af projekt/leverance (screening og acceptkriterier).
2. Modtagelse og indendørs oplagring opdelt pr. projekt og PCB-kategori.
3. Modtagekontrol, herunder metal-/sømdetektion og visuel kontrol.
4. Fjernelse af metal og urenheder (inkl. frasortering).

5. Afkortning og kantrensning efter behov.
6. Pudsning, hvor lak fjernes, og PCB, tungmetaller og plastik dermed fjernes fra brædderne.
 1. Særskilt opsamling af støv fra oparbejdning af forurenede brædder (PCB i lak > 0,1 mg/kg).
7. Efter pudsning indgår brædderne i den almindelige produktion (profilering m.v.) og sendes til Køge for overfladebehandling.

3.1 Oplagring, zoner og sporbarhed

Alle brædder med lak opbevares indendørs på befæstet areal. Brædderne er tydeligt markeret henholdsvis: (a) rene brædder, (b) forurenede brædder (0,1–50 mg/kg), (c) brædder med ukendt PCB-indhold og (d) afviste brædder.

Batchopdeling og sporbarhed er implementeret og anvendes i praksis, hvilket blev gennemgået ved kommunens tilsyn den 5. marts 2026 (*Tilsynsrapport 9. marts 2026*). En eventuel større lagerkapacitet ændrer ikke på zoner eller håndteringsprincipper, men giver mulighed for at udjævne udsving i leverancetidspunkter og leverancemængder fra projekter.

3.2 Støvopsamling, filterløsning og renhold

For at undgå sammenblanding med virksomhedens øvrige træstøv (som indgår i intern energiudnyttelse) er indretningen baseret på separation af støv fra de PCB-relevante procestrin. Ved oparbejdning af brædder med PCB i lak > 0,1 mg/kg, tungmetaller og plastik sker der automatisk omdirigering af støvet fra pudsningen til særskilt opsamling i bigbags.

Den særskilte opsamling blev fremvist ved tilsyn den 5. marts 2026. Alt særskilt opsamlet støv bortskaffes til miljøgodkendt forbrændingsanlæg, der sikrer forbrænding ved minimum 850 °C i minimum 2 sekunder, i overensstemmelse med vilkår i den midlertidige miljøgodkendelse.

3.3 Støvprøver til PCB-analyse

Der tages på nuværende tidspunkt PCB-prøver for hver 250 m², men dette ønskes fremover justeres til én prøve per projekt, da prøverne ikke har vist store mængder PCB eller væsentlige udsving. Dette er også kommenteret i kommunens *Tilsynsrapport 9. marts 2026*.

4. Affaldsstrømme og bortskaffelse

Affald fra aktiviteten håndteres fraktionsopdelt og med særligt fokus på fraskær og støv fra brædder med PCB i lak > 0,1 mg/kg.

- **Særskilt opsamlet pudsestøv (PCB-relevant):** opsamles i lukkede bigbags og bortskaffes til godkendt forbrænding (min. 850 °C i 2 sek.).

- **Afskær og kasserede brædder med lak (PCB-relevant):** holdes adskilt fra øvrige trærester og bortskaffes til godkendt forbrænding. Ved tilsynet 5. marts 2026 var ca. 10 ton afskær og støv fra den første portion (ca. 1.700 m²) sendt til kontrolleret forbrænding.
- **Metal (søm m.v.):** udsorteres og bortskaffes som metalaffald (mængderne vurderes små).
- **Plast fra transportindpakning:** kildesorteres og bortskaffes som plastaffald.
- **Afviste brædder (PCB i lak > 50 mg/kg eller anden farlig forurening):** må ikke behandles og bortskaffes til godkendt modtageanlæg efter aftale med tilsynsmyndigheden.

5. Dokumentation fra forsøgsdrift

5.1 Drift, stabilitet og afvigelser

Den nuværende oparbejdning er gennemført i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse og vilkårene i den midlertidige miljøgodkendelse. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i proces eller anlæg, og der har ikke været væsentlige udfordringer eller uheld i perioden.

5.2 Producerede mængder og kassation

I januar–marts 2026 er der produceret 1.693 m² færdige brædder. Kassationsniveauet ligger på ca. 25–40 % pr. batch og afhænger bl.a. af bræddernes længder samt mængden af søm, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.

5.3 PCB i støv (egenkontrolmålinger)

Der er udtaget støvprøver i henhold til vilkår i den midlertidige miljøgodkendelse (1 prøve pr. 250 m² ved oparbejdning af brædder screenet til 0,1–50 mg/kg PCB i lak). Kvartalsrapporten for Q1 2026 refererer 5 analyseresultater i intervallet 0,20–0,26 mg/kg. Det konstaterede niveau medfører fortsat, at støvet håndteres som forurenet og bortskaffes til godkendt forbrænding.

5.4 Forslag til prøvfrekvens i varig godkendelse

På baggrund af de stabile og lave PCB-resultater i støvet vurderes det, at prøvfrekvensen i en varig miljøgodkendelse kan reduceres i forhold til forsøgsperioden. Dette er i overensstemmelse med kommunens bemærkning i tilsynsrapporten af 9. marts 2026 om, at antallet af prøver kan reduceres væsentligt, hvis PCB-niveauet i støvet forbliver konstant og lavt. Junckers foreslår eksempelvis en frekvens på 1 prøve pr. projekt med fastholdt krav om bortskaffelse til forbrænding.

6. Miljøforhold og forebyggende foranstaltninger

6.1 Støj

Oparbejdningen foregår på eksisterende maskiner, som også anvendes i den øvrige produktion, og der forventes ikke øget maskinkapacitet som følge af biaktiviteten. Aktiviteten vurderes derfor ikke at medføre væsentlige ændringer i virksomhedens støjbidrag. Støj håndteres i overensstemmelse med de støjgrænser og dokumentationskrav, som fastsættes i miljøgodkendelsen.

6.2 Luftforurening (støv)

Aktiviteten må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Støvende procestrin er forsynet med procesafsugning. Støv fra oparbejdning af forurenede brædder opsamles særskilt og bortskaffes eksternt. I den miljøtekniske beskrivelse (juli 2025) er det vurderet, at den potentielle PCB-koncentration i procesafkast kan holdes under luftvejledningens grænseværdi for PCB i procesafkast ved korrekt filtersystem og drift.

6.3 Spildevand, jord og grundvand

Der anvendes ikke procesvand i aktiviteten, og der genereres ikke processpildevand. Sanitært spildevand håndteres via eksisterende tilslutning til offentlig spildevandsledning. Oplag, håndtering og bearbejdning frem til fjernelse af lak foregår indendørs, og forurenede støv samt fraskær opbevares overdækket på fast underlag. Herved forebygges spredning til jord og grundvand.

6.4 Bedst tilgængelige teknik (BAT) og driftsforstyrrelser

Aktiviteten indrettes og drives efter principper om BAT, herunder effektiv procesafsugning, separation af PCB-relevant støv og kontrolleret bortskaffelse.

Medarbejdere instrueres i korrekt omstilling og håndtering (spjæld/omdirigering), og forurenede affald søges bortskaffet hurtigst muligt. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, underrettes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler.

7. Egenkontrol, journalføring og rapportering

Junckers udfører driftsjournal i form af bloksedler for de forskellige partier der indgår i produktionen.

8. Driftsinstruks

Der udarbejdes og vedligeholdes en driftsinstruks, der som minimum beskriver: modtagekontrol, prøvetagning og mærkning, zonerings/oplag, særskilt opsamling af støv fra forurenede brædder.

9. Miljøvurdering (VVM-screening)

Aktiviteten er omfattet af bilag 2 til miljøvurderingsloven (punkt 11 b – anlæg til bortskaffelse/nyttiggørelse af affald). I forbindelse med den midlertidige miljøgodkendelse blev aktiviteten VVM-screenet med konklusion om, at der ikke var krav om VVM-redegørelse. Ved ansøgning om varig miljøgodkendelse gennemføres der en fornyet VVM-screening i overensstemmelse med gældende regler, og Junckers indsender de nødvendige oplysninger til brug for screening.

10. Bilag

- Midlertidig miljøgodkendelse: “Miljøgodkendelse – modtagelse og oparbejdning af brugte gulvbrædder”, Guldborgsund Kommune, august 2025 (SAGSNR. 25-020459).
- Miljøteknisk beskrivelse: “Slibning af Brædder”, Junckers Industrier A/S, juli 2025.
- Kvartalsrapport: “Kvartalsrapport – Junckers oparbejdning af brugte gulvbrædder”, perioden januar–marts 2026.
- Tilsynsrapport: Guldborgsund Kommune, miljøtilsyn 5. marts 2026 (brev af 9. marts 2026, SAGSNR. 26-005368).
- Driftsinstruks for modtagekontrol, prøvetagning og drift.
- VVM-screeningsskema for varig aktivitet.

Med venlig hilsen

Peter Pinholt

Teknisk Chef

Junckers Industrier A/S

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se miljøteknisk beskrivelse, slibning af brædder
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Junckers Industrier A/S, Værftsvej 4, 4600 Køge. Tlf. 70 80 30 00
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Peter Pinholt, pp@junckers.dk , 22 10 09 87
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Junckers Industrier A/S, Herthadalsvej 5, 4840 Nørre Alslev, 46z Nørre Alslev By, Nørre Alslev
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Ikke målfast/målsat
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 11b; Anlæg til bortskaffelse af affald
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ansøger og ejer er identiske.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektet realiseres i eksisterende bygning og med eksisterende maskiner.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant jf. ovenstående.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ikke relevant jf. ovenstående.	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der gives miljøgodkendelse til maksimal modtagelse af 50.000 m ² brugte gulvbrædder af massivt træ og maksimalt oplag af 25.000 m ² brugte gulvbrædder af massivt træ.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Pudsning af 50.000 m² brugte gulvbrædder forventes at give 150 bigbags med pudsestøv. Dertil kommer et ukendt antal containere med kasserede brædder og bræddestykker. Produktionen genererer ikke spildevand. Den eksisterende virksomhed afleder sanitært spildevand til offentlig spildevandsledning og regnvand til offentlig regnvandsledning.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Projektet miljøgodkendes efter listepunkt K206 og er en biaktivitet til ikke godkendelsespligtig E52 træforarbejdningens virksomhed.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X	I miljøgodkendelse fastsættes støjvilkår jf. Vejledning fra miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja x Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X	Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			106 meter til regnvansbassin og 200 m til Ibsens mose
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der kan evt. forekomme padder og vandsalamander i regnvandsbassinet og mosen
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			800 meter til kirkefredning
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 6 kilometer
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Den eksisterende virksomhed ligger i OSD-område.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			Områdeklassificeret erhvervsområde og virksomhedens grund er V1 kortlagt
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Se Miljøteknisk beskrivelse, slibning af brædder

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13/7 - 2026 Bygherre/anmelder: Peter Piholt

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.