

Titel	Side
Tillæg 1 til miljøgodkendelse (Tillæg 1 til miljøgodkendelse 5.pdf)	2
Projektbeskrivelse (Miljøkonsekvensrapport Krølstrupvej v3.pdf)	19
Oversigtskort med "Ny gyllebeholder" fra beredskabsplan (Beredskabsplan NY GYLLEBEHOLDER - oversigtskort.pdf)	28
Beredskabsplan (Beredskabsplan - tekst.pdf)	29
Oversigt over gældende vilkår (Bilag 7.4 - oversigt over gældende vilkår 4.pdf)	39



Udkast til

Tillæg 1 til miljøgodkendelse
af kvægbruget på
Krølstrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

Gældende fra
2. april 2025



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan.....	5
4. Vilkår.....	6
4.1 Anlæg, teknologi og landskab.....	6
5. Kommunens vurdering	7
5.1 Anlæg og teknologi	7
5.2 Forurening fra husdyrbruget	10
5.3 Gener fra husdyrbruget.....	13
5.4 Samlet vurdering.....	13
6. Øvrige oplysninger.....	13
6.1 Andre tilladelser	13
6.2 Offentliggørelse.....	13
6.3 Tilsynsmyndighed	13
6.4 Klage og søgsmål	14
6.5 Underretning	15
6.6 Stamdata.....	16
7. Bilag.....	17
7.1 Projektbeskrivelse.....	17
7.2 Oversigtskort med "Ny gyllebeholder" fra beredskabsplan	17
7.3 Beredskabsplan	17
7.4 Oversigt over gældende vilkår	17

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tillæg 1 til miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 4 i husdyrbrugloven¹ til husdyranlægget på Krøldrupvej 9, 9670 Løgstør. CVR-nr. for bedriften er 31584108, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 33896 der drives i samdrift med CHR nr. 33897. Husdyrbruget er driftsmæssigt forbundet med bedriften på Thorupvej 77, 9670 Løgstør (CHR. Nr. 33897), men er ikke teknisk- og forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug og godkendes derfor alene.

Ejendommen har en eksisterende miljøgodkendelse efter § 16a stk. 1 fra 2023. Alle vilkår i eksisterende miljøgodkendelse er fortsat gældende. Tillæg 1 til miljøgodkendelsen er givet på de vilkår, som er listet i kapitel 4. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpede i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Tillæg 1 til godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra at denne afgørelse er meddelt. Hvis tillæg 1 til miljøgodkendelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men derefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillæg 1 til miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år².

Vilkårene i tillæg 1 til miljøgodkendelsen har 8 år retsbeskyttelse, fremkomst af ny BAT eller opståede miljøproblemer kan dog medføre skærper på et tidligere tidspunkt.

Tillæg 1 til miljøgodkendelsen omfatter

Ejendommen består af stald- og opbevaringsanlæg til en malkekvægproduktion med køer, kvier og kalve samt et hobbyfårehold. Den nuværende ændring består af etablering af fritliggende gyllebeholder til afgasset gylle fra biogasanlæg. Se kapitel 3 – situationsplan.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse (se bilag 7.1) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift og ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier væsentligt. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

Endeligt vurderer vi, at driften af anlægget ikke vil være til gene for de omkringboende.

¹ Lovbek. nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Husdyrbruglovens §§ 59a


Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Ayoe Henriksen

Vesthimmerlands Kommune
Miljømedarbejder

3. Situationsplan

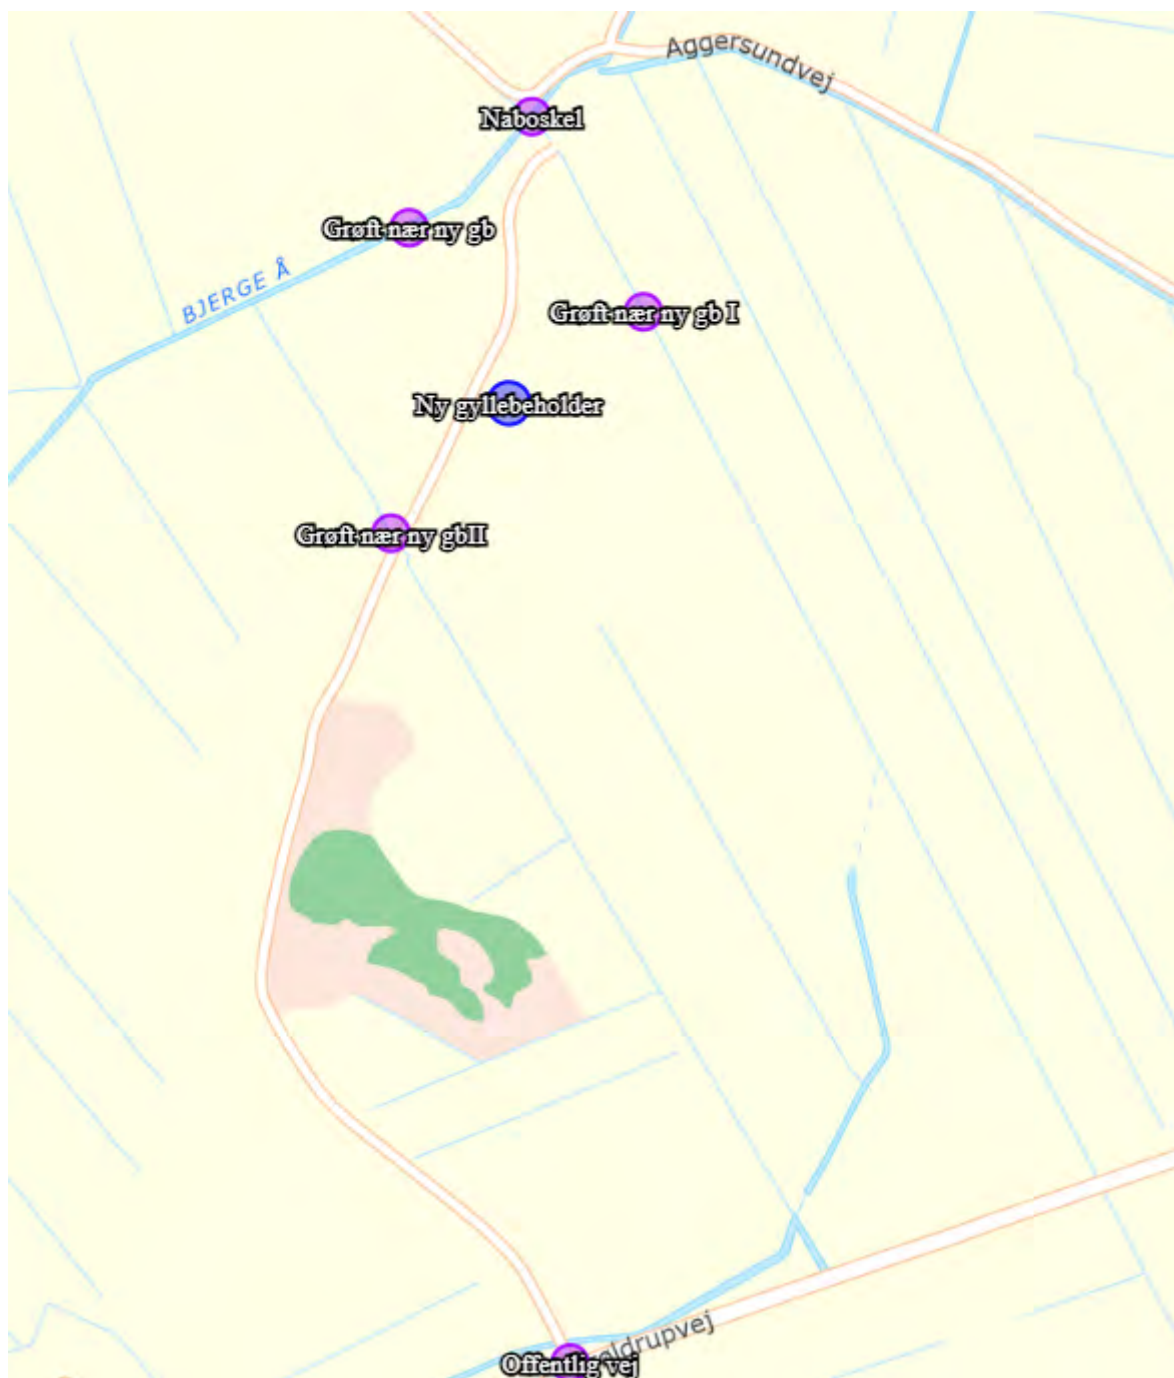

Situationsplanen indeholder kun placeringen af "Ny gyllebeholder", da der ikke sker andre ændringer med tillægget.

4. Vilkår

4.1 Anlæg, teknologi og landskab

1. "Ny gyllebeholder" skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
"Ny gyllebeholder", 4.000 m ³	Flydende – afgasset gylle fra biogasanlæg	907	telt

2. Der skal etableres alarm på "Ny gyllebeholder". Alarmsystemet skal kunne registrere fald i niveau uanset gylleniveauet i beholderen samt overløb. Det skal meddeles elektronisk til driftsherren, f.eks. pr. sms.
3. "Ny gyllebeholder" skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
4. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
5. Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen.
6. Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.
7. "Ny gyllebeholder" skal placeres som det fremgår af situationsplanen i kapitel 3 og med en sidehøjde over jordniveau på 3 m.
8. Der skal etableres en min. 1 meter bred eller 3-rækket afskærmende beplantning omkring den "Ny gyllebeholder". Beplantningen skal sættes i en afstand til gyllebeholderen, der sikrer et arbejds- og sikkerhedsbælte rundt om beholderen. Den afskærmende beplantning skal plantes senest 1 år efter etableringen af gyllebeholderen og vedligeholdes med udskiftning af udgåede planter. Beplantningen skal bestå af arter, som er hjemmehørende for området.
9. Hvis "Ny gyllebeholder" ikke anvendes i to på hinanden følgende år, skal den være fjernet inden udgangen af det tredje år.
10. "Ny gyllebeholder" skal opføres i grålige farver og ikke-reflekterende materialer.

5. Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen³ redegjort for etableringen af "Ny gyllebeholder" og beskrevet dets potentielle indvirkning på omgivelserne.

Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne i projektbeskrivelsen lever op til kravene i husdyrbrugloven.

Generelle forhold/historik

Ejendommen – Krøldrupvej 7 og 9 har en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a fra den 7. juli 2023.

Ansøger søger nu om etablering af en fritliggende gyllebeholder med fast overdækning til afgasset gylle fra biogasanlæg.

5.1 Anlæg og teknologi

Beliggenhed og planmæssige forhold

Ejendommens beliggenhed er beskrevet og vurderet i miljøgodkendelsen fra 2023. Der er nu søgt om en ny fritliggende gyllebeholder, som skal placeres på matr.nr. 3n, Ullerup By, Aggersborg.

Tidligere matrikel 4h, Ullerup by, Aggersborg.

"Ny gyllebeholder" ligger ca. 900 m nord for ejendommens husdyranlæg og ca. 140 m syd for kommuneegrænsen til Jammerbugt Kommune. Nærmeste byzone by er Sønder Aggersund, som ligger syd for "Ny gyllebeholder" med en afstand på over 4 km. Nærmeste lokalplanlagte område (Lokalplan nr. 2.11-01 for et område ved Aggersund) i landzone er ved Aggersund, også syd for "Ny gyllebeholder" med en afstand på over 2,5 km.

Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Krøldrupvej 34, som ligger over 900 m syd for "Ny gyllebeholder". Nærmeste nabobeboelse med landbrugspligt er Ullerupvej 164, som ligger over 900 m sydvest for "Ny gyllebeholder".

Afstandskrav

Ansøger har i projektbeskrivelsen redegjort for at afstandskravene i husdyrbruglovens § 6-8 er overholdt og kommunen vurderer også at de er overholdt. Se nedenstående tabel.

Afstand fra "Ny gyllebeholder" til nærmeste:	Afstand, m	Krav ifølge Husdyrlovens § 6-8
Byzone/sommerhusområde (Sønder Aggersund)	4.353	50 m
Lokalplan i landzone (Lokalplan nr. 2.11-01 for et område ved Aggersund)	2.701	50 m
Nabobeboelse (Krøldrupvej 34)	962	50 m
Habitatområde – Kat. 1 natur (Kalkoverdrev)	3.232	10 m
Kat 2 natur (Overdrev)	567	10 m
Enkelt vandindvinding (DGU.nr. 32.1461)	920	25 m

³ kapitel 7

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

Almene vandforsyningsanlæg (DGU.nr. 32.650)	7.000	50 m
Vandløb/sø (grøft)	114	15 m
Offentlig vej (Aggersundvej)	225	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	3.400	25 m
Beboelse på samme ejendom	1.086	15 m
Naboskel (matr.nr. 5d, Ullerup By, Aggersborg)	120	30 m

Vesthimmerlands Kommuneplan 2021-2033

"Ny gyllebeholder" ligger i karakterområdet Aggersborg i:

Særligt værdifulde landbrugsområder med retningslinjerne:

4.1.1

Driftsbygninger og -anlæg til større husdyrbrug kan indpasses lokalt i dele af området – specielt i den centrale del.

4.1.2

Der må ikke ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser landbrugets interesser i området.

Potentielle økologiske forbindelser og er omfattet af retningslinjerne:

5.2.6

I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre.

5.2.7

I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal barrierer for spredning af dyr og planter så vidt muligt undgås. Hvor et nyt anlæg med barrierevirkning ikke kan undgås, skal virkningen reduceres mest muligt.

Fjernbufferzone til Aggersborg Vikingeborg og er omfattet af retningslinje:

5.4.7

Fjernbufferzonen til Aggersborg Vikingeborg skal friholdes for: vindmøller på 25 m og derover.

Kystområde C i kystnærhedszonen og er omfattet af retningslinje:

5.5.3

Kystområde C kan anvendes efter de almindelige bestemmelser for det åbne land, forudsat at tilknytningen til kystnærhedszonen er planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet, og at den visuelle påvirkning er begrænset og lokal.

Område med risiko for oversvømmelser og er omfattet af følgende retningslinje:

5.7.2

Der udpeges arealer med håndterbar oversvømmelsesfare, hvor der kan etableres bebyggelse eller anlæg, såfremt der etableres særlige afværgeforanstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse.

Beskyttelse for verdensarvens særlige værdi (Aggersborg)

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

Udtalelse fra kommunens plangruppe:

"Beholderen ligger indenfor fjernbufferzonen omkring Aggersborg. Umiddelbart strider beholderen ikke mod kommuneplanens retningslinje for fjernbufferzonen, da retningslinjen kun forholder sig til vindmøller. Men Slots- og Kulturstyrelsen har i dialogen om andre projekter indenfor bufferzonen bemærket, at bufferzonen skal ses som et ekstra lag af beskyttelse for verdensarvens særlige værdi, og at bufferzonen skal medvirke til at undgå visuel påvirkning fra anlæg, som på grund af størrelse/højde kan være synlige over lang afstand.

Beholderen vil ligge over 3 km nord for Aggersborg. Aggersborg ligger i kote 17 og beholderen vil ligge i kote 3. Terrænet mellem de to lokaliteter hæver sig til kote 28 plus højden på bebyggelse og beplantning. Der vil derfor ikke være visuel forbindelse mellem Aggersborg og beholderen (hverken med eller uden overdækning).

Beholderen vil i øvrigt ligge over 700 meter nord for Krøldrupvej, som er den nordlige adgangsvej til Aggersborg, og med en afskærmende beplantning vil beholderen ikke være synlig fra vejen.

Da beholderen (både med eller uden overdækning) ikke vil være synlig over lang afstand, vurderer Plan, at placeringen er i overensstemmelse med intentionen om, at der indenfor bufferzonen skal undgås store anlæg, der er synlige over lang afstand."

Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøger har ligeledes redegjort for at "Ny gyllebeholder" er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen da den ønskes til afgang af gylle fra biogasanlæg og dette ikke kan blandes med ikke-afgasset gylle.

Samlet vurdering

Der er stillet en række vilkår til placering, udformning og farve af "Ny gyllebeholder" for at indpasse den mest muligt i landskabet. Desuden er der stillet vilkår til etablering af beplantning ved gyllebeholderen for at sløre indsynet til den. Brugere af Krøldrupvej og Aggersundvej vil kunne se "Ny gyllebeholder" med fast overdækning. Det vurderes, at med den eksisterende beplantning i området samt etablering af slørende beplantning ved gyllebeholderen vil indsynet til området ikke være væsentligt ændret. På baggrund af ansøgers redegørelse samt de stillede vilkår vurderer kommunen, at "Ny gyllebeholder" med fast overdækning ikke vil tilsidesætte de landskabelige værdier eller er i konflikt med planer for udvikling i kommunen.

Ammoniakemission samt -reduktion jf. Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Ansøger har i projektbeskrivelsen redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drevet således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet.

Ejendommens faktiske ammoniakemission fra stald og lager er på 8.271 kg NH₃-N/år. BAT kravet er på 8.453 kg NH₃-N/år. Dermed er husdyrbrugslovens BAT krav for ammoniakemission fra stald og lager overholdt.

Beskrivelse af stalde og eksisterende lagre fremgår af miljøgodkendelsen fra 2023. I nærværende tillæg beskrives udelukkende den ansøgte fritliggende beholder - "Ny gyllebeholder".

Kommunen vurderer, at ammoniakemissionen fra gyllebeholderen lever op til BAT for ammoniak ved valg af fast overdækning på den afgassede gylle.

5.2 Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra "Ny gyllebeholder". Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld.

Ammoniakdeposition og beskyttet natur

Selv om "Ny gyllebeholder" lever op til BAT i forhold til ammoniakemission skal der også vurderes på om "Ny gyllebeholder" sammen med det samlede husdyranlæg kan påvirke nærliggende nationalt og internationalt beskyttede naturarealer, da der kan ske en indirekte gødningstilførsel i form af ammoniak fra husdyrbruget til nærliggende naturarealer.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret overholdt. I forbindelse med nærværende tillæg er der beregning til et nyt naturområde – punkt 10 Overdrev nær ny gb. De resterende naturpunkter der er beregnet til stammer fra miljøgodkendelsen i 2023. Ifølge beregningerne i ansøgningssystemet sker der ikke en forøgelse af depositionen (totaldep og mer-dep) for disse punkter i nærværende tillæg og derfor henvises der til naturvurderingen i miljøgodkendelsen fra 2023.

Punkt 10 Overdrev nær ny gb er kategori 3 natur og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ligger 270 meter syd for "Ny gyllebeholder". Merdepositionen er beregnet til henholdsvis 0,4 og 0,0 kg N/ha/år i forhold til 8-årsdrift og nudrift og dermed er depositionskravet på maksimalt 1,0 kg N/ha/år overholdt.

Bilag IV-arter

Ansøger har i projektbeskrivelsen oplyst, at der ikke er kendskab til bilag IV arter i området ved "Ny gyllebeholder" og at området er marker i omdrift.

Kommunen er enig i, at gylletanken opføres på et areal, der i dag er et landbrugsareal i omdrift. Der er ikke registreret forekomst af bilag IV arter indenfor projektområdet (søgt via arter.dk d. 4. februar 2025).

Indenfor en radius på 3 km er der registreret forekomst af odder, spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Projektområdet indeholder ikke vådområder, søer eller vandløb.

Nærmeste vandløb er Bjerreå, som ligger ca. 160 m nord for projektområdet.

Mellem vandløbet og projektområdet ligger der landbrugsmarker i omdrift.

Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge potentielle yngle- eller rasteområder for odder.

Nærmeste §3 sø ligger ca. 260 m mod sydvest. Søen ligger i forbindelse med et større skov-, mose- og overdrevsareal.

Mellem søen og projektområdet ligger der landbrugsmarker i omdrift.

Projektet vurderes derfor ikke at beskadige eller ødelægge potentielle yngle- eller rasteområder for padder, herunder spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Kommunen vurderer, at projektarealet ikke udgør et egnet yngle- eller rasteområde for bilag IV arter, herunder odder, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

Det vurderes ligeledes, at projektet ikke vil medføre forsætligt drab af individer af arter opført på bilag IV.

Opbevaring af husdyrgødning

Det fremgår af ansøgers projektbeskrivelse, at der skal opbevares afgasset husdyrgødning fra biogasanlæg i beholderen. Husdyrgødning skal udbringes på ansøgers marker som ligger omkring beholderen. Husdyrgødningen leveres fra biogasanlæg med lastbil. Der er ingen rørledninger til eller pumpe monteret på gyllebeholderen. Ansøger oplyser, at der skal være fast overdækning på den afgassede gylle.

Spildevand og overfladevand

I forbindelse med dette tillæg skal der ikke ændringer med spildevand eller overfladevand.

Affaldshåndtering og jord

Der vil ikke være affald når gyllebeholderen er etableret. I forbindelse med etablering vil der være begrænset jordarbejde. Overskudsjord fra etableringen af beholderen vil blive spredt på den omkringliggende mark således at der ikke sker terrænændringer på over 0,5 m.

Uheld og risici

Ansøger har i beredskabsplanen bilag 7.3 redegjort for risici samt håndtering ved uheld ved gyllebeholderen.

Kommunens vandløbsteam har følgende udtalelse:

"Overordnet skal det bemærkes, at vi i vandløbsteamet er noget bekymret over at have en gyllebeholder uden alarm så tæt på åbne vandløb og så langt væk fra ejendommen. Bjerre Å er et målsat vandløb i vandområdeplanerne og topografien fra den påtænkte placering af gyllebeholderen hælder ned mod Bjerre Å, dog er der over 100 meters afstand til vandløbet. Mod øst er der også en åben grøft, som lige akkurat holder sig uden for 100 meters afstand fra den påtænkte placering af gyllebeholderen. Der ud over kan vi se på gamle orthofotos og orbicons drænkort, at der løber et dræn/rørlagt vandløb ca. 30 meter sydøst for den påtænkte placering af gyllebeholderen (se nedenstående kort). Da afstanden til de åbne vandløb er over 100 meter og afstanden til kendte dræn/rørlagte vandløb er over 15 meter, er der i udgangspunktet ikke noget til hinder for en tilladelse. Vandløbsteamet ser dog meget gerne, at der kommer alarm på gyllebeholderen, selvom det ikke er et krav. Alternativt ser vi meget gerne at gyllebeholderen bliver tjekket dagligt og med særlig opmærksomhed under længere varende regn (når det regner et døgn eller mere) eller under kraftige skybrudshændelser, så vi undgår uheld med gylle ud i vandløbene"




Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

"I 2009 er vandløbet sydøst for den påtænkte placering af gyllebeholderen et åbent vandløb og må så være blevet rørlagt i 2010, det fremgår af orthofotos.

Den påtænkte placering af gyllebeholderen er på højeste punkt i området i ca. kote 4,00 m jf. scalgo og terrænet hælder derfra mod nordvest mod Bjerre Å i kote ca. 1,4 m over en 200 m lang strækning, se scalgo nedenstående højdekort og scalgo analyse. Fra gyllebeholderen hælder terrænet også mod sydøst mod den gamle åbne vandløb/grøft i kote ca. 3,00 m, som altså må være blevet rørlagt i 2009/2010, og derfra videre mod sydøst til den åbne grøft i kote ca. 1,90 m, som stort set går nord/syd.

Hvis der skulle ske overløb fra gyllebeholderen, er der altså meget stor sandsynlighed for, at det ender i vandløbene, da terrænet hælder direkte ned i dem fra den påtænkte placering af gyllebeholderen. Vandløb vil af grund meget gerne have et skærpet vilkår, om at sætte alarm på gyllebeholderen."

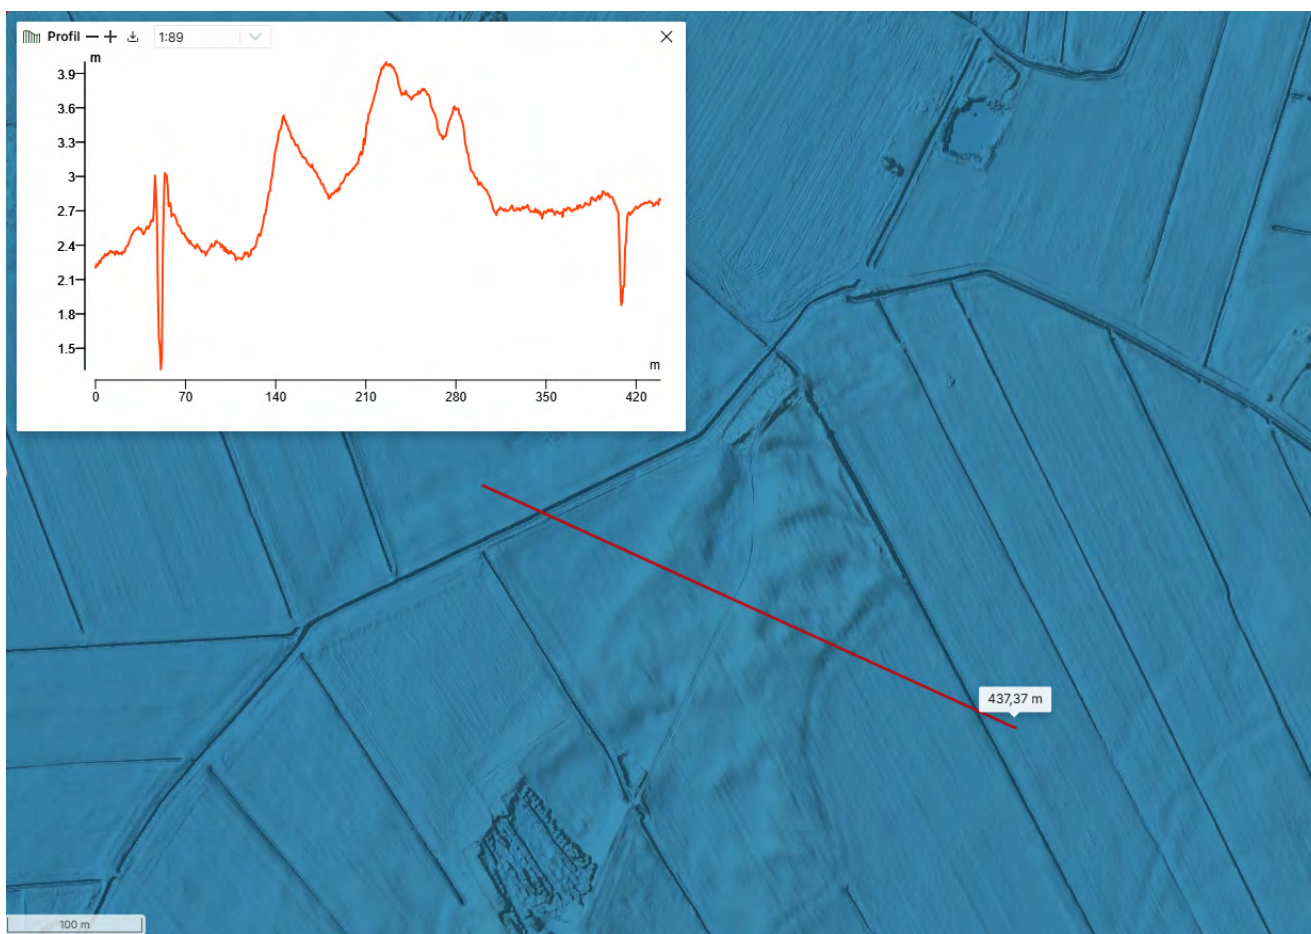

Desuden gøres der opmærksomt på, at hvis der under opførelsen af gyllebeholderen, stødes på dræn indenfor 15 m fra herfra, skal disse sløjfes, jf. § 8, stk. 1, nr. 3 i husdyrbrugloven. Kommunens vandløbsteam vil i så fald gerne kontaktes på vandloeb@vesthimmerland.dk.

Samlet vurdering

Selvom beholderen ikke ligger i risikoområde eller nærmere end 100 m til vandførende vandløb/grøft er det på baggrund af ovenstående vurderet, at der skal stilles vilkår til, at der skal være alarm på gyllebeholderen. Alarmsystemet skal kunne registrere pludselige fald i niveauet uanset gylleniveau i

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

beholderen samt registrere overløb. Det skal meddeles elektronisk til driftsherren, f.eks. pr. sms. Vilkåret er stillet for at sikre bl.a. Bjerre Å mod forurening med husdyrgødning.

5.3 Gener fra husdyrbruget

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår.

Øvrige gener

Det fremgår af ansøger projektbeskrivelsen, at de eneste gener, der vurderes at kunne opstå, er transport af den afgassede gylle til beholderen. Da den afgassede gylle skal udsprede på markerne nær beholderen, vurderes det samlet, at der ikke vil være flere transporter i området end der er i forvejen.

Det er kommunens vurdering at beliggenheden sikrer, at gyllebeholderen ikke vil give anledning til væsentlige gener.

5.4 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Dette tillæg til miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til tillæg til godkendelsen har været i høring i 14 dage, i perioden den 14. marts 2025 til 28. marts 2025. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 2. april 2025.

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 30. april 2025.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Lykkegården Aps	dirk@lykkegaardenaps.com
Konsulent: Karoline Holst, Agillix	kho@agillix.dk
Vurderet part:	Mølbach Invest Aps

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:	
Rådet for Grøn Omstilling	info@rgo.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnvesthimmerland-sager@dn.dk
DN Vesthimmerland	vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk , lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
DOF - Nordjylland	vesthimmerland@dof.dk

Tillæg 1 til Miljøgodkendelse af kvægbruget på Krøldrupvej 7 og 9, 9670 Løgstør

6.6 Stamdata

Titel	Tillæg 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget
Godkendelsesdato	2. april 2025
IT-ansøgning	247856, vers. 3
Adresse	Krøldrupvej 9, 9670 Løgstør
Ansøger og ejer	Lykkegården Aps
CVR-nr.	31584108
CHR-nr.	33896
Matr. Nr.	3a, Ullerup By, Aggersborg (fritliggende beholder på matrikel nr. 3n, Ullerup By, Aggersborg)
Telefon og E-mail	40261017 – dirk@lykkegaardenaps.com
Ansøgers konsulent	Karoline Holst v. Agillix
Udarbejdet af	Ayoe Henriksen
Kontrolleret af	Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

7. Bilag

7.1 Projektbeskrivelse

7.2 Oversigtskort med "Ny gyllebeholder" fra beredskabsplan

7.3 Beredskabsplan

7.4 Oversigt over gældende vilkår



Miljøkonsekvensrapport, Krølstrupvej

Oplysninger om ansøger

Ansøger: Lykkegaarden ApS Tlf.: 40261017 E-mail: dirk@lykkegaardenaps.com CVR: 31584108 Sagsadresse: Krølstrupvej 7-9 SkemaID: 247856 Ansøgningstype: 16a TMGK	Konsulent: Karoline Holst Tlf.: 96242571 E-mail: kho@agillix.dk Dato + versionsnr.: 3/3 2025 v3
--	--

Ansøger har aftale med det kommende Biogasanlæg i Fjerritslev om at levere gyllen fra kvieejendommen, den gamle kostald samt alt dybstrøelse fra hele bedriften. Der skal modtages afgasset gylle tilbage til ejendommen. Det planlægges udbragt på de arealer der ligger øst og øst-nordøst for Krølstrup.

Ansøger har erhvervet matr.4h Ullerup By, Aggersborg og ansøger om etablering af en ny gyllebeholder på dette areal. Ved denne placering vil returgyll fra biogasanlæg kunne tilføres yl-

lebeholderen uden transport gennem Krøldrup og Ullerup. Samtidig vil udbringningen på area-
lerne ligeledes kunne finde sted uden transport igennem Krøldrup og Ullerup.

Gyllebeholderen etableres i grålige farver og der etableres skærmende beplantning ved den.
Gyllebeholderen overdækkes og bliver 8 m høj med overdækning.
Udbringning af gylle fra den nye gyllebeholder vil være til de nedfor skitserede arealer, her
dyrkes omkring 150 ha græs til ensilering.



Landskabelige forhold

Gyllebeholderen etableres i et åbent landskab med sporadisk beplantning. Der etableres skærmende be-
plantning omkring den og når det er vokset op, vurderes gyllebeholder ikke at være synlig.

Potentielle gener

Den ansøgte ændring medfører en lille stigning ammoniak emission fra produktionen.

Driftsmæssig nødvendighed

Den ansøgte ændring er driftsmæssig nødvendig, da de nuværende gyllebeholdere fremover skal
anvendes til forsuret gylle. Gyllen fra de uforsurede stalde afhentes til biogasanlæg direkte fra
staldene og kan ikke sammenblandes med den forsurede gylle, når det returneres. Idet dyb-
strøelse returneres som afgasset gylle fremover, vil der være behov for yderligere opbevarings-
kapacitet.

3. Redegørelse over forhold der kan påvirke befolkningen

a. Landskab, geologi og kulturmiljø

Gyllebeholderen skal placeres ca. 3,5 km nord for Aggersborg, i et område, der er udpeget som
særligt værdifuldt landbrugsområde. Anlægget ligger udenfor områder med landskabelig værdi,
kirkebeskyttelseszoner, fredninger, geologiske interesseområder.

Området omkring vejen op til gyllebeholderen er udpeget som økologisk forbindelse. Da arealerne omkring vejen er almindelige omdriftsarealer, vurderes det ikke at placeringen af den nye gyllebeholder vil være til hinder for passagemulighederne via den økologiske forbindelse.

b. Farve og arkitektonisk udtryk

Gyllebeholderen etableres i gråt ikke reflekterende materiale.

c. Bygge- og beskyttelseslinjer

Der er ingen bygge-og beskyttelseslinjer der påvirker gyllebeholderen.

d. Kommunale udpegninger

Bedriften er beliggende i området Aggersborg, der har retningslinie 4.1 i Kommuneplanen. Området har middel til høj værdi som landbrugsområde, hvor større landbrug kan placeres.

Området er desuden udpeget som område med risiko for oversvømmelser, kystområde C.

Det vurderes overordnet at ansøgningen ikke strider imod udpegningerne i kommuneplanen, og driften på husdyrbruget kan drives i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer for udpegningerne.

e. Grundvand

Gyllebeholderen placeres i et område udenfor drikkevandsinteresser og udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

g. Generelle afstandskrav

Jf. udpegninger og beregninger i it-ansøgningen er der i nedenstående redegjort for afstandskrav i henhold til §§6-8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Alle afstande er angivet som afstand til den nye gyllebeholder.

Afstande



Oversigt generelle afstandskrav

Afstand fra ny gyllebeholder til:	Afstand, m	Krav ifølge Husdyrloven
Byzone/sommerhusområde (Sønder Aggersund)	3500	50 m



Lokalplan i landzone (Lokalplan nr. 2.11-01 for et område ved Aggersund)	2.200	50 m
Nabobeboelse (Krøldrupvej 34)	940	50 m
Habitatområde – Kat. 1 natur (Kalkoverdrev)	3.200	10 m
Kat 2 natur (Overdrev)	550	10 m
Enkelt vandindvinding (DGU.nr. 32.1461)	920	25 m
Almene vandforsyningsanlæg (DGU.nr. 32.650)	7.000	50 m
Vandløb/sø (grøft)	113	15 m
Offentlig vej (Aggersundvej)	220	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	3.400	25 m
Beboelse på samme ejendom	1.000	15 m
Naboskel (matr.nr. 5d, Ullerup By, Aggersborg)	120	30 m

De generelle afstandskrav vurderes overholdt.

h. Ammoniak og påvirkning af natur og Natura 2000-områder

Se it-ansøgningen på husdyrgodkendelse.dk for udpegning og placering af naturtypekategorier.

Produktionsændringen er i ansøgningen, skemaID 247856, vurderet ift. ammoniakemission fra staldanlægget inkl. gødningsopbevaringslagre og påvirkningen fra denne på nærliggende naturområder og nærmeste Natura 2000-område.

LandboNord

Natur



Oversigt over naturpunkter

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 8271,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): 6223,3 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): 181,4 (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition	Totaldeposition		
					(kg N/ha/år):	8-års drift	Nudrift:	
10 Overdrev nær ny gb	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,0	0,5	▼
9 Grøft	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,2	0,4	▼
8 Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,4	0,0	0,5	▼
3 Overdrev N	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,2	▼
6 Overdrev NNØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,7	0,0	0,9	▼
7 Surt overdrev V	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,1	0,0	1,4	▼
5 Overdrev ØNØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,2	0,0	1,7	▼
1 Habitat overdrev S	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
2 Overdrev ØNØ	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,2	▼
4 Overdrev Ø	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,1	0,0	1,6	▼

Oversigt over deposition i naturpunkter

Der er meget langt til nærmeste habitatnatur, der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg NH₃-N/år, og det vurderes på den baggrund at der ingen påvirkning vil være på naturområdet.

I forhold til Kat 2 natur, så er der beregnet en totaldeposition på 0,2 kg NH₃-N/år, og det vurderes således at det generelle afskæringskriterie i forhold til Kategori 2 natur er overholdt.

I hovedparten af kategori 3 naturpunkter er der beregnet merdepositioner under 1,0 kg N/ha/år og det vurderes derfor at udvidelsen ikke vil have nogen påvirkning på de disse områder.

I naturpunkterne 7, 5 og 4 beregnes der merdepositioner ift. 8 års driften på 1,1 – 1,2 kg N/ha/år. Der sker ingen merdeposition ift. nudriften og derfor vurderes den ansøgte ændring ikke at medføre tilstandsændring for disse naturudpegninger.


Habitatdirektivets bilag IV-arter og andre arter

Udvidelsen medfører en beskeden forøgelse af udledningen af ammoniak fra anlægget.

Med udgangspunkt i beregninger af tilførsel af atmosfærisk båret ammoniak fra anlægget til beskyttede naturområder i området, er det vurderet at ingen beskyttede naturområder modtager så meget ammoniak, at naturtilstanden bliver påvirket i forhold til deres nuværende tilstand.

Antallet af transporter i området vil heller ikke ændres sig markant, idet der i dag også er transporter med gylle og markafgrøder til og fra området.

Der er ikke fundet konkrete registreringer af bilag 4 arter indenfor den nærmeste 2,9 km².

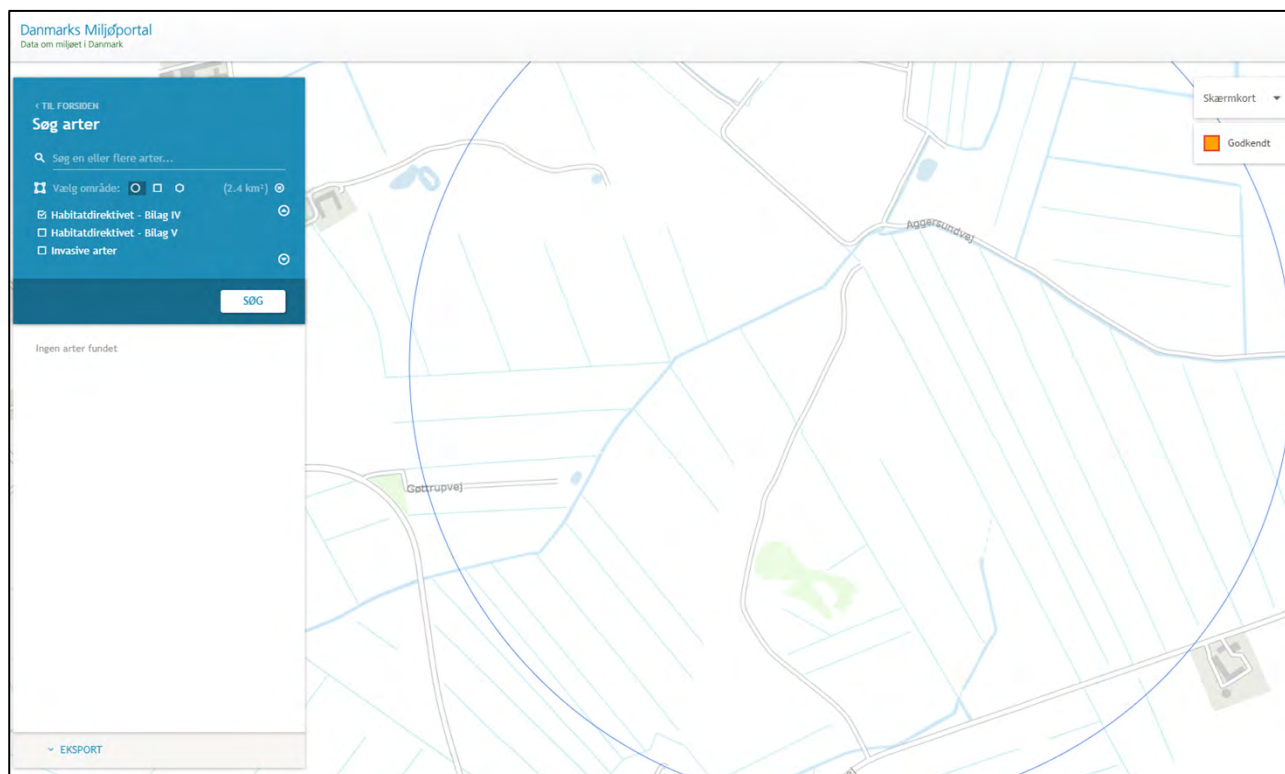

Etableringen af gyllebeholderen sker i et område, der i forvejen er ret påvirket af landbrugsdrift, vurderes projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af yngle- eller rastepladser for bilag IV-arter.

i. Trafik og transport

Den nye gyllebeholder giver ikke anledning til flere transporter op til arealerne nord-nordøst for bedriften, idet der ikke kan udbringes mere gylle på arealerne end husdyrgødningsbekendtgørelsen tillader. Placeringen medfører blot, at antallet af transporter med gylle gennem Krøldrup og Ullerup reduceres

j. Rekreative og kulturhistoriske interesser

Det vurderes umiddelbart at der ikke er nogen åbenlyse rekreative interesser der vurderes at ville blive påvirket af den ansøgte etablering af en gyllebeholder.


k. Lugt og påvirkning af nærmeste omkringboende

Idet der gyllebeholdere ikke indgår i lugtberegningerne i Husdyrgodkendelsesloven, ændrer lugtgeneafstande i ansøgningen sig ikke ift. den tilladte produktion.

Der er i det efterfølgende afsnit redegjort for den nærmest beliggende af de forskellige typer bolig/zoner. Der er ikke medtaget boliger/områder beliggende fjernere end de udpegede boliger, da det i kraft af afstanden vurderes at disse ikke vil blive påvirket.

Ansøger har erhvervet Krøldrupvej 14, og ansøgningen overholder derfor alle krav vedr. lugt.

Lugt

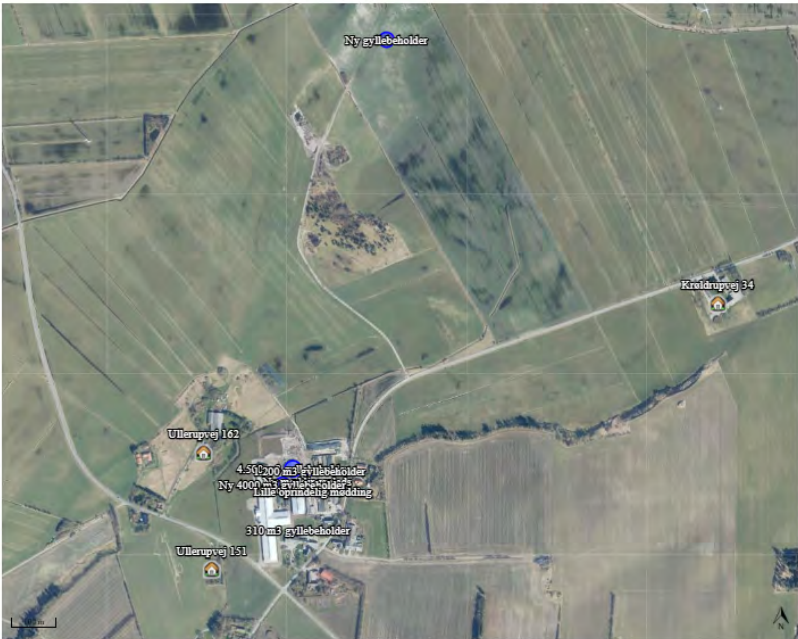

Oversigt lugtgeneafstande

Samlet resultat af lugtberegning						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Krøldrupvej 34	0	NY	220,2	220,2	1091,7	Ja
Ullerupvej 151	0	NY	220,2	177,1	213,9	Ja
Ullerupvej 162	0	NY	220,2	220,2	225,9	Ja
Ullerupvej 61	0	NY	645,8	581,2	2232	Ja
Ullerupvej 64	0	NY	645,8	581,2	2075,7	Ja
Tolstrup By, Næsborg	0	NY	869,8	826,3	3613,8	Ja

Nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt er Krøldrupvej 34, nærmeste samlede bebyggelse er vurderet at være ved Ullerupvej 61 (Aggersund), nærmeste lokalplanlagte område i landzone er ved Ullerupvej 64 og nærmeste byzone er ved Aggersund.

Samtlige lugtgeneafstande til de enkelte typer beboelse vurderes for overholdt.

I. Støj og støv

Den eneste støj og støvkilde ved etableringen af den nye gyllebeholder vil være transport ad vejen ud til den.
Det vurderes ikke, at dette vil være til væsentlig gene for omkringboende.

m. Jord

I umiddelbar nærhed af husdyrbruget er der ikke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseområde. Der skal udføres begrænset jordarbejde i forbindelse med etablering af gyllebeholderen, og det vurderes at dette arbejde ikke vil kunne føre til en øget jordforureningsfare.

BAT – Bedst anvendelig teknologi

Staldindretning og BAT

Staldsystemer i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Herunder beskrives krav til BAT på ammoniak.

En gyllebeholder med overdækning i form af flydelag eller telt betragtes som BAT.

Det samlede vejledende ammoniaktab pr. år opnåeligt for hele anlægget ved anvendelsen af BAT beregnes til 8.453 kgN/år, og det faktiske ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelsen af BAT bliver 8.271 kgN/år.

Samlet konklusion

BAT-kravet overholdes ved at der etableres overdækning på den nyes gylleholder og dette betragtes som BAT.

Opbevaring og behandling af husdyrgødning og BAT

Husdyrgødningen planlægges opbevaret i staldanlæggets gyllekummer, fortanke og gyllebeholdere.

Den største gylletank er overdækket, på de øvrige fastholdes et veletableret flydelag. Derudover omrøres der kun i beholderne i forbindelse med udbringning.

I forbindelse med godkendelsen opføres yderligere en gyllebeholder på 4.000m³.

Tankene tømmes normalt 1 gang årligt med henblik på inspektion.

Der foretages ikke behandling (separation, beluftning, biologisk behandling, kompostering eller lign.) af husdyrgødningen på anlægget. Der er tilstrækkeligt areal til rådighed i nærområdet for udbringning af gyllen.

Al håndtering og behandling samt udkørsel af husdyrgødning sker i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens skal tømmes jævnligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt. Der omrøres kun i gyllen umiddelbart før tømning af beholderen. Det er endvidere BAT at overdække beholderen med fast låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm eller tilsvarende.

Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse betingelser vedrører landbrugsareal til rådighed, overskud af eller efterspørgsel på lokale næringsstoffer, teknisk assistance, markedsmuligheder for produktion af grøn energi samt lokale regler. Er der f.eks. et overskud af næringsstoffer i området og manglede arealer til at udbringe husdyrgødningen så kan det være BAT at foretage separation af husdyrgødningen.

Samlet konklusion

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning, med BREF-dokumentet vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT.



INSTRUKS

VED UHELD

STANDS UHELDET

FORSØG AT STANDSE UDBREDELSEN AF UHELDET F.EKS. VED AT SLUKKE FOR PUMPER, TILSTOPPE AFLØB MM.

FREMTAG BEREDSKABSPLANEN OG FORETAG DE TILTAG DEN ANVISER, MAPPEN LIGGER I

TILKALD HJÆLP PR. TLF.

VED STØRRE UHELD RING 112 OG OPLYS:

- HVEM DER RINGER
- HVAD DER SKET
- HVOR DET SKET, BY OG ADRESSE

KONTAKT MILJØMYNDIGHEDERNE PÅ TLF. 7015 1514

KONTAKT EJEREN, DIRK VAN DOOL PÅ TLF. 4026 1017 ELLER ROBIN VAN DOOL PÅ TLF. 2461 2162

RED MENNESKER I FARE

VARSEL ALLE ENTEN MUNDTLIGT ELLER VED HJÆLP AF TELEFON.

BEGRÆNS UHELDET

VED BRAND -LUK DØRE OG VINDUER TIL DET BRÆNDENDE OMRÅDE, MEN LÅS IKKE DØRENE. PÅBEGYND SLUKNING AF BRANDEN MED DE TILSTEDEVÆRENDE SLUKNINGSREDSKABER.

VED MILJØUHELD - FORSØG OPDÆMNING FOR AT UNDGÅ, AT DIV. STOFFER LØBER TIL DRÆNBRØND ELLER VIDRE I VANDLØB. OPDÆMNINGEN KAN EVT. FORETAGES MED JORD, HALMBALLER OL. AFHÆNGIG AF MÆNGDEN.

VED BRANDVÆSENET / MILJØMYNDIGHEDERNES ANKOMST

UNDERRET BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE OM UHELDETS BELIGGENHED, UHELDETS OMFANG OG EVENTUELLE PERSONER, DER IKKE ER KOMMET I SIKKERHED.

UDLEVER BEREDSKABSMAPPEN TIL BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE.

Beredskabsplan for landbruget Lykkegaarden

Indholdsfortegnelse:

TELEFONNUMRE.....	3
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS	4
OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS.....	5
KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS	7
TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER	10

Udarbejdet af: Agillix i samarbejde med ejer

Revideret:	Dato	Ansvarlig (underskrift)
------------	------	-------------------------

2025
2026
2027
2028

Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.m. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes kontoret
Kopi af beredskabsplanen findes i stuehuset på nr 7

Kort materiale:

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:

- Drikkevandsboring
- Afløb
- Udløbspunkter til vandløb / jord fra dræn
- Slukningsmateriel og åndedrætsværn

Husk generelt:

Ved store uheld ring altid 112, ved mindre uheld ringes til miljømyndighederne. Er man i tvivl, ring 112, der har kontakt til kommunens beredskabstjeneste og miljøvagt.

Efter brand m.m. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m.

TELEFONNUMRE

Ejer kontaktes på telefon 4026 1017

Nordjyllands Beredskab kontaktes på telefon 7015 1514

Falck kontaktes på telefon 7010 2030 dag eller nat

Brandvæsen kontaktes på telefon 112 dag og nat

Lægevagt kontaktes på telefon 7015 0300 dag eller nat

Dyrlæge kontaktes på telefon 2779 0230 dag eller nat

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Slå alarm

Tilkald brandvæsenet - RING 112 - oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad er der sket og at det er en gårdbrand
- Er der tilskadekomne - hvor mange –
- Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget
- Kontakt ejeren, Dirk van Dool på tlf. 4026 1017
- Robin kan kontaktes på 24612162

Handlinger

- Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier
- Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet.
- Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.
- Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet

Oplys endvidere:

- Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
- Hvor det brænder
- Brandens omfang
- Hvor der er adgangsveje

Hjælpemidler

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- ...

OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
 - Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
 - Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring
-
- Kontakt ejeren, Dirk van Dool på tlf. 4026 1017
 - Robin kan kontaktes på 24612162

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

på telefon 7015 1514

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til grøften (se kortbilag)
- Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden af gylle.
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Minilæsser, halm

KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS

Ved større overløb af mælk, kemikalier og olie - RING 112

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

- Kontakt ejeren, Dirk van Dool på tlf. 4026 1017
- Robin kan kontaktes på 24612162

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

på telefon 7015 1514

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at eksempelvis olie løber til grøften (se kortbilag)
- Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer o.l. afhængig af mængden af olie.
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med Kortmaterialet

Hjælpemidler:

På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Minilæsser, halm

I værksted findes der savsmuldspakker og kattegrus der kan benyttes til at opsuge spildte væsker.

TRANSPORT AF HUSDYRGØDNING

Ved uheld under transport af husdyrgødning:

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

- Navn, placering (hvor uheldet er sket) og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring
- Kontakt ejeren, Dirk van Dool på tlf. 4026 1017
- Robin kan kontaktes på 24612162

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

på telefon 7015 1514

Handlinger:

- Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til vandløb, dræn eller grøfter
- Medbring evt. materiel, der kan være en hjælp til opdæmning
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne

TRANSPORT AF BEKÆMPELSESMIDLER

Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtigt indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpeudstyr og øjenskyllmiddel til rådighed.

Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås.

Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.
- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.
- Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.
- Gulve skal være tætte og uden afløb.

UHELD IFM. FORSURINGSANLÆG-INSTRUKS

Ved uheld med syre:

Slå alarm

Kontakt beredskabet – Ring 112

Oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
- Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring
- Kontakt ejeren, Dirk van Dool på tlf. 4026 1017
- Robin kan kontaktes på 24612162

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne

på telefon 7015 1514

Handlinger:

- Forsøg at inddæmme syren med sand eller jord for at undgå, at syren spreder sig over et større område og trænger ned i jorden.
- Syren neutraliseres med store mængder vand (forsigtig pga varmedannelse) eller spildet kan dækkes med kalk, cement eller soda. Anvend ALDRIG savsmuld, bark eller lign. da der ellers kan opstå brand.
- Vær opmærksom på stænk risiko.
- Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne.
- Affald og opsamlet spild indeholdende svovlsyre, betragtes som farligt affald (og er anmeldeligt til kommunalbestyrelsen). Affald og opsamlet spild afleveres på den kommunale modtagestation. Sammen med affaldet skal afleveres en deklaration vedr. farligt affald, som kan rekvireres ved henvendelse til kommunen eller modtagestationen.

Førstehjælp:

Ved kontakt med hud gå da straks under nødbruiser.

Bilag 7.4

Kursiv efter vilkår henviser til tillæg 1. Ingen tekst efter vilkåret henviser til miljøgodkendelsen fra 2023.

Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Ny kostald	7446	Naturlig ventilation	3 m	(#518087) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	4736
				(#518067) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	536
Kalvestald	1476	Naturlig ventilation	3 m	(#518071) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	1069
Oprindelig opdrætsstald	616	Naturlig ventilation	3 m	(#518075) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	307
Oprindelig kostald	1524	Naturlig ventilation	3 m	(#591518) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	30
				(#518081) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1168
Geder	675	Mekanisk ventilation	3 m	(#518148) Får og geder. Dybstrøelse	0	333
Sum						8179

2. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Areal, m²	Overdækning
4.500 m3 gyllebeholder	Flydende (forsuret)	1086	Ingen (forsuret gylle)
310 m3 gyllebeholder	Flydende	100	Flydelag
1.200 m3 gyllebeholder	Flydende	345	Flydelag
Ny 4000 m3 gyllebeholder	Flydende (forsuret)	803	Ingen (forsuret gylle)
Ny opbevaring	husdyrgødning	71	Fast/telt
Ny møddingsplads	Fast	231	Tætssluttende og vandtæt materiale

3. "Ny gyllebeholder" skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Areal, m²	Overdækning
"Ny gyllebeholder", 4.000 m³	Flydende – afgasset gylle fra biogasanlæg	907	telt

(vilkår 1 i tillæg 1)

4. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Areal, m²	Antal sektioner	Bagkant	Afløb til
Eksisterende godkendte plansiloer	3.000	6	Mur eller randzone	Opsamlingsbrønd til udsprikning/Gyllebeh older
Udvidelse plansiloer	420 (28 m i bredden *15 m i længden)	2	Mur eller randzone	Opsamlingsbrønd til udsprikning/Gyllebeh older
Nyt plansiloanlæg	1.920 (32 m i bredden * 60 m i længden)	3	Mur eller Randzone	Opsamlingsbrønd til udsprikning/Gyllebeh older

Anvendt teknik

Staldindretning

- Staldsystemerne skal være som det fremgår af tabel i vilkår 1.
- Der skal være etableret et anlæg til forsuring af gylle i staldafsnit "Ny stald".
- Der må kun anvendes svovlsyre.
- Svovltanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovltanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel.
- Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0.
- Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.
- Forsuret gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.
- Svovlsyreanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

13. Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik/logbog, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling.
14. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af forsuringsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Forsuringsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftaler med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
15. Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:
 - Når den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling
 - Når forsuringsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 14 dage
16. Data for pH-målinger, dokumenteret for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
17. I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.

Gylleopbevaring

18. "Ny opbevaring" skal forsynes med fast overdækning i form af fast låg eller telt/dug, som kun må være åben i forbindelse med tømning eller kontrol.
19. "Ny opbevaring" skal kontrolleres af beholderkontrollant hver femte år.
20. Der skal etableres alarm på "Ny gyllebeholder". Alarmsystemet skal kunne registrere fald i niveau uanset gylleniveauet i beholderen samt overløb. Det skal meddeles elektronisk til driftsherren, f.eks. pr. sms.

(Vilkår 2 i tillæg 1)
21. "Ny gyllebeholder" skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

(Vilkår 3 i tillæg 1)
22. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

(Vilkår 4 i tillæg 1)
23. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

(Vilkår 5 i tillæg 1)
24. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

(Vilkår 6 i tillæg 1)

Frist for etablering af ny teknologi

25. Vilkårene (16 og 17) for fast overdækning af "Ny opbevaring" gælder ved meddeles af denne godkendelse.

Ressourceforbrug

26. Køleanlægget skal mindst en gang om året kontrolleres og vedligeholdes, således det altid fungerer energimæssigt optimalt.
27. Den mekaniske ventilation i staldafsnit "Geder" skal vedligeholdes og rengøres således, at det altid fungerer optimalt, og der ikke bruges energi på unødigt ventilation.
28. Der skal installeres varmegenvindingsanlæg på mælkekølingsanlæg for at genvinde overskudsvarme.

Landskab

29. Der skal etableres slørende beplantning langs med "Ny kostald" mod vest samt ved den sydlige ende. Beplantningen skal løbende plejes og vedligeholdes. Se beplantningsplan i bilag 7.3.
30. Nye plansiloer og Udvidelse af plansilo skal placeres som det fremgår af situationsplan i kapitel 3.
31. "Ny opbevaring", "Ny møddingsplads" samt "Ny 4.000 m³ gyllebeholder" skal placeres som det fremgår af situationsplan i kapitel 3.
32. "Ny gyllebeholder" skal placeres som det fremgår af situationsplanen i kapitel 3 og med en sidehøjde over jordniveau på 3 m.

(vilkår 7 i tillæg 1)

33. Der skal etableres en min. 1 meter bred eller 3-rækket afskærmende beplantning omkring den "Ny gyllebeholder". Beplantningen skal sættes i en afstand til gyllebeholderen, der sikrer et arbejds- og sikkerhedsbælte rundt om beholderen. Den afskærmende beplantning skal plantes senest 1 år efter etableringen af gyllebeholderen og vedligeholdes med udskiftning af udgåede planter. Beplantningen skal bestå af arter, som er hjemmehørende for området.

(vilkår 8 i tillæg 1)

34. Hvis "Ny gyllebeholder" ikke anvendes i to på hinanden følgende år, skal den være fjernet inden udgangen af det tredje år.

(Vilkår 9 i tillæg 1)

35. "Ny gyllebeholder" skal opføres i grålige farver og ikke-reflekterende materialer.

(vilkår 10 i tillæg 1)

Forebyggelse af gener

Lugt

36. Forsuringen og omrøring i gyllekanaler i "Ny stald" må startes kl. 5.00 om morgen. Fraviges tidspunktet skal der føres logbog med det.
37. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit.
38. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støv

39. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

40. Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

*) Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

41. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke-målinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.
42. Blanding af foder skal foregå på arealet ved plansiloerne.

Lys

- 43. Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel.
- 44. Belysning i stalde skal være slukket eller neddrolet mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.

Skadedyr

- 45. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 46. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

- 47. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på mindst 9 måneder for henholdsvis forsuret og ikke forsuret gylle.
- 48. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.
- 49. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller siloer skal fjernes løbende og opbevares på møddingsplads overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

Spildevand og overfladevand

- 50. Etableres der vaskeplads på ejendommen skal olie- og benzinudskilleren skal være tilpasset vaskepladsens størrelse og nedbørsmængden for området og være etableret senest 1. år efter nærværende afgørelse er meddelt. Olie- og benzinudskilleren skal være tilmeldt en tømningsordning.¹
- 51. Der skal etableres en pumpebrønd, så vandet kan pumpes videre fra opsamlingsbrønden til opsamlingstank/gyllebeholder, hvis opsamlingsbrønden bliver fyldt, og det ikke er muligt at udsprinkle (f.eks. i vintermånederne).
- 52. Ved udsprinkling af overfladevand fra ensilagesiloerne skal der holdes en afstand på minimum 50 m til søer, vandløb, dræn og grøfter.
- 53. Ved udsprinkling af overfladevand fra ensilagesiloerne skal den ekstra tilførsel af vand i løbet af sæsonen fordeles på et areal svarende til 2 X arealet af ensilagepladsen, således at udsprinklingsarealet er ca. 10.000 m².

¹ Regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere i Vesthimmerlands Kommune, 1. november 2008.

54. Overfladevand fra ensilagesiloerne må ikke udsprinkles i perioder, hvor jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. I disse perioder skal det ledes til opsamlingstank.
55. Dieseltank(e) og selve tankning af diesel skal placeres på fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
56. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.
57. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft og kloak.

Uheld og risici

58. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.
59. Spild af miljøfarlige stoffer (olie, kemikalier etc.) skal straks opsamles.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

60. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderne skal angives i logbogen.
61. Gyllens pH-værdi skal registerets elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandlingen.
62. Der skal altid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
63. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.
64. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der kunne fremvises dokumentation for at afløb på ensilagepladsen, møddingspladsen samt befæstede arealer er udført af en autoriseret kloakmester. Det samme gælder rørføringer og tilslutning af opsamlingstanke, opsamlingsbeholder og pumpebrønde, samt ved montage af pumpe.

Ophør

65. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen².

² Bek. nr. 1551 af 02-07-2021 om anvendelse af gødning