




MILJØGODKENDELSE

Af C & L Turned Parts A/S, Østre Boulevard 24-26-28,
8930 Randers NØ.

Godkendelsen omfatter hele virksomheden.

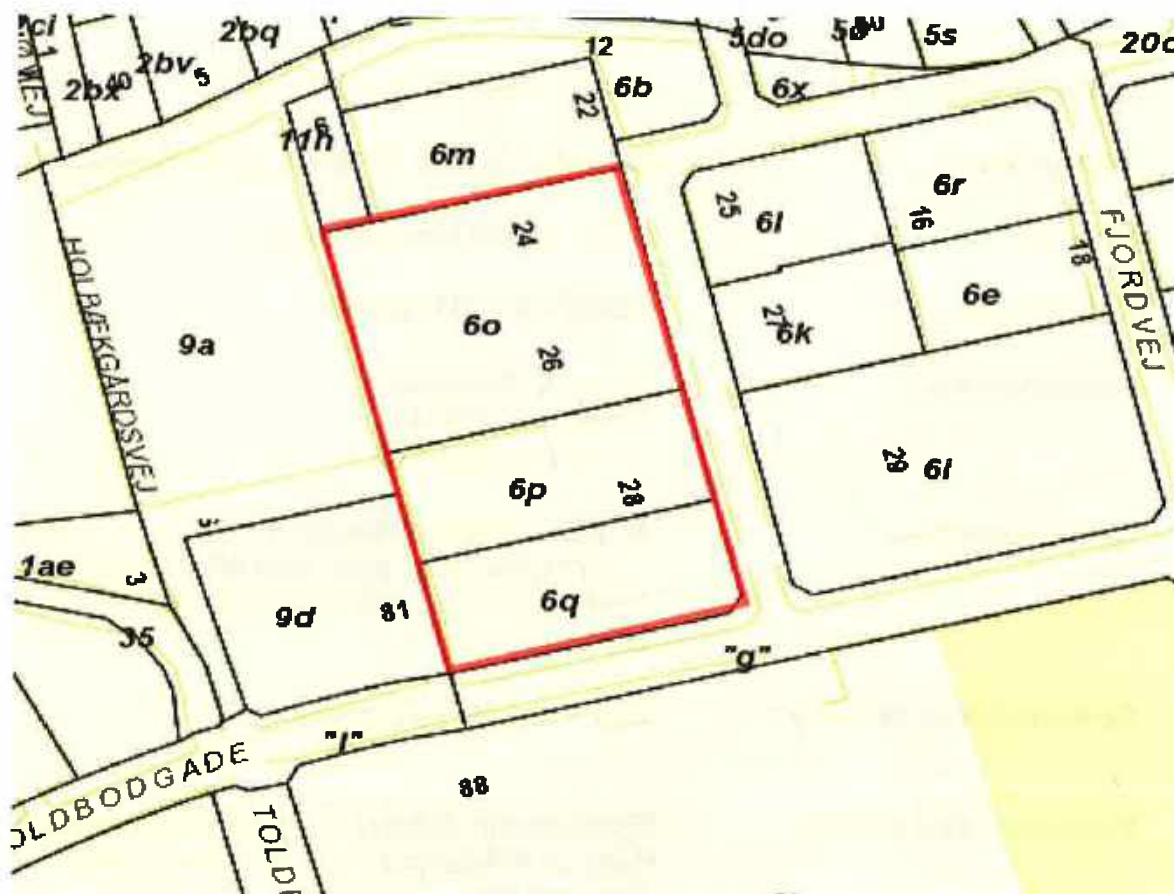

Godkendt den 23. april 2014

Jonna Ploug
Miljøtekniker



Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhed:	C&L Turned Parts A/S
Beliggenhed:	Østre Boulevard 24-26-28, 8930 Randers NØ.
Matr. nr.:	6o, 6p og 6Q Dronningborg
CVR-/P-nummer	34052778 / 1017265527
Kontaktperson	Claus S. Pedersen Telefon 87110103 e-mail csp@c-l.dk
Listebetegnelse:	A 205 : Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m3 eller derover.
Godkendelsen omfatter:	Den samlede virksomhed
Virksomheden ejes af:	Ejstrupholm Erhvervs og boligudlejning Direktør Hans J. Mikkelsen ApS. Søndermarken 7B, 7361 Ejstrupholm. Telefon 21125406. CVR-nr. 34725225
Journal nr.	09.02.01-K08-1-10
Godkendelsesdato:	Den 23. April 2014
Kvalitetssikring:	Per Eriksen- Ingeniør

Indholdsfortegnelse

RESUME	4
1. MILJØGODKENDELSE	5
1.1 GODKENDELSENS GRUNDLAG.....	5
1.2 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN.....	5
1.2.1 Generelt.....	5
1.2.3 Indretning og drift.....	6
1.2.4 Jord og grundvand.....	6
1.2.5 Luft.....	6
1.2.6 Støj.....	7
1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd.....	8
1.2.8 Vibrationer.....	9
1.2.9 Affald.....	10
1.2.10 Spildevand.....	11
1.2.11 Egenkontrol.....	11
2.1 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN	11
2.2 PLACERING/FYSISK PLANLÆGNING.....	12
2.3 INDRETNING OG DRIFT	12
2.4 JORD OG GRUNDVAND	13
2.5 LUFT.....	13
2.6 STØJ	13
2.7 LAVFREKVENT STØJ OG INFRALYD	14
2.8 VIBRATIONER.....	14
2.9 AFFALD	14
2.10 SPILDEVAND.....	14
2.11 BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	15
3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE	15
3.1 TIDSBEGRÆNSNING	15
3.2 RETSBESKYTTELSE.....	15
4. UNDERRETNING	16
5. KLAGEVEJLEDNING	17

RESUME

Godkendelse af C & L Turned Parts A/S, Østre Boulevard 24-28, Randers

Virksomheden producerer metalemner som bliver fremstillet på automatiske drejemaskiner. Den nuværende produktion er blevet reguleret af en miljøgodkendelse fra den 27. marts 1996. Virksomheden har ønsket at få ajourfør den nuværende miljøgodkendelse samt at udvide produktionstiden.

Miljøgodkendelsen af virksomheden er omfattet af listepunkt 205, og dermed omfattet af standardvilkår. Der er ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsens vilkår taget udgangspunkt i ansøgningen beskrivelse af projektet og gældende regler for området.

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, har Randers Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst miljøbeskyttende foranstaltninger.

Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en godkendelse af C & L Turned Parts A/S på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

1. MILJØGODKENDELSE

1.1 Godkendelsens grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse af C & L Turned Parts A/S produktion på Østre Boulevard 24-28, 8930 Randers NØ.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes fra den dato miljøgodkendelsen træder i kraft.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.

1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen

1.2.1 Generelt

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.

Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.

Virksomhedens aktiviteter ophører.

Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører (vilkår nr. 1).

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (vilkår nr. 2).

Miljøgodkendelse af den 27. marts 1996. bortfalder, når nærværende miljøgodkendelse bliver godkendt.

Virksomheden udleder ikke ander former for spildevand end sanitær spildevand. På den baggrund bortfalder tilladelse af den 7. december 1988 til udledning af spildevand fra produktionen hermed.

1.2.3 Indretning og drift

Drift

- Virksomheden kan være i drift mandag - søndag i døgnets 24 timer.

Driftsforstyrrelser og uheld

- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at denne er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.
- Såfremt der sker uheld, der kan have indvirkning på det eksterne miljø, skal Randers Kommune hurtigst muligt kontaktes på ☎ 89 15 15 15. Ved større uheld, hvor en omgående indsats er påkrævet for at modvirke fare for omgivelser og miljø, underrettes alarmcentralen (☎ 112).

1.2.4 Jord og grundvand

- Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel (vilkår 17).

1.2.5 Luft

- Fra ethvert afkast, hvor der anvendes køle-smøremidler ved drejning, fræsning, høvling og slibning, som giver anledning til udledning af olietågeaerosol, skal emissionsgrænseværdier for olietågeaerosol på henholdsvis 5 mg/normal m³ for vegetabilsk olie og 1 mg/normal m³ for mineralisk olie kunne overholdes (vilkår nr. 4).
- I ethvert afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænseværdien på 5 mg/normal m³ for totalt støv overholdes (vilkår nr. 5).
- Afkast fra de automatiske drejemaskiner og skylleri skal være ført 2 meter over tag og være opadrettet. (vilkår nr. 6).
- Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseseffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden af pose-, lamel- og lignende filtre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder (vilkår nr. 18).
- Såfremt kommunen på et senere tidspunkt mener, der er behov for at foretage emission målinger på virksomheden skal der foretages efter følgende retningslinier:

Navn	Parameter	Metodeblad nr. a)
Bestemmelse af koncentrationen af mineralsk olie(olietåge og oliedampe) i strømmende gas	Mineralsk- og vegetabilsk olietågeaerosol b)	Mel-14
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas	Total støv, slibestøv-rustfrit stål og slibestøv i øvrigt	Mel-02
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (matuel opsamling på filter og vaskeflasker)	Nikkel og krom i slibestøv	Mel-08a

a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk.

b) For vegetabilsk olietåge anvendes principperne for måling i MEL-14.

1.2.6 Støj

Vilkår til støj

- Virksomhedens samlede bidrag til det udendørs målte ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænser for den nævnte områdetype udenfor virksomhedens grund:

Områdetyper:	Ma.-fre. kl. 07-18 Lør kl. 07-14	Ma.- fre. kl. 18-22 Lør. kl. 14-22 Søn- og helligdag. kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07	Maksimalværdier kl. 22-07.
Erhvervs- og industriområde med forbud mod generende virksomheder	60	60	60	-

- Ved tydelig hørbare impulser eller toner i en støj emission skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage støjemissionsmålinger eller støjeregninger der viser, at støjvilkårene er opfyldte. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt støjmålinger eller -beregninger viser overskridelser af de stillede støjvilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede støjmålinger eller -beregninger.

Måleforudsætninger.

- Målinger skal udføres som; akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium eller af et laboratorium, som beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre "Miljømåling ekstern støj".
- Målingen skal udføres når arbejdsprocesserne er i fuld drift og skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9 samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.
- Støjberegninger skal udføres efter de retningslinjer, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med retningslinjerne for "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd

Vilkår for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa]

- Virksomhedens samlede bidrag til det indendørs målte støjniveau må ikke overskride følgende grænse.

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	• G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	kl. 07.00 - 18.00	25	85
	kl. 18.00 – 07.00	20	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

- Ovennævnte støjgrænser gælder indendørs i det mest støjbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.
- Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 min, hvor støjen er kraftigst.
- I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Kontrolvilkår

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at godkendelsens krav til lavfrekvent støj og infralyd er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

Måleforudsætninger:

- Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af lavfrekvent støj og infralyd.
- Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 3.4
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.8 Vibrationer

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende.	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler, o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

- Ovennævnte grænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, indendørs i det mest vibrationsbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal ejeren dokumentere, at godkendelsens krav til vibrationer er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

Måleforudsætninger:

- Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af vibrationer.
- Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld normal drift eller når udpegede evt. kilder er i fuld normal drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 4.3
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.9 Affald

Vilkår til affald og affaldshåndtering

- Farligt affald skal opbevares på fast bund og på en sådan måde at læk på den største beholder kan tilbageholdes og opsamles. Samtidigt skal affaldet opbevares overdækket.
- Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af køle-smøremiddel, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild (vilkår nr. 13).
- Ved udendørs opbevaring af metalaffald, der indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende (vilkår 14).
- Rensetromle skal placeres under tag på et befæstet areal og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale. Der må ikke være afløb fra et befæstede areal (vilkår 15).
- Køle-smøremiddel og olieprodukter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (vilkår 16).

- Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte (vilkår nr. 12).
- Affald skal bortskaffes korrekt og med henblik på en så stor grad af genanvendelse som muligt. På den baggrund stilles der krav til, at affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Dette sikrer korrekt bortskaffelse og sortering af affaldsfraktioner med henblik på bortskaffelse til genanvendelse hvis muligt.

1.2.10 Spildevand

Da der ikke forekommer processpildevand på virksomheden som ønskes udledt til offentlig kloak, er der ikke stillet vilkår hertil.

1.2.11 Egenkontrol

- Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Driftsinstruks for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene.
- Renluftsiden af pose-, lamel- og lignende filtre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder (vilkår 18).
- Der skal føres en driftsjournal med angivelse af:
 - tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 18,
 - resultatet af den månedlige kontrol af renluftssiden af posefilter og lignende, jf. vilkår 18, samt
 - årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenede absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (vilkår nr. 22).

2. VURDERING OG BEGRUNDELSE

2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Randers Kommune vurderer, at virksomheden forsat kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes. Virksomheden har ønsket at få ajourført sin nuværende miljøgodkendelse som er udarbejdet i 1996, samtidig med produktionstiden ønskes udvidet til 24 timer alle ugens dage

Der er i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder indført standardvilkår for miljøgodkendelse af virksomheds typer der er omfattet af listepunkt A 205. Standardvilkårene er indarbejdet i miljøgodkendelsen /respektive standardvilkårs nummer i parentes efter vilkår) suppleret med de vilkår, som kommunen har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang det er relevant, ud fra ansøgnings beskrivelse og de bekendtgørelser der knytter sig til de ansøgte aktiviteter på virksomheden.

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser og de bekendtgørelse der knytter sig til de produkttyper der håndteres på virksomheden.

Samtidig skal der her gøres opmærksom på, at følgende standardvilkår ifølge Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder afsnit vedr. listepunkt A 205 ikke er medtaget: 3, 5, 7, 8, 19 og 20 da det vurderes ikke at være relevant for denne godkendelse.

2.2 Placering/fysisk planlægning

Virksomheden er placeret i Dronningborg i et område som ifølge kommuneplanen er udlagt til erhvervsformål, lettere industri, service-, lager-, og værkstedsvirksomhed (1.08 E.2). Der har været drevet virksomhed på ejendommen gennem en længere årrække.

Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området.

Området er separat kloakeret.

Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal vurderes i ht. Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk 7. pkt. 6.

Nærmeste Natura 2000 område ligger 8,5 km fra virksomheden, og omfatter EF-Habitatområde (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord).

Randers Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til negative påvirkninger af området. Vurderingen bygger på at virksomhedens emissioner er reguleret jf. omstående beskrivelser.

Kommunen forventer at odderren som er en bilag IV art, kan komme ved Rismølle Bæk, som er beliggende 100 m fra virksomheden. Dog mener kommunen ikke projektet har nogen påvirkning på odderens eventuelle tilholdssted længere opstrøms i bækken.

Det er således Randers Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 områder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

2.3 Indretning og drift

Virksomheden producerer drejet metalemner i hovedsagligt stål og messing, men også andre typer af metaller f.eks. rustfri stål / aluminium og kobber bruges, desuden produceres en mindre mængde i plastik.

På virksomheden er der opstillet 27 stk. fuldautomatiske drejemaskiner. På den enkle maskine er tilkoblet udsugning, som ledes via olietågefilter til afkast over tag. Emnerne bliver efter fremstillingen ledt til en for-rensnings maskine, som der er 4 stk. af på virksomheden. Hvor emner som er fremstillet med olie som smøremidde bliver for-renset. Efterfølgende bliver alle emner vandlig afvasket og jern-/ stålemner konserveret. Spildevand (rensemidler og vaskevand) opsamles i egnede beholdere og bortskaffes til godkendt firma.

Bygningsafsnit:

A1: Bygningen bruges til mindre produktioner samt lager. Der findes rumudsugning i bygningen, 5249 m³/h med afkast 2 m over tag.

- B1: Bygningsafsnit hvor der er opstillet fuldautomatiske drejemaskiner, suges luften fra den enkle drejemaskine igennem 4 stk. filter, før luften ledes udendørs i afkast 2 meter over tag. Den opfangede olie fra filteret ledes til lukket beholder. Udsugningskapaciteten er 1769 m³/h.
- B2: Lokalet bruges til at skylle de færdige emner, og pakkeri af færdigvarer. Udsugning 2671 m³/h.
- C1-2: Fuldautomatiske drejemaskiner som er koblet på et udsugningssystem med 4 stk. decentrale filter, før luften ledes udendørs i afkast 2 m over tag. Den opfanget olie fra de firer filter ledes til beholder. udsugningskapacitet på 2305 m³/h.
- D1: Der er opstillet fuldautomatiske drejemaskiner med et centralt udsugningsanlæg, olieaersol tilbageholdes i centralfilter, som bevirker at emissionen af olieaersol er 0,5 mg/m³ med en kapacitet på 9961 m³/h, afkast 4 m over tag.
- E1: Bygningen bruges til oplag af råvarer samt oplag af olieprodukter/spildevand. Der er ingen rumudsugning fra bygningen.

2.4 Jord og grundvand

På virksomheden håndteres en større mængde emulsion/affaldsolie /spildevand p.t. 22.000 liter, som opmagasineres i produktions hal samt på råvarelager. Affaldsstofferne er opmagasineret på en sådan måde, at hvis der uheld kan der ikke ske en udledning til interne afløbsforhold.

Emnet er nærmere beskrevet under punktet affald.

2.5 Luft

På virksomheden vil der i forbindelse med fremstilling af drejede metalemner opstå olietågeaersoler ved anvendelse af køle-smøremidler, som Miljøstyrelsen har stillet emissions krav til på 5 mg/normal m³ for vegetabilsk olie og 1 mg/normal m³ for mineralsk olie.

Virksomheden som har en miljøgodkendelse p.t, har på et tidligere tidspunkt fået foretaget emissionsmålinger for de valgte parameter, som viste et indhold af partikler/aresoler på 0,3 mg/m³ for mineralsk olie og mellem 0,1 og 1,2 mg/m³ for petroleum.

Derfor vurderer kommunen at der ikke er grund til at foretage yderligere emission målinger.

2.6 Støj

Der forekommer støjende aktiviteter fra:

- Transport af råvarer og afhentning af færdige produkter hverdage i perioden 7.00-15.00
- Kørsel med truck på virksomheden.
- Støj fra ventilationsanlæg og kompressor.

Da der forekommer støjende aktiviteter, har kommunen fastsat vilkår for den maksimale støj virksomheden må påvirke omgivelserne med. Grænseværdierne er fastsat på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984: Ekstern støj fra virksomheder.

Der er stillet vilkår om, at akkrediteret støjmåling kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

Virksomheden er beliggende i et industriområde, og det forventes ikke at opstå væsentlige støjgener.

2.7 Lavfrekvent støj og infralyd

Da lavfrekvent støj og infralyd er vanskelig at forudsige, er der valgt at stille vilkår vedr. lavfrekvent støj og infralyd. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af støjvilkårene for lavfrekvent støj og infralyd. På den baggrund er der ikke stillet krav om støjdokumentation af lavfrekvent støj og infralyd. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

2.8 Vibrationer

Da vibrationer er vanskelig at forudse, er der valgt at stille vilkår til dette emne. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af vilkårene for vibrationer. På den baggrund er der ikke stillet krav om støjdokumentation af vibrationer. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

2.9 Affald

Metalspåner bliver i en centrifuge skilt fra den brugte bearbejdningsolie, som renses og bliver brugt igen i produktionen. Efterfølgende bliver metalspånerne opmagasineret i lukket container, hvor overskydende bearbejdningsolie opmagasineres i containernes "dobbelt bund". Messingspåner bliver opbevares i lukket beholdere på råvarelageret.

Spildevand fra rensning af emnerne / samt brugt bearbejdsmidler bliver opmagasineret i beholder på olielager indendørs i lokale uden afløb.

Der frasorteres pap / småt brændbart / deponi affald som afhentes efter behov af godkendt firmaer.

2.10 Spildevand

Virksomheden udleder sanitært spildevand fra 30 personer til offentlig kloak.

Virksomheden opsamler spildevandet fra rensning af metal emner, og bortskaffer det til godkendt modtager. Der vil ikke blive ledt proces spildevand til offentlig kloak.

2.11 Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Der foreligger ingen BAT-notes på området. Men virksomheden skal dog altid tilstræbe at bruge bedst tilgængelig teknik. Virksomhedens typen er dog underlagt Miljøstyrelsens standartkrav på området som nærmere er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012, og brugt i denne godkendelse.

3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE

3.1 Tidsbegrænsning

Der gælder ingen tidsbegrænsning af miljøgodkendelsen.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

3.2 Retsbeskyttelse

Når der er forløbet 8 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen, kan miljømyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift. Hvis der på tidspunktet for revurdering af vilkårene foreligger nye standardvilkår fra Miljø- og Energiministeriet, skal disse vilkår benyttes.

Såfremt godkendelsen påklages, gælder retsbeskyttelsen i 8 år fra den dato, hvor den endelige godkendelse foreligger.

Efter Miljølovens § 41 a fremgår det at Indtil der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, må tilsynsmyndigheden ikke meddele påbud eller forbud efter § 41.

Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41, hvis

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller

6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 1 og § 41 b, stk. 1, omtalte tidsfrist nedsættes for bestemte listevirksomheder, dog ikke til under fire år.

§ 41 b. Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse efter dette kapitel, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41. Ministeren fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden regelmæssigt eller samtidig med relevante afgørelser efter anden lovgivning skal tage godkendelser af bestemte listevirksomheder op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 i de tilfælde, som er nævnt i § 41 a, stk. 2.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om, at andre afgørelser om den samme virksomhed efter bestemmelser i loven eller efter regler udstedt i medfør af loven eller efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug om nødvendigt skal ændres i forbindelse med revurderinger som nævnt i stk. 1 og 2 og i § 41 a, stk. 2.

4. UNDERRETNING

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- C & L Turned Parts A/S, csp@c-l.dk
- Miljøstyrelsen i Aarhus mst@mst.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, SENORD@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité. randers@dn.dk
- Friluftsrådet i Østjylland, eske.thoegersen@sol.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalkomité, randers@dof.dk
- Arbejdstilsynet, TC 4 for Midt- og Nordjylland, at@at.dk

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort ved annoncering i Randers Amtsavis-onsdag den 23. april 2014 og på Randers Kommunes hjemmeside.

5. KLAGEVEJLEDNING

Klagevejledning

Randers Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er meddelt, dvs. den 21. maj 2014.

En eventuel klage efter Miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt interesseorganisationer og myndigheder anført på udsendelseslisten. Klagen skal sendes til Randers Kommune, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. Din eventuelle klage bedes sendt til Miljø og teknik, så vidt muligt elektronisk på e-mail teknisk@randers.dk.

Klagen har ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvisede måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Kommunen giver ansøger besked, hvis der klages over afgørelsen.
Denne godkendelse kan påklages til Natur og miljøklagenævnet af følgende:

- C & L Turned Parts A/S
- Embedslæge institutionen
- Enhver landsdækkende forening eller organisation, der har natur og miljø som hovedformål.
- Enhver landsdækkende forening eller organisation, der har varetagelse af væsentlige rekreative interesser som hovedformål.
- Lokale organisationer og foreninger, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som de har ønsket underretning om, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1
- Lokale organisationer og foreninger, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som de har ønsket underretning om, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1.
- Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Søgsmål

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter afgørelsens dato.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt i denne sag.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Eventuelt sagsanlæg skal ske senest 6 måneder efter sidste annonceringsdato, d.v.s. senest den 23 oktober 2014. Såfremt godkendelsen påklages, skal eventuelt sagsanlæg ske senest 6 måneder fra den dato, hvor den endelige godkendelse foreligger.