

Miljøgodkendelse til oplag og knusning af ren beton på Grenaa Havn samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Norrdjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa
Tlf.: 89 59 10 00 · www.norrdjurs.dk
Status: Gældende / version 6/ ansvarlig PH

**Miljøgodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1458
af 12. december 2017**

Virksomhedens navn: Grenaa Havn A/S

CVR nr.: 25137736

P-nr.: 1007346715

Virksomhedens art, listebetegnelse: K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald

Virksomhedens adresse: Havnecentervej 1, 8500 Grenaa

Tlf.nr.: 87587600

Matr. nr.: 8fr Bredstrup, Grenaa Jorde

Virksomheden ejes og drives af: Grenaa Havn A/S

Bygninger og grund ejes af: Grenaa Havn A/S

Miljøansvarlig person: Kirsten Schmidt

Godkendelsesmyndighed: Norddjurs Kommune

Tilsynsmyndighed: Norddjurs Kommune

Annonceres den 17. oktober 2018 på Norddjurs Kommunes hjemmeside, www.norddjurs.dk

Klagefristen udløber den 14. november 2018

Søgsmålsfristen udløber den 17. april 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	RESUMÉ	2
2	GODKENDELSEN	2
2.1	RISIKOFORHOLD	3
2.2	VVM-bekendtgørelsen	3
2.3	Natura 2000-områder.....	3
2.4	Artsbeskyttelse - bilag IV-arter	4
2.5	Naturbeskyttelseslovens § 3 områder	5
2.6	GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED	5
2.7	VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN	6
3	HØRINGER	12
4	MILJØTEKNISK REDEGØRELSE	12
5	KLAGEVEJLEDNING	16
6	UNDERRETNING OM AFGØRELSE.....	17

Bilag:

1. Oversigtskort
2. Kommuneplanrammer
3. Screeningsafgørelse vedrørende ikke VVM- pligt

1 RESUMÉ

Norddjurs Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til modtagelse af betonsveller og andet beton til knusning. Der ansøges om mulighed for at knuse 50.000 ton pr. år. Det kan være beton fra forskellige nedbrydningsprojekter.

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K 206, "Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald" (jf. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1458 af 12. december 2017).

Knusningen foregår på matrikel nr. 8fr, Bredstrup, Grenaa Jorde. Knusningen vil blive foretaget af eksempelvis Destroyer 131-S eller lignede maskine. Der vil være behov for kørsel med gummiged for at flytte sveller og knust beton.

I forhold til trafik vil der ankomme ca. 20 lastbiler pr. døgn. Lastbilerne vil hovedsagelig ankomme via Nordre Kattegatvej i Grenaa.

Arealet hvor knusningen skal foregå har en størrelse på ca. 3.000 m². Arealet er indrettet således, at betonet lægges i lange rækker. Når knusning påbegyndes, vil det knuste beton komme til at lægge i en lang række på modsatte side af maskinen, der har knust betonen. Eventuelt jern vil blive opsamlet enten i containere eller ligge i en stak i nærheden af det knuste beton. Hvis der opstår støv, vil der blive vandet således, at vandet dæmper støvet. Der vil blive opsat et mobil forstøvningsanlæg eller alternativ, vil der blive kørt med en vandspreder.

Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i del 1.

Anlægget er godkendt på såkaldte standardvilkår (jvf. Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1474 af 12. december 2017). Det betyder at virksomheden har samme miljømæssige vilkår som øvrige virksomheder, der er omfattet af listepunkt K206 rundt omkring i landet. Standardvilkårene er repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Vilkår, der ikke er vurderet relevant for virksomheden, er ikke medtaget. Det er vurderet, at standardvilkår nr. 17 ikke er relevant for virksomheden, da dette vilkår omhandler indretning og aktiviteter, som ikke er relevante for den konkrete virksomhed.

Udover standardvilkårene er der sat yderligere vilkår for virksomhedens drift samt vilkår til det maksimale støjbidrag i omgivelserne (virksomheden har udarbejdet en støjrapport der viser, at virksomheden kan drives mellem 7-18 på hverdage). Sammen sikrer vilkårene, at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige gener i omgivelserne, idet Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftforurening, støj mv. vil være overholdt.

Norddjurs Kommune vurderer, at driften af det ansøgte vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

2 GODKENDELSEN

På grundlag af oplysninger i ansøgningsmaterialet meddeler Erhverv- og miljøafdelingen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår i godkendelsen overholdes.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven (lov bekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af driften herunder i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Norddjurs Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Erhverv- og miljøafdelingen.

2.1 RISIKOFORHOLD

Anlægget er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer", nr. 372 af 25. april 2016.

2.2 VVM-BEKENDTGØRELSEN

Anlægget er omfattet af Bilag 2, punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald" i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" (bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).


På baggrund af anmeldelsen har Norddjurs Kommune vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Ved vurderingen har Norddjurs Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i ovennævnte bekendtgørelse.

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering kan ses i denne godkendes bilag 3.

2.3 NATURA 2000-OMRÅDER

Nærmeste Natura 2000-områder er:

	afstand
- EF-fuglebeskyttelsesområde F15 Ålborg Bugt, østlige del	10 km
- EF-Habitatområde H171, H204 og H170 Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak	20 km
- EF-Habitatområde H44 Stubbe Sø	20 km

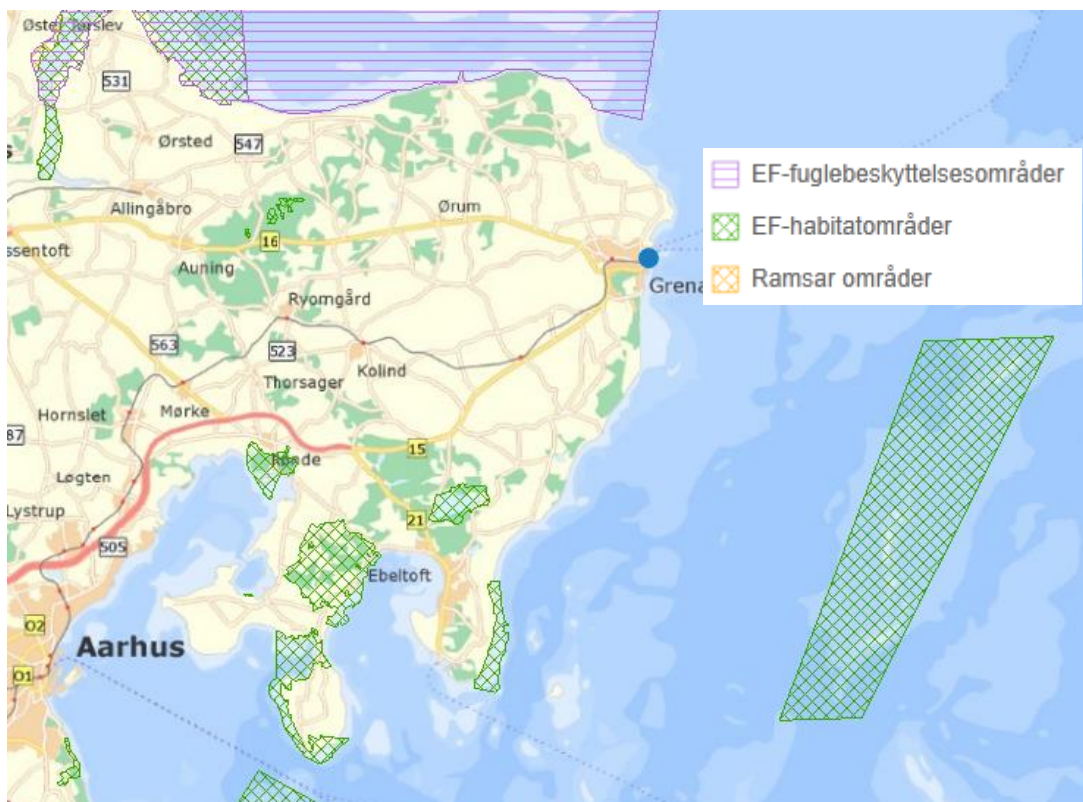

©COWI

Figur 1. Oversigtskort over Natura 2000 områder

I henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 10 km fra projektområdet. På baggrund af afstanden er det således Norddjurs Kommunes vurdering, at aktiviteten ikke påvirker Natura 2000-områderne.

Norddjurs Kommune har vurderet, at projektet ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

2.4 ARTSBESKYTTELSE - BILAG IV-ARTER

I henhold til § 11 stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projekter iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Norddjurs Kommune har kendskab til, at der findes flagermus og marsvin i umiddelbar nærhed af projektområdet.

Det pågældende areal er dog i forvejen brugt til tung havnerelateret industri og Norddjurs Kommune vurderer derfor, at driften af aktiviteten ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der

er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

2.5 NATURBESKYTTelsesLOVENS § 3 OMRÅDER

Nærmeste § 3-områder er Saltbæk samt et overdrev ca. 100 m nord for projektområdet.



© COWI Figur 2.

Oversigtskort over arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Orange markering er overdrev og blå streg er vandløb.

Norddjurs Kommune vurderer ikke, at projektet vil medføre påvirkninger, som ændrer tilstanden i § 3-områderne, i det der er blevet taget forbehold for støvemissioner i nedenstående vilkår.

2.6 GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED

Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

2.7 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Anlæg samt indretning og drift m.m

6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
7. Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og -tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger.
8. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklingssystem.

Virksomhedens driftstid

10. Der må kun knuses beton på matrikel nr. 8 fr, Bredstrup Grenaa Jorder i tidsrummet 7-18 på hverdage og lørdage mellem 7-14.

Luftforurening

11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Lugt

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig for omgivelserne.

Støjgrænser

14. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Tabel 1 Støjkrav. Kommuneplanens rammeområder kan ses i bilag 2.

Kommuneplan-rammeområde		3H2.1 3H2.23 H2.3 3H2.4 3H2.5 3H2.6 3H2.7 3H2.9 3H2.16	3H 2	3F2 4F1 4F2	3C1. 13C1 .2 3C5 7F1	3B1	
		1	2	3	4	5	Midlingstid
Dag	Tidspunkt	dB (A)	dB (A)	dB (A)	dB (A)	dB (A)	Timer
Mandag til fredag	07-18	70	60	40	55	45	8
Lørdag	07-14	70	60	40	55	45	7
Mandag til fredag	18-22	70	60	35	45	40	1
Lørdag	14-22	70	60	35	45	40	4
Søn- og helligdage	07-22	70	60	35	45	40	8
Alle dage	22-07	70	60	35	40	35	½
Spidsværdi	22-07	-	-	50	55	50	

1. Erhverv og industriområder
2. Erhverv og industriområder med forbud mod generende virksomhed
3. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder.
4. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområde (bykerne). Herudover ved boliger i det åbne land, ved sommerhuse på Langagervej. Ved boliger på Stensmarkvej.

5. Boligområde for åben og lav bebyggelse.

15. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt.
16. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.
17. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Kontrol af støj

18. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.
19. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.
20. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling-ekstern støj".
21. Dokumentation for bestilling af støjmålinger skal senest 1 måned efter bestillingen sendes til tilsynsmyndigheden.
22. Grænseværdierne for støj jf. tabel 1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien.
23. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø

24. Anlægget må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige jævnfør "Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".
25. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20µ PA), målt indendørs i de berørte bygninger, må ikke overskride nedenfor anførte værdier. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Tabel 2. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10 - 160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
	Dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheden		35	90

Vibrationer

26. Virksomhedens drift må ikke give anledning til vibrationer, dB re 10⁻⁶ m/s², i det eksterne miljø, der overskrider nedenfor anførte værdier. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S:

Tabel 3. Grænseværdier for vibrationer

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L _{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig og erhverv kl. 18 - 07 Børneinstitutioner og lignende (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig og erhverv kl. 07 - 18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Kontrol af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

27. Virksomheden skal på Norddjurs Kommunes forlangende, dog højst 1 gang pr. kalenderår, dokumentere, at vilkår 26 er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Spildevand

Virksomheden har oplyst at der ikke er spildevand fra aktiviteten.

Oplagring af affald

28. Virksomhedens affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende affaldsregulativ.
29. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner: Beton, jord og sveller.
30. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
31. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
32. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
33. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
34. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

35. Hvis virksomheden opbevarer affald, der ikke er omfattet af denne godkendelse og som ikke umiddelbart er muligt at bortskaffe til anden affaldsmodtagere, skal affaldet placeres på egnet oplagsområde, sikret mod forurening. Virksomheden skal herefter snarest kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
36. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter behov, dog mindst 1 gang om året.

Sikring mod jord- og grundvandsforurening

Oplag af kemikalier

37. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
38. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [
39. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
40. Kemikalier i form af olie, køle-smøremiddel og andre kemikalier (herunder råvarer og affald) skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
41. Oplag af kemikalier skal være sikret mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Oplysningspligt

42. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre - eller har medført - forurening af omgivelserne eller kan indebære fare herfor, samt driftsmæssige forhold for virksomheden, der kan medføre overskridelser af vilkårene i denne godkendelse, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden.
43. Senest 1 uge derefter skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden indeholdende en beskrivelse af de omstændigheder, der formodes at have ligget til grund

for driftsforstyrrelsen/uheldet. Af redegørelsen skal tillige fremgå, hvilke tiltag der er eller påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.

44. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Journalføring og kontrolrutiner

45. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
46. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

Årsrapport

47. Én gang om året skal virksomheden sende en rapport til tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:
- driftstid
 - anvendte mængder råvarer
 - anvendte mængder hjælpestoffer
 - for hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted, for farligt affald oplyses endvidere EAK-kode
48. Årsrapporten skal indeholde kommenterede oplysninger herunder specielt eventuelle driftsforstyrrelser og unormale forhold.
49. Oplysningerne skal være kommunen i hænde senest den 1. marts hvert år. 1. gang er 1. marts 2019

3 HØRINGER

Et udkast til godkendelsen har været i høring hos Grenaa Havn A/S fra den 8. oktober til den 11. oktober 2018. I denne forbindelse har Grenaa Havn A/S kun haft tilføjelser vedrørende affaldstyper der vil kunne modtages i forbindelse med betonen/svellerne.

4 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ansøgningen

Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Ansøgningen er gennemarbejdet og har taget højde for alle væsentlige miljømæssige forhold.

Der er ikke nogen bygninger på arealet og knusningen vil altid foregå med en mobil knuser, der lejes ind til opgaven. Der er ikke befæstet areal ej heller membran i området. Den mobile knuser vil kunne være på hele arealet. Lastbiler med beton der skal knuses vil kunne komme fra alle sider af pladsen via asfaltvej.

Der er ikke nogen overjordiske eller nedgravede tanke.

Hvis der kommer en mobil tank til tankning af knuser, vil den stå på asfaltsområdet, dvs. i vejkanthen mod molen. Der etableres ikke vaskeplads, og der er ikke kloakering eller tilslutning til spildevand.

Det ca. 3000 m² areal vil være indrettet således, at beton lægges i lange rækker. Når knusningen påbegyndes, vil det knuste beton komme til at lægge i en lang række på modsatte sider af maskinen, der har knust betonen. Eventuelt jern vil blive opsamlet enten i containere eller i en stak i nærheden af det knuste beton. Hvis der opstår støv, vil der blive vandet således, at vandet dæmper støvet. Der vil blive opsat et mobilt forstøvningsanlæg eller alternativt, vil der blive kørt med en vandspreder.

Der ansøges om mulighed for at knuse 50.000 ton.pr. år. Det kan være beton fra forskellige nedbrydningsprojekter. Hvis betonen kommer som sveller, vil der være et jernindhold på mellem 1 % til ca. 14 % jern pr. ton. Betonfliser mv. vil være ren beton.

Planer

Arealerne er beliggende i et område med havneaktiviteter og er omfattet af lokalplan, LP 161. Planlagte aktiviteter forventes at kunne gennemføres indenfor kommuneplanens og lokalplanernes rammer, og der skal derfor ikke udarbejdet et tillæg til kommuneplanen eller en ny lokalplan.

Grenaa Havn A/S er beliggende i henholdsvis havneområde og industriområde, hvor støjbelastningen fra transport ikke vurderes at give anledning til væsentlig merbelastning.

Støv

Grenaa Havn A/S har oplyst, at støv stammer fra modtagelsen, sortering og neddeling. Der vil blive brugt sprinklingsanlæg ved behov for at bekæmpe støvgener fra aktiviteten.

Spildevand

Betonen som modtages på virksomheden er ren, og der vil derfor ikke være andet end overfladevand som nedsiver på arealet.

Støj

Virksomheden har oplyst, at støjklenderne i forbindelse med aktiviteten stammer fra følgende kilder:

- kørsel til og fra virksomheden,
- intern transport,
- aflæsning og håndtering af beton og
- brug af entreprenørmateriale til neddeling.

Der er som en del af ansøgningen fremsendt en beregning og redegørelse for den forventede støjbelastning i omgivelserne fra driften. Til beregningen er anvendt programmet Sound Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN® ver. 7.4.


Der er foretaget beregninger af det eksterne støjbidrag fra både matrikel nr. 8fr og 8cc, Grenaa Jorder. Der er foretaget beregning af støjbidraget ved 3 positioner. BP1 er ved nærmeste bolig i landzone ved Stensmarkvej 8. BP2 og BP3 er beliggende i de nærmeste boligområder for åben og lav boligbebyggelse i Grenaa.

Der er beregnet følgende støjbidrag Lr for dagperioden (7-18) på hverdage:

Tabel 4. Beregning af støjbidrag til omgivelserne.


Beregningspunkt	Matrikel nr. 8cc, Grenaa Jorder dB(A)	Matrikel nr. 8fr, Grenaa Jorder dB(A)	Støjgrænse dB(A)
BP1	39	54	55
BP2	32	29	45
BP3	38	42	45

Nedenstående oversigtskort viser det beregnede støjbidrag til omgivelserne.

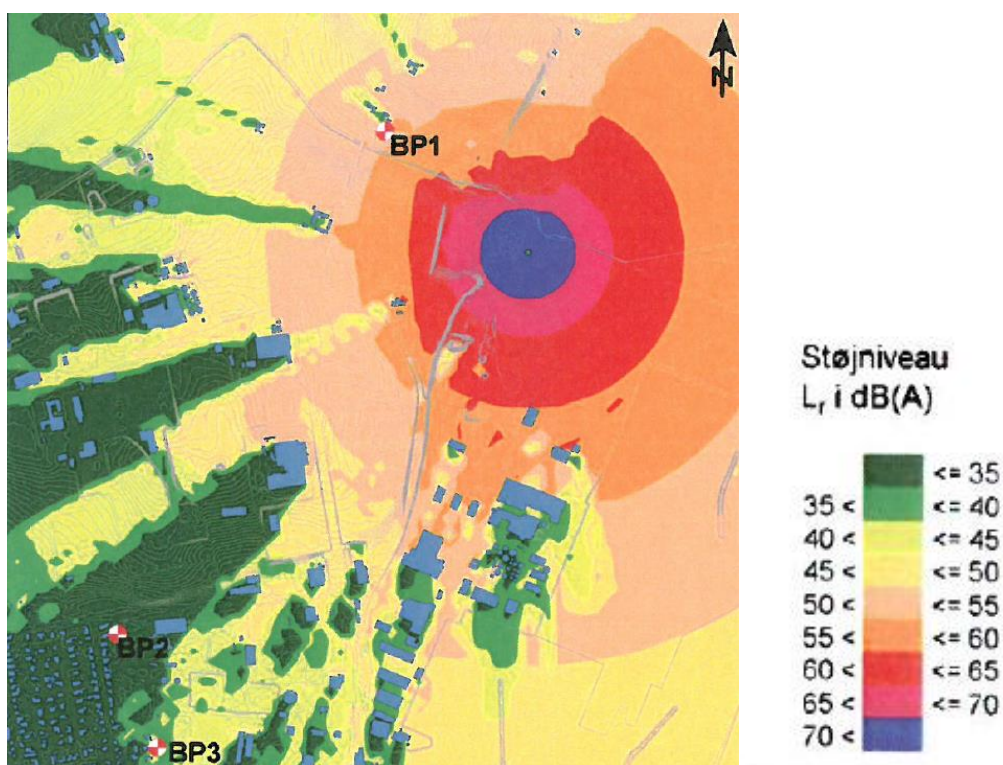

©Nirás

Billede 3. Oversigtskort over det beregnede støjbidraget fra Matrikel nr. 8fr, Bredstrup, Grenaa Jorder.

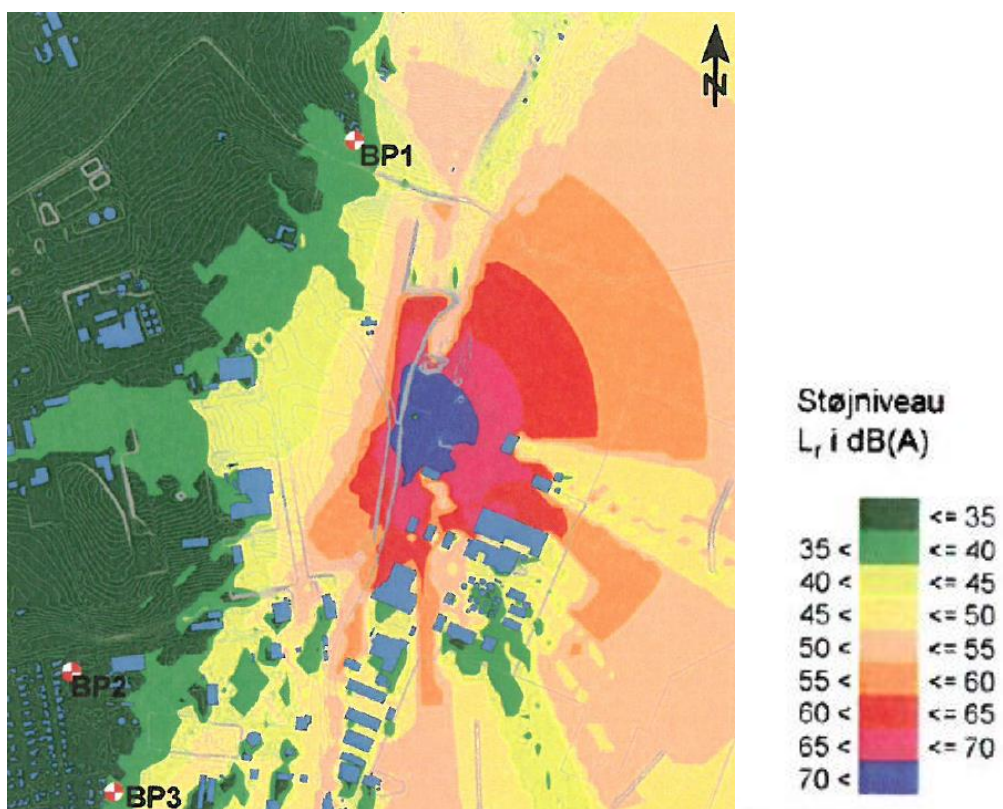

©Nirás

Billede 4. Oversigtskort over det beregnede støjbidraget fra Matrikel nr. 8cc, Bredstrup, Grenaa Jorder.

Nord for Saltbækken ligger et fredet område (ikke beliggende indenfor kommuneplanens rammer), der kan blive påført en større støjbelastning end de vejledende grænseværdier. Hensigten med fredningen er at varetage landskabelige hensyn (Grenaa Kommune, 2004). Fredningen indeholder derfor ikke bestemmelser om støj.

I lokalplan nr. 161 er det på denne baggrund besluttet, at området må belastes med støj fra aktiviteter uden for området, der er større end de værdier, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledning (områdetype 6).

Indenfor en afstand af mellem 500 og 1.000 meter nordvest for Grenaa Havn ligger ca. 10 boliger i landzone. For disse gælder støjgrænserne svarende til områdetype 3.

Dele af arealet indenfor kommuneplanramme 7F1, som ligger som en smal kile nordvest for havnen er et rekreativt areal, som ikke er støjfølsomt. Området må belastes med støj fra aktiviteter uden for området, der er større end de værdier, som er angivet i Miljøstyrelsens vejledning (områdetype 6). For dette areal gælder støjgrænserne svarende til områdetype 3.

Jord og grundvand

Der er ingen drikkevandsinteresser knyttet til grundvandet i området. Uanset dette skal det sikres, at der tages de nødvendige hensyn til beskyttelsen af jord og grundvand mod forurening, herunder risiko for tilførsel af forurenende stoffer til havnebassinet via grundvandet.

Der er stillet vilkår vedrørende oplag af olie og kemikalier m.v.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der kan ske uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning.

Der er stillet vilkår vedrørende oplag af olie og kemikalier m.v.

Journalføring og rapportering

I ansøgningen er der anført en række forslag til vilkår for egenkontrol, journalføring m.v. Det er Norddjurs Kommunes opfattelse, at der er tale om hensigtsmæssige forslag, der er således har dannet udgangspunkt for godkendelsens vilkår til journalføring.

Der fastsættes endvidere vilkår om, at de registrerede oplysninger skal opgøres for hvert kalenderår og en sammenfatning af oplysningerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. februar i det efterfølgende år.

Helhedsvurdering

Aktiviteten vil blive placeret indenfor eksisterende havneområde, og det vurderes, at virksomhedens forurening af omgivelserne vil ligge inden for de rammer, der er gældende for omgivelserne under hensyntagen til disses faktiske og planlagte anvendelse og den hermed tilknyttede forureningsfølsomhed.

Norrdjurs Kommune vurderer, at aktiviteten kan drives uden at give anledning til væsentlige gener for omgivelserne, når stillede vilkår overholdes.

Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Vilkårene i nærværende godkendelse er fastsat i henhold til gældende lovgivninger og vejledninger.

5 KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder på <https://kpo.naevnenes-hus.dk>. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norrdjurs Kommune i klageportalen senest **14. november 2018, kl. 23.59**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når man klager, skal man betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

6 UNDERRETNING OM AFGØRELSE

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: norddjurs@dn.dk

Embedslægerne Midt- og Nordjylland, senord@sst.dk

Dansk Ornitologisk Forening): v/Jens Bonde Poulsen, norddjurs@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator Torben Ankjærø: ta@sportsfiskerforbundet.dk

Beredskab og Sikkerhed, e-mail: omrnordt@bsik.dk


Dansk Sejlunion, ds@sejlsport.dk

Danmarks Sportsfiskerforbunds teamleder for Natur- og Miljøteam Aarhus og Djursland

Arne Bager, Hougårdsvej 23, 8220 Brabrand: kabager@mail.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk


BILAG 1: Oversigtskort

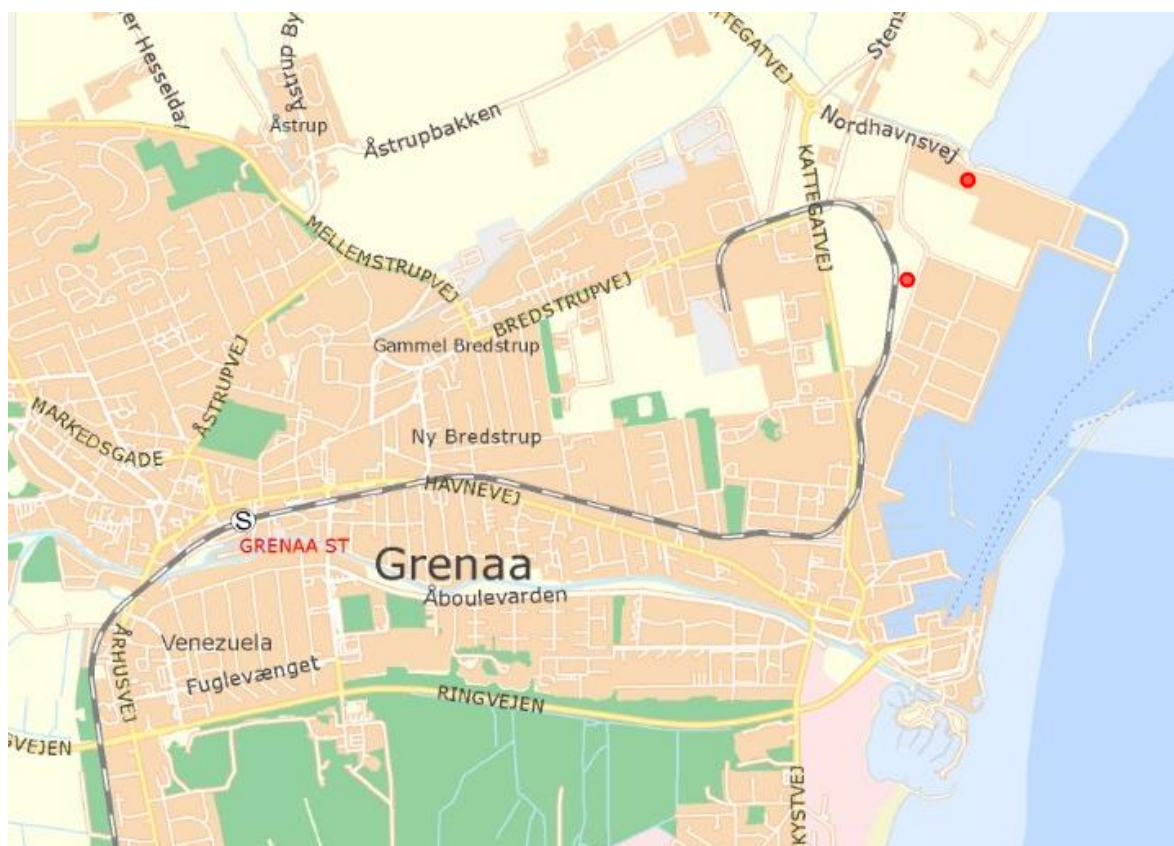

© COWI

Placeringen af anlægget er markeret med rød prik.

Bilag 2: Kommuneplanrammer

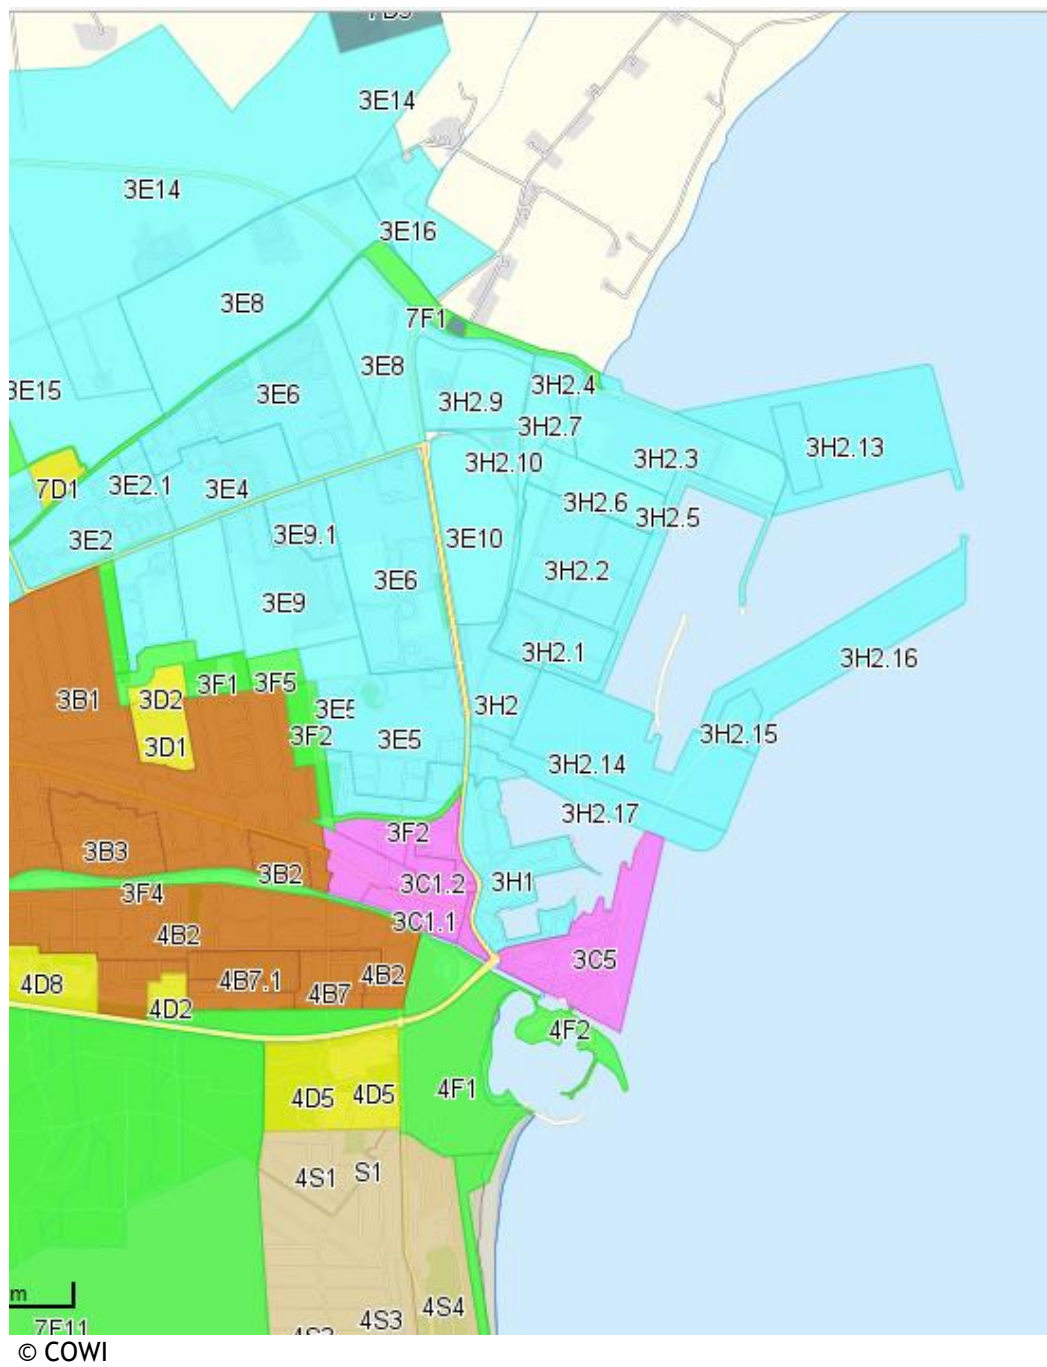

Bilag 3: Screeningsafgørelse vedrørende ikke VVM- pligt