

# Revurderet miljøgodkendelse

## Sdr. Nissum Genbrugsplads



HOLSTEBRO KOMMUNE

Natur og Miljø  
Nupark 51  
7500 Holstebro

T: 9611 7557  
[naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk)  
[www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk)

## Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse.....	3
Stamblad for virksomheden.....	3
Virksomhedens aktiviteter .....	3
1. Indledning.....	4
2. Afgørelse.....	4
3. Miljøgodkendelse .....	4
4. Forholdet til VVM-reglerne .....	10
5. Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering .....	10
5.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen.....	14
6. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed.....	14
7. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen: .....	15
Bilag: .....	15
1. Dokumentation af vilkår til støj.....	15
2. Lovgrundlag mv.....	16
3. Retsbeskyttelse .....	17
4. Sagens akter .....	17
5. Oversigtsplan .....	18
6. Planmæssige forhold.....	20
7. Virksomhedens ansøgning.....	21

**Kommentar [TIPS1]:** Indholdsfortegnelsen er aktiv og ændres automatisk. Der må derfor ikke rettes i den. Rettelser, herunder sletning af afsnit, skal foretages på de pågældende sider. Indholdsfortegnelsen kan slettes ved godkendelser på kun få sider.

## Copyright

Kortmateriale er gengivet af Holstebro kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033.

Luffotos – "Ortofoto Danmark® 2008" er gengivet med tilladelse fra © "Blom"

**Kommentar [TIPS2]:** Denne generelle copyright oplysning betyder, at der ikke skal skrives copyright bemærkninger på det enkelte kort eller luftfoto. Copyright teksterne slettes hvis ikke relevant.

## Miljøgodkendelse

Dato:	21-12-2009
Sagsnr.	038165-2009
Sagsbehandler:	Bodil Thorsen
Tlf.:	96 11 78 19

## Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	Sdr. Nisum Genbrugsplads
Virksomhedens adresse	Nørhedevej 26 D, 6990 Ulfborg
Virksomhedens e-mail adresse	<a href="mailto:nvr@nvraffald.dk">nvr@nvraffald.dk</a> Kontaktperson Gitte Bak, <a href="mailto:gb@nvraffald.dk">gb@nvraffald.dk</a>
Virksomhedens telefonnumre	96106247
Virksomhedens matrikelnumre	43 AF, Sdr. Nisum mark, Sdr. Nisum
Virksomhedens ejer	NVRaffald i/s
CVR-nr. / P-nr.	30 03 75 10/1013504748
Listebetegnelse, godk.bek. 1640/ 13-12-2006	K 211
Er der standardvilkår for aktiviteten	Ja
(i)-mærket, godk.bek.	Nej
Omfattet af VOC bek. 350 / 29-05-2002	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1335 / 6-12-2006	Bilag 2, punkt12: b) Anlæg til bortskaffelse af affald
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006	Nej
Grønt regnskabs pligt, bek. 1515 / 14-12-2006	Ikke omfattet
Tilladelse efter olietankbekendtgørelsen, bek. 724/1-7-2008, §f 3, stk. 3	Nej
Dato for samlet miljøgodkendelse	21. maj 1992

## Virksomhedens aktiviteter

<b>Hovedaktivitet:</b> Modtagelse af affald fra private og til dels erhvervsvirksomheder
<b>Væsentlige biaktiviteter:</b> Ingen

## 1. Indledning

Sdr. Nissum Genbrugsplads blev renoveret i 2008; der blev etableret fast belægning, samt et ny bygning for modtagelse og opbevaring af elektronik og farligt affald.

På denne baggrund finder Holstebro Kommune, at virksomhedens miljøgodkendelse af 21. maj 1992 bør revideres, idet pladsen efter renoveringen overvejende vil kunne overholde Miljøstyrelsens standardvilkår for genbrugspladser.

NVRaffald har derfor den 23. oktober 2009 indsendt oplysninger til brug for en revidering. Oplysningerne er vedlagt som bilag.

## 2. Afgørelse

Afgørelsen omfatter:

- Revideret miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 41, jf. § 41b.

Holstebro Kommune har den 10. oktober 2008 meddelt tilladelse efter planloven til opførelse af ny mandskabsbygning og depotbygning.

## 3. Miljøgodkendelse

Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse.

Virksomhedstypen er omfattet af afsnit 7, *Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder* i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Dette medfører, jf. godkendelsesbekendtgørelsens §15, at standardvilkårene fra det pågældende afsnit i godkendelsesbekendtgørelsen er indarbejdet i godkendelsen. Vilkår vedr. støjgrænser er fastsat individuelt.

Denne godkendelse har som udkast, i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om partshøring, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Dette gav anledning til, at virksomheden bemærkede, at der er aktiviteter på genbrugspladsen om søndagen. Dette er derfor indføjet i vilkår nr. 8.

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under bilagets punkt 2 og 3.

**Kommentar [TIPS3]:** Nummereringen er aktiv og ændres automatisk.

## Vilkår for miljøgodkendelse

**Kommentar [TIPS4]:** Afsnittet med vilkår, herunder diverse overskrifter, tilpasses den enkelte sag.

### Generelt

1. Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.

### Indretning og drift

3. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.
6. Døre og porte til bygning, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåste, når der ikke er personale til stede på pladsen.
7. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.
8. Der må være aktiviteter på genbrugspladsen mandage - fredage i tidsrummet 13-18, lørdage i tidsrummet 10-16, samt søndage kl. 10-14.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter i de angivne mængder:

Affaldsart(er) eller – fraktion(er)	EAK-koder	Maksimalt oplag
- Deponi, Asbest	17 06 05/17 06 06	1 lukket container

- sortering	20 03 01	2 stk. containere
- neddeling	20 03 01	1 stk. containere
Akkumulatorer	20 01 33	1 plastbeholder
Bygningsaffald		2 stk. containere
Elektronik	20 01 35	4 bure (ca. 300 kg)
Farligt affald		400 kg
Glas og flasker	20 01 02	1 stk. container
Have- parkaffald	20 02 00	Indenfor indrettet, afgrænset areal
Jern og metal	20 01 40	2 stk. containere
Metal og plastemballage	20 01 40/20 01 39	1 stk. lukket container
Pap og papir	20 01 01	2 stk. containere
Trykimpræg- neret træ	17 02 04	1 stk. container
Træ til genbrug	17 02 01	1 stk. container
Vinduer (inkl. glas)	17 02 01	1 stk. container

Tabel 1

10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

#### Farligt affald\*

12. Virksomheden må højst modtage 15 t farligt affald /år.

13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

14. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. § 67, i bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.

15. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.

16. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse, og som forhindrer udslip. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.

17. Akkumulatører og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.

18. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak. I bygningen skal gulvet være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank.

Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

#### Andet affald

19. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

20. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.

21. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

22. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

#### Lufforurening

23. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering .

24. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.

25. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.

## Støj

26. Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

Område:	A	B	C
Mandag-fredag kl. 7-18	60	55	45
Lørdag kl. 7-16			
Søn- og helligdage	45	45	40

Område A: Erhvervsområde 17.E.01

Område B: Ved bolig i landzonen

Område C: Boligområde 17.B.01

Holstebro kommune kan stille krav om kontrolmålinger af støj, hvis der skønnes at være behov for det.

Kontrolmålinger af støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinierne i bilag 2. Holstebro kommune skal underrettes om tidspunktet for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro kommune.

Holstebro kommune kan forlange gentagelse af støjmålinger og –beregninger – dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

27. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.

28. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.

29. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret



afledning af nedbør.

30. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
31. Sump, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
32. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et befæstet areal. Det nærmeste afløb for overfladevand skal kunne afspærres for videre afløb, hvis der sker udslip af affald på læssepladsen.

#### Affald

33. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
34. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
35. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

#### Egenkontrol

36. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.
37. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12.
  - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

### Ophør

38. Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Ved midlertidigt eller permanent ophør af driften gives skriftlig besked til Holstebro kommune.

\*Ved farligt affald i vilkår 12, 13, 18 og 20 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

## 4. Forholdet til VVM-reglerne

En genbrugsplads kan omfattes af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12: b) Anlæg til bortskaffelse af affald

Det ansøgte er omfattet af bilag 2, nr. 14:

*Ændringer eller udvidelser af anlæg på bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet.*

Den reviderede miljøgodkendelse af virksomheden er meddelt som et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b. Som hovedregel udløser revurdering efter § 41 b i miljøbeskyttelsesloven ikke i sig selv krav om VVM-vurdering eller screening.

En ændring af anlægget, som følge af påbud i forbindelse med revurdering, kan dog på grundlag af selve ændringen være omfattet af VVM-reglerne. De ændringer, der er foretaget på pladsen siden miljøgodkendelsen i 1992, vurderes ikke at være til skade for miljøet. Herudover er det ikke dokumenteret, at virksomheden har udvidet aktiviteterne siden 1992.

Holstebro Kommune har derfor ikke fundet det påkrævet at foretage en VVM-screening af anlægget.

## 5. Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering

Godkendelsesmyndigheden har revurderet virksomhedens miljøgodkendelse, og finder der godtgjort

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og

- at, virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.

Den miljøtekniske vurdering er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele godkendelsen er opfyldt, det vil sige at godkendelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses.

Hvis virksomheden er omfattet af standardvilkår skal det vurderes,

- om standardvilkårene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 er dækkende for virksomhedens aktiviteter, eller om der skal suppleres med yderligere krav, jf. §15 stk. 1.
- om der foreligger særlige forhold som nødvendiggør at der afviges fra de vilkår som er fastsat for virksomheden iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, jf. §15 stk. 2.

### **Støj**

I forbindelse med kommuneplanrevisionen 2009 har området ændret status fra blandet bolig og erhverv til erhvervsområde uden boliger. Området umiddelbart vest for virksomheden har ændret status til rent boligområde.

Virksomhedens åbningstid er kl. 13-18 på hverdage, kl. 10-16 lørdage samt kl. 10-14 søndage.

Der foreligger ikke støjmålinger fra virksomheden, så støjniveauet fra virksomheden kendes ikke. Der er ikke registreret klager over støj fra beboere i området.

I den reviderede miljøgodkendelse er der nu fastsat støjgrænser i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. Dette betyder, at støjgrænsen er skærpet fra 55 til 45 dB(A) ved nabo. Det skønnes dog, at dagstøjgrænsen vil kunne overholdes, da der kun er aktivitet hverdage kl. 13-18. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder gælder der en støjgrænse på 45 dB(A) lørdag kl. 7-14. I miljøgodkendelsen her er dette tidsrum dog fastsat i overensstemmelse med virksomhedens åbningstid lørdag, d.v.s til kl. 16.

### **Støv/lugt**

Forudsat virksomheden drives i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, forventer Holstebro Kommune ikke gener i form af støv eller lugt fra virksomheden.

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, men ikke særlige drikkevandsinteresser. M. h. til jordforurening er området ikke områdeklassificeret eller kortlagt som forurennet. Området er fælleskloakeret, så al overfladevand afledes til renseanlæg.

Holstebro Kommune har ændret Miljøstyrelsens standardvilkår:

*"Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et **impermeabelt** areal med fald mod sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår."*

til nedenstående (vilkår nr. 32):

*"Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et befæstet areal. Det nærmeste afløb for overfladevand skal kunne afspærres for videre afløb, hvis der sker udslip af affald på læssepladsen"*.

og

*"Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak. I bygningen skal gulvet afgrænses **med opkanter**, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingsump eller -tank."*

til nedenstående (vilkår nr. 18):

*"Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak. I bygningen skal gulvet være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingsump eller -tank."*

Disse lempelser begrundes i følgende:

Standardvilkårene opererer indenfor en ramme på modtagelse af op til 300 tons farligt affald om året. I den aktuelle sag oplyser virksomheden, at den modtager maksimalt 10 tons om året, og i vilkår 12 er der fastsat en årlig mængde på maksimalt 15 tons.

Herudover er nedenstående vilkår ændret:

*Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i*

*lukkede emballager.*

til (vilkår nr. 16)

*Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse, **og som forhindrer udslip**. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.*

Årsagen hertil er, at Holstebro Kommune ved tilsyn har bemærket, at der visse steder anvendes beholdere til kviksølvholdige lyskilder, som har en åbning i bunden.

Forudsat virksomheden drives i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, vurderer Holstebro Kommune, at den ikke vil give anledning til forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

### **Planlægning**

Genbrugspladsen ligger i et område (område 17.E.01 i kommuneplan 2009-21), der i planlægningen er udlagt til erhvervsformål til lettere erhverv, kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger.

Området ligger i landzone.

Umiddelbart på den anden side af Nørhedevej, vest for virksomheden findes et boligområde for tæt/lav boligbebyggelse. Rammebestemmelserne for dette område er med Kommuneplanforslag 2009-2021 ændret fra blandet bolig og erhverv til rent boligområde.

Mod nord og øst grænser virksomheden op til åbent land. Mod syd fortsætter erhvervsområdet.

### **Ændringer eller nye aktiviteter**

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Kommunen. Det er Kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

## 5.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen

**Kommentar [TIPS5]:** Afsnittet, herunder brug af overskrifter, tilpasses den enkelte sag.

Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. Holstebro kommune har vurderet, at disse vilkår er dækkende for virksomhedens aktiviteter, og har således ikke fastsat yderligere krav. Enkelte krav er lempet, primært begrundet i, at Sdr. Nissum genbrugsplads er en mindre genbrugsplads, se afsnittet ovenfor.

På baggrund af ovenstående miljøtekniske vurdering, finder kommunen det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

## 6. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed

Afgørelsen annonceres ikke.

### Klage over miljøgodkendelsen

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger, d.v.s. klagen skal være kommunen i hænde senest 18. januar 2010.

Følgende kan klage: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

#### *Betingelser, mens en klage behandles*

En klage over revurderingen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller e-mail [naturogmiljo@holstebro.dk](mailto:naturogmiljo@holstebro.dk). Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Ønskes afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

## 7. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:

NVRaffald i/s	Nupark 51	7500	Holstebro	<a href="mailto:nvr@nvraffald.dk">nvr@nvraffald.dk</a>
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100	København Ø	<a href="mailto:dn@dn.dk">dn@dn.dk</a>
Embedslægeinstitutionen Region Midtjylland	Lyseng Allé 1	8270	Højbjerg	<a href="mailto:midt@sst.dk">midt@sst.dk</a>
Dansk Ornitologisk forening	Vesterbrogade 140	1620	København V	<a href="mailto:natur@dof.dk">natur@dof.dk</a>
DOF Vestjylland v/Lars Holm Hansen	Sandbækvej 26	6971	Spjald	<a href="mailto:holstebro@dof.dk">holstebro@dof.dk</a>
Danmarks Fiskeriforening	Nordensvej 3, Taulov	7000	Fredericia	<a href="mailto:mail@dkfisk.dk">mail@dkfisk.dk</a>
Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund	Vormstrupvej 2	7540	Haderup	<a href="mailto:nb@ferskandsfiskeriforeningen.dk">nb@ferskandsfiskeriforeningen.dk</a>

**Kommentar [TIPS6]:** Slet og tilføj efter behov. Hvis der er plads, flyttes listen om på samme side som underskriften. Brug lineskift mellem de enkelte adresser (Shift + Enter)

**Kommentar [TIPS7]:** Indsæt kommunenavn. Adressen skrives ikke.

## Bilag:

**Kommentar [TIPS8]:** Må ikke slettes, da det er overskrift for bilaget i indholdsfortegnelsen

### 1. Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Kommunen fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

#### Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

For faste støjkluder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. Støjgrænserne anses for overholdt, når den målte eller beregnede værdi minus ubestemtheden på måle- eller beregningsresultatet er mindre end støjgrænsen.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjkilderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

### **Driftsforhold under målingerne**

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

## **2. Lovgrundlag mv.**

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet m.v. (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 (miljøbeskyttelsesloven).
2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.
3. Bekendtgørelse nr. 1634 af 13. juni 2006 om affald med senere ændringer.
4. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006.
5. Lov om offentlighed i forvaltningen, lov nr. 572 af 19. december 1985

Der er desuden benyttet følgende vejledninger:

1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
2. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.



### 3. Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg / aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra Kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

Af praktiske grunde regulerer denne godkendelse hele virksomheden. Der er således foretaget en revision af vilkår fra virksomhedens tidligere miljøgodkendelse, for at bringe dem i overensstemmelse med Miljøstyrelsens standardvilkår for genbrugspladser. Dette er gjort med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41 og 41 b. Fremover kan der derfor ved praktisk brug ses bort fra virksomhedens miljøgodkendelse af 21. maj 1992.

### 4. Sagens akter

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:

Afsender	Emne	Dato
NVRaffald	Ansøgning om miljøgodkendelse	23. oktober 2009

**Kommentar [TIPS9]:** Tilpasses til den aktuelle sag. VIGTIGT !!!

**Kommentar [TIPS10]:** Ved påbud eller forbud tilpasses lovhenvielsen til den aktuelle sag (§ 41, § 41a-41e).

**Kommentar [TIPS11]:** Dette afsnit plus listen slettes, hvis ikke relevant.


**Kommentar [TIPS12]:** Diverse korrespondance. Endvidere tidligere godkendelser til virksomheden, når de indgår i grundlaget for den nye godkendelse. Amtets interne sagsakter (interne udtalelser mv.) anføres normalt ikke (men de naturligvis er en del af sagen).

## 5. Oversigtsplan




Kemikalierum og mandskabsbygning ses ikke på luftfotoet

## Beliggenhedsplan

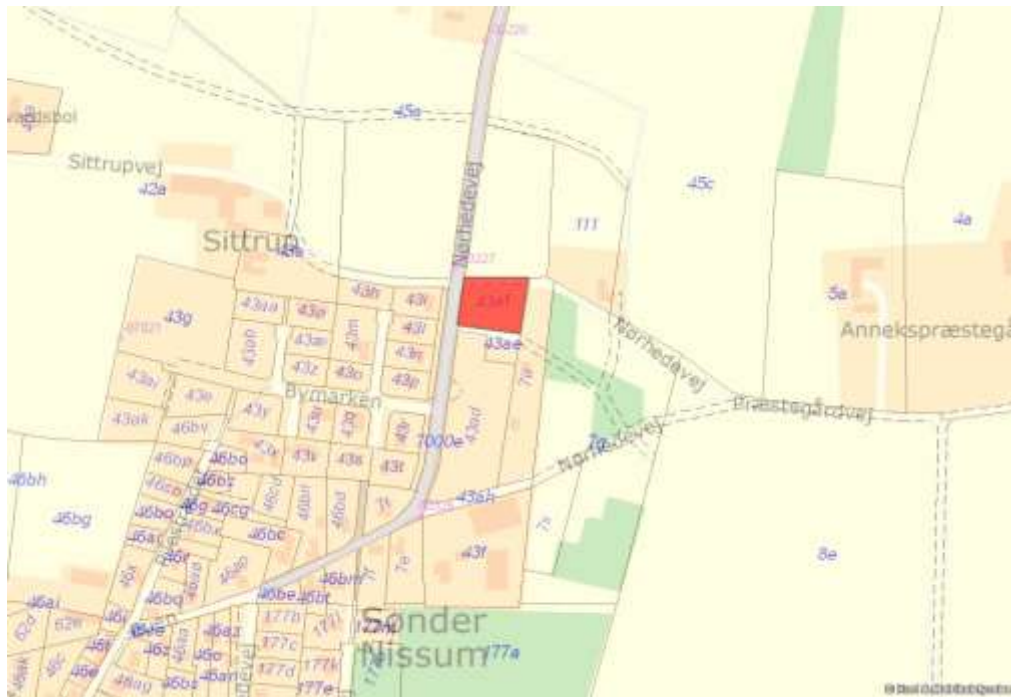

Revurderet miljøgodkendelse, december 2009  
Sdr. Nisum Genbrugsplads

## 6. Planmæssige forhold

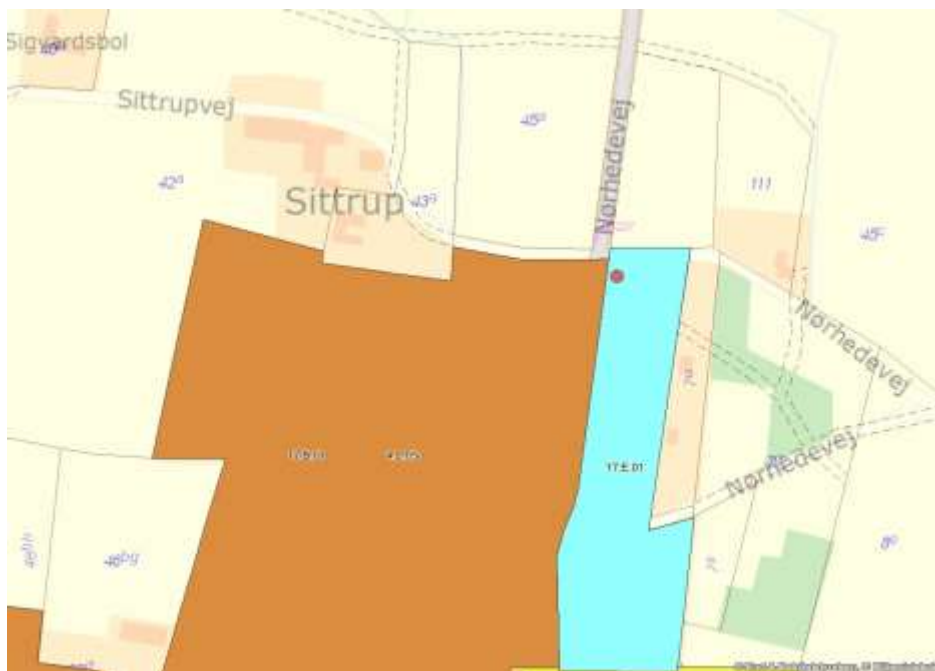

## 7. Virksomhedens ansøgning

### A. Ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

**NVRaffald i/s**

**Nupark 51**

**7500 Holstebro**

**Tlf. 96106247**

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.

**Sdr. Nissum Genbrugsplads**

**Nørhedevej 26 D**

**6990 Ulfborg**

**Matr. Nr. 43 af, Sdr. Nissum mark**

**CVR.30 03 75 10**

**P-nr. 1013504748**

4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.

**Leder af Borgerservice**

**NVRaffald i/s**

**Nupark 51**

**7500 Holstebro**

**Direkte tlf. 96106247**

### B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelser, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

**K 211**

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt.

**Sdr. Nissum genbrugsplads er renoveret med fast belægning samt etablering af en bygning til opbevaring af elektronik og farligt affald.**

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. **Ikke midlertidigt.**

### C. Oplysninger om etablering

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige etableringer, udvidelser eller ændringer.

**Der er givet byggetilladelse til etablering af bygning**

9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser

eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

#### **Renoveringen er afsluttet**

#### **D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid**

10) Oversigtsplan over lokalområdet i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil.

#### **Oversigtplan vedlagt**

11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

**Sdr. Nissum Genbrugsplads blev etableret i 1992 og udvides ikke.**

12) Oplysning om pladsens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende aktiviteter, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Åbningstiden oplyses.

**Åbningstider: Onsdag og fredag kl. 13-18**

**Lørdag kl. 10-16**

**I perioden 1. april til 30. september er der åbnet søndage kl. 10-14**

**På helligdage er der lukket.**

**Tømninger af containere sker i perioden kl. 7 til 18, mandag til fredag**

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

**Tilkørsel til Sdr. Nissum genbrugsplads sker via Nørhedevej (kort vedlagt). Da det ikke forventes at antal besøgende på genbrugspladsen ændres væsentlig, vil støjbelastningen ikke ændres i forhold til i dag. Der kommer 12.000 – 15.000 biler/år, men en vis årstidsvariation.**

#### **E. Tegninger over virksomhedens indretning**

14.

**Tegninger vedlagt**

#### **F. Beskrivelse af virksomheden**

15) Beskrivelse af pladsens indretning som forklaring til tegningen, jf. punkt 14.

**Indretningen af genbrugspladsen er sket ud fra den betragtning, at der sker det bedste flow, ved borgernes adgang og aflevering af affaldet.**

16) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) for de befæstede eller impermeable arealer til

– opbevaring af jern- og metalaffald,

- håndtering og opbevaring af de forskellige arter af farligt affald, der modtages,
- opbevaring af haveaffald og andre arter af ikke-farligt affald,
- kørearealer og
- opstilling af tanke til fyringsolie og brændstof.

**Pladsen er belagt med SF-sten, 8 cm i tykkelsen, underlag 300 mm sand og 200 mm stabilgrus.**

**Opbevaring af jern- og metalcontainere samt have- parkaffald vil ske på beton, som støbes i B40 for aggressiv miljø, 200 mm i tykkelse. Afløb til offentlig spildevandsanlæg.**

**Farligt affald modtages af borgere og placeres herefter i plastkasser. Plastkasserne er typegodkendt på Teknologisk Institut. Opbevaring af farligt affald sker i den nye bygning, og hallen er indrettet således at der er fald ind i rummet.**

**Der vil ikke blive opstillet tanke til fyringsolie eller brændstof.**

- 17) Oplysning om anvendt materiale til belægning af gulvet og opkanten i bygningen / specialcontaineren til farligt affald og af andre opsamlingstanke eller -sumpe.

**Farligt affald opbevares i specielle plastbokse som er godkendt til opbevaring og transport af farligt affald.**

**Kemikalierummet er indrettet således, at der ingen afløb er i rummet og der vil være fald fra døråbninger.**

- 18) Oplysning om

- hvilke affaldsarter, virksomheden ønsker at kunne modtage,
- den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte arter,
- det maksimale oplag af de forskellige affaldsarter, samt hvordan de forskellige affaldsarter vil blive oplagret i containere, båse, beholdere, tanke mv.

Affaldsart(er) eller -fraktion(er)	EAK-kode(r) / anden identifikation	Forventet årlig mængde <b>tons</b>	Forventet maksimalt oplag	Oplagringsmåde og -sted, jf. pkt. 14.
<b>- Deponi, Asbest</b>		<b>80</b>	<b>1 stk.</b>	<b>Lukkede Hejselad</b>

				<b>containere</b>
<b>- sortering</b>		<b>150</b>	<b>2 stk. containere</b>	<b>Hejselad containere</b>
<b>- neddeling</b>		<b>100</b>	<b>1 stk. containere</b>	<b>Hejselad containere</b>
<b>Akkumulatorer</b>		<b>2</b>		<b>Speciel plastbeholder I hal</b>
<b>Bygningsaffald</b>		<b>200</b>	<b>2 stk. containere</b>	<b>Hejselad containere</b>
<b>Elektronik</b>		<b>2</b>	<b>4 bure, ca. 300 kg</b>	<b>Pallebure i hal</b>
<b>Farligt affald</b>		<b>10</b>	<b>400 kg</b>	<b>Plastbeholder I kemikaliehal</b>
<b>Glas og flasker</b>		<b>20</b>	<b>1 stk. containere</b>	<b>Lille containere</b>
<b>Haveparkaffald</b>		<b>300</b>	<b>Således at der er et træk</b>	<b>På beton areal</b>
<b>Jern og metal</b>		<b>70</b>	<b>2 stk. containere</b>	<b>Hejselad containere på beton areal</b>
<b>Metal og plastemballage</b>		<b>5</b>	<b>1 stk. Lukket container</b>	<b>Lukkede Hejselad containere</b>
<b>Pap og papir</b>		<b>50</b>	<b>2 stk. containere</b>	<b>Lukkede Hejselad containere</b>
<b>Trykimprægneret træ</b>		<b>40</b>	<b>1 stk. container</b>	<b>Hejselad containere</b>
<b>Træ til genbrug</b>		<b>170</b>	<b>1 stk. container</b>	<b>Hejselad containere</b>
<b>Vinduer (inkl. glas)</b>		<b>20</b>	<b>1 stk. container</b>	<b>Hejselad containere</b>
<b>-etc.</b>				

Ved affaldsarter forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK). Ved affaldsfraktioner forstås som udgangspunkt de opdelinger af affaldet, som virksomheden modtager. Affaldsfraktion kan endvidere



benyttes til at betegne den opdeling, virksomheden opererer med af hensyn til håndteringen af affaldet.

19) Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsarter håndteres, herunder om dette foregår i bygning eller container, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri. Der skal endvidere være oplysning om, i hvilket omfang der vaskes affaldsspande, containere, beholdere eller køretøjer på virksomheden.

**Håndtering foregår manuelt, idet der ikke er der maskiner på pladsen.  
Der foregår ikke vask af affaldsbeholdere på pladsen.**

#### **H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger**

Luftforurening

20) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger.

**Det vurderes, at der ikke vil være støvende aktiviteter på pladsen.**

21) Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger.

**Det vurderes, at der ikke vil være lugtfrembringende aktiviteter på genbrugspladsen.**

Spildevand

22) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse.

**Området er fælleskloakeret, så al overfladevand afledes til renselanlæg.**

Støj

25) Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel, udendørs arbejde og modtagelse og afhentning af affald. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger.

**Containere bliver afhentet til tømning. Det er eksterne vognmænd som tømmer og dette vil ske i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00, mandag - fredag.**

#### **I. Andet**

26) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

**Ingen standardvilkår er irrelevante.**

27) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

**Forventer at kunne overholde alle standardvilkår.**

28) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

**Ingen yderligere oplysninger**