



Auto Hjørnet IvS
Søndergade 73
7600 Struer

DATO: 03-09-2018

JOURNALNUMMER
09.20.02-K08-9-17

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
RIKKE RUTH FISKBÆK
T: 9684 8453
E: RIKKERF@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport Basistilsyn

Tilsynsdato: 23. august 2018	Journal nr.: 09.20.02-K08-9-17
Virksomhed: Auto Hjørnet IvS Tilsynsadresse: Søndergade 73, 7600 Struer	Virksomhedstype: Q01 - Autoværksted
CVR: 39485176 P. nr.: 1023521330 Tlf.: - E-mail: autohjørnet@hotmail.com	Kontaktperson: Thomas Dreyer Sørensen Tlf.: - E-mail: - Virksomhedens ejer: Thomas Dreyer Sørensen
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 27ao, Struer Ejendomsnummer: 46587	Ejendommens ejer: Jens Kristen Bækhøj Jensen
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Rikke Ruth Fiskbæk

Den 23. august 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Auto Hjørnet IvS, Søndergade 73, 7600 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Jens Kristen Bækhøj Jensen, ejer af ejendommen
- Rikke Ruth Fiskbæk fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en gennemgang indendørs på værkstedet samt en rundring på ejendommens udendørs arealer. De miljømæssige forhold blev afklaret og til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunes risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles	6
1.3. Øvrige forhold	6
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	6
3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	7
3.1. Zonestatus	7
3.2. Kommuneplan	7
3.3. Lokalplan	7
3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	7
3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	7
3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	7
3.7. Jordforureningsstatus	7
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	8
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	8
5.1. Miljøvurdering (VVM)	8
5.2. Miljøgodkendelse	8
5.3. Autoværksted	8
6. Indretning og drift	8
6.1. Etableringsår	8
6.2. Udvidelser	9
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	9
6.4. Udendørs aktiviteter	9
6.5. Maskiner og anlæg	9
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	9
6.7. Antal ansatte	10
6.8. Driftstid	10
6.9 Vurdering af drift og indretning	10
7. Råvarer og hjælpestoffer	10
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	10
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	11
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	11
8. Lugt- og luftemission	12
8.1. Energianlæg	12
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	12
8.3. Udsugningsanlæg	12
8.4. Filteranlæg	12
8.5. Afkast	12
8.6. Emissionsgrænseværdier	12
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	12
9. Affald	12
9.1. Generelle regler om affald	12
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	14
9.3. Vurdering vedr. affald	14
10. Spildevand	14
10.1. Kloakeringsstatus	14
10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	15
10.3. Sanitært spildevand	15
10.4. Processpildevand	15
10.5. Renseanlæg	15
10.6. Erhvervsaffaldsregulativets ordning vedr. fra olie- og benzinudskilleranlæg	15
10.7. Spildevandstilladelse	16
10.8. Vurdering vedr. spildevandsforhold	17
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd	17
11.1. Støjkloder	17



11.2. Vurdering vedr. støjforhold	17
12. Jord og grundvand.....	17
12.1. Tankanlæg	17
12.2. Belægninger	18
12.3. Jordforurening.....	18
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	18
13. Egenkontrol og dokumentation	18
13.1. Egenkontrol med spildevandsanlæg.	18
13.2. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen.....	18
13.3. Vurdering af egenkontrol.....	18
14. Renere teknologi	18
15. Risikoforhold	18
Bilag.....	19

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærpselser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Anmeldelse af autoværksted

Der har tidligere været autoværksted (Børges Autohjørne) på lokaliteten. Dette værksted er ifølge CVR ophørt pr. 31.05.2010.

Det fremgår af CVR registreret, at der i perioden 2012 – 2017 har været drevet virksomhed for engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. fra lokaliteten. Denne type virksomhed er ikke reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Fra den 10. november 2017 til den 8. maj 2018 har der været autoværksted (Auto Hjørnet) på lokaliteten, værkstedet har dog ikke været anmeldt etableret.

Det er Struer Kommunes vurdering, at der for ejendommen har været kontinuitetsbrud i forhold til værkstedsaktiviteter reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen³. Det eksisterende autoværksted betragtes derfor som nyetableret. Autoværkstedsdriften på lokaliteten er ikke anmeldt etableret.

Det indskræpes jf. § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at autoværkstedet straks anmeldes etableret.

2. Spildsikring af olie og kemikalier i form af råvarer

Råvarer i form af olie og kemikalier blev opbevaret på gulv samt i og på kemikalieskab uden spildsikring.

Opbevaring af olie og kemikalier findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier mv.⁴

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 samt i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. til enhver tid efterleves.

3. Afkast fra svejserøg

Afkast til svejserøg skal føres mindst én meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Det blev vurderet ved tilsynet, at afkastet var ført ca. ½ meter over tag.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 til enhver tid efterleves.

4. Opbevaring af farligt affald - spildolie

Det blev ved tilsynet oplyst at spildolie bliver opbevaret i en nedgravet olietank.

Opbevaring af farligt affald i form af spildolie findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 til enhver til efterleves.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

⁴ Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014

Oplag af farligt affald i form af spildolie i nedgravet anlæg skal således straks bringes til ophør.

5. *Spildevandstilladelse - Processpildevand*

Der skal søges spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 vedrørende afledningen af processpildevand fra afløb i værkstedet.

Skema til ansøgning om spildevandstilladelse skal vedlægges kloaktegning, oplysninger om type og størrelse/kapacitet af anlægget, dimensioneringsgrundlag for det valgte olieudskilleranlæg og sandfang, samt leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) for samtlige anvendte vaskekemikalier sammen med ABC-vurdering af indholdsstofferne i de anvendte produkter.

Forholdet indskræpes.

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

Der blev ikke meddelt henstillinger ved tilsynet.

1.3. Øvrige forhold

6. *Støj i forureningsfølsomt område*

Autoværkstedet er beliggende i et område, der i Kommuneplanen er udpeget til boligområde. Afstanden fra værkstedet til skel for nærmeste bolig er mindre end 20 meter.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen skal enhver støjende aktivitet inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, i tidsrummet kl. 7.00 – 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 – 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Der må ikke foregå stærkt støjende aktiviteter på værkstedet.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times 5 + 60 \% \times 5) \times 50 \% + (33 \% \times 5 + 33 \% \times 3 + 34 \% \times 5) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 4,67$$

Da virksomhedens ejer ikke var tilstede ved tilsynet, kendes alle parametre til beregning af risikoscoren ikke. Der er derfor ikke foretaget en beregning af risikoscoren.

For listevirksomheder⁵ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

⁵ Miljø- og Fødevarerministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen:

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i boligområde nr. 1 B 8, jf. rammeplan.

3.3. Lokalplan

Der er ingen lokalplan for området.

3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1 B 8, udlagt til boligområde.

Nærmeste lokalplanlagte boligområder er L230 beliggende ca. 10 meter mod vest for ejendommens skel.

Virksomheden er beliggende i lokalplanområde L117, udlagt til erhvervsområde med mulighed for indretning med portnerboliger (blandet bolig og erhverv).

Nærmeste boligejendomme findes i afstand af ca. 10 meter i vestlig og sydlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligerne, samt umiddelbart øst for virksomheden på naboejendommen (skel mod skel).

3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1,4 km mod sydøst.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 1.100 meter mod nordvest.

Der er ca. 1,8 km til nærmeste Natura 2000-område.

3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁶/OSD⁷)

Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).

Der er ca. 1,1 km afstand til nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

3.7. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven⁸ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering.

En del af ejendommen er kortlagt som muligt forurenet grund (vidensniveau V1).

En del af ejendommen er kortlagt som forurenet grund (vidensniveau V2).

⁶ Områder med drikkevandsinteresser

⁷ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁸ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord



Figur 1 Kortlagt forurening

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Det er uvist, hvorvidt virksomheden har indført en form for miljøledelsessystem eller lignende, eller om der er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

Det lægges dog til grund, at et sådant system ikke er indført.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens⁹ bilag 1 og/eller bilag 2.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.3. Autoværksted

Virksomheden reguleres som et autoværksted, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁰ § 2, stk. 1, nr. 6.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tilsynet.

I forbindelse med forberedelse til det varslede tilsyn oplyste ejer af ejendommen telefonisk, at der ikke længere var værkstedsaktiviteter på ejendommen, da virksomhedens ejer (lejer af ejendommen) var forsvundet. Ejendommens ejer oplyste desuden, at dørlåsene til værkstedet var udskiftet, så kun han havde adgang til bygningerne. På baggrund af ejers oplysninger blev det aftalt, at ejendommens ejer skulle møde op den efterfølgende dag, så et afsluttende tilsyn kunne gennemføres. På tilsynet blev dog oplyst at skulle virksomheden ønske adgang til værkstedet, ville de få det, dvs. værkstedet stadig må betragtes som aktivt.

6.1. Etableringsår

Virksomheden er ifølge CVR etableret den 13. april 2018.

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Autoværkstedet er ikke anmeldt etableret.

6.2. Udvidelser

Der er ikke tidligere ført tilsyn med virksomheden.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Svejsaktiviteter, der fandtes ved tilsynet et svejseapparat på værkstedet.

Yderligere aktiviteter mv. er ikke oplyst ved tilsynet, da virksomhedens ejer ikke var til stede.

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende

Affaldsoplæg.

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

2 lifte

Kompressor

Svejser


Afkast

Udsugning

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Værksted	1968/1993	195	195	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Flydende brændstof (olie, petroleum, flaskegas)	
2	Bygning til lager	1989	60	60	Ingen	

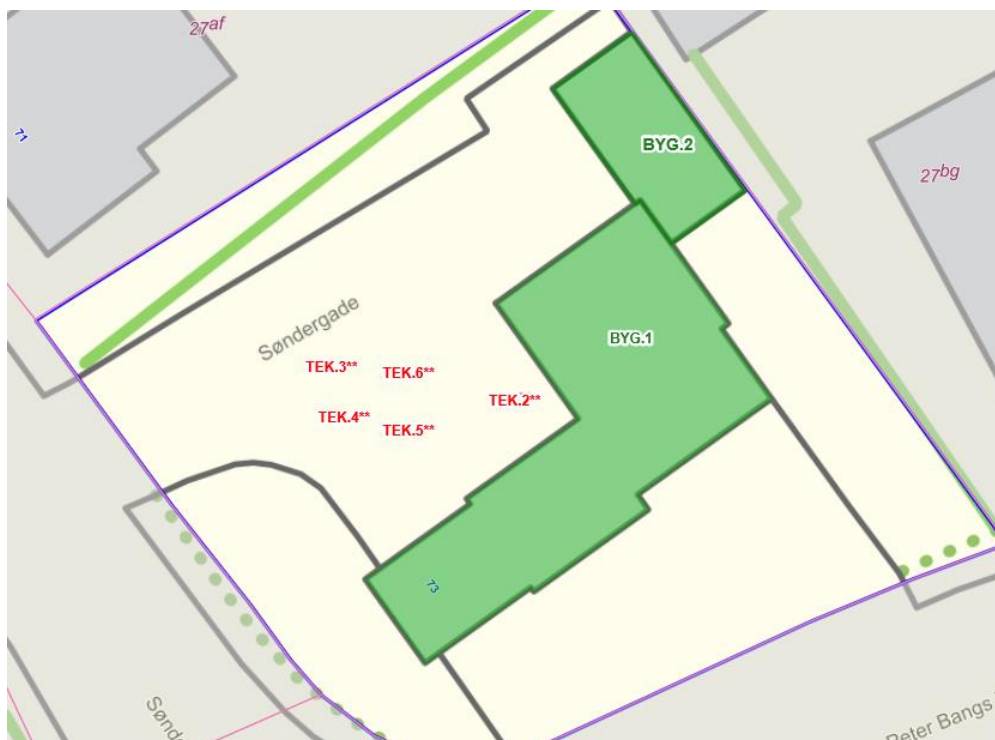

Figur 2 Bygning- og anlægsoversigt i BBR

6.7. Antal ansatte

Uoplyst.

6.8. Driftstid

Uoplyst.

6.9 Vurdering af drift og indretning

Anmeldelse af autoværksted

Der har tidligere været autoværksted (Børges Autohjørne) på lokaliteten. Dette værksted er ifølge CVR ophørt pr. 31.05.2010.

Det fremgår af CVR registreret, at der i perioden 2012 – 2017 har været drevet virksomhed for engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. fra lokaliteten. Denne type virksomhed er ikke reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Fra den 10. november 2017 til den 8. maj 2018 har der været autoværksted (Auto Hjørnet) på lokaliteten, værkstedet har dog ikke været anmeldt etableret.

Det er Struer Kommunes vurdering, at der for ejendommen har været kontinuitetsbrud i forhold til værkstedsaktiviteter reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. Det eksisterende autoværksted betragtes derfor som nyetableret. Autoværkstedsdriften på lokaliteten er ikke anmeldt etableret.

Det indskræpes jf. § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at autoværkstedet straks anmeldes etableret.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Se vedlagte kommenterede fotos.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer skal opbevares i hht. bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening:

Stk. 1. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Kravene finder ikke anvendelse for opbevaring af olieprodukter, når opbevaringen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines¹¹.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade at dele af kravene i stk. 2 fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Råvarer i form af olie og kemikalier skal opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olie og kemikalier mm. i flytbare beholdere og i tankanlæg (dog bortset fra olie (råvarer) i tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen), og omfatter opbevaring af olie og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier (råvarer og affald) i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- Oplag af olie og kemikalier mm. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak.
- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- Overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag. Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen, hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Spildsikring af olie og kemikalier i form af råvarer

Råvarer i form af olie og kemikalier blev opbevaret på gulv samt i og på kemikalieskab uden spildsikring.

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Opbevaring af olie og kemikalier findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen eller i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier mv.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 samt i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier mv. til enhver tid efterleves.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr.

De faktiske forhold:

Uoplyst.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Svejsrerøg

Det er uoplyst, om der er flere kilder til lugt- og luftforurening.

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har 1 udsugningsanlæg med mulighed for at påmontere slange/punktudsug, så udsugningen kan ske rundt i værkstedet.

8.4. Filteranlæg

Uoplyst.

8.5. Afkast

Afkastet er placeret på væggen mellem de to porte. Det er ved tilsynet vurderet, at afkastet er ført ca. ½ meter over tag.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Det kunne ikke afklares på tilsynet, om der var andre kilder til lugt- og luftforurening udover svejsrerøg, da virksomhedens ejer ikke var til stede ved tilsynet.

Afkast fra svejsrerøg

Afkast til svejsrerøg skal føres mindst én meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Det blev vurderet ved tilsynet, at afkastet var ført ca. ½ meter over tag.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 til enhver tid efterleves.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen¹², reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13, reglerne i bilskrotbekendtgørelsen¹³ og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹⁴.

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

¹³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

¹⁴ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 "Ordning for dagrenovationslignende affald" gælder, at virksomheder har pligt til enten af benytte den kommunale dagrenovationsindsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag.

Ordningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver fraserteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelses anlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret¹⁵.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed¹⁶.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Opbevaring af affald

Affald skal bl.a. opbevares efter reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

Det vil bl.a. sige, at:

- Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig.
- Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb.

¹⁵ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

¹⁶ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.
Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Bilskrot

Jf. bilskrotbekendtgørelsens § 14 gælder at enhver virksomhed, der er anmeldeligt efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og som frembringer de i bilag 1 eller 2 nævnte væsker, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag 4.

Se nærmere i vedlagte notat vedr. bilskrotbekendtgørelsen og autoværksteder.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ f.x i § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald", § 15 "Ordning for forbrændingseget affald" samt § 17 "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere", at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret. Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Virksomhedens samlede affaldsproduktion kendes ikke, da virksomhedens ejer ikke var til stede ved tilsynet. Det blev dog oplyst af ejendommens ejer, at pap og småt brændbart blev afhentet af Nordvestjysk Firmarenovation og at spildolie blev opbevaret i nedgravet olietank.

Nordvestjysk Firmarenovation er registreret i affaldsregisteret til at måtte køre med de to ovennævnte affaldsfraktioner.

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

9.3. Vurdering vedr. affald

Opbevaring af farligt affald - spildolie

Det blev ved tilsynet oplyst, at spildolie bliver opbevaret i en nedgravet olietank.

Opbevaring af farligt affald i form af spildolie findes ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskræpes, at bestemmelserne i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 til enhver til efterleves.

Oplag af farligt affald i form af spildolie i nedgravet anlæg skal således straks bringes til ophør.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A20.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

10.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.3. Sanitært spildevand

Afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Processpildevand

Processpildevand fra værkstedet ledes til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg via sandfang og olieudskiller.

10.5. Renseanlæg

Virksomheden har renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

Sandfangets volumen og dimensioneringsgrundlag er uoplyst.

Olieudskilleranlæggets fabrikat, type, gennemstrømningskapacitet, volumen, olieopsamlingsvolumen etc. er uoplyst, ligesom det ikke er oplyst, hvorvidt anlægget er etableret med alarmer, flydelukke etc.

Kontrol

Det er ikke oplyst, om der foretages pejling af olieudskilleranlægget.

Vedligeholdelse

Det er ikke oplyst om olieudskilleranlægget vedligeholdes.

Tømning

Det blev oplyst på tilsynet, at olieudskilleranlægget blev tømt efterår 2017.

Driftsjournal

Det er ikke oplyst, om der føres driftsjournal.

10.6. Erhvervsaffaldsregulativets ordning vedr. fra olie- og benzinudskilleranlæg

I Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ findes en ordning for affald fra olie- og benzinudskilleranlæg, herunder bestemmelser om tømning, samt om vedligeholdelse og kontrol af selve olieudskilleranlægget og dertil hørende sandfang.

Uddrag af erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere:

Affaldet må kun transporteres og håndteres af transportører og indsamlere, som er godkendt til at håndtere og modtage denne type affald, og fremgår af Affaldsregistret¹⁷.

Med mindre andre regler gælder ifølge anden lovgivning, herunder miljøgodkendelser, spildevandstilladelser mv. gælder følgende:

Virksomheden skal sikre at udskilleren tømmes efter behov.

Udskilleren skal dog mindst 1 gang årligt bundtømmes og samtidig kontrolleres for fejl og mangler, herunder skal flydelukke rengøres og kontrolleres.

¹⁷ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte andet tømningsinterval.

Efter tømning skal udskilleren fyldes med vand.

*Sandfang etableret i tilknytning til udskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om året.
Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte andet tømningsinterval.*

Virksomheden er forpligtiget til at sørge for at udskilleren tilses og pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet.

Ved pejling forstås en måling af mængden af opsamlet materiale i udskilleren.

Alle resultater fra denne egenkontrol og bemærkninger i forbindelse hermed indføres i en driftsjournal, som skal kunne forevises på forlangende af tilsynsmyndigheden.

Virksomheden er forpligtiget til at sikre, at området omkring udskilleren holdes ryddet, således at der er fri adgang for tilsyn og tømning.

Konstateres der fejl og mangler, skal disse hurtigst muligt udbedres.

Reparationer og vedligeholdelse påhviler virksomheden.

Virksomheden skal på forlangende af tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at tømning er foretaget.

Virksomheden skal jf. § 43 stk. 3 i affaldsbekendtgørelsen, efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at affaldet er korrekt bortskaffet.

10.7. Spildevandstilladelse

Tilslutningspligt

I hht. spildevandsbekendtgørelsens¹⁸ § 12 gælder, at indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand

Virksomheder, der genererer processpildevand, er desuden forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en spildevandstilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en skriftlig spildevandstilslutningstilladelse med vilkår efter § 28.

¹⁸ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse

Ved ansøgning om spildevandstilladelse – tilslutningstilladelse – efter lovens § 28, skal der, ud over stamoplysninger om virksomheden, f.eks. gives følgende basisoplysninger for virksomhedens processpildevand:

- Oplysning om oprindelse, herunder fra hvilke processer, spildevandet opstår
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Relevante oplysninger om f.eks. temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer
- Leverandørdatablade (sikkerhedsdatablade) på de anvendte produkter, der vil blive afledt via spildevandet sammen med ABC-vurdering af indholdsstofferne i de anvendte produkter
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder f.eks. hvorvidt spildevandet henstilles til bundfældning forinden dekantering og afledning af vandfasen til kloak.
- Såfremt der er foretaget analyser af spildevandssammensætningen og -indhold, bedes disse vedlægges ansøgningen.
- Opdateret kloaktegning

Skema til ansøgning om spildevandstilladelse samt vejledning til ansøgning er vedlagt som bilag.

10.8. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Spildevandstilladelse - Processpildevand

Der skal søges spildevandstilslutningstilladelse efter lovens § 28 vedrørende afledningen af processpildevand fra afløb i værkstedet.

Skema til ansøgning om spildevandstilladelse skal vedlægges kloaktegning, oplysninger om type og størrelse/kapacitet af anlægget, dimensioneringsgrundlag for det valgte olieudskilleranlæg og sandfang, samt leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) for samtlige anvendte vaskekemikalier sammen med ABC-vurdering af indholdsstofferne i de anvendte produkter.

Forholdet indskræpes.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkilder

Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

- til- og frakørsel
- kompressor
- motor for udsugningsanlæg

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Støj i forureningsfølsomt område

Autoværkstedet er beliggende i et område, der i Kommuneplanen er udpeget til boligområde. Afstanden fra værkstedet til skel for nærmeste bolig er mindre end 20 meter.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen skal enhver støjende aktivitet inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, i tidsrummet kl. 7.00 – 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 – 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt. Der må ikke foregå stærkt støjende aktiviteter på værkstedet.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Se vedlagte skema.

Ifølge BBR er der seks nedgravede tankanlæg (anlæg 1 til 6).

Anlæg 1 – 4 er sløjfet og fyldt med sand, mens anlæg 5 og 6 stadig er i drift, som hhv. fyrings- og spildolietank. Vedr. opbevaring af spildolie i nedgravede tanke henvises til afsnit 9.3.

Påfyldningsstudserne til anlæg 5 og 6 var placeret hhv. syd og øst for bygning 1.

12.2. Belægninger

Udendørs belægninger består af asfalt og beton.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Udover bemærkningen til opbevaring af spildolie i nedgravet tank (se afsnit 9.3) er der ikke yderligere bemærkninger vedr. jord- og grundvandsforhold.

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol med spildevandsanlæg.

Det er uafklaret, om der føres egenkontrol med spildevandsanlægget.

I hht. erhvervsaffaldsregulativets § 17.3, skal olieudskilleranlægget tilses og pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Alle resultater fra denne egenkontrol, samt bemærkninger i forbindelse hermed, indføres i en driftsjournal, som skal kunne fremvises på forlangende af tilsynsmyndigheden.

13.2. Egenkontrol i hht. autoværkstedsbekendtgørelsen

I hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheden på forlangende kunne forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende:

- Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

13.3. Vurdering af egenkontrol

Da virksomhedens ejer ikke var til stede ved tilsynet, og der derfor mangler oplysninger om virksomhedens egenkontrol, kan der ikke foretages en vurdering af, om egenkontrollen er i orden.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁹.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden eller ejendommens ejer velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

¹⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer



Med venlig hilsen

Rikke Ruth Fiskbæk, Biolog
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan over virksomheden indretning

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 23. august 2018

Notat vedr. bilskrotbekendtgørelsen og autoværksteder

Skema til ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse via olieudskiller

Oversigtsplan afløbsforhold, separatkloakering

Struer Kommunes vejledning om indretning og drift af olie- og benzinudskilleranlæg

Skema med oversigt over olieretikanlæg