

Meddelt den 12-12-2024

**Tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse
af kvægbrug
Abildgård
på Abildholtvej 7-9,
7500 Holstebro**



Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN.....	3
LOVHENVISNINGER	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ.....	5
IKKE TEKNISK RESUMÉ	6
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	8
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	10
BASISOPLYSNINGER	10
INDRETNING OG DRIFT	10
BAT - BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK	12
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	12
BEGRUNDELSE FOR DE FASTSATTE VILKÅR	13
BASISOPLYSNINGER	13
INDRETNING OG DRIFT	13
ANLÆG OG BYGNINGER.....	13
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	16
AMMONIAK	17
STØRRE AMMONIAKFØLSOMME NATUROMRÅDER UDENFOR NATURA 2000 (KATEGORI 2-NATUR).....	19
AMMONIAKFØLSOMME NATUROMRÅDER I ØVRIGT (KATEGORI 3-NATUR)	19
SAMLET VURDERING	20
BILAG IV-ARTER	20
SAMLET VURDERING	21
LUGT.....	22
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	26
KLAGEVEJLEDNING	26
AKTINDSIGT	26
SØGSMÅL	26
OFFENTLIGGØRELSE	26
BILAG	28
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	28
BILAG 2 – HUSDYRBRUGETS INDRETNING - PRODUKTIONSAREALER.....	29
BILAG 3 – OMKRINGBOENDE OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	30
BILAG 4 – TERRÆNKORT	31
BILAG 5 – DRIFTSJOURNAL.....	32
BILAG 7 – OVERSICHT OVER GÆLDENDE	34
BILAG 8 – BEMÆRKNINGER INDKOMMET I OFFENTLIGHEDSPERIODEN	40
MILJØKONSEKVENSRAPPORT	41



Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	12. december 2024
Husdyrbrugets adresse	Abildholtvej 7-9, 7500 Holstebro
Ejendomsnummer	100006607
Matrikel	14E, Den østlige Del, Borbjerg
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Nørgård Agro I/S
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	32593631/1015731903/54032
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Anders Nørgaard og Steen Nørgaard
Husdyrbrugets telefonnumre	40688052
Husdyrbrugets e-mail	is@noergaard-agro.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	238720
Husdyrbrugets konsulent	Karen V. Thomasen, kvt@sagro.dk , Sagro I/S
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-10-24
Sagstype	Tillæg nr. 1 til § 16a miljøgodkendelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH ₃ -N/år og er derfor omfattet af § 16a i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)



Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om tillæg 1 til miljøgodkendelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøgodkendelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes	Hvis tillæg 1 til miljøgodkendelsen ikke udnyttes, gælder § 16a Miljøgodkendelse af 02-12-2019.
Samdrift	Husdyrbruget fordeler sig over 2 ejendomme. Abildholtvej 7, 9A og 9B er en ejendom og Abildholtvej 8 er en anden ejendom. Det er Holstebro Kommunes vurdering at der er samdrift imellem disse 2 ejendomme.
Andre love og tilladelser	Denne miljøgodkendelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøgodkendelsen omfatter etablering af ny kostald, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. Miljøgodkendelsen omfatter etablering af gyllebeholder og kalveplads. Etableringen kræver ikke en byggetilladelse, men du skal orientere kommunen, når byggeriet er etableret for at opdatere BBR registeret. Det kan du gøre på bbr@holstebro.dk.
Samtidighed i afgørelser	Der er ikke søgt om andre tilladelser eller godkendelser, afledt af Miljøbeskyttelsesloven, i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.



Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Miljøgodkendelsen omfatter en udvidelse af produktionsarealet til både køer og kalve på 787 m² til i alt 11.804 m². Ansøgningen omfatter en flytning af velfærdsstalden mod øst samt en udvidelse af denne på i alt ca. 1.100 m², ny plads til på 200 m² kalvehytter samt en udvidelse i eksisterende kalvestald med et areal på ca. 450 m². Samtidigt lukkes produktionen ned i to stalde. Der søges ligeledes om etablering af to nye gyllebeholdere på ca. 5.500 m³ med teltoverdækning, på husdyrbruget på Abildholtvej 7-9, 7500 Holstebro.

Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 12. august 2024.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Forhold omkring forebyggelse af uheld til overfladevand og grundvand

Læsevejledning

Miljøgodkendelsen indeholder en vurdering af miljøpåvirkningerne, relevante kortbilag og miljøkonsekvensrapporten. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for omboende og miljøet i bred forstand, herunder blandt andet natur og landskab.

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvor ansøger har redegjort for miljøkonsekvenserne ved det ansøgte projekt. Miljøkonsekvensrapporten, udarbejdet af ansøgers rådgiver, er indsat sidst i miljøgodkendelsen. Ikke teknisk resumé fra miljøkonsekvensrapporten er indsat herunder, så læseren kan få en kort opsummering af projektets konsekvenser for omboende, forbipasserende og natur og miljø. En mere detaljeret gennemgang af projektet fås ved at læse miljøkonsekvensrapporten og kommunens vurderinger, herunder de fastsatte vilkår.

Miljøkonsekvensrapporten danner sammen med oplysningerne i ansøgningen og beregninger i Husdyrgodkendelse.dk baggrund for afgørelsen. I de tilfælde, hvor Holstebro Kommune har supplerende til miljøvurderingen, eller hvor kommunens miljøvurdering er en anden end ansøgers vurdering, vil dette fremgå af afsnittet 'Begrundelse for de fastsatte vilkår'.

Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol.

Forhold der ikke ændres ved det ansøgte ift. eksisterende miljøgodkendelse, er ikke behandlet i nærværende tillæg og skal fortsat læses i eksisterende § 16a miljøgodkendelse af den 2. december 2019.

Offentliggørelse

Udkast til tillæg 1 til miljøgodkendelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 26. november 2024 til den 10. december 2024.



Ikke teknisk resumé

Nudrift og det ansøgte projekt

Ejendommen Abildholt, Abildholtvej 7-9 er beliggende ca. 14 km øst for Holstebro og drives som en malkekvægsproduktion. Der søges om et tillæg til miljøgodkendelsen fra 2019.

Det ansøgte projekt handler om en flytning af den tidligere godkendte velfærdsstald mod øst samt en udvidelse af denne – i alt ca. 1.100 m².

Samtidigt søges om en forlængelse af stalden på ca. 1.250 m². Der mangler plads til et større areal med kalvehytter, så der søges om 200 m² kalvehytter samt en udvidelse i stald 11 med et areal på ca. 450 m² til kalvestald. Samtidigt lukkes produktionen ned i to stalde. Der søges ligeledes om etablering af to nye gyllebeholdere på ca. 5.500 m³ med overdækning ved siden af de nuværende.

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Beregninger viser, at lugtgenekriterier for naboer, samlet bebyggelse og byzoner er overholdt.

Ejendommen er i god afstand til andre ikke landbrugspligtige ejendomme og der forventes derfor ikke at der vil være ekstra gener i forbindelse med udvidelsen i forhold til i dag. Der sørges for hensynsfuld kørsel og overholdelse af færdselsreglerne, så transport ikke bliver generende.

Landskab

Da ansøgningen om miljøgodkendelse kun omhandler en mindre tilbygning samt opførelse af 2 nye gyllebeholdere, og begge dele bliver opført i tæt tilknytning til eksisterende byggeri, vurderes det ikke, at udvidelsen, vil have nogen signifikant indflydelse på landskabsoplevelsen.

Ejendommen består af flere store driftsbygninger, og er placeret i særligt værdifuldt landbrugsområde, samt område for store husdyrbrug.

Påvirkning af natur

Indenfor de nærmeste 1.000 meter af ejendommen ligger der moseområder, overdrev, enge og spredte søer.

Der er mere end 1,7 km til det nærmeste kategori 2-naturområde og det nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 5,7 km fra husdyrbruget. Der er lavet beregninger til naturområderne og ammoniakudledningen til naturpunkterne er overholdt og vurderes ikke at have negativ indflydelse på beskyttede arter i området.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Husdyrbruget Abildholtvej 7 overholder BAT. Der er teltoverdækning på flere af gylletankene for at minimere ammoniakfordampningen.

Basisoplysninger

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme



Der ansøges om en samlet miljøgodkendelse for ejendommene beliggende Abildholtvej 7-9, da ejendommene ligger i tæt tilknytning til hinanden og drives som ét landbrug under samme CVR og CHR nr. Ejendommene vurderes derfor til at være forurenings- og teknisk forbundet med hinanden. Ved de senere godkendelser er det også betragtet som en samlet miljøgodkendelse.

Biaktiviteter

Ansøger ejer et gårdbiogasanlæg, der er beliggende øst for staldene.

Tidligere godkendelser

Ejendommen har tidligere godkendelser:

- § 16a miljøgodkendelse af 2. december 2019
- tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra d. 26. juni 2017
- § 12 miljøgodkendelse fra d. 23. maj 2016.



Afgørelse om miljøgodkendelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøgodkendelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 11.804 m², på husdyrbruget matr.nr. 14E og 19A, Den østlige Del, Borbjerg, beliggende Abildholtvej 7-9, 7500 Holstebro. Miljøgodkendelsen omfatter en udvidelse af produktionsarealet til både køer og kalve på 787 m² og 2 nye gyllebeholdere.

Holstebro Kommune har gennemgået ansøgningen og anser oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten for opfyldt, idet den indeholder en beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:

- 1)
 - a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
 - d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune vurderer, at:

Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af Husdyrgodkendelse.dk

Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende

Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende

Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes.



HOLSTEBRO
KOMMUNE

KIRKESTRÆDE 11. 7500 HOLSTEBRO

www.holstebro.dk

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder



Miljøgodkendelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Vilkår 6 i eksisterende miljøgodkendelse af 2. december 2019 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 5)

Samlet udnyttelse af godkendelse

4. Det ansøgte, med undtagelse af gyllebeholderne, skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende tabel 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
2 Kvier	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	546
3 Kvier	Alle Kvæg	Dybstrøelse	126
	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1.777
4 Kostald	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	4.210
	Alle kvæg	Dybstrøelse	86



Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
6 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	150
7 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	150
8 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	289
9 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	289
10 Kalvevogne	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	71
11 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	237
12 Køer	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	675
	Malkekvæg, kvier og stude	Dybstrøelse	47
13 Kvier	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	276
15 Ny velfærdsstald	Alle kvæg	Dybstrøelse	1.050
16 Forlænget velfærdsstald	Alle kvæg	Dybstrøelse	1.175
17 Nye kalvevogne	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	200
18 Ny kalvestald	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	450
I alt			11.804

Opbevaring af husdyrgødning

- Husdyrbrugets 2 nye gyllebeholdere på 5.300 m³ skal være overdækket med fast teltoverdækning.
- Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal, jf. bilag 5.
- Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover højst stå åben i et døgn efter seneste handling.
- I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen.



10. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Hvis teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 8, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.

BAT - Bedste Tilgængelige Teknik

11. Staldene skal etableres og drives med indretninger og systemer som fremgår af ansøgningen og af tabel 1.
12. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

13. Nyanlæg skal etableres i samme farver og materialer som det eksisterende byggeri (ikke-reflekterende materialer).

Restvand, spildevand og grundvand

14. Bortledning af vand skal foregå som det fremgår af afløbsplanen i Miljøkonsekvensrapporten.

Driftsforstyrrelser eller uheld

15. Beredskabsplanen skal være opdateret med de nye stalde, anlæg og regnvandsløsninger.
16. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip, som ligeledes er opdateret efter de faktiske forhold.
17. Der skal være etableret en passende barriere omkring de ansøgte gyllebeholdere, der forhindrer gylle i at løbe til markvandingsboringen i tilfælde af gylleudslip. Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må højest være 20 m.



Begrundelse for de fastsatte vilkår

Nedenfor har Holstebro Kommune suppleret enkelte afsnit med yderligere vurderinger blandt andet i forbindelse med fastsættelse af vilkår. Begrundelser for vilkår vil også fremgå af nedenstående. Hvor vilkårene er stillet som fastholdelsesvilkår, eller hvor vilkårene er selvforklarende, vil vilkårene ikke være yderligere begrundede.

Basisoplysninger

Dokumentation, ansøger og ejerforhold

Vilkår 6 i den eksisterende godkendelse ophæves, da de erstattes af vilkår i dette tillæg.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget bliver etableret og drevet, som det er beskrevet i ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne godkendelse er overholdt.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Godkendelsen er meddelt på baggrund af en række beregninger foretaget i Husdyrgodkendelse.dk samt på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne foretaget i miljøkonsekvensrapporten. For at sikre, at husdyrbruget ikke har en væsentlig miljømæssig effekt på omgivelserne, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget drives som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, og at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, der er angivet i ansøgningen.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til om der kan ske en delvis udnyttelse af projektet. Derfor er denne miljøgodkendelse en samlet godkendelse, hvor miljøteknologi skal implementeres, og nye stalde skal bygges for, at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne.

Der er stillet vilkår for at sikre, at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, dyretyper og teknologier, der er angivet som ansøgt, og som beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk er foretaget på baggrund af.

Anlæg og bygninger

Husdyrbrugets anlæg og bygninger

I forbindelse med dette tillæg søges placering af velfærdsstalden lovliggjort. Den blev placeret længere mod øst end den godkendte placering. Der søges også om at forlænge velfærdsstalden, så den samlet udvides med 1.250 m². Stald 11 søges udvidet med 450 m² til kalve og der søges om 200 m² kalvehytter. Derudover søges etableret 2 nye gyllebeholdere.

Opbevaring af husdyrgødning

I miljøkonsekvensrapporten er opbevaringskapaciteten beregnet ud fra den maksimale produktion af flydende husdyrgødning og den samlede kapacitet i gyllebeholderne på 30.660



m³. Det vurderes, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Flydende husdyrgødning

Der er stillet vilkår om en årlig inspektion af gyllebeholdere for at forebygge risiko for forurening og for at sikre, at eventuelle skader på gyllebeholdere opdages og reparerer hurtigst muligt. Inspektionen og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal jf. bilag 5.

Overdækning af gyllebeholdere medvirker til en lavere ammoniakfordampning fra husdyrbruget og for at overholde BAT-kravet. Der stilles derfor vilkår til overdækning af gyllebeholderne jf. vilkår 6, 8, 9 og 10.

Hvis teltdugen går i stykker, vil ammoniakfordampningen være højere end det, der ligger til grund for denne godkendelse. Der er derfor stillet vilkår om reparation af teltdugen ved skader, for at sikre den ammoniakreducerende effekt.

For at sikre den reducerede ammoniakfordampning, stilles der vilkår om, at teltoverdækning maksimalt må stå åben i et døgn i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder, og at skader på overdækningen skal reparerer, ligesom der skal føres logbog over skader og reparationer.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Ved miljøgodkendelse og tilladelse af husdyrbrug skal husdyrbruget og godkendelsesmyndigheden vurdere, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i husdyrbruglovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr. pr. kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om at stalde og anlæg skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).



BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- stalde med dybstrøelse
- BAT-gulve
- fast overdækning af gyllebeholdere

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 13.868 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$ og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 14.132 kg $\text{NH}_3\text{-N}/\text{år}$.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.



Husdyrbrugets beliggenhed

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger ca. 5,3 km sydvest for Skave, ca. 750 meter øst for kommunegrænsen til Herning Kommune, og ca. 1,7 km sydvest for Hogager, som ikke er omfattet af byzone eller lokalplan, men i kommuneplanrammen udlagt til boligområde i landzone. Den nærmeste nabo er også en ejendom med landbrugspligt (Abildholtvej 6)

Husdyrbruget er beliggende i "Områder til store husdyrbrug" og "særligt værdifulde landbrugsområder" ifølge kommuneplan 2021-2033.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 3.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. § 6, 7 og 8, da miljøgodkendelsen udelukkende omfatter eksisterende stalde.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til det omkringliggende landskab og relevante udpegninger.

Husdyrbruget er beliggende i landskabskarakteren Karup Hedeslette. Landskabet er beliggende på den nordlige del af Sønderhede Hedeslette/Karup Hedeslette og er derfor karakteriseret ved et relativt fladt terræn med intensivt landbrug, kun brudt af de mange læhegn og nogle enkelte mindre vandløb.

Centralt i området ligger Borbjerg og Sevel Plantager og de to landsbyer Skave og Hogager.

Mellem de to byer ligger et større netværk af moseområder og vandløb, der gennem Savstrup Å er forbundet med Storåen.

Landskabets skala er overvejende lille til middel, men enkelte steder, hvor der kun er få hegn, åbner landskabet sig op til større skala. Bl.a. området sydvest for Hogager ved speedwaybanen fremtræder i en lidt større skala end resten af landskabsområdet.

Bebyggelsesstrukturen består af mindre landsbyer, gårde samlet langs vejene og spredte gårde på fladerne omkring landsbyerne.

Landskabet er på grund af det relativt flade terræn og de mange hegn, generelt ikke præget af langstrakte udsigter.

I område ved Savstrup og området mellem Herrup og Borbjerg Plantage ligger der flere råstofgrave omkranset af volde skabt ved afgravning af de øvre jordlag.

Af øvrige tekniske anlæg kan nævnes et højspændingstrace gennem områdets nordlige del, en telemast, siloer, en stor skorsten og flere vindmøller.

I området er afgrænset to delområder, der omfatter moseområderne ved Hvidmose, Tinkerdal- og Pjarris Mose samt Savstrup Å, hvor landskabskarakteren er anderledes.

Det er væsentligt at de bærende karaktertræk i form af et fladt terræn præget af intensivt landbrug, markante læhegn og plantager, opretholdes.



Områderne omkring Birkmose, Stendis Hede og plantagerne er gode kulturhistoriske eksempler på et opdyrket hedelandskab og her er det særligt vigtigt at opretholde landskabskarakteren.

Samlet vurdering

Det ansøgte placeres sammen med de eksisterende bygninger. Holstebro kommune har derfor vurderet at ejendommene stadig fremstår som en samlet enhed, og derfor ikke ændrer på oplevelsen af landskabet.

Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Tabel 2: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale



ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 13.868 kg NH₃-N/år, hvilket er en meremission på 1.671,8 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og 3.363,6 kg NH₃-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2016 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2016 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Tabel 3: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet emission: **13868,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **3363,6** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **1671,8** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat. 3 overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,9
Kat. 2, Hede Ø	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1
Kat. 2, Hede SØ	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,2
Kat. 2, Hede S	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Habitatnatur 7220, Kildevæld N	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Habitatnatur 4030, Tør hede SØ	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat. 3 mose, NV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,6
Kat. 3 mose, V	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,4
Kat. 3 mose, SØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,7
Kat. 3 mose, N	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	2,5	1,1	10,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)



Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø samt EF fuglebeskyttelsesområde nr. 42 og EF-habitatområde nr. 56, Sønder Feldborg Plantage.

Mindsteafstanden hertil er i begge tilfælde omkring 6-7 kilometer. Begge områder rummer en lang række kortlagte kvælstoffølsomme naturtyper som våd hede, surt overdrev, nedbrudt højmoser m.fl.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste område med lobeliesø, højmoser eller større heder/overdrev udenfor

Natura 2000-områder er ca. 2,2 kilometer i sydligøstlig retning.

Der er tale om et ca. 5 ha stort hedeareal i Feldborg plantage, som ligger i Herning Kommune.

Beregninger viser en højeste totaldeposition i dette område på 0,2 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Herning Kommune har vurderet at baggrundsbelastningen for området ligger på 13,6 N/ha/år (nyeste viden som er et gennemsnit af årene 2020-2022). Det må derfor umiddelbart antages, at den kvælstoffølsomme og værdifulde naturtype i hedeområdet er truet alene på baggrund af baggrundsbelastningen i området. Derfor er det konklusionen at den lille øgning af ammoniakdepositionen, som følge af denne ansøgning, ikke vil medføre en nævneværdig ændring af naturtilstanden på arealet.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en helt ubetydelig negativ effekt af husdyrbruget på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Ca. 100 meter nordøst for husdyrbruget er registreret et mindre moseområde. Beregninger for mosen viser en kvælstofdeposition på 2,5 kg N/ha/år fra udvidelsen (8-årsdrift) og 10,0 kg N/ha/år fra den samlede ejendom. Mosen er helt tilgroet i rød-el, birk og pil med en undervegetation af arter som stor nælde, lyse-siv og hindbær. Der er ikke tale om en vegetation, som er følsom i forhold til atmosfærisk kvælstof, og det er derfor ikke relevant at stille krav til ammoniakdepositionen.

Derimod er der ca. 900 meter sydøst for husdyrbruget registreret et lidt over 2 ha stort moseområde, som ligger rundt om et større vandhul. Mosen rummer store partier med blåtop og en i øvrigt fin vegetation med smalbladet kæruld, næb- og alm. star, pors, hede- og rosmarinlyng, tyttebær samt lyse-siv og sphagnum sp. Der er tale om en kvælstoffølsom



naturtype, men beregninger viser en kvælstofdeposition på 0,1 kg N/ha/år fra udvidelsen og 0,7 kg N/ha/år fra det samlede husdyrbrug.

Ca. 250 meter vest for ejendommen er registreret et større engområde, som er gennemgået af kommunen i forbindelse med behandling af miljøgodkendelsen i 2019. Engen er kulturpræget og har ret lav naturkvalitet og er ikke særligt kvælstoffølsom. Kommunen har dog nyregistreret et overdrevsområde langs nordkanten af engen; her viser beregninger i det nærmeste punkt en kvælstofdeposition på 0,1 kg N/ha/år fra udvidelsen og 0,9 kg N/ha/år fra det samlede husdyrbrug.

Der er ikke foretaget kvælstofberegninger til et vandhul ca. 150 meter sydøst for husdyrbruget, som rummer en fin ynglebestand af hættemåge; vandhullet vurderes ikke at være særligt følsomt overfor atmosfærisk kvælstof.

Nordre Feldborg Plantage ca. 1 km øst for husdyrbruget er registreret som potentielt ammoniakfølsom skov; her vil afskæringskriterierne dog være overholdt jf. nærtliggende beregningspunkter. Reglerne for kategori 3 natur er således overholdt.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.



Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn kølle guldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Der er kendskab til forekomst af skrubtudse, butsnudet frø og spidssnudet frø (bilag- IV art) i vandhullet.

Så længe der er tale om fortsættelse af den hidtidige almindelig landbrugspraksis omkring vandhullet, vurderes projektet ikke at ville påvirke vandhullet og paddernes yngle- og rasteområde negativt.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.



Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E , Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt



Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Tabel 5: Lugtberegning fra Husdyrgodkendelse.dk.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Abildholt Hedevej 1	0	NY	420,2	420,2	616,5	Ja
Abildholt Hedevej 3	0	NY	420,2	420,2	1049,9	Ja
Abildholtvej 1	0	NY	420,2	420,2	1253	Ja
Abildholtvej 11	0	NY	420,2	420,2	774,1	Ja
Langgade 98	0	NY	903,7	903,7	1949,8	Ja
Over Feldborg By, Haderup	0	NY	1205	1144,7	4026,6	Ja

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Rengøring af staldanlæg



Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsplan fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Der er i indeværende år givet tilladelse til et vegetationsanlæg i stedet for udsprinkling af restvand. I den forbindelse blev alle oplyste udledninger gennemgået og tagvand fra de ansøgte bygninger blev indregnet i forsinkelsesbassinet.

Der stilles vilkår om, at bortledning af vand skal foregå som det fremgår af afløbsplanen i Miljøkonsekvensrapporten.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er i miljøkonsekvensrapporten gjort rede for håndtering af mulige uheld på husdyrbruget. Der er i forbindelse med ansøgningen fremsendt beredskabsplan med beskrivelse af håndtering af brand, gylleuheld og kemikalie- og oliespild.

En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning af gylle. Hvis gyllebeholderen eller pumpeledning springer læk eller en pumpe starter utilsigtet vil gyllen løbe ud på terræn. Nærmeste vandløb er Abildholt Bæk beliggende ca. 210 m nord for de 2 ansøgte gyllebeholdere. I læhegnet ca. 42 meter nord for de ansøgte gyllebeholdere er en markvandingsboring.

Terrænet har kun lidt fald i nordlig retning og ved et gylleuheld, har Holstebro Kommune vurderet, at gyllen vil løbe mod nord. Der er etableret et vegetationsanlæg nord for gyllebeholderene, hvor der er en vold på mindst 0,3 meter. Ved et eventuelt uheld forventes gyllen derfor at løbe øst om volden og fordele sig i området nordøst for husdyrbruget, hvor der er en lavning. Se terrænkort i bilag 4. Området er ikke registeret som drænet. Det er oplyst i Miljøkonsekvensrapporten at der er en vold langs vandløbet, dette er ikke korrekt. Det er dog oplyst i ansøgningen, at der etables volde om de ansøgte beholdere. Derfor stilles der ikke yderligere vilkår til beskyttelse af markvandingsboringen.

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om barrierer omkring nogle af de eksisterende gyllebeholdere, som til enhver tid kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der ligger over terræn. Dette er gjort for at forebygge forurening af Abildholt Bæk og til søen. Vilkårene til de eksisterende gyllebeholdere fastholdes i dette tillæg.

Det er oplyst i ansøgningsmaterialet at der, i tilfælde af et gylleudslip, laves opdæmning med halmballer nord for husdyrbruget for at hindre, at gyllen ender i bækken.

Alle gyllebeholdere på husdyrbruget er omfattet af 10-års beholderkontrol.



Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

Beredskabsplan

På baggrund af risikovurderingen i miljøkonsekvensrapporten og ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som eksempelvis oliespild og store såsom eksempelvis gylleudslip og brand.

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlungsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.



Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **9. januar 2025**

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Nørgaard Agro I/S (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Karen V. Thomasen, kvt@sagro.dk, Sagro I/S (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 875 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune



I perioden 26. november 2024 til 10. december 2024 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:


- Karen V. Thomasen, kvt@sagro.dk, Sagro I/S (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 875 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.




Bilag 2 – Husdyrbrugets indretning - Produktionsarealer

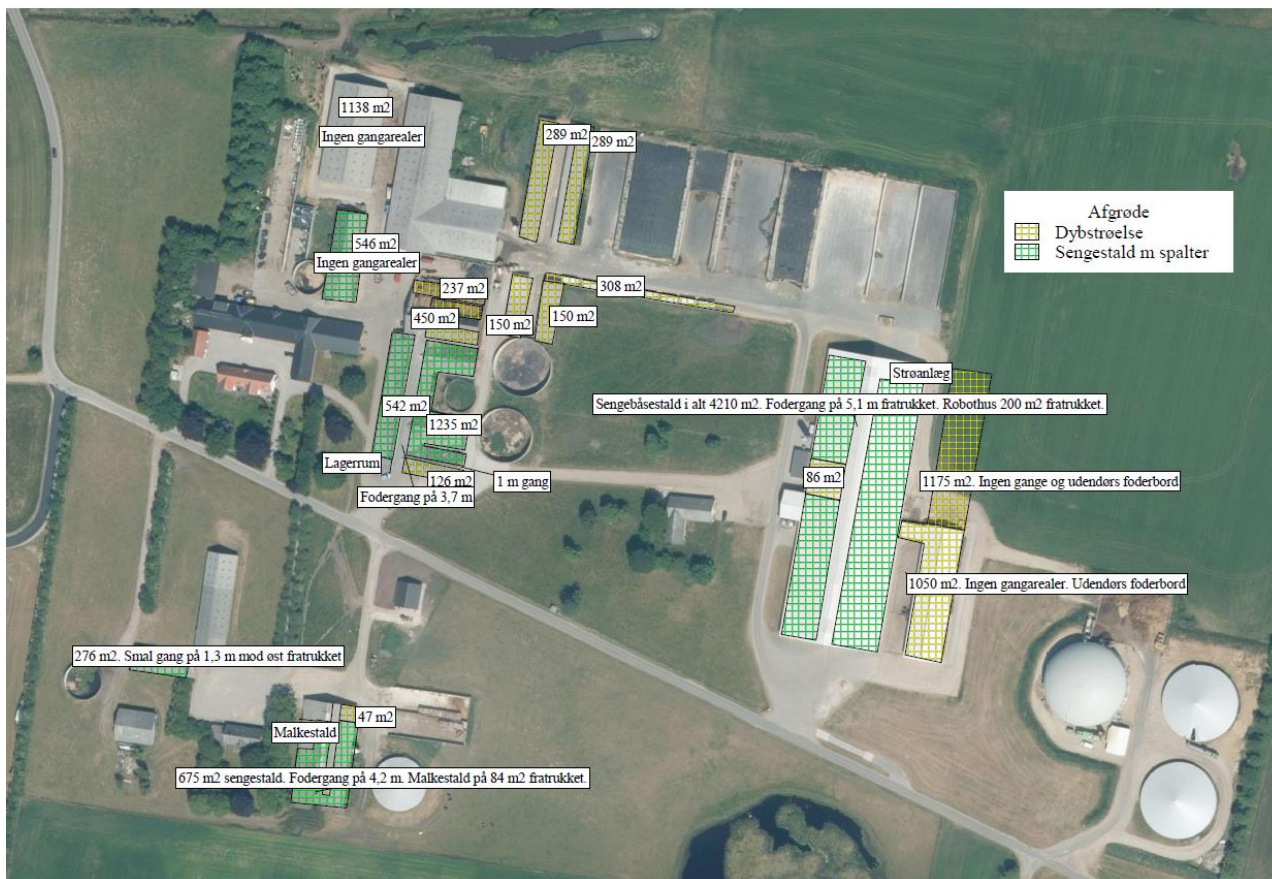




Bilag 3 – Omkringboende og planmæssige forhold

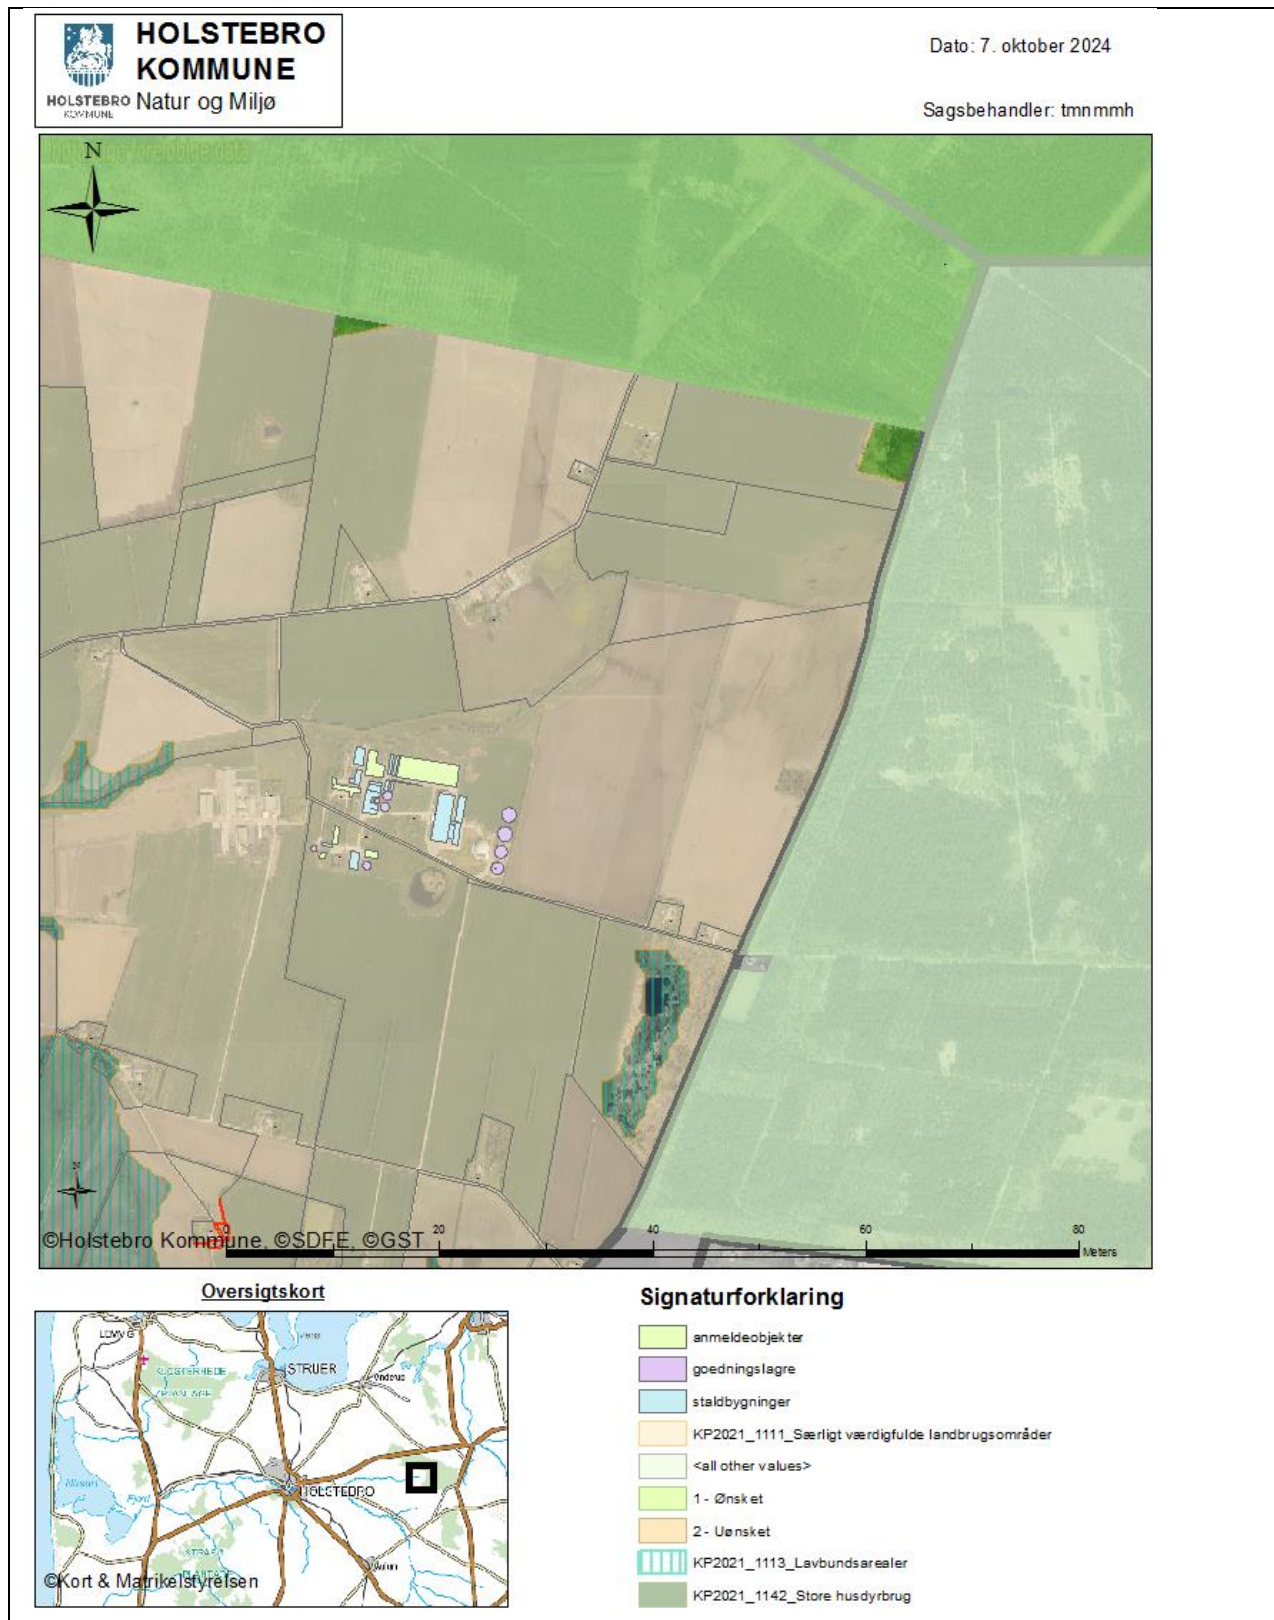



Bilag 4 – Terrænkort

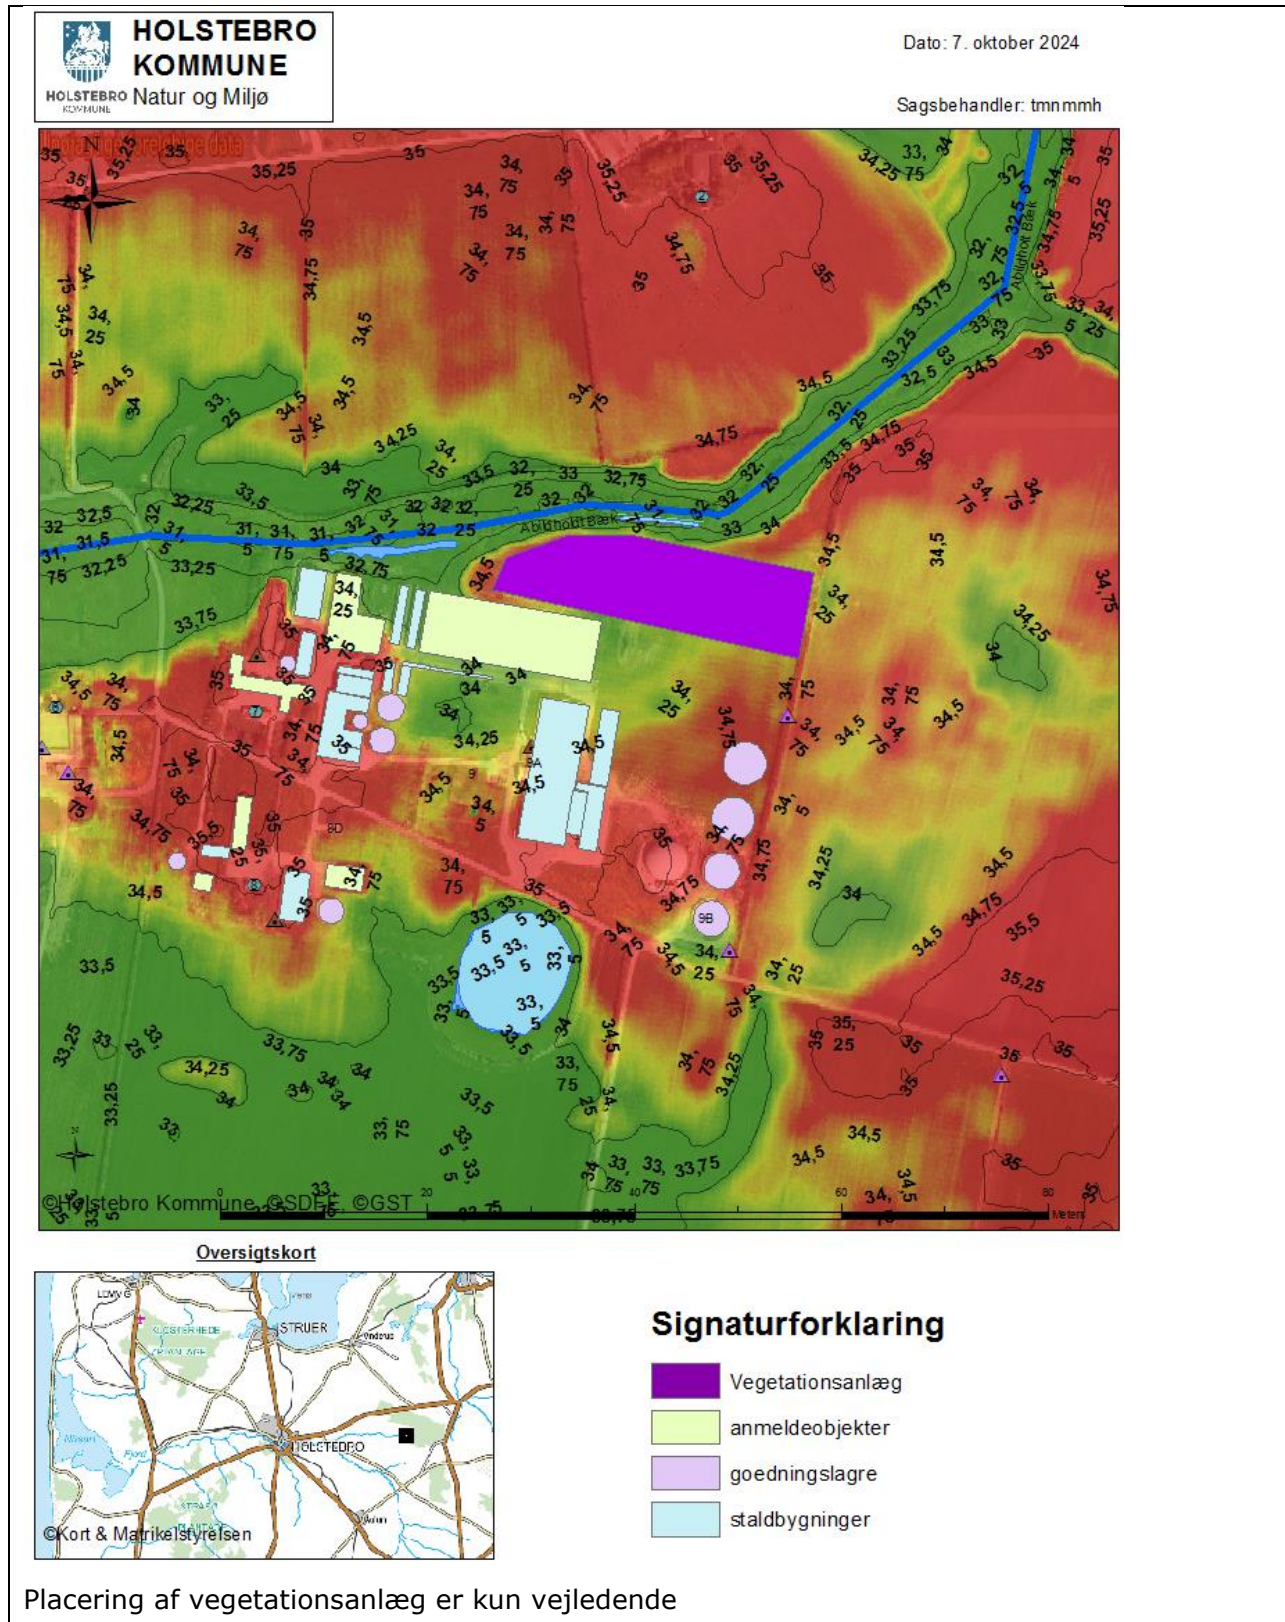



Bilag 5 – Driftsjournal

ENSILAGE I MARKSTAKKE

1. Find markkort og tegn markstakkenes placering ind.
2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak.
3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for de sidste 5 år.
4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maksimalt 24 mdr.).
5. Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak:
50 meter fra fælles vandindvindingsanlæg
25 meter fra enkelt indvindingsanlæg
30 meter fra naboskel
15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer
100 meter fra nabobeboelse
15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej

INSPEKTION AF GYLLEBEHOLDERE	Størrelse	Synlige revner?	Synlige utætheder?	Kabler intakte?	Reparatør tilkaldt	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 1						
Gyllebeholder nr. 2						
Gyllebeholder nr. 3						
Gyllebeholder nr. 4						
Gyllebeholder nr. 5						
Gyllebeholder nr. 6						
Gyllebeholder nr. 7						
Gyllebeholder nr. 8						
Gyllebeholder nr. 1 (Abildholtvej 8)						
Gyllebeholder nr. 2 (Abildholtvej 8)						



TELTOVERDÆKNING	Dato for manglende overdækning / skade	Årsag til manglende overdækning / skade	Reparatør tilkaldt (dato)	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 5				
Gyllebeholder nr. 6				
Gyllebeholder nr. 7				
Gyllebeholder nr. 8				
Gyllebeholder nr. 1 (Abildholtvej 8)				

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø



Bilag 7 – Oversigt over gældende

Gældende vilkår i § 16a miljøgodkendelse

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Opgørelse af f.eks.:
 - husdyrholdets størrelse
 - affaldsregistrering og -bortskaffelse
 - driftsjournaler mm.skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation for de seneste fem år.
4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.
5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.
8. Følgende gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning:
 - Gyllebeholder I med kapacitet 1980 m³ på Abildholtvej 8
 - Gyllebeholder V med kapacitet 5.300 m³ på Abildholtvej 9B
 - Gyllebeholder VI med kapacitet 5.300 m³ på Abildholtvej 9B
 - Ny gyllebeholder VII med kapacitet 5.300 m³ på Abildholtvej 9B.
9. Husdyrbrugets nye gyllebeholder VII med kapacitet på 5.300 m³ skal etableres i overensstemmelse med kravene i Miljøstyrelsens [Vejledende byggeblad for gyllebeholdere](#).
10. Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres og skal kunne fremvises ved tilsyn.
11. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover dog højst stå åben i et døgn efter seneste handling.
12. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen.
13. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Såfremt teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 9, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.
14. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.



15. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Markstakke må ikke placeres på lavbundsarealer (se bilag 9).
16. Placeringen af ensilagemarkstakke skal udover de lovpligtige afstandskrav overholde afstandskrav på 100 meter til nærmeste nabobeboelse.
- Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning.
- Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller –siloe skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.
17. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
18. Der skal etableres og stedse vedligeholdes en 3-rækket skærmende træbeplantning af hjemmehørende arter på cirka 55 meter parallelt med Abildholtvej, der slører gyllebeholdere på Abildholtvej 9 fra syd (gyllebeholder V, VI og VII).
19. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.
20. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.
- Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.
21. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
22. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.



Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes, og om at driftstiden for de forskellige støjkluder kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

23. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Væsentlighed skønnes af Holstebro kommune. Jf. desuden vilkår om handleplaner.
24. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.
25. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).
26. Hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan det forlanges, at der føres journal over fluebekæmpelsen på husdyrbruget. Journalen skal føres efter kommunens anvisninger.
27. Abildholtvej 7: Der skal være etableret en passende barriere omkring gyllebeholderen, der forhindrer gylle i at løbe til Abildholt Bæk i tilfælde af gylleudslip.

Abildholtvej 8: Der skal være etableret en passende barriere omkring gyllebeholderen, der forhindrer gylle i at løbe i søen øst for ejendommen i tilfælde af gylleudslip. Afstanden mellem beholderen og barrierenes fod må højst være 20 m.

Abildholtvej 9: Der skal være etableret en passende barriere omkring de eksisterende gyllebeholdere, der forhindrer gylle i at løbe til Abildholt Bæk i tilfælde af gylleudslip. Afstanden mellem beholderen og barrierenes fod må højst være 20 m.

Der skal samtidig med etableringen af den nye gyllebeholder (Gylletank VII.) etableres en passende barriere omkring gyllebeholderen, der forhindrer gylle i at løbe til Abildholt Bæk i tilfælde af gylleudslip. Afstanden mellem beholderen og barrierenes fod må højst være 20 m.

Gyllebarrierene skal til enhver tid mindst kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn.
28. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret.
29. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.
30. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand ol.



31. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.
32. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.
33. Husdyrbruget skal, i forbindelse med tilsyn, redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen. Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:
 - Metoder/management til reducere af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
 - Tiltag til reducere af kvælstofudledning og fosforoverskud.
 - Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til minimering heraf.
 - Reparations- og vedligeholdelsesplaner.
 - Affaldsreducerende tiltag.
34. Senest 5 år efter den seneste energigennemgang skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførelse af energibesparende teknologi vedr. belysning, køleanlæg, varmeanlæg, maskiner og lignende samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegindivindingspotentialer, pumpetyper etc. Husdyrbruget skal foretage energigennemgang hvert 5. år og som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune.

Gældende vilkår i tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse

1. Vilkår 6 i eksisterende miljøgodkendelse af 02. december 2019 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 5)



4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.
5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende tabel 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
2 Kvier	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	546
3 Kvier	Alle Kvæg	Dybstrøelse	126
	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	1.777
4 Kostald	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	4.210
	Alle kvæg	Dybstrøelse	86
6 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	150
7 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	150
8 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	289
9 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	289
10 Kalvevogne	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	71
11 Kalve	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	237
12 Køer	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	675
	Malkekvæg, kvier og stude	Dybstrøelse	47
13 Kvier	Malkekvæg, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	276
15 Ny velfærdsstald	Alle kvæg	Dybstrøelse	1.050
16 Forlænget velfærdsstald	Alle kvæg	Dybstrøelse	1.175
17 Nye kalvevogne	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	200
18 Ny kalvestald	Kalve under 6 måneder	Dybstrøelse	450
I alt			11.804



6. Husdyrbrugets 2 nye gyllebeholder på 5.300 m³ skal være overdækket med fast teltoverdækning.
7. Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal, jf. bilag 5.
8. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover højst stå åben i et døgn efter seneste handling.
9. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen.
10. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Hvis teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 8, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.
11. Staldene skal etableres og drives med følgende indretning og systemer som fremgår af ansøgningen og af tabel 1.
12. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
13. Nyanlæg skal etableres i samme farver og materialer som det eksisterende byggeri (ikke-reflekterende materialer).
14. Bortledning af vand skal foregå som det fremgår af afløbsplanen i Miljøkonsekvensrapporten.
15. Beredskabsplanen skal være opdateret med de nye stalde, anlæg og regnvandsløsninger.
16. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip, som ligeledes er opdateret efter de faktiske forhold.
17. Der skal være etableret en passende barriere omkring de ansøgte gyllebeholdere, der forhindrer gylle i at løbe til markvandingsboringen i tilfælde af gylleudslip. Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må højst være 20 m.



Bilag 8 – Bemærkninger indkommet i offentlighedsperioden

[Navne fjernes, men adresser må godt kunne ses]



Miljøkonsekvensrapport

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvor ansøger har redegjort for miljøkonsekvenserne ved udvidelsen. Miljøkonsekvensrapporten danner sammen med oplysningerne i ansøgningen baggrund for afgørelsen. I de tilfælde, hvor Holstebro Kommune har supplerende til miljøvurderingen, eller hvor kommunens miljøvurdering er en anden end ansøgers vurdering vil dette fremgå af afsnittet 'Begrundelse for de fastsatte vilkår'.

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af: Karen V. Thomasen, kvt@sagro.dk, Sagro I/S

[Miljøkonsekvensrapporten tilføjes på næste side]