



HM Entreprenør A/S  
Snaptunvej 11  
7130 Juelsminde

Att. Flemming Mortensen, fm@hm-as.dk

**Teknik og Miljø**  
Byg og Erhverv

Rådhusstorvet 4  
8700 Horsens  
Telefon: 76292929  
Telefax: 76292010  
horsens.kommune@horsens.dk  
www.horsenskommune.dk

Kvalitetssikring: KIAL  
Sagsnr.: 09.02.16-P19-6-16

Dato: 18. juli 2016

## TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Til:	Modtagelse og oplag af flere fraktioner
Firma:	HM Entreprenør A/S
Adresse:	Kometvej 13, 8700 Horsens
Telefon:	29867474
Matrikel nr.:	9-ae Oens By, Ølsted
CVR-nummer:	10135567
P-nummer:	–
Listebetegnelse:	K 206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald og K 203, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse med en kapacitet på mindre end lig med 50 tons.

### SAMMENDRAG

HM Entreprenør A/S har den 27. april 2016 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse af flere fraktioner af ikke-farligt affald, en enkelt fraktion af farligt affald, samt knusning af opbrudt asfalt, på ovennævnte adresse. Den samlede årlige mængde affald, der modtages er uændret.

Hidtil gældende afgørelser:

1. 17. februar 2016, Miljøgodkendelse til betonnenedknusning og oplag af beton samt tilslutningstilladelse.

Afgørelsen er fortsat gældende i det omfang, de ikke er ændret ved nærværende afgørelse.

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

MILJØGODKENDELSE .....	3
VILKÅR.....	3
Generelt.....	3
Indretning og drift.....	4
Affald .....	6
Jord og grundvand.....	7
Egenkontrol.....	7
ØVRIGE BEMÆRKNINGER.....	9
MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE.....	10
VVM-AFGØRELSE .....	12
KLAGEVEJLEDNING .....	13
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE - BILAG 1 .....	15
SITUATIONSPLAN - BILAG 2 .....	26
BEFÆSTELSE PÅ MATRIKLEN - BILAG 3.....	27

## MILJØGODKENDELSE

Horsens Kommune giver HM Entreprenør A/S, Kometvej 13, 8700 Horsens, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 til oplag af nye fraktioner af bygningsaffald heriblandt en enkelt fraktion af farligt affald, samt knusning af asfalt, som angivet i afgørelsens bilag 1 på følgende vilkår:

### VILKÅR<sup>2</sup>

#### Generelt

1. \*En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. \*Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. \*Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. <sup>K 203 s2</sup>

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets [lbk nr. 1317](#) af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Vilklårene i denne afgørelse er mærket med forskellige symboler. Deres betydning er følgende:

\* Nye vilkår, som skyldes etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

<sup>m</sup> Vilkår overført uændret fra hidtil gældende afgørelser (se side 1), som er mindre end 8 år gamle, er fortsat omfattet af retsbeskyttelse jf. lovens § 41a regnet fra de oprindelige afgørelsers dato.

<sup>#</sup> Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

<sup>K203 Sn</sup> Standardvilkår fra listepunkt K 203 (n angiver vilkårsnummer) i bekendtgørelse om standardvilkår. Markeringen har ingen betydning i forhold til retsbeskyttelse.

Nye vilkår kan påklages.

Vilkår, som er overført uændret fra tidligere afgørelser, kan ikke påklages.

## Indretning og drift

4. \*<sup>m</sup>Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 listede fraktioner af ikke-farligt affald:

Tabel 1: Ikke-farlige råva- rer/affald	EAK-kode	Årlig mængde	Max. oplag	Oplag Højde/placering
<sup>m</sup> Beton	17 01 01	15.000 t	7.500 t	Oplagshøjde max. 12 meter
* Mursten	17 01 02	10.000 t	5.000 t	Oplagshøjde max. 12 meter
* Tegl og Keramik	17 01 03	900 t	450 t	Oplagshøjde max. 12 meter
* Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende un- der 17 01 06	17 01 07	2.000 t	1.000 t	Oplagshøjde max. 12 meter
* Træ	17 02 01	25 t	25 t	Befæstet areal med kontrolleret afledning til afløb.
* Bitumenholdige blandinger, bort- set fra affald henhørende un- der 17 03 01	17 03 02	2.000 t	1.000 t	Befæstet areal med kontrolleret afledning via sand- fang og olieudskil- ler. Oplagshøjde max. 12 meter
* Jern og Stål	17 04 05	25 t	25 t	Befæstet areal med kontrolleret afledning via sand- fang og olieudskil- ler.
* Blandet metal	17 04 07	25 t	25 t	Befæstet areal med kontrolleret afledning via sand- fang og olieudskil- ler.

5. \*Virksomheden skal altid være bemanded, når den er åben for aflevering af farligt affald. <sup>K 203 s3</sup>
6. \*Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning med hegn/volde på minimum 1,8 meter med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. <sup>K 203 s4</sup>
7. \*Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
- a) Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.

- b) Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, befæstede arealer og evt. andre opsamlingssteder til farligt affald.
- c) Virksomhedens egenkontrol.
- d) Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. <sup>K 203 s5</sup>

#### *Modtagelse, neddeling og oplagring af bitumenholdige blandinger*

- 8. \* Oplagspladsen for bitumenholdige blandinger må udelukkende tilføres rene fraktioner af opbrudt asfalt.
- 9. \* Bitumenholdige blandinger (EAK 17 03 02) skal placeres og knuses på det afgrænsede område på matriklens sydlige område, der er belagt med knust, komprimeret asfalt, der er forseglet med bitumenemulsion, som angivet med blå tern og sorte prikker i bilag 3.

#### *Modtagelse og oplagring af farligt affald*

- 10. \* Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. <sup>K 203 s6</sup>
- 11. \* Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som ikke er umiddelbart muligt at henvise til anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. <sup>K 203 s7</sup>
- 12. \* Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelse eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingstagen til sagen. <sup>K 203 s8</sup>
- 13. \* Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald jf. tabel 2. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 2, kolonne 4, og i de oplagsområder, der er angivet i tabel 2, kolonne 5. <sup>K 203 s9</sup>

Tabel 2: Farlige af- faldsfrak- tioner	EAK- kode	Årlig mæng- de/max . oplag	Krav til opbeva- ring	Oplagsom- råde
Glas, plast og træ, som inde- holder eller foruren med farlige stoffer	17 02 04	25 t	I contai- nere på tæt be- lægning, beskyt- tet mod vejrlig.	Areal med tæt belæg- ning jf. bilag 2.

14. \*Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at de enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares. <sup>K 203 s10</sup>
15. \*Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion med tydelig mærkning. <sup>K 203 s12</sup>
16. \*Støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. <sup>K 203 s13</sup>

#### *Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald*

17. \*Omlastning, omemballering og sortering af farligt må kun foregå på tæt belægning jf. bilag 2, der er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald. <sup>K 203 s25</sup>
18. \*Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning er reduceret mest muligt. <sup>K 203 s30</sup>

#### Affald

19. \*Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. <sup>K 203 s34</sup>
20. \*Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer eller andet udstyr skal håndteres som farligt affald. <sup>K 203 s36</sup>

## Jord og grundvand

21. \*Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning. <sup>K 203 s37</sup>
22. \*Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel. <sup>K 203 s39</sup>
23. \*Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. <sup>K 203 s40</sup>
24. \*Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. <sup>K 203 s43</sup>
25. \*Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant. <sup>K 203 s44</sup>
26. \*Alle tætte belægninger og befæstede arealer og lignende særlige oplagsområder skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter de er konstateret. <sup>K 203 s47</sup>
27. \*I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand. <sup>K 203 s50</sup>

## *Oplag af genbrugsasfalt*

28. \*Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på arealer med fast belægning med fald mod afløb og kontrolleret afledning af afløbsvandet jf. kort og brev i bilag 3. <sup>C 202 s25</sup>

## Egenkontrol

29. #Virksomheden skal løbende, og mindst 1 gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelse af:
  - a) Belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve.
  - b) Stationære containere og egnede transportcontainere
  - c) Særlige oplagsområder.Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. <sup>K 203 s52</sup>
30. #Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
  - a) Tætte belægninger og befæstede arealer,

- b) Stationære containere og egne transportcontainere og
  - c) Særlige oplagsområder
- Dog højst en gang hvert tredje år. <sup>K 203 s54</sup>

### *Driftsjournal*

31. #Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- a) Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
  - b) Løbende registrering af art, fraktion og mængde af fraført farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
  - c) Dato for og resultat af den visuelle kontrol af tætte belægnings, befæstede arealer og gulve, containere og særlige oplagsområder samt eventuelle forbedringer.
  - d) Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægnings, befæstede arealer og gulve, containere og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. <sup>K 203 s56</sup>



## **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.

Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

## MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

### Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og fra-rørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

### Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, og standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 17.4 og 18.4 i bekendtgørelsen om standardvilkår<sup>3</sup> i det omfang de er relevante i den foreliggende sag. Nye fraktioner af ikke-farligt affald i denne tillægsgodkendelse, reguleres i virksomhedens miljøgodkendelser af 17. februar 2016, såfremt det ikke er ændret i nærværende afgørelse.

### Afvielser fra standardvilkår

<b>Vilkår jf. standardvilkårbekendtgørelsens, afsnit 17.</b>	<b>Godkendelsesmyndighedens redegørelse for afvielser fra standardvilkår.</b>
Vilkår 5	Afsnit vedr. betjening af pumper, tanke mv. er irrelevant, idet virksomheden ikke opbevarer flydende farligt affald.
Vilkår 11	Ikke relevant. Virksomheden modtager og opbevarer ikke flydende farligt affald.
Vilkår 13(delvist), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34 (delvist), 35, 40 (delvist), 41, 44, 45, 46, 47 (delvist), 48, 52 (delvist), 53, 54 (delvist), 55, 56	Ikke relevant. Virksomheden modtager og opbevarer ikke flydende farligt affald.
Vilkår 14, 15, 16, 17, 18	Ikke relevant. Virksomheden modtager og opbevarer ikke de nævnte fraktioner.
Vilkår 29	Ikke relevant. Virksomheden modtager og opbevarer kun 1 fraktion af farligt affald.
Vilkår 31, 32, 42	Forholdene er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 17. februar 2015.
Vilkår 33	Ikke relevant. Der er ikke etableret procesudsug.
Vilkår 38	Ikke relevant. Der er ikke særlige forhold, der taler for ændrede oplagsforhold.
Vilkår 51	Ikke relevant. Der er ikke alarmer ved oplaget af fast farligt affald.

<sup>3</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 1418](#) af 2. december 2015 om standardvilkår.

## Afvielser fra normal praksis

Ingen afvielser fra sædvanlig praksis.

## Lokalisering

Virksomheden er placeret i lokalplanområde 2015-6 (tidligere lokalplan nr. 170). Området er udlagt til erhvervs- og industriområde. Virksomhedens modtager samme årlige mængde affald som hidtil, blot fordelt på flere fraktioner. Virksomhedens maksimale oplagsmængde øges med 50 t for at sikre hensigtsmæssige fraktionsstørrelser til videre transport. Med dette tillæg til miljøgodkendelse gives ikke tilladelse til øget knusningsfrekvens, selv om der modtages flere fraktioner til knusning.

Vi vurderer, at virksomhedens nye aktiviteter er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

## Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Den nordlige del af matriklen ligger i oplandet til Torsted Vandværk og den sydlige del ligger i oplandet til Oens Vandværk.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

## Habitatvurdering

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig habitatvurdering og på den baggrund konkluderer, at det ansøgte ikke vil:

- skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
- indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

## Trafikale forhold

Omfanget af transporter til og fra virksomheden er uændret.

## Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at anlægget lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens<sup>4</sup> [bilag 5](#), idet virksomhedens aktiviteter i denne godkendelse er omfattet af listepunkt K 203 og K 206, hvortil der er udarbejdet standardvilkår jf. bekendtgørelse om standardvilkår<sup>5</sup>. BAT er indarbejdet i standardvilkårene jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 25.

<sup>4</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 514](#) af 27. maj 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

<sup>5</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 519](#) af 27. maj 2016 om standardvilkår.

## Affald

Frasorteret farligt affald opbevares på tæt belægning beskyttet mod vejrlig.

Affaldshåndtering af hhv. ikke-farligt og farligt affald er reguleret af standardvilkår for hhv. listepunkt K 206 og K 203.

Vi vurderer, at der med den i vilkårene fastsatte indretning og opbevaring er sikret mod forurening af omgivelserne fra såvel ikke-farligt som farligt affald.

## Jordforurening

Ifølge Region Midtjylland er matriklen lokaliseret. Det vil sige, at der ikke er truffet afgørelse om, hvorvidt matriklen skal kortlægges. Ejendommen er på tidspunktet for denne afgørelse ikke kortlagt efter jordforureningsloven<sup>6</sup>.

## Egenkontrol

Virksomheden har ikke anført forslag til egenkontrol i den miljøtekniske beskrivelse. Standardvilkårene vedrørende egenkontrol for listepunkt K 203 er derfor indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Det vurderes, at der med de fastsatte vilkår er taget hånd om virksomhedens påvirkning af miljø og natur.

## Udtalelser

HM Entreprenør A/S (ansøger) og Colas Danmark A/S (grundejer) har den 4. juli 2016 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Ansøgers rettelser/indsigelser er imødekommet og indarbejdet i den endelige afgørelse. Der er ikke modtaget rettelser/indsigelser fra grundejer.

## **VVM-AFGØRELSE**

Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 12 b, anlæg til bortskaffelse af affald i VVM-bekendtgørelsen<sup>7</sup>. Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse af 17. februar 2016. Kommunen vurderer, at modtagelse og oplag af nye fraktioner i tillæg til de eksisterende fraktioner ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af VVM-pligt jf. § 3, stk. 2.

<sup>6</sup> Miljøministeriets [lbk. nr. 1427](#) af 4. december 2009 af lov om forurennet jord.

<sup>7</sup> Miljøministeriets [bek. nr. 1832](#) af 16. december 2015 om vurdering af anlægs virkning på miljøet.

## KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer. For behandling af klager, der indbringes for Nævnet, betaler klager et gebyr på 500 kr.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Fra Klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven<sup>8</sup>, forvaltningsloven<sup>9</sup> og miljøoplysningsloven<sup>10</sup>.

## Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

## Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på Miljøstyrelsens offentliggørelsesportal <https://dma.mst.dk/>.

Med venlig hilsen

**Lone Kappel Hübschmann**  
Biolog

Telefon direkte: 76292640  
[lhu@horsens.dk](mailto:lhu@horsens.dk)

---

<sup>8</sup> Justitsministeriets [lov nr. 606](#) af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

<sup>9</sup> Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

<sup>10</sup> Miljøministeriets [lbk. nr. 1036](#) af 18. august 2015 af miljøoplysningsloven.

**Kopi til:**

Colas Danmark A/S  
Sundhedsstyrelsen  
Miljøstyrelsen  
Naturstyrelsen  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  
Forbrugerrådet  
Danmarks Naturfredningsforening  
Friluftsrådet  
Dansk Ornitologisk Forening  
Horsens Vand A/S  
Torsted Vandværk  
Oens Vandværk

Digital Post  
[senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk);  
[mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk);  
[nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk);  
[ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk);  
[fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk);  
[dnHorsens-sager@dn.dk](mailto:dnHorsens-sager@dn.dk);  
[fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk);  
[natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk);  
[mail@Horsensvand.dk](mailto:mail@Horsensvand.dk);  
[formanden@torstedvand.dk](mailto:formanden@torstedvand.dk)  
[oluf@mail.dk](mailto:oluf@mail.dk)



### Ansvarlig myndighed

Horsens Kommune  
Sagsnummer: 09.02.16-P19-6-16

### Indsendt af

Mia Hesselkjær  
E-mail: mhe@landplan.dk  
Telefon 25231669  
CVR / RID CVR:21306185-RID:35677799

Indsendt: 28-04-2016 14:10  
Ansøgningsnr.: MaID-2016-248  
Indsendelse nr.: 2  
Fase: Ansøgning

### Ansøgning om Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Kometvej 13, 8700 Horsens  
Klassifikation: Ingen klassifikationer  
Aktiviteter: Miljøgodkendelse/ansøgning til ændring på bestående virksomhed

### Sted(er)

Adresser: Kometvej 13, 8700 Horsens  
Ejendomme: Ejendomsnr.: 274585  
Matrikler: Oens By, Ølsted - 9ae

### Ansøgere

Mia Hesselkjær  
E-mail: mhe@landplan.dk  
Telefon: 25231669

### Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
<a href="#">38754kortbilag.pdf</a> SHA1:17BDE5C757546D7B1D3AF9B7B415F54BD761D627	Anlæggets indretning Affald - håndtering og opbevaring

### Oversigt over dokumentation pr. fase

#### Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

Side 1 ud af 10

<sup>11</sup> Kommunens eventuelle rettelser / tilføjelser til den originale ansøgning er markeret med **fed skrift**.

x	x	Angiv CVR og P-nummer
x	x	Ansøger og ejerforhold
x	x	Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x	x	Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse
x		Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x		Forholdet til VVM
(i)		Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x		Beskriv det ansøgte projekt
x		Tegninger over virksomhedens indretning
x	x	Tegninger over affaldsanlæggets indretning
x	x	Virksomhedens produktionskapacitet
x	x	Oplysninger om energianlæg
x	x	Driftsforstyrrelser og uheld
x	x	x Anlæggets indretning
x	x	Belægning og indretning af udendørs arealer
x	x	Affald til modtagelse
x	x	Råvaremodtagelse
x	x	Affaldsanlæggets produktion
x	x	Forslag til generelle vilkår
x	x	Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x	Affald - sammensætning og mængde
x	x	x Affald - håndtering og opbevaring
	x	Forslag til vilkår for affald
x		Andre relevante oplysninger
x		Ovrige forhold

## Ændringer til sagen

### Dokumentation

Titel	Fase	Ændring
Affald til modtagelse	Ansøgning	ændret
Råvaremodtagelse	Ansøgning	ændret
Affald - sammensætning og mængde	Ansøgning	ændret
Affald - håndtering og opbevaring	Ansøgning	ændret

## Angiv CVR og P-nummer

### CVR-nummer

10135567

### P-nummer

## Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	HM Entreprenør A/S

Side 2 ud af 10



Vejnavn	Snapturvej
Vejnummer	11
Postnummer	7130
By	Juelsminde
Virksomhedens navn	HM Entreprenør A/S
Vejnavn	Kometvej
Vejnummer	13
Postnummer	8700
By	Horsens
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	9ae Oens By, Oens
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Flemming Mortensen
Vejnavn	Snapturvej
Vejnummer	11
Postnummer	7130
By	Juelsminde
Telefonnummer	29867474
Mailadresse	fm@hm.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

#### Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

##### Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald

##### Biaktiviteter

Ingen valgt

#### Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse

Markeret ikke relevant:

Horsens Kommune er myndighed

#### Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]

Side 3 ud af 10

Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

### Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Vi mener at udvidelse af typer behandlede affaldsfraktioner til de oplyste medfører en uvæsentlig ændring ift. det projekt der er vurderet i forbindelse med meddelte miljøtilladelse.

### Oplysninger om væsentlige miljøforhold

#### K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteterets miljøforhold  
 VilkårsID: VK0000000021  
 Version: 5

#### Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene	
Støj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kørsel til og fra virksomheden.</li> <li>- Intern transport.</li> <li>- Afslæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge.</li> <li>- Brug af entreprenormateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømming af slammine- mliseringsanlæg mv.</li> <li>- Pumpning af slam og rejktvand.</li> </ul>	
	Luftforurening	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge.</li> <li>- Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømming samt lugt ved drift af slammimeriseringsanlæg.</li> </ul>
	Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urette belægninger og membraner.</li> <li>- Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning.</li> <li>- Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag.</li> <li>- Overfladevand fra befæstede arealer.</li> <li>- Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner</li> </ul>

Side 4 ud af 10

		og andet materiel.
	Affald	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen.</li> <li>- Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltere.</li> </ul>
	Andet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser.</li> <li>- Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.</li> </ul>

Vilkåret kan ikke besvares

### Beskriv det ansøgte projekt

**Redegørelse:**

Der ansøges om udvidelse af antallet af oplagrede affaldsfraktioner på en bestående virksomhed. Der sker ikke derudover ændringer af produktionskapacitet, antal driftsdage, størrelsen af produktionsarealet, samlet mængde behandlet materiale eller lignende.

### Tegninger over virksomhedens indretning

**Markeret ikke relevant:**

Der sker ikke ændring af placering af bygninger, flytning af produktionsanlæg, transportveje eller lignende, kun i sammensætningen af oplag.

### Tegninger over affaldsanlæggets indretning

**Markeret ikke relevant:**

Der sker ikke ændringer af placering af bygninger, overdækkede arealer, særligt indrettede oplagsområder, placering af stationært eller mobilt maskiner, tanke, beholdere, containere, rør, beholdere eller placering af transportveje.

### Virksomhedens produktionskapacitet

**Markeret ikke relevant:**

Uændret ift. meddelte miljøtilladelse

### Oplysninger om energianlæg

**Markeret ikke relevant:**

Der sker ikke ændringer i brændselstyper og effekt som følge af udvidelse af typer modtaget affald.

### Driftsforstyrrelser og uheld

**Markeret ikke relevant:**

Uændret ift. gældende miljøtilladelse

### Anlæggets indretning

**Redegørelse:**

Affaldsfraktioner opstakkes separat efter neddeling i områderne markeret som 'Oplag' på kortbilag

**Bilag**

[38754kortbilag.pdf](#)

### Belægning og indretning af udendørs arealer

Formularfelt

Udfyldt værdi

Side 5 ud af 10

Hvilken belægning er anvendt til arealer til opbevaring og håndtering af forskellige arter af affald?	asfalt og grus
Hvilken belægning er anvendt til kørearealer?	asfalt/grus
Hvilken belægning er anvendt til områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof?	beton
Hvilken belægning er anvendt til vaskepladser for materiel?	beton
Oplys om indretning med sump/grube, spildbøkke, opsamlingskar og lignende eller afløb	beton
Eventuelle yderligere bemærkninger	Se kortbilag

## Affald til modtagelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.	17 01 01 Beton 17 01 02 Mursten 17 01 03 Tegl og keramik 17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henrørende under 17 01 06 17 02 01 Træ 17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henrørende under 17 03 01 17 02 04 Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer, 17 04 05 Jern og stål 17 04 07 Blandet metal
Oplys om eventuel forurening i affaldet.	
Oplys forventet årlig mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.	Se pkt Affald - Sammensætning og mængde
Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.	
Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret.	
Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrgøg eller indendørs.	Oplagring sker udendørs på fast belægning og permeabel bund afhængig af affaldstype, samt i tæt og overdækket container
Eventuelle yderligere bemærkninger.	

## Råvaremodtagelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
For slamminaliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg, der vil blive modtaget slam	
For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg, der vil blive modtaget slagge.	
For slaggebehandlingsanlæg oplyses, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Råmaterialer nedkøles og evt. metaller frasorteres med magnetbånd. Nedkølet materiale opbevares på depotområder og læsses og køres væk til genanvendelse som vejmateriale.

## Affaldsanlæggets produktion

### Markeret ikke relevant:

Uændret i forhold til gældende miljøtilladelse

## Forslag til generelle vilkår

### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår  
 VilkårsID: VK0000000128

Version: 3

#### Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, for driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000129

Version: 3

#### Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

### Forslag til vilkår til indretning og drift

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000130

Version: 3

#### Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fomeden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Ja

#### Kommentar

Der sker ikke væsentlige ændringer ift. miljøtilladelse meddelt dec 2015.

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000131

Version: 5

#### Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000132

Version: 3

#### Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000133

Version: 3

##### Beskrivelse

Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000134

Version: 3

##### Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000135

Version: 3

##### Beskrivelse

Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

#### K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000136

Version: 3

##### Beskrivelse

Neddelingsanlægget skal være forsynet med stovforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

### Affald - sammensætning og mængde

Formularfelt	Udfyldt værdi
Eventuelle yderligere	Ång, 20010900 Motor-, gear og smødeolieaffald, 13050300 Slam fra olieudskillere, 130100 Hydraulikolie og bræmsevæskeaffald, se

Side 8 ud af 10

bemærkninger		miljøtilladelse af 21.12.15	
<b>Affaldssammensætning og mængde</b>			
Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed	
17 01 01 Beton	15.000	t	
17 01 02 Mursten	10.000	t	
17 01 03 Tegl og keramik	900	t	
17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henrørende under 17 01 06	2000	t	
17 02 01 Træ	25	t	
17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henrørende under 17 03 01	2000	t	
17 04 05 Jern og stål	25	t	
17 04 07 Blandet metal	25	t	
17 02 04 Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer	25	t	

### Affald - håndtering og opbevaring

Formularfelt	Udfyldt værdi
Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden	Se miljøtilladelse af 21.12.15: Alt affald kildesorteres på pladsen og farligt affald opbevares i særskilte fastplacerede containere for bortskaffelse gennem godkendt transportør til modtagestation gennem dagrenovationen i henhold til Horsens Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. Alternativt i stak på fast belægning, som det fremgår af vedlagte kortbilag.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Materiale til nedknusning samt færdigknust materiale og andre restmaterialer. Der forventes max oplag af affaldsfraktioner svarende til et års produktion.

### Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
17 01 01	15.000	t/år	Beton
17 01 02	10.000	t/år	Mursten
17 01 03	900	t/år	Tegl og keramik
17 01 07	2.000	t/år	blandinger af beton, mursten, tegl og keramik
17 02 01	25	t/år	Træ
17 03 02	2.000	t/år	Bitumenholdige blandinger
17 04 05	25	t/år	Jern og stål
17 04 07	25	t/år	Blandet metal
17 02 04	25	t/år	Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer

### Bilag

[38754kortbilag.pdf](#)

### Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

### Øvrige forhold

Redegørelse:

## Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
27-04-2016 13:35	Ansøgning	<a href="https://dokument.byreremittelse.dk/ansoegningbilag/bob17116-5b94-487e-94b3-98089552c087">https://dokument.byreremittelse.dk/ansoegningbilag/bob17116-5b94-487e-94b3-98089552c087</a>



Fra: Mia Hesselkjær [mhe@landplan.dk]

Sendt: to 30-06-2016 10:13

Til: Lone Kappel Hübschmann

Cc:

Emne: 38754 SV: Kort over belægning på Kometvej 13 300616

Hej Lone

Jeg kom igennem telefonisk til Flemming, og han kunne bekræfte at HM ønsker at bibeholde asfaltunderlaget som vist på tegningen.

De ønsker modtagelse, oplag og knusning af asfalten (17 03 02) inden for området.

Det er ikke meget materiale vi har kunnet få fat i fra COLAS og andre tidligere ejere og lejere, og jeg mindes ikke at have set din senest medsendte tegning. Har du evt. mulighed for at sende mig kopi af hvad I har af materiale på adressen?

Med venlig hilsen

Mia Hesselkjær  
Landinspektør



**Bonefeld & Bystrup A/S**



Strandpromenaden 6  
8700 Horsens

Telefon: 76 28 60 60

Mobil: 25 23 16 69

[www.bonefeld-bystrup.dk](http://www.bonefeld-bystrup.dk)

Email: [mhe@landplan.dk](mailto:mhe@landplan.dk)

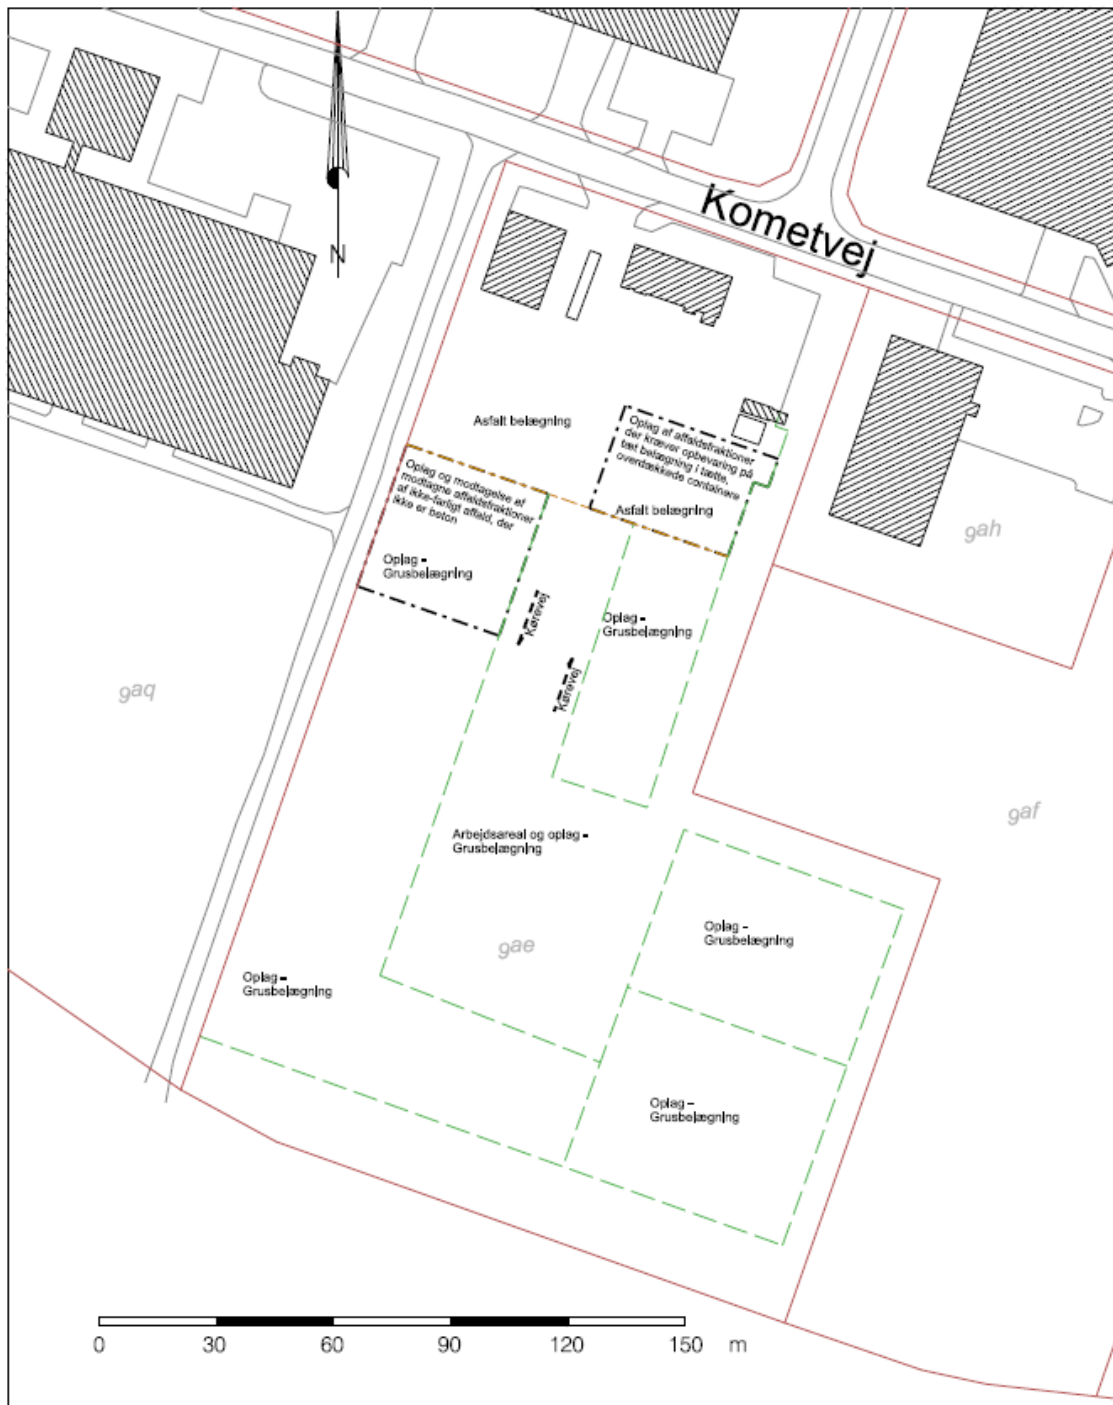


Landinspektør-firmaet  
**Bonefeld & Bystrup A/S**  
 Strandpromenaden 6 8700 Horsens  
 Tlf. 76 28 60 60 Fax, 76 28 60 61  
 post@landplan.dk www.bonefeld-bystrup.dk

Kortbilag - tillæg til miljøtl.  
 Odlnsgården, Ternevej  
 Matr. nr. 20ct Tyrsted By, Tyrsted  
 Horsens Kommune

39508ats_forlytning af vej		Dato	HL
J.nr	Tegnr. udg.	Dato	Tegnr.
38754			270616
			Målstok
			1:1500

Godkendt:	
Landinspektør	

Colas Danmark A/S  
 Kometvej 13  
 8700 Horsens

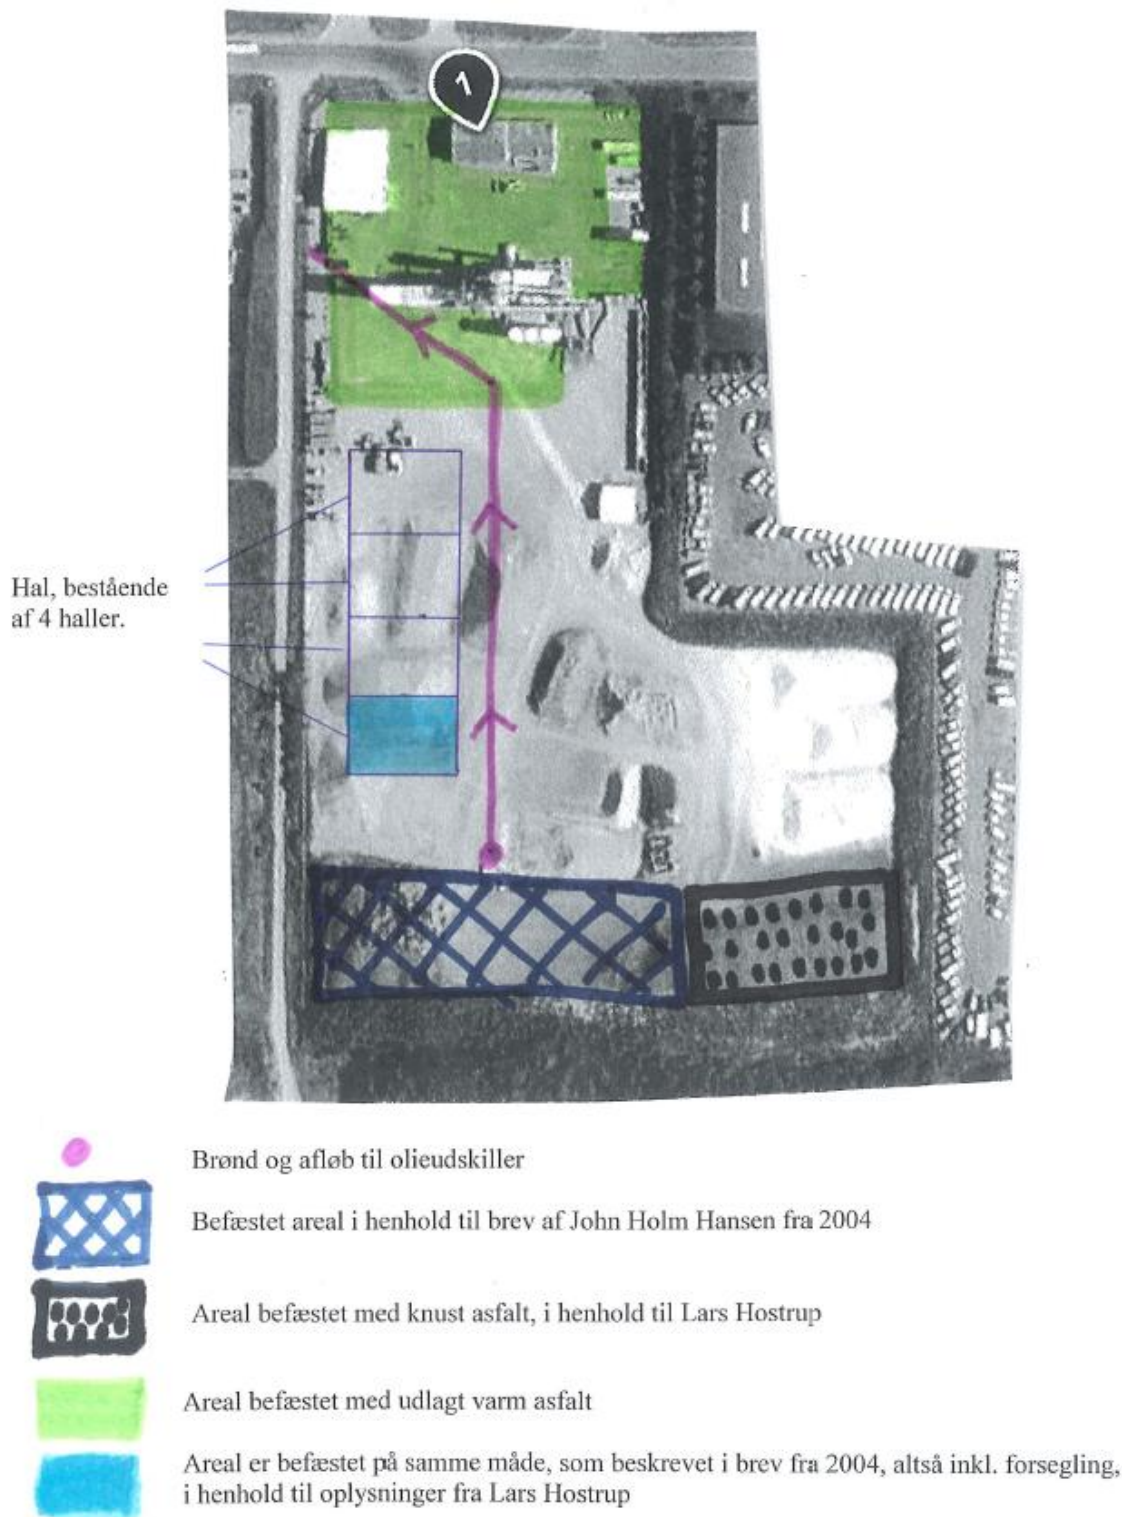

Klippevej 16  
Adresse 9220 Aalborg Ø  
Telefon 96 36 12 66  
Fax 96 36 12 60

Web [www.skanska.dk](http://www.skanska.dk)  
CVR-nr 25 26 26 89  
SE-nr

Mobile: 24 29 00 87

Vejle Amt, Industrimiljø  
Att.: Hans Weber  
Damhaven 12  
7100 Vejle

Dato  
27.01.2004

Skrivet af  
John Holm Hansen

Direkte telefonnr  
96 36 12 64

### Miljørapport 2003 samt ændring af oplag for genbrugsasfalt

#### Miljørapport 2003:

I henhold til miljøgodkendelsen fremsender Skanska Asphalt I/S, Horsens afdeling, hermed miljørapporten for 2003. Vi skal for god ordens skyld anmode om at tallene af konkurrence-mæssige årsager behandles fortroligt.

#### Plads for genbrugsasfalt:

I forbindelse med seneste miljølitsyn fra Vejle Amt i maj 2003 blev regnvands-systemets indretning diskuteret – og om der var udført ændringer i forhold til den oprindelige kloak-plan. Det blev derfor aftalt, at Skanska Asphalt skulle indsende revideret kloakplan, samt dokumentation for de seneste tømninger af olieudskilleren.

Skanska Asphalt meddelte med brev af 3/7-03 at der ikke var tale om ændringer i forhold til den oprindelige ved fabrikkens opførelse, samt at revideret plan ville blive fremsendt i forbindelse med etablering af det aftalte afløbssystem fra genbrugspladsen. Det kan i øvrigt tilføjes, at årsagen til tvivlen om det nuværende afløbssystemets indretning viste sig at skyldes, at et brønddæksel fejlagtigt var blevet dækket af asfalt. Dette forhold er naturligvis bragt på plads.

Vedrørende udførte tømninger af olieudskiller henvises til vedlagte dokumentation.

Efter afslutning af sæson 2003 er vi nu nået til bunds i lageret af knust asfalt og kan derfor foretage de aftalte, ønskede ændringer af genbrugspladsen – såvel for oplag af knuste som uknuste genbrugsmaterialer.

Den eksisterende plads for genbrugsasfalt (opbygget af knust asfalt, komprimeret og forsejlet med bitumenemulsion) vil efter omprofilering til sikring af korrekt faldforhold ind mod ny brønd påny blive komprimeret og forsejlet.

Vi vil medio februar starte på at få oplaget af opbrudt asfalt knust, og umiddelbart herefter vil vi starte på omlægningen og udvidelsen af oplagspladsen. I den forbindelse sikres det, at pladsen generelt får fald mod afløbssystemet, som forsynes med sandfang og kobles til

Vejle Amt, Industrimiljø  
Vejle

27.01.2004

det kommunale regnvandssystem via en helstøbt olieudskiller. Se vedlagt kopi af revideret kloakplan.


Pladsudvidelsen (udvidelse af areal for knust asfalt samt hele arealet for oplag af uknust genbrugsasfalt) vil i lighed med eksisterende plads blive opbygget med tæt belægning af knust genbrugsasfalt, komprimeret og forsejlet samt afslutningsvis afstrøet med stenmel, så vi får en hård og tæt oplagsplads. Langs med skel vil vi lave en lille vold af genbrugsasfalt, så vi undgår at få afledning væk fra oplagspladsen.

Vi påregner at være færdig med arbejdet inden sæsonstart, altså ca. den 1. april.

Skulle miljørapporten eller den planlagte ombygning af oplag for genbrugsasfalt give anledning til eventuelle spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede på mobil: 24 29 09 87.

Med venlig hilsen  
Skanska Asfalt I/S

  
John Holm Hansen

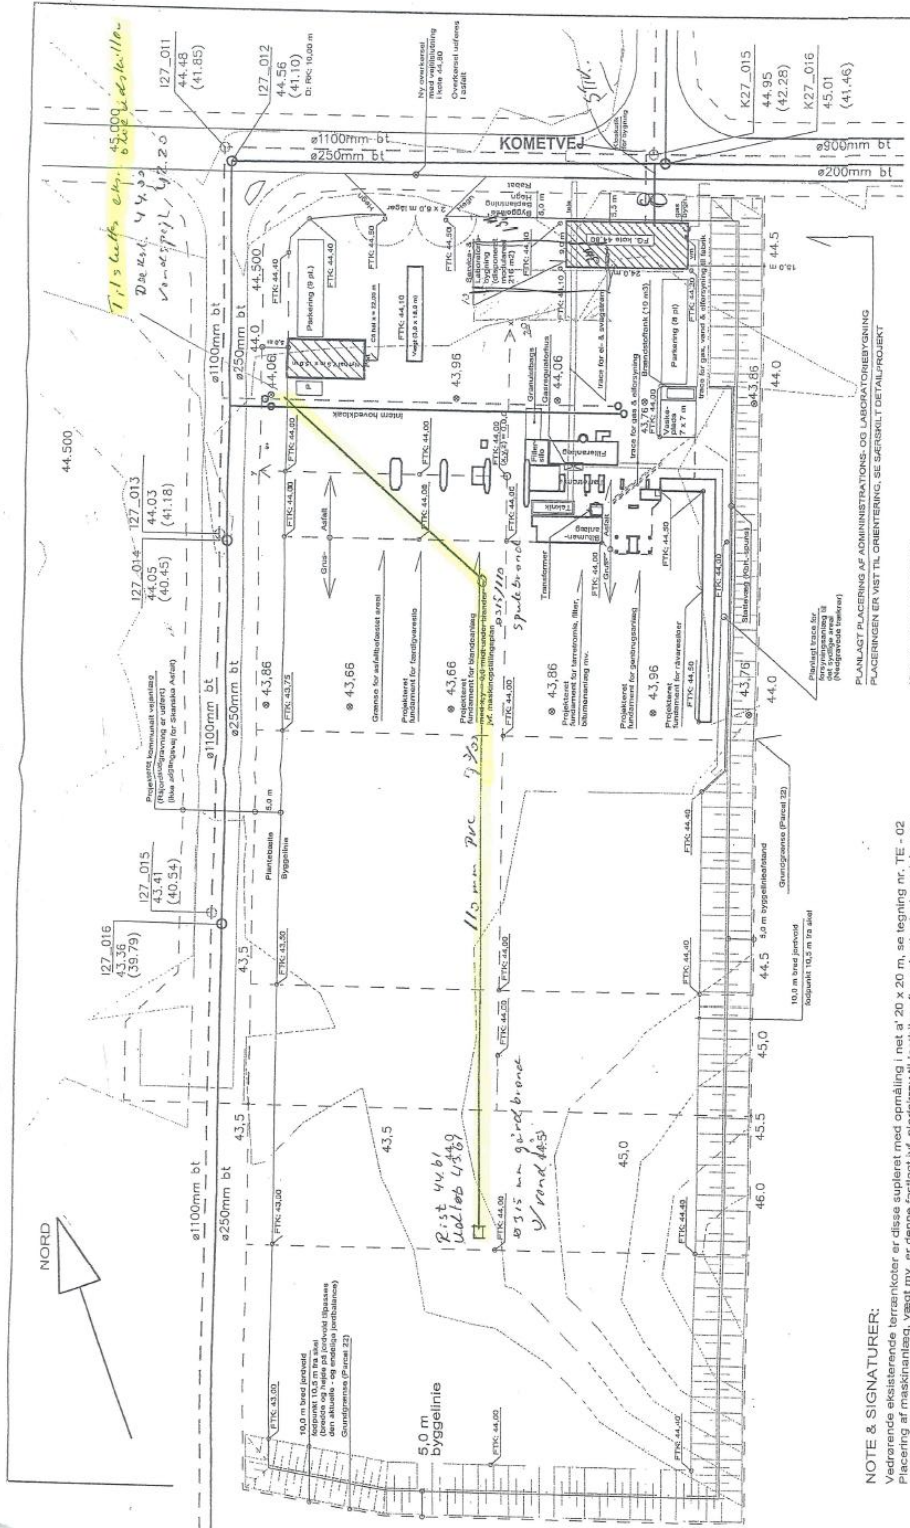

Udsnitets mål 1 mm, kvadr. 1 m

**SKANSKA Asfalt I/S**

**TERRÆN- & PUNDERINGSARBEJDER**  
 Hovedudpejning - maskin- og bygningsanlæg  
 samt placering af vej- og forsyningsanlæg mv.

Bygherre  
 : SKANSKA Asfalt I/S, Ballevej 154, 2750 Ballerup  
 Lyndet  
 : SKANSKA Asfalt & Beton, Avd. Syd, Box 10, 4241 21 Källared  
 Adresserhaling BA240/220 : BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG, Feuerungstechnik  
 Projektning  
 : PROCESSION, TER Sweden AB, Magasinsgatan 10, 50265 Borås  
 Projektning & kontrol, arb.  
 : SKANSKA Jensen AS, Bakstovvej 154, 2750 Ballerup  
 Proj. Løst og i samarbejde  
 : PETER POUSSON RÅDG. Ing. A/S, Vase Skovvej, 504, 2750 Ballerup

Dato: 2000.03.31  
 Rev.: B 2000.08.06  
 Rev.: D 2001.07.07

Tegning nr.: **TE-01/D**

Proj. nr.: 1750

Proj. nr.: 2000.03.31  
 Rev.: B 2000.08.06  
 Rev.: D 2001.07.07

Proj. nr.: 2000.03.31  
 Rev.: B 2000.08.06  
 Rev.: D 2001.07.07

**NOTE & SIGNATURER:**

Vedrørende eksisterende terrænricter, er disse suppleret med opmåling i net a' 20 x 20 m, se tegning nr. TE - 02

Placering af maskinlæng, vægt mv. er angivet i y-koordinater, placering af lastbiler efter vejregler for kørselskurver

Af afstening foretages efter afsteningsskema, tegning nr. TE-110.1-8

Hele grunden indregnes med 2,0 m standard-traditionsm. 3 rækker digbræt, hegnspacering, se tegning nr. TE-110.1-8

Vedr. terrænbefæstelse og afvanding, se særskilt detaljplan, tegning nr. TE-110.0-6

Vedr. aflebs- vand-, gas- og el-install., er placeringer på denne tegning omtrentlige, detaljplacering fremgår af tegn. nr. TE-110.1-8

Ø 43.86 Eksisterende terrænricte indmålt i uge 10/2000

Ø 43.79 Projektet færdig terrænricte i system DNN

--- Planlagt matrikelafdel

--- Eksisterende offentlig regnvandskøbak

--- Eksisterende offentlig spildevandskøbak