



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af udvidelse af pakkeri

For:

Nørager Mejeri A/S



MILJØGODKENDELSE af udvidelse af pakkeri

For:

Nørager Mejeri A/S

Adresse: Bredgade 67, 9610 Nørager
Matrikel nr.: 4aø, 4a Nøragergård Hgd., Durup
CVR-nummer: 11567673
P-nummer: 1002936582
Listepunkt nummer: 6.4.c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (s)
J. nummer: 2023-102623

Miljøgodkendelsen omfatter:

Udvidelse af pakkeri på 1438 m².

Dato: 26. maj 2025

Godkendt: Anne Mette Kloster

Annonceres den 26. maj 2025

Klagefristen udløber den 23. juni 2025

Søgsmålsfristen udløber den 26. november 2025

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	2
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
B	Støj	3
3.	Vurdering og bemærkninger	5
3.1	Begrundelse for afgørelse	5
3.2	Vurdering	5
A	Generelle forhold	5
B	Støj	6
C	Til og frakørsel	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	7
4.	Forholdet til loven	8
4.1	Lovgrundlag	8
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
4.3	Tilsyn med virksomheden	10
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	10
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse inkl. støjnotat
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Nørager Mejeri A/S, beliggende Bredgade 67, 9610 Nørager, er et eksisterende mejeri, som producerer hvide oste. Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag B.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6.4 c.: ”*Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) (s)*”.

Det ansøgte projektet omfatter etablering af ny bygning til udvidelse af pakkeri på eksisterende befæstet areal hvorfra der afledes overfladevand til off. kloak i henhold til tilslutningstilladelse, dette ændres ikke med projektet. Regnvand fra arealer som fremover bliver tagflade vil afledes på samme måde som hidtil. Bygningen er på 1438 m².

Til- og frakørselsforholdene ændres ikke med projektet. Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Miljøvurdering (VVM)

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven, idet der er tale om en ændring af et eksisterende anlæg opført på bilag 2, punkt 7.c. Miljøstyrelsen har den 28. juni 2024 baggrund af en screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Basistilstandsrapport (BTR)

Miljøstyrelsen har foretaget vurdering af behovet for basistilstandsrapport, jvf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den ansøgte udvidelse af pakkeriet ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Der er også med denne miljøgodkendelse lagt vægt på, at virksomheden lever op til BAT og fortsat kan overholde gældende vilkår, herunder vilkår om støj og luftemission. Virksomheden vurderes på den baggrund at kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelse.

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, og at udvidelsen af pakkeriet kan ske uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed udvidelse af pakkeri på 1438 m².

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag E.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Støj

B1 Virksomheden skal før ibrugtagning af godkendelsen, fremsende dokumentation på udført støjdæmpning af støjkilde nr. 17, "ny ventilation på pakkeriet", således at støjkilden ikke giver anledning til at mer-støjbidrag i omgivelserne i henhold til forudsætningerne i ansøgningen.

B2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen dokumentere, at vilkåret for støj, jf. vilkår F1 i Miljøgodkendelse og revurdering af 4. december 2018 er overholdt. Kildestyrkemåling på ventilationsanlægget på tag af ny tilbygning/pakkeriet efter udført støjdæmpning skal indgå i dokumentationen.

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden senest 1 måneder efter, at målingen er gennemført, og senest 3 måneder efter aktiviteten er taget i brug. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Der er med godkendelsen lagt vægt på, at den ansøgte udvidelse af pakkeri ikke medfører øget forurening i omgivelserne, samt at gældende grænseværdier for støj fortsat kan overholdes. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, samt at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Nørager Mejeri A/S er beliggende i erhvervsområde 04.E161, jf. Rebild Kommunes Kommuneplan 2017-2029 (bilag C) og er placeret i den vestlige udkant af Nørager by. Mejeriet er beliggende i byzone. Mod vest og syd grænser mejeriet op til ubebyggede landbrugsarealer.

Arealet mod syd er udlagt til erhvervsområde med henblik på mulig udvidelse af Nørager Mejeri. Mod nord er der, jf. Kommuneplan 2017-2029, udlagt et erhvervsområde for lettere industri- og håndværksvirksomheder eventuelt med tilhørende bolig. Mod øst/sydøst er der et boligområde med åben lav-tæt bebyggelse. Mejeriet er omfattet af Lokalplan 231 - Nørager Mejeri af 27. maj 2010 (bilag C). Nærmeste beboelsesejendom mod øst/sydøst er Bredgade 61, idet det fremgår af materiale i sagen, at Bredgade 63 ikke længere indeholder beboelse.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Støj

Virksomhedens støjvilkår fremgår af vilkår F1 i afgørelsen meddelt 4. december 2018.

Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt støjnotat, senest opdateret den 30. august 2024, vedr. støj fra projektet inkl. støj fra faste støjkilder i forbindelse med udvidelse af pakkeriet, udvidelse af den interne lastbilkørsel ved tilbygning til pakkeriet samt udvidelse af den interne personbiltransport i forbindelse med udvidet parkeringsareal for personbiler.

I forbindelse med pakkeriet vil der blive etableret ventilation med en projekteret kildestyrke på 87 dB(A). Det fremgår dog af støjnotatet til ansøgningen, at der projekteres med udførelse af fysisk dæmpning af støjkilden i en sådan grad, at støjbidraget fra anlægget vil være ikke hørbart i omgivelserne, og at det derfor i projektet indgår som forudsætning at ventilationsanlægget ikke vil resultere i et merbidrag af støj i omgivelserne. Det fremgår af støjnotatets bilag, at støjbidraget fra ny ventilation på pakkeriet er angivet til nul, ligesom et andet eksisterende ventilationsanlæg støjkilde nr. 5 som er blevet målt tidligere af støjrådgiver, og vurderet til ikke at give anledning til et støjbidrag i omgivelserne.

Det fremgår af støjnotatet, at Nørager Mejeri har opkøbt ejendommen Bredgade 63, som indtil nu har været nærmeste nabo i det tilstødende boligområde. Det fremgår endvidere, at der herefter ikke længere vil være tale om en beboelsesejendom og nærmeste bolig mod øst vil derfor være Bredgade 61. Det fremgår af støjnotatet, at virksomheden med det godkendte projekt vil kunne overholde virksomhedens gældende støjgrænser over for omgivelserne, som er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger for støj.

Det fremgår af støjnotatet vedlagt som del af bilag A, at der etableres 8 el-ladestander, hvorfra der ikke forventes et betydeligt støjbidrag idet der er tale om alm. el-ladestander til personbiler som erfaringsmæssigt ikke giver anledning til støj til omgivelserne fra ladestanderen i sig selv eller fra personbilen som lades op, i samme grad som lyn-ladere gør. Såfremt der skulle vise sig at være støj fra aktiviteten, som ikke var forudsat ved projekteringen, vil der kunne ske efterfølgende regulering.

Vilkår B1

Der stilles vilkår om, at mejeriet før ibrugtagning af godkendelsen, skal fremsende dokumentation på at der er blevet udført støjdæmpning af støjkilde nr. 17, "ny ventilations på pakkeriet".

Det fremgår af ansøgningsmaterialet/støjnotatet, at kildestyrken på ventilationsanlægget som udgangspunkt er 87 dB(A), men at det indgår i projektet, at støjkilden i forbindelse med opsætning støjdæmpes i en sådan grad at støjbidraget fra kilden efter udført dæmpning ikke vil blive hørbart og ikke vil give anledning til et merstøjbidrag i omgivelserne. Det fremgår af støjnotatets bilag, at ventilationsanlægget er ansøgt til ikke at give anledning til et merstøjbidrag i omgivelserne, da bidraget i støjnotatet er sat til nul.

Vilkår B2

Der stilles vilkår om, at mejeriet i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen skal dokumentere, at vilkåret for støj jf. vilkår F1 i Miljøgodkendelsen og revurdering af 18. december 2018 er overholdt. Dvs. at i forbindelse med ibrugtagning af bygningen, skal der foretages kildestyrkemålinger af ventilationsanlægget til eftervisning af, at støjdæmpningen udført i henhold til vilkår F1 er udført tilstrækkeligt.

Dokumentationen skal udføres senest 3 måneder efter aktiviteten er taget i brug, og skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 måned efter at støjmålinger og beregningerne er gennemført.

C Til og frakørsel

Der sker ikke en ændring i adgangsvejene til- og fra virksomheden.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Rebild Kommune den 27. maj 2024. Der er ikke modtaget høringssvar i sagen.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 31. oktober 2023. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Et udkast til afgørelsen har været i høring hos Nørager Mejeri A/S. Der er den 26. maj 2025 modtaget høringssvar i sagen. Nørager Mejeri A/S har ikke haft bemærkninger til udkastet.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser, herunder revurderede miljøgodkendelser, og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelser overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Nørager Mejeri A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6.4 c.: ”Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) (s)”.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 4. december 2018 i forbindelse med revurdering afgørelse om, at Nørager Mejeri A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport.

I forbindelse med nærværende afgørelse, har Miljøstyrelsen d.d. truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Available Techniques” eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”.

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (

[”direktivet for industrielle emissioner”](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Virksomheden er omfattet af listepunkt 6.4.c) og er dermed omfattet af BAT-referencedokumentet for produktion af fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (BREF-FDM). BAT-konklusionerne for disse brancher blev offentliggjort i EU-tidende den 4. december 2019, og Miljøstyrelsen har den 20. august 2024 meddelt afgørelse om påbud vedr. revurdering af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Nørager Mejeri inkl. udvidelse af pakkeri vil være i overensstemmelse med de nyligt offentliggjorte BAT-tjeklister og at krav heri kan efterleves.

4.1.5 Revurdering

Miljøstyrelsen har den 20. august 2024 meddelt afgørelse om revurdering af virksomhedens afgørelser pr. denne dato. Næste revurdering vil derfor ske senest inden 8-10 år eller når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedfører virksomhedens hovedlistepunkt.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har, på baggrund af en redegørelse fra virksomheden, truffet afgørelse den 14. april 2008 om, at Nørager Mejeri A/S ikke er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen, da mængden af ammoniak i køleanlægget på virksomheden er under 5 tons. Det ansøgte projektet medfører ikke ændring af nuværende ammoniakmængde eller andre relevante stoffer i forhold til risikobekendtgørelsen.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 25. oktober 2023 modtaget en ansøgning fra Nørager Mejeri A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Virksomhedens samlede aktiviteter er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 7.c Fremstilling af mejeriprodukter. Det ansøgte projekt-. udvidelse af pakkeri - er opført på bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 28. juni 2024 truffet særskilt afgørelse herom. Det fremgår af den afgørelse, at det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, fordi det ud fra det oplyste projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig, med de ændringer som måtte fremgå af nærværende afgørelse:

- Miljøgodkendelse og revurdering inkl. direkte udledning af 4. december 2018
- Miljøgodkendelse biomassefyr og udligningstank af 11. juni 2020
- Revurdering af miljøgodkendelse inkl. direkte udledning af 20. august 2024

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af alm. belastet overfladevand via regnvandsbassin i henhold til spildevandsplanen for Rebild Kommune. Kommunen er tilsynsmyndighed for udledning af spildevand inkl. overfladevand i henhold til spildevandsplanen.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagen-aevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Rebild Kommune: raadhus@rebild.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk, trnord@stps.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse inkl. støjnotat**



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Rebild Kommune

Bredgade 67, 9610 Nørager

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-7798

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 102623

Indsendelse nr.: 5 (20-05-2025 10:57)

Projekt: Udvidelse Pakkeri Nørager Mejeri

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3378556

Matrikler: Matrikel nr.: 4aø, Ejerlav: Nøragergård Hgd., Durup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jan Larsen	Projektejer	Bredgade 67, 9610 Nørager
CVR: 11567673		jal@nordex-food.dk
(Indsendt af)		+45 41866006

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

11567673 - NØRAGER MEJERI A/S

P-nummer

1002936582 - NØRAGER MEJERI A/S

Bredgade 67
9610 Nørager

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Miljøafdelingen

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Virksomhedens navn

Nørager Mejeri A/S

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jan Larsen

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Telefonnummer

+45 41866006

Mailadresse

jal@nordex-food.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Martin Aagaard Pedersen

Adresse

Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund

Mailadresse

map@nordex-food.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Ja
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Ja
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Ja

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

13.

Eventuelle yderligere bemærkninger

<p>a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</p>

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**[Screening af miljøvurderingspligt Nørager Mejeri.docx](#)[NM_K08_H1_EX_N003 - Regnvandsbassin.pdf](#)[Beregningsskema for regnvandsbassin Reduceret areal.pdf](#)[Projektbeskrivelse Version 2.docx](#)[NM_K01_H2_EX_10 - Facader.pdf](#)[Oversigtskort 1-50000.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse udvidelse pakkeri.docx](#)[NM_K01_H1_EX_01 - Plantegning.pdf](#)[NM_K01_H1_EST_21 - Situationsplan.pdf](#)[NM_K01_H3_EX_15 - Snit.pdf](#)[NM_K02_H1_EST_22 - Arealberegning.pdf](#)[Natura 2000 og bilag IV arter.pdf](#)[Kort bilag 1 til 5000.pdf](#)[NM_K08_H1_EST - Kloakplan.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

IKKE UDFYLDT

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens driftstid

IKKE UDFYLDT

Til- og frakørselsforhold

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens procesforløb

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om energianlæg

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

IKKE UDFYLDT

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

IKKE UDFYLDT

Støj- og vibrationskilder

IKKE UDFYLDT

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

IKKE UDFYLDT

Beregning af samlede støjniveau 

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[2024-02 Støjnotat - Nørager Mejeri - udvidelse.pdf](#)[Overholdelse af støjkrav ved køb af naboejendom.pdf](#)

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

IKKE UDFYLDT

Beskyttelse af jord og grundvand

IKKE UDFYLDT

Basistilstandsrapport

IKKE UDFYLDT

Ikke-teknisk resume

IKKE UDFYLDT

VVM - Arealanvendelse

IKKE UDFYLDT

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	IKKE UDFYLDT
VVM - Miljøforhold	IKKE UDFYLDT
VVM - Forhold til BREF	IKKE UDFYLDT
VVM - Projektets placering	IKKE UDFYLDT
Andre relevante oplysninger 	UDFYLDT

Redegørelse:
Niras her lavet en støjberegning på udvidelsen som er vedhæftet.

Bilag
[2023-11 Støjnotat Nørager Mejeri - udvidelse.pdf](#)

Fortrolighed	IKKE UDFYLDT
--------------	--------------

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 5. indsendelse (20-05-2025) NM K01 H1 EST 21 - Situationsplan.pdf Projektbeskrivelse Version 2.docx NM K01 H1 EST 21 - Situationsplan.pdf Projektbeskrivelse udvidelse Nørager Mejeri .pdf	Dokumentationskrav Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Bilag for 4. indsendelse (28-08-2024) Overholdelse af støjkrav ved køb af naboejendom.pdf	Dokumentationskrav Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau
Bilag for 3. indsendelse (05-03-2024) 2024-02 Støjnotat - Nørager Mejeri - udvidelse.pdf	Dokumentationskrav Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau
Bilag for 2. indsendelse (17-11-2023) 2023-11 Støjnotat Nørager Mejeri - udvidelse.pdf	Dokumentationskrav Ansøgning: Andre relevante oplysninger
Bilag for 1. indsendelse (24-10-2023) Screening af miljøvurderingspligt Nørager Mejeri.docx NM K01 H2 EX 10 - Facader.pdf NM K08 H1 EX N003 - Regnvandsbassin.pdf NM K01 H1 EST 21 - Situationsplan.pdf Projektbeskrivelse udvidelse Nørager Mejeri .pdf Beregningsskema for regnvandsbassin Reduceret areal.pdf Kort bilag 1 til 5000.pdf Miljøteknisk beskrivelse udvidelse pakkeri.docx Oversigtskort 1-50000.pdf NM K01 H1 EX 01 - Plantegning.pdf Natura 2000 og bilag IV arter.pdf NM K02 H1 EST 22 - Arealberegning.pdf NM K01 H3 EX 15 - Snit.pdf NM K08 H1 EST - Kloakplan.pdf	Dokumentationskrav Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
28-08-2024 08:28	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/3fc70d9a-e60f-43be-b8ff-690b49123f99
05-03-2024 08:24	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/86abd8d5-e466-4641-b1f8-9fe19e217e77
17-11-2023 11:57	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/4fbb953e-4648-425a-b984-7db7bee14798
24-10-2023 14:46	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/63787498-dcda-4cf1-8da6-11c24b561eb3

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Rebild Kommune

Bredgade 67, 9610 Nørager

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-7798

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 102623

Indsendelse nr.: 5 (20-05-2025 10:57)

Projekt: Udvidelse Pakkeri Nørager Mejeri

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3378556

Matrikler: Matrikel nr.: 4aø, Ejerlav: Nøragergård Hgd., Durup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jan Larsen	Projektejer	Bredgade 67, 9610 Nørager
CVR: 11567673		jal@nordex-food.dk
(Indsendt af)		+45 41866006

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

11567673 - NØRAGER MEJERI A/S

P-nummer

1002936582 - NØRAGER MEJERI A/S

Bredgade 67
9610 Nørager

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Miljøafdelingen

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Virksomhedens navn

Nørager Mejeri A/S

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jan Larsen

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Telefonnummer

+45 41866006

Mailadresse

jal@nordex-food.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Martin Aagaard Pedersen

Adresse

Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund

Mailadresse

map@nordex-food.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Niras her lavet en støjberegning på udvidelsen som er vedhæftet.

Bilag[2023-11 Støjnotat Nørager Mejeri - udvidelse.pdf](#)

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Rebild Kommune

Bredgade 67, 9610 Nørager

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2023-7798

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2023 - 102623

Indsendelse nr.: 5 (20-05-2025 10:57)

Projekt: Udvidelse Pakkeri Nørager Mejeri

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 3378556

Matrikler: Matrikel nr.: 4aø, Ejerlav: Nøragergård Hgd., Durup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jan Larsen	Projektejer	Bredgade 67, 9610 Nørager
CVR: 11567673		jal@nordex-food.dk
(Indsendt af)		+45 41866006

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

11567673 - NØRAGER MEJERI A/S

P-nummer

1002936582 - NØRAGER MEJERI A/S

Bredgade 67
9610 Nørager

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Miljøafdelingen

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Virksomhedens navn

Nørager Mejeri A/S

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jan Larsen

Adresse

Bredgade 67, 9610 Nørager

Telefonnummer

+45 41866006

Mailadresse

jal@nordex-food.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Martin Aagaard Pedersen

Adresse

Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund

Mailadresse

map@nordex-food.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

13.

Eventuelle yderligere bemærkninger

<p>a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</p>

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**[Screening af miljøvurderingspligt Nørager Mejeri.docx](#)[NM_K08_H1_EX_N003 - Regnvandsbassin.pdf](#)[Beregningsskema for regnvandsbassin Reduceret areal.pdf](#)[Projektbeskrivelse Version 2.docx](#)[NM_K01_H2_EX_10 - Facader.pdf](#)[Oversigtskort 1-50000.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse udvidelse pakkeri.docx](#)[NM_K01_H1_EX_01 - Plantegning.pdf](#)[NM_K01_H1_EST_21 - Situationsplan.pdf](#)[NM_K01_H3_EX_15 - Snit.pdf](#)[NM_K02_H1_EST_22 - Arealberegning.pdf](#)[Natura 2000 og bilag IV arter.pdf](#)[Kort bilag 1 til 5000.pdf](#)[NM_K08_H1_EST - Kloakplan.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

IKKE UDFYLDT

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

IKKE UDFYLDT

VVM - Arealanvendelse

IKKE UDFYLDT

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

IKKE UDFYLDT

VVM - Miljøforhold

IKKE UDFYLDT

VVM - Forhold til BREF

IKKE UDFYLDT

VVM - Projektets placering

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger 

UDFYLDT

Redegørelse:

Niras her lavet en støjberegning på udvidelsen som er vedhæftet.

Bilag[2023-11 Støjnotat Nørager Mejeri - udvidelse.pdf](#)



Projektbeskrivelse udvidelse pakkeri Nørager Mejeri

Nørager Mejeri vil gerne ansøge om tilladelse til at udvide pakkeriet med 1438 m² bygning i sydvestlig retning. Årsagen til udvidelsen er, at mejeriet ikke har kapacitet til at pakke alle modtaget ordrer fra kunder, på grund af manglende plads i nuværende pakkeri.

Den manglende kapacitet skaber bekymring for at miste kunder, da flere nuværende kunder giver udtryk for deres utilfredshed med, at de ikke kan få al den ost de bestiller.

En udvidelse af pakkeriet vil gøre mejeriet i stand til at sætte en ny pakkelinje ind, så mejeriet kan producere og pakke efter kundernes ønsker, og ikke mere underlevere og potentielt miste kunder.

En udvidelse vil også have den betydning, at det kan lade sig gøre at flytte andre pakkelinjer rundt, og derved adskille støjkluder og minimere støjgener, for den enkelte medarbejder. Selve udvidelsen af pakkeriet giver i sig selv ikke større overfladeareal, da udvidelsen kommer til at ligge på nuværende befæstede areal.

For at få plads på det sted hvor udvidelsen af pakkeriet er projekteret, bliver det nødvendigt at fjerne den første rampe, af de 2 nuværende lastbilramper.

Rampen etableres igen, nu på den anden side af den anden rampe. Den genetablerede rampe kommer til at ligge ud for udendørs lagerhal.

På taget af det nye pakkeri vil der blive opsat et nyt ventilationsanlæg, som opfylder de nyeste standarder. Der vil i forbindelse med dette projekt blive udarbejdet ny støjberegning, og efterfølgende når projektet står færdigt bliver der udarbejdet ny støjmåling.

Den ny pakkelinje vil få indflydelse på forbruget af vand, da den skal rengøres med passende intervaller, så vi overholder fødevarelovgivningen. Linjen kommer til at stå i et rum for sig selv, og derfor skal den ikke rengøres så hyppigt, som de linjer der står samlet i nuværende lokaler.

Vi vil efter ibrugtagning ikke komme til at overskride nuværende tilladelser på indvinding af vand og udledningstilladelse. Under opførelsen af tilbygningen leves der op til alle krav omkring byggematerialer, samt alle andre relevante krav fra myndigheder, herunder bortskaffelse af affald.

Udvidelsen vil heller ikke få den betydning, at Nørager Mejeri vil overskride nuværende tilladelse til produktion af 25.000T ost.



Nørager Mejeri

- udvidelse

Beregning af ekstern støj fra
Nørager Mejeri efter udvidelse

NØRAGER MEJERI A/S, NØRAGER

27. FEBRUAR 2024

Indhold

1	Indledning	3
2	Referencepunkter	3
3	Støjdata	3
3.1	Planlagte støjdata	3
3.2	Nye støjdata for eksisterende støjklider	4
4	Resultater	6
5	Konklusion	9
5.1	Kommentar	10
Bilag 1	Situationsplan	11
Bilag 2	Terrænkoter 2023	12
Bilag 3	Resultater – eksisterende virksomhed	13
Bilag 4	Resultater – virksomhed efter planlagt udvidelse	15
Bilag 5	Bredgade 63, facade	17
Bilag 6	Billeder (støjdæmpninger)	18

Projekt nr.: 10419934
Dokument nr.: HY4FP2PH5XM6-
81716311-35
Version 01
Revision -

Udarbejdet af HEJ
Kontrolleret af CVI
Godkendt af ANJH

1 Indledning

Nørager Mejeri A/S har i forbindelse med planlægningen af en udvidelse til deres virksomhed, desangående en tilbygning samt udvidelse af deres kørsels- og parkeringsarealer inkl. støjskærm, anmodet NIRAS om at foretage støjberegninger af virksomhedens fremtidige eksterne støjbidrag mod de omkringliggende boliger.

Dette støjnotat vedrører fastlæggelse af de nye forventede støjkildeværdier mod de nærmeste boliger samt tidligere udførte støjkortlægning (pr. 30. april 2019) inkl. efterfølgende supplerende støjmålinger efter udførte støjbedæmpninger og udvidelse med fliskedel-central.

Den planlagte situationsplan inkl. støjkildeplaceringer og køreveje fremgår af Bilag 1, hvor både eksisterende og fremtidige støjkildeværdier og referencepunkter for området angives. Støjbedæmpningerne er foretaget på terrænmodel med udgangspunkt i højdekurve-data, som er indhentet fra Dataforsyningens hjemmeside pr. november 2023. Kort over områdets terrænkoter fremgår af Bilag 2.

2 Referencepunkter

Virksomhedens støjbidrag på omgivelserne er beregnet med udgangspunkt i referencepunkter, som angivet i støjnotat pr. 10. marts 2020. Dertil er i dette støjnotat tilføjet beregninger af støjbidrag på facaden af stue og 1. sal til Bredgade 63 og ved skel til Banevænget 13. Begge referencepunkters støjbidrag sammenlignes i dette støjnotat med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for områdetype 5 "Boligområder for åben og lav boligbebyggelse". De tilføjede referencepunkter benævnes hhv. BP1-1 (stue og 1. sal) og BP7. I Bilag 5 fremgår, at der ved BP1-1 er et vindue på 1. sals facade ud til virksomhedens parkeringsplads, hvilket giver grundlaget for tilføjelsen af referencepunkt, BP1-1. Referencepunktet, BP5, som fremgår af forhenværende kortlægning, udgår af dette støjnotat, da der ikke længere er bolig ved referencepunktet.

3 Støjdata

Udgangspunktet for beregningerne er i første omgang "Miljømåling - ekstern støj" pr. 30. april 2019. Dertil er i følgende afsnit opstillet forudsætninger for hhv. den planlagte udvidelses støjkildeværdier inkl. afværg og hhv. justeringer af støjdata inkl. de udførte støjbedæmpninger (nye støjdata for eksisterende støjkildeværdier).

3.1 Planlagt udvidelse

Medtaget i støjmissionen fra virksomheden er det forventede støjbidrag fra følgende nye/planlagte støjkildeværdier:

- 1) Ventilationsanlæg på tag over ny tilbygning
- 2) Udvidelse af den interne lastbilkørsel ved tilbygning til pakkeriet
- 3) Udvidelse af den interne personbiltransport ifm. udvidet p-plads

Vedr. pkt. 1): Det nye ventilationsanlæg har som udgangspunkt en kildestyrke på $L_{WA} = 87 \text{ dB(A)}$, men dæmpes tilsvarende det store ventilationsanlæg (støjkilde-nr. 05) på taget af eksisterende virksomhed, hvormed støjbidrag ved referencepunkter ikke bliver hørbart. Af resultatark i Bilag 4 er driftstiden for støjkilde-nr. 17 "Ny ventilation på pakkeriet" således indstillet til 0% tilsvarende for støjkilde-nr. 5.

Vedr. pkt. 2): I forbindelse med udvidelsen af pakkeriet, forventes en forøget kørsel med op til 3 lastbiler i dagperioden, som i støjbedæmpningerne medregnes i

kørevejen, LB2. Samtidig flyttes kørevejene for hhv. lastbiler; LB2 og LB3, samt VV varevogn og GTr gastruck, mod sydvest for at gøre plads til tilbygningen. Denne flytning skaber behov for udvidelse med en vendeplads til lastbilerne, som på situationsplanen figurerer på området vest for produktionshallerne. Vendepladsen fører til en fremtidig holdeplads for lastbilerne. Kørevejen, LB23, ad vendeplads til holdepladsen, vil anvendes af samme antal lastbiler som kørevejene; LB2 og LB3. Holdepladsen planlægges anlagt for lastbilkparkerings. Herfra forventes støj fra tomgang jf. støjkilde-nr. LB0. Forventet driftstid heraf fremgår af udskrift i Bilag 4.

Vedr. pkt. 3): I forbindelse med udvidelse af p-pladsen til personaleparkering, forventes forøget kørsel og parkering med op til 7 personbiler i hhv. dag-, aften, og natperioden. Disse kørsler fordeles jævnt mellem de eksisterende køreveje for personbiler. Dog forventes i forbindelse med udvidelsen, at 5 personbiler vil anvende det udvidede areal i dagperioden ad en ny kørevej, P6 til 25 m udvidet parkeringsareal (se Bilag 1). I forbindelse med parkeringspladsens udvidelse etableres op til 8 el-ladestandere, hvorfra ikke forventes et betydeligt støjbidrag.

Generelt: Støjdata fra dette notats tilførte personbiler ifm. udvidelsen stammer fra Støjtabbogen, Lydteknisk Institut. Støjdata fra dette notats tilførte lastbiler ifm. udvidelsen stammer fra Rapport nr. 21-4. udgave fra DELTA, RL4/15 "Støj fra lastbiler. Målinger 2008".

For de planlagte støjklender vil det blive tilset, at ingen af de nye støjklender udsender mere støj end ovennævnte lydeffekter, og at der i så fald bliver iværksat de nødvendige afskærmningstiltag nær dem, således støjbidraget i omgivelserne ikke overstiger de i bilag anførte niveauer.

Støjskærm mod Bredgade 63

I forbindelse med udvidelsen etableres en støjskærm langs skel til matrikel for boligen, Bredgade 63. Skærmen etableres fra skur til begyndelsen af virksomhedens parkeringsareal og vil stå som en forlængelse af eksisterende støjafskærmning langs parkeringsarealet. Den nye støjskærm skal stå i en højde på mindst 2,5 meter over terræn. Placeringen og udbredelsen af støjskærmen fremgår af Bilag 1.

3.2 Nye støjdata for eksisterende støjklender

Inkluderet i undersøgelsen er data på eksisterende støjklender efter fornyede støjmålinger af nogle af de mest betydende støjklender på virksomheden samt finjusteringer af driftsforholdene. De seneste støjmålinger er foretaget d. 23. juli 2021.

Følgende ændringer ift. førnævnte "Miljømåling-ekstern støj" er inkluderet:

- 1) Støjklenderne "1 Køletårn ved terræn Ø", "2 Stor køleanlæg tag", "3 Pumpehus mv. tag", "4 Sort afkast NV plus grå afkast", "5 Stor vent.anlæg tag", "6 Vent. indsug og afkast NV", "7 Vent.afkast lys grå", "11 Kantineventilation" og "12 Afkast recomp" er blevet dæmpet/afskærmet og er derfor kontrolleret ift. støjemission igen. Kontrollen er enten fornyet ved måling eller vurdering af om støjklenderne er relevante ift. overholdelse af støjgrænserne.
- 2) Kørevejene for intern transport med personbiler er udvidet mht. antallet af positioner der køres til eller fra.
- 3) Maksimalværdierne fra smækkende bildøre er fastlagt til $L_w = 95 \text{ dB(A)}$.

- 4) Den lastbil der kommer til virksomheden om natten (tidlig morgen) kører ikke som hidtil antaget til porten ved indlevering (LB1) men kører i stedet til området vest for produktionshallerne ad en kørevej svarende til LB3.
- 5) Angivelse af antal lastbilkørsler til produktionshallerne er tilpasset til aktuel viden om den daglige drift. Tilpasningen fremgår af resultatark i Bilag 3.
- 6) Kildestyrke for lastbilers støjdata er fastlagt til $L_{WA} = 98,5 \text{ dB(A)}$.
- 7) Data og drift for fliskedel-centralen er præsenteret i støjnotat pr. 23. august 2021, efter støjmålinger foretaget d. 23. juli 2021. Centralen er dermed allerede opført og idriftsat, og nævnes under dette afsnit, da den ikke er en del af nærværende udvidelsesansøgning, selvom centralen ikke var opført ved seneste "Miljømåling – ekstern støj" afrapportering.

Vedr. pkt. 1): Støjdata og billeder af støjklenderne inkl. afskærmninger er vist i Bilag 6. For kilde 4 er det "sorte afkast" dæmpet så meget at det ikke subjektivt kan høres i nævneværdig grad, hvilket betyder at et gråt afkast placeret tæt på "overtager" støjemissionen ved den pågældende position. Støjdata for kilde 4 er dermed summen af støjemissionen fra de to afkast.

Til pkt. 1 skal endvidere nævnes at kilde "5 Stor ventilationsanlæg tag" er tætnet ift. utætheder og vurderes ikke længere at udsende støjemission af betydning.

Støjklenderne "5 Stor vent.anlæg tag", "11 Kantineventilation" og "12 Afkast recomp" er dæmpet/skærmet i en sådan grad at støjemissionen fra dem er "næsten ikke hørbar", og de vurderes derfor ikke at medføre et signifikant støjbidrag i referencepunkterne. I udskriften i bilag er effekten af disse registreringer medtaget ved at sætte støjklendes drift til 0%, hvorved støjklenden ikke tildeles nogen betydning ift. det samlede ækvivalente støjbidrag fra virksomheden.

Vedr. pkt. 2): Ved de tidligere beregninger var kørevejene for personbiler defineret for en kørevej ind til p-pladsen og ud igen. Oplysningerne om antal personbiler blev imidlertid oplyst ift. antallet af personbiler, der kommer til eller kører fra virksomheden indenfor referencetidsrummet. Da arbejdsdagen for hver medarbejder er 8 timer, går der mere end 8 timer fra den enkelte bil ankommer til den kører igen, hvilket betyder at køretøjet indenfor referenceperioden i dagsperioden (8 timer) i praksis ikke kan køre både ind og ud indenfor samme periode. Dette gør sig i endnu højere grad i aften- og natperioderne hvor referencetidsrummet er 1 time hhv. ½ time. Særligt indenfor natperioden har denne tilpasning stor betydning ift. støjbidraget fra personbilerne.

Derudover har det, ved undersøgelser af mulighederne for støjdemperinger ift. overholdelse af støjgrænserne, vist sig hensigtsmæssig at diskretisere antallet af køreveje for personbiler til forskellige dele af parkeringspladserne yderligere. Den væsentligste årsag til justeringen er, at de personbiler, som kommer tidlig morgen, dvs. før dagsperioden starter, udelukkende parkerer på den nordligste del af parkeringspladsen. Desuden kan der i natperioden forudsættes øget anvendelse af parkeringsbåse ved kørevejene, P4 og P5. Kørereven bliver dermed kortere og bidrager tilsvarende med en lavere middel-støjemission. Samtidig bidrager justeringen til, at kørevejen i natperioden (tidlig morgen) ikke går syd om støjskærmen, som står i virksomhedens nordlige del af skelgrænsen mod øst.. Se fordeling af personbiler til kørevejene af resultatark i Bilag 3.

Vedr. pkt. 3): Som udgangspunkt for støjen fra et dørsæk, er der taget udgangspunkt i Niras' tidligere gennemførte målinger på 25 dørsæk, af døre på forskellige biler. Den gennemsnitlige kildestyrke for støjens maksimalværdi ved disse målinger blev bestemt til $L_w = 95 \text{ dB(A)}$. Støjbidrag fra smækkende bildøre inkluderes som maksimalværdier i støjeregningerne, hvor der foretages parkering

i natperioden, såfremt disse overstiger de maksimale bidrag fra selve kørevejen til parkeringen.

Vedr. pkt. 6): Tidligere beregningsmodel anvendte data fra støjdbog LI460/89 af november 1989 med en lydeffekt på $L_W = 101$ dB(A) for lastbil under svag acceleration og en hastighed på 10-20 km/t. Den nye metode til bestemmelse af støjbelastning fra lastbiler anvender Rapport nr. 21-4. udgave fra DELTA, RL4/15 "Støj fra lastbiler. Målinger 2008", hvori der anbefales en metode til beregning af støj fra langsomt kørende lastbiler. $L_{WA, total} = 94,0 + 0,3 \times \text{kørehastighed (km/t)}$ [dB re. 1 pW]. Kørehastighed sættes til 15 km/t., da der er brede køreveje på anlægget, hvilket resulterer i en kildestyrke på $L_{WA} = 98,5$ dB. NIRAS mener, det er korrekt at bruge kildestyrker jf. Rapport nr. 21. Det skal bemærkes, at det i Rapport nr. 21 bl.a. er anført, at målingerne gælder for "nyere" lastbiler, men hertil skal bemærkes, at målingerne er udført i 2008. Der er ingen grund til at tro, at de aktuelle lastbiler med ærinde på Nørager Mejeri skulle støje mere end de lastbiler, som i 2008 blev betegnet som "nyere".

4 Resultater

Resultaterne af de udførte beregninger er som følger:

Ækvivalente støjbidrag før udvidelse:

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Støjbelastning L_r dag/aften/nat dB(A)	Vilkår dag/aften/nat dB(A)	Udvidet usikkerhed dag/aften/nat dB
BP1-1 st	37 / 39 / 39	45 / 40 / 35	± 3 / 4 / 4
BP1-1 1.	38 / 40 / 40	45 / 40 / 35	± 3 / 4 / 3
BP1	28 / 30 / 27	45 / 40 / 35	± 3 / 4 / 3
BP2	29 / 30 / 29	45 / 40 / 35	± 2 / 3 / 2
BP3	31 / 31 / 31	55 / 45 / 40	± 2 / 2 / 2
BP4	37 / 37 / 38	55 / 45 / 40	± 2 / 3 / 3
BP6	32 / 32 / 32	55 / 45 / 40	± 4 / 4 / 4
BP7	28 / 28 / 28	45 / 40 / 35	± 3 / 3 / 3

Resultaterne viser, at der under hensyntagen til den udvidede usikkerhed for støjbidragene før udvidelse, kan konstateres 2 dB overskridelse af de gældende støjvilkår i referencepunkt BP1-1 på 1. sal i natperioden. I øvrige referenceperioder og referencepunkter kan ikke konstateres overskridelse. Det bemærkes, at referencepunkt BP1-1 ikke var en del af støjkortlægningen ifm. "Miljømåling - ekstern støj" pr. 30. april 2019.

Ækvivalente støjbidrag fra selve udvidelsen*:

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Støjbelastning L_r dag/aften/nat dB(A)	Vilkår dag/aften/nat dB(A)	Udvidet usikkerhed dag/aften/nat dB
BP1-1 st	- / - / -	45 / 40 / 35	± - / - / -
BP1-1 1.	- / 34 / 34	45 / 40 / 35	± - / 4 / 4
BP1	- / 24 / 21	45 / 40 / 35	± - / 4 / 3
BP2	- / - / -	45 / 40 / 35	± - / - / -
BP3	- / - / -	45 / 40 / 35	± - / - / -
BP4	- / 31 / 32	55 / 45 / 40	± - / 4 / 3
BP6	26 / - / 26	55 / 45 / 40	± 4 / - / 4
BP7	22 / - / 22	45 / 40 / 35	± 3 / - / 3

*Støjbidrag og usikkerhed angivet med "-" indikerer, at udvidelsens ændringer ift. eksisterende virksomhed enten bidrager med dæmpning af eksisterende støjbidrag eller ikke hørbare støjbidrag.

Resultaterne viser, at støjbidrag fra virksomhedens planlagte udvidelse alene overholder de gældende støjvilkår i alle referencepunkter og referenceperioder uden hensyntagen til den udvidede.

Der bemærkes desuden, at der i alle referenceperioder i BP1-1 på stueetagen såvel som BP2 og BP3 ikke opstår forøgelse af støjbidrag ift. den eksisterende virksomheds støjbidrag.

Samlet ækvivalent støjbidrag efter udvidelse:

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Støjbelastning L_r dag/aften/nat dB(A)	Vilkår dag/aften/nat dB(A)	Udvidet usikkerhed dag/aften/nat dB
BP1-1 st	31 / 33 / 33	45 / 40 / 35	± 2 / 4 / 3
BP1-1 1.	38 / 41 / 41	45 / 40 / 35	± 3 / 4 / 4
BP1	28 / 31 / 28	45 / 40 / 35	± 3 / 4 / 3
BP2	29 / 30 / 29	45 / 40 / 35	± 2 / 3 / 2
BP3	31 / 31 / 31	45 / 40 / 35	± 2 / 2 / 2
BP4	37 / 38 / 39	55 / 45 / 40	± 3 / 4 / 3
BP6	33 / 32 / 33	55 / 45 / 40	± 4 / 4 / 4
BP7	29 / 28 / 29	45 / 40 / 35	± 3 / 3 / 3

Resultaterne viser, at støjbidrag fra den samlede virksomhed efter planlagt udvidelse uden hensyntagen til den udvidede usikkerhed overholder de gældende støjvilkår i alle referencepunkters referenceperioder foruden i BP1-1 på 1. sal, hvor i aftenperioden overskrides med 1 dB og i natperioden overskrides med 6 dB. Det bemærkes, at referencepunkt BP1-1 ikke var en del af støjkortlægningen ifm. "Miljømåling - ekstern støj" pr. 30. april 2019.

I øvrige referenceperioder og referencepunkter overholdes de gældende støjvilkår uden hensyntagen til den udvidede usikkerhed.

Alle resultater fremgår med flere detaljer af udskrift i bilag.

Det maksimale støjbidrag fra virksomheden; fastlagt som summen af maksimalværdierne fra de tidsmæssigt ukorrigerede støjbidrag fra stationære støjklender og intern transport, der er i drift om natten, er for hvert referencepunkt beregnet til følgende resultater:

Maksimale støjbidrag før udvidelse:

Alle resultater er angivet som det maksimale støjniveau i dB(A) re. 20 µPa ved tidsvægtning "Fast"	Maksimal støjbidrag $L_{p,A,max,F}$ nat dB(A)	Vilkår nat dB(A)	Udvidet usikkerhed nat dB
BP1-1 st	56	50	± 5
BP1-1 1.	56	50	± 5
BP1	46	50	± 5
BP2	41	50	± 4
BP3	42	50	± 4
BP4	55	55	± 4
BP6	37	55	± 3
BP7	34	50	± 3

Resultaterne af de maksimale støjbidrag før udvidelsen viser, at der under hensyntagen til den udvidede usikkerhed kan konstateres 1 dB overskridelse af de gældende støjvilkår i referencepunkt BP1-1 på stueetagen og på 1. sal.

I øvrige referencepunkter kan ikke konstateres overskridelse.

Det bemærkes, at referencepunkt BP1-1 ikke var en del af støjkortlægningen ifm. "Miljømåling - ekstern støj" pr. 30. april 2019.

Maksimale støjbidrag fra selve udvidelsen:

Alle resultater er angivet som det maksimale støjniveau i dB(A) re. 20 µPa ved tidsvægtning "Fast"	Maksimal støjbidrag $L_{p,A,max,F}$ nat dB(A)	Vilkår nat dB(A)	Udvidet usikkerhed nat dB
BP1-1 st	47	50	± 4
BP1-1 1.	56	50	± 5
BP1	46	50	± 5
BP2	40	50	± 5
BP3	40	50	± 4
BP4	55	55	± 4
BP6	41	55	± 5
BP7	39	50	± 5

Resultaterne af de maksimale støjbidrag fra virksomhedens udvidelse alene viser, at det gældende støjvilkår i referencepunkt BP1-1 på 1. sal uden hensyntagen til den udvidede usikkerhed overskrides med 6 dB.

Det bemærkes, at referencepunkt BP1-1 ikke var en del af støjkortlægningen ifm. "Miljømåling - ekstern støj" pr. 30. april 2019.

Maksimale støjbidrag efter udvidelse:

Alle resultater er angivet som det maksimale støjniveau i dB(A) re. 20 µPa ved tidsvægtning "Fast"	Maksimal støjbidrag $L_{p,A,max,F}$ nat dB(A)	Vilkår nat dB(A)	Udvidet usikkerhed nat dB
BP1-1 st	47	50	± 4
BP1-1 1.	56	50	± 5
BP1	46	50	± 5
BP2	40	50	± 5
BP3	41	50	± 4
BP4	55	55	± 4
BP6	41	55	± 4
BP7	39	50	± 4

Resultaterne af de maksimale støjbidrag fra den samlede virksomhed efter planlagt udvidelse viser, at det gældende støjvilkår i referencepunkt BP1-1 på 1. sal uden hensyntagen til den udvidede usikkerhed overskrides med 6 dB. Det bemærkes, at referencepunkt BP1-1 ikke var en del af støjkortlægningen ifm. "Miljømåling - ekstern støj" pr. 30. april 2019.

I øvrige referencepunkter overholdes de gældende støjvilkår for maksimalt støjbidrag uden hensyntagen til den udvidede usikkerhed.

Yderligere detaljer vedr. beregninger af det maksimale støjbidrag fremgår af udskrift i bilag.

5 Konklusion

Beregningerne viser, at de ækvivalente støjbidrag fra virksomheden efter planlagt udvidelse sandsynligvis vil kunne overholde støjgrænserne i alle referencepunkter hele døgnet foruden i referencepunkt BP1-1, hvor sandsynligvis overskrides med 1 dB i aftenperioden og 6 dB i natperioden.

Beregningerne viser dog, at overskridelsen ikke resulteres af selve udvidelsens støjbidrag alene, men at der kan konstateres 2 dB overskridelse i BP1-1 på 1. sal for støjbidrag fra virksomheden før udvidelse.

De maksimale støjbidrag overskrider desuden støjgrænsen i BP1-1 på 1. sal med 6 dB. Dog konstateres allerede overskridelse på 1 dB for det maksimale støjbidrag i samme punkt før udvidelse.

Udvidelsen vil til gengæld afværge en overskridelse af de gældende støjvilkår i BP1-1 på stueetagen fra ækvivalent støjbidrag i natperioden samt maksimalt støjbidrag.

Det bemærkes, at referencepunkt BP1-1 ikke var en del af støjkortlægningen ifm. "Miljømåling - ekstern støj" pr. 30. april 2019.

Ved sandsynliggørelsen, er usikkerheden i beregningerne vedrørende udvidelsen ikke taget i betragtning, hvilket er kutyme ved *planlagte* aktiviteter.

5.1 Kommentar

For at imødegå miljøgodkendelse af virksomhedens eksterne støjforhold fremlægges følgende handlingspunkter, som hver især sikrer sandsynlig overholdelse af de gældende støjvilkår ved alle nærmeste boliger:


- Virksomheden overtager matriklen til Bredgade 63. Bygningen nedrives ikke, men bygningen anvendes ikke som bolig. Ved denne løsning kan den 2,5 meter skærm ifm. med planlagt udvidelse udelades, og gældende støjvilkår ved nærmeste boliger vil jævnfør NIRAS' beregninger ikke overskrides.
- Boligejer af Bredgade 63 lader beboelsesarealet på 1. sal udgå af BBR.
- Vindue, Bredgade 63, på 1. sal facade mod nordvest tildækkes/opmures.
- Virksomheden omlægger køreveje for personbiler, så indgang til parkeringspladsen i aften- og natperioden vil foregå syd om virksomheden, hvormed der ikke vil foregå forbikørsel ved Bredgade 63.

Et af ovenstående handlingspunkter vil være etableret inden 2025.


NIRAS

Carsten Villsen
Civilingeniør

Bilag 1 Situationsplan

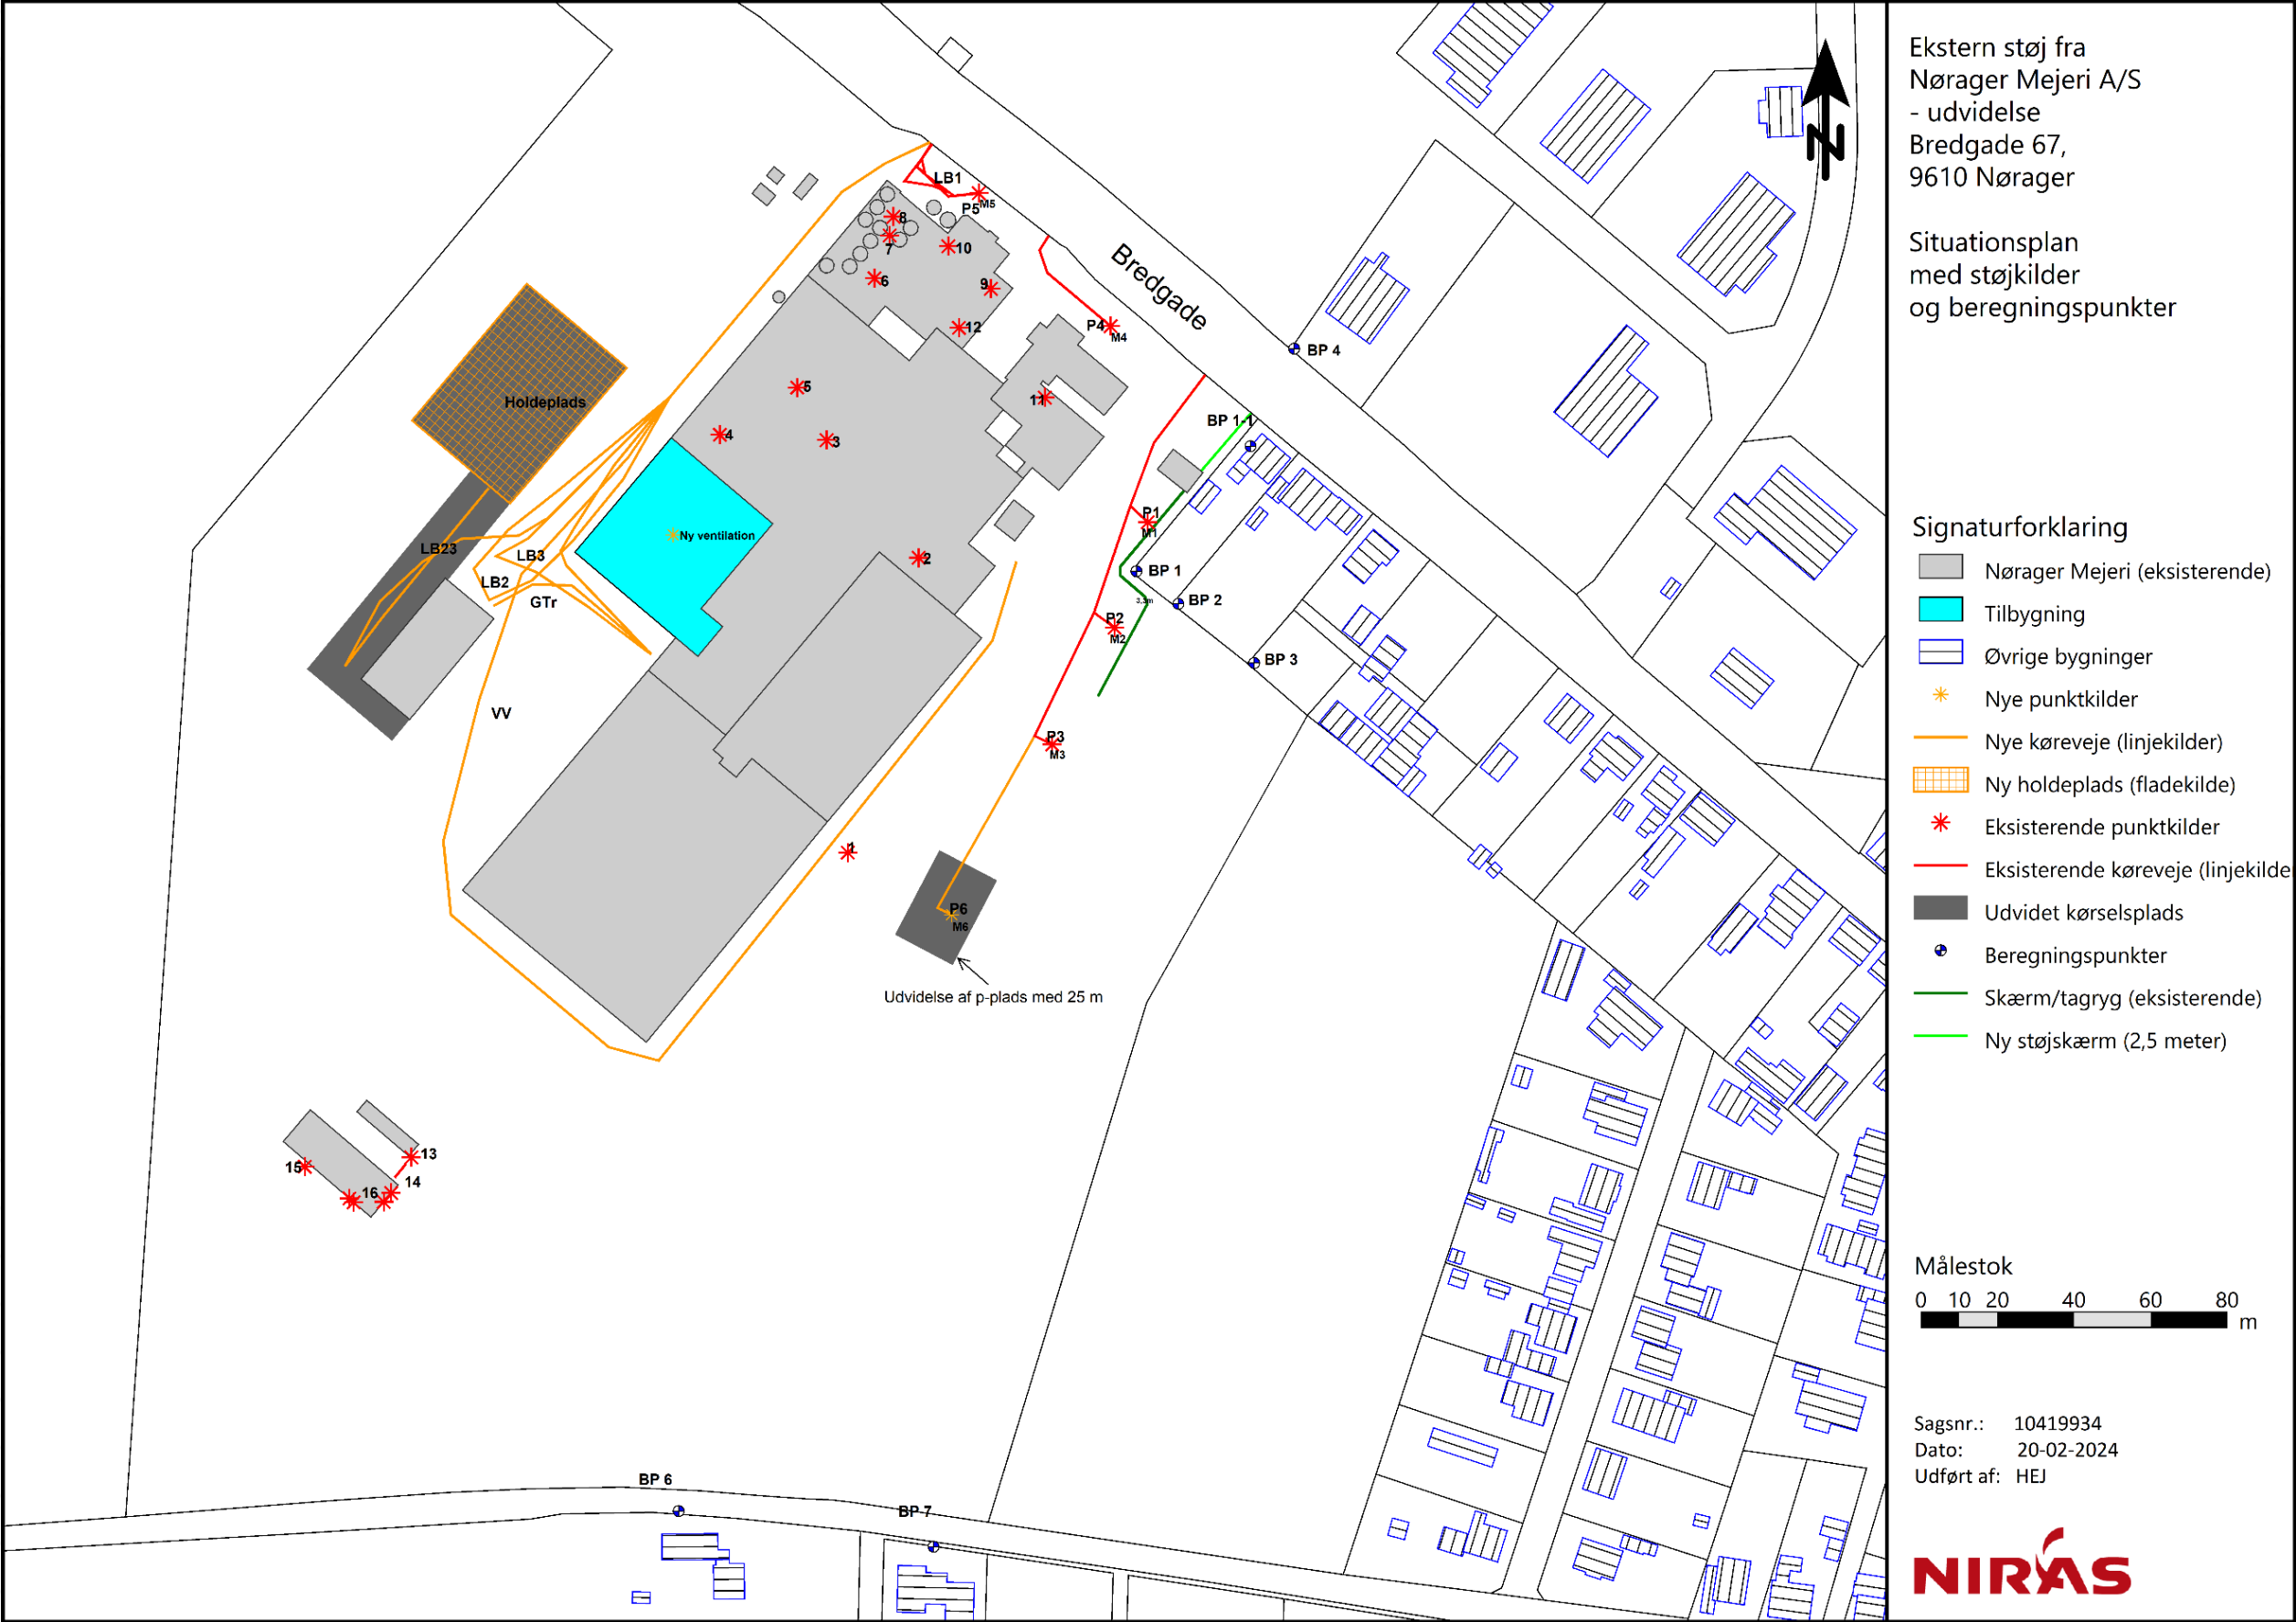

Bilag 2 Terrænkoter 2023

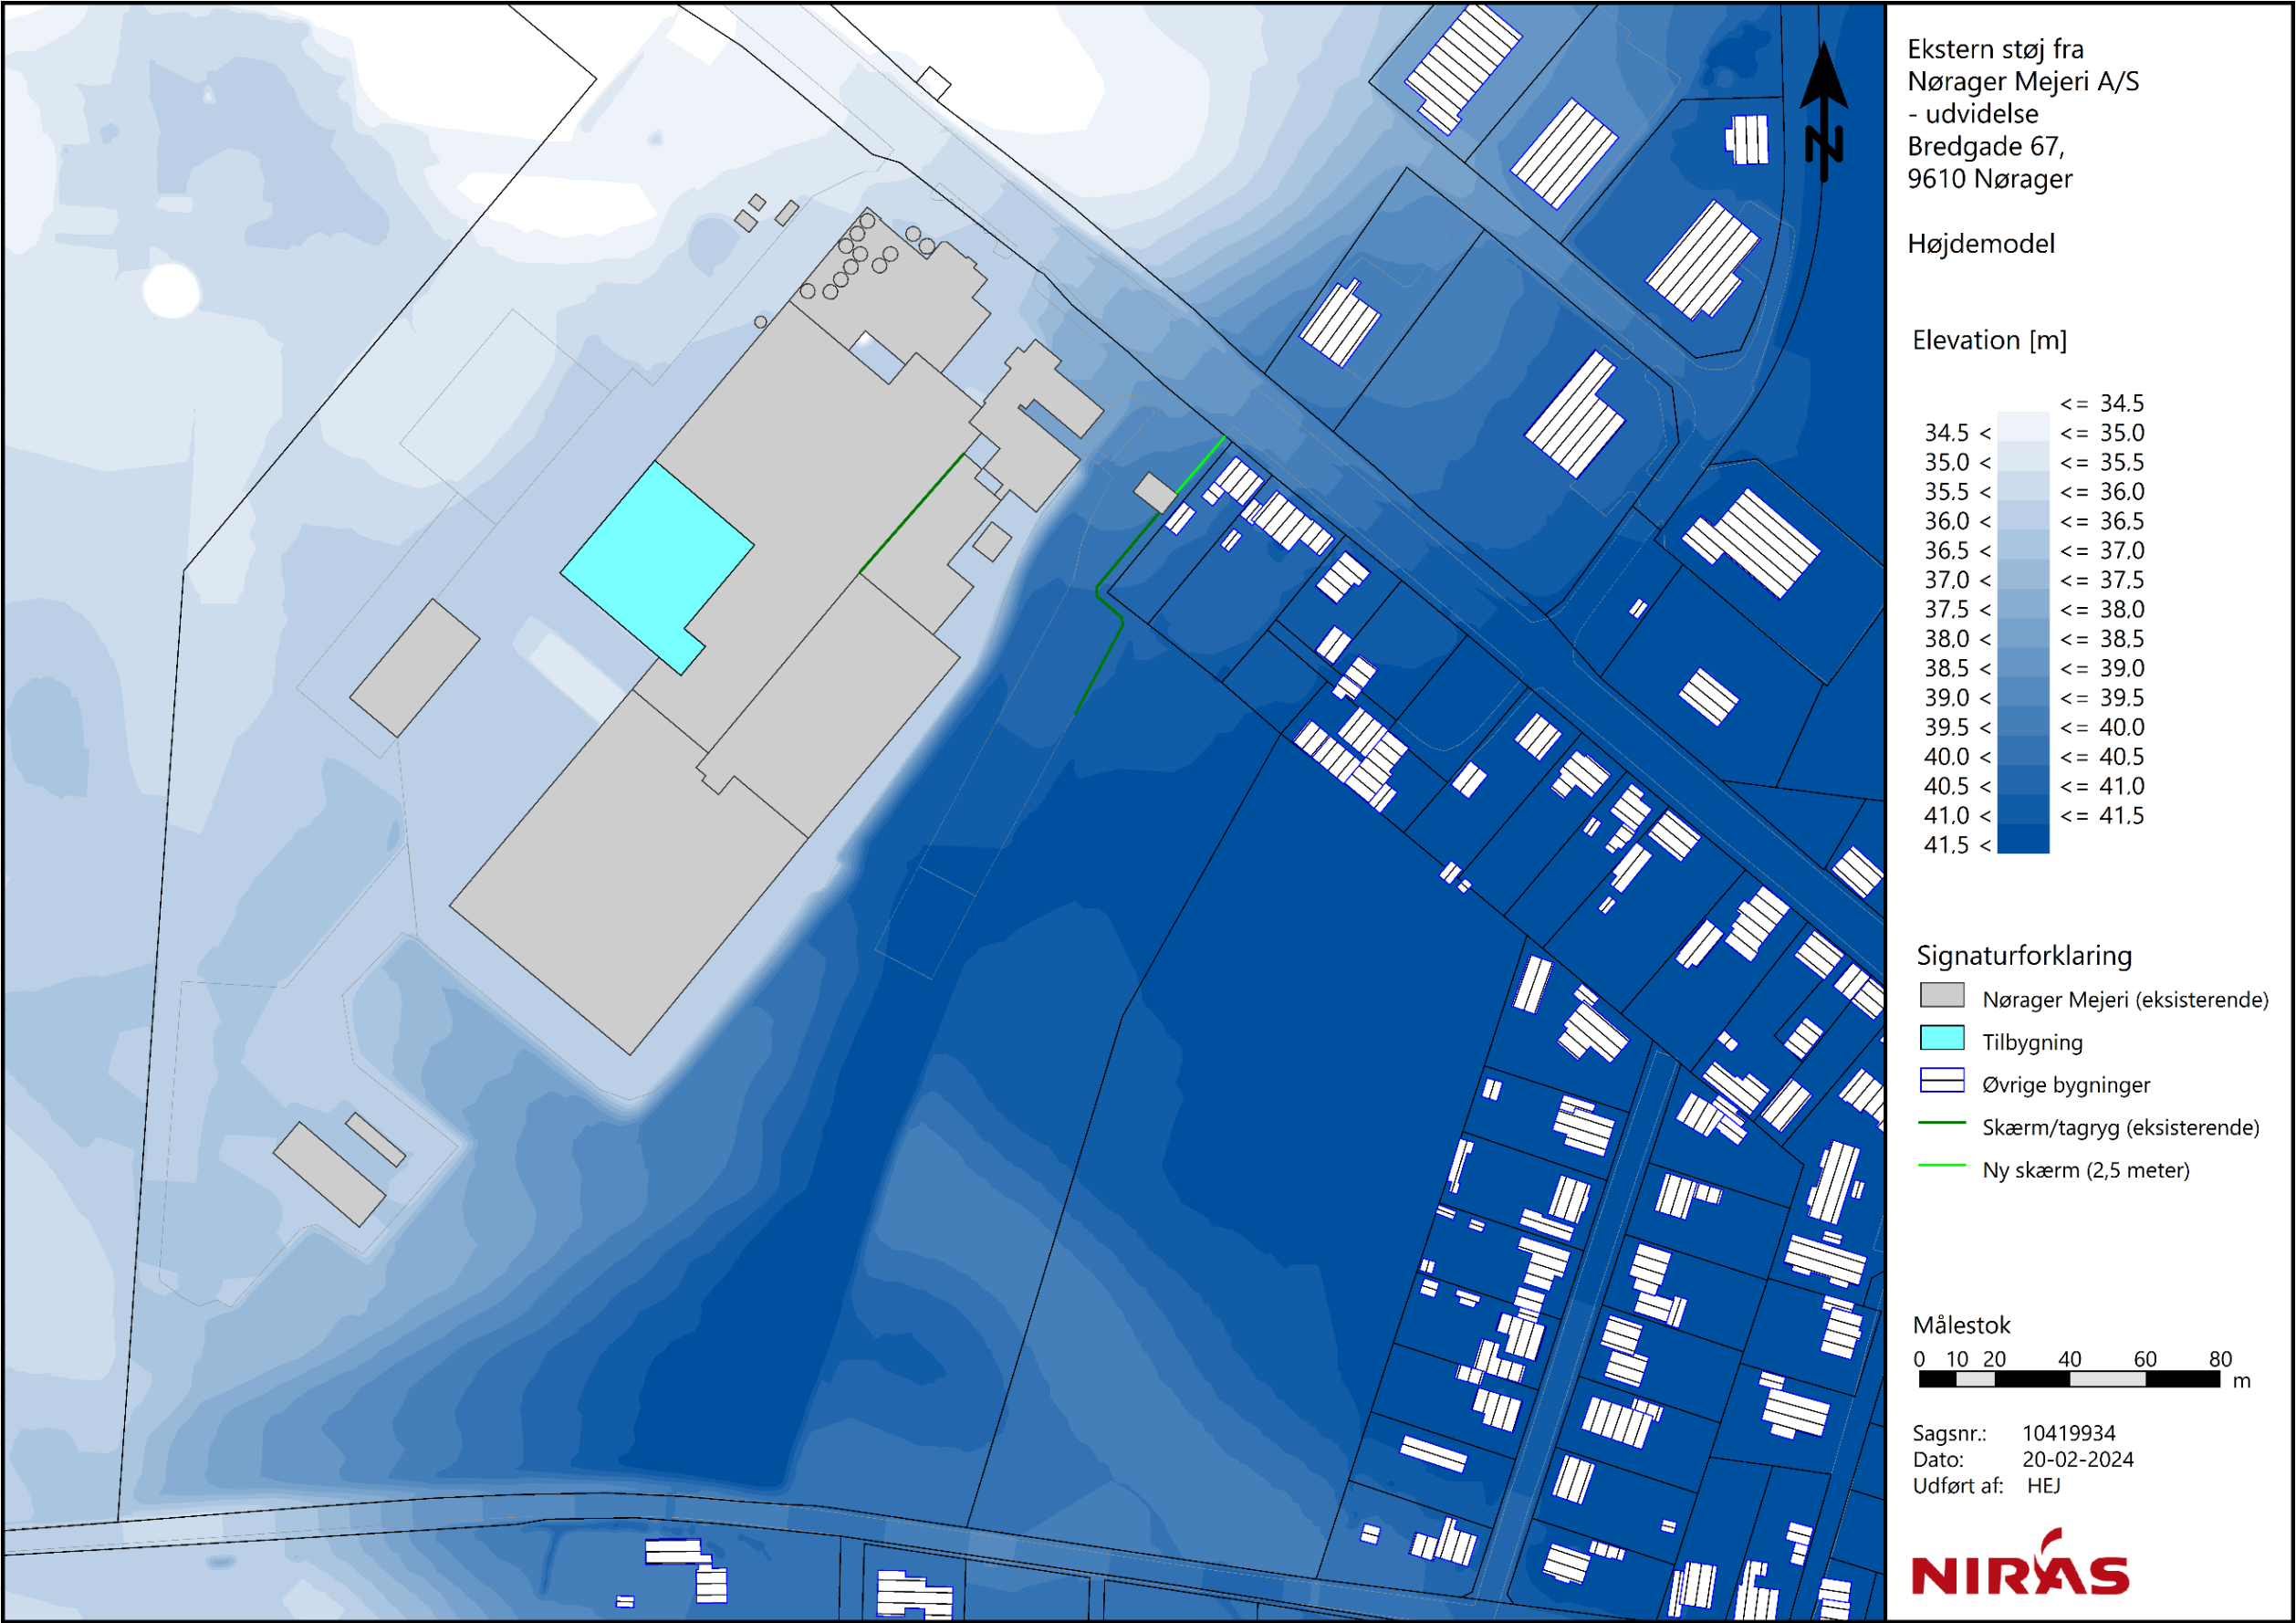

Bilag 3 Resultater – eksisterende virksomhed

VIRKSOMHED:	Nørager Mejeri - udvidelse	Ækvivalent støjbidrag for udvidelse	
SAGSNR:	10419934		
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa			

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSTID				DRIFTSTID I % AF			DÆMPNING (dB(A))	STØJIMMISSION																												STØJBIDRAG VED 100 % DRIFT								STANDARD- USIKKERHED
				8 t	1 t	1/2 t		BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7															
STØJKILDE				DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1	BP2	BP3	BP4	BP6	BP7	± dB	
01 Køleanlæg ved terræn Ø				100	100	100	0	6,7	6,7	6,7	18,7	18,7	18,7	4,8	4,8	4,8	7,4	7,4	7,4	16,8	16,8	16,8	15,4	15,4	15,4	14,1	14,1	14,1	12,1	12,1	12,1	6,7	18,7	4,8	7,4	16,8	15,4	14,1	12,1	2,0				
02 Stor køleanlæg på tag				100	100	100	0	17,3	17,3	17,3	19,1	19,1	19,1	11,0	11,0	11,0	12,2	12,2	12,2	13,7	13,7	13,7	17,7	17,7	17,7	6,3	6,3	6,3	7,4	7,4	7,4	17,3	19,1	11,0	12,2	13,7	17,7	6,3	7,4	2,0				
03 Pumpehus mv				100	100	100	0	26,5	26,5	26,5	27,6	27,6	27,6	18,0	18,0	18,0	20,9	20,9	20,9	23,0	23,0	23,0	26,5	26,5	26,5	15,3	15,3	15,3	16,6	16,6	16,6	26,5	27,6	18,0	20,9	23,0	26,5	15,3	16,6	2,0				
04 Sort afkast NV				100	100	100	0	24,3	24,3	24,3	23,9	23,9	23,9	12,6	12,6	12,6	17,5	17,5	17,5	20,4	20,4	20,4	22,3	22,3	22,3	14,2	14,2	14,2	14,4	14,4	14,4	24,3	23,9	12,6	17,5	20,4	22,3	14,2	14,4	2,0				
05 Stor ventilationsanlæg tag				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	41,6	25,4	33,4	39,5	40,6	31,3	30,6	3,0		
06 Ventilations afkast og indsug NV				100	100	100	0	27,1	27,1	27,1	27,9	27,9	27,9	17,3	17,3	17,3	20,8	20,8	20,8	23,3	23,3	23,3	26,4	26,4	26,4	14,6	14,6	14,6	15,6	15,6	15,6	27,1	27,9	17,3	20,8	23,3	26,4	14,6	15,6	2,0				
07 Ventilationsafkast lys grå				100	100	100	0	8,4	8,4	8,4	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	10,7	10,7	10,7	8,6	8,6	8,6	6,5	6,5	6,5	7,3	7,3	7,3	8,4	9,2	-0,2	5,2	10,7	8,6	6,5	7,3	2,0				
08 Tagvinduer NV lukkede				58	0	0	0	21,0	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	23,4	23,6	20,2	10,9	13,5	24,1	17,1	9,1	2,0				
09 Afkast udvikling				100	100	100	0	25,5	25,5	25,5	26,5	26,5	26,5	13,5	13,5	13,5	18,3	18,3	18,3	19,6	19,6	19,6	25,9	25,9	25,9	11,3	11,3	11,3	13,4	13,4	13,4	25,5	26,5	13,5	18,3	19,6	25,9	11,3	13,4	2,0				
10 Afkast laboratorium				100	100	100	0	28,7	28,7	28,7	30,1	30,1	30,1	16,9	16,9	16,9	21,5	21,5	21,5	23,1	23,1	23,1	30,3	30,3	30,3	17,3	17,3	17,3	15,9	15,9	15,9	28,7	30,1	16,9	21,5	23,1	30,3	17,3	15,9	3,0				
11 Kantineventilation				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,5	20,7	30,0	26,7	31,2	15,3	15,7	3,0	
12 Afkast recomp				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0				
13 Flis container				50	50	50	0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	3,4	3,4	3,4	5,6	5,6	5,6	7,6	7,6	7,6	4,2	4,2	4,2	2,3	10,9	0,9	4,3	6,4	8,6	10,6	7,2	3,0				
14 Flis transportør				30	30	30	0	8,6	8,6	8,6	18,1	18,1	18,1	5,0	5,0	5,0	8,4	8,4	8,4	16,5	16,5	16,5	12,6	12,6	12,6	21,2	21,2	21,2	13,4	13,4	13,4	13,8	23,3	10,2	13,6	21,7	17,8	26,4	18,6	3,0				
15 Skorsten biomasse				100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-8,8	-16,7	-12,1	-10,2	-9,0	-6,2	3,0		
16 Fliskedel bygning				100	100	100	0	12,4	12,4	12,4	20,5	20,5	20,5	7,8	7,8	7,8	12,9	12,9	12,9	21,3	21,3	21,3	20,0	20,0	20,0	31,3	31,3	31,3	26,0	26,0	26,0	12,4	20,5	7,8	12,9	21,3	20,0	31,3	26,0	3,0				
GTr Gastruck NV				5	0	0	0	7,4	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	20,4	23,8	13,8	15,2	16,5	19,8	17,9	15,3	3,0				
LBmax				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	48,3	27,3	31,7	31,8	49,8	33,2	30,5	3,0	
MAX Personbiler (P/M -1, -4 eller -5)				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,7	46,3	39,8	41,0	53,1	30,0	29,5	3,0	
M1 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	46,4	46,3	39,8	36,2	44,6	17,7	17,9	3,0	
M2 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	36,1	47,6	44,9	36,5	32,5	33,9	23,1	3,0	
M3 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	39,2	40,0	46,2	46,9	36,1	35,1	35,9	3,0	
M4 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7	32,4	34,9	33,3	51,4	19,1	21,7	3,0	
M5 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7	45,9	25,7	30,3	29,0	46,0	14,2	15,7	3,0	

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM HÆNDELSESANTAL	ANTAL HÆNDELSER I PERIODERNE			DÆMPNING (dB(A))	STØJIMMISSION	STØJBIDRAG VED ÉN HÆNDELSE MIDLET OVER 1 TIME																												STANDARD- USIKKERHED						
	8 t DAG	1 t AFTEN	1/2 t NAT		BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7														
STØJKILDE	DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1	BP2	BP3	BP4	BP6	BP7	± dB
P1 Personbiler	15	5	6	0	28,8	33,1	36,9	28,8	33,1	36,9	15,7	20,0	23,8	13,0	17,3	21,1	10,6	14,9	18,7	25,1	29,4	33,2	3,9	8,2	12,0	-2,5	1,8	5,6	26,1	26,1	13,0	10,3	7,9	22,4	1,2	-5,2	3,0			
P2 Personbiler	15	5	0	0	28,9	33,2	0,0	29,0	33,3	0,0	21,0	25,3	0,0	16,8	21,1	0,0	12,4	16,7	0,0	25,5	29,8	0,0	7,2	11,5	0,0	6,0	10,3	0,0	26,2	26,3	18,3	14,1	9,7	22,8	4,5	3,3	3,0			
P3 Personbiler	15	5	0	0	28,9	33,2	0,0	29,1	33,4	0,0	21,6	25,9	0,0	18,5	22,8	0,0	17,1	21,4	0,0	25,5	29,8	0,0	9,3	13,6	0,0	9,4	13,7	0,0	26,2	26,4	18,9	15,8	14,4	22,8	6,6	6,7	3,0			
P4 Personbiler	0	0	6	0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-0,2	15,7	16,4	-3,2	-1,5	0,9	17,9	-13,2	-11,0	3,0			
P5 Personbiler	0	0	6	0	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-7,5	11,5	11,9	-12,2	-8,7	-7,9	11,8	-20,8	-18,3	3,0			
VV Varebiler mv S	3	0	0	0	11,9	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	16,2	21,4	12,1	12,8	13,6	20,9	14,4	11,6	3,0			
LB1 Lastbiler Indlevering N	15	0	0	0	23,3	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	20,6	21,6	-1,5	2,1	2,8	22,5	-9,8	-7,2	3,0			
LB2 Lastbiler vendeplads	10	0	0	0	21,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	20,0	22,4	7,9	10,2	12,3	21,9	13,0	10,0	3,0			
LB3 Lastbiler udlevering	12	0	2	0	21,3	0,0	25,5	22,6	0,0	26,8	9,0	0,0	13,2	11,0	0,0	15,2	12,0	0,0	16,2	23,5	0,0	27,7	11,5	0,0	15,7	9,8	0,0	14,0	19,5	20,8	7,2	9,2	10,2	21,7	9,7	8,0	3,0			

VIRKSOMHED:		Norager Mejeri - udvidelse		Maksimalværdier for udvidelse																			
SAGSNR:		10419934																					
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa																							

BASERET PÅ OPLYSNINGER				DRIFTSTID I % AF			DÆMPNING	STØJMISSION																			STØJBIDRAG VED								STANDARD-															
OM DRIFTSTID				8 t	1 t	1/2 t	1dB(A)	BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7			100 % DRIFT								USIKKERHED										
STØJKILDE				DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1	BP2	BP3	BP4	BP6	BP7	± dB										
01 Køleanlæg ved terræn Ø						100	0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	18,70	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	12,1	6,7	18,7	4,8	7,4	16,8	15,4	14,1	12,1	2,0							
02 Stor køleanlæg på tag						100	0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	19,10	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	7,4	17,3	19,1	11,0	12,2	13,7	17,7	6,3	7,4	2,0							
03 Pumpehus mv						100	0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	27,60	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	16,6	26,5	27,6	18,0	20,9	23,0	26,5	15,3	16,6	2,0							
04 Sort afkast NV						100	0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	23,90	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	14,4	24,3	23,9	12,6	17,5	20,4	22,3	14,2	14,4	2,0							
05 Stor ventilationsanlæg tag						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	41,6	25,4	33,4	39,5	40,6	31,3	30,6	3,0						
06 Ventilations afkast og indsug NV						100	0	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	27,90	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	15,6	27,1	27,9	17,3	20,8	23,3	26,4	14,6	15,6	2,0							
07 Ventilationsafkast lys grå						100	0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	9,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	8,4	9,2	-0,2	5,2	10,7	8,6	6,5	7,3	2,0							
08 Tagvinduer NV lukkede						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	23,6	20,2	10,9	13,5	24,1	17,1	9,1	2,0					
09 Afkast udvikling						100	0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	26,50	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	13,4	25,5	26,5	13,5	18,3	19,6	25,9	11,3	13,4	2,0							
10 Afkast laboratorium						100	0	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	30,10	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	15,9	28,7	30,1	16,9	21,5	23,1	30,3	17,3	15,9	3,0							
11 Kantineventilation						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	33,5	20,7	30,0	26,7	31,2	15,3	15,7	3,0				
12 Afkast recomp						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	32,9	18,8	24,7	26,9	31,2	18,8	18,7	3,0			
13 Flis container						100	0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	10,90	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	2,3	10,9	0,9	4,3	6,4	8,6	10,6	7,2	3,0							
14 Flis transporter						100	0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	23,30	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	18,6	13,8	23,3	10,2	13,6	21,7	17,8	26,4	18,6	3,0							
15 Skorsten biomasse						100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-8,8	-16,7	-12,1	-10,2	-9,0	-3,1	-6,2	3,0	
16 Fliskedel bygning						100	0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	20,51	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	26,0	12,4	20,5	7,8	12,9	21,3	20,0	31,3	26,0	3,0							
GTr Gastruck NV						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	23,8	13,8	15,2	16,5	19,8	17,9	15,3	3,0	
LBmax						100	0	0,0	0,0	47,3	0,0	0,0	48,30	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	30,5	47,3	48,3	27,3	31,7	31,8	49,8	33,2	30,5	3,0							
MAX Personbiler (P/M -1, -4 eller -5)						100	0	0,0	0,0	55,8	0,0	0,0	55,70	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	29,5	55,8	55,7	46,3	39,8	41,0	53,1	30,0	29,5	3,0							
M1 Smækkende bilder						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	46,4	46,3	39,8	36,2	44,6	17,7	17,9	3,0		
M2 Smækkende bilder						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	36,1	47,6	44,9	36,5	32,5	33,9	23,1	3,0
M3 Smækkende bilder						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	39,2	40,0	46,2	46,9	36,1	35,1	35,9	3,0
M4 Smækkende bilder						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	49,7	32,4	34,9	33,3	51,4	19,1	21,7	3,0
M5 Smækkende bilder						0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM HÆNDELSESANTAL			ANTAL HÆNDELSE I PERIODERNE			DÆMPNING i dB(A)	STØJMISSION																												STØJBIDRAG VED ÉN HÆNDELSE MIDLET OVER 1 TIME								STANDARD- USIKKERHED				
			8 t	1 t	1/2 t		BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7																			
STØJKILDE			DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1	BP2	BP3	BP4	BP6	BP7	± dB					
P1 Personbiler							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		26,1	26,1	13,0	10,3	7,9	22,4	1,2	-5,2	3,0
P2 Personbiler							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		26,2	26,3	18,3	14,1	9,7	22,8	4,5	3,3	3,0
P3 Personbiler							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		26,2	26,4	18,9	15,8	14,4	22,8	6,6	6,7	3,0
P4 Personbiler							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		15,7	16,4	-3,2	-1,5	0,9	17,9	-13,2	-11,0	3,0
P5 Personbiler							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		11,5	11,9	-12,2	-8,7	-7,9	11,8	-20,8	-18,3	3,0
VV Varebiler mv S							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		16,2	21,4	12,1	12,8	13,6	20,9	14,4	11,6	3,0
LB1 Lastbiler Indlevering N							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		20,6	21,6	-1,5	2,1	2,8	22,5	-9,8	-7,2	3,0
LB2 Lastbiler vendeplads							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		20,0	22,4	7,9	10,2	12,3	21,9	13,0	10,0	3,0
LB3 Lastbiler udlevering							0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		19,5	20,8	7,2	9,2	10,2	21,7	9,7	8,0	3,0				

Bilag 4 Resultater – virksomhed efter planlagt udvidelse

VIRKSOMHED: SAGSNR: 10419934		Nørager Mejeri - udvidelse		Ækvivalent støjbidrag efter udvidelse		NIRAS	
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa							

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSTID				DRIFTSTID I % AF			D/EMPNING i dB(A)	STØJIMMISSION			STØJBIDRAG VED 100 % DRIFT																												STANDARD- USIKKERHED		
				8 t	1 t	1/2 t	BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7													
STØJKILDE				DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1	BP2	BP3	BP4	BP6	BP7	± dB	
01 Køleanlæg ved terræn Ø				100	100	100	0	6,7	6,7	6,7	18,7	18,7	18,7	4,8	4,8	4,8	7,4	7,4	7,4	16,8	16,8	16,8	15,4	15,4	15,4	14,1	14,1	14,1	12,1	12,1	12,1	6,7	18,7	4,8	7,4	16,8	15,4	14,1	12,1	2,0	
02 Stor køleanlæg på tag				100	100	100	0	15,0	15,0	15,0	19,1	19,1	19,1	11,0	11,0	11,0	12,2	12,2	12,2	13,7	13,7	13,7	17,7	17,7	17,7	6,3	6,3	6,3	7,6	7,6	7,6	15,0	19,1	11,0	12,2	13,7	17,7	6,3	7,6	2,0	
03 Pumpehus mv				100	100	100	0	23,0	23,0	23,0	27,6	27,6	27,6	18,0	18,0	18,0	20,9	20,9	20,9	23,0	23,0	23,0	26,5	26,5	26,5	15,3	15,3	15,3	16,6	16,6	16,6	23,0	27,6	18,0	20,9	23,0	26,5	15,3	16,6	2,0	
04 Sort afkast NV				100	100	100	0	19,2	19,2	19,2	23,9	23,9	23,9	12,6	12,6	12,6	17,5	17,5	17,5	20,4	20,4	20,4	22,3	22,3	22,3	14,2	14,2	14,2	14,4	14,4	14,4	19,2	23,9	12,6	17,5	20,4	22,3	14,2	14,4	2,0	
05 Stor ventilationsanlæg tag				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	41,6	25,4	33,4	39,5	40,6	31,3	30,6	3,0
06 Ventilations afkast og indsug NV				100	100	100	0	22,7	22,7	22,7	27,9	27,9	27,9	17,3	17,3	17,3	20,8	20,8	20,8	23,3	23,3	23,3	26,4	26,4	26,4	14,6	14,6	14,6	15,7	15,7	15,7	22,7	27,9	17,3	20,8	23,3	26,4	14,6	15,7	2,0	
07 Ventilationsafkast lys grå				100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	10,7	10,7	10,7	8,6	8,6	8,6	6,5	6,5	6,5	7,4	7,4	7,4	-1,4	9,2	-0,2	5,2	10,7	8,6	6,5	7,4	2,0	
08 Tagvinduer NV lukkede				58	0	0	0	11,7	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	14,1	23,6	20,2	10,9	13,5	24,1	17,1	9,2	2,0	
09 Afkast udvikling				100	100	100	0	19,9	19,9	19,9	26,5	26,5	26,5	13,5	13,5	13,5	18,3	18,3	18,3	19,6	19,6	19,6	25,9	25,9	25,9	11,3	11,3	11,3	13,6	13,6	13,6	19,9	26,5	13,5	18,3	19,6	25,9	11,3	13,6	2,0	
10 Afkast laboratorium				100	100	100	0	23,1	23,1	23,1	30,1	30,1	30,1	16,9	16,9	16,9	21,5	21,5	21,5	23,1	23,1	23,1	30,3	30,3	30,3	17,3	17,3	17,3	16,2	16,2	16,2	23,1	30,1	16,9	21,5	23,1	30,3	17,3	16,2	3,0	
11 Kantineventilation				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	33,5	20,7	30,0	26,7	31,2	15,3	15,7	3,0
12 Afkast reomp				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	32,9	18,8	24,7	26,9	31,2	18,8	19,0	3,0
13 Flis container				50	50	50	0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	3,4	3,4	3,4	5,6	5,6	5,6	7,6	7,6	7,6	4,2	4,2	4,2	2,2	10,9	0,9	4,3	6,4	8,6	10,6	7,2	3,0	
14 Flis transportør				30	30	30	0	8,5	8,5	8,5	18,1	18,1	18,1	5,0	5,0	5,0	8,4	8,4	8,4	16,5	16,5	16,5	12,6	12,6	12,6	21,2	21,2	21,2	13,4	13,4	13,4	13,7	23,3	10,2	13,6	21,7	17,8	26,4	18,6	3,0	
15 Skorsten biomasse				100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-8,8	-16,8	-12,1	-10,2	-9,0	-3,1	-6,2	3,0
16 Fliskedel bygning				100	100	100	0	12,4	12,4	12,4	20,5	20,5	20,5	7,8	7,8	7,8	12,9	12,9	12,9	21,3	21,3	21,3	20,0	20,0	20,0	31,3	31,3	31,3	26,0	26,0	26,0	12,4	20,5	7,8	12,9	21,3	20,0	31,3	26,0	3,0	
17 NY ventilation på pakkeri				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	34,5	23,3	26,1	27,3	31,0	23,2	25,2	3,0
GTr Gastruck NV				5	0	0	0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	11,8	17,3	10,7	11,9	13,2	14,9	22,6	17,7	3,0			
LB0 Holdeplads				10	0	15	0	7,2	0,0	9,0	15,3	0,0	17,1	1,0	0,0	2,8	2,7	0,0	4,5	6,6	0,0	8,4	10,7	0,0	12,5	13,9	0,0	15,7	9,6	0,0	11,4	17,2	25,3	11,0	12,7	16,6	20,7	23,9	19,6	3,0	
LBmax				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	48,3	26,2	30,1	38,0	49,8	40,3	38,1	3,0
MAX Personbiler (P/M -1, -4 eller -5)				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	55,7	46,2	39,8	36,1	53,1	30,3	29,5	3,0
M1 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	46,4	46,2	39,8	36,1	44,6	17,8	17,9	3,0
M2 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	36,1	47,6	44,9	36,5	32,5	34,2	23,1	3,0
M3 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	39,2	40,0	46,2	46,9	36,1	35,4	35,9	3,0
M4 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	49,7	32,3	34,8	32,5	51,4	19,1	21,7	3,0
M5 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	45,9	25,6	30,2	28,6	46,1	14,2	15,8	3,0
M6 Smækkende bildør				0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	34,9	33,3	43,5	41,9	40,4	37,1	38,6	3,0

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM HÆNDELSESANTAL				ANTAL HÆNDELSER I PERIODERNE			D/EMPNING i dB(A)	STØJIMMISSION																												STØJBIDRAG VED ÉN HENDELSE MIDLET OVER 1 TIME										STANDARD- USIKKERHED																																														
				8 t DAG			1 t AFTEN			1/2 t NAT			BP1-1 st			BP1-1 1.						BP1						BP2						BP3						BP4						BP6						BP7																																								
STØJKILDE													DAG			AFTEN			NAT			DAG			AFTEN			NAT			DAG			AFTEN			NAT			DAG			AFTEN			NAT			DAG			AFTEN			NAT			BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7													± dB
P1 Personbiler				17	8	10	0	20,7	26,4	30,4	29,5	35,2	39,2	16,2	21,9	25,9	13,4	19,1	23,1	9,3	15,0	19,0	25,7	31,4	35,4	4,7	10,4	14,4	-1,8	3,9	7,9	17,4	26,2	12,9	10,1	6,0	22,4	1,4	-5,1											3,0																																										
P2 Personbiler				15	7	0	0	20,7	26,5	0,0	29,1	34,9	0,0	21,0	26,8	0,0	16,7	22,5	0,0	11,2	17,0	0,0	25,6	31,4	0,0	7,4	13,2	0,0	6,0	11,8	0,0	18,0	26,4	18,3	14,0	8,5	22,9	4,7	3,3											3,0																																										
P3 Personbiler				15	7	0	0	20,8	26,6	0,0	29,1	34,9	0,0	21,6	27,4	0,0	18,4	24,2	0,0	16,7	22,5	0,0	25,6	31,4	0,0	9,6	15,4	0,0	9,4	15,2	0,0	18,1	26,4	18,9	15,7	14,0	22,9	6,9	6,7											3,0																																										
P4 Personbiler				0	0	9	0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	2,2	7,8	16,4	-3,3	-1,7	0,5	17,9	-13,2	-10,4											3,0																																										
P5 Personbiler				0	0	6	0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-7,4	3,8	12,0	-12,2	-8,9	-8,3	11,8	-20,8	-18,2											3,0																																										
P6 Personbiler				5	0	0	0	16,2	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	18,2	26,5	19,1	17,8	17,5	23,1	9,5	9,8											3,0																																									
VV Varebiler mv S				3	0	0	0	9,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	13,3	21,2	12,0	12,7	13,5	20,8	14,5	11,6											3,0																																									
LB1 Lastbiler Indlevering N				15	0	0	0	15,4	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	12,7	21,6	-1,6	2,1	2,5	22,5	-9,8	-7,1											3,0																																									
LB2 Lastbiler vendeplads				13	0	0	0	14,4	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	12,3	20,4	6,1	7,6	9,7	21,6	11,4	9,1											3,0																																									
LB23 Lastbil holde vende				25	0	2	0	11,1	0,0	12,2	18,5	0,0	19,6	6,5	0,0	7,6	8,6	0,0	9,7	14,1	0,0	15,2	14,5	0,0	15,6	18,5	0,0	19,6	16,0	0,0	17,1	6,2	13,6	1,6	3,7	9,2	9,6	13,6	11,1											3,0																																										
LB3 Lastbiler udlevering				12	0	2	0	14,0	0,0	18,2	22,0	0,0	26,2	8,3	0,0	12,5	9,6	0,0	13,8	10,5	0,0	14,7	23,4	0,0	27,6	14,8	0,0	19,0	11,5	0,0	15,7	12,2	20,2	6,5	7,8	8,7	21,6	13,0	9,7											3,0																																										

VIRKSOMHED:

SAGSNR:

Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa

Nørager Mejeri - udvidelse

10419934

Maksimalværdier efter udvidelse



*

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSTID	DRIFTSTID i % AF			DÆMPNING 1dB(A)	STØJMISSION																			STØJBIDRAG VED 100 % DRIFT								STANDARD- USIKKERHED											
	8 t	1 t	1/2 t		BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7																	
STØJKILDE	DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1	BP2	BP3	BP4	BP6	BP7	± dB			
01 Køleanlæg ved terræn Ø			100	0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	18,70	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	12,1	6,7	18,7	4,8	7,4	16,8	15,4	14,1	12,1							2,0
02 Stor køleanlæg på tag			100	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	19,10	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	7,6	15,0	19,1	11,0	12,2	13,7	17,7	6,3	7,6							2,0
03 Pumpehus mv			100	0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	27,60	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	16,6	23,0	27,6	18,0	20,9	23,0	26,5	15,3	16,6							2,0
04 Sort afkast NV			100	0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	23,90	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	22,3	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	14,4	19,2	23,9	12,6	17,5	20,4	22,3	14,2	14,4							2,0
05 Stor ventilationsanlæg tag			0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	41,6	25,4	33,4	39,5	40,6	31,3	30,6						3,0	
06 Ventilations afkast og indsug NV			100	0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	27,90	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	15,7	22,7	27,9	17,3	20,8	23,3	26,4	14,6	15,7							2,0
07 Ventilationsafkast lys grå			100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	7,4	-1,4	9,2	-0,2	5,2	10,7	8,6	6,5	7,4							2,0
08 Tagvinduer NV lukkede			0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	23,6	20,2	10,9	13,5	24,1	17,1	9,2							2,0
09 Afkast udvikling			100	0	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	26,50	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	13,6	19,9	26,5	13,5	18,3	19,6	25,9	11,3	13,6							2,0
10 Afkast laboratorium			100	0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	30,10	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	16,2	23,1	30,1	16,9	21,5	23,1	30,3	17,3	16,2							3,0
11 Kantineventilation			0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	33,5	20,7	30,0	26,7	31,2	15,3	15,7							3,0
12 Afkast recomp			0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	32,9	18,8	24,7	26,9	31,2	18,8	19,0							3,0
13 Flis container			100	0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	10,90	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	7,2	2,2	10,9	0,9	4,3	6,4	8,6	10,6	7,2							3,0
14 Flis transporter			100	0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	23,30	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	18,6	13,7	23,3	10,2	13,6	21,7	17,8	26,4	18,6							3,0
15 Skorsten biomasse			100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-8,8	-16,8	-12,1	-10,2	-9,0	-3,1	-6,2							3,0
16 Fliskedel bygning			100	0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	20,51	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	26,0	12,4	20,5	7,8	12,9	21,3	20,0	31,3	26,0							3,0
17 NY ventilation på pakkeri			0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	34,5	23,3	26,1	27,3	31,0	23,2	25,2							3,0
GTr Gastruck NV				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	17,3	10,7	11,9	13,2	14,9	22,6	17,7							3,0
LB0 Holdeplads				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	25,3	11,0	12,7	16,6	20,7	23,9	19,6							3,0
LBmax			100	0	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	48,30	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	40,3	0,0	0,0	38,1	39,6	48,3	26,2	30,1	38,0	49,8	40,3	38,1							3,0
MAX Personbiler (P/M -1, -4 eller -5)			100	0	0,0	0,0	46,1	0,0	0,0	55,70	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	29,5	46,1	55,7	46,2	39,8	36,1	53,1	30,3	29,5							3,0
M1 Smækkende bildør				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	46,4	46,2	39,8	36,1	44,6	17,8	17,9							3,0
M2 Smækkende bildør				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	36,1	47,6	44,9	36,5	32,5	34,2	23,1							3,0
M3 Smækkende bildør				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	39,2	40,0	46,2	46,9	36,1	35,4	35,9							3,0
M4 Smækkende bildør				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	49,7	32,3	34,8	32,5	51,4	19,1	21,7							3,0
M5 Smækkende bildør				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	45,9	25,6	30,2	28,6	46,1	14,2	15,8							3,0
M6 Smækkende bildør				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3	34,9	33,3	43,5	41,9	40,4	37,1	38,6							3,0

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM HÆNDELSESANTAL	ANTAL HÆNDELSER I PERIODERNE			DÆMPNING i dB(A)	STØJMISSION																			STØJBIDRAG VED ÉN HÆNDELSE MIDLET OVER 1 TIME								STANDARD- USIKKERHED					
	8 t	1 t	1/2 t		BP1-1 st			BP1-1 1.			BP1			BP2			BP3			BP4			BP6			BP7											
					DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1		BP2	BP3	BP4	BP6	BP7
STØJKILDE	DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	BP1-1 st	BP1-1 1.	BP1	BP2	BP3	BP4	BP6	BP7	± dB
P1 Personbiler					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	26,2	12,9	10,1	6,0	22,4	1,4	-5,1	3,0
P2 Personbiler					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	26,4	18,3	14,0	8,5	22,9	4,7	3,3	3,0
P3 Personbiler					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	26,4	18,9	15,7	14,0	22,9	6,9	6,7	3,0
P4 Personbiler					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	16,4	-3,3	-1,7	0,5	17,9	-13,2	-10,4	3,0
P5 Personbiler					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	12,0	-12,2	-8,9	-8,3	11,8	-20,8	-18,2	3,0
P6 Personbiler					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	26,5	19,1	17,8	17,5	23,1	9,5	9,8	3,0
VV Varebiler mv S					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	21,2	12,0	12,7	13,5	20,8	14,5	11,6	3,0
LB1 Lastbiler Indlevering N					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	21,6	-1,6	2,1	2,5	22,5	-9,8	-7,1	3,0
LB2 Lastbiler vendeplads					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	20,4	6,1	7,6	9,7	21,6	11,4	9,1	3,0
LB23 Lastbil holde vende					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	13,6	1,6	3,7	9,2	9,6	13,6	11,1	3,0
LB3 Lastbiler udlevering					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	20,2	6,5	7,8	8,7	21,6	13,0	9,7	3,0

Bilag 5 Bredgade 63, facade

Bredgade 63, 9610 Nørager

Dokument dannet: 29-01-2024 14:46:59
Dato for fotografering: 18-06-2022**COWI**

Bilag 6 Billeder (støjdæmpninger)

(Støjkilder der er dæmpet og gen-målt efter udførte "miljømåling")

1 Køleanlæg ved
terræn Ø (billede taget
d. 18/2-2020)



2 Stor køleanlæg tag
(billede taget d. 18/2-
2020)



3 Pumpehus mv. tag
(billede taget d.
14/11-2019). Siden
billedet blev taget er
der tætnet mod
terræn og der er sat
en dør i gavlen
nærmest kameraet.



4 Sort afkast NV,
støjdata inkl. det
lysegrå/blanke afkast
ved siden af (billede
taget d. 18/2-2020)



5 Stor ventilationsanlæg tag. Utætheder tætnet, men anlægget skiftes ultimo 2019. Billedet er taget d. 14/11-2019. Siden billedet blev taget er "portene" i anlæggets side tætnet yderligere, hvilket har haft stor betydning for støjmissionen fra anlægget. Åbningsristerne i gavlen (til højre i billedet) støjer ikke nævneværdigt



11 Afkast fra kantine, støjdamper. (billede taget d. 18/2-2020)



12 Afkast recomp.
Afkastet er afskærmet
(billede taget d. 18/2-
2020)



6 Vent. indsug og
afkast NV (billede
taget d. 18/2-2020)



Overholdelse af støjkraV ved køb af naboejendom

Nørager Mejeri har købt naboejendommen Bredgade 63.

Det har den betydning at mejeriet ifølge beregninger ikke skal stille støjskærm op, da lejerne er opsagt og der derfor ikke bor nogen i huset, når mejeriet tager tilbygningen i brug.

NIRAS har på vegne af Nørager Mejeri lavet en beregning af ekstern støj fra mejeriet efter udvidelsen.



Nørager Mejeri - udvidelse

Beregning af ekstern støj fra
Nørager Mejeri efter udvidelse


NØRAGER MEJERI A/S, NØRAGER

27. FEBRUAR 2024


Beregningen viser at mejeriet med den valgt løsning overholder støjkraVene, som der står i rapporten fra NIRAS, afsnit 5.1 Kommentarer:

Virksomheden overtager matriklen til Bredgade 63. Bygningen nedrives ikke, men bygningen anvendes ikke som bolig. Ved denne løsning kan den 2,5 meter skærm ifm. med planlagt udvidelse udelades, og gældende støjvilkår ved nærmeste boliger vil jævnfør NIRAS' beregninger ikke overskrides.


Nørager Mejeri kan derfor overholde støjkraVene sat i lokalplanen.

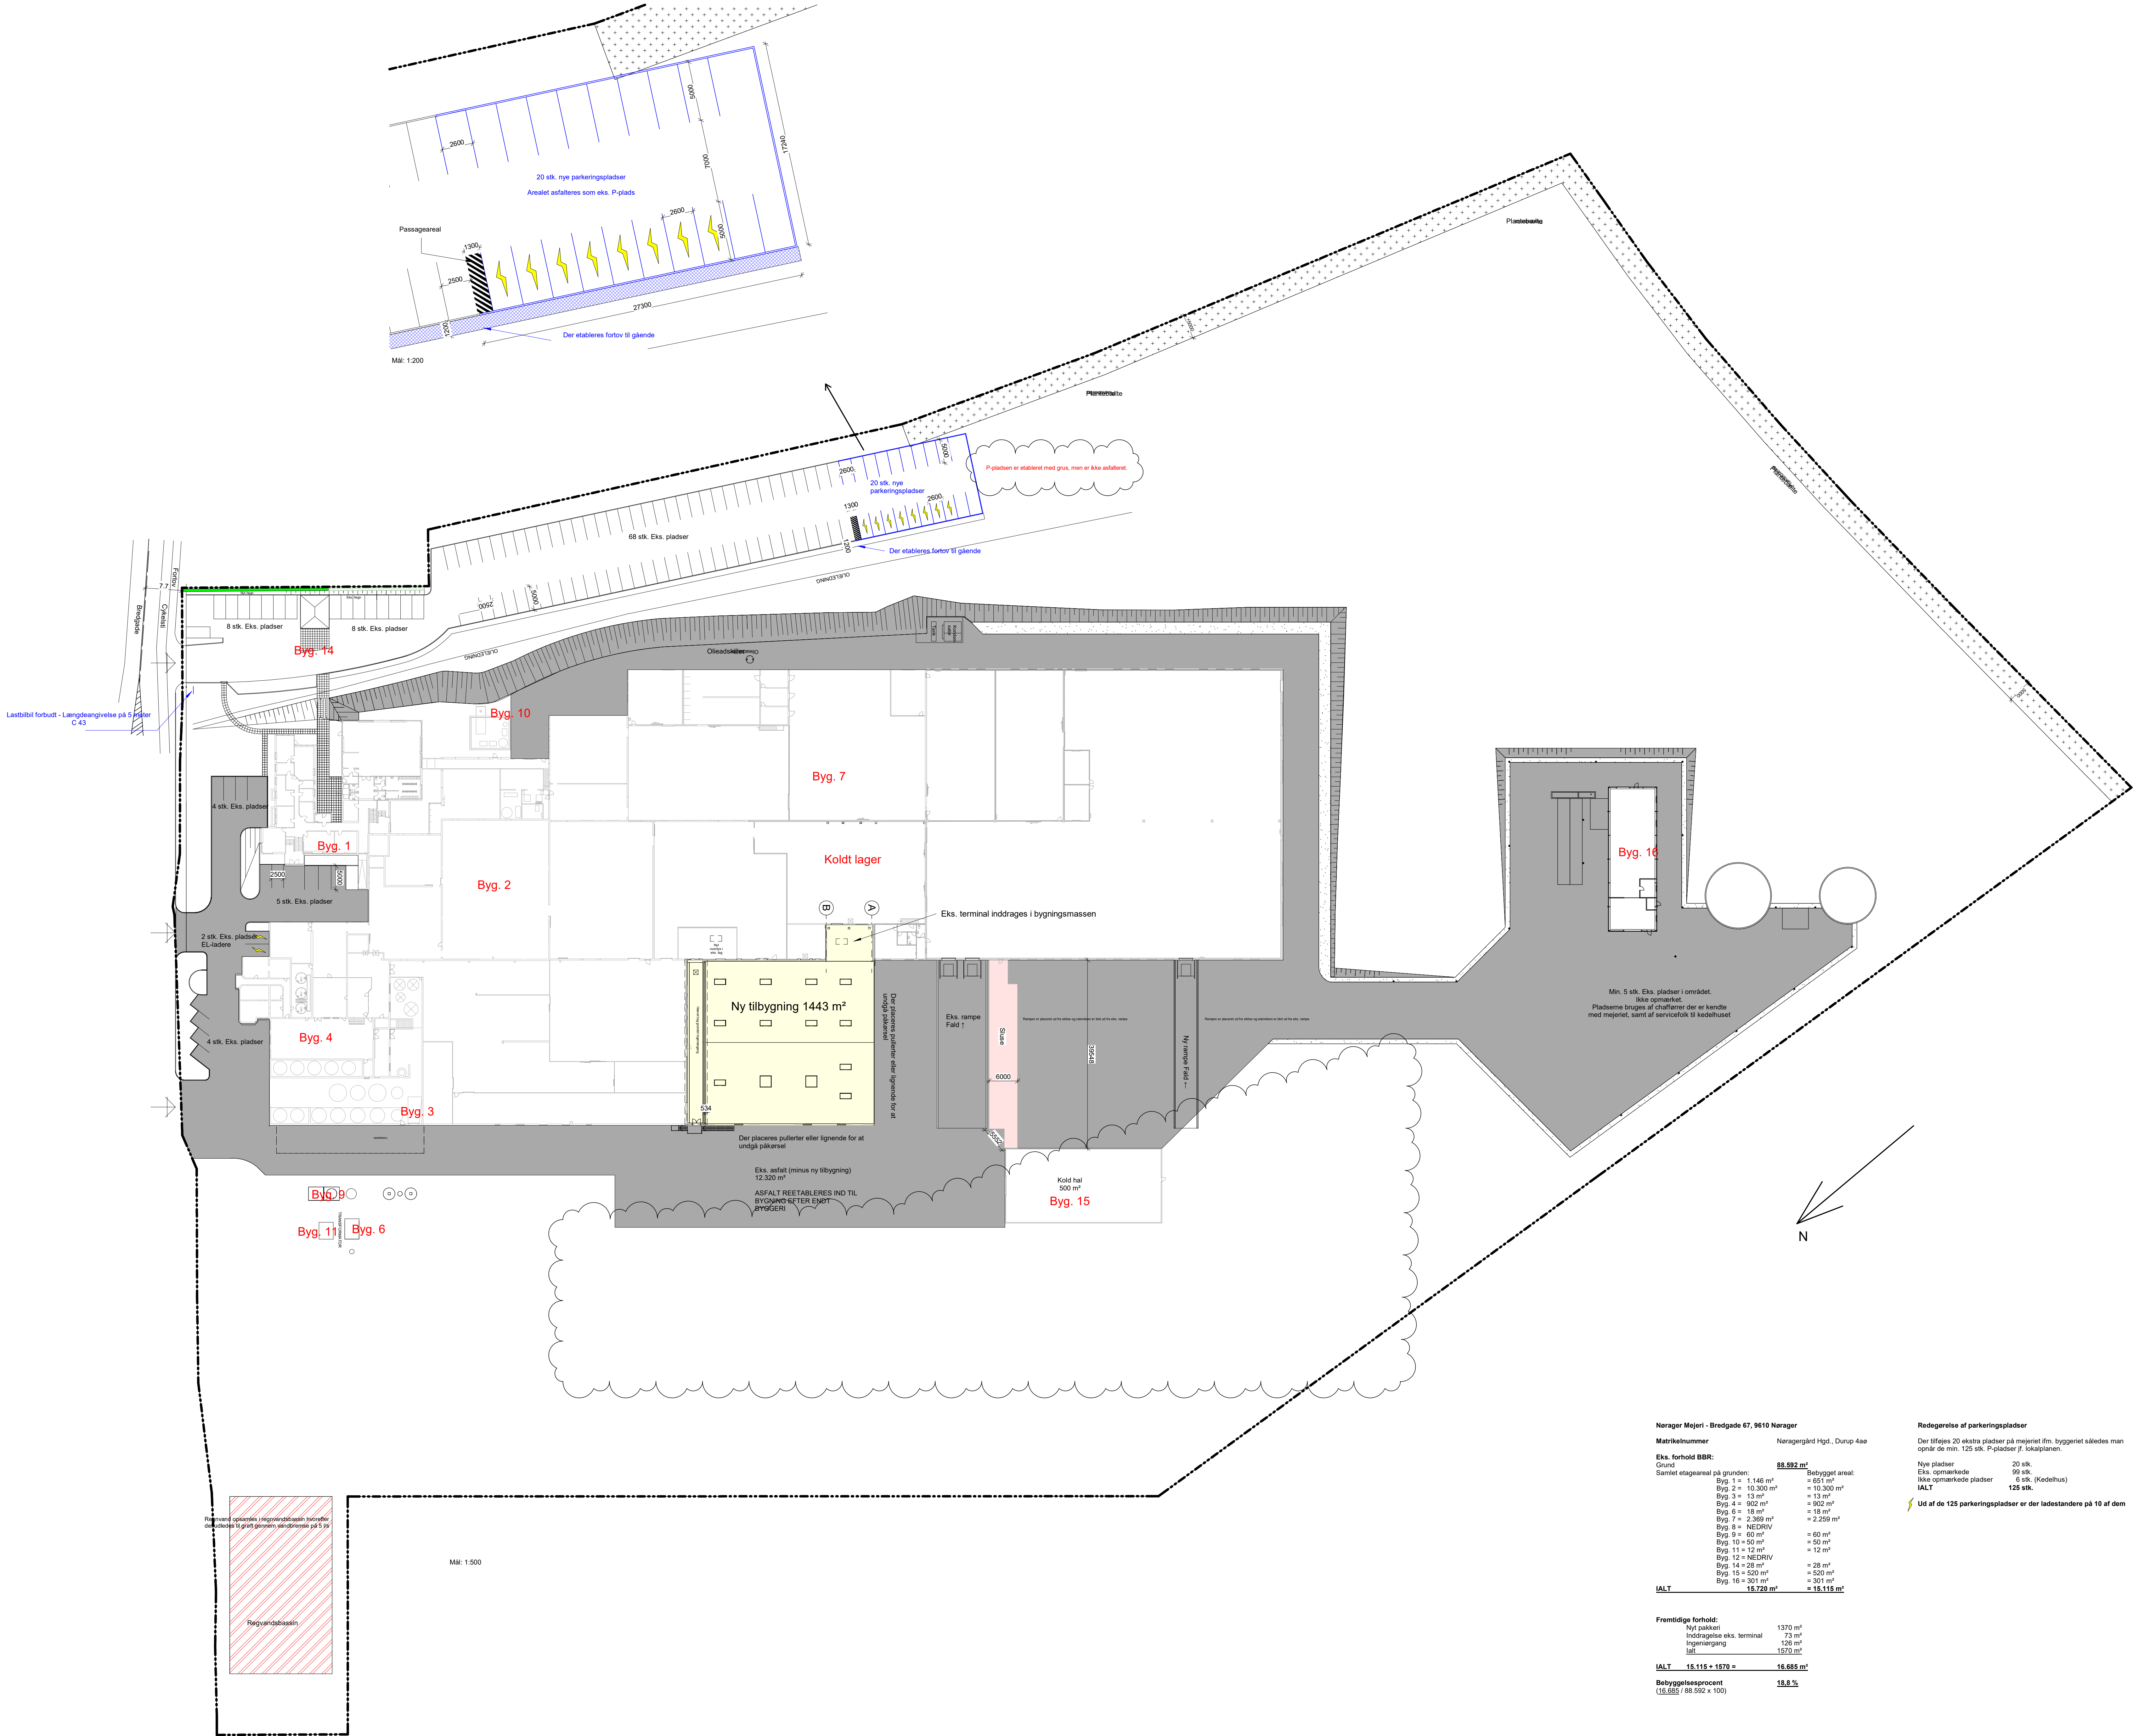


Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

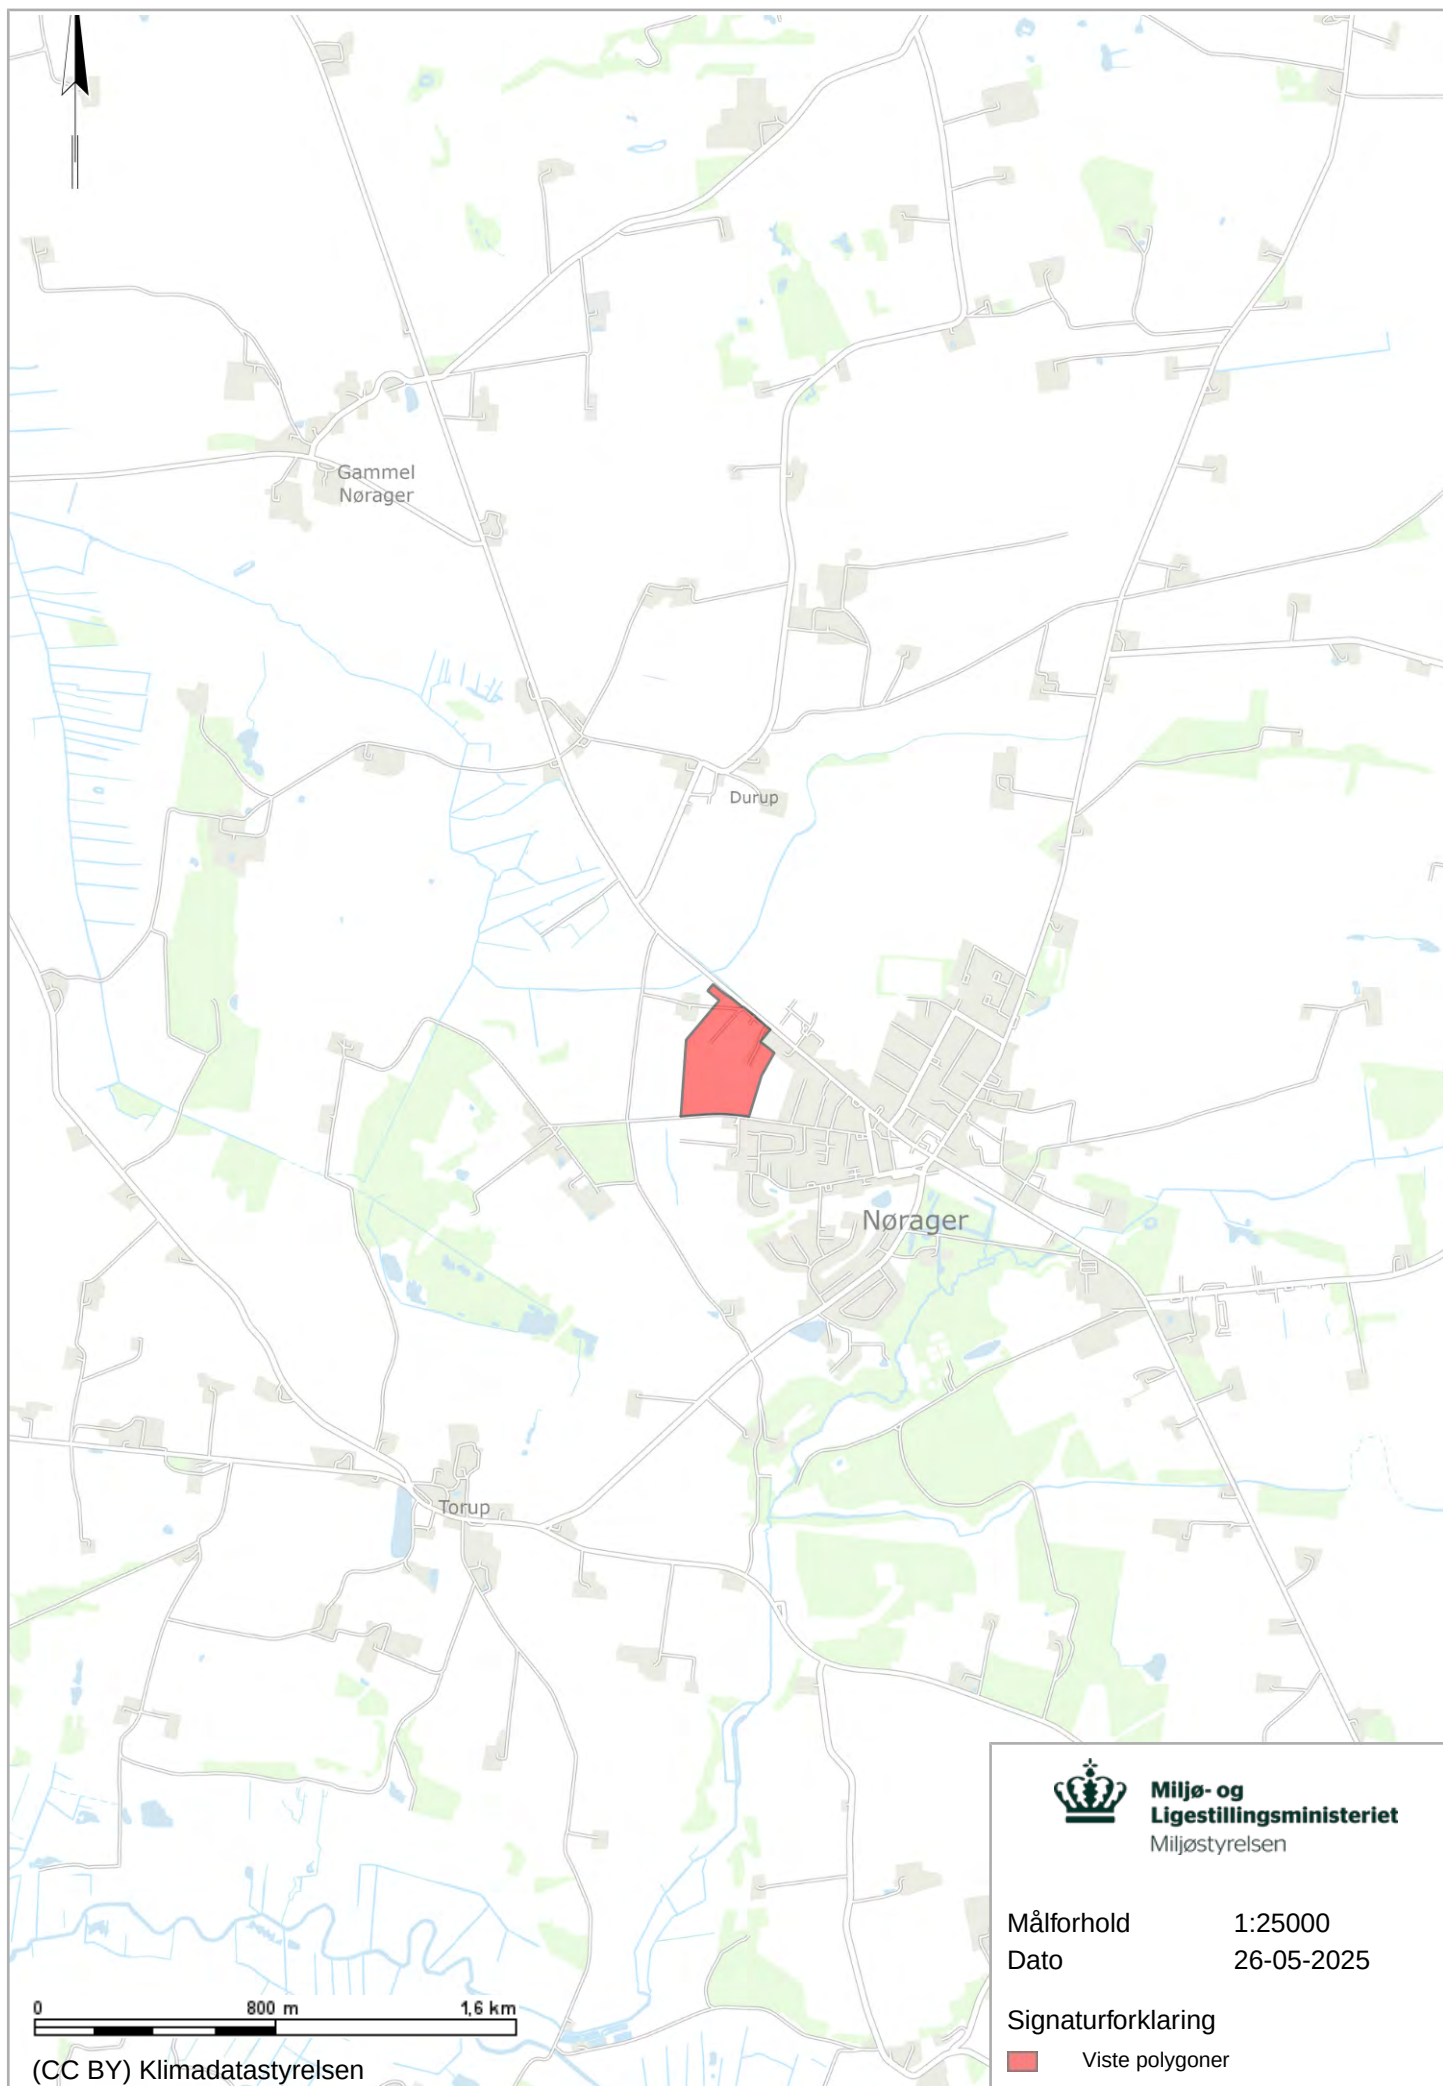

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

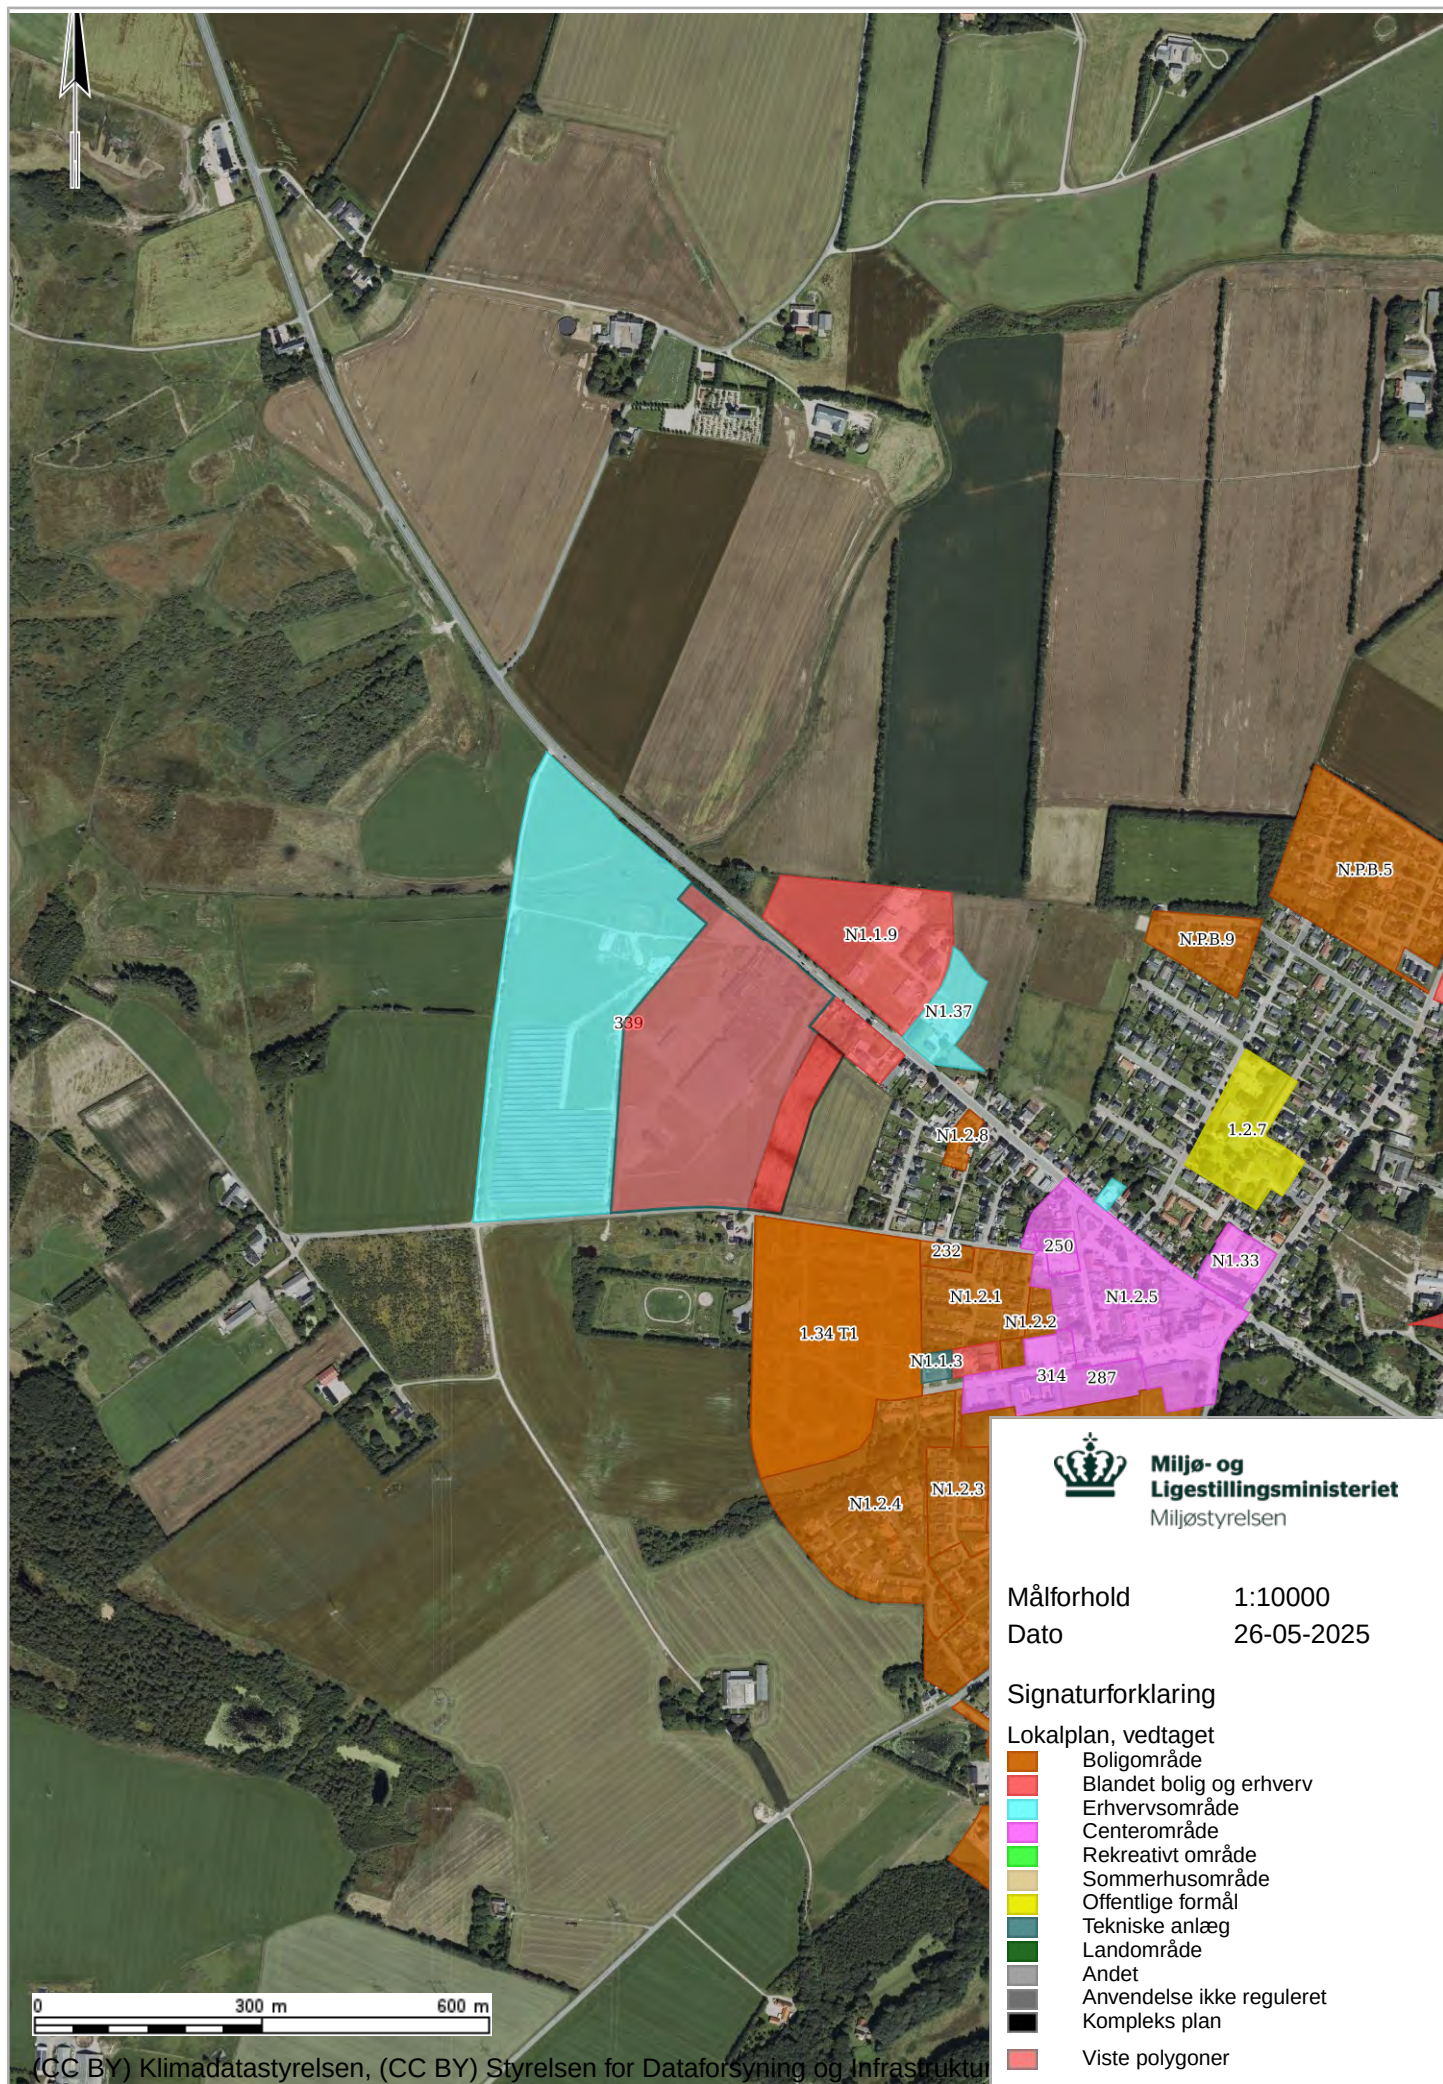

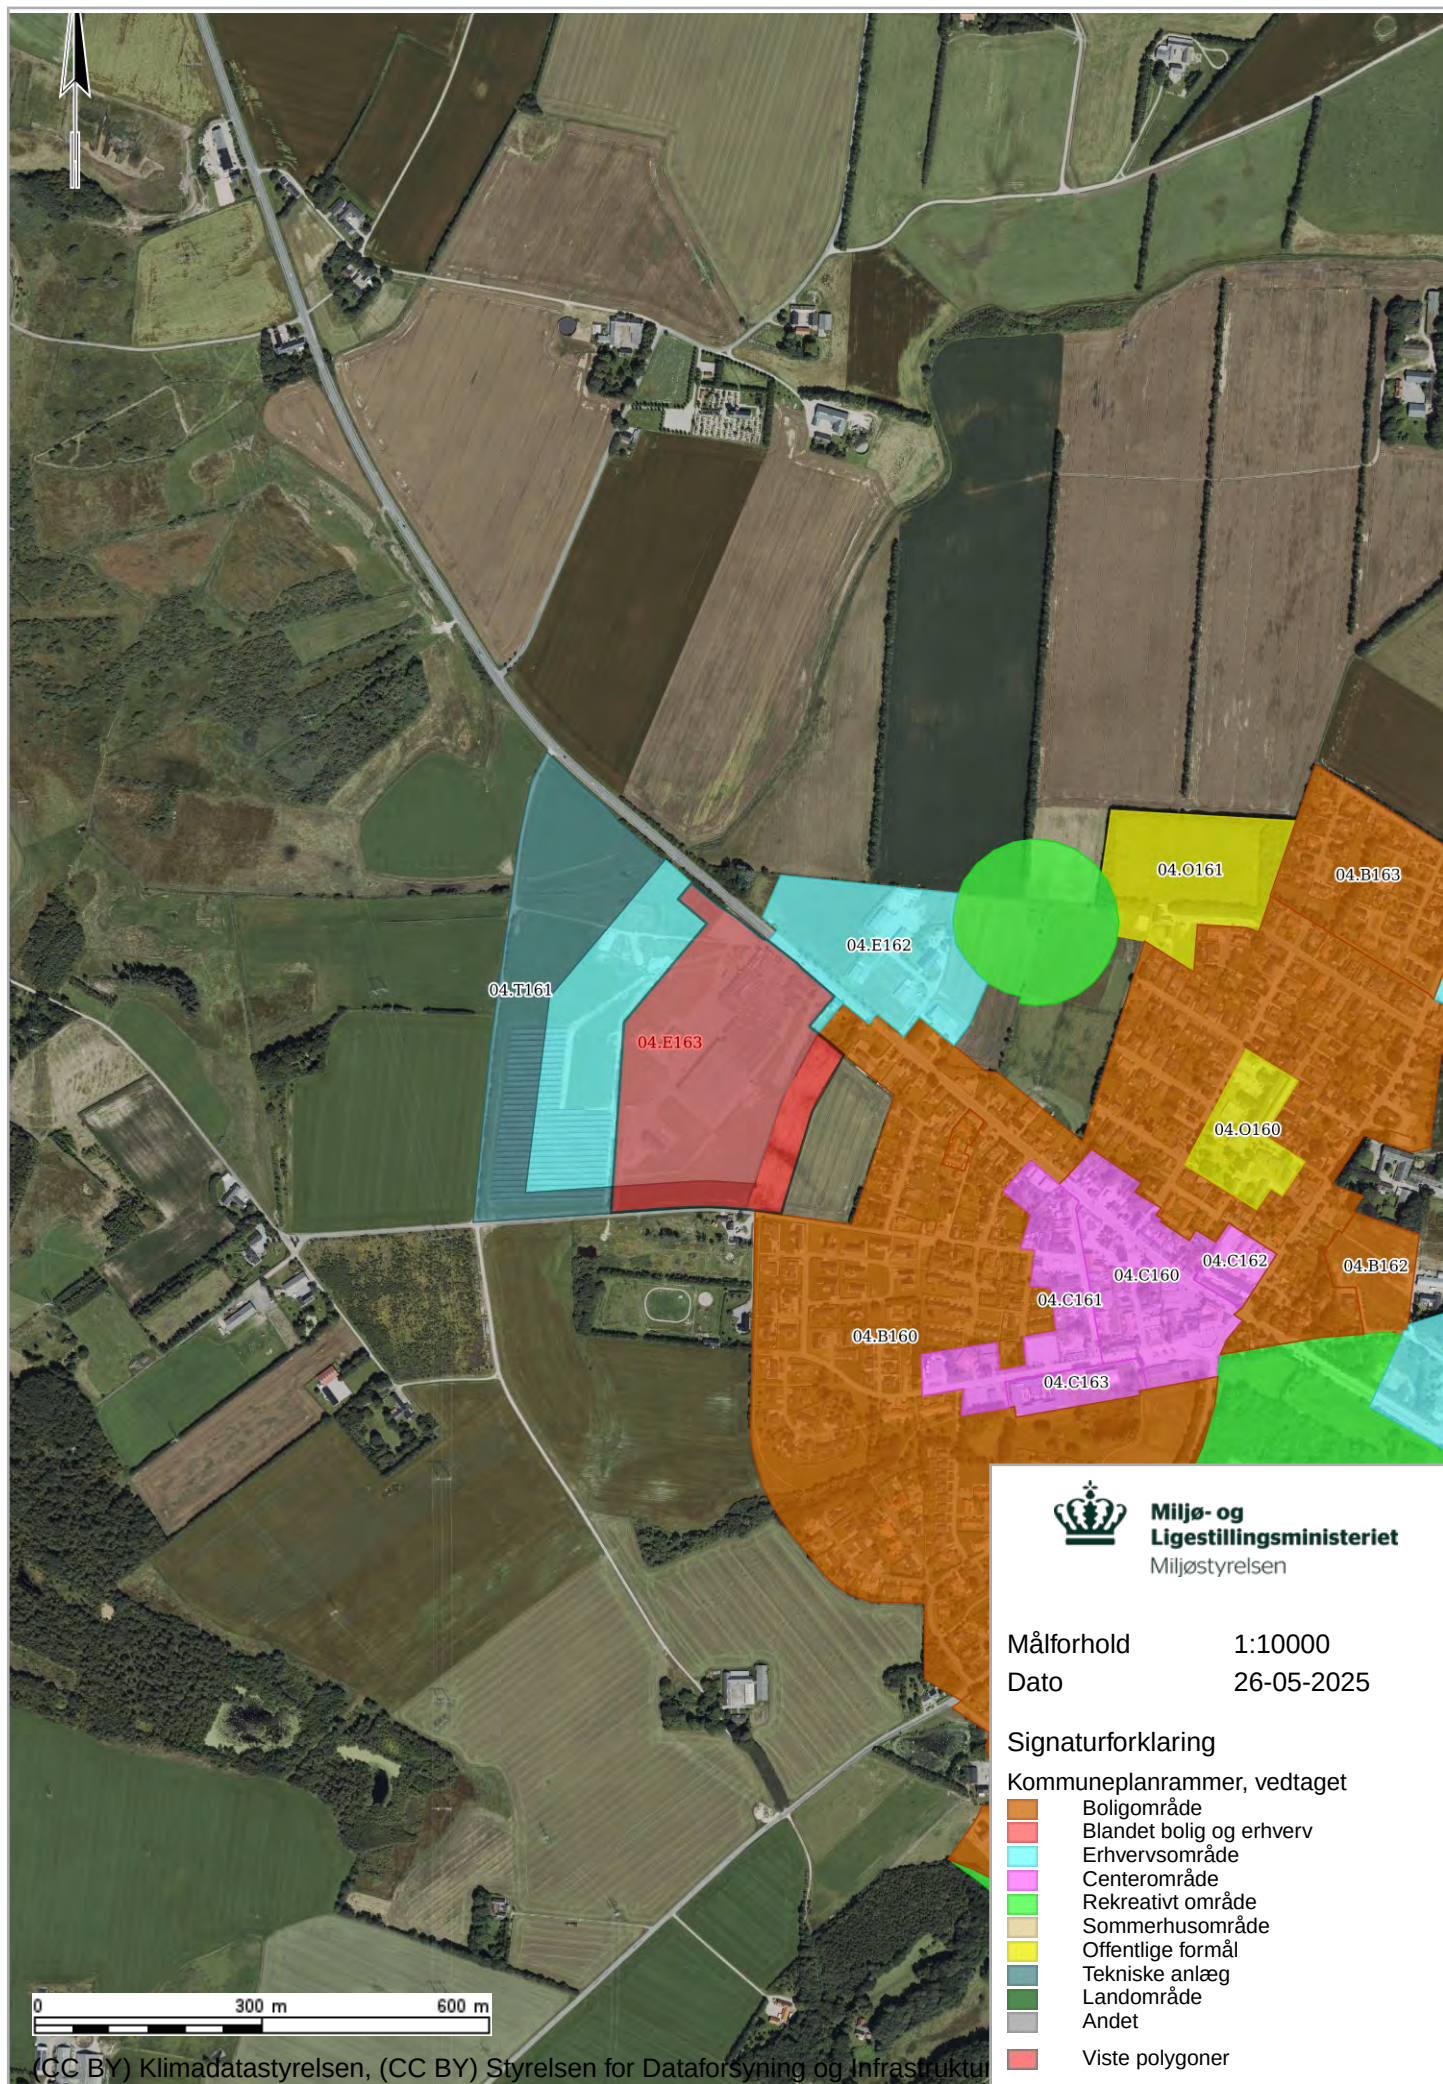

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste



Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Affaldstilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Analysekvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 811 af 19. juni 2024.](#)

Olietankbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.](#)

MCP-bekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.](#)

Gasmotorbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonoxid fra motorer og gasturbiner, nr. 1473 af 12. december 2017.](#)

Biomassebekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om biomasseaffald, nr. 1258 af 27. november 2024.](#)

Træaffaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder, nr. 1471 af 12. december 2017.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 532 af 27. maj 2024.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Maskinværkstedsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer:

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.](#)

Bekendtgørelse om miljømål:

[Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 796 af 13. juni 2023.](#)

Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning:

[Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning nr. 126 af 26. januar 2017.](#)

Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

[Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023](#)

Jordflytningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7. december 2015.](#)

Drikkevandsudpegningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 935 af 22. juli 2024.](#)

Bekendtgørelse om udledning i havet fra offshore olie- og gasanlæg:

[Bekendtgørelse om udledning i havet af stoffer og materialer fra offshore olie- og gasanlæg og om monitorering i havet omkring anlæggende, nr. 517 af 23. maj 2023.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

[Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)

Spildevandsvejledning

[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter

[Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.](#)

Lugtvejledningen

[Nr. 4/1985. Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder](#)

Habitatvejledningen

[Nr 9925 af 11/11/2020. Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

[Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept](#)

[Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU](#)

[Arbejdsrapport nr. 4/2007 om afdækning af muligheder for etablering af standardværktøjer og/eller -kriterier til vurdering af sundheds- og miljørisici i forbindelse med større uheld \(gasudslip\) på risikovirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref/>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>

DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)

DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2020/01/72-Direkte-tørring-Revideret-31-01-2020.pdf>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



Nørager Mejeri A/S
Bredgade 67
9610 Nørager

Virksomheder
J.nr. 2023-102623
Ref. amklo
Den 26. maj 2025

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for Nørager Mejeri A/S

Miljøstyrelsen har den 25. oktober 2023 modtaget en ansøgning om udvidelse af pakkeri fra Nørager Mejeri A/S.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Nørager Mejeri A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4 c i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er tidligere den 4. december 2018 i forbindelse med revurdering af virksomhedens samlede miljøforhold, truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Nørager Mejeri A/S har i ansøgningen oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ på virksomheden, heller ikke i forbindelse med det ansøgte projekt.

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Nørager Mejeri A/S er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte projekt.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af Nørager Mejeri A/S i henhold til forvaltningsloven. Der er ikke modtaget høringssvar.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 1014. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kloster

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.