


Bilag 4.2 Indretning af virksomheden

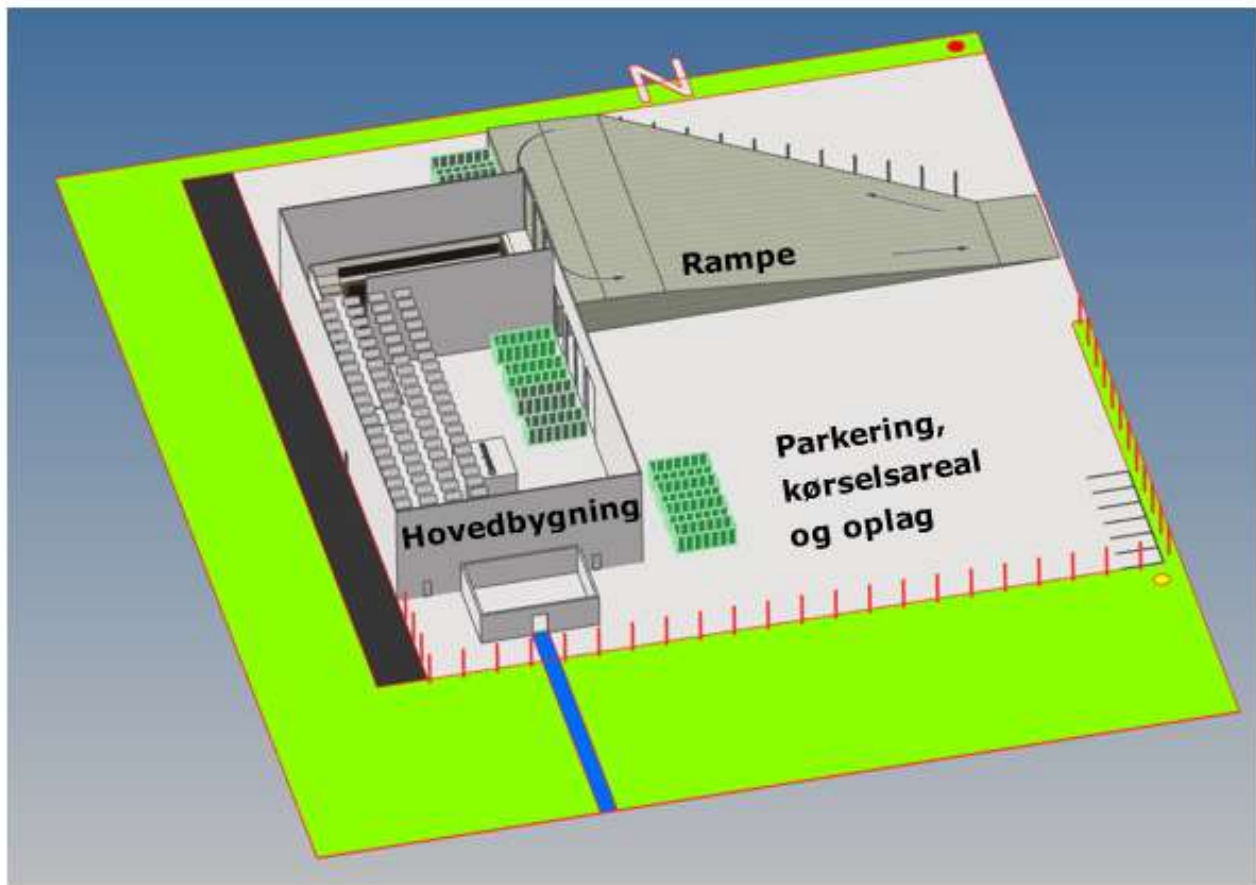

Renovationsbiler tilkører sorteringsanlægget via en rampe på østsiden, hvorfra bilernes indhold kan tømmes. I sydlig forlængelse etableres der en mindre bygning med mandskabsfaciliteter. Rampen samt arealer til kørsel, parkering og nødoplag (grå markering) befæstes. Spildevand ledes til samlebrønd mod nord (rød cirkel), hvorfra det pumpes videre. Overfladevand ledes til samlebrønd i sydøst (gul cirkel) hvorfra det ledes ved gravitation til regnvandsbassin.