

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vennervej 28, 6950 Ringkøbing
CVR:	31818117
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-02-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret nye produktionsarealer i form af kalvehytter ved/mellem stalde samt 2 rundbuehaller ved ungdyrstald.

Vurdering

Produktionsarealerne skal lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.

- **Der skal etableres et dækkende flydelag på/i følgende gyllebeholdere:**
 - **2.500 m3. ved Vennervej 19**
 - **2.500 m3 ved stalde.**
 - **2 stk. gyllebeholdere ved Tændpibe**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
07-11-2022	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have dækkende flydelag


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	08-02-2021
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 2 til §16a-miljøgodkendelse er ansøgt. Ansøgningen indeholder en ny stald samt areal med kalvehytter. - 2 stk. kalvehytter (rundbue) ved ungdyrstald er ikke godkendt som produktionsareal. De 2 kalvehytter skal lovliggøres. Tillæg nr. 1 til §16a (2021) er udnyttet: - Stald til goldkøer er etableret. §16a-miljøgodkendelse (2018) er udnyttet.
Staldtype	Nord for Vennervej: - Gl. kostald: Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer - 2 stk. kalvehytter (rundbue). Syd for Vennervej: - Sengestalde med fast drænet gulv med ajlefløb. - Dybstrøelsesarealer. - Mindre område med sengestald med spalter ved opsamlingsplads.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Hyppehed: Skraber kører ifølge ejer hver 2. time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav om teltoverdækning. Vær opmærksom på, at nyere 2.500 m³ gyllebeholder (ved stald) er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink). Kravet skyldes, at gyllebeholderen er placeret mindre end 300 m fra nabobeboelse.
Foder - vilkår	<u>Vilkår 14 (2018):</u> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år. <u>Vurdering:</u> Andelen af græsmarksafgrøder er større end 25 %.

Antal mdr. på græs	Ejendommen drives økologisk.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes løbende af biogasanlæg. Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkomende efterår) efter plansiloen opførelse plantes slørende beplantning. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er endnu ikke etableret beplantning.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarerstyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Bygn. 1 - Uden skraber	859
4	Bygn. 4 - Dybstrøelse ungdyr	408
5	Kostald	4.959
7	Gl. kostald m. skraber	780
13	Velfærdsstald	1.348
14	Ny stald 2020	1.566

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

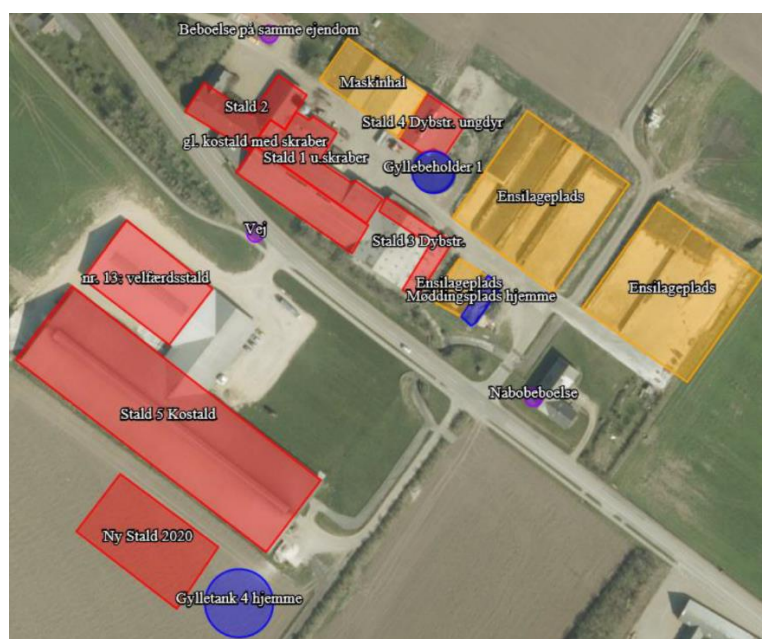

Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Gl. kostald u. skrab	Ja	188	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
4	Bygn. 4 - Dybstrøels	Ja	180	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Kostald	Ja	378	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
5	Kostald	Ja	175	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
5	Kostald	Ja	2.056	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
5	Kostald	Ja	360	Alle kvæg	Dybstrøelse
7	Gl. kostald m. skrab	Ja	376	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
13	Velfærdsstald (2018)	Ja	400	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
13	Velfærdsstald (2018)	Ja	256	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse
14	Stald 2020	Ja	1.250	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 03-02-2025:</u> Økologisk malkekvægsbesætning: 482 køer, 315 kvier og 24 handyr. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen,</u> periode 1. august 2023 til 31. juli 2024: - 500 årskøer, 120 kvier (0-6 mdr.), 209 kvier (6 mdr.-kælvning), 389 slagtekalve (40-72 kg.), 20 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Der er etableret nye produktionsarealer i form af kalvehytter ved/mellem stalde samt 2 rundbuehaller ved ungdyrstald. <u>Vurdering:</u> Produktionsarealerne skal lovliggøres via tillæg til miljøgodkendelse.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer fra før 2019: - Afløb til: nyere pumpebrønd (nordvestlig hjørne), hvorfra der pumpes til 1.000 m³ gyllebeholder. - Mod nord: Der er etableret randbelægning og afløb til pumpebrønd. - Der er etableret afgrænsning langs med markvej mod nord, så restvand ikke kan løbe ud på markvej. Nyere ensilageplads mod øst: - Afløb til brønd, hvorfra restvand ledes til nyere pumpebrønd.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads ved Tændpibe: Anvendes ikke (Ingen afløb fra pladsen). Ved ensilagesiloer: - Afløb: Til gyllebeholder. - Overdækket: Ikke overdækket ved tilsynet. Afhentes ifølge ejer løbende af biogasanlæg. Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	2 stk. rundbuehaller: Afløb til gylle. Kalveplads mellem stalde: Afløb til fortank.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Afløb, hvorfra der pumpes til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1991	570	1.000	570	
Ensilageplansilo	01-01-2004	950	1.700	0	
Ensilageplansilo	01-01-2006	500	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2016	1.000	2.000	0	
Ensilageplads	08-10-2018	3.000	5.500	0	
Vaskeplads	01-01-2016	85	1		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	På mark ved Tændpibe mellem vindmøller.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype
Gyllebeholder	01-01-1989	11-11-2020	10	250	1.000	Flydelag
						Bemærkning
						Beholderkontrol udført den 11-11-2020.

Gyllebeholder Ved Tændpibe.	01-01- 1999	11-11- 2020	10	705	3.000	Flydelag	Beholder kontrolleret 11-11-2020.
Gyllebeholder ved Tændpibe	01-01- 2016		10	830	3.500	Flydelag	
Gyllebeholder	08-10- 2018		10	626	2.500	Flydelag	
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	520		.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm, da afstande til vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.000 m3. - Beholderkontrol: 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.500 m3. fra 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvist dækkende. Der skal tilføres ekstra halm/flydelag.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m3 ved Tændpibe. - Beholderkontrol: 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvist dækkende. Der skal tilføres ekstra halm/flydelag.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 3.500 m3 ved Tændpibe. - Beholderkontrol: 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Delvist dækkende. Der skal tilføres ekstra halm/flydelag.
Gyllebeholder 5	Nygårdsvej 11: Gyllebeholder på 1.850 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Teltoverdækning.
Gyllebeholder 6	Vennervej 19: Gyllebeholder på 2.500 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Nej. Der skal etableres et dækkende flydelag.
Gyllebeholder 7	Nørbæk 16: Gyllebeholder på 2.550 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ok.

Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Ejendommen drives økologisk. Gylle må udbringes med slanger/slæbesko indtil 1. maj. Gylle skal nedfældes i græsmarker efter 1. maj.
Modtages der (husdyr)gødning fra andre	- Blandet husdyrgødning fra: Klaptoft A/S og Landbruget Holmager Aps. - Anden organisk gødning end husdyrgødning: Grønsaft fra BioRefine Denmark A/S - Afgasset biomasse fra Vestjysk Biogas

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Nygårdsvej 11		1.850
Afgive til opbevaring	Vennervej 19		2.500
Afgive til opbevaring	Nørbæk 16		
Afgive til opbevaring og udspreddning	Refstrup 1		1.280
Modtage til opbevaring	Nørbæk 15		300

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2017	68454	Tank	505123	2017	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2057

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2017 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk - opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinkler ikke restvand. Restvand/ensilagesaft pumpes til 1.000 m ³ gyllebeholder.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Vennervej 28:</u> - Markvandingstilladelse: 3 boringer: (DGU nr. 93.543, 93.732 og 93.748): 108.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Tændpipe 4:</u> - Markvandingstilladelse: 1 boring: (DGU nr. 93.765): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. - Boring ikke set ved tilsynet.

	<u>Tændpipe 3:</u> - Markvandingstilladelse: 1 boring: (DGU nr. 93.764): 45.360 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Vennervej 19:</u> - Markvandingstilladelse: 1 boring: (DGU nr. 93.275): 19.400 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Vennervej 0 (ved nr. 7):</u> - Markvandingstilladelse: 1 boring: (DGU nr. 93.1119): 47.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Nygårdsvej 1:</u> - Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 93.918 og 93.996): 30.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ifølge tillæg til §16a: - En del af tagvand fra de eksisterende bygninger mod nord ledes via dræn til grøft. - Tagvandet fra de nyeste stalde mod syd løber i dræn ned til et "vandhul" hvorfra, det løber videre over i en afvandingskanal som har udløb i Ringkøbing fjord. <u>Vurdering:</u> "Vandhullet" er fjernet, og tagvand løber nu direkte til afvandingskanal.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og håndteres i diverse fraktioner. Spildolie samt oliefiltre opbevares/afhentes af indsamler. Vær opmærksom på, at - Plast skal opbevares for sig - Pap/pir skal opbevares for sig.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	06-02-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.