

Den 3. december 2001

Sagsbehandlere:
Jan Bæk, Midtdjurs Kommune
Karin B. Hiis, Miljøcenter Østjylland I/S

MILJØGODKENDELSE

I HENHOLD TIL MILJØBESKYTTELSESLOVENS KAPITEL 5

Virksomhedens navn og beliggenhed:	Midtdjurs Autoophug & Import ApS Skarresøvej 15 8550 Ryomgård
Matrikel nr.:	7 c m.fl. Skarresø By
Ejer af virksomheden:	Midtdjurs Autoophug og Import ApS Skarresøvej 15 8550 Ryomgård
Ejere af ejendommen:	Frede Klessner Jensen Tjerrildvej 4, Mesballe Ninne Klessner Jensen Sivestedvejvej 6, Kolind Rikke Klessner Jensen Astrupvej 20, Astrup
Kontaktperson:	Tage Klessner Jensen, tlf. 86 39 49 11
Miljøansvarlig:	Rikke Klessner Jensen
Listebetegnelse:	K04 Autoophugning, autogenbrug.
Tilsynsmyndighed:	Midtdjurs Kommune Bugtrupvej 31 8560 Kolind

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GODKENDELSE	3
1.1	Baggrund	3
1.2	Vilkår for godkendelsen	3
1.3	Sikkerhedsforanstaltninger	8
1.4	Tilsynsmyndighed	8
1.5	Klagevejledning	8
1.6	Underretning om afgørelsen	8
2	OPLYSNINGER I SAGEN	9
2.1	Virksomhedens indretning	9
2.2	Art og årlig forbrug af råstoffer og hjælpestoffer	10
2.3	Driftsforstyrrelser	11
2.4	Driftstid	11
2.5	Virksomhedens forurening	11
3	MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER	13
3.1	Virksomhedens beliggenhed	13
3.2	Vurdering af virksomhedens miljøforhold / bemærkninger til vilkårene	13
3.3	Risikobetonede aktiviteter	14
3.4	Sikkerhedsstillelse	14
3.5	Renere teknologi	14
4	LOVGRUNDLAG	15
5	LISTE OVER SAGENS AKTER	15

BILAG 1 Virksomhedens indretning - pladsopdeling

1 GODKENDELSE

1.1 Baggrund

Midtdjurs Autoophug & Import er en eksisterende virksomhed, som i juni 1993 fik en miljøgodkendelse, der var tidsbegrænset i 8 år. Denne tidligere miljøgodkendelse bortfaldt således pr. 14. juni 2001 og erstattes med nærværende miljøgodkendelse.

Midtdjurs Autoophug og Import ApS har gennem de seneste år øget gennemstrømningen af skrot væsentligt i forhold til grundlaget for den tidligere miljøgodkendelse. Ligeledes er virksomheden blevet certificeret efter ISO 14001 i henhold til bekendtgørelse nr. 860, således at virksomheden kan modtage skrotbiler til miljøbehandling og ophug.

Via firmaet KES Innovation ApS har Midtdjurs Autoophug og Import indsendt opdaterede oplysninger om virksomhedens indretning og drift til brug ved udarbejdelse af nærværende nye miljøgodkendelse.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i Miljøbeskyttelseslovens /MBL/ kapitel 5 og Godkendelsesbekendtgørelsen /GB/, dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø. Godkendelsen er således ikke en godkendelse af arbejdsmiljøet efter Lov om arbejdsmiljø, som administreres af Arbejdstilsynet.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser.

Indtil der er forløbet 8 år fra godkendelsesdatoen kan Midtdjurs Kommune kun meddele påbud eller forbud, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller såfremt forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund for nærværende godkendelse.

Nærværende miljøgodkendelse meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens /MBL/ kapitel 5 under henvisning til de oplysninger, der findes i afsnit 2 og under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

1.2 Vilkår for godkendelsen

1.2.1 Generelt

Virksomheden må miljøbehandle og adskille bruge biler. Der må ikke foretages presning i skrotpresse eller lign.

Miljøgodkendelsen giver tilladelse til miljøbehandling af op til **800 skrotbiler pr. år.**

Såfremt virksomhedens certificering efter ISO 14001 i henhold til bekendtgørelse nr. 860 bortfalder inddrages miljøgodkendelsens tilladelse til miljøbehandling. Selve ophugningen vil i givet fald kunne fortsætte uændret.

Virksomhedens indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de i denne afgørelse givne forudsætninger.

Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Ændringer og udvidelser, der har indflydelse på virksomhedens miljømæssige forhold, skal anmeldes til Midtdjurs Kommune. Anmeldelsen skal indeholde en dokumentation for, at ændringen eller udvidelsen er omfattet af godkendelsen, samt at der i den

forbindelse er foretaget en vurdering af muligheden for at indføre renere teknologi. Denne vurdering skal endvidere foretages ved indkøb af nye maskiner og anlæg. Såfremt ændringen eller udvidelsen ikke er omfattet af godkendelsen, skal der fremsendes en ansøgning om godkendelse.

Under henvisning til lov om miljøbeskyttelse § 3 skal virksomheden sikre, at autoophugning foregår således, at luft-, vand-, og jordforurening herunder støjulemper samt ressourcespild undgås.

1.2.2 Indretningsvilkår

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i afsnit 2, dog med de ændringer, der fremgår af nedennævnte vilkår.

Oplagspladser og maksimale biloplag

Modtagepladsen må kun anvendes til modtagelse af biler, og der må maksimalt stå **25 stk. ikke-miljøbehandlede** biler på pladsen. Ved modtagelse af bilerne skal disse kontrolleres for utætheder. Væsker, der drypper fra biler, skal straks aftappes. Området skal fremstå ryddeligt og fri for bildele.

På det udendørs bufferlager må der maksimalt henstå **100 ikke-miljøbehandlede** biler. Bilerne skal som minimum være kontrolleret for utætheder og konstateret drypfri.

På plads til selvpluk samt lukket plads til miljøbehandlede biler må der samlet maksimalt henstå **600 miljøbehandlede biler**.

⁷²⁵
(Placering af de enkelte pladser fremgår af bilag)

Pladser, som anvendes til henstilling af biler, skal indhegnes.

Henstillede biler og afmonterede dele må ikke give anledning til spild af olie, bremsevæske, kølevæske eller lign.

Vedr. miljøbehandlingen

Ophugning af bilerne må ikke påbegyndes, før der er foretaget miljøbehandling i henhold til bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Aftapning/afmontering af olie- og kemikalieaffald skal ske indendørs på værkstedet.

Vedr. udsugningsanlæg

Såfremt der etableres udsugningsanlæg til fjernelse af hhv. udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal afkastene herfra føres mindst 2 meter over tagryg.

Såfremt der opstår væsentlige lugt- og/eller støvgener, skal virksomheden træffe foranstaltninger, der effektiv fjerner disse gener.

1.2.3 Spildevand

Der må ikke udføres spildevandsgivende processer på virksomheden.

1.2.4 Støj

Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau, målt udenfor virksomhedens eget areal og ved nærmeste bolig i det åbne land må ikke overskride nedenstående værdier: Grænseværdierne er i dB(A).

Hverdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Lørdage	kl. 07.00 - 14.00	45 dB(A)
Lørdage	kl. 14.00 - 18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	40 dB(A)
Aften	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)
Nat	kl. 22.00 - 07.00	35 dB(A)

Kørsel til- og fra virksomheden samt intern rangering er omfattet af ovennævnte støjgrænse.

Generelt:

Støjens maksimalværdi for natperioden kl. 22.00 - 07.00 må ikke overskride 50 dB(A)-målt med tidsvægtning "fast".

Midlingstider:

For dagperioden kl. 7.00 - 18.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, lørdag eftermiddag dog 4 timer.

For aftenperioden kl. 18.00 - 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For natperioden kl. 22.00 - 07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 0,5 time.

1.2.5 Affald generelt

Affald skal opbevares enten indendørs i container, eller på anden måde, som ikke medfører forurening i omgivelserne, herunder jord, vandområder eller luften.

Affaldet skal i videst muligt omfang genanvendes.

Affald skal opbevares, sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Midtdjurs Kommune, for tiden Regulativ for affald.

Dokumentation for afleveret affald skal opbevares på virksomheden og fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden forlanger dette.

Virksomheden skal føre register over affaldsproduktionen i henhold til /AB/ § 18. Registeret skal føres efter forskrifterne i bekendtgørelsens bilag 13 og 14, som er vedlagt nærværende miljøgodkendelse som bilag.

Oplysninger registreret efter /AB/ § 18 skal efter anmodning indberettes til tilsynsmyndigheden.

Der må ikke foretages afbrænding af nogen form for affald på virksomhedens grund.

Virksomheden skal overholde de maksimale oplagsmængder for affald, som beskrevet i vilkår 1.2.8.

1.2.6 Farligt affald

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal anmeldes, opbevares, transporteres og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Der henvises for tiden til Affaldsbekendtgørelsen /AB/.

Anmeldelse af farligt affald skal ske til Midtdjurs Kommune.

Virksomhedens farlige affald skal opsamles og sorteres i tætte, egnede emballager, der skal opbevares på en af følgende måder:

1. Indendørs oplag på betongulv og uden mulighed for afledning til kloak.
2. Udendørs på en overdækket oplagsplads. Oplagspladsen skal have et uigennemtrængeligt underlag med kantafræsning, der sikrer mulighed for opsamling af eventuel spild eller lækage.

Oplagspladsen skal kunne rumme et volumen, svarende til indholdet af den største beholder på pladsen, dog mindst 200 liter.

Farligt affald skal bortskaffes gennem den til enhver tid gældende ordning vedrørende afhentning af farligt affald, med mindre dispensation herfor søges og opnås hos Midtdjurs Kommune. Dispensation kan forventes meddelt, såfremt virksomheden kan godtgøre, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt til godkendt affaldsmottager / affaldsbehandler.

1.2.7 Kontrol af vilkår

Såfremt Midtdjurs Kommune på et tidspunkt får begrundet mistanke om, at godkendelsens vilkår ikke overholdes, kan Midtdjurs Kommune forlange, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag, således at vilkårene overholdes, samt at virksomheden efterfølgende fremsender dokumentation herfor.

Forinden eventuel dokumentation for, at de fastsatte grænser ikke overskrides, skal måleprogram m.v. aftales med Midtdjurs Kommune.

Støjmålinger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret eller godkendt til "miljømåling af ekstern støj".

1.2.8 Sikkerhedsstillelse

Der skal være etableret sikkerhedsstillelse for fjernelse af affald som det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 39a. **Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 100.000 kr.**

Sikkerhedsstillelsen kan ske i form af bankgaranti, deponering af bankbrog, medlemskab af en kollektiv ordning godkendt af Miljøstyrelsen, eller på anden af kommunalbestyrelsen godkendt måde.

Godkendelsesmyndigheden, Midtdjurs Kommune kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af størrelsen ændres væsentlig.

Det til enhver tid maksimale oplag af farligt affald samt ikke-miljøbehandlede biler må i henhold til beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse maksimalt være som følger:

Spildolie.....	3.000 liter
Kølevæske.....	1000 liter

Bremsevæske.....	200 liter
Ikke-miljøbehandlede biler.	125 stk. (25 på modtageplads + 100 på bufferlager)

1.2.9 Driftskontrol

Der skal føres driftsjournal over følgende:

- antal modtagne køretøjer
- antal fraførte karosserier med angivelse af afleveringssted og dato
- fraførte mængder affald, fordelt på typer med angivelse af afleveringssted og dato

Der skal føres journal over eftersyn af oliefyr, med dato for eftersyn, reparationer mv.

Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

Én gang årligt skal følgende rapporteres til tilsynsmyndigheden (Midtdjurs Kommune),

- antal modtagne køretøjer
- antal fraførte karosserier med angivelse af afleveringssted
- fraførte mængder affald fordelt på typer med angivelse af afleveringssted
- oplag af miljøbehandlede køretøjer pr. 1. januar, angivet i stk.
- oplag af ikke-miljøbehandlede køretøjer pr. 1. januar, angivet i stk.
- oplag af karosserier klar til aflevering pr. 1. januar, angivet i stk.
- oplag af dæk (stk.), jern, skrot og metaller mv. (tons) pr. 1. januar
- oplag af farligt affald pr. 1. januar, fordelt på typer
- det årlige vandforbrug. (fraviges pt. da der ikke er opsat vandur, bruges ikke vand i "produktionen")

Mængder, der afrapporteres, skal kun være de mængder, der går ind over pladsen. Mængder, der transporteres direkte fra afhentningssted til videre genbrug, skal ikke medtages.

For de emner, der ikke vejes, skal der gives et skøn over mængderne. Evt. medsendes en kopi af faktura over de bortskaffede mængder.

Rapporteringen skal ske pr. 1. januar og skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest **1. februar hvert år.**

1.2.10 Renere teknologi

Virksomheden skal inddrage renere teknologi i virksomhedens udvikling. I forbindelse med ændringer og udvidelser skal der forelægge en vurdering af de forskellige processer, procesgange og materialevalg samt maskiner med henblik på at anvende renere teknologi.

Virksomheden skal arbejde på at fremme genanvendelsesmulighederne samt nedbringe ressourceforbruget og udledningen af forurenende stoffer til omgivelserne herunder støj, så der, på en økonomisk forsvarlig måde, opnås en reduktion i miljøbelastningen.

1.2.11 Grønt regnskab

Såfremt virksomheden udarbejder grønt regnskab, skal virksomheden tilsende Midtdjurs Kommune et eksemplar heraf.

1.3 Sikkerhedsforanstaltninger

Virksomheden skal indrettes og drives således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres og forebygges.

1.4 Tilsynsmyndighed

Midtdjurs Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

1.5 Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra annoncering påklages til Miljøministeren.

Klageberettiget er ansøgeren, Amdsrådet, Embedslægen og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100.

Eventuel klage over godkendelsen stiles til Miljøstyrelsen og indsendes til Midtdjurs Kommune, som herefter videresender klagen til Miljøstyrelsen. Såfremt miljøgodkendelsen påklages, vil det straks blive meddelt virksomheden.

En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Eventuelle søgsmål ved domstolene til prøvelse af denne afgørelse skal ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Lokalavisen Midtdjurs den 11. december 2001.

Eventuel klage skal således være Midtdjurs Kommune i hænde senest den 8. januar 2001.

1.6 Underretning om afgørelsen

Midtdjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
Friluftsrådet, Att.: Chr. Halgreen, Bogensegade 6, 3. tv. 8000 Århus C.
Arbejdstilsynet i Århus Amt, P. Hiort Lorezens Vej 2, 8000 Århus C.
Embedslægeinstitutionen for Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C.
Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.
Miljøcenter Østjylland I/S, Hadsten Centret, Østergade 9, 8370 Hadsten.

2 OPLYSNINGER I SAGEN

På baggrund af en væsentlig mergennemstrømning hos Midtdjurs Autoophug har Midtdjurs Kommune meddelt virksomheden, at der skal ansøges om ny miljøgodkendelse. Endvidere var miljøgodkendelsen af 14. juni 1993 tidsbegrænset til 8 år.

Virksomheden er etableret i 1960.

Virksomheden forventer at miljøbehandle op til 650 biler pr. år.

Grundareal: 24.000 m²

Bebygget areal: 1.164 m²

2.1 Virksomhedens indretning

Midtdjurs Autoophug er indrettet med forskellige pladser til opbevaring af biler, en demonteringshal, lager for afmonterede dele, separat rum til farligt affald samt en kontorbygning.

Opvarmning:

EI, kun kontorbygningen.

Pladsinddeling fremgår af bilag 1.

Parkeringsplads

Parkeringsplads til egne og kunders biler. Pladsen er grusbelagt.

Modtageplads

Modtagelse og rangering af biler foregår på pladsen. Arealet er ubefæstet. Bilerne kontrolleres ved modtagelsen for utætheder (lækagekontrol) som dokumenteres.

Ved lækage placeres straks en passende spildbakke under bilen eller den flyttes ind til aftapning i værkstedet. I de tilfælde, hvor en flytning af bilen indebærer en risiko for yderligere spild/udsivning, sker aftapning af væsker på modtagepladsen.

Maksimalt oplag på modtagepladsen: 25 stk. ikke-miljøbehandlede biler

De ikke-miljøbehandlede biler henstår maksimalt 30 dage inden miljøbehandlingen påbegyndes.

Udendørs bufferlager.

Udendørs plads til oplag af hele biler, eksempelvis biler til salg eller biler som ikke er påbegyndt ophugning. Biler som henstår er kontrolleret for utætheder og konstateret drypfri. Arealet er ubefæstet.

Maksimalt oplag på bufferlageret: 100 stk. ikke-miljøbehandlede biler.

De ikke-miljøbehandlede biler henstår maksimalt 30 dage inden miljøbehandlingen påbegyndes.

Værksted/demonteringshal

Miljøbehandling:

Ved en miljøbehandling aftappes væsker og demonteres dele i henhold til bekendtgørelse nr. 860 om håndtering af affald fra motordrevne køretøjer m.v.

Brændstof genbruges, mens det øvrige betragtes som farligt affald.

Spild samt aftappede væsker bortskaffes som farligt affald.

Til rensning af olierede dele benyttes en rensebar, som løbende spædes op med rensesæbe. Når beholderen er fyldt med olie, afleveres den til godkendt modtager.

Demontering/reparation:

Genanvendelige dele afmonteres og deponeres på koldlager.

Lager

Lager til opbevaring af salgbar dele fra de ophuggede biler, herunder motorer, gearkasser og andre olierede dele.

Gulvet i lageret er flisebelagt og der er intet afløb. Der er ingen egentlig miljøbelastning fra lageret.

Udendørs oplagsplads

Udendørs oplagsplads til miljøbehandlede biler, som eventuelt er påbegyndt ophugning. Arealet er ubefæstet. Der foregår i et vist omfang demontering af dele fra bilerne på pladsen.

Der kan henstå ca. 600 biler på pladsen. Bilerne henstår som ved almindelig parkering og kun i et lag.

Afhentningsplads

Udendørs plads (en del af den udendørs oplagsplads) hvor færdigbehandlede skrotbiler og demonterede karosseridele henstår indtil afhentning.

Af plads- og håndteringshensyn stables bilerne i op til tre lag på afhentningspladsen. Ved afhentning er det almindeligt, at bilerne sammentrykkes (flattes).

Miljøbelastningen herfra er støj fra truck og kran.

2.2 Art og årlig forbrug af råstoffer og hjælpestoffer

Rensevæske.....	100 liter
Kølevæske.....	60 liter
Gasflasker.....	4 stk.

Oplagring og intern transport af stoffer med farlige egenskaber foregår kun i begrænset omfang og af uddannede medarbejdere.

2.3 Driftsforstyrrelser

Typiske miljøkritiske driftsforstyrrelser/uheld vil være spild af væsker f.eks. olie, kølevæske, bremsevæske og akkumulatorsyre eller brand. Desuden kan tromler vælte ved flytning.

Virksomheden er miljøcertificeret i hht. ISO 14001, hvilket minimerer risikoen for ovenstående.

2.4 Driftstid

Den normale driftstid vil være:

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00
Lørdag	kl. 07.00 - 16.00
Søndag	lukket

2.5 Virksomhedens forurening

2.5.1 Luftemissioner

Det påtænkes, at der etableres en rensebar samt afkast til fjernelse af udstødningsgasser. Etablering vil ske i henhold til gældende lovgivning.

2.5.2 Støj og vibrationer

På virksomheden er der følgende væsentlige støjkloder:

- Aflæsning af biler
- Kørsel med biler og gaffeltruck samt traktor
- Kompressorstøj
- Afhentning af skrot herunder flatning

Til- og frakørsel:

Der modtages dagligt op til 2-3 biler til ophugning.

Bilerne transporteres som regel på ladvogn eller de "kører selv". Derudover kommer fragtbiler, kunder og lignende på ejendommen dagligt.

Afhentning af skrotbiler foregår i et naturligt flow, der har sammenhæng med antal modtagne biler til ophug.

2.5.3 Spildevand

Sanitært spildevand: Afledes til nedsivning via septiktank.

Tagvand: Tagvand nedsives.

Overfladevand: Overfladevand fra ubefæstede arealer nedsiver.

Processpildevand: Der fremkommer intet processpildevand. Der er ingen afløb fra værkstedet.

2.5.4 Sammensætning, mængde og bortskaffelse af affald

Alt olie- og kemikalieaffald opbevares i egnede beholdere. Affaldet opbevares i specielt skur med støbt gulv og opsamlingsreservoir.

Det skønnes, at den årlige kemikalieaffaldsmængde bliver som følger:

Affaldstype	Mængde pr. år	Maksimalt oplag
Spildolie	3.500 liter	3.000 liter
Bremsevæske	200 liter	200 liter
Kølevæske	3.000 liter	1.000 liter
Akkumulatorer	10 tons	1 ton
Oliefiltre	2,5 tons	0,5 ton
Dæk	8 tons	5 tons

Transportører og modtagere af affald.

Affaldstype	Godkendt transportør
Spildolie	Dansk Oliegenbrug
Kølevæske	Nicha Miljøteknik A/S
Sprinklervæske	Nicha Miljøteknik A/S
Bremsevæske	Nicha Miljøteknik A/S
Oliefiltre	Midtdjurs Autoophug og Import
Dæk	H.J. Hansen / Mørke Autogenbrug
Metaller/skrot	H.J. Hansen / Randers Skrot
Akkumulatorer	Midtdjurs Autoophug og Import
Dagrenovation	Affaldsselskabet Reno Djurs I/S
Airbags	H.J. Hansen
Glas	Nicha Miljøteknik A/S
Selestrammere	H.J. Hansen
Elektronisk udstyr	H.J. Hansen
Industrirenovation	Affaldsselskabet Reno Djurs I/S

De forskellige affaldsfraktioner afleveres til godkendt modtager, og i henhold til kommunens anvisninger.

2.5.5 Sikkerhedsstillelse

Der er foretaget sikkerhedsstillelse på kr. 100.000,-

3 MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Gennem de seneste år har Midtdjurs Autoophug & Import haft en væsentlig mergennemstrømning af biler i forhold til de oplysninger, der lå til grund for den tidligere miljøgodkendelse fra 14. juni 1993. På baggrund heraf har Midtdjurs Kommune i 2000 anmodet virksomheden om at ansøge om ny miljøgodkendelse.

Imidlertid har virksomheden anvendt mange ressourcer i forbindelse med den nye certificering. Derfor blev det besluttet, at virksomheden kunne vente med at ansøge om ny miljøgodkendelse, indtil dette certificeringsarbejde var tilendebragt, idet certificeringen medførte væsentlige interne ændringer på virksomheden.

Den tidligere miljøgodkendelse var endvidere tidsbegrænset til 8 år, hvilket vil sige, at Midtdjurs Autoophug & Import under alle omstændigheder skulle ansøge om ny godkendelse medio 2001.

Nærværende miljøgodkendelse indeholder ikke planlagte udvidelser af virksomheden.

3.1 Virksomhedens beliggenhed

Midtdjurs Autoophug er beliggende i et landzoneområde på adressen Skarresøvej 15, 8550 ved Ryomgård. Virksomheden grænser op til jordbrugsarealer og nærmeste beboelse ligger ca. 175 meter nord for virksomheden.

3.2 Vurdering af virksomhedens miljøforhold / bemærkninger til vilkårene

Vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er fortrinsvist formuleret som indretningskrav, der umiddelbart er lette at eftervise/kontrollere.

I forbindelse med miljøtilsyn på virksomheden og gennemgangen af ansøgningsmaterialet er der ikke umiddelbart fundet miljømæssigt uacceptable forhold på virksomheden.

3.2.1 Støj

Denne miljøgodkendelse giver ikke anledning til ændrede støjforhold på virksomheden. Da der ikke tidligere har været problemer med støj vurderes det, at virksomhedens fortsatte drift vil kunne ske uden væsentlige støjgener.

På grund af de øgede aktiviteter forventes det, at der vil forekomme hyppigere afhentninger af skrotbiler. Dette forekommer dog kun i dagtimerne og på hverdage.

Såfremt Midtdjurs Kommune får begrundet mistanke om, at de anførte støjgrænser overskrides kan kommunen indskærpe, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne ikke overskrides

3.2.2 Modtageplads til ikke-miljøbehandlede biler

I miljøgodkendelsen er der ikke stillet krav til, at modtagepladsen for ikke-miljøbehandlede biler skal befæstes. I bekendtgørelse nr. 860 er der pt. ikke anført krav til en sådan befæstet plads hos autoophuggere, men det formodes, at blive et krav fra 2006, hvor det endvidere vil blive præciseret, hvorledes den befæstede plads skal udformes.

Midtdjurs Kommune kan dog til enhver tid forlange modtagearealet befæstet med afløb til passende olie- og benzinudskillere, såfremt driften medfører væsentlig forurening af jorden.

3.2.3 Affald

Registreringspligt

Godkendelses- og anmeldepligtige virksomheder skal føre register over affaldsproduktion i henhold til § 18 i Miljø- og Energiministeriets Affaldbekendtgørelse”.

Registret skal føres som ”stamkort” for hver ensartet affaldsstrøm, der forlader virksomheden og skal indeholde oplysning om fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, herunder bl.a. muligheder for yderligere sortering.

For det farlige affald skal desuden angives EAK-koder .

Oplysningerne skal efter anmodning indberettes til tilsynsmyndigheden eller Miljøstyrelsen.

3.3 Risikobetonede aktiviteter

Det vurderes, at virksomhedens nuværende aktiviteter ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Hvis virksomheden påbegynder risikobetonede aktiviteter, jf. definitionen i Risikobekendtgørelsen, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge større uheld og begrænse virkningerne. Dette skal til enhver tid kunne godtgøres overfor tilsynsmyndigheden. Visse typer af risikobetonede aktiviteter skal desuden anmeldes til tilsynsmyndigheden (Midtdjurs Kommune).

3.4 Sikkerhedsstillelse

Under henvisning til Miljøbeskyttelseslovens § 39a er det obligatorisk for bl.a. autoophugvirksomheder at etablere sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til videretransport og destruktion eller deponering af det til enhver tid værende affald, skrotbiler, el. lign ved en selvhjælpshandling efter miljøbeskyttelsesloven § 69 eller § 70. Sikkerhedsstillelsen skal imidlertid ikke dække eventuel jordforurening opstået i forbindelse med affaldets ophobning.

Sikkerhedsstillelsens størrelse er pt. beregnet til 100.000 kr. og skal dække en eventuel bortskaffelse af spildolie, kølevæske, bremsevæske og op til 125 ikke-miljøbehandlede biler.

3.5 Renere teknologi og miljøforbedrende tiltag

Grundtanken med ethvert autoophug bygger på begreberne renere teknologi og genbrug. Gennem gennem adskillelse og demontering af brugbare dele fra ellers kasserede biler skabes således økonomisk omsætning via genbrug. Hermed opnås, at levetiden for de enkelte dele forlænges i forhold til, hvis bildelene bliver destrueret. Et andet væsentligt punkt er håndtering af de væsker, der forefindes i bilerne.

I nærværende miljøgodkendelse er der ikke stillet specielle vilkår med hensyn til renere teknologi, men vilkår om, at virksomheden løbende holder sig orienteret om, hvad der rører sig indenfor ophugningsbranchen.

Det skal dog gøres opmærksom på, at virksomheden bør forsøge af bortskaffe restprodukterne til genbrug frem for til destruktion. Dette gælder både farligt affald og afmonterede komponenter og karosseridele.

4 LOVGRUNDLAG

Der er i miljøgodkendelsen truffet afgørelse i henhold til:

/MBL/ Miljøbeskyttelsesloven

Miljøministeriets lov bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af Lov om miljøbeskyttelse.

Bek. nr. 860 af 29. november 1999

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer.

/AB/ Affaldsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

/SV/ Støjvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

/GB/ Godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om Godkendelse af listevirksomheder, med senere ændringer.

5 LISTE OVER SAGENS AKTER


Tidligere miljøgodkendelse, dateret 14. juni 1993.

Ansøgning, modtaget fra virksomhedens rådgiver KES Innovation ApS pr. mail den 21. august 2001.

Yderligere oplysninger, modtaget den 3. september 2001.

Udkast til godkendelsen sendt til kommentering til Midtdjurs Autoophug og til KES Innovation ApS den 1. oktober 2001.

Virksomhedens bemærkninger til godkendelsen, modtaget den 21. november 2001.

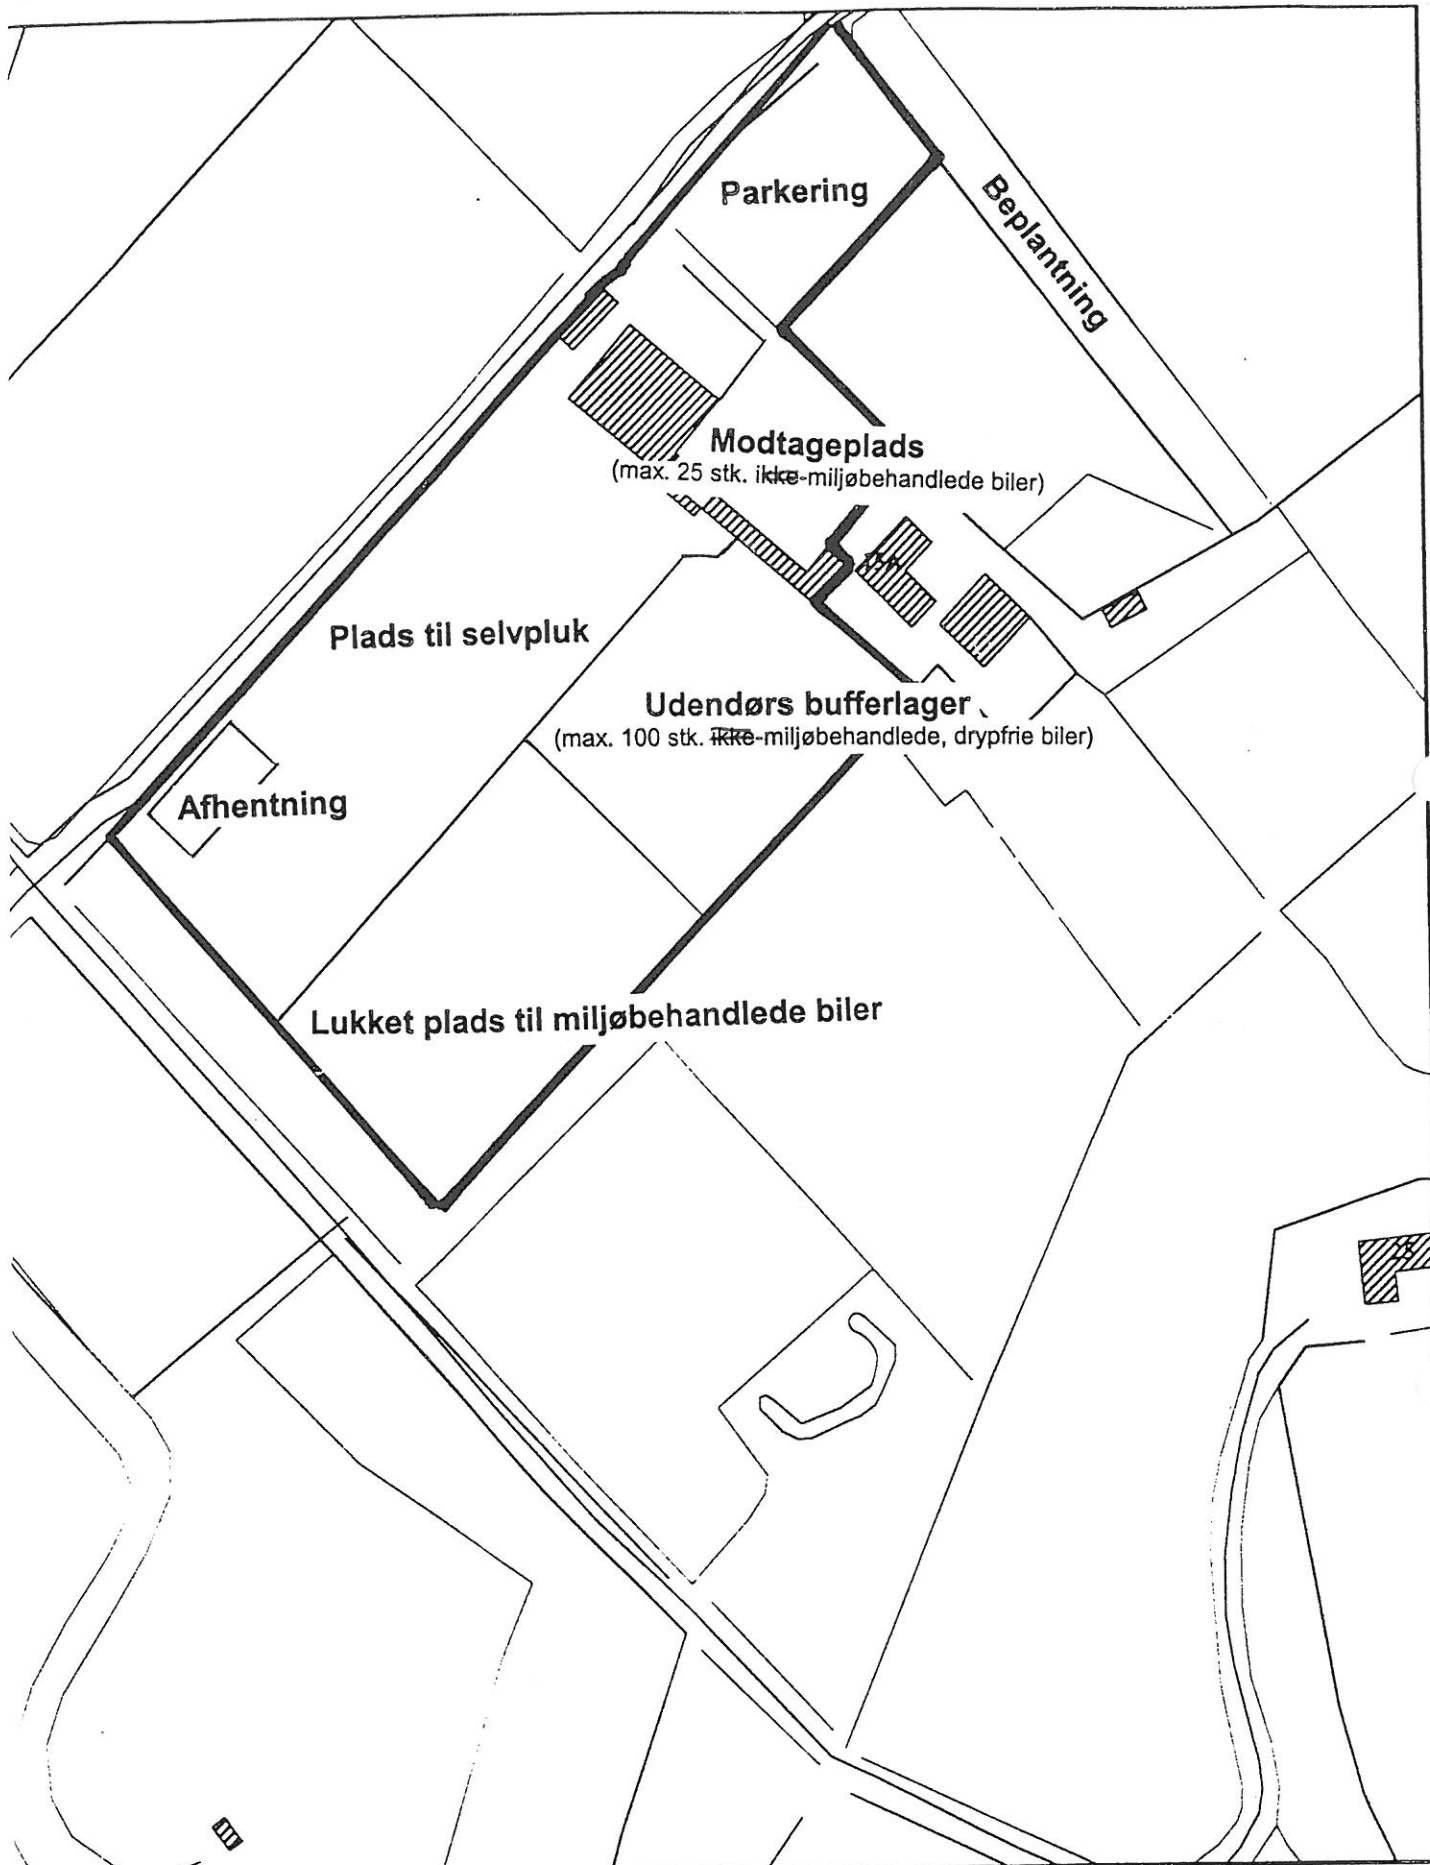

Midtdjurs Kommune

Teknik- og miljøgruppen

Målforshold: 1:2000

Udskrevet: 1/10 2001 - 13:22 af JBT