

**Miljøtilladelse efter § 16b
til husdyrbruget Søvang**

Troldhøjvej 10
Gjerrild
8500 Grenaa

Tilladelse til husdyrbrug i henhold til § 16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01/05/2019

Ejer- og driftsforhold:

Husdyrbrugets navn:	Søvang, Troldhøjvej 10, Gjerrild, 8500 Grenaa
Art:	Kvægbrug
CVR nr.:	21523240
Matr. nr.:	19a Gjerrild By, Gjerrild
Ejer af husdyrbruget:	Steen Kildahl Hansen
Driftsansvarlig:	Steen Kildahl Hansen
Godkendelsesparagraf:	16b stk. 1
Tilsynsmyndighed:	Norrdjurs Kommune

Tidsfrister og perioder:

Tilladelsen offentliggøres den 25.08.2025.

Klagefristen udløber den 22.09.2025.

Søgsmålsfristen udløber den 25.02.2026.

Ansøgningen er modtaget den 10.02.2025.

Høring fra den 31.07.2025 til den 22.08.2025.

Dato: 25. august 2025

J.nr.: 25/1196

Skema nr.: 248085

Reference: Annette Jessen

Telefon: 24 48 53 40

E-mail: anje@norrdjurs.dk

Kvalitetssikring: Amanda Bjerregaard Krog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Læsevejledning

1. Resume.....	6
2. Tilladelse.....	7
2.1. Godkendelsespligt	7
Tidligere godkendelser	8
2.2. Ansøgning, tilsyn og revurdering	8
3. Vilkår	9
3.1. Vilkår til ibrugtagelse af tilladelsen	9
3.2. Vilkår til stalde og produktioner	9
3.2.1. Stalde.....	9
3.2.2. Produktioner.....	9
3.3. Husdyrgødning.....	11
3.4. Management	11
3.4.1. Management.....	11
3.4.2. Energi- og vandforbrug	11
3.5. Forurening	12
3.5.1. Restvand.....	12
3.5.2. Affald	12
3.5.3. Kemikalier.....	12
3.6. Nabopåvirkning.....	13
3.6.1. Lugt.....	13
3.6.2. Støj	13
3.6.3. Lys.....	14
3.6.4. Fluer og skadedyr.....	14
3.6.5. Støv	14
3.6.6. Transport.....	14
3.7. Ophør	14
3.8. Øvrige.....	14
4. Miljøoplysninger.....	15
5. Miljøvurdering.....	22
5.1. Ibrugtagelse af tilladelsen.....	22
5.2. Stalde og produktioner	22
5.2.1. Lokalisering	22
5.2.2. Produktioner.....	22
5.2.3. Afstande	23
5.3. Husdyrgødning.....	23
5.4. Bedste tilgængelige teknik/renere teknologi/optimering	23
5.4.1. BAT ammoniak.....	23
5.5. Management	24
5.6. Forurening	25

5.7.	Nabopåvirkning.....	25
5.7.1.	Lugt.....	25
5.7.2.	Øvrige nabogener.....	25
5.8.	Naturområder	26
5.9.	Habitatvurdering	26
5.10.	Bilag IV-arter	27
5.11.	Ophør	27
6.	<i>Offentlighed, høring og klage.....</i>	28
6.1.1.	Offentlighed og høringer.....	28
7.	<i>Liste over sagens bilag</i>	29

LÆSEVEJLEDNING

I tilladelsen er rammerne for den tilladte produktion beskrevet.

Første kapitel er et resumé, som beskriver det ansøgte projekt.

Andet kapitel indeholder selve tilladelsen og beskriver de generelle forhold omkring den.

I tredje kapitel er der stillet vilkår for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

Fjerde kapitel er miljøoplysninger, som er indsendt af ansøgers konsulent. Kapitlet indeholder de oplysninger og vurderinger, som ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen.

I femte kapitel findes Norddjurs Kommunes sammenfattende miljøvurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt. Kapitlet indeholder også en vurdering af de indsendte miljøoplysninger i forhold til miljøpåvirkning og en vurdering af, hvordan de stillede vilkår sikrer, at produktionen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Sjette kapitel indeholder oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed. Klagevejledning findes på bilag 7.

Liste over bilag findes i kapitel 7.

1. RESUME

Denne tilladelse gælder for husdyrbruget Søvang, beliggende Troldhøjvej 10, Gjerrild, 8500 Grenaa. Husdyrbruget ligger nord for Gjerrild.

Ved afgørelsen er der givet tilladelse til en mindre udvidelse/ændring af den tilladte husdyrproduktion. Der tillades et samlet produktionsareal på i alt 2069 m² til kvæg - heraf er de 103 m² nye produktionsarealer bestående af sygebokse og nye kalvehytter. Den største af de eksisterende gyllebeholdere får fast teltoverdækning. Disse ændringer medfører begrænsede ændringer i lugtgener og naturpåvirkning.

For at opnå tilladelsen har Norddjurs Kommune stillet en række vilkår til anlægget og driften.

For at kommunen har kunnet vurdere, hvilke vilkår der har været nødvendige, har ansøgers konsulent indsendt en række miljøoplysninger om husdyrbruget. Sammen med det elektroniske ansøgningsskema på husdyrgodkendelse.dk er disse oplysninger brugt af kommunen til fastsættelse af vilkårene.

2. TILLADELSE

Norddjurs Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget Søvang, beliggende Troldhøjvej 10, Gjerrild, 8500 Grenaa.

Tilladelsen omfatter husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter på ejendommen Troldhøjvej 10, Gjerrild, 8500 Grenaa. Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktion vedrørende CHR nr. 27271.

Tilladelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i:

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01/05/2019
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16/10/2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29/11/2021

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser, herunder byggetilladelse og eventuel afledningstilladelse til regnvand og sanitært spildevand.

Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsens dato, det vil sige, at hele projektet skal være færdigt denne dato. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del.

Hvis udnyttelsen af miljøtilladelsen ophører helt eller delvis i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Et produktionsanlæg anses som værende udnyttet, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Med denne miljøtilladelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilklårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. §§ 39 og 40.

2.1. GODKENDELSESPLIGT

I det konkrete projekt er der ansøgt om en tilladelse efter stipladsmodellen begrundet i et ønske om større fleksibilitet i dyregrupper, etablering af sygebokse samt opstilling af kalvehytter. Ændringen kræver tilladelse efter § 16b i husdyrbrugsloven.

Husdyrbrug må ikke etableres, udvides eller ændres, før kommunen har haft lejlighed til at vurdere om ændringen kræver en tilladelse eller godkendelse.

Efterfølgende ændringer i produktionen, som er mere omfattende end det der tillades i denne afgørelse, skal ligeledes godkendes, før de gennemføres. Sådanne ændringer må derfor først gennemføres, når kommunen har godkendt ændringen på baggrund af en anmeldelse eller i en ny tilladelse/miljøgodkendelse.

Eventuelt ejerskifte eller bortforpagtning skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at det har fundet sted.

TIDLIGERE GODKENDELSER

Husdyrbruget har en miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrbrugsloven. Miljøgodkendelsen fra 2015 ophæves, når den nye miljøtilladelse tages i brug.

2.2. ANSØGNING, TILSYN OG REVURDERING

Ansøgningen er indkommet til Norddjurs Kommune den 10. februar 2025. Ansøgningen er indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, der er et elektronisk ansøgningssystem, som beregner en lang række miljøpåvirkninger ud fra det produktionsanlæg og de mulige dyretyper der indtastes. Beregningerne ligger sammen med ansøgeres kompetente rådgivers oplysninger til grund for miljøtilladelsen. Disse beregninger og vurderinger er herefter blevet behandlet af Norddjurs Kommune således, at hvis det ansøgte projekt ville medføre uacceptable påvirkninger, så er der stillet vilkår, så miljøet og omgivelserne tilgodeses.

Efterfølgende vil kommunen løbende føre tilsyn med, at produktionen følger de vilkår, som fremgår af tilladelsen.

3. VILKÅR

I det følgende anføres hvilke vilkår, der er gældende for tilladelsen.

Alle vilkårene oplyses uden beskrivelse. Begrundelse og beskrivelse findes i kapitel 4 "Ansøgers oplysninger" og i kapitel 5 "Miljøvurdering".

3.1. VILKÅR TIL IBRUGTAGELSE AF TILLADELSEN

Tilladelsen må udnyttes, når den er offentliggjort. Alle vilkår i tilladelsen skal efterleves, så snart udnyttelse af afgørelsen påbegyndes.

1. Inden tilladelsen tages i brug, skal der etableres fast teltoverdækning på den største af gyllebeholderne.

3.2. VILKÅR TIL STALDE OG PRODUKTIONER

3.2.1. STALDE

Produktionen foregår i kostalden, som er opført i henholdsvis 1999 og 2008 og i en mindre stald fra 1916. I forbindelse med projektet etableres der desuden fire sygebokse i en bygning fra 2014, og der opstilles kalvehytter.

2. Anlæggene skal være placeret som anført på situationsplanen, bilag 2.
3. Mål på byggeri og indretning skal svare til indsendte skitser over indretning af stalde, bilag 3 og oversigt over produktionsarealer, bilag 4.
4. Staldene skal indrettes med de staldsystemer eller dele af den flexgruppe, der er anført under produktioner pkt. 3.2.2
5. Kalvehytter skal placeres på støbt underlag med afløb til ny forbeholder. Afløbsplan for nye sygebokse og kalvehytter kan ses på bilag 5.

3.2.2. PRODUKTIONER

Nuværende og godkendte produktionsarealer er anført i tabellerne herunder.

Nuværende produktion

Dyretype og staldsystem for nuværende drift	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi og effekt	Effekt miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1	2404	1566	-	-	1816,6
Malkekøer, kvier og stude: Dybstrøelse	1	2404	270	-	-	226,8
Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse	2	453	130	-	-	109,2

Tilladt produktion

Dyretype og staldsystem for ansøgt drift/eventuel flexgruppe	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Størrelse, total, m ²	Produktionsareal, m ²	Evt. miljøteknologi og effekt	Effekt miljøteknologi	Ammoniakemission, kg NH ₃ -N/år
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1	2404	1566	-	-	1816,6
Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	1	2404	270	-	-	226,8
Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	2	453	130	-	-	109,2
Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	3	251	53	-	-	44,5
Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse	4a	25	25	-	-	21,0
Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse	4b	25	25	-	-	21,0

Dyretyper som indgår i flexgruppen "Alle kvæg; Dybstrøelse": Malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.), kalve (under 6 mdr.)

- Der må på intet tidspunkt opholde sig flere dyr i anlægget end der er tilladt i henhold til dyreværnsloven.
- Der må ikke opstaldes dyr på produktionsarealer, som ikke er medtaget i denne tilladelse.

3.3. HUSDYRGØDNING

Husdyrgødningen fra produktionen består af gylle og dybstrøelse. Husdyrgødningen opbevares i følgende anlæg:

Ansøgt Drift

Anlæg	Gødningstype	Overfladeareal / grundareal	Miljøteknologi	Ammoniakemission
Gyllebeholder 1	Flydende	521 m ²	Fast overdækning	104,2 kg NH ₃ -N/år
Gyllebeholder 2	Flydende	286 m ²	-	114,4 kg NH ₃ -N/år

8. Anlæggene skal være placeret som anført på situationsplanen, bilag 2.
9. Den største gyllebeholder (beholder 1) skal forsynes med fast overdækning i form af telt-overdækning med indvendigt skørt.
10. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
11. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
12. Hvis en skade på teltoverdækningen ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.
13. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
14. Gyllen må ikke læsses med fastmonteret pumpe på beholderen eller med traktorpumpe.

3.4. MANAGEMENT

3.4.1. MANAGEMENT

Den daglige drift har stor betydning for at reducere eventuelle gener fra et husdyrbrug. Godt landmandskab er derfor afgørende for, at husdyrbruget kan drives uden unødige gener for omgivelserne.

15. Et eksemplar af nærværende tilladelse skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
16. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder at stier og båse holdes tørre, samt at stalde, ventilations- og fodringsanlæg holdes rene.

3.4.2. ENERGI- OG VANDFORBRUG

17. Der skal være monteret målere, som registrerer el- og vandforbruget.

3.5. FORURENING

3.5.1. RESTVAND

18. Vand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller rester af bekæmpelsesmidler, skal foregå på tæt betonplads med afløb til opsamlingsbeholder.
19. Der skal indhentes særskilt tilladelse, hvis tagvand ønskes afledt til dræn og vandløb.

3.5.2. AFFALD

For at minimere risiko for forurening fra affald og sikre bedst mulig genanvendelse skal affald håndteres efter de gældende retningslinjer fra Reno Djurs.

20. Affald skal opbevares på en måde, som ikke medfører forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, vandløb eller luft.
21. Eventuelt farligt affald (f.eks. spildolie og kemikalieaffald) skal opbevares under tag, på tæt gulv og uden mulighed for afledning til kloak eller dræn. Der skal være en opkant omkring opbevaringspladsen, så spild fra den største beholder, der anvendes, kan tilbageholdes af opkanten.
22. Eventuelt farligt affald skal bortskaffes og anmeldes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.
23. Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Norddjurs Kommune.

3.5.3. KEMIKALIER

24. Opbevaring af diesel i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i typegodkendt tank, som står overdækket på fast og tør bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
25. Medicin og bekæmpelsesmidler på ejendommen skal opbevares uden mulighed for afledning af spild til kloak, dræn eller jord.
26. Oplag af olier og kemikalier skal opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand, luft, kloak- eller regnvandssystem, hvis der skulle opstå spild. Oplaget skal være sikret mod påkørsel, hvor der forekommer fare for dette.
27. Olier og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag, der opbevares (eksempelvis betongulv) uden afløb til kloak, nedsivning eller overfladevand. Fliser og SF-sten anses ikke som tæt bund.
28. Oplagspladsen skal indrettes således, at indholdet af den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld - dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet, ud på jorden eller til overfladevand. Dette kan gøres ved at placere oplag på spildbakke eller indrette oplagspladsen med opkant, således at spild tilbageholdes på oplagspladsen.

3.6. NABOPÅVIRKNING

I det følgende stilles vilkår, der sikrer at naboer ikke påvirkes udover det som tillades i loven.

3.6.1. LUGT

29. Husdyrholdet skal til enhver tid overholde det fastsatte produktionsareal, staldsystemer og tilladte dyretyper.

3.6.2. STØJ

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må i intet punkt overstige:

Dag			
Mandag - fredag	Kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)	Referencetid 8 timer
Lørdag	Kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)	Referencetid 7 timer
Lørdag	Kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)	Referencetid 8 timer
Aften			
Alle dage	Kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)	Referencetid 1 time
Nat			
Alle dage	Kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)	Referencetid ½ time
Maksværdi (LpAmax)	Kl. 22.00 - 07.00	55 dB(A)	-

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

30. Driften skal overholde de støjgrænser, der er beskrevet i tabellen ovenfor.

31. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkårene om støjgrænser i punkt 3.6.2 ikke overskrides, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentation skal kun omfatte de støjgrænser, der er relevante ifølge tilsynsmyndighedens vurdering af den konkrete sag. Husdyrbruget afholder selv omkostningerne til målingerne. Dokumentation kan forlanges ved begrundet mistanke, dog højst en gang om året.

32. Dokumentation for måling af støjniveau skal udføres efter en af nedenstående metoder:

- beregninger af støjniveauet efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, eller

- b. - måling af støjniveauet, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beskrevet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.
- 33. Beregning eller måling skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret eller certificeret til "Miljømålinger - ekstern støj".
- 34. Vurdering af støjgrænsens eventuelle overskridelse foretages ud fra støjvejledningen nr. 5/1984 eller orientering nr. 9/1997.

3.6.3. LYS

- 35. Udendørs lyskilder ved anlæggene skal påmonteres bevægelsescensor eller automatisk sluk-teknik. Udendørs lyskilder skal endvidere være afskærmet mod opadgående lysstråler.

3.6.4. FLUER OG SKADEDYR

- 36. Der skal til enhver tid foretages effektiv rottebekæmpelse.
- 37. Der skal foretages fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer.

3.6.5. STØV

Der er ikke stillet vilkår i forhold til støv.

3.6.6. TRANSPORT

- 38. Transporter af foder og dyr skal så vidt muligt ske i tidsrummet fra kl. 07:00 til kl. 18:00 på hverdage.

3.7. OPHØR

Hvis produktionen ophører, skal det sikres, at der ikke sker en efterfølgende forurening af jord og omgivelser.

- 39. Alle staldanlæg og anlæg til opbevaring af husdyrgødning skal tømmes og rengøres straks efter husdyrbrugets ophør.

3.8. ØVRIGE

- 40. Alle tiltag beskrevet i kapital 4 "Ansøgers oplysninger" skal overholdes.
- 41. Norddjurs Kommune skal straks underrettes, hvis der sker uheld, som medfører eller kan medføre en forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

4. MILJØOPLYSNINGER

Denne del af tilladelsen er skrevet af ansøgers konsulent. Afsnittet indeholder de oplysninger og vurderinger om det ansøgtes miljøpåvirkning, som ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen.

Miljøoplysninger for Troldhøjvej 10, 8500 Grenaa (ansøgning nr. 248.085)

Kort beskrivelse

Steen K. Hansen ansøger Norddjurs Kommune om en godkendelse efter §16b i Husdyrgodkendelsesloven. Ansøgningen er begrundet i større fleksibilitet i dyregrupper, etablering af sygebokse samt opstilling af kalvehytter.

Da ammoniakemissionen er mindre end 3500 kg ammoniak/år ansøges der efter § 16b.

Ud over de beskrevne oplysninger, så fremgår oplysningskrav jf. bilag 1 til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af ansøgningen i Husdyrgodkendelse.dk.

Der etableres desuden fast overdækning på en gyllebeholder. Dette er ikke en del af BAT-krav til ejendommen.

Anlæg

Lokalisering og landskab

Der er tale om et eksisterende husdyrbrug, som er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Området er præget af dyrkede marker med spredte småbiotoper.

Dyreholdet opstaldes i de eksisterende bygninger samt i nye kalvehytter. Kalvehytterne placeres sammen med de øvrige bygninger.

Landskabet vurderes derfor ikke at blive påvirket yderligere.

Stald	Dyretype	Staldtype	Produktionsareal (m2)
1	Alle Kvæg	Dybstrøelse	270
	Malkekøer, kvier og stude	Kanal, bagskyl el. ringkanal	1.566
2	Alle Kvæg	Dybstrøelse	130
3	Alle Kvæg	Dybstrøelse	53
4a	Kalve	Dybstrøelse	25
4b	Kalve	Dybstrøelse	25

Tabel: Oversigt over produktionsarealer på husdyrbruget i ansøgt drift

En oversigt over landbrugsbedriften fremgår af vedlagte situationsplan. Indretnings tegninger af staldene er vedlagt som bilag.

Generelle afstandskrav

Husdyrbruget er placeret i landzone

Herunder redegøres for en række afstande, som vist i tabellen nedenfor. Afstanden er angivet fra nærmeste staldafsnit/plansilo.

	Afstandskrav (m)	Aktuel afstand (m)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25	-
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50	>50
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15	114
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15	8
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25	Ingen
Beboelse på samme ejendom	Min. 15	17
Naboskel	Min. 30	115

Husdyrbruget overholder ikke afstandskravet til offentlig vej. Det er dog en eksisterende staldbygning, der er tale om, hvorfor det vurderes at der ikke skal ansøges om dispensation.

Landskabelige hensyn

Staldanlægget ligger ikke indenfor beskyttelseslinjer

Der forventes derfor ikke nogen negativ påvirkning af landskabet, da der kun opføres en minimal ny bygningsmasse.

Ammoniakemission

Den samlede ammoniakemission fra stalde og gødningslagre er beregnet til 2.436 kg NH₃-N pr. år.

Afstande til nærmeste naturområder er følgende:

Naturkategori	Afstand fra nærmeste stald (m)	Beskrivelse	Totaldep. (kg NH ₃ -N/år)	Merdepos. 8-års drift (kg NH ₃ -N/år)	Merdepos. nudrift (kg NH ₃ -N/år)
Kategori 1-natur	19.749	Habitatnatur	0,0	0,0	0,0
Kategori 2-natur	2.154	Overdrev	0,0	0,0	0,0
Kategori 3-natur	348	Overdrev	0,2	0,0	0,0

Udover de ovenfor beskrevne naturområder ligger der en eng i nærheden af ejendommen, som modtager en mer-deposition i forhold til nudriften på 0,0 kg N/år og en totaldeposition på 3,0 kg N/år. Baggrundsdepositionen på arealet har gennemsnitligt været 9,2 kg N /per år (gennemsnit af 2020-2022, Danmarks Arealinformation), hvilket sammen med totaldepositionen på 3,0 kg N/år fra anlægget, giver en samlet deposition på engen på 12,2 kg N/år. Den generelle tålegrænse for enge er 15-25 Kg N/år. Det vurderes derfor at depositionen på engen ikke overstiger dennes tålegrænse, og depositionen vurderes derfor at være uproblematisk for engen.

Den omkringliggende beskyttede natur vurderes ikke at blive påvirket som følge af det ansøgte projekt.

Lugtemission

Lugtemission og geneafstande fremgår af husdyrgodkendelse.dk

De beregnede afstande ses også i nedenstående tabeller.

Bebyggelse Scenarie 1	Kumulation	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)
Enkelt bolig Troldhøjvej 8c	0	80,1	80,1	279,1
Samlet bebyggelse Gjerrild	0	166,1	149,5	278,9
Byzone Fremtidig Gjerrild	0	253,3	253,3	355,6

Boligerne på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Egenkontrol

I forbindelse med ændringen af bedriften er der udarbejdet et forslag til egenkontrol af driften. Kontrollen vil omfatte følgende punkter.

Rengøring:

- Vask af stalde for at sikre et højt hygiejneniveau.
- Periodelvis rengøring af stalde og gange for at minimere støvgener.

Vand:

- Tilsyn af drikkekar m.m. for lækager.

Miljømæssige foranstaltninger:

- Renholdelse af stalde og omgivelser

Gene-/forureningsforanstaltninger:

- Generel vedligeholdelse og kontrol af tekniske systemer efter fabrikantens anvisning.

Registrering af:

- Elforbrug
- Vandforbrug
- Medicinforbrug og type af medikamenter
- Opbevaring af indlægssedler på foder

Derudover udarbejdes der årligt et gødningsregnskab. Foderet sammensættes og optimeres løbende.

Øvrige generelle miljøoplysninger

Spildevand

Spildevandet fra driftsbygningerne består af rengøringsvand.

Spildevand

Rengøringsvand fra stald ledes til opsamlingsbeholder.

Spildevand afledning

Der forbruges ikke sanitært vand i driftsbygningen.

Affald

Animalsk affald:

Bortskaffelse: Der er afhentning eller efter behov, afhængig af dyretype og udetemperatur. Leveres til autoriseret destruktionsanstalt (DAKA).

Udlevering: Døde dyr opbevares under beskyttelseskappe.

Fast affald

Husholdningsaffald afhentes af dagrenovation. Pap og papir opbevares i papirspand, som tømmes af renovationsfirma. Glas, herunder tomme medicinflasker, opbevares i garage og afleveres på kommunal genbrugsplads. Erhvervsmæssigt småt brændbart affald, fx plastik, træaffald og skyllede pesticiddunke opbevares i container, som tømmes af renovationsfirma.

Farligt affald

Landbrugskemikalieaffald

Sprøjtemiddelrester og emballage opbevares i maskinhus i aflåst køleskab på betongulv. Egentlige rester af sprøjtemidler bruges året efter og opbevares i det aflåste pesticidrum.

Lægemiddelrester opbevares i original emballage og brugte kanyler opbevares i kanyleboks – begge dele bortskaffes til Marius Pedersen/genbrugsstation.

Spildolie

Spildolie opbevares i olietønder i maskinhus på fast gulv uden afløb - og bortskaffes enten til renovationsfirma eller til værksted i forbindelse med servicering af traktorer.

Olie

Diesel opbevares i 2.500 l tank på betonunderlag.

Vand

Det samlede forventede vandforbrug for stalde og dertilhørende aktiviteter er angivet som m3 i nedenstående tabel:

Vandforbrug (m3)	Estimeret
Drikke- og vaskevand	10.000

El

Det samlede forventede elforbrug er angivet som kWh i nedenstående tabel:

Estimeret forbrug (kwh)
130.000

Transport

Transport af dybstrøelse og gylle fra ejendommen forekommer primært i udbringningsperioden marts til maj samt september og foregår ad Trolldhøjvej.

Hovedparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid

Det årlige antal forventede transporter fremgår af tabellen herunder.

Transporter per år	Antal	Bemærkninger
Mælk	182	Hver 2. dag
Slagteri	12	
Grovfoder	-	Intern transport
Kraftfoder	12	1 læs per måned
Døde dyr	26	Hver 2. uge
Gylle	220	Udbringes primært i foråret

Risici

Redegørelse for mulige uheld

Andre uheld:

- Strømsvigt
- Brand

Minimering af risiko for uheld

Andet:

Skadedyr såsom rotter bekæmpes effektivt. Dels for at sikre høj foderhygiejne, dels med henblik på at undgå utilsigtet gnav i elektriske installationer. Ejendommen og stalden renholdes så brandrisikoen minimeres. Der er brandhæmmende vægge i stalden. Der opbevares ikke mere halm end højst nødvendigt i stalden.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Der forefindes brandslukningsudstyr på ejendommen.

Støjklider

Beskrivelse af støjklider

De væsentlige støjklider på bedriften er støj ved udfodring og fra maskiner.

Driftsperiode for støjklider

Fodervogn anvendes 1 gang i døgnet, når der er dyr på stald.

Tiltag mod støjklider

Tomgang af maskiner minimeres.

Skadedyr

Generel bekæmpelse af skadedyr

Der er god orden i og omkring staldanlægget. Derudover er der et højt hygiejneniveau.

Fluegener

Fluer bekæmpes efter gældende retningslinjer.

Rottebekæmpelse

Ved konstatering af rotter kontaktes kommunens tekniske forvaltning, som herefter gennemfører bekæmpelsen.

Foderopbevaring

Foder opbevares i foderrum.

Diverse***Lysforhold***

I stalderne er lyset tændt i arbejdstiden efter behov.

Der er ingen udendørs lys som kan virke generende for naboer eller passerende trafik.

Støv

Der er ingen kendte støvgener fra ejendommens dyrehold.

Valg af bedste tilgængelige teknik (BAT) til reduktion af ammoniakemission

Den faktiske emission fra stalde og lagre er på 2.458 kg N/år. Den faktiske emission fra stalde og lagre er på 2.458 kg N/år. BAT anses således for at være overholdt.

5. MILJØVURDERING

Dette afsnit indeholder Norddjurs Kommunes vurdering af det ansøgte projekt, herunder hvordan krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) er opfyldt, samt en vurdering af hvordan vilkårene sikrer, at produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

Kommunen har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

5.1. IBRUGTAGELSE AF TILLADELSEN

Der er stillet vilkår om at den store gyllebeholder skal have fast teltoverdækning inden tilladelsen tages i brug. Vilkåret sikrer, at beregning af ammoniakdeposition er korrekt.

5.2. STALDE OG PRODUKTIONER

Afløb og rørledning fra arealet med kalvehytter skal fra og med afløbets overkant til og med rørledningens tilslutning til forbeholderen udføres af en autoriseret kloakmester.

5.2.1. LOKALISERING

Staldanlægget ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Karaktergivende for området "Gjerrild Landbrugslandskab" er det åbne landbrugslandskab, markante udsigtsforhold, de store landbrugsbedrifter og klintekysten.

De nye kalvehytter placeres ved kostalden, og hytterne vil være omgivet af eksisterende anlæg. Teltoverdækning på den ene gyllebeholder vurderes ikke at påvirke landskabsværdierne nævneværdigt. Projektet vurderes derfor ikke at have nogen væsentlig landskabelig påvirkning.

Stalde og beholdere ligger desuden i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor landbrugsinteresserne prioriteres højt.

Endelig ligger husdyrbruget inden for kystnærhedszonen ca. 2 km fra kysten. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men et område, hvori der stilles særlige krav til planlægningen. Kystnærhedszonen vurderes ikke at være en hindring for at meddele tilladelse til projektet.

Plansiloerne ligger i en udpegning af potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Der sker ingen ændringer af plansiloanlægget i forbindelse med projektet.

5.2.2. PRODUKTIONER

I kapitel 4 beskrives produktionen, og de stillede vilkår skal sikre at produktionsarealer, staldtyper, dyretyper og opbevaringsanlæg er entydigt fastlagt og at dette kan kontrolleres. Norddjurs Kommune vurderer, at vilkårene sikrer, at beregningerne af lugt og ammoniakfordampning fra anlægget er retvisende.

Ammoniakfordampningen og lugtpåvirkningen er beregnet ud fra produktionsarealet, dvs. det areal, hvor der er dyr. Hvis der tages bygninger i brug, som ikke er en del af denne tilladelse, vil det således medføre øget ammoniak- og lugtbelastning i forhold til det tilladte.

5.2.3. AFSTANDE

De nye kalvehytter og sygebokse overholder gældende afstandskrav til skel, vandløb m.v.

Afstandskravet på 15 meter til offentlig vej overholdes ikke mellem den eksisterende kostald (stald 1) og Troldhøjvej. Der vil ikke være øget forurening fra stalden i forbindelse med denne tilladelse, og derfor kræver projektet ikke dispensation fra afstandskravet.

5.3. HUSDYRGØDNING

Der skal altid være en opbevaringskapacitet for husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders tilførsel. Da produktionens omfang ikke kendes, er der ikke stillet vilkår om en opbevaringskapacitet. Overholdelse af kravet er ansøgers ansvar og kontrolleres ved miljøtilsyn.

Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse kan opbevares i staldene indtil udbringning, og komposteret dybstrøelse kan desuden opbevares i markstakke efter gældende regler.

Hvis gyllen skal læsses med fast pumpe eller traktorpumpe, skal der forinden etableres en betonplads med opsamling. Inden etablering af pladsen skal den anmeldes til Norddjurs Kommune.

Opbevaringsanlæggene skal leve op til BAT-standard. Det vil sige, at der skal etableres fast overdækning/flydelag og at beholderne skal følge den lovpligtige beholderkontrol.

I forbindelse med denne tilladelse etableres der fast teltoverdækning på den største gyllebeholder. Fast overdækning af gyllebeholdere reducerer den beregnede ammoniakfordampning fra beholderen med 50 %. Der er stillet vilkår om, at den nye teltoverdækning skal være med indvendigt skørt, som sikrer mod indvendig korrosion af beholderen.

Beholderne skal desuden tømmes og efterses for utætheder en gang pr. år.

Norddjurs Kommune vurderer at de stillede vilkår samt generelle regler for opbevaring og udbringning af husdyrgødning sikrer, at gyllen opbevares og udbringes på en miljømæssig forsvarlig måde.

5.4. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK/RENERE TEKNOLOGI/OPTIMERING

5.4.1. BAT AMMONIAK

BAT-kravet til de enkelte staldanlæg ses herunder:

STALDNAVN	NAVN PÅ DYRETYPE OG STALDSYSTEM	FORUDSÆTNING FOR BAT-BEREGNING	MAKS. EMISSION/ KG NH ₃ -N /ÅR
Stald 1	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1817
Stald 1	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	227
Stald 2	Alle kvæg; Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	109
Stald 3	Alle kvæg; Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	45
Stald 4a	Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	21
Stald 4b	Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt staldafsnit	21

Samlet BAT-krav

BAT-krav for henholdsvis produktioner og lagre. Dette skal så sammenholdes med den faktiske emission.

	STALDE	LAGRE	TOTAL
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2239	219	2458

Ammoniakfordampningen svarer til det beregnede BAT niveau.

Norddjurs Kommune vurderer, med henvisning til proportionalitetsprincippet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Vilkår for at overholde BAT-kravene er stillet under afsnit 3.2 "Vilkår til stalde og produktioner" og afsnit 3.3. "Husdyrgødning". Der er ikke stillet yderligere vilkår til ammoniaktab.

5.5. MANAGEMENT

Der er stillet vilkår som fastholder, at landbruget drives efter retningslinjerne for godt landmandskab for at sikre godt management. Vilkårene sikrer samtidig, at driften lever op til forudsætningerne for beregning af lugt m.v. Renholdelse sikrer, at lugt- og støvgener minimeres samt at ventilationsanlæg fungerer optimalt.

5.6. FORURENING

Ledes vand fra vask af maskiner og redskaber direkte i vandløb eller lignende, medfører det et stort iltforbrug og forringelse af vandløbskvaliteten. Derfor stilles vilkår om at vask skal foregå på tæt betonplads med opsamling.

Vandløb kan også blive påvirket negativt ved store mængder vand fra tage og befæstede arealer. Vilkår om at der skal indhentes særskilt udledningstilladelse sikrer, at udledningen vurderes og godkendes på forhånd, så negative effekter kan undgås.

Vilkår om opbevaring, sortering og bortskaffelse af affald sikrer, at der ikke sker en forurening før affaldet bortskaffes, og at affaldet bortskaffes forsvarligt og på en måde, som sikrer bedst mulig genanvendelse.

Vilkår til opbevaring af kemikalier sikrer, at der ikke sker spild, som medfører en forurening af omgivelserne.

Vilkåret om straks at orientere Norddjurs Kommune hvis der sker uheld, som kan medføre en forurening sikrer, at kommunen hurtigt kan vurdere risikoen for forurening af jord, kloak, grundvand og overfladevand og at der snarest muligt kan iværksættes afhjælpende foranstaltninger for at standse og/eller begrænse forureningen.

Uheld som kommunen skal orienteres om kan fx være: Udslip af dieselolie, gylle eller gødning, i forbindelse fastkørte eller væltede maskiner. Større overløb af gylle/gyllebeholdere hvor der er gået hul. Ethvert uheld hvor der sker udløb af sprøjtemidler, olieprodukter eller gylle/gødning til vandmiljøet.

5.7. NABOPÅVIRKNING

5.7.1. LUGT

For at sikre at naboer ikke bliver påvirket væsentligt af lugtgener, beregnes geneafstande, der skal overholdes. Geneafstanden til byzone og sommerhusområder er længere end til samlet bebyggelse, og enkeltboliger har den korteste geneafstand. Det betyder, at naboer i enkeltbeboelser må tåle en større lugtpåvirkning end naboer, der bor i byzone. Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra lugtemissionen en sommerdag med maksimal ventilation.

Geneafstandene er beregnet i det elektroniske ansøgningssystem og fremgår af kapitel 4. Geneafstanden kan blive korrigeret afhængig af andre husdyrbrug, vindretning m.v.

Alle krav til lugt er overholdt.

For at sikre at lugtberegningerne er retvisende er der stillet vilkår om størrelse og placering af produktionsarealer.

5.7.2. ØVRIGE NABOGENER

Ud fra ansøgers oplysninger i kapitel 4 er der stillet forskellige vilkår for at begrænse generne fra husdyrbruget for de omkringboende. Norddjurs Kommune vurderer, at vilkårene sikrer, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige nabogener i form af lugt, lys, støv, støj, rystelser, fluer, transport og uhygiejniske forhold som følge af husdyrproduktionen samt opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v.

5.8. NATUROMRÅDER

Når påvirkningen af de omkringliggende naturområder vurderes, ses der på den del af ammoniakemissionen, som deponeres på det pågældende naturområde. Depositionen beregnes for det enkelte område. Den vigtigste faktor for depositionens størrelse er afstanden fra natur til anlæg, men retning og ruhed af opland og naturområde m.v. medtages i beregningen. For kategori 1- og 2-natur ses på den totale deposition fra anlægget, mens der kun ses på merdeposition, når påvirkningen af kategori 3-natur vurderes. For at reglerne om merbelastning ikke kan omgås ved at gennemføre flere små udvidelser, vurderes merbelastningen ud fra både nudrift og den drift, der var gældende 8 år før afgørelsen. I den aktuelle sag er der ikke sket ændringer i de seneste 8 år.

For at vurdere om ammoniakdepositionen vil påvirke de omkringliggende naturområder er emissionen beregnet til de nærmeste naturområder i forskellige retninger. Hvis der er andre anlæg, som ligger tæt på arealer i naturkategori 1, så reduceres den maksimale belastning, der kan accepteres (kumulation). Det er ikke tilfældet for denne ansøgning.

Den maksimale totaldeposition til kategori 1 naturområder er 0,2 - 0,7 kg N/ha/år afhængig af hvor mange andre husdyrbrug, der påvirker området.

Den maksimale totaldeposition til kategori 2 naturområder er 1,0 kg N/ha/år.

Merdeposition til kategori 3 naturområder må højst være 1,0 kg N/ha/år.

Beregninger af ammoniakdeposition til nærmeste naturområde i hver kategori fremgår af kapitel 4. Placering af de nærmeste naturområder fremgår af bilag 6.

For kategori 1- og 2-natur er den beregnede deposition væsentligt under kravet til deposition, idet der er beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til både kategori 1 og kategori 2 natur.

Nærmeste kategori 3-natur er et overdrev ca. 340 meter sydøst for staldanlægget, og nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en eng ca. 120 meter sydøst for staldanlægget. Der er ingen merdeposition, da ammoniakdepositionen falder en smule i forhold til nudriften på grund af overdækning af den ene gyllebeholder.

Der er ikke stillet vilkår til ammoniakdeposition.

5.9. HABITATVURDERING

I henhold til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projekter i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er fuglebeskyttelsesområdet "N263 Nordvestlige Kattegat" beliggende godt 2 km fra husdyrbruget. Der er tale om et fuglebeskyttelsesområde, hvor udpegningsgrundlaget udelukkende er havlevende fuglearter, med undtagelse af mose-hornugle og trane.

Projektet medfører ingen merbelastning, og Norddjurs Kommune vurderer, at husdyrbruget og belastningen derfra ikke vil påvirke de udpegede arters leve- og ynglesteder.

5.10. BILAG IV-ARTER

I EU's Habitatdirektiv er der anført en række dyre- og plantearter, som har krav på ekstra beskyttelse. Det er de såkaldte bilag IV-arter. Beskyttelsen betyder, at arterne og deres levesteder skal beskyttes, og at tiltag ikke må forringe artens levevilkår.

I tilknytning til det ansøgte projekt, er der ikke kendskab til bilag IV-arter.

Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke har negative konsekvenser for bilag IV-arter.

Hvis der findes bilag IV-arter i området, ændrer det dog ikke ved arternes beskyttelse, at de ikke er anført i denne godkendelse.

5.11. OPHØR

Tømning og rengøring af anlæg sikrer, at der ikke opstår lugtgener, og risikoen for forurening minimeres.

Såfremt gyllebeholdere ikke længere skal anvendes eller den lovpligtige beholderkontrolordning ikke er gennemført, skal gyllebeholderen tages ud af drift. Beholdere anses for at være taget ud af drift, når de er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.

Norddjurs Kommune vurderer, at de stillede vilkår sikrer, at ophør af produktionen sker på en miljømæssig forsvarlig måde og at der ikke opstår gener for de omkringboende efter ophøret.

6. OFFENTLIGHED, HØRING OG KLAGE

Tilladelsen bekendtgøres ved offentliggørelse på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Herefter er der en klagefrist på fire uger, hvor afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning findes på bilag 7. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved en domstol efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Dato for offentliggørelse findes på omslaget (side 2). Frister for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet og for at prøve afgørelsen ved domstolen står ligeledes på indersiden af omslaget.

Kopi af afgørelsen er fremsendt til følgende:

- Naboer og berørte parter
- Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Norddjurs Kommune: norddjurs@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: aarhus@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Norddjurs: norddjurs@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen Nord: senord@sst.dk,
- Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk

6.1.1. OFFENTLIGHED OG HØRINGER

Før offentliggørelse har der været gennemført en høring, for at naboer og andre interessenter har haft mulighed for at kommentere og bidrage til de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen.

Naboer beliggende inden for konsekvensradiusen og matrikulære naboer har haft et udkast til afgørelsen i høring i 2 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.


7. LISTE OVER SAGENS BILAG

bilag 1.	Oversigtskort
bilag 2.	Situationsplan
bilag 3.	Skitser over indretning af stalde
bilag 4.	Oversigt over produktionsarealer
bilag 5.	Afløbsplan, nye stalde
bilag 6.	Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder
bilag 7.	Klagevejledning

Øvrige sagsakter:


Elektronisk ansøgning, skema 248085, version 2


Bilag 2: Situationsplan

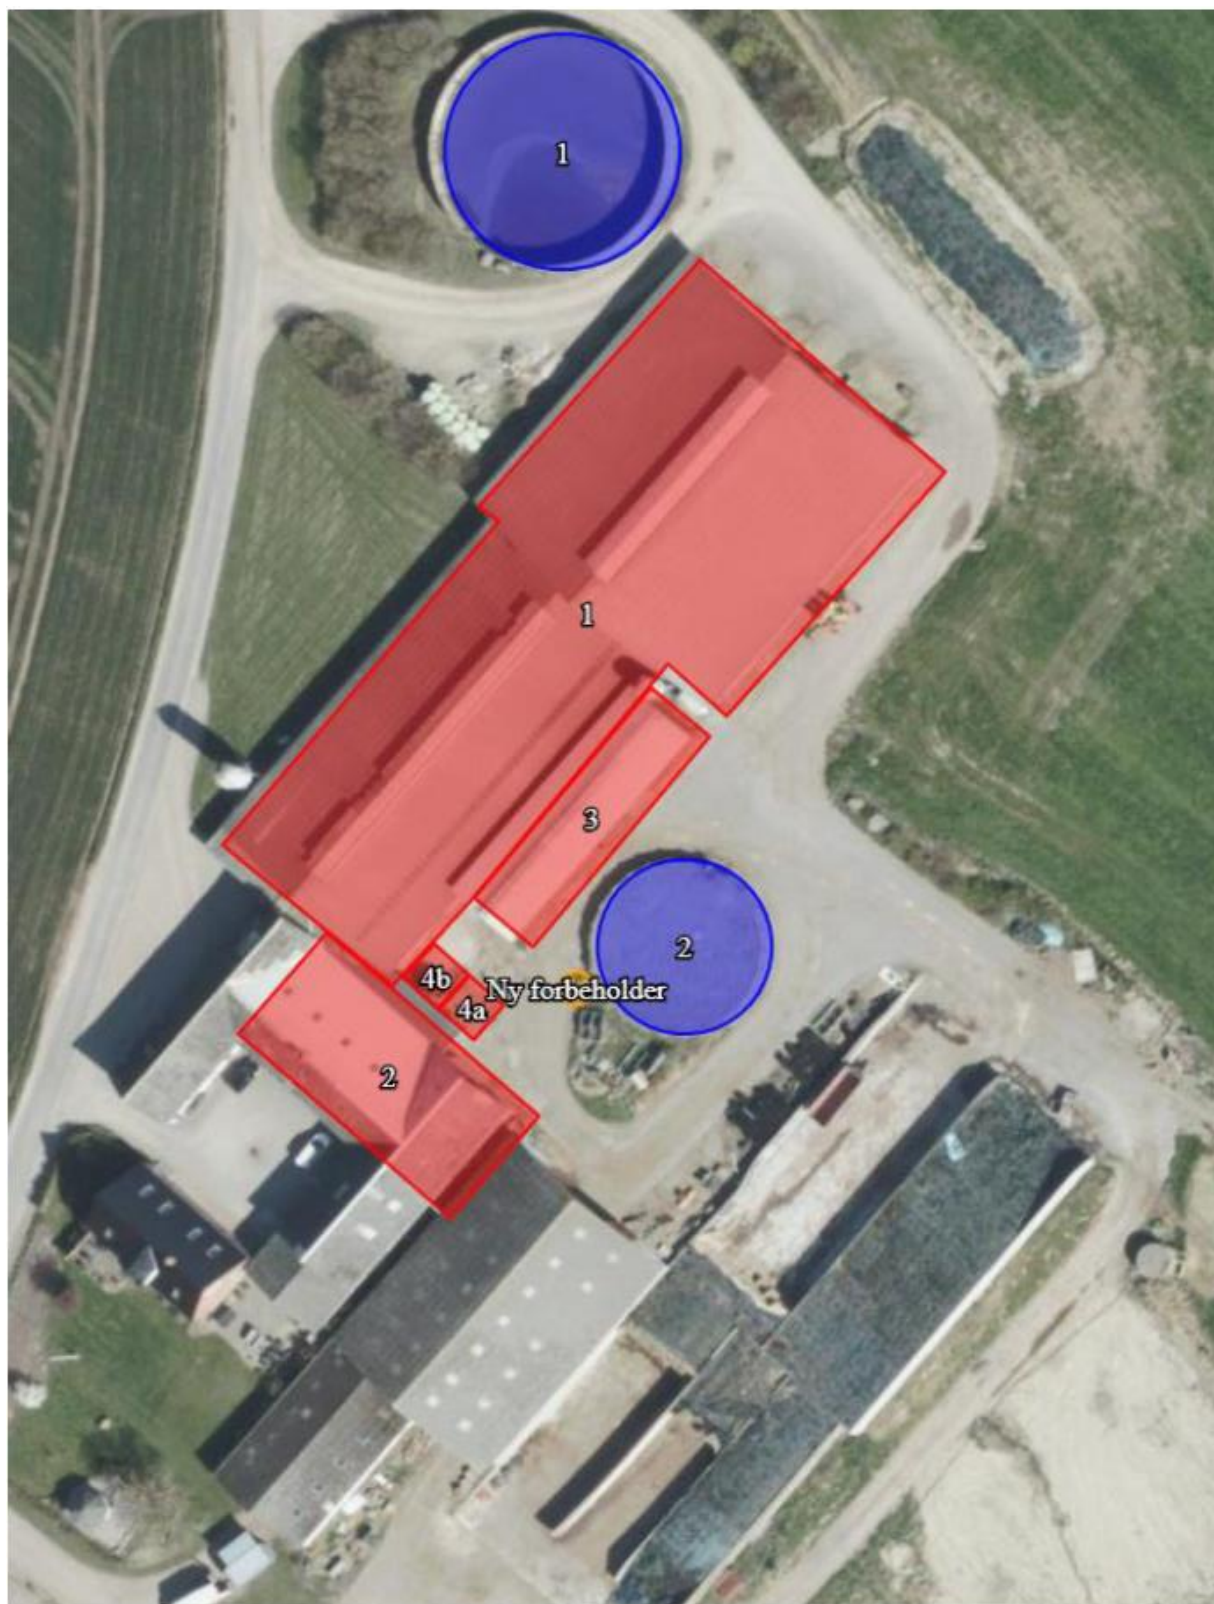


Bilag 3: Skitser over indretning af stalde

Stald 1 og 2

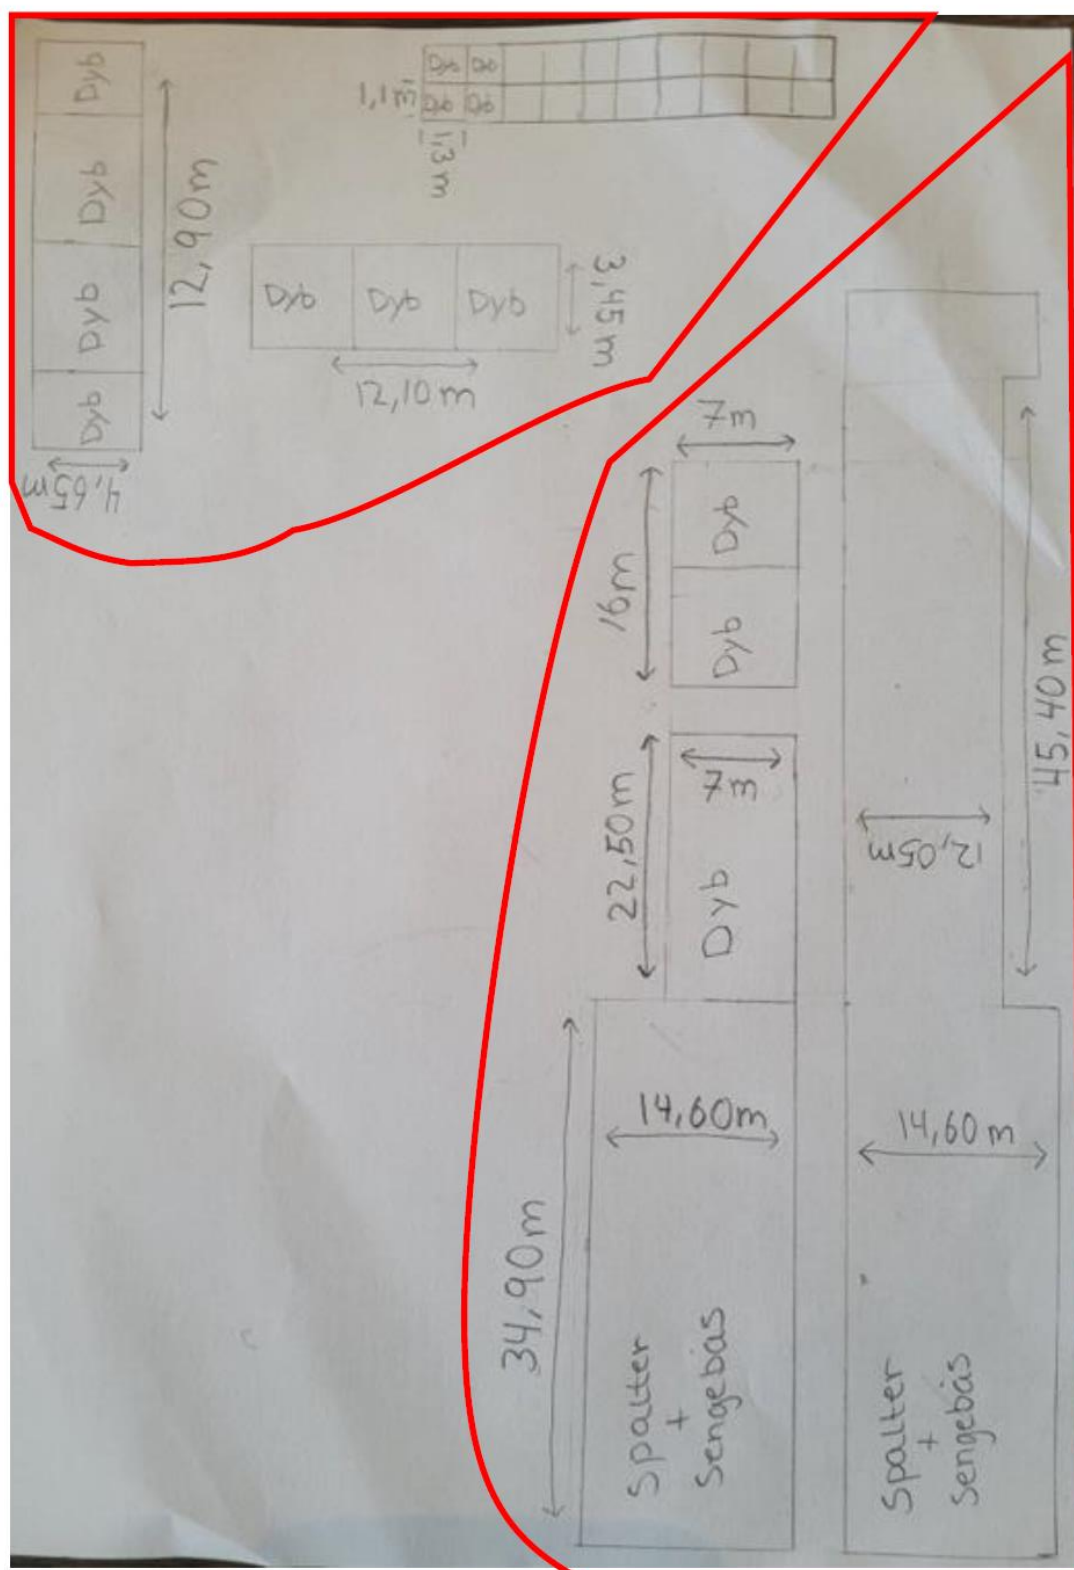

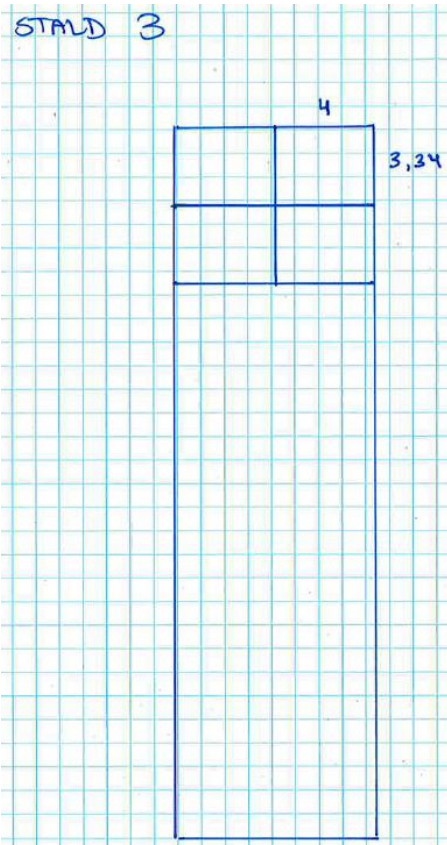


Stald 4 - kalvehytter

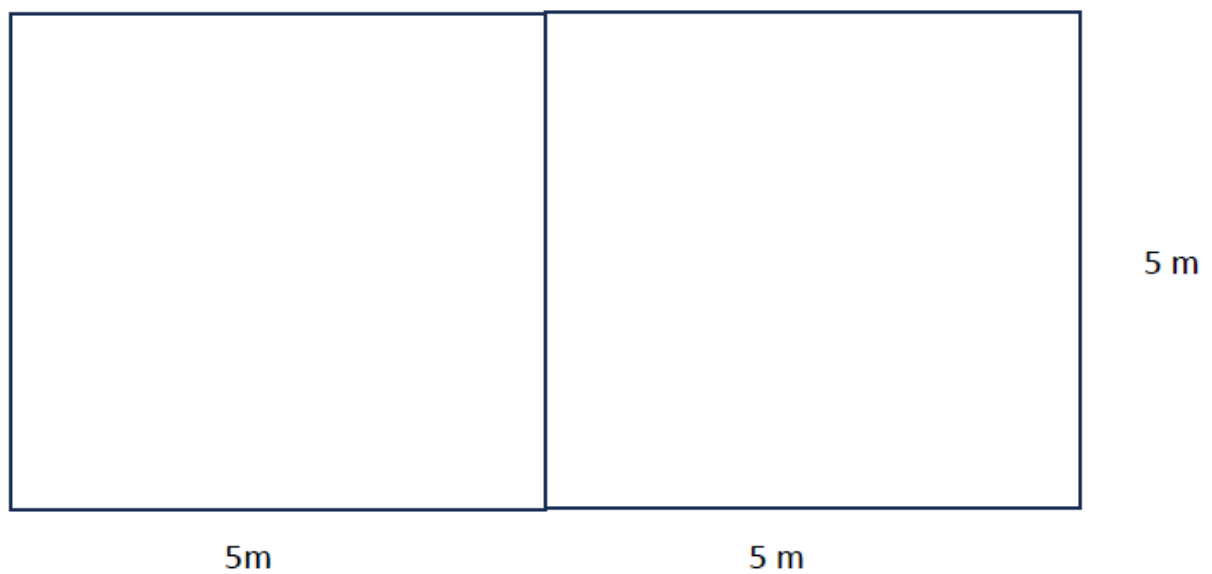

Bilag 4: Oversigt over produktionsarealer

Produktionsareal						
Nr	Antal stier	Længde	bredde	areal	stald- og dyretype	Bemærkning
1	2	34,9	14,6	1019	Sengebåse, spalter , bagskyl	
	1	45,4	12,05	547	Sengebåse, spalter , bagskyl	
sum				1566		
	1	22,5	7	158	Dybstrøelse	
	1	16	7	112	Dybstrøelse	
sum				270		
2	1	12,1	3,45	42	Dybstrøelse	
	1	12,9	4,65	60	Dybstrøelse	
	20	1,3	1,1	29	Dybstrøelse	
				130		
3	4	4	3,34	53	Dybstrøelse	Nye sygebokse
4a	1	5	5	25	Dybstrøelse	Ny kalvehytte
4b	1	5	5	25	Dybstrøelse	Ny kalvehytte


Bilag 5: Afløbsplan, nye stalde

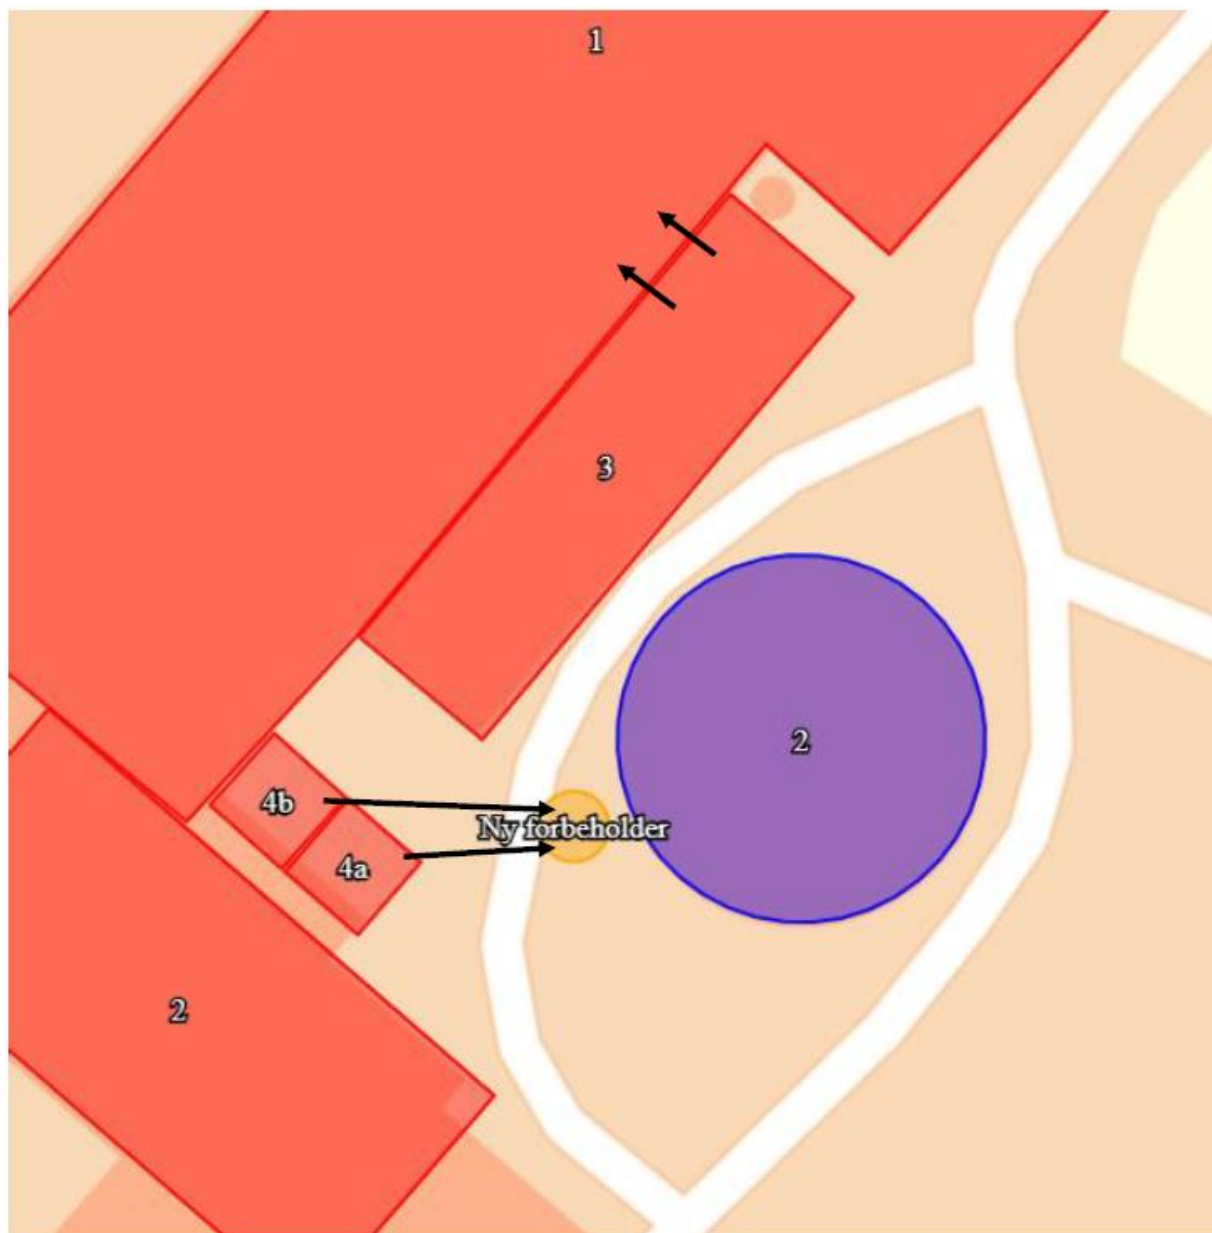

Stald 3: Sygeboksene etableres på støbt gulv, der har fald ind mod dybstrøelsesareal i kostalden

Stald 4a+b: Der etableres ny forbeholder, hvortil der vil være afløb fra støbt plads til kalvehytter

Bilag 6: Kort med beregning af ammoniakdeposition til naturområder

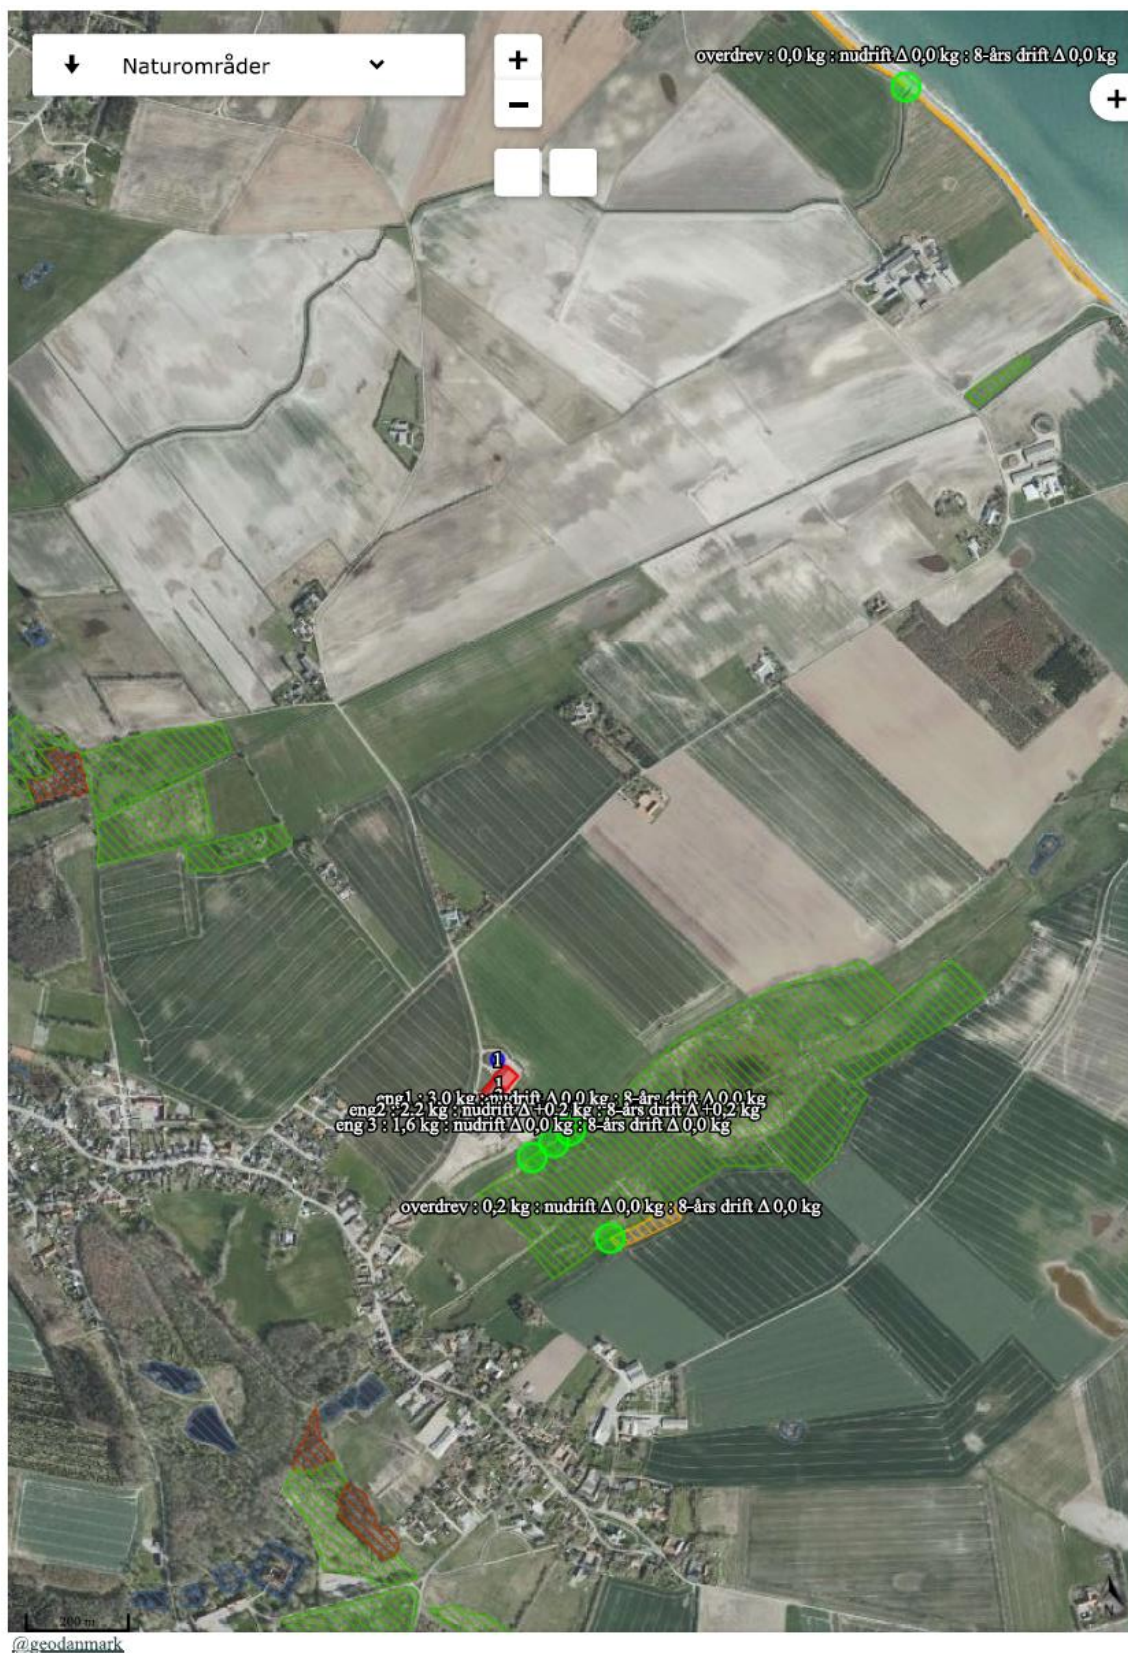

Bilag 7: Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten, Miljøministeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. (2016-niveau).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige at klagen skal være registreret og gebyret skal være betalt senest den dato, der er anført i afgørelsen som sidste dag.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.