


# Miljøgodkendelse

til

## Scandlines Færgenhavn Containerplads Færgestationsvej 5, 4970 Rødby 29. maj 2017

Sagsnummer: 349604  
Brev-ID: 3919724  
Sagsbehandler: Lasse Birch Højrup  
Kvalitetssikret: GVSO 12.04.2017

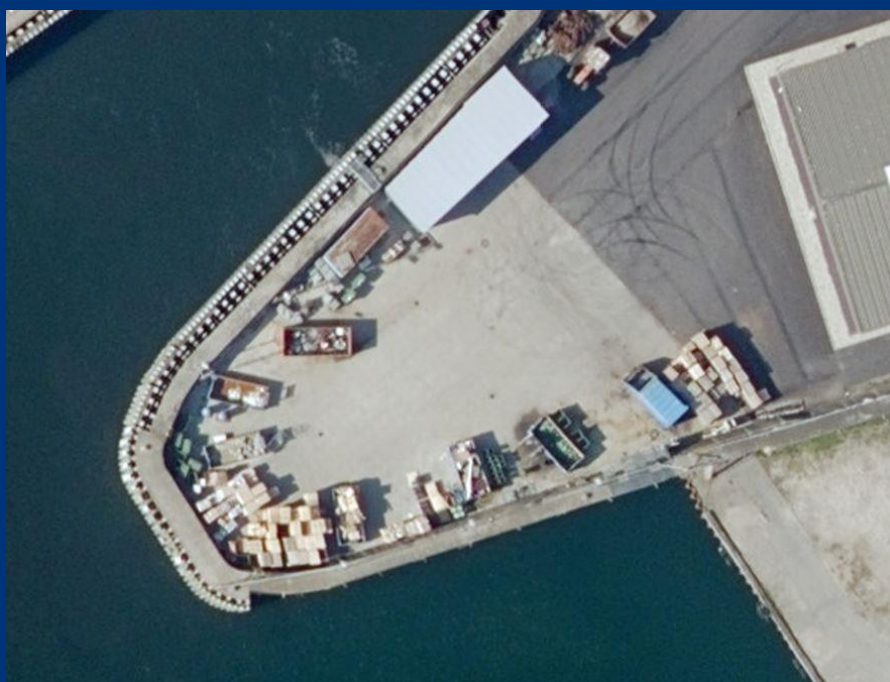

## Indholdsfortegnelse

---

<b>1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. HØRING .....</b>	<b>4</b>
<b>3. AFGØRELSE .....</b>	<b>4</b>
Klagevejledning .....	5
Søgsmålsfrist .....	5
Kopi sendt til.....	5
<b>4. VILKÅR .....</b>	<b>6</b>
<b>5. GENERELLE OPLYSNINGER.....</b>	<b>12</b>
Jordflytning .....	12
<b>6. MILJØTEKNISK VURDERING .....</b>	<b>13</b>
A. Ansøger og ejerforhold .....	13
B. Virksomhedens art.....	13
C. Etablering .....	14
D. Virksomhedens placering.....	15
E. Indretning.....	15
F. Drift .....	15
G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening .....	16
<b>7. GENERELLE OPLYSNINGER.....</b>	<b>20</b>
Driftsforstyrrelser .....	20
Ændringer og udvidelser .....	20
Affald .....	20
Jord.....	20
Materiale der ligger til grund for afgørelsen .....	20

## 1. Ikke-teknisk resumé

Scandlines har i 2015 ansøgt om miljøgodkendelse af den eksisterende containerplads i forbindelse med at anlægget flyttes til et andet areal. Containerpladsen benyttes til håndtering af affald fra Scandlines' egne aktiviteter samt af firmaer, som udfører arbejde om bord på færgerne eller på matriklen.

Containerpladsen er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>1</sup> bilag 2, listepunkt K 212:

*"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed."*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed."*

Containerpladsen foretager også oplag af flere typer farligt affald, hvorfor den også kan være omfattet af listepunkt K 203:

*"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212."*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."*

Anlæg af den type er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>1</sup> bilag 5, afsnit 12. Det fremgår heraf, at der gælder særskilte krav til ansøgning om miljøgodkendelse for den type anlæg og at der gælder standardvilkår for indretning og drift.

En konkret vurdering af Scandlines' oplag og håndtering af farligt affald herunder, at omfanget af flydende farligt affald er begrænset, tilsiger imidlertid, at disse mere præcist er dækket af de for farligt affald relevante dele af listepunkt K 211, som kommunale genbrugspladser godkendes efter.

K 211:

*"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>."*

Godkendelsen meddeles med standardvilkår fra K 212 og K 211 samt med enkelte, yderligere nødvendige vilkår.

---

<sup>1</sup> Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 7. december 2016

## VVM-screening

Anlægget er samtidig omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2, punkt 11b):

*"Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".*

Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget VVM-screening, og har på det grundlag afgjort at projektet ikke giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning og dermed ikke er omfattet af planlovens § 11 g om VVM. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-vurdering.

## 2. Høring

Teknik- og Miljømyndigheden har lavet udkast til miljøgodkendelse og udkast til afgørelse om ikke VVM-pligt.

Udkastet er den 03.05.2017 sendt til udtalelse hos ansøger og den 09.05.2017 i høring hos berørte parter i øvrigt for at opfylde forvaltningslovens<sup>3</sup> regler om partshøring.

Parter er efter godkendelsesmyndighedens opfattelse kun virksomheden selv.

Da containerpladsen ligger i det såkaldte reservationsområde for Femern Bælt projektet, skal Femern A/S, e-mail: rwe@femern.dk høres i sager om byggetilladelser og godkendelser af faste anlæg.

Teknik- og Miljømyndigheden har bedt om udtalelser til udkastet indenfor en frist af 14 dage.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

## 3. Afgørelse

Teknik- og Miljømyndigheden meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>4</sup> § 33, stk. 1 til det ansøgte.

### Afgørelse om ikke VVM-pligt

Der meddeles samtidig afgørelse om ikke VVM-pligt. Anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2, punkt 11b):

*"Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".*

Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget VVM-screening, og har på det grundlag afgjort at projektet ikke giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning og dermed ikke er omfattet af planlovens § 11 g om VVM. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-vurdering.

### Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 30.05.2017. Miljøgodkendelse og afgørelsen om ikke VVM-pligt er offentligt tilgængelig på [www.mst.dma.dk](http://www.mst.dma.dk) fra og med 30.05.2017

---

<sup>2</sup> Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1440 af 23. november 2016

<sup>3</sup> Forvaltningsloven, nr. 571 af 19. december 1985

<sup>4</sup> Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

### **Klagevejledning**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens<sup>5</sup> § 91. Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages særskilt for så vidt angår retlige forhold.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen skal være modtaget senest 27.06.2017.

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Lolland Kommune om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Lolland Kommune fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationers til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret.

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Lolland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse.

Lolland Kommune giver besked til den, der har fået afgørelsen om, at den er blevet påklaget.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens<sup>5</sup> § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

### **Søgsmålsfrist**

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

### **Kopi sendt til**

Scandlines, Att: Security Manager John H. Nielsen, [john.h.nielsen@scandlines.com](mailto:john.h.nielsen@scandlines.com)

Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Øst, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, [seost@sst.dk](mailto:seost@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dnlolland-sager@dn.dk](mailto:dnlolland-sager@dn.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

---

<sup>5</sup> Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

## 4. Vilkår

Hvis vilkåret er et standardvilkår for enten listepunkt K 211 eller K 212 er dette sammen med vilkårsnummeret angivet i parentes bagved selve vilkåret. Er standardvilkåret ændret suppleres dette ydermere med en stjerne i parentes (\*).

### 1. Generelt

- 1.1 En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
- 1.2 Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører (K 212/1).
- 1.3 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (K212/2).

### 2. Indretning og drift

- 2.1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (K212/3).
- 2.2 Der må være aktiviteter på containerpladsen alle ugens dage, hele døgnet, herunder søn- og helligdage.
- 2.3 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder (K212/4).

Affaldsfraktion	EAK kode	Max. oplag mængde	Årlig mængde (kg eller l)	Maksimal oplagstid
Bionebrydeligt storkøkken- og kantineaffald	20 01 08	40 m <sup>3</sup>	495.352	Max. 7 dage
Glas	20 01 02	20 t	76.716	Max. 2 måneder
Syrer	<b>20 01 14</b>	20 kg	20	Max. 2 måneder
Baser	<b>20 01 15</b>	20 kg	20	Max. 2 måneder
Lysstofrør	<b>20 01 21</b>	100 kg	473	Max. 2 måneder
Spiselig olie/fedt Fiturefedt	20 01 25	0,4 t	2.000	Max. 2 måneder
Olie	<b>20 01 26</b>	100 kg	300	Max. 2 måneder
Malingrester	<b>08 01 11</b>	2 t	8.242	Max. 2 måneder
Maling	20 01 28			
Batterier	<b>20 01 33</b>	100 kg	400	Max. 2 måneder
Elektronisk udstyr	20 01 35	0,5 t	1.700	Max. 2 måneder
Plast	20 01 39			
Metaller	20 01 40	2 t	12.000	Max. 2 måneder

Blandet indsamlet affald	20 03 01		50.000	Max. 14 dage
Træ/møbler	20 01 38	1 t	4.000	Max. 2 måneder
Nødraketter/fyrværkeri fra skibene.	<b>16 04 02</b>	5 kg NEM	50	Max. 1 år
Olieklude/oliefiltre	<b>15 02 02</b>	1 t	4.622	Max. 2 måneder
Porcelæn/brokker	20 01 99	5 t	24.576	Max. 2 måneder
Papir	20 01 01	20 t	120.000	Max. 2 måneder

Tabel 1

- 2.4 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere (K212/5).
- 2.5 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (K212/6).
- 2.6 Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt (K212/7).

### 3. Luftforurening

- 3.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter (K212/8).
- 3.2 Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald må oplagres i container – herunder komprimatorcontainer- i maksimalt 7 dage, herefter skal containeren bortkøres til bortskaffelse/nyttiggørelse.

### 4. Støj

- 4.1 Støj fra containerpladsen, angivet som det samlede ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs i dB(A) og beregnet i punkter 1,5 m over det omgivende terræn må på intet punkt i de pågældende områder, udenfor virksomhedens egen grund, overskride grænseværdierne i den nedenstående Tabel 2:

Områdetype	Mandag- fredag kl. 07.00 – 18.00	Mandag- fredag kl. 18.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 7.00
	Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Lørdag kl. 14.00 – 22.00	
	Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00		
Erhvervsområde (Lokalplanområde 360-34 Kommuneplanrammeområde 383-216 og 360-E25)	60	60	60
Ved boliger i boligområde (Lokalplanområde 383-203; Boliger i kommuneplanram- meområde 383-204)	45	40	35 (max. niveau 50)
Hotelområde (Lokalplanområde 383-BPB5 & 360-49; Kommuneplan- rammeområde 383-209)	55	45	40 (max. niveau 55)
<i>I dagperioden kl. 7-18 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I aftenperioden kl. 18-22 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. I natperioden kl. 22-07 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.</i>			

Tabel 2: Støjvilkår for anlægget.

- 4.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden bekoster og lader udfører støjmålinger og/eller beregninger til dokumentation for overholdelse af vilkår 4.1. Støjmålinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsens om måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder, og skal foretages af et DANAK-akkrediteret firma, eller af en person, der har certificering til at foretage miljømålinger.

## 5. Affald

- 5.1 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder (K212/13 \*).
- 5.2 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (K212/14).
- 5.3 Sump eller tank til opsamling af spild af olierester eller motorbrændstof skal tømmes, når den er  $\frac{3}{4}$  fuld. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- 5.4 Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald pr. år. (Denne begrænsning omfatter ikke følgende arter/fraktioner af farligt affald: Akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer) (K 211/9).
- 5.5 Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 73. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes (K 211/11).



- 5.6 Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagernes indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion (K 211/12).
- 5.7 Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhædning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren (K 211/13).
- 5.8 Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager (K 211/14).
- 5.9 Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 5.7 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spæringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren (K 211/16).

## 6. Beskyttelse af jord og grundvand

- 6.1 Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs (K212/16).
- 6.2 Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump (K212/17).
- 6.3 Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden (K212/18).
- 6.4 Akkumulatører og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatørerne (K212/20).
- 6.5 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (K212/23).


## 7. Egenkontrol

- 7.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (K212/26).
- 7.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år (K212/27).
- 7.3 Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn (K 211/34/35).

## 8. Driftsjournal

- 8.1 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
  - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
  - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 2.3. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (K212/28 \*).

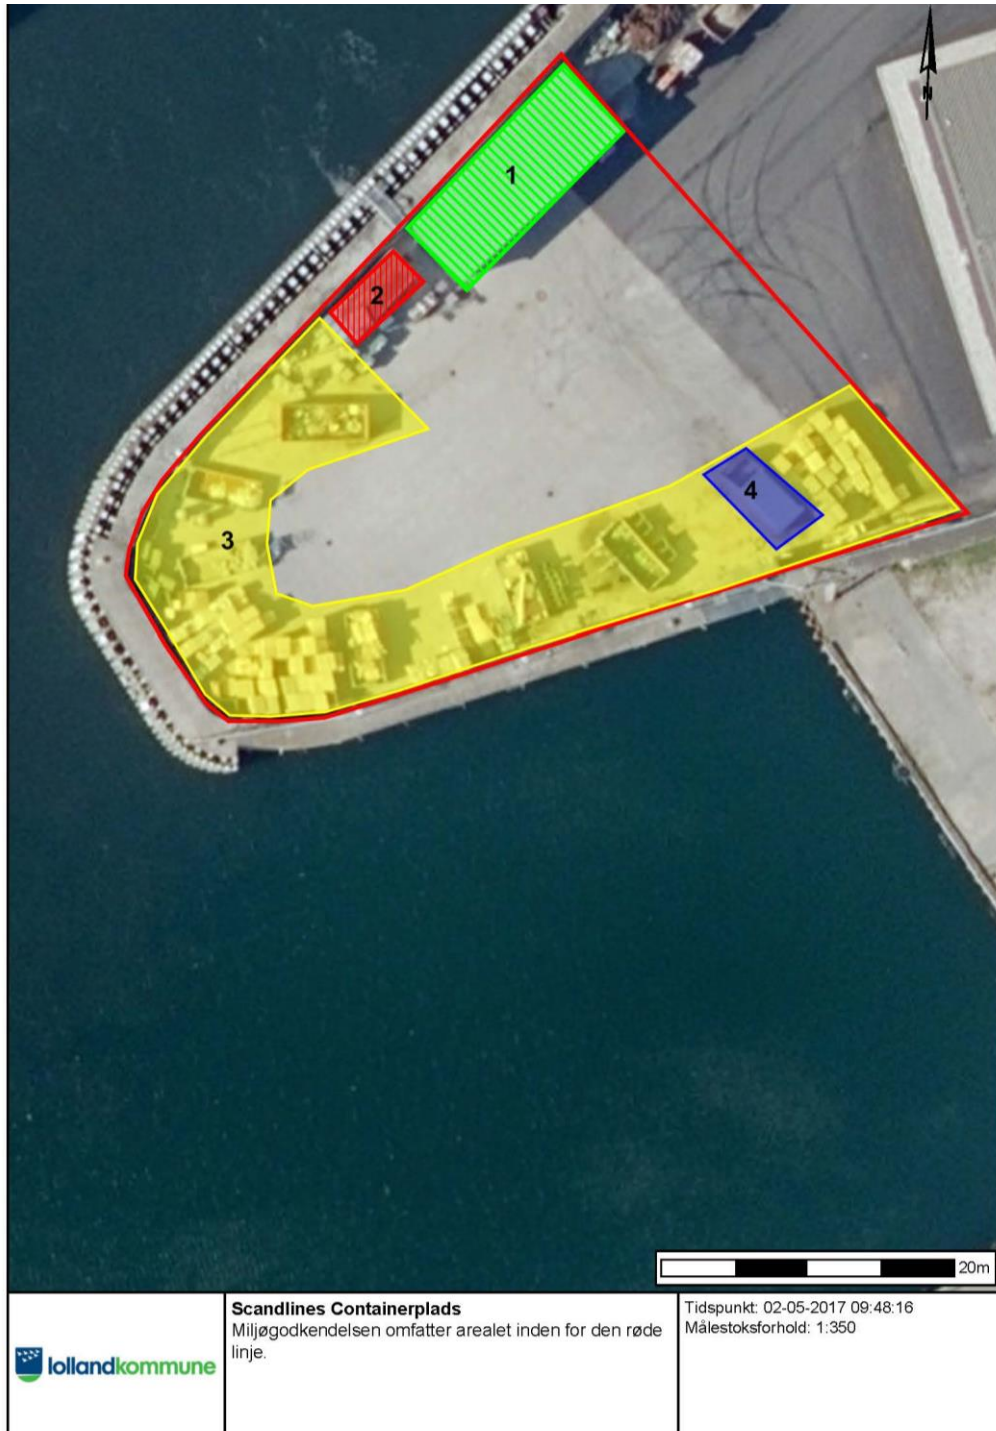**Bilag til vilkår****Bilag 1**

- Område 1: Halvtag for farligt affald.
- Område 2: Specialcontainer til flydende farligt affald.
- Område 3: Område til andet affald.
- Område 4: Område til affald fra dagrenovation.

## 5. Generelle oplysninger

### Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>6</sup> § 71 meddeles til miljømyndigheden.

### Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg til denne. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal dette meddeles godkendelsesmyndigheden, som afklarer, om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens<sup>6</sup> § 33, stk. 1 og 2).

Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der laves ændringer, der fører til mere forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

### Bortskaffelse af affald

Affald fra virksomheden skal afleveres til modtagere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Først og fremmest regler i regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen<sup>7</sup>; men også regler om produktansvar.

- *Affald - Lolland Kommunes erhvervsaffaldsregulativ 2012* har ordninger for affald, der ikke kan genanvendes og skal til forbrændingsanlæg, til deponi eller anden specialbehandling. Farligt affald, undtagen spildolie der er genanvendeligt, hører til i denne gruppe.
- *Affaldsbekendtgørelsen<sup>7</sup> nr. 1309 af 18. december 2012 med ændringer § 64*: Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. dog § 65, stk. 5 og 6, og § 66. Sorteret affald til nyttiggørelse skal minimum hvert år afleveres til godkendt og registreret indsamlevirksomhed, genanvendelses anlæg eller fælleskommunalt anlæg i Miljøstyrelsens affaldsregister.
- *Konkret anvisning fra kommunen*. Teknik- og Miljømyndigheden anviser specielle affaldsfraktioner ved henvendelse herom

Virksomheden kan finde affaldsdata på [ads.mst.dk](http://ads.mst.dk). Affaldsmodtagerne indberetter på virksomhedens P-nummer. Regler er i bekendtgørelse om affaldsdatasystemet nr. 1306 af 17. december 2012.

### Jordflytning

Da ejendommen ligger i et område, som er områdeklassificeret i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen<sup>8</sup>, skal al bortkørsel af jord fra ejendommen ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for jordflytning. Region Sjælland har registreret oplysninger på matriklen.

<sup>6</sup> Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

<sup>7</sup> Bek. om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

<sup>8</sup> Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015

## 6. Miljøteknisk vurdering

Scandlines Danmark A/S har i en årrække haft en affaldscontainerplads på færgeterrænet i Rødbyhavn. Med få undtagelser modtages, omlastes og oplagres alt affald i containere fra færgefarten på denne plads, forud for bortskaffelse og evt. nyttiggørelse. Pladsen er pga. antallet af containere og oplagets omfang og karakter godkendelsespligtig virksomhed. Lolland Kommune meddelte miljøgodkendelse af containerpladsen i 2010 til den tidligere placering.

I 2015 blev containerpladsen flyttet til et nyt areal og Scandlines ansøgte miljøgodkendelse om dette. Containerpladsen er stadig omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>9</sup> bilag 2, listepunkt K 212 og der er derudover suppleret med standardvilkår for listepunkt K 211.

### VVM-screening

Anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>10</sup> bilag 2, punkt 11b):

*"Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".*

Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget VVM-screening, og har på det grundlag afgjort at projektet ikke giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning og dermed ikke er omfattet af planlovens § 11 g om VVM. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-vurdering.

### Forhold til anden lovgivning

#### Naturbeskyttelsesloven

Etablering og drift af anlægget vurderes ikke at have en negativ påvirkning på områder omfattet af naturbeskyttelsesloven<sup>11</sup>.

#### Fredning

Det vurderes, at der ikke sker påvirkning af nærmeste fredninger.

### A. Ansøger og ejerforhold

Containerpladsen drives som en del af færgeoverfarten af Scandlines Danmark A/S, Færgestationsvej 5, Rødbyhavn, 4970 Rødby (CVR-nr.:18605600). Kontaktperson er på godkendelsestidspunktet security manager John Nielsen (tlf.: 54 65 70 67/40 31 16 05).

Det vurderes, at ansøgningens oplysninger vedr. punkt A er fyldestgørende.

### B. Virksomhedens art

Ansøgningen har beskrevet færgedriften, som ikke eksplicit indgår i denne godkendelse. I indledningen har ansøgningen imidlertid korrekt angivet aktiviteten som sortering, komprimering og presning af affald forud for efterfølgende nyttiggørelse og bortskaffelse. Og listepunkterne **K 212** og **K 203** er korrekt oplyst. Det fremgår således i ansøgningens øvrige punkter, at der på containerpladsen modtages, håndteres, sorteres, emballeres, opbevares både ikke-farligt affald og farligt affald.

Containerpladsen var indtil årsskiftet 2006/07 registreret af Rødby Kommune som omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens punkt K 51:

<sup>9</sup> Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 7. december 2016

<sup>10</sup> Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1440 af 23. november 2016

<sup>11</sup> Lov om naturbeskyttelse, nr. 9 af 3. januar 1992

*"Containerplads med mindre end 4 containere eller med samlet volumen på mindre end 30 m<sup>3</sup>."*

Lolland Kommune kunne i 2008 på tilsyn konstatere, at antallet af containere og det samlede volumen overskred disse grænser. Det blev derfor vurderet at containerpladsen var omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>12</sup> bilag 2, listepunkt K 212:

*"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211."*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i [bilag 1](#) eller listepunkt K 211."*

Containerpladsen foretager også oplag af flere typer farligt affald, hvorfor den også kan være omfattet af listepunkt K 203:

*"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212."*

*Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."*

En konkret vurdering af de aktiviteter Scandlines oplag og håndtering af farligt affald herunder at omfanget af flydende farligt affald er begrænset tilsiger imidlertid, at disse mere præcist er dækket af de for farligt affald relevante dele af listepunkt K 211, som kommunale genbrugspladser godkendes efter.

Godkendelsesbekendtgørelsens<sup>12</sup> bilag 2, listepunkt K 211 lyder:

*"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>."*

Det vurderes at godkendelsen skal meddeles med standardvilkår fra K 212, suppleret med enkelte yderligere nødvendige vilkår fra listepunkt K 211, samt vilkår stillet af godkendelsesmyndigheden.

Det vurderes, at ansøgningen i sin helhed i tilstrækkeligt omfang beskriver virksomhedens art.

### **C. Etablering**

Containerpladsen er etableret og der er ikke oplysninger om aktuelle planer om udvidelse eller ombygning af pladsen.

---

<sup>12</sup> Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 7. december 2016

#### **D. Virksomhedens placering**

Der er ikke fremlagt overvejelser omkring pladsens lokalisering. Det oplyses at ansøger ikke betragter pladsens aktiviteter som støjende. Vedr. støj se under punktet "støj".

Der er umiddelbart ikke offentlig adgang til containerpladsen. Adgang til arealet udefra sker kun ved til- og frakørsel af containere.

#### **E. Indretning**

Det vurderes at det vedlagte kortbilag er upræcist. Det vurderes at Teknik- og Miljømyndigheden skal udarbejde et revideret kortbilag til godkendelsen, hvor det fremgår, hvilket areal containerpladsen optager (bilag 1 til vilkårene).

#### **F. Drift**

Ansøgningen angiver følgende fraktioner af ikke-farligt affald: bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald, glas, spiselig olie, fedt og friturefedt, elektronisk udstyr, plast, metaller, blandet indsamleraffald, træ/møbler, porcelæn/brokker samt papir. Der er angivet EAK koder, årlige mængder og max. oplag.

Det fremgår af ansøgningen at der på containerpladsen modtages, håndteres, emballeres og oplagres farligt affald, herunder syrer, baser, lysstofrør, olie, olieklude, oliefiltre, maling, batterier og kasserede nødraketter (fyrværkeriaffald) fra færgedriften. Bortset fra sidstnævnte fraktion er de typer farligt affald der oplyses i ansøgningen, parallelle til de fraktioner af farligt affald, der modtages på kommunale genbrugspladser. Det vurderes at godkendelsen skal meddeles med vilkår til regulering af oplag, håndtering og emballering af de farlige affaldsfraktioner. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at skulle referere til listepunkt K 211, som er det listepunkt, kommunale genbrugspladser godkendes efter. Det skal pointeres at K 212 som omhandler containerpladser/genbrugspladser for ikke-farligt affald er containerpladsens hovedaktivitet. Håndtering af farligt affald er at betragte som biaktivitet.

Det vurderes, at den specialcontainer, til oplagring af flydende farligt affald, samt øvrige mindre containere til lysstofrør og batterier, som er opstillet på pladsen er miljømæssigt forsvarlige.

Det vurderes at containerpladsen kan overholde de relevante vilkår for håndtering og oplagring af farligt affald under listepunkt K 211. Det drejer sig om standardvilkårene nr. 9, 11-14 og 16, som i hovedsagen fastlægger krav til indretning og drift af specialcontainer til farligt affald, hvoraf en del fraktioner er flydende, samt egenkontrol i forbindelse med driften af specialcontainer til opbevaring af farligt affald. Hovedhensynet i disse vilkår er at undgå og forebygge forurening af jord, grundvand, spildevands- og regnvandsafløb.

Det vurderes at containerpladsen med den beskrevne indretning og drift kan overholde de relevante standardvilkår henhørende under listepunkt K 211 og K 212 omfattende både farligt affald og ikke-farligt affald.

I ansøgningen ønskes oplagret nødraketter med en NEM-vægt op til 5 kg. Opbevaring af op til 5 kg NEM kræver ikke tilladelse fra Beredskabet.

## **G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening**

### Generelt

Ansøgningen er sparsom med hensyn til oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

### Luftforurening

Ansøgningen oplyser, at der i mindre omfang vil forekomme støv ved komprimering, sortering og afhentning.

Godkendelsesmyndigheden vurderer, at der kan samles støv på pladsens flisebelægning, som i tørre perioder med blæst kan spredes på og udenfor containerpladsen. Det vurderes imidlertid at standardvilkår 3.1 er tilstrækkeligt til at regulere evt. støvspredning.

I forhold til lugt vurderes det, at der kan opstå lugt fra komprimatorcontainere med dagrenovation – dvs. bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald. Oplagstiden for den slags affaldscontainere er i ansøgningen oplyst at være max. 14 dage. Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at det er for lang tid at opbevare denne type affald/affaldscontainere på samme sted før afhentning. I store perioder af året – uden for de egentlige sommermåneder - vil evt. lugt fra komprimatorcontainerne dog være begrænset. Det vurderes, at en væsentlig årsag til lugt fra komprimatorcontainerne til dagrenovation er, at disse evt. ikke rengøres efter hver tømning. Der kan således akkumuleres lag af ildelugtende affaldsrester indvendig på bund og sider i komprimatorcontainerne. Afhjælpning af lugtgener fra sådanne komprimatorcontainere vurderes derfor at indebære rengøring af disse efter hver tømning, så de er fri for væsentlig lugtafgivelse, når de opstilles på ny. Som udgangspunkt er det Teknik- og Miljømyndighedens vurdering, at der ikke er beboelse i nærheden af containerpladsen, som vil kunne blive berørt af evt. lugtgener.

Det vurderes, at der i vilkår 3.2 skal fastsættes en maksimal opbevaringstid på 7 dage for bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald. Virksomheden må dog påregne, at der, hvis der konstateres lugtgener fra dette affald, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for omgivelserne, vil blive stillet yderligere krav om nedbringelse og forebyggelse af lugtgener.

### Støj

Scandlines oplyser i ansøgningen, at støjbelastningen i forbindelse med komprimering, daglig håndtering og afhentning anses som ubetydelig med tanke på anlæggets placering og afstand til beboede områder.

Der indgår i ansøgningen ikke støjberegninger. Da virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212 kræves heller ikke støjberegninger.

Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at der fra komprimatorcontainere anvendes hydraulisk maskinel, der kan give anledning til støj. Udstyret anvendes desuden alle ugens 7 dage, aften og nat. Containerpladsens placering på færgehavnen peger overordnet på, at støjen fra containerpladsen ikke har markant betydning set i forhold til færgetrafikkens øvrige støjpåvirkning i området.

Det vurderes, at der skal fastsættes støjvilkår med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning "Miljømåling – ekstern støj" nr. 5/1984 og placeringen af anlægget i erhvervsområdet omfattet af kommuneplanrammeområde 383-216.

Det betyder primært, at der i nedenstående områder skal gælde en støjgrænse på 60 dB(A) hele døgnet, alle ugens dage, hele året:



- Kommuneplanramme 383-216 Færgehavn og station i Rødby
- Kommuneplanramme 360-E25 Erhvervsområde øst for havnen i Rødbyhavn
- Lokalplan 360-34 Erhvervshavn i Rødbyhavn

Derudover vurderes det relevant, at fastlægge støjgrænse for de omkringliggende boliger – parcelhuse – beliggende udenfor erhvervsområdet. Støjgrænsen som anlægget skal overholde ved disse boliger, skal være 45 dB(A) på hverdage mellem 7 – 18 og lørdage 7 – 14 og 40 dB(A) hverdage 18 - 22, lørdage 14 - 22 og søn- og helligdage 7 – 22. Endelig skal der ved disse boliger gælde en støjgrænse på 35 dB(A) om natten alle dage kl. 22 – 07 og et maksimalniveau i dette tidsrum på 50 dB(A). Det drejer sig om boliger beliggende i følgende områder:

- Lokalplan 383-203 For Torvegade i Rødbyhavn
- Kommuneplanramme 383-204 Boligområde ved Lindsgade i Rødbyhavn

Det vurderes desuden, at der skal fastlægges støjvilkår for hotelområdet, som i denne godkendelse kategoriseres som område for blandet bolig og erhverv (støjvejledningens kategori 3). Støjgrænsen som anlægget skal overholde i dette område, skal være 55 dB(A) på hverdage mellem 7 – 18 og lørdage 7 – 14 og 45 dB(A) på hverdage 18 - 22, lørdage 14 - 22 og søn- og helligdage 7 – 22. Endelig skal der i dette område gælde en støjgrænse på 40 dB(A) om natten alle dage kl. 22 – 07 og et maksimalniveau i dette tidsrum på 55 dB(A). Det drejer sig om følgende område:

- Lokalplan 383-BPB5 For et kvarter i Havnegade i Rødbyhavn
- Kommuneplanramme 383-209 Lokalcenter i Rødbyhavn omkring Havnegade

Det vurderes, at der skal meddeles et vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden bekoster og lader foretage støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkårene. Støjmålinger skal foretages i overensstemmelse med til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitet i miljømålinger.

Det skal understreges her at en evt. nabo ikke med henvisning til denne godkendelses støjvilkår kan forlange, at Scandlines' øvrige færgedrift skal overholde disse støjgrænser. Støjgrænsen på 60 dB(A) gælder således udelukkende containerpladsen.

Det vurderes, at containerpladsen kan overholde en sådan støjgrænse uden at containerpladsen skal foretage særlige støjdæmpende foranstaltninger.

#### Beskyttelse af jord og grundvand

Det vurderes at arealets belægning kan defineres som befæstet areal.

#### Spildevand og overfladevand

Der laves en tilslutningstilladelse sammen med denne miljøgodkendelse.

#### Egenkontrol

Egenkontrolvilkårene er givet i standardvilkår nr. 26 og 27 for listepunkt K 212. Med henblik på kontrol af specialcontaineren til oplag af farligt affald vurderes det, at standardvilkår 34 og 35 for listepunkt K 211 er relevant. Dog er der, for at opretholde rimelig konsistens i vilkårsformuleringen, foretaget udeladelse af de dele af disse standardvilkår, der regulerer kontrol af pladsens øvrige arealer.

### Irrelevante standardvilkår eller dele heraf

Standardvilkår eller dele af standardvilkår fra listepunkt K 212, som ikke er benyttet, vises i Tabel 3:

STAND BEK	Vilkår	Begrundelse
<b>21.4.1.10</b>	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding. ]	Der er ikke mekanisk ventilation på anlægget. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.11</b>	Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m <sup>3</sup> . Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.</li> <li>- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.</li> </ul> <p>Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.</p>	Der er ikke afkast til det fri. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.12</b>	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport	Der håndteres ikke bygningsaffald. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.13 (del af vil-</b>	Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med	Der er ikke filterstøv. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke

<b>kår)</b>	indhold.	er relevant.
<b>21.4.1.15</b>	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømme, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Der er ikke overjordiske tanke. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.19</b>	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	Der foretages ikke neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.21</b>	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning. ]	Der modtages ikke blandet bygnings- og nedrivningsaffald. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.22</b>	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Der modtages ikke have- og parkaffald. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.24</b>	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Der er ikke etableret vaskeplads. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.
<b>21.4.1.25</b>	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presening eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Vilkåret bliver dækket i vilkår 5.7 og 5.9.
<b>21.4.1.28 (del af vilkår)</b>	Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.	Der er ikke filter på anlægget. Det vurderes dermed, at vilkåret ikke er relevant.

Tabel 3: Oversigt over irrelevante vilkår, som er undladt i denne godkendelse.

### **Samlet vurdering**

Det vurderes, at Scandlines' ansøgning om miljøgodkendelse er fyldestgørende. Det vurderes, at containerpladsen uden ombygning kan drives under overholdelse af de relevante vilkår, hentet fra listepunkt K 212 og K 211. Det vurderes at containerpladsen kan fortsætte sin drift hele året, dag, aften og nat, alle ugens dage, inkl. helligdage under overholdelse af støjvilkår svarende til en virksomhed beliggende i erhvervsområde, uden at påføre omgivelserne væsentlige støjgener. Det vurderes ud fra kendskabet til den nuværende drift, at containerpladsen kan drives uden at påføre omgivelserne væsentlige lugt eller støjgener.

## **7. Generelle oplysninger**

### **Driftsforstyrrelser**

Driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal indberettes til miljømyndigheden, dvs. Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed, jf. miljøbeskyttelsesloven<sup>13</sup> § 71.

### **Ændringer og udvidelser**

Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal godkendelsesmyndigheden kontaktes, så denne kan afgøre om udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig, jf. miljøbeskyttelsesloven<sup>13</sup> § 33 stk. 1 og 2.

### **Affald**

Virksomheden skal håndtere affald efter de til enhver tid gældende regler i Lolland Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen<sup>14</sup>.

### **Jord**

Virksomheden ligger i et område, som er områdeklassificeret i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen<sup>15</sup>. Region Sjælland har registreret oplysninger på matriklen.

### **Materiale der ligger til grund for afgørelsen**

Ansøgning om miljøgodkendelse fra Scandlines – 26.08.2015

VVM-screeningsnotat – 02.05.2017



Lasse Birch Højrup  
Miljøsagsbehandler

<sup>13</sup> Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

<sup>14</sup> Bek. om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

<sup>15</sup> Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015