

Forsyning Helsingør

Att. Jette Skaarup Justesen og Fritz Bogdan

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 09.01.2023
Sagsnr. 22/669619

Sagsbehandler
Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat af miljøtilsyn med Helsingør Genbrugsplads, Cirklen

Tak for behageligt tilsyn den 21. december 2022, hvor Helsingør kommune førte tilsyn med Helsingør Genbrugsplads, Cirklen, på Energivej 6, 3000 Helsingør.

Tilstede ved tilsynet var Jette Skaarup Justesen og Fritz Bogdan fra Forsyning Helsingør samt Malene Kamstrup, Tanja Jerlang og Christina Moltke fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I skal fremover afvise asfalt og asfalt-beton og i stedet henvise det til Skibstrup
- Farvet blød plast kan genanvendes og da Kommunen generelt er forpligtet til at sikre en høj reel genanvendelse bør I undersøge og prioritere muligheden for genanvendelse
- Jeres papircontainere får lidt regnvand af og til, da halvtaget ikke rager langt nok ud. I har presenning siddende i den ene ende, - den skal I få rullet ud eller på anden måde sikre at papiret holdes tørt
- I bedes sende aftaledokumentet, hvor det fremgår, at Alfa Specialaffald skal tilse og tømme sandfang og olieudskillere, skylle koalescensfilteret samt tilse alarmerne.
- I bedes fremsende en kloakplan "som udført" til os
- Skriftlige procedurer - vi mangler proceduren for tiltag i forbindelse med uheld – den bedes I gerne eftersende til os.
- Proceduren for affald, der kan indeholde PCB er noget tyndbet – jeg vil anbefale at I uddyber den.

I bedes følge op på disse ting inden den. 1. februar 2023.

Generelt

Genbrugspladsen, Cirklen, er ny og er åbnet i november måned.

Der er givet miljøgodkendelse til pladsen i marts 2021. Kommunens sagsnr. 20/37855.

Genbrugspladsen indeholder bygning til kontor og mandskab samt butik for genbrugsting, kemibygning til farligt affald og maskinhal. Containerne til aflevering af affald er primært placeret under en cirkelformet overdækning. Mod nord findes plads til aflevering af haveaffald samt containere til hårde hvide varer.

Containergården

Containerne er under tag og står forsænket i forhold til de omgivende arealer. Forsækningen tjener desuden som et forsinkelsesbassin.

Ved containerne er placeret trykte skilte, der angiver containerens indhold og evt. hvordan fraktionen genanvendes samt elektroniske skærme med overblik over placering af alle containere.



Kemibygningen

Kemibygningen bruges til modtagelse af farligt affald og elektronik. Borgerne afleverer deres affald på modtagebordet, hvorefter medarbejdere fordeler det i beholdere omme bag skranken.

I har desuden et aflåst bur til giftige stoffer i bygningen. I samme bur opbevarer i også stoffer der ikke er giftige.

Gulv i bygningen er indrettet med to sumpe og fald mod disse. Sumpene kan pumpes tørre ved et eventuelt spild.

På bagside af bygningen er der en læsseplads for kemiaffald – til brug for, når I skal have hentet affaldet. Pladsen har afløbsrist og fald mod risten. Afløbet er tilsluttet regnvandskloak. Derfor lukkes afløbet ved tryk på en knap på væggen, når pladsen bruges. Hvis der sker et spild, vil dette kunne suges op fra brønden.

Der har været adskillige sætninger i bygningen efter opførsel af den. I har udbedret revnerne, så gulvet er tæt.

I kemibygningen findes desuden en maskinhal med tæt gulv. Derudover har I en gulvvaskemaskine til rengøring.

Affaldsfraktioner

Der er beholdere til næsten alle de fraktioner, som I må modtage jf. miljøgodkendelsen vilkår 2.2. Der er dog ikke særskilt mulighed for asfalt, beton/asfalt-blanding og tagpap.

I oplyste at hvis borgere kommer med asfalt eller en asfalt-betonblanding, vil de få besked på at lægge det i betoncontainer eller køre det til Skibstrup, hvor der findes en særskilt container til det. Kommer det i betoncontaineren forringer det genanvendelsen samt den pris I kan få for det. I skal fremover afvise asfalt og asfalt-beton og i stedet henvise det til Skibstrup Affaldscenter.

Tagpap vil I lægge i container til forbrænding, herfra ender det i forbrændingen hos Norfors. I oplyser, at I modtager ikke særlig meget tagpap.

I modtager ikke asbest. I henviser det til Skibstrup. Det forventes dog, at der vil være folk, der sætter tagplader eller lignende uden tilladelse.

I har særskilt container til vinduer med glas i. I har et udbud i gang vedr. afsætning af dette affald. Det er planen at glas og træ adskilles og træet går til forbrænding og glasset til genanvendelse. Vi vurderer at dette er en god løsning hos operatøren, da det ikke kan undgås at der vil være PCB-forurenet træ og glas i affaldet.

I har én container til rent og malet træ. Dette går til genanvendelse – fremstilling af spånplader.

Farvet blød plast sender I til forbrænding. Fraktionen kan genanvendes og da Kommunen skal sikre en høj reel genanvendelse skal I undersøge og prioritere muligheden for genanvendelse.

I sorterer alt farligt affald efter Alfas retningslinier og Alfa henter alt det farlige affald.

I får medicinrester ind, som I ikke må modtage fordi folk stiller det uden at tale med jer først. I har en beholder i aflåst skab med udsugning til opbevaring af dette. Det er apotekerne, der er forpligtet til at modtage det.

I har planlagt at der skal være en åben container, hvor brugbare byggematerialer kan videreformidles fra borger til borger.

Jeres papircontainere får lidt regnvand af og til, da taget ikke rager langt nok ud. I har presenning siddende i den ene ende, - den skal I få rullet ud, så papiret holdes tørt eller på anden måde sørge for at papiret holdes tørt.

Gips går til genanvendelse uanset om det er malet eller ej.

Luft

Kemibygningen er udstyret med udsugning fra både rum og individuel sugning fra de forskellige tromler med kemiaffald. Afkast er ført over tag.

Støj

For at dæmpe støj fra nedkastning af affald og håndtering af containere, står containerne på støjdæpende måtter. Derudover er der hjul af nylon under alle containere.

Olieudskiller

I oplyser at olieudskilleren er tilmeldt tømning hos Alfa Specialaffald. Alfa er ikke så gode til at videregive detaljer om, hvad de foretager sig. Derfor må I meget gerne sende aftaledokument, hvor det fremgår, at de skal tilse og tømme sandfang og olieudskiller, skylle koalescensfilteret samt tilse alarmen.

I oplyser, at I har allerede bestilt en tæthedskontrol af olieudskilleren til 2026.

Vilkår olieudskiller	
Emne	Vilkår
Sandfang	Tilses 1 gang årligt Tømmes efter behov
Olieudskiller	Tømmes 4 gange årligt, Koalescens udskiller tjekkes og skylles
Alarm på olieudskiller	Tjekkes 1 gang årligt

Kloak og afvanding

Der ser ud til at være fint fald mod afløb på jeres belægninger. I har selv observeret 2 mindre lunger, som I vil udbedre.

I oplyser, i overensstemmelse med miljøgodkendelsen, at:

- Afvanding af plads til haveaffald er ført til spildevandskloak
- Afvanding af genbrugsplads er ført til olieudskiller og til regnvandskloak
- Tagvandet er ført til nedsining

Vi har ikke en opdateret kloakplan ved hånden. I bedes derfor sende en kloakplan "som udført" til os.

Spildolietank

I har en dobbeltvægget tank til den spildolieborgerne afleverer. Den er forsynet med udsugning for at bortlede oliedampe. Tanken er indrettet til modtagelse af olieprodukter, så spild minimeres.

Tanken står frit tilgængeligt og på tæt gulv. Det vil være synligt, hvis den lækker.

I udleverede tankattest ved tilsynet.



Skriftlige procedurer

I Miljøgodkendelsen stilles krav om, at I skal have skriftlige procedurer for nedenstående. Ved tilsynet har I udleveret kopier af de fleste. Det ser dog ud til at vi mangler proceduren for tiltag i forbindelse med uheld – den må I gerne eftersende til os.

Proceduren for affald, der kan indeholde PCB er noget tyndbenet – jeg vil anbefale at I uddyber den.

Liste over procedurer jf. Miljøgodkendelsen:

1. Den almindelige modtagelse og sortering af affald.
2. Uheld.
3. Test af spildolietanken for tæthed – hvordan og hvor ofte.
4. Test af sumpen i kemibygningen for tæthed – hvordan og hvor ofte.
5. Modtagelse af affald, der kan indeholde PCB.
6. Modtagelse af affald, der kan indeholde støvende asbest.
7. Virksomheders aflevering af farligt affald herunder levering af kvittering.
8. Afhentning af farligt affald

Driftsjournaler

I har kun været i drift i meget kort tid, vi har derfor ikke set på de journaler I skal føre jf. miljøgodkendelsen. Nedenfor fremgår opsummering af de krævede journaler:

1. Tjek af alarmer på olieudskiller
2. Tjek af befæstede arealer for revner/lunker

3. Dato og resultat for inspektioner og udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gulve, specialcontainer til farligt affald m.m.
4. Løbende registrering af bortkørt affald

Diverse

Ifølge CVR-registeret er CVR- og P-nummer for Cirklen følgende: cvr-32654177, P.nr. 1028465730.

I proceduren for kvittering for farligt affald, fremgår max-størrelser på emballager. Hvis I har tænkt jer at håndhæve disse, bør I revidere jeres kvitteringsskrivelse på hjemmesiden, hvor disse detaljer ikke fremgår.

I oplyser, at undersøgelser viser at over 90 % af erhverv i Helsingør er tilmeldt genbrugspladsen.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 23. januar 2023

Virksomhedens navn	Helsingør Genbrugsplads, Cirklen
Virksomhedens adresse	Energivej 6, 3000 Helsingør
CVR og P.nr.	CVR: 32654177, P.nr. 1028465730
Listepunkt	K211
Virksomhedstype	Genbrugsplads
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	21. december 2022
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Ikke aktuel


Med venlig hilsen

Christina Moltke

Fotos



Containergård under cirkelformet halvtag

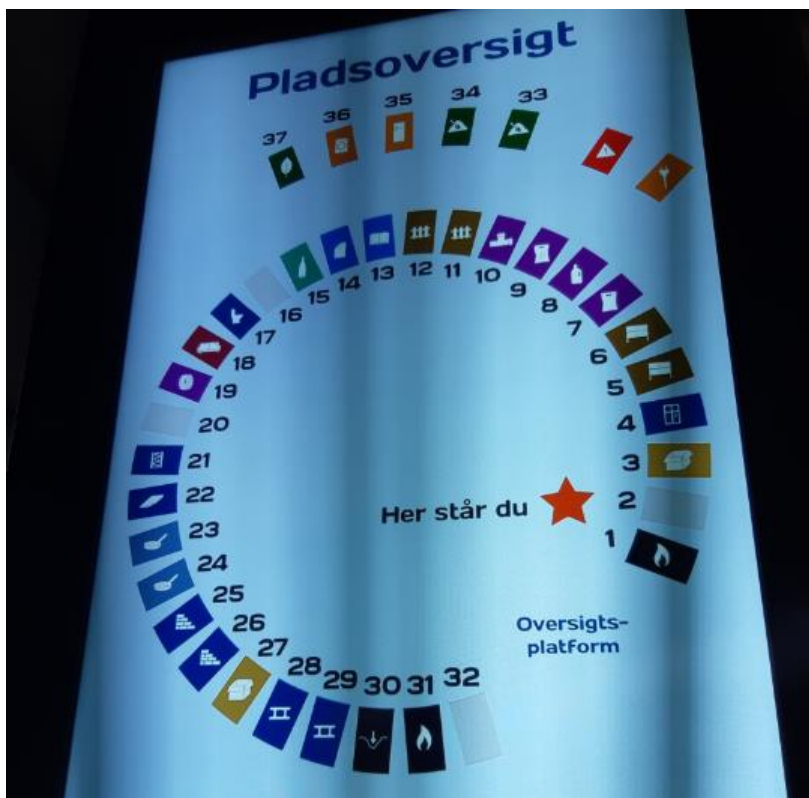

Pladsoversigt

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.



Kemibygning – tromler med individuel udsugning



Aflåst bur til giftigt affald

Baser 2.X5

Må f.eks. indeholde

- Alkaliske produkter
- Hexafosfat
- Kalilud
- Kaliumhydroxid

- Kaustisk soda
- Lud
- Natriumhydroxid
- pH+
- Vandglas

- Basiske rengøringsmidler:
- ✓ Afløbsrens
- ✓ Brun sæbe
- ✓ Grundrens
- ✓ Kloset/-sanitetsvæske
- ✓ Opvasketabs
- ✓ Salmiakspiritus
- ✓ Trærens
- ✓ Vaskemiddel til vaskemaskiner



pH 8-14

AFFALD SKAL VÆRE HUSHOLDNINGSLIGNENDE

Specielle forhold

Max. vægt på indvendige emballager: 30 kg


Emballering m.v.

Emballagetyper der kan benyttes	UN-godkendelse	Vægtgrænse	Innerliner	Pakkepulver
60 l. plastfad	X-godkendt	85 kg	Nej	Ja
120 l. plastfad	X-godkendt	200 kg	Nej	Ja
220 l. plastfad	X-godkendt	200 kg	Nej	Ja

INDVENDIGE EMBALLAGER SKAL STÅ OPREJST

EVDATO: 15-06-2022 © Alfa Specialaffald 2022 

Kemibygning - eksempel på skiltning ved tromlerne

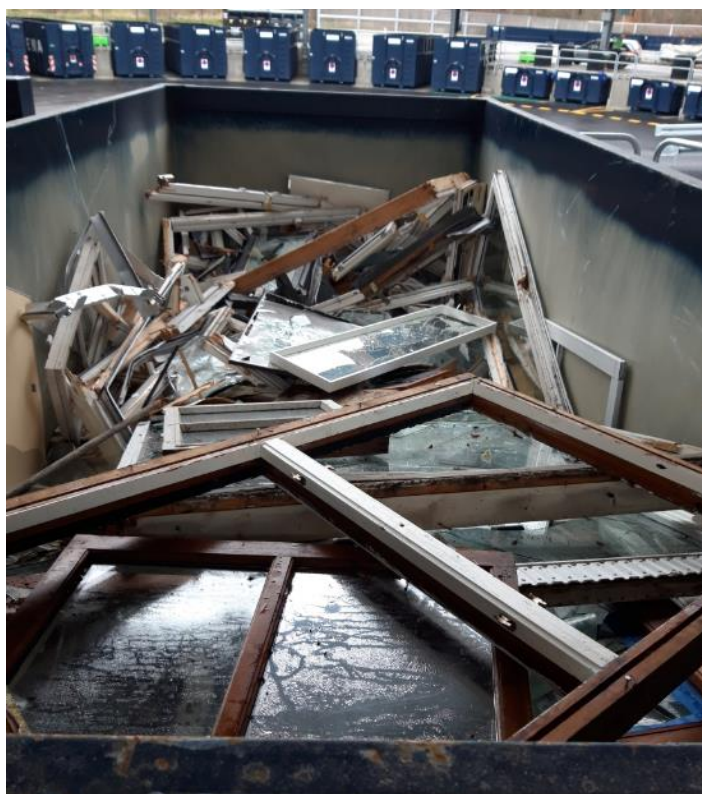

Container til vinduer inkl. glas



Container til rent og malet træ



Eksempel på skiltning ved containere



Eksempel på skiltning ved containere. Det fremgår hvad affaldet eventuelt genanvendes til



Plads hvor farligt affald og elektronik læsses i forbindelse med bortskaffelse fra genbrugspladsen.