



Aabenraa
Kommune



Miljøgodkendelse

**Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 af Kliplev
Nedbrydning, Sdr. Landevej 20, 6200 Aabenraa, matr.nr. 310 Kliplev Ejerlav,
Kliplev til modtagelse, sortering og neddeling af ikke-farligt bygningsaffald
fra nedbrydning**

19. maj 2025

Stamoplysninger

Navn	Klipleve Nedbrydning v/Andreas Nielsen
Adresse	Sdr Landevej 20, 6200 Aabenraa
Telefonnummer	60 92 55 00
Matr.nr.	310 Klipleve Ejerlav, Klipleve
Cvr.nr. P.nr.	40097732 1024220180
Kontaktperson	Andreas Nielsen Tlf. 60925500 Mail: info@kliplevenedbrydning.dk
Virksomheden ejes og drives af	Andreas Godt Nielsen
Bygninger og grund ejes af	Andreas Godt Nielsen
Listepunkt ifølge godkendelsesbekendtgørelsen¹	<i>Hovedaktivitet:</i> K212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K211. <i>Reconditionering herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5d i bilag 1 eller listepunkt K211.</i> <i>Biaktivitet:</i> K206 – Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding

Tabel 1: Stamoplysninger.

¹ Bekendtgørelse nr. 1017 af 9/2-2024, Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Resumé

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Godkendelsen omfatter modtagelse, sortering, og midlertidig oplagring af op til 10.500 tons byggeaffald om året, som stammer fra nedbrydningsopgaver. Desuden omfatter godkendelsen nedknusning af beton og tegl.

Miljøgodkendelsen er opdelt i 5 dele. Del 1 indeholder baggrunden for afgørelsen. Del 2 indeholder selve afgørelsen og de vilkår der skal overholdes i forbindelse med etablering og drift. Del 3 indeholder vurderingen af det ansøgte og grundlaget for de meddelte vilkår. Del 4 indeholder oplysninger om partshøring af udkast til godkendelsen og del 5 indeholder klagevejledning.

Denne miljøgodkendelse er meddelt den 19. maj 2025.

Udarbejdet af:

Lene Lyster Hansen
Civilingeniør

Kvalitetssikret af:

Sandra Ravnsbæk Holm
Biolog

Sagsnr.: 19/35733

Annonceret: 19. maj 2025

Klagefristen udløber: 16. juni 2025

Afgørelse om miljøvurdering (VVM)

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af miljøvurderingslovens² bilag 2 pkt. 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Screeningsafgørelse for det ansøgte projekt er meddelt 14. april 2025 samtidig med landzonetilladelse til indretning af pladsen.

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1-2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse.....	1
Stamoplysninger	1
Resumé.....	3
Miljøgodkendelse af listevirksomhed	3
Afgørelse om miljøvurdering (VVM).....	3
Del 1: Baggrund	6
Listepunkter	6
Tidligere meddelte miljøgodkendelser	6
Tilsynsmyndighed	6
Retsbeskyttelse.....	7
Del 2: Afgørelse med vilkår	8
Vilkår for afgørelsen.....	8
Generelt.....	8
Indretning og drift	9
Luftforurening.....	10
Støj.....	10
Jord, grundvand og overfladevand.....	11
Affald	11
Egenkontrol og driftsjournal	12
Driftsforstyrrelser og uheld	12
Del 3: Vurdering og begrundelse for vilkår.....	13
Planlægning.....	13
Generelt.....	14
Indretning og drift	14
Luftforurening.....	15
Støj.....	16
Spildevand	16
Jord, grundvand og overfladevand.....	16
Affald	17
Egenkontrol og driftsjournal	18
Driftsforstyrrelser og uheld	18

Ophør.....	18
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	18
Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet	19
Del 4: Høring af afgørelsen.....	21
Partshøring	21
Del 5: Klagevejledning.....	22

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Oversigtskort 1:8000
Bilag 2	Oversigtskort 1:2000
Bilag 3	Luftfoto 1:1000
Bilag 4	Oversigtskort med angivelse af disponering af pladsen

Del 1: Baggrund

Klipleve Nedbrydning udfører forskellige typer af nedrivningsopgaver, herunder nedbrydning af bygninger. I forbindelse med tilsyn på virksomheden har Aabenraa Kommune vurderet, at aktiviteterne oplagring og nedknusning af hjemtaget byggeaffald er omfattet af krav om miljøgodkendelse.

Virksomheden har den 7. marts 2025 fremsendt fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse til det ovenstående.

Listepunkter

Aabenraa Kommunes vurdering af hoved- og biaktiviteter på virksomheden, samt i hvilket omfang disse er omfattet af listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsens bilag fremgår af nedenstående afsnit. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomheden er omfattet af følgende listepunkter i godkendelsesbekendtgørelsen:

Hovedaktivitet:

Virksomhedens hovedaktivitet er modtagelse, sortering og oplag af ikke-farligt affald.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af følgende listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen:

K212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr...

Biaktivitet:

Virksomhedens biaktivitet omfatter nedknusning af beton og tegl.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at virksomhedens biaktivitet er omfattet af følgende listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen:

K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Standardvilkår

Der er for de ansøgte aktiviteter, listepunkt K212 og K206 udarbejdet standardvilkår, jf. standardvilkårsbekendtgørelsens³ afsnit 21 og 18. Der er, i det omfang det er relevant, benyttet standardvilkår til udarbejdelse af godkendelsen.

Vurdering af miljøforhold og begrundelse for vilkår fremgår af godkendelsens Del 3.

Tidligere meddelte miljøgodkendelser

På ejendommen er ikke tidligere meddelt miljøgodkendelser.

Tilsynsmyndighed

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Industrigruppen i Team Miljø, Aabenraa Kommune kontaktes på 73 76 62 92 eller industri@aabenraa.dk.

³ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen⁴ og Aabenraa Kommune foretager regelmæssigt miljøtilsyn med en minimumsfrekvens for basistilsyn hvert 3. år i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er meddelt. Hvis miljøgodkendelsen påklages, udløber retsbeskyttelsesperioden 8 år efter den endelige afgørelse.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Del 2: Afgørelse med vilkår

Aabenraa Kommune meddeler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens⁵ § 33 til drift af oplagsplads til modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af byggeaffald. Desuden meddeles godkendelse til nedknusning af beton og tegl. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i nedenstående vilkårsafsnit, overholdes under drift af virksomheden.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Standardvilkår er markeret med (K212 og K206, SX), hvis vilkåret i de to afsnit har samme ordlyd og samme vilkårsnummer. Ellers benyttes standardvilkåret for K212 da K212 er hovedaktiviteten (K212, SX). Vilkår, der er omfattet af aktiviteter hørende under K206 er markeret med (K206, SX). X henviser til vilkårsnummeret i bekendtgørelsen.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
3. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte/driftsejerforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling af drift).

4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (K212 og K206, S1).
5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (K212 og K206, S2).

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10-2024 om miljøbeskyttelse.

Indretning og drift

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (K212 og K206, S3).
7. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner i de angivne mængder (K212 og K206, S4):

Affaldsfraktion	Mængde (tons/år)	Maksimalt oplag, mængde (tons)
Ren beton *	5000	5000
Tegl (uglaseret) *	5000	5000
Træ (rent og A2)	200	200
Jern	200	200
Kabler	5	5
Aluminium	5	5
Glas	5	5
Plastik	5	5
PVC	5	5
Natursten *	30	30
Vinduer og døre	50	50

Tabel 1: Fraktioner og mængder der må oplagres på virksomheden. Fraktioner markeret med en * må nedknuses.

8. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder containere, båse eller beholdere (K212, S5).
9. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området (K206, S6).
10. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (K212, S6/K206, S7).
11. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt (K212, S7).
12. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form (K206, S8).
13. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem (K206, S9).
14. Virksomheden må være i drift hverdage fra 7-17. Neddeling må kun foregå maksimalt 3 dage ad gangen 3 gange årligt i dette tidsrum.

Luftforurening

15. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter (K212, S8).

Støj

16. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier (Tabel 2). De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A). Støj fra intern transport medregnes i virksomhedens støjbidrag.

Områdets anvendelse	Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14	Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.	Alle dage kl. 22 - 07	Alle dage kl. 22 - 07 Maksimalværdi*
Enkeltholger i det åbne land**	55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	-

Tabel 2: Støjgrænser jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne (bortset fra maksimalværdien) er angivet som det A-vægtede ækvivalente korregerede støjniveau. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). *Maksimalværdier gælder for områder med boliger. Tallene er angivet som maksimalværdi med tidsvægtning "fast" i dB(A). **ved udendørs opholdsarealer ved boliger.

For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, dog kun 7 timer lørdage 07.00 – 14.00 og 4 timer lørdage kl. 14.00 – 18.00. For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time. For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

17. Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, lade foretage målinger og beregninger af virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne på et tidspunkt, hvor virksomheden er i fuld drift. Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse bestemme, at virksomheden skal få foretaget en støjkortlægning. Dog kan målinger/beregninger normalt højst kræves en gang årligt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret, eller af en certificeret person godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – eksterne støj". Målinger og beregninger af støjniveauet skal foretages efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Jord, grundvand og overfladevand

18. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (K212, S15).
19. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs (K212, S16).
20. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump (K212, S17).
21. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden (K212, S18).
22. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning (K212, S19).
23. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør (K212, S21).
24. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (K212, S23).
25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (K212, S25/K206, S15).
26. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (K206, S16).

Affald

27. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder (K212, S13).

28. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (K212, S14).

Egenkontrol og driftsjournal

29. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (K212, S26/K206, S18).
30. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år (K212, S27/K206, S19).

Driftsjournal

31. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget hvilken type affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 8. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (K212, S28/K206, S20).

Driftsforstyrrelser og uheld

32. Tilsynsmyndigheden skal hurtigst muligt og senest den førstkomende hverdag orienteres om væsentlige driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det.

Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden. Redegørelsen skal beskrive uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt forebyggende foranstaltninger, som virksomheden vil implementere til begrænsning af risiko for nye uheld.

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Del 3: Vurdering og begrundelse for vilkår

Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er lavet på baggrund af den af virksomheden fremsendte ansøgning samt tilsynsoplysninger og korrespondance med virksomheden.

Fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse inkl. VVM-ansøgning er modtaget den 7. marts 2025 hos Aabenraa Kommune. VVM-screeningsafgørelse er meddelt samtidig med Landzonetilladelsen.

Planlægning

Placering

Virksomheden er placeret på matr.nr. 310 Kliplev Ejerlav, Kliplev, beliggende syd for Kliplev, se bilag 1 - 3. Pladsen for oplagring og nedknusning af byggeaffald ligger umiddelbart syd for ejers bolig (se bilag 4).

Virksomheden ligger ifølge Aabenraa Kommunes *Kommuneplan 2015* i det åbne land. Der er ikke lokalplan eller kommuneplan for området. Der er meddelt landzonetilladelse til det ansøgte forud for meddelelse af miljøgodkendelse.

Ifølge håndbog om planlægning er nedknusningsaktiviteter vurderet til at være miljøklasse 7. Da der er tale om en mindre virksomhed, hvor der foregår nedknusning maksimalt 3 dage 3 gange årligt, vurderes det, at aktiviteterne hører under miljøklasse 4-5. Den vejledende afstand til miljøfølsom anvendelse er 100-150 m.

Omkringliggende arealer

De omkringliggende områder benyttes hovedsageligt til landbrugsdrift, med enkeltliggende boliger i det åbne land. De to nærmeste boliger Sdr Landevej 22 og 25 ligger henholdsvis 120 og 200 m fra virksomhedens oplagsområde. Sdr Landevej 25 er en bolig i det åbne land, og Sdr Landevej 22 er en vognmandsvirksomhed med tilhørende bolig.

Transportforhold

Til- og frakørsel sker via kommunevejen Sdr Landevej. Ved til- og frakørsel nordfra vil der blive kørt via Kliplev, og til- og frakørsel sydfra vil ske via veje i det åbne land. Der er etableret fartdæmpende foranstaltninger i og omkring Kliplev, så den primære transport forventes at komme sydfra. Der vil løbende blive transporteret ca. 10.500 tons byggeaffald til og fra oplagspladsen årligt, hvilket giver gennemsnitligt 1,5 kørsler til virksomheden dagligt.

Trafiktælling i området i 2022 har vist, at der dagligt i gennemsnit kører 407 køretøjer ad Sdr Landevej, hvoraf 36 er lastbiler. De gennemsnitlige 3 kørsler dagligt til og fra virksomheden vil derfor udgøre en lille forøgelse af den samlede trafik via Sdr Landevej.

Aabenraa Kommune vurderer, at der er tale om en mindre forøgelse af den nuværende trafikbelastning, og at vejen kan håndtere denne ekstra trafik. Til- og frakørsel til virksomheden vil derfor kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Vurdering af planlægning og placering

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomheden kan rummes indenfor

landzonetilladelsen, og at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Generelt

Der er medtaget vilkår omkring blandt andet godkendelsens gyldighedsperiode samt ændringer og ophør af driften.

Bemærkninger til standardvilkår

- Ordlyden i standardvilkår S1 og S2 er den samme for begge listepunkter.

Indretning og drift

Indretning

Pladsen til sortering og oplag af affaldsfraktionerne er beliggende på den sydlige del af ejendommen, og disponering af pladsen fremgår af bilag 5. Oplagspladsen er på 4.900 m², og er indrettet med befæstet areal i form af stabilgrus. Hjemtaget affald fra nedrivningsprojekter placeres i stakke i områderne, og der vil maksimalt være oplagret 10.500 tons affald.



Figur 1: Oversigtskort med disponering af oplagspladsen, uddrag af ansøgningen. Tallene henviser til tabel 4.

Område	Oplagstype
1	tegl, beton og natursten
2	knust beton og tegl
3	A1 træ og A2 træ
4	container med jern og glas samt nedknusning af beton, tegl og natursten
5	containere med kabler, plastik, aluminium og PVC. Container til adskillelse af vinduer og døre placeres også i dette område.

Tabel 4: Oversigt over modtagne affaldsfraktioner.

Drift

Ansøger oplyser, at der vil blive modtaget beton, tegl, træ (A1 og A2), jern, kabler, aluminium, glas, plastik og PVC. Desuden modtages natursten til nedknusning samt døre og vinduer, der vil blive adskilt med henblik på efterfølgende videresalg/direkte genbrug. Beton, tegl og natursten bliver oplagret i stakke før og efter nedknusning. Træ bliver oplagret i stakke ved modtagelsen. Jern, kabler, aluminium, glas, plastik og PVC bliver sorteret og efterfølgende oplagret i containere. Døre og vinduer placeres i en container og adskilt. Der bliver ikke modtaget hverken slam, slagge, asbest eller farligt affald i øvrigt. Affaldet håndteres med en gravemaskine.

Der vil blive nedknust op til 5.000 tons beton og 5.000 tons tegl om året. Der vil blive benyttet en mobil knuser, der indlejes i forbindelse med nedknusning. Knusning vil blive foretaget 2-3 hverdage 3 gange årligt.

Der vil være drift på pladsen mandag-fredag kl. 07.00 -17.00, og nedknusning vil foregå indenfor det samme tidsrum. Der vil ikke være belysning i aften- og nattetimerne på pladsen.

Ind- og udkørsel vil ske via Sdr Landevej, og der vil gennemsnitligt være 1,5 kørsler pr. dag.

Bemærkninger til standardvilkår

- Standardvilkår 4 er sammenskrevet for K212 og K206.
- Standardvilkår 5 for K212 er benyttet, idet indholdet er mere omfattende.
- Vilkår 10 er en sammenskrivning af standardvilkår 6 for K212 og standardvilkår 7 for K206.
- Standardvilkår 6 for K206 er medtaget for at sikre korrekt håndtering af affald indeholdende farligt affald eller asbest.

Vurdering af indretning og drift

Det er Aabenraa Kommunes vurdering at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø, såfremt meddelte vilkår overholdes.

Luftforurening

Modtagelse, håndtering, oplag og nedknusning kan medføre støvdannelse fra virksomhedens oplag og kørearealer. Virksomheden har oplyst, at støvdannelse vil imødegås med sprinkling af oplag/nedknusning, samt vanding af køreveje. Aktiviteterne på pladsen vil ikke medføre lugt til omgivelserne.

Bemærkninger til standardvilkår

- Standardvilkår 9, 10, 11 og 12 for K212 er udeladt, idet virksomheden ikke har disse typer af affald/aktiviteter på pladsen.
- Standardvilkår 10, 11 og 12 for K206 er udeladt, da vilkår 15 (K212, S8) er anvendt og er dækkende.

Vurdering af luftforurening

Der er i nærværende godkendelse benyttet standardvilkår for henholdsvis lugt og støvgener. Oplagring og håndtering af affaldet vil ikke give anledning til lugt, og støv forventes at kunne reduceres med vanding/sprinkling jf. standardvilkår. Aktiviteterne på pladsen forventes ikke at

medføre væsentlige gener i omgivelserne.

Støj

Virksomhedsstøj

Ved drift af virksomheden forekommer der støj fra lastbiler ved til- og frakørsel, fra gravemaskine under håndtering af byggeaffaldet og fra den mobile nedknuser.

Der er stillet vilkår med støjgrænser for det åbne land i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning⁶ og godkendelsens afsnit om planlægning. Støjgrænsen ved enkeltboliger i det åbne land fastsættes erfaringsmæssigt som områdetypen "blandet bolig og erhverv", hvor de vejledende grænseværdier for støj er fastsat til 55 dB(A) i dagtimerne.

På grund af afstanden til naboer, de få nedknusningsdage og idet virksomheden ikke benytter egen knuser, er der ikke foretaget en støjberegning af nedknusningsaktiviteten. Såfremt virksomhedens aktiviteter på pladsen – herunder nedknusning – giver anledning til væsentlig gene for de omkringboende, vil støjgrænserne blive indskærpet jf. vilkår 16.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Motorer fra lastbiler, gravemaskine samt nedknusningsmaskine og selve nedknusningen vil kunne medføre lavfrekvent støj og vibrationer. På grund af afstanden til nærmeste naboer vurderes virksomhedens aktiviteter at kunne overholde de vejledende grænseværdier, og der vurderes ikke at være behov for at fastsætte vilkår om grænseværdier eller eftervisning af overholdelse af disse i miljøgodkendelsen.

Vurdering af støj

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser for området, såfremt nedknusningsmaskinen kun kører i det ansøgte tidsrum og de ansøgte dage, hvilket der er stillet vilkår om.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen kræve at der gennemføres målinger, f.eks. i forbindelse med en klage, og at virksomheden udfører afværgende tiltag hvis grænseværdierne er overskredet. Et afværgetiltag kan f.eks. være at begrænse driftstiderne, hvorved støjniveauet sænkes, da man ved måling af støj i dagtimerne midler over 8 timer.

Spildevand

Virksomheden har ingen vaskeplads eller anden form for afledning af spildevand, og den ansøgte aktivitet medfører ikke produktion af spildevand. Der er derfor ikke stillet vilkår i forhold til spildevand.

Jord, grundvand og overfladevand

Råvarer

Der foretages ikke tankning, vognvask, reparation eller andre værkstedslignende aktiviteter, og der opbevares ikke andet på oplagspladsen end hvad der er ansøgt om (affaldsprodukter).

⁶ Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Jord

Der er ikke registreret jordforurening (V1/V2) på ejendommen.

Grundvand

Ejendommen ligger umiddelbart inden for et område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og uden for indvindingsopland til almen vandforsyning (vandværk).

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder hvor regnvandet nedsiver og danner grundvand, som bruges til vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden. OSD-områder skal friholdes for erhvervsvirksomheder eller anlæg, der kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet medmindre der foreligger specifikke planlægningsmæssige begrundelser herfor.

Der håndteres kun rent byggeaffald og ikke materialer med stor risiko for udvaskning til grundvandet. I området er der et minimum 20 meter tykt lerlag, der yder god beskyttelse af det dybereliggende grundvandsmagasin.

Virksomhedens type og aktiviteter er ikke klassificeret som grundvandstruende, jf. bilag 2 i Aabenraa Kommunes Grundvandsredegørelse af januar 2024.

Overfladevand

Pladsen er indrettet med stabilgrus, og overfladevandet nedsives diffust.

Bemærkninger til standardvilkår

- Standardvilkår K212, S15 har samme ordlyd som K206, S13, hvorfor sidstnævnte er udeladt. Vilkåret er medtaget så virksomheden har mulighed for at opsætte tanke.
- Standardvilkår K206, S14 er udeladt, da virksomheden ikke modtager/opbevarer de affaldsfraktioner der er nævnt i vilkåret.
- Standardvilkår K206, S16 er medtaget, såfremt der er tætte belægninger
- Standardvilkår K212, S20 er ikke medtaget, da der ikke modtages akkumulatorer og batterier.
- Standardvilkår K212, S19 er medtaget uden skærpelse af vilkåret (krav om tæt belægning), idet kommunen har vurderet at grundvandsmagasinet ikke er særligt sårbart.
- Standardvilkår K212, S22 er ikke medtaget, da der ikke modtages have-/parkaffald
- Standardvilkår K212, S24 og K206, S17 er ikke medtaget, da der ikke er vaskeplads.

Vurdering af jord, grundvand og overfladevand

Med de stillede vilkår vurderer Aabenraa Kommune, at virksomheden kan drives uden at udgøre en risiko for jord, grundvand eller overfladevand.

Affald

Affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og bortskaffes i henhold til Aabenraa Kommunes anvisninger, se regulativ for erhvervsaffald på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Affaldet skal bortskaffes til godkendt modtager.

Dokumentation for bortskaffelse af affald skal opbevares på virksomheden og udleveres til miljøtilsynet på forlangende.

Der er stillet vilkår om opsnugsmateriale ved håndtering af driftsforstyrrelser/spild.

Bemærkninger til standardvilkår

- Standardvilkår K212, S13 er medtaget i reduceret form, idet der ikke skal håndteres filterstøv.

Vurdering af affald

Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke håndteres særlige typer eller mængder af affald i forbindelse med drift af det ansøgte, som kræver at der stilles særlige vilkår til håndtering eller bortskaffelse.

Egenkontrol og driftsjournal

Virksomheden skal føre kontrol med befæstede arealer, samt føre driftsjournal over befæstede arealer og modtaget affald. Der er stillet standardvilkår om kontrol med belægnings, samt at dato og resultat af kontrollen og modtagelse af affald, der ikke er omfattet af godkendelsen, noteres i en driftsjournal.

Bemærkninger til standardvilkår

- Standardvilkår K212, S28 er sammenskrevet med standardvilkår K206, S20. Krav om driftsjournal vedrørende filtre og filterposer er udeladt, idet det ikke er relevant for den ansøgte aktivitet.

Vurdering af egenkontrol og driftsjournal

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at de meddelte vilkår sikrer at virksomheden gennemfører nødvendig egenkontrol og at det kan følges op ved tilsyn.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er under afsnittet vedrørende indretning og drift stillet standardvilkår om at virksomheden skal have procedurer for håndtering af driftsforstyrrelser og uheld.

Ved akut forurening kontaktes Aabenraa Kommunes Miljøvagt på tlf. 112.

Ophør

Der er under afsnittet vedrørende generelt stillet standardvilkår for ophør af virksomheden.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT. EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT-konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

Der udarbejdes ikke BAT-konklusioner for indretning og drift af den type aktivitet som denne godkendelse omhandler. Ifølge Miljøstyrelsens Orientering nr. 4/2014 "BAT-eksempler og tjeklister på tværs af brancher" udgøres BAT for listepunkt K212 og K206 af standardvilkår.

Der er for udarbejdelse af godkendelsen benyttet de standardvilkår for listepunkt K212 og K206 som er fundet relevante for virksomhedens aktiviteter.

Vurdering af bedste tilgængelige teknik

Med de stillede standardvilkår vurderes det, at virksomheden vil leve op til BAT.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Habitatdirektivet

I henhold til §§ 6, 7 og 10 i habitatbekendtgørelsen⁷ skal myndigheden i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser foretage en vurdering af, om det ansøgte kan

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets⁸ bilag IV, litra a), eller
- ødelægge de plantearter, som er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier

Natura 2000-områder er et netværk af særlige bevaringsværdige naturområder i EU, og bilag IV-arter er særligt sårbare eller truede dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 95, "Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark", beliggende ca. 2 km nord og øst for virksomheden. På udpegningsgrundlaget findes arterne havørn, mosehornugle, rødrygget tornskade, rørdrum, rørhøg, sortspætte, stor hornugle, tinksmid, trane, stor vandsalamander, damflagermus og odder. Derudover er følgende habitatnatur også på udpegningsgrundlaget; søbred med småurter, næringsrig sø, brunvandet sø, kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng, højmose, nedbrudt højmose, hængesæk, tørvelavning, bøg på mor, bøg på mor med kristtorn, bøg på muld, ege-blandskov, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose, elle- og askesov.

I forhold til Natura 2000-området vurderer kommunen, at det ansøgte ikke har nogen negativ indvirkning på Natura 2000-området grundet afstanden samt det ansøgte begrænsede omfang.

Dyrearter

Aabenraa Kommune har registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø i 2002 ca. 800 m mod nord og ca. 2 km mod øst, løgfrø i 2002 ca. 850 m mod nordvest, odder i 2022 ca. 2 km mod øst og i 2004 ca. 1,3 km mod syd og markfirben senest i 2023 ca. 4 km mod sydøst. Der er desuden registreret flere arter af flagermus inden for en radius af 2-3 km fra adressen.

I forhold til dyrearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV a) vurderer kommunen følgende:

⁷ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

⁸ Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Fælles for de nævnte paddearter er, at de yngler i vandhuller med et vidst lysindfald og af en relativt god vandkvalitet, som hurtigt kan blive opvarmet af solen.

Spidssnudet frø og løgfrø opholder sig og overvintret ofte i relativ nærhed af ynglevandhullerne. Stor vandsalamander opholder sig uden for ynglesæson i skov, haver, kældre og lignende der ligeledes ligger i umiddelbar nærhed af vandhullet.

Da det ansøgte ikke berører fugtige områder, som søer, moser og enge eller potentielle ophold og overvintringssteder i nærhed til disse naturtyper, vurderer kommunen, at det ansøgte ikke forventes at have negativ indvirkning på ovennævnte paddearter.

Markfirben findes på åbne, varme, solrige lokaliteter som for eksempel heder, overdrev, grusgrave, diger og i stendynger. Da det ansøgte er et eksisterende industriområde, omgivet af marker i omdrift, vurderes de ikke til at være et egnet levested for arten.

Odder lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand. Oftest findes den langs med vandløb eller i større søer, moser og fjordområder, hvor der er minimal menneskelig aktivitet. Da det ansøgte ikke omfatter ændringer af sådanne områder, vurderes det ikke at have negativ indvirkning på odder.

Flagermus forekommer spredt i kommunen på egnede lokaliteter, og vi har ikke et fuldt overblik over deres udbredelse. Nogle arter af flagermus har yngle- og rasteområder i sprækker og hulheder i træer, mens andre anvender bygninger. Da projektet ikke medfører fældning af gamle træer eller indgreb i bygninger, vurderer kommunen, at det ansøgte ikke forårsager skade på yngle- og rasteområder for flagermus.

Plantearter

Aabenraa Kommune har ikke registreret plantearter omfattet af habitatdirektivets bil IV ved eller i umiddelbar nærhed af ejendommen.

I forhold til plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV b) vurderer kommunen, at området, der allerede på nuværende tidspunkt anvendes som et industriområde til oplagring, og som er omgivet af landbrugsarealer, ikke er potentielt levested for disse.

Samlet vurdering i forhold til Habitatdirektivet

Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke dette nævnte eller andre Natura 2000-områder væsentligt. Derudover er det kommunens vurdering, at der ikke i projektområdet eller i umiddelbar nærhed hertil, er potentielle levesteder for andre bilag IV arter end de ovenfor nævnte. Samlet set vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil kunne forringe yngle- og/eller rasteområder for dyrearter og voksesteder for plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Del 4: Høring af afgørelsen

Partshøring

Aabenraa Kommune har den 4. april 2025 sendt et udkast til godkendelsen i 14 dages partshøring til ansøger. Ansøger har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Aabenraa Kommune har den 25. april 2025 sendt et udkast til godkendelsen i 14 dages partshøring ved naboerne på Sdr Landevej 22 og 25, der er de eneste naboer indenfor en radius af 500 m.

Partshøringen har givet anledning til ændringer i formuleringen af vilkår 14 og 16. Ordlyden er præciseret, så det tydeligt fremgår hvornår der må arbejdes og nedknuses på pladsen. Formuleringen i vilkår 16 om at arbejdsopgaverne på pladsen kan udføres alle dage blot grænseværdierne er overholdt, er fjernet idet det ikke giver mening når der er stillet vilkår om drift i et bestemt tidsrum.

Del 5: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages, jf. miljøbeskyttelsesloven⁹, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.
- Styrelsen for Patientsikkerhed.

Afgørelsen annonceres offentligt den 19. maj 2025 på www.dma.mst.dk. Når afgørelsen annonceres offentligt, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest den 16. juni 2025, der er dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Underretning om miljøgodkendelse


En kopi af den endelige godkendelse er sendt til:


- Kliplev Nedbrydning, info@kliplevnedbrydning.dk
- Henriette Barlebo, Sdr. Landevej 25, hbarlebo@gmail.com
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokal afd., aabenraa@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokal afd., gert.fahlberg@dof.dk
- Friluftsrådet, soenderjylland@friluftsradaet.dk
- Danmarks Fiskeriforening (Berøring af vandløb, søer eller havet), mail@dkfisk.dk

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (Berøring af vandløb og søer) gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Eltransmission A/S, 3.parter@energinet.dk

Miljøgodkendelsen kan endvidere ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside, samt Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

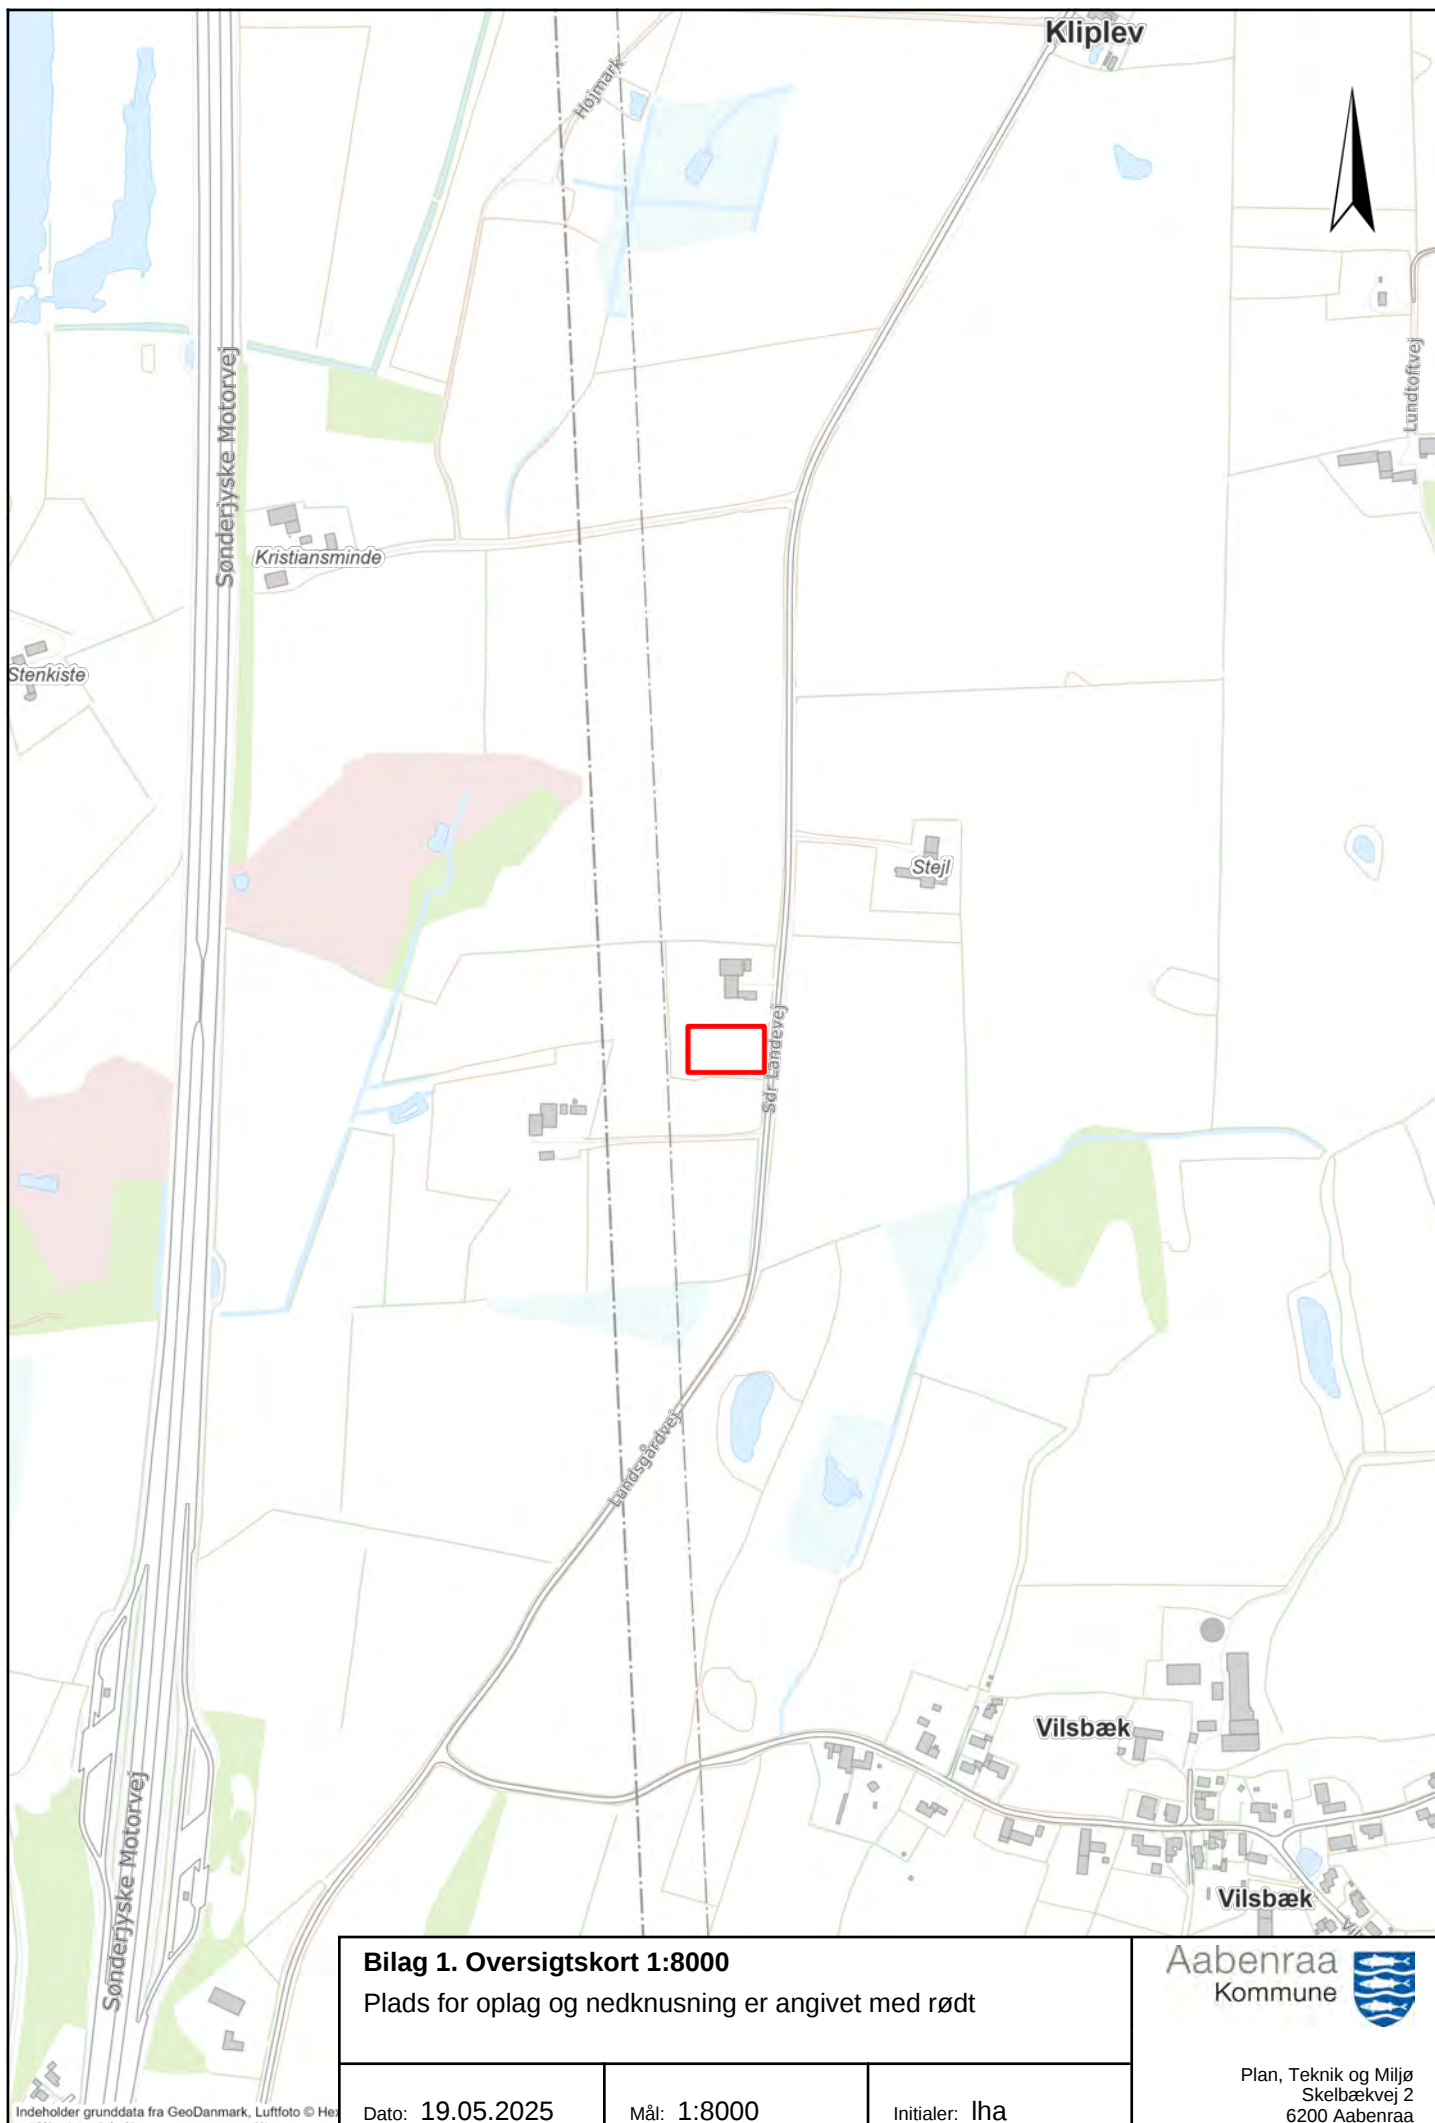

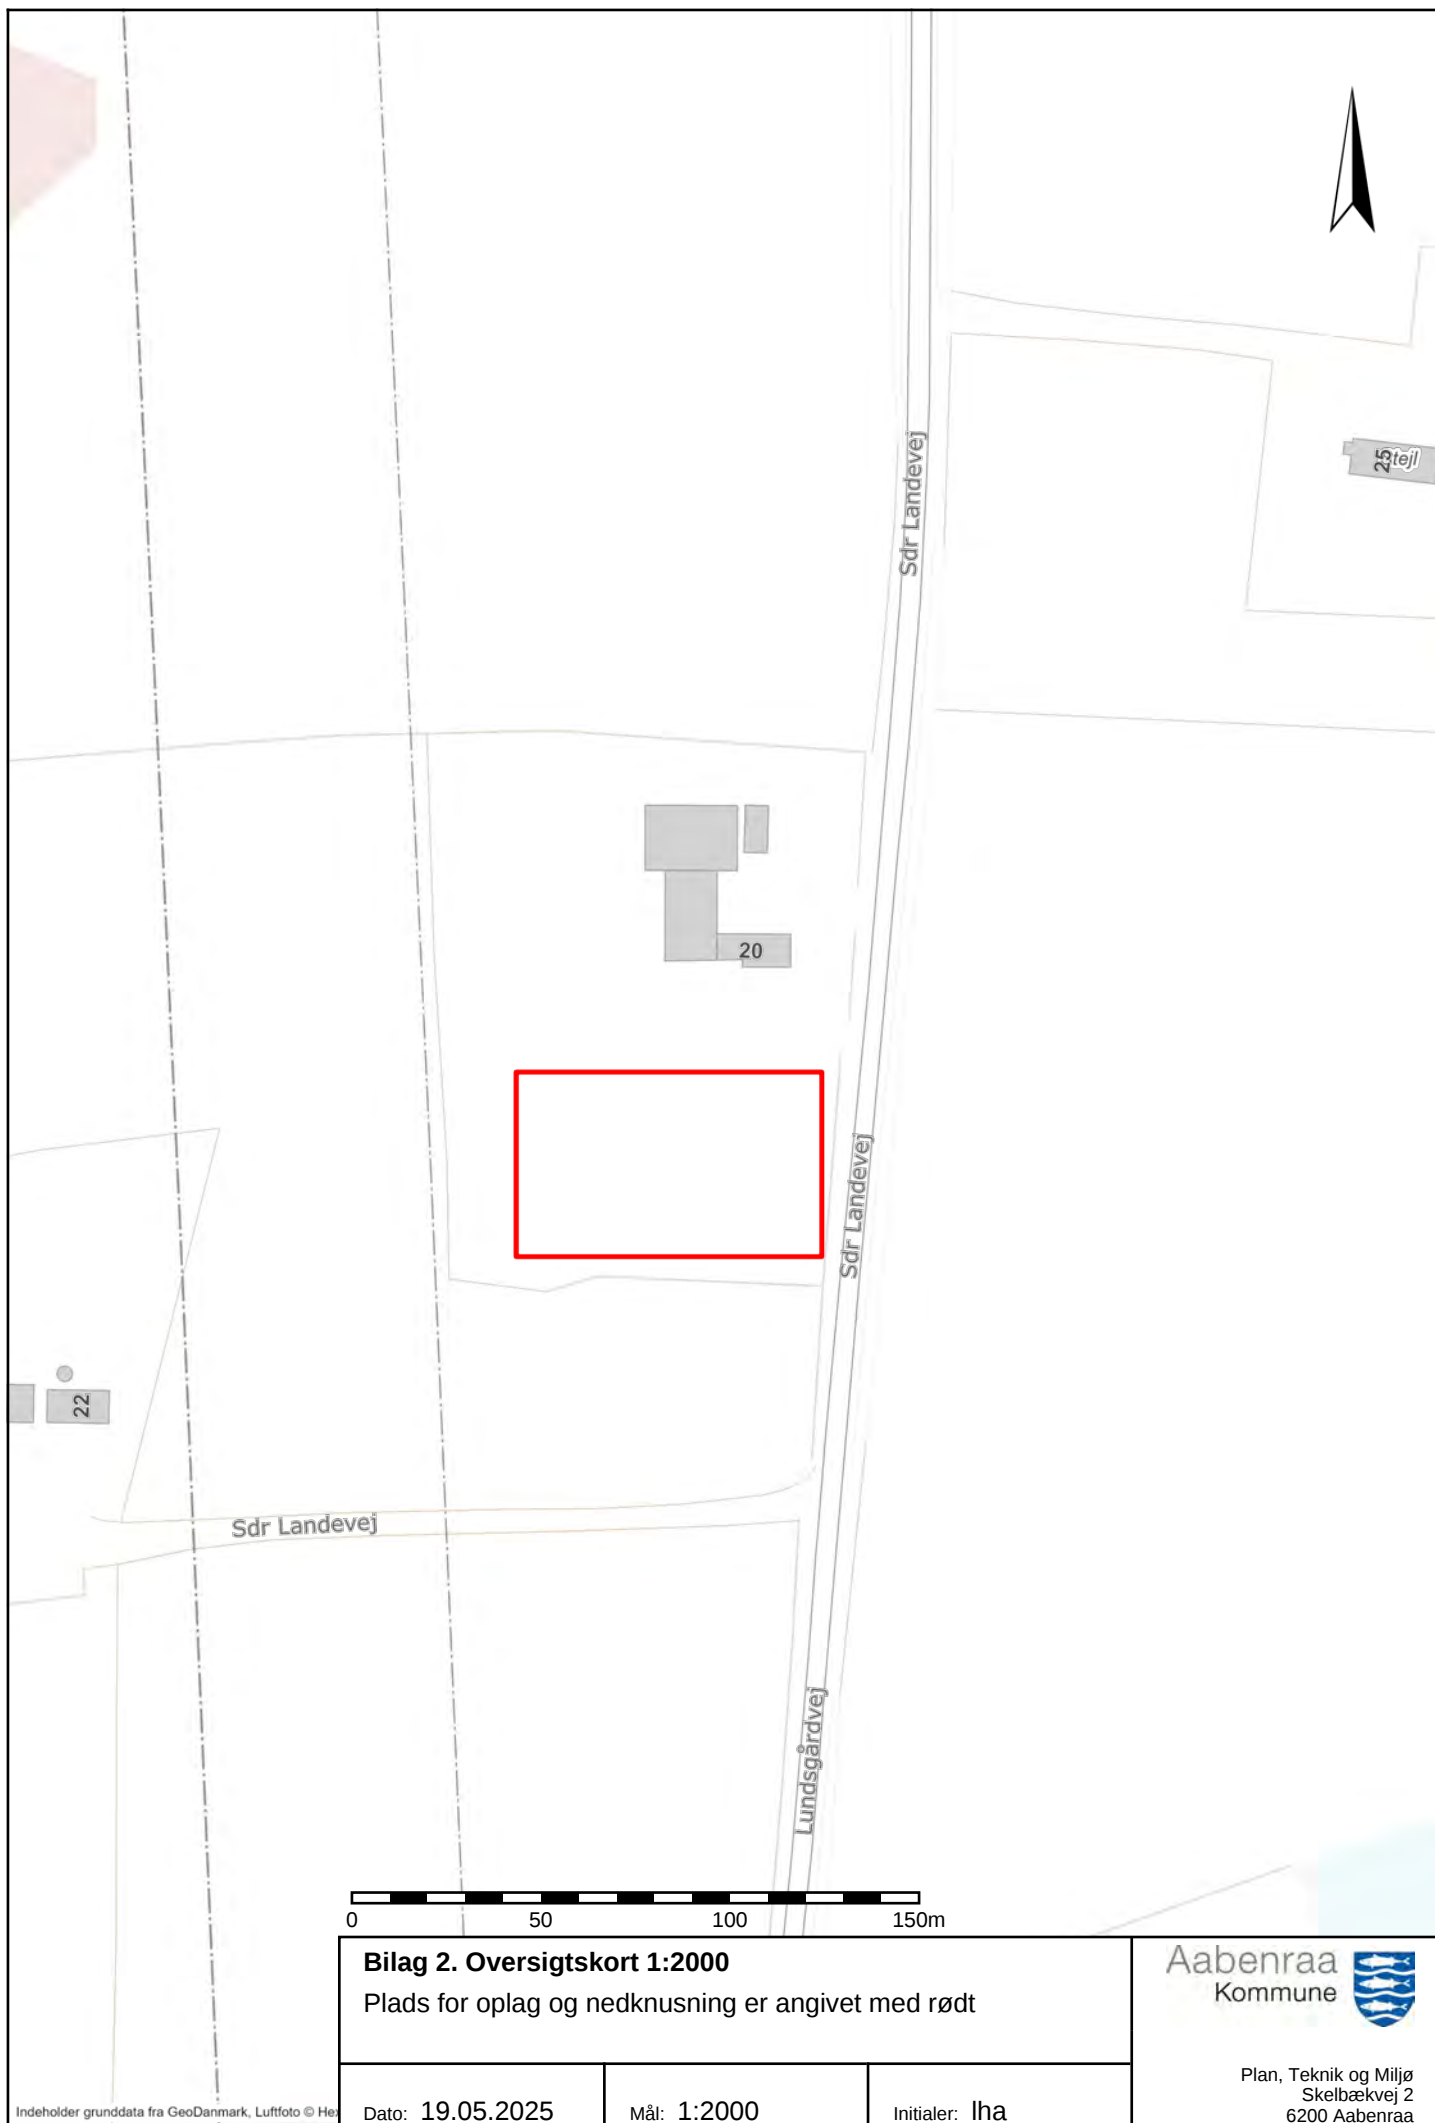

Bilag 2. Oversigtskort 1:2000

Plads for oplag og nedknusning er angivet med rødt

Dato: 19.05.2025


Mål: 1:2000

Initialer: lha

Aabenraa
Kommune




Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa




Bilag 3. Luftfoto 1:1000

Plads for oplag og nedknusning er angivet med rødt



Plan, Teknik og Miljø
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

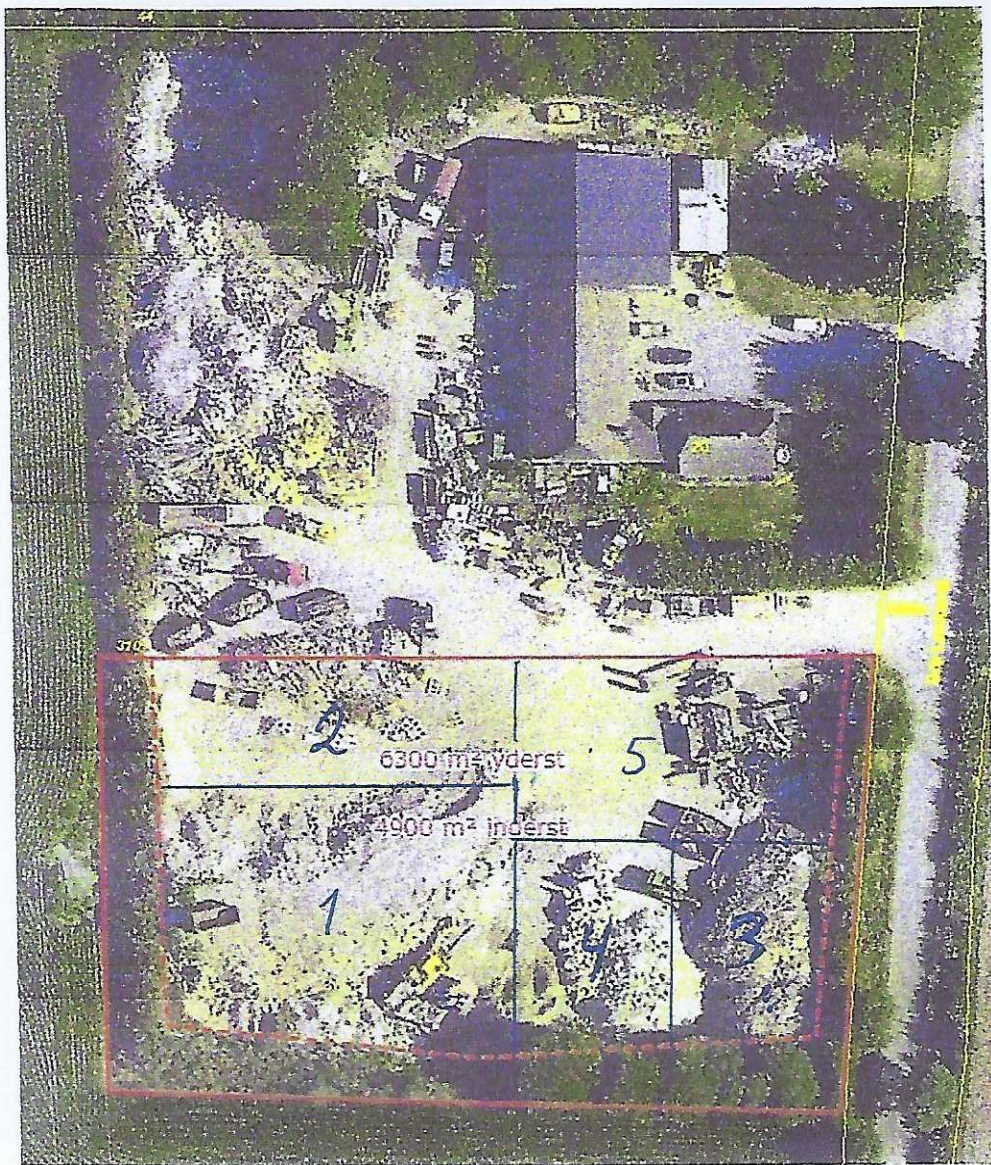

- ① Oplag af tegl og beton og natursten
- ② Knust tegl og beton
- ③ Oplag af rent træ og A2 træ
- ④ Område til container med jern og glas
- ⑤ Område til container med kabler, plastik, alu og PVC og vinduer og døre

Nedknusningsmaskinen kommer til at stå i område